



SERRATURE E ACCESSORI DI SICUREZZA

LOCKS AND SECURITY ACCESSORIES

2021

MADE IN ITALY  DAL 1954

DEFINIZIONE DELLA MANO DELLE PORTE

HAND OF DOORS DEFINITION	PAG. 5
--------------------------------	--------

ISTRUZIONI D'USO CILINDRI

INSTRUCTIONS FOR USE OF CYLINDERS	PAG. 6
---	--------

ISTRUZIONI D'USO SERRATURE

INSTRUCTIONS FOR USE OF LOCKS	PAG. 7
-------------------------------------	--------

-
- Omec serrature S.p.A. si riserva il diritto di variare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti
 - Le misure indicate sono espresse in millimetri
 - Il peso è indicativo ed è riferito al singolo prodotto confezionato

- Omec Serrature S.p.A. reserves the right to change the characteristics of its products at any moment without any notice
 - The measurements are given in millimetres
 - Weight is indicative and refers to unit item in the package
-



CILINDRI E CHIAVI

CYLINDERS AND KEYS PAG. 9




SERRATURE PER PROFILI IN ALLUMINIO

LOCKS FOR ALUMINIUM PROFILES PAG. 75



SERRATURE PER PROFILI IN FERRO

LOCKS FOR IRON PROFILES PAG. 219



SERRATURE PER PORTE IN VETRO

LOCKS FOR GLASS DOORS PAG. 261



ACCESSORI

ACCESSORIES PAG. 269



INCONTRI ELETTRICI

ELECTRIC STRIKING PLATES PAG. 281



CONTROPIASTRE PER SERRATURE

STRIKING PLATES FOR LOCKS PAG. 295



MANIGLIONI ANTIPANICO

PANIC EXIT DEVICES PAG. 353

STRUTTURA NUOVO CODICE SERRATURE NEW CODE STRUCTURE OF LOCKS



PRIMO BLOCCO FIRST PART	SECONDO BLOCCO SECOND PART	TERZO BLOCCO THIRD PART	QUARTO BLOCCO FOURTH PART
4 caratteri che definiscono il PRODOTTO base + eventuale 5° carattere per definire una variante specifica del prodotto 4 digits that define the PRODUCT + 5th digit to define a specific variation of the product	2 caratteri che definiscono l'ENTRATA della serratura 2 digits to define the BACKSET of the lock	2 caratteri che definiscono il FRONTALE della serratura + eventuale 3° carattere che ne definisce una variante specifica 2 digits to define the FACEPLATE of the locks + 3rd digit to define a specific variations of the faceplate	Eventuali SPECIALITA' o PERSONALIZZAZIONI Special VARIATION or PERSONALIZATION of the product

ESEMPLI: EXAMPLES:

COD. 1491Q.25.25.M8.E.P1



1491Q.	25.	25.	M8.E.P1
PRODOTTO: Serratura di sicurezza per montanti - catenaccio con maniglia 3 punti di chiusura PRODUCT : Security vertical lock - dead bolt with handle 3 locking points	ENTRATA: 25 mm BACKSET: 25 mm	FRONTALE: 25 mm FACEPLATE: 25 mm	SPECIALITA': blocchetto con attacco M8 - confezione industriale PERSONALIZZAZIONI: P1 VARIATION : M8 device - industrial package PERSONALIZATION: P1

COD. 1700S.35.PL

1700S.	35.	PL	
PRODOTTO: Serratura multipunto ad ingranaggi per montanti - 3 catenacci e scrocco regolabile- cassa stretta 15 mm PRODUCT : Vertical multi-point lock with gear mechanism movement - 3 dead bolts and adjustable latch bolt- slim lock case 15 mm	ENTRATA: 35 mm BACKSET: 35 mm	FRONTALE: Piatto - Lunghezza 2300 mm FACEPLATE: Flat - Lenght 2300 mm	SPECIALITA': nessuna PERSONALIZZAZIONI: nessuna VARIATION : none PERSONALIZATION: none



COD. 1410.30.25

1410.	30.	25	
PRODOTTO: Serratura di sicurezza per montanti - scrocco regolabile e catenaccio basculante - 3 punti di chiusura PRODUCT : Security vertical lock - tipping dead bolt and adjustable latch bolt - 3 locking points	ENTRATA: 30 mm BACKSET: 30 mm	FRONTALE: 25 mm FACEPLATE: 25 mm	SPECIALITA': nessuna PERSONALIZZAZIONI: nessuna VARIATION : none PERSONALIZATION: none

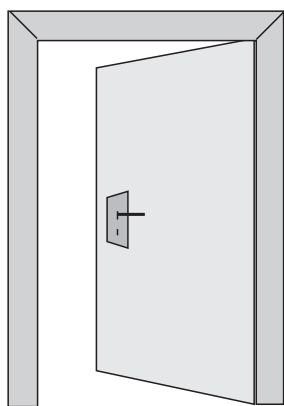



INTERNA DESTRA
RIGHT INSIDE

USARE SERRATURA DESTRA
USE RIGHT LOCK

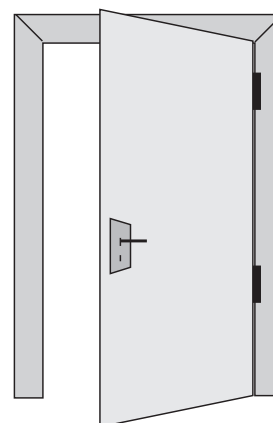



ESTERNA DESTRA
RIGHT OUTSIDE

USARE SERRATURA SINISTRA
USE LEFT LOCK

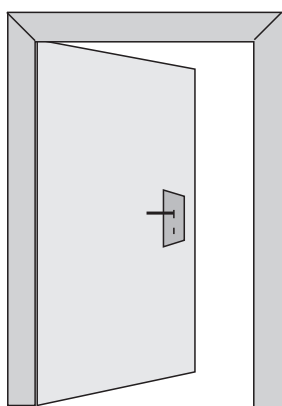


INTERNA SINISTRA
LEFT INSIDE

USARE SERRATURA SINISTRA
USE LEFT LOCK

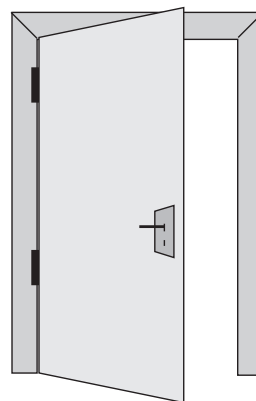


ESTERNA SINISTRA
LEFT OUTSIDE

USARE SERRATURA DESTRA
USE RIGHT LOCK




Non forzare l'installazione del cilindro

Do not use force when installing the cylinder





Non ruotare la chiave prima di averla completamente inserita

Do not turn the key until it has been inserted to its final stop




Il cilindro non deve sporgere più di 3 mm

The cylinder must not protrude more than 3 mm

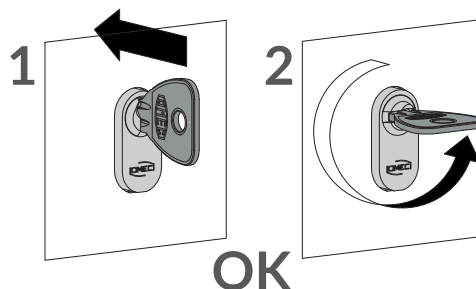


Non usare chiavi danneggiate

Do not use damaged keys




Non inserire corpi estranei nel cilindro

Do not insert any foreign objects into the cylinder




Non forzare la rotazione della chiave

Do not use force to turn the key



Non inserire contemporaneamente entrambe le chiavi nel cilindro (escluso cilindri serie 2122)

Do not insert both keys into the cylinder at the same time (except cylinders series 2122)




Non tirare la porta con la chiave

Do not pull the door with the key




Lubrificare frequentemente il cilindro con grafite, non usare olio o grasso


Lubricate frequently the cylinder with graphite, do not use oil or grease

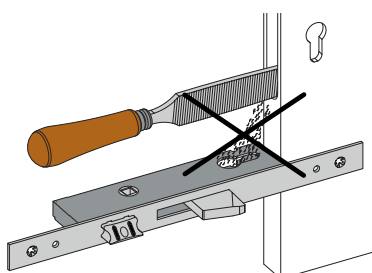


Evitare che i trucioli entrino nella serratura
Make sure drillings and filings do not enter in the lock




Usare viti di fissaggio appropriate
Use suitable fixing screws




Per l'installazione delle serrature elettriche utilizzare trasformatori 12V-15W
To install the electric locks use transformers 12V-15W




Non forare la cassa della serratura
Do not drill through the lock case




Non forzare l'innesco del quadro maniglia
Do not use force when installing the spindle



Non verniciare la serratura
Do not paint the lock




Non fare uscire il catenaccio a porta aperta
Dead bolt must not protrude when the door is open




Non azionare simultaneamente la maniglia e la chiave

Do not operate handle and key simultaneously

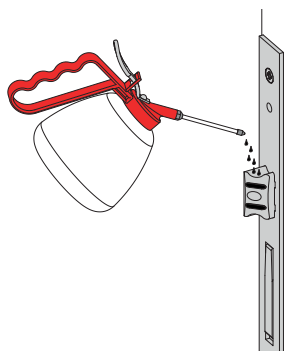

Lubrificare frequentemente la serratura con grafite o olio non resinoso
Lubricate frequently the locks with graphite or non resinous oil





CERTIFICAZIONE SERIE 140 L	
CERTIFICATION SERIES 140 L	PAG.10

CILINDRI OVALI - 5 PERNI	
OVAL CYLINDERS - 5 PINS	PAG.11

CILINDRI OVALI - 6 PERNI	
OVAL CYLINDERS - 6 PINS	PAG.16

CILINDRI OVALI - 9 PERNI	
OVAL CYLINDERS - 9 PINS	PAG.20

CERTIFICAZIONE SERIE 120 L	
CERTIFICATION SERIES 120 L	PAG.24

CILINDRI SAGOMATI - 5 PERNI	
PROFILE CYLINDERS - 5 PINS	PAG.25

CERTIFICAZIONE SERIE 2120 L	
CERTIFICATION SERIES 2120 L	PAG.34

CILINDRI SAGOMATI - 6 PERNI	
PROFILE CYLINDERS - 6 PINS	PAG.35

POMOLI PER CILINDRI CON GAMBO	
KNOBLS FOR CYLINDERS WITH SHANK	PAG.56

CILINDRI SAGOMATI - 9 PERNI	
PROFILE CYLINDERS - 9 PINS	PAG.58

CILINDRI A SPILLO	
CROSS KEY CYLINDERS	PAG.62

CHIAVI GREZZE	
BLANK KEYS	PAG.66

COVER PER CHIAVI PIATTE	
FLAT KEY COVERS	PAG.69

UTILIZZO DELLE CHIAVI	
KEYS UTILIZATION	PAG.71

IMPIANTI SPECIALI	
SPECIAL KEYING SYSTEMS	PAG.72


PROGETTATI E CERTIFICATI SECONDO LA NORMA EUROPEA

DESIGNED AND CERTIFIED ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD

UNI EN 1303:15 - ICIM 0039CS							
1	6	0	A	0	C	2	0



1	CATEGORIA D'USO Un solo grado previsto dalla norma: 1 = destinato all'utilizzo da parte di persone che esercitano grande cura e con scarsa possibilità di uso improprio.	CATEGORY OF USE Only one grade is identified: 1= for use by people with a high incentive to exercise care and with a small chance of misuse
6	DURABILITÀ 4 = 25.000 cicli 5 = 50.000 cicli 6 = 100.000 cicli	DURABILITY 4 = 25.000 test cycles 5 = 50.000 test cycles 6 = 100.000 test cycles
0	MASSA DELLA PORTA 0 = nessun requisito richiesto	DOOR MASS 0 = no door mass requirement
A	IDONEITÀ ALL'USO SU PORTE TAGLIAFUOCO/ANTIFUMO 0 = non adatto a porte tagliafuoco/antifumo A = adatto a porte antifumo B = adatto a porte tagliafuoco/antifumo	SUITABLE FOR USE ON FIRE RESISTANT/ SMOKE CONTROL DOORS 0 = not approved for use on fire resistant/smoke control doors A = suitable for use on smoke control doors; B = suitable for use on fire resistant and smoke control doors
0	SICUREZZA PER LE PERSONE 0 = nessun requisito richiesto	SAFETY 0 = no safety requirement
C	RESISTENZA ALLA CORROSIONE E TEMPERATURA 0 = nessun requisito di resistenza alla corrosione e alle temperature estreme A= alta resistenza alla corrosione e nessun requisito per le temperature estreme B = nessun requisito di resistenza alla corrosione; resistenza alle temperature estreme da -25°C a +65°C C = alta resistenza alla corrosione; resistenza alle temperature estreme da -25° C a +65°C	CORROSION RESISTANCE AND TEMPERATURE 0 = no corrosion requirement; no temperature requirement A = high corrosion resistance; no temperature requirement B = no corrosion requirement; temperature requirement: from -25°C to +65°C C = high corrosion resistance; temperature requirement: from -25°C to +65°C
2	SICUREZZA DELLA CHIAVE 6 gradi previsti dalla norma (grado 1 : minimo 100 combinazioni - grado 6 : minimo 100.000 combinazioni) 2= oltre 5.000 combinazioni	KEY RELATED SECURITY Six grades of key related security are identified (from grade 1 min. 100 to grade 6 min. 100.000 combinations) 2 = over 5.000 combinations
0	RESISTENZA ALL'ATTACCO 0 = nessun requisito di resistenza alla foratura/attacco meccanico	ATTACK RESISTANCE 0 = no requirements of resistance against drilling and mechanical attack



CILINDRI OVALI SERIE 140 L

CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA
5 PERNI IN ACCIAIO INOX
BARILOTTO CON GUIDA-CHIAVE
RESISTENTE AL GRIMALDELLO
TESTATI 96 ORE IN NEBBIA SALINA

DURABILITÀ

GRADO 6 = 100.000 CICLI

SICUREZZA DELLA CHIAVE

GRADO 2 = OLTRE 5.000 COMBINAZIONI

SISTEMISTICA

PER UN SISTEMA MK (CON ALTO LIVELLO DI SICUREZZA)
500 POSSIBILI CIFRATURE (ESCLUSO COD. 140/02)

OVAL CYLINDERS SERIES 140 L

HIGH RESISTANCE ALUMINIUM ALLOY BODY
5 STAINLESS STEEL PINS
EASY ENTRANCE KEY PLUG
PICKLOCK RESISTANT
SALT SPRAY TESTED FOR 96 H

DURABILITY

GRADE 6 = 100.000 CYCLES



KEY RELATED SECURITY

GRADE 2 = MORE THAN 5.000 COMBINATIONS

MASTER KEY POTENTIAL

FOR A MK SYSTEM (HIGH SECURITY LEVEL)
500 POSSIBLE COMBINATIONS (EXCEPT COD. 140/02)

DOPPIO CILINDRO - DOUBLE CYLINDER

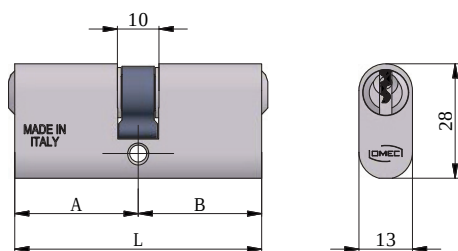

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel vertical cam - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL



COD.	L	A	B					
140/02 L	47	23,5	23,5	4	103/04	0,09	1	10
140/03 L	54	27	27	5	103/05	0,10	1	10
140/04 L	60	30	30	5	103/05	0,11	1	10
140/05 L	60	27	33	5	103/05	0,11	1	10
140/06 L	70	35	35	5	103/05	0,13	1	10
140/07 L	70	27	43	5	103/05	0,13	1	10
140/08 L	80	40	40	5	103/05	0,15	1	10
140/09 L	80	27	53	5	103/05	0,15	1	10
140/10 L	64	27	37	5	103/05	0,12	1	10
140/11 L	65	30	35	5	103/05	0,12	1	10
140/12 L	96	43	53	5	103/05	0,16	1	5
140/13 L	106	53	53	5	103/05	0,18	1	5
140/14 L	70	30	40	5	103/05	0,13	1	10
140/15 L	75	30	45	5	103/05	0,13	1	10
140/16 L	75	35	40	5	103/05	0,13	1	10
140/17 L	80	35	45	5	103/05	0,14	1	10
140/18 L	80	30	50	5	103/05	0,14	1	10
140/19 L	85	40	45	5	103/05	0,15	1	10
140/20 L	90	40	50	5	103/05	0,15	1	5
140/21 L	90	45	45	5	103/05	0,15	1	5

CILINDRI OVALI - 5 PERNI

OVAL CYLINDERS - 5 PINS



MEZZO CILINDRO - HALF CYLINDER

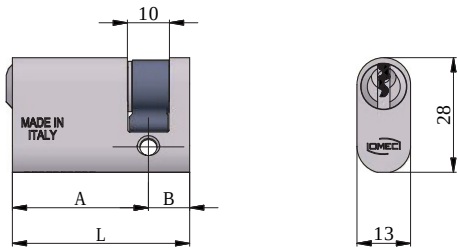

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL


CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel vertical cam - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key 360°.



PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
141/03 L	37	27	10	5	103/05	0,07	1	10
141/05 L	43	33	10	5	103/05	0,08	1	10
141/07 L	53	43	10	5	103/05	0,09	1	10



DOPPIO CILINDRO CON POMOLO - DOUBLE CYLINDER WITH KNOB

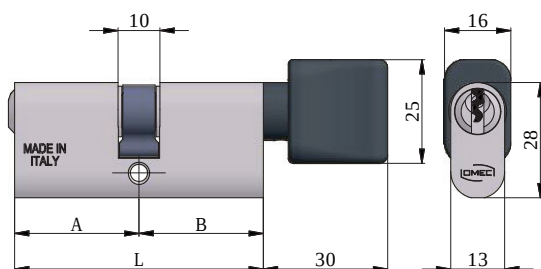

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Pomolo in nylon nero - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel vertical cam - Black nylon knob - Nickel-plated brass keys.



WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
143/03 L	54	27	27	5	103/05	0,12	1	10
143/04 L	60	30	30	5	103/05	0,12	1	5
143/05 L	60	27	33	5	103/05	0,12	1	5
143/06 L	60	33	27	5	103/05	0,12	1	5
143/07 L	70	35	35	5	103/05	0,14	1	5
143/08 L	70	27	43	5	103/05	0,14	1	5
143/09 L	70	43	27	5	103/05	0,14	1	5
143/10 L	80	40	40	5	103/05	0,17	1	5
143/11 L	80	27	53	5	103/05	0,17	1	5
143/12 L	80	53	27	5	103/05	0,17	1	5

DOPPIO CILINDRO CON POMOLO - DOUBLE CYLINDER WITH KNOB

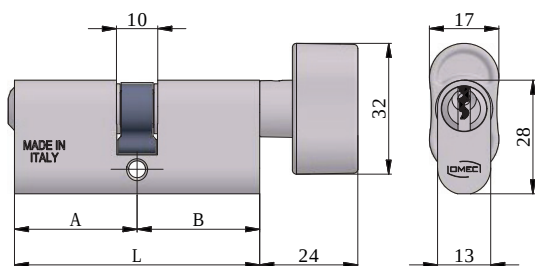

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL


CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel vertical cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
143/03B L	54	27	27	5	103/05	0,17	1	10
143/04B L	60	30	30	5	103/05	0,17	1	5
143/05B L	60	27	33	5	103/05	0,17	1	5
143/06B L	60	33	27	5	103/05	0,17	1	5
143/07B L	70	35	35	5	103/05	0,19	1	5
143/08B L	70	27	43	5	103/05	0,19	1	5
143/09B L	70	43	27	5	103/05	0,19	1	5
143/10B L	80	40	40	5	103/05	0,22	1	5
143/11B L	80	27	53	5	103/05	0,22	1	5
143/12B L	80	53	27	5	103/05	0,22	1	5

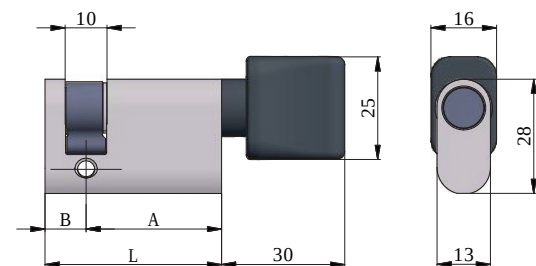

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza
- Camma in acciaio autolubrificante - Pomolo in nylon nero.

FUNZIONAMENTO: Rotazione del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: /

VARIANTI A RICHIESTA: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Steel cam - Black nylon knob.

WORKING: Turn the knob 360°.


PROVIDED WITH: /

ON REQUEST: /



COD.	L	A	B	kg		
144/03 L	37	27	10	0,06	1	10
144/04 L	40	30	10	0,07	1	10
144/05 L	43	33	10	0,07	1	10
144/07 L	53	43	10	0,08	1	10

MEZZO CILINDRO CON POMOLO - HALF CYLINDER WITH KNOB

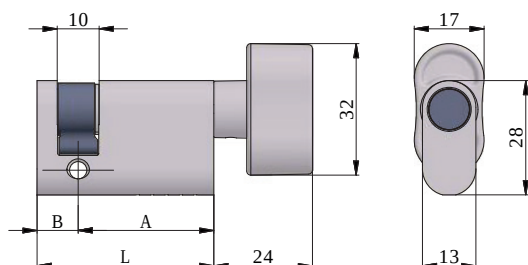

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza
- Camma in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata.

FUNZIONAMENTO: Rotazione del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: /

VARIANTI A RICHIESTA: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Steel cam - Satin nickel-plated special alloy knob.

WORKING: Turn the knob 360°.

PROVIDED WITH: /

ON REQUEST: /

COD.	L	A	B	kg		
144/03B L	37	27	10	0,11	1	10
144/04B L	40	30	10	0,12	1	10
144/05B L	43	33	10	0,12	1	10
144/07B L	53	43	10	0,13	1	10



CILINDRI OVALI SERIE 2140 L

CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA
CHIAVE PIATTA REVERSIBILE CON COLLO ALLUNGATO
6 PERNI IN ACCIAIO INOX
BARILOTTO CON GUIDA-CHIAVE
RESISTENTE AL GRIMALDELLO
TESTATI 96 ORE IN NEBBIA SALINA

DURABILITÀ

GRADO 6 = 100.000 CICLI

SICUREZZA DELLA CHIAVE

GRADO 5 = OLTRE 30.000 COMBINAZIONI

SISTEMISTICA

PER UN SISTEMA MK (CON ALTO LIVELLO DI SICUREZZA)
2.000 POSSIBILI CIFRATURE

OVAL CYLINDERS SERIES 2140 L

HIGH RESISTANCE ALUMINIUM ALLOY BODY
LONG NECK REVERSIBLE FLAT KEY
6 STAINLESS STEEL PINS
EASY ENTRANCE KEY PLUG
PICKLOCK RESISTANT
SALT SPRAY TESTED FOR 96 H

DURABILITY

GRADE 6 = 100.000 CYCLES

KEY RELATED SECURITY

GRADE 5 = MORE THAN 30.000 COMBINATIONS



MASTER KEY POTENTIAL

FOR A MK SYSTEM (HIGH SECURITY LEVEL)
2.000 POSSIBLE COMBINATIONS

CILINDRI OVALI - 6 PERNI OVAL CYLINDERS - 6 PINS



DOPPIO CILINDRO - DOUBLE CYLINDER

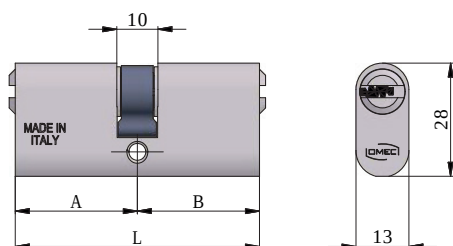

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°. Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins and drivers - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Silver nickel reversible flat keys with code number.



WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2140/04 L	60	30	30	6	2040/06	0,15	1	10
2140/06 L	70	35	35	6	2040/06	0,16	1	10
2140/08 L	80	40	40	6	2040/06	0,17	1	10
2140/11 L	65	30	35	6	2040/06	0,16	1	10
2140/14 L	70	30	40	6	2040/06	0,16	1	10

DOPPIO CILINDRO - DOUBLE CYLINDER

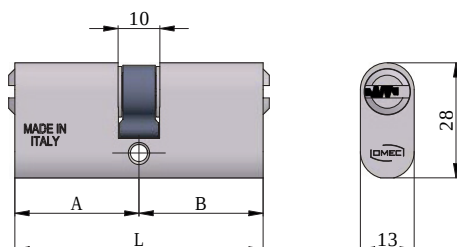

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°. Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins and drivers - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Silver nickel reversible flat keys with code number.



WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 5 keys, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2140/504 L	60	30	30	6	2040/06	0,21	1	10
2140/506 L	70	35	35	6	2040/06	0,22	1	10
2140/508 L	80	40	40	6	2040/06	0,23	1	10
2140/511 L	65	30	35	6	2040/06	0,22	1	10
2140/514 L	70	30	40	6	2040/06	0,22	1	10

MEZZO CILINDRO - HALF CYLINDER

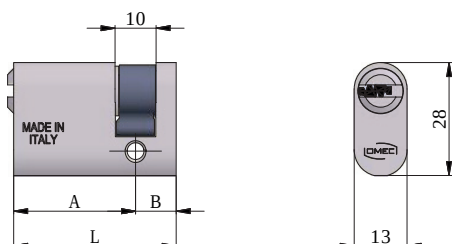

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Silver nickel reversible flat keys with code number.


WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2141/04 L	40	30	10	6	2040/06	0,10	1	10

MEZZO CILINDRO - HALF CYLINDER

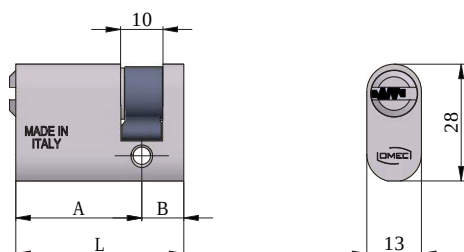

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Silver nickel reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL



COD.	L	A	B					
2141/504 L	40	30	10	6	2040/06	0,16	1	10



CILINDRI OVALI - 6 PERNI OVAL CYLINDERS - 6 PINS



DOPPIO CILINDRO CON POMOLO - DOUBLE CYLINDER WITH KNOB

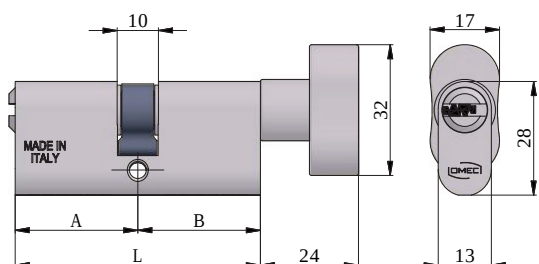

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Silver nickel reversible flat keys with code number.


WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2143/04 L	60	30	30	6	2040/06	0,24	1	5
2143/07 L	70	35	35	6	2040/06	0,25	1	5
2143/13 L	65	30	35	6	2040/06	0,25	1	5
2143/20 L	65	35	30	6	2040/06	0,25	1	5

DOPPIO CILINDRO CON POMOLO - DOUBLE CYLINDER WITH KNOB

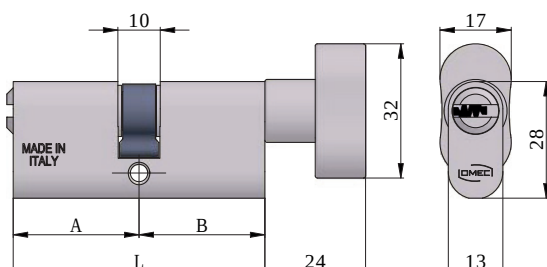

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Silver nickel reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2143/504 L	60	30	30	6	2040/06	0,30	1	5
2143/507 L	70	35	35	6	2040/06	0,31	1	5
2143/513 L	65	30	35	6	2040/06	0,31	1	5
2143/520 L	65	35	30	6	2040/06	0,31	1	5



CILINDRI OVALI SERIE 2240 H

CORPO IN OTTONE NICHELATO
CHIAVE PIATTA REVERSIBILE CON COLLO ALLUNGATO
9 PERNI IN ACCIAIO INOX
BARILOTTO CON GUIDA-CHIAVE
RESISTENTE AL GRIMALDELLO
RESISTENTE AL TRAPANO
RESISTENTE ALLO STRAPPO
TESTATI 96 ORE IN NEBBIA SALINA

DURABILITÀ

GRADO 6 = 100.000 CICLI

SICUREZZA DELLA CHIAVE

GRADO 6 = OLTRE 300.000 COMBINAZIONI

SISTEMISTICA

PER UN SISTEMA MK (CON ALTO LIVELLO DI SICUREZZA)
20.000 POSSIBILI CIFRATURE

OVAL CYLINDERS SERIES 2240 H

NICKEL-PLATED BRASS BODY
LONG NECK REVERSIBLE FLAT KEY
9 STAINLESS STEEL PINS
EASY ENTRANCE KEY PLUG
PICKLOCK RESISTANT
DRILL RESISTANT
TEAR RESISTANT
SALT SPRAY TESTED FOR 96 H

DURABILITY

GRADE 6 = 100.000 CYCLES

KEY RELATED SECURITY

GRADE 6 = MORE THAN 300.000 COMBINATIONS


MASTER KEY POTENTIAL

FOR A MK SYSTEM (HIGH SECURITY LEVEL)
20.000 POSSIBLE COMBINATIONS

CILINDRI OVALI - 9 PERNI OVAL CYLINDERS - 9 PINS



DOPPIO CILINDRO NICHELATO - NICKEL-PLATED DOUBLE CYLINDER

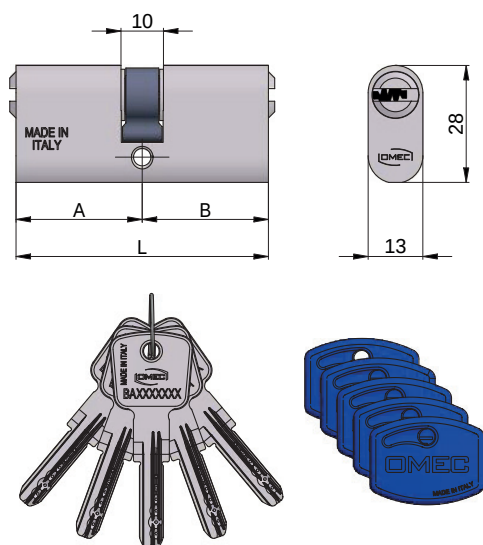

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato con spine antitrapano e inserto antistrappo - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave e sfere antitrapano - Parni e controparni in acciaio inox - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpacca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°. Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 5 cover blu, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body with steel drill resistant pins and tear resistant insert - Easy entrance key nickel-plated brass plugs with steel drill resistant balls - Stainless steel pins and drivers - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Silver nickel reversible flat keys with code number.


WORKING: Turn the key 360°. The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 5 keys, 5 blue key covers, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2240/504 H	60	30	30	9	2040/06	0,27	1	5
2240/506 H	70	35	35	9	2040/06	0,29	1	5
2240/508 H	80	40	40	9	2040/06	0,32	1	5
2240/511 H	65	30	35	9	2040/06	0,28	1	5
2240/514 H	70	30	40	9	2040/06	0,29	1	5

MEZZO CILINDRO NICHELATO - NICKEL-PLATED HALF CYLINDER

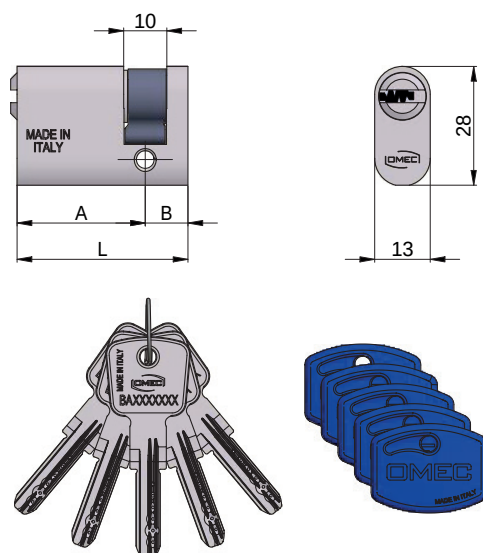

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato con spina antitrapano - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave e sfere antitrapano - Parni e controparni in acciaio inox - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpacca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 5 cover blu, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body with steel drill resistant pin - Easy entrance key nickel-plated brass plug with steel drill resistant balls - Stainless steel pins and drivers - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Silver nickel reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, 5 blue key covers, registration card.



ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2241/504 H	40	30	10	9	2040/06	0,19	1	5

CILINDRI OVALI - 9 PERNI OVAL CYLINDERS - 9 PINS



DOPPIO CILINDRO NICHELATO CON POMOLO - NICKEL-PLATED DOUBLE CYLINDER WITH KNOB

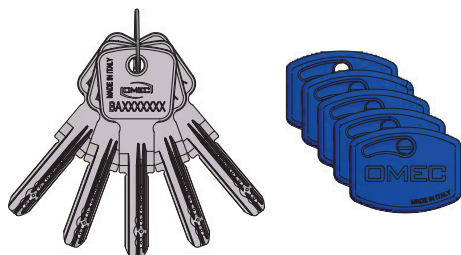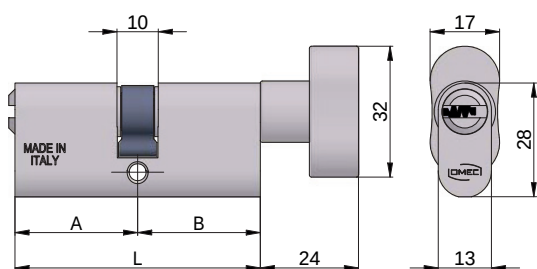

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato con spina antitrapano e inserto antistrappo - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave e sfere antitrapano - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 5 cover blu, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL


CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body with steel drill resistant pin and tear resistant insert - Easy entrance key nickel-plated brass plug with steel drill resistant balls - Stainless steel pins and drivers - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Silver nickel reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, 5 blue key covers, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2243/504 H	60	30	30	9	2040/06	0,36	1	5
2243/507 H	70	35	35	9	2040/06	0,38	1	5
2243/513 H	65	30	35	9	2040/06	0,37	1	5
2243/520 H	65	35	30	9	2040/06	0,37	1	5




PROGETTATI E CERTIFICATI SECONDO LA NORMA EUROPEA

DESIGNED AND CERTIFIED ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD

UNI EN 1303:15 - ICIM 0039CS							
1	6	0	A	0	C	2	0



1	CATEGORIA D'USO Un solo grado previsto dalla norma: 1 = destinato all'utilizzo da parte di persone che esercitano grande cura e con scarsa possibilità di uso improprio.	CATEGORY OF USE Only one grade is identified: 1= for use by people with a high incentive to exercise care and with a small chance of misuse
6	DURABILITÀ 4 = 25.000 cicli 5 = 50.000 cicli 6 = 100.000 cicli	DURABILITY 4 = 25.000 test cycles 5 = 50.000 test cycles 6 = 100.000 test cycles
0	MASSA DELLA PORTA 0 = nessun requisito richiesto	DOOR MASS 0 = no door mass requirement
A	IDONEITÀ ALL'USO SU PORTE TAGLIAFUOCO/ANTIFUMO 0 = non adatto a porte tagliafuoco/antifumo A = adatto a porte antifumo B = adatto a porte tagliafuoco/antifumo	SUITABLE FOR USE ON FIRE RESISTANT/ SMOKE CONTROL DOORS 0 = not approved for use on fire resistant/smoke control doors A = suitable for use on smoke control doors; B = suitable for use on fire resistant and smoke control doors
0	SICUREZZA PER LE PERSONE 0 = nessun requisito richiesto	SAFETY 0 = no safety requirement
C	RESISTENZA ALLA CORROSIONE E TEMPERATURA 0 = nessun requisito di resistenza alla corrosione e alle temperature estreme A= alta resistenza alla corrosione e nessun requisito per le temperature estreme B = nessun requisito di resistenza alla corrosione; resistenza alle temperature estreme da -25°C a +65°C C = alta resistenza alla corrosione; resistenza alle temperature estreme da -25° C a +65°C	CORROSION RESISTANCE AND TEMPERATURE 0 = no corrosion requirement; no temperature requirement A = high corrosion resistance; no temperature requirement B = no corrosion requirement; temperature requirement: from -25°C to +65°C C = high corrosion resistance; temperature requirement: from -25°C to +65°C
2	SICUREZZA DELLA CHIAVE 6 gradi previsti dalla norma (grado 1 : minimo 100 combinazioni - grado 6 : minimo 100.000 combinazioni) 2 = oltre 5.000 combinazioni	KEY RELATED SECURITY Six grades of key related security are identified (from grade 1 min. 100 to grade 6 min. 100.000 combinations) 2 = over 5.000 combinations
0	RESISTENZA ALL'ATTACCO 0 = nessun requisito di resistenza alla foratura/attacco meccanico	ATTACK RESISTANCE 0 = no requirements of resistance against drilling and mechanical attack



CILINDRI SAGOMATI SERIE 120 L

CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA
5 PERNI IN ACCIAIO INOX
BARILOTTO CON GUIDA-CHIAVE
RESISTENTE AL GRIMALDELLO
CAMMA DIN 30° RESISTENTE ALLA SPINTA
TESTATI 96 ORE IN NEBBIA SALINA

DURABILITÀ

GRADO 6 = 100.000 CICLI

SICUREZZA DELLA CHIAVE

GRADO 2 = OLTRE 5.000 COMBINAZIONI

SISTEMISTICA

PER UN SISTEMA MK (CON ALTO LIVELLO DI SICUREZZA)
500 POSSIBILI CIFRATURE
(ESCLUSO COD. 120/01 L - 120/02 L -
121/01 L - 121/02 L)

PROFILE CYLINDERS SERIES 120 L

HIGH RESISTANCE ALUMINIUM ALLOY BODY
5 STAINLESS STEEL PINS
EASY ENTRANCE KEY PLUG
PICKLOCK RESISTANT
PUSH RESISTANT 30° DIN CAM
SALT SPRAY TESTED FOR 96 H

DURABILITY

GRADE 6 = 100.000 CYCLES


KEY RELATED SECURITY

GRADE 2 = MORE THAN 5.000 COMBINATIONS

MASTER KEY POTENTIAL

FOR A MK SYSTEM (HIGH SECURITY LEVEL)
500 POSSIBLE COMBINATIONS
(EXCEPT COD. 120/01 L - 120/02 L -
121/01 L - 121/02 L)

DOPPIO CILINDRO - DOUBLE CYLINDER

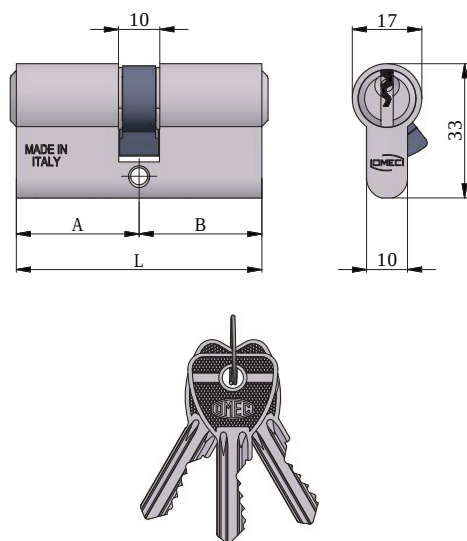

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e contoperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass keys.



WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
120/01 L	40	20	20	3	105/03	0,11	1	10
120/02 L	47	23,5	23,5	4	105/04	0,12	1	10
120/03 L	54	27	27	5	105/05	0,13	1	10
120/04 L	60	30	30	5	105/05	0,14	1	10
120/05 L	60	27	33	5	105/05	0,14	1	10
120/06 L	70	35	35	5	105/05	0,15	1	10
120/07 L	70	27	43	5	105/05	0,15	1	10
120/08 L	80	40	40	5	105/05	0,17	1	10
120/09 L	80	27	53	5	105/05	0,17	1	10
120/10 L	64	27	37	5	105/05	0,14	1	10
120/11 L	65	30	35	5	105/05	0,14	1	10
120/12 L	96	43	53	5	105/05	0,20	1	5
120/13 L	106	53	53	5	105/05	0,21	1	5
120/14 L	70	30	40	5	105/05	0,15	1	10
120/15 L	75	30	45	5	105/05	0,16	1	10
120/16 L	75	35	40	5	105/05	0,16	1	10
120/17 L	80	35	45	5	105/05	0,17	1	10
120/18 L	80	30	50	5	105/05	0,17	1	10
120/19 L	85	40	45	5	105/05	0,17	1	10
120/20 L	90	40	50	5	105/05	0,18	1	5
120/21 L	90	45	45	5	105/05	0,18	1	5
120/22 L	100	50	50	5	105/05	0,20	1	5
120/23 L	85	30	55	5	105/05	0,17	1	10
120/24 L	90	30	60	5	105/05	0,18	1	5
120/25 L	95	30	65	5	105/05	0,19	1	5
120/26 L	100	30	70	5	105/05	0,20	1	5
120/27 L	110	30	80	5	105/05	0,21	1	5
120/28 L	85	35	50	5	105/05	0,17	1	10
120/29 L	90	35	55	5	105/05	0,18	1	5
120/30 L	95	35	60	5	105/05	0,19	1	5
120/31 L	100	35	65	5	105/05	0,20	1	5
120/32 L	95	40	55	5	105/05	0,19	1	5
120/33 L	100	40	60	5	105/05	0,20	1	5
120/34 L	110	40	70	5	105/05	0,21	1	5
120/35 L	120	40	80	5	105/05	0,23	1	5
120/36 L	95	45	50	5	105/05	0,19	1	5
120/37 L	100	45	55	5	105/05	0,20	1	5
120/38 L	110	50	60	5	105/05	0,21	1	5
120/39 L	120	60	60	5	105/05	0,23	1	5
120/40 L	120	50	70	5	105/05	0,23	1	5
120/41 L	120	30	90	5	105/05	0,23	1	5
120/42 L	105	30	75	5	105/05	0,21	1	5
120/43 L	105	45	60	5	105/05	0,21	1	5
120/44 L	115	50	65	5	105/05	0,22	1	5
120/45 L	110	55	55	5	105/05	0,21	1	5

MEZZO CILINDRO - HALF CYLINDER

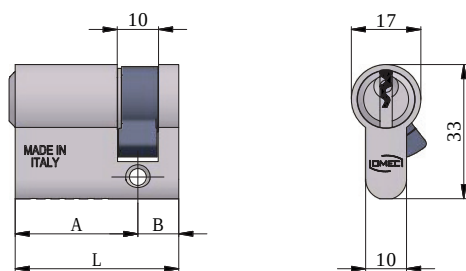

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - Perti e controperti in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass keys.



WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B			kg		
121/01 L	30	20	10	3	105/03	0,08	1	10
121/02 L	33,5	23,5	10	4	105/04	0,09	1	10
121/03 L	37	27	10	5	105/05	0,09	1	10
121/04 L	40	30	10	5	105/05	0,10	1	10
121/05 L	43	33	10	5	105/05	0,10	1	10
121/07 L	53	43	10	5	105/05	0,11	1	10
121/12 L	97	87	10	5	105/05	0,17	1	5
121/13 L	107	97	10	5	105/05	0,18	1	5
121/24 L	70	60	10	5	105/05	0,14	1	10
121/26 L	80	70	10	5	105/05	0,14	1	10

DOPPIO CILINDRO CON POMOLO - DOUBLE CYLINDER WITH KNOB

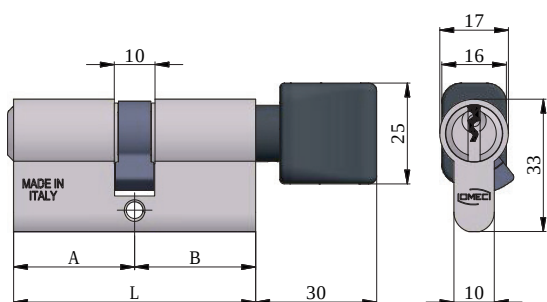

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - Perti e controperti in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in nylon nero - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Black nylon knob - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key or knob 360°.



PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
123/02 L	47	23,5	23,5	4	104/05	0,13	1	10
123/03 L	54	27	27	5	105/05	0,15	1	10
123/04 L	60	30	30	5	105/05	0,16	1	5
123/05 L	60	27	33	5	105/05	0,16	1	5
123/06 L	60	33	27	5	105/05	0,16	1	5
123/07 L	70	35	35	5	105/05	0,17	1	5
123/08 L	70	27	43	5	105/05	0,17	1	5
123/09 L	70	43	27	5	105/05	0,17	1	5
123/10 L	80	40	40	5	105/05	0,19	1	5
123/11 L	80	27	53	5	105/05	0,19	1	5
123/12 L	80	53	27	5	105/05	0,19	1	5

NEW

DOBPIO CILINDRO CON POMOLO - DOUBLE CYLINDER WITH KNOB

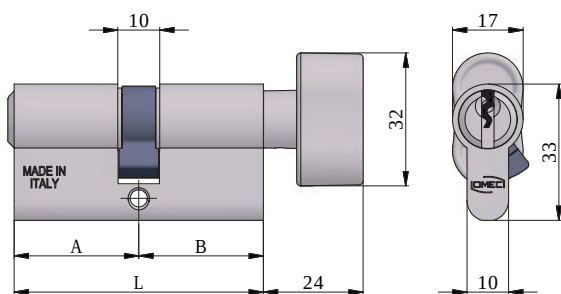

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - Perti e controperti in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata. - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Satin nickel-plated special alloy knob.- Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key or knob 360°.


PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
123/02B L	47	23,5	23,5	4	104/05	0,17	1	10
123/03B L	54	27	27	5	105/05	0,19	1	10
123/04B L	60	30	30	5	105/05	0,20	1	5
123/05B L	60	27	33	5	105/05	0,20	1	5
123/06B L	60	33	27	5	105/05	0,20	1	5
123/07B L	70	35	35	5	105/05	0,21	1	5
123/08B L	70	27	43	5	105/05	0,21	1	5
123/09B L	70	43	27	5	105/05	0,21	1	5
123/10B L	80	40	40	5	105/05	0,23	1	5
123/11B L	80	27	53	5	105/05	0,23	1	5
123/12B L	80	53	27	5	105/05	0,23	1	5

NEW

MEZZO CILINDRO - HALF CYLINDER

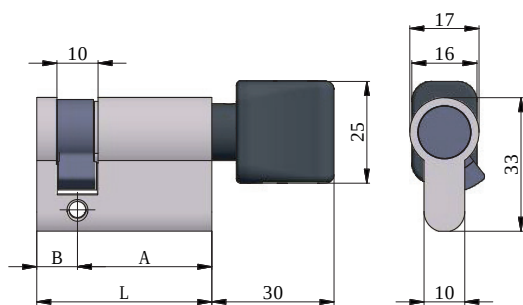

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in nylon nero.

FUNZIONAMENTO: Rotazione del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: /

VARIANTI A RICHIESTA: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Steel off center 30° DIN cam - Black nylon knob.

WORKING: Turn the knob 360°.


PROVIDED WITH: /

ON REQUEST: /

COD.	L	A	B			
124/02 L	33,5	23,5	10	0,06	1	10
124/03 L	37	27	10	0,08	1	10
124/04 L	40	30	10	0,09	1	10
124/05 L	43	33	10	0,09	1	10
124/07 L	53	43	10	0,10	1	10

NEW

MEZZO CILINDRO CON POMOLO - HALF CYLINDER WITH KNOB

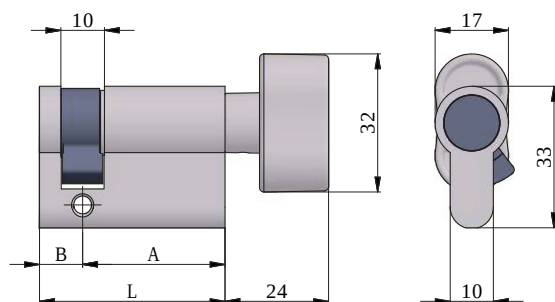

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata.

FUNZIONAMENTO: Rotazione del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: /


VARIANTI A RICHIESTA: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Steel off center 30° DIN cam - Satin nickel-plated special alloy knob.

WORKING: Turn the knob 360°.

PROVIDED WITH: /


ON REQUEST: /



COD.	L	A	B	kg		
124/02B L	33,5	23,5	10	0,06	1	10
124/03B L	37	27	10	0,12	1	10
124/04B L	40	30	10	0,13	1	10
124/05B L	43	33	10	0,13	1	10
124/07B L	53	43	10	0,14	1	10
124/25B L	75	65	10	0,17	1	5
124/26B L	80	70	10	0,17	1	5

NEW

DOPPIO CILINDRO PER PORTE DA BAGNO - DOUBLE CYLINDER FOR TOILET DOORS

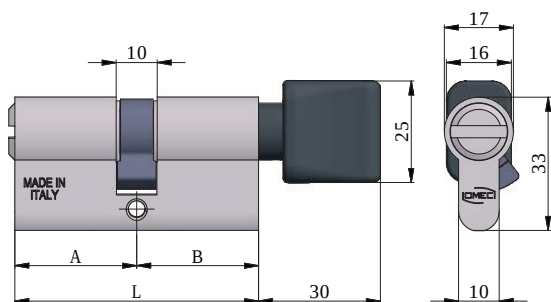

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in nylon nero.

FUNZIONAMENTO: Rotazione del barilotto o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: /

VARIANTI A RICHIESTA: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Nickel-plated brass plug - Steel off center 30° DIN cam - Black nylon knob.


WORKING: Turn the plug or knob 360°.

PROVIDED WITH: /

ON REQUEST: /

COD.	L	A	B			
125/03 L	54	27	27	0,15	1	10
125/04 L	60	30	30	0,16	1	5
125/05 L	60	27	33	0,16	1	5
125/07 L	70	35	35	0,17	1	5

DOPPIO CILINDRO PER PORTE DA BAGNO - DOUBLE CYLINDER FOR TOILET DOORS

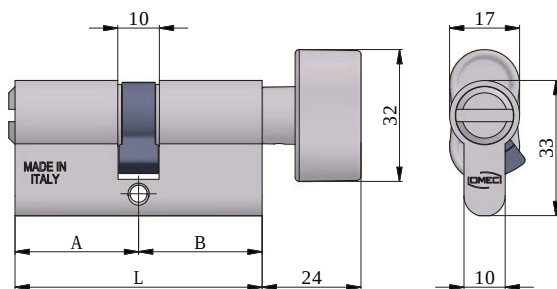

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata.

FUNZIONAMENTO: Rotazione del barilotto o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: /

VARIANTI A RICHIESTA: /


CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Nickel-plated brass plug - Steel off center 30° DIN cam - Satin nickel-plated special alloy knob.

WORKING: Turn the plug or knob 360°.

PROVIDED WITH: /

ON REQUEST: /

COD.	L	A	B			
125/03B L	54	27	27	0,19	1	10
125/04B L	60	30	30	0,20	1	5
125/05B L	60	27	33	0,20	1	5
125/07B L	70	35	35	0,21	1	5




PROGETTATI E CERTIFICATI SECONDO LA NORMA EUROPEA

DESIGNED AND CERTIFIED ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD

UNI EN 1303:15 -BS EN 1303:15 - ICIM 0039CS							
1	6	0	A	0	C	5	0

1	CATEGORIA D'USO Un solo grado previsto dalla norma: 1 = destinato all'utilizzo da parte di persone che esercitano grande cura e con scarsa possibilità di uso improprio.	CATEGORY OF USE Only one grade is identified: 1= for use by people with a high incentive to exercise care and with a small chance of misuse
6	DURABILITÀ 4 = 25.000 cicli 5 = 50.000 cicli 6 = 100.000 cicli	DURABILITY 4 = 25.000 test cycles 5 = 50.000 test cycles 6 = 100.000 test cycles
0	MASSA DELLA PORTA 0 = nessun requisito richiesto	DOOR MASS 0 = no door mass requirement
A	IDONEITÀ ALL'USO SU PORTE TAGLIAFUOCO/ANTIFUMO 0 = non adatto a porte tagliafuoco/antifumo A = adatto a porte antifumo B = adatto a porte tagliafuoco/antifumo	SUITABLE FOR USE ON FIRE RESISTANT/ SMOKE CONTROL DOORS 0 = not approved for use on fire resistant/smoke control doors A = suitable for use on smoke control doors; B = suitable for use on fire resistant and smoke control doors
0	SICUREZZA PER LE PERSONE 0 = nessun requisito richiesto	SAFETY 0 = no safety requirement
C	RESISTENZA ALLA CORROSIONE E TEMPERATURA 0 = nessun requisito di resistenza alla corrosione e alle temperature estreme A= alta resistenza alla corrosione e nessun requisito per le temperature estreme B = nessun requisito di resistenza alla corrosione; resistenza alle temperature estreme da -25°C a +65°C C = alta resistenza alla corrosione; resistenza alle temperature estreme da -25° C a +65°C	CORROSION RESISTANCE AND TEMPERATURE 0 = no corrosion requirement; no temperature requirement A = high corrosion resistance; no temperature requirement B = no corrosion requirement; temperature requirement: from -25°C to +65°C C = high corrosion resistance; temperature requirement: from -25°C to +65°C
5	SICUREZZA DELLA CHIAVE 6 gradi previsti dalla norma (grado 1 : minimo 100 combinazioni - grado 6 : minimo 100.000 combinazioni) 5 = oltre 30.000 combinazioni	KEY RELATED SECURITY Six grades of key related security are identified (from grade 1 min. 100 to grade 6 min. 100.000 combinations) 5 = over 30.000 combinations
0	RESISTENZA ALL'ATTACCO 0 = nessun requisito di resistenza alla foratura/attacco meccanico	ATTACK RESISTANCE 0 = no requirements of resistance against drilling and mechanical attack



CILINDRI SAGOMATI SERIE 2120 L

CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA
CHIAVE PIATTA REVERSIBILE CON COLLO ALLUNGATO
6 PERNI IN ACCIAIO INOX
BARILOTTO CON GUIDA-CHIAVE
RESISTENTE AL GRIMALDELLO
CAMMA DIN 30° RESISTENTE ALLA SPINTA
TESTATI 96 ORE IN NEBBIA SALINA

DURABILITÀ

GRADO 6 = 100.000 CICLI

SICUREZZA DELLA CHIAVE

GRADO 5 = OLTRE 30.000 COMBINAZIONI

SISTEMISTICA

PER UN SISTEMA MK (CON ALTO LIVELLO DI SICUREZZA)
2.000 POSSIBILI CIFRATURE

PROFILE CYLINDERS SERIES 2120 L

HIGH RESISTANCE ALUMINIUM ALLOY BODY
LONG NECK REVERSIBLE FLAT KEY
6 STAINLESS STEEL PINS
EASY ENTRANCE KEY PLUG
PICKLOCK RESISTANT
PUSH RESISTANT 30° DIN CAM
SALT SPRAY TESTED FOR 96 H

DURABILITY

GRADE 6 = 100.000 CYCLES


KEY RELATED SECURITY

GRADE 5 = MORE THAN 30.000 COMBINATIONS

MASTER KEY POTENTIAL

FOR A MK SYSTEM (HIGH SECURITY LEVEL)
2.000 POSSIBLE COMBINATIONS

DOPPIO CILINDRO - DOUBLE CYLINDER

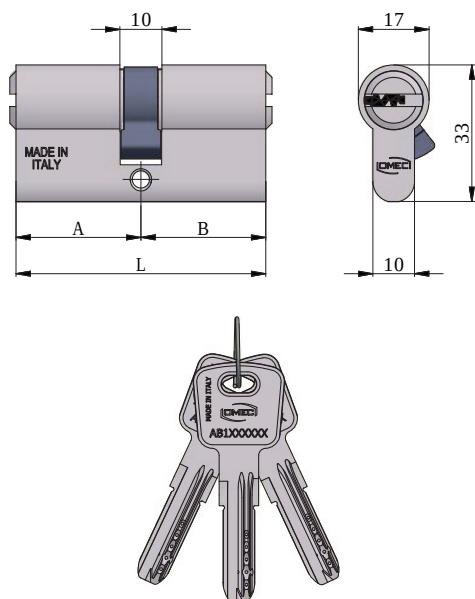

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave - Pini e contropini in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number.


WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B						
2120/04 L	60	30	30	6	2020/06	0,16	1	10	
2120/06 L	70	35	35	6	2020/06	0,17	1	10	
2120/08 L	80	40	40	6	2020/06	0,19	1	10	
2120/11 L	65	30	35	6	2020/06	0,16	1	10	
2120/14 L	70	30	40	6	2020/06	0,17	1	10	
2120/15 L	75	30	45	6	2020/06	0,18	1	10	
2120/16 L	75	35	40	6	2020/06	0,18	1	10	
2120/17 L	80	35	45	6	2020/06	0,19	1	10	
2120/18 L	80	30	50	6	2020/06	0,19	1	10	
2120/19 L	85	40	45	6	2020/06	0,20	1	10	
2120/20 L	90	40	50	6	2020/06	0,21	1	5	
2120/21 L	90	45	45	6	2020/06	0,21	1	5	
2120/22 L	100	50	50	6	2020/06	0,23	1	5	
2120/23 L	85	30	55	6	2020/06	0,20	1	10	
2120/24 L	90	30	60	6	2020/06	0,21	1	5	
2120/25 L	95	30	65	6	2020/06	0,22	1	5	
2120/26 L	100	30	70	6	2020/06	0,23	1	5	
2120/27 L	110	30	80	6	2020/06	0,25	1	5	
2120/28 L	85	35	50	6	2020/06	0,20	1	10	
2120/29 L	90	35	55	6	2020/06	0,21	1	5	
2120/30 L	95	35	60	6	2020/06	0,22	1	5	
2120/31 L	100	35	65	6	2020/06	0,23	1	5	
2120/32 L	95	40	55	6	2020/06	0,22	1	5	
2120/33 L	100	40	60	6	2020/06	0,23	1	5	
2120/34 L	110	40	70	6	2020/06	0,25	1	5	
2120/35 L	120	40	80	6	2020/06	0,27	1	5	
2120/36 L	95	45	50	6	2020/06	0,22	1	5	
2120/37 L	100	45	55	6	2020/06	0,23	1	5	
2120/38 L	110	50	60	6	2020/06	0,25	1	5	
2120/39 L	120	60	60	6	2020/06	0,27	1	5	
2120/40 L	120	50	70	6	2020/06	0,27	1	5	
2120/41 L	120	30	90	6	2020/06	0,27	1	5	
2120/42 L	105	30	75	6	2020/06	0,24	1	5	
2120/43 L	105	45	60	6	2020/06	0,24	1	5	
2120/44 L	115	50	65	6	2020/06	0,26	1	5	
2120/45 L	110	55	55	6	2020/06	0,25	1	5	

DOPPIO CILINDRO CON CHIAVE CANTIERE - DOUBLE CYLINDER WITH TEMPORARY KEY

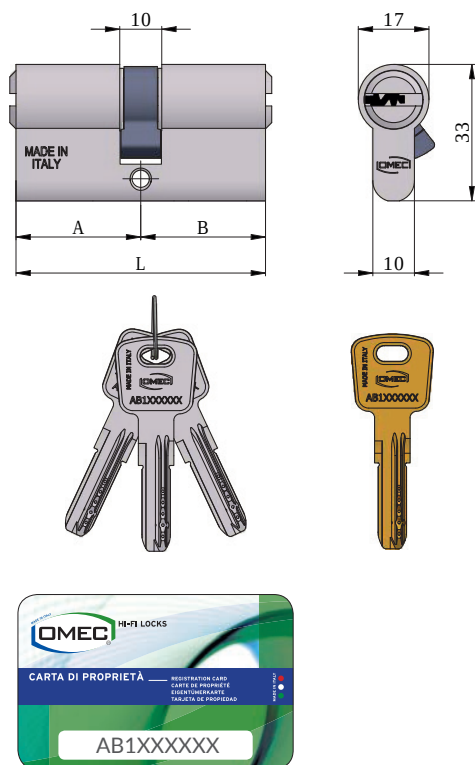

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave - Parni e controparni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number - Brass temporary key with code number.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys, 1 temporary key, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA


COD.	L	A	B						
2120/04 LTK	60	30	30	6	2020/06	0,19	1	10	
2120/06 LTK	70	35	35	6	2020/06	0,20	1	10	
2120/08 LTK	80	40	40	6	2020/06	0,22	1	10	
2120/11 LTK	65	30	35	6	2020/06	0,19	1	10	
2120/14 LTK	70	30	40	6	2020/06	0,20	1	10	
2120/15 LTK	75	30	45	6	2020/06	0,21	1	10	
2120/16 LTK	75	35	40	6	2020/06	0,21	1	10	
2120/17 LTK	80	35	45	6	2020/06	0,22	1	10	
2120/18 LTK	80	30	50	6	2020/06	0,22	1	10	
2120/19 LTK	85	40	45	6	2020/06	0,23	1	5	
2120/20 LTK	90	40	50	6	2020/06	0,24	1	5	
2120/21 LTK	90	45	45	6	2020/06	0,24	1	5	
2120/22 LTK	100	50	50	6	2020/06	0,26	1	5	
2120/23 LTK	85	30	55	6	2020/06	0,23	1	5	
2120/24 LTK	90	30	60	6	2020/06	0,24	1	5	
2120/25 LTK	95	30	65	6	2020/06	0,25	1	5	
2120/26 LTK	100	30	70	6	2020/06	0,26	1	5	
2120/27 LTK	110	30	80	6	2020/06	0,28	1	5	
2120/28 LTK	85	35	50	6	2020/06	0,23	1	5	
2120/29 LTK	90	35	55	6	2020/06	0,24	1	5	
2120/30 LTK	95	35	60	6	2020/06	0,25	1	5	
2120/31 LTK	100	35	65	6	2020/06	0,26	1	5	
2120/32 LTK	95	40	55	6	2020/06	0,25	1	5	
2120/33 LTK	100	40	60	6	2020/06	0,26	1	5	
2120/34 LTK	110	40	70	6	2020/06	0,28	1	5	
2120/35 LTK	120	40	80	6	2020/06	0,30	1	5	
2120/36 LTK	95	45	50	6	2020/06	0,25	1	5	
2120/37 LTK	100	45	55	6	2020/06	0,26	1	5	
2120/38 LTK	110	50	60	6	2020/06	0,28	1	5	
2120/39 LTK	120	60	60	6	2020/06	0,30	1	5	
2120/40 LTK	120	50	70	6	2020/06	0,30	1	5	
2120/41 LTK	120	30	90	6	2020/06	0,30	1	5	
2120/42 LTK	105	30	75	6	2020/06	0,27	1	5	
2120/43 LTK	105	45	60	6	2020/06	0,27	1	5	
2120/44 LTK	115	50	65	6	2020/06	0,29	1	5	
2120/45 LTK	110	55	55	6	2020/06	0,28	1	5	



1
Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).
The cylinder normally works with the temporary key (TK).




2
Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.
The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.



3
La chiave cantiere non apre più il cilindro.
The temporary key can't open the cylinder anymore.

DOPPIO CILINDRO - DOUBLE CYLINDER

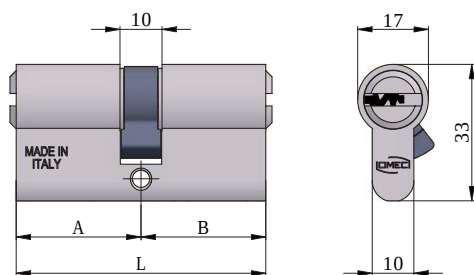

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave - Perti e contoperti in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number.



WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 5 keys, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B						
2120/504 L	60	30	30	6	2020/06	0,21	1	10	
2120/506 L	70	35	35	6	2020/06	0,22	1	10	
2120/508 L	80	40	40	6	2020/06	0,24	1	10	
2120/511 L	65	30	35	6	2020/06	0,21	1	10	
2120/514 L	70	30	40	6	2020/06	0,22	1	10	
2120/515 L	75	30	45	6	2020/06	0,23	1	10	
2120/516 L	75	35	40	6	2020/06	0,23	1	10	
2120/517 L	80	35	45	6	2020/06	0,24	1	10	
2120/518 L	80	30	50	6	2020/06	0,24	1	10	
2120/519 L	85	40	45	6	2020/06	0,25	1	10	
2120/520 L	90	40	50	6	2020/06	0,26	1	5	
2120/521 L	90	45	45	6	2020/06	0,26	1	5	
2120/522 L	100	50	50	6	2020/06	0,28	1	5	
2120/523 L	85	30	55	6	2020/06	0,25	1	10	
2120/524 L	90	30	60	6	2020/06	0,26	1	5	
2120/525 L	95	30	65	6	2020/06	0,27	1	5	
2120/526 L	100	30	70	6	2020/06	0,28	1	5	
2120/527 L	110	30	80	6	2020/06	0,30	1	5	
2120/528 L	85	35	50	6	2020/06	0,25	1	10	
2120/529 L	90	35	55	6	2020/06	0,26	1	5	
2120/530 L	95	35	60	6	2020/06	0,27	1	5	
2120/531 L	100	35	65	6	2020/06	0,28	1	5	
2120/532 L	95	40	55	6	2020/06	0,27	1	5	
2120/533 L	100	40	60	6	2020/06	0,28	1	5	
2120/534 L	110	40	70	6	2020/06	0,30	1	5	
2120/535 L	120	40	80	6	2020/06	0,32	1	5	
2120/536 L	95	45	50	6	2020/06	0,27	1	5	
2120/537 L	100	45	55	6	2020/06	0,28	1	5	
2120/538 L	110	50	60	6	2020/06	0,30	1	5	
2120/539 L	120	60	60	6	2020/06	0,32	1	5	
2120/540 L	120	50	70	6	2020/06	0,32	1	5	
2120/541 L	120	30	90	6	2020/06	0,32	1	5	
2120/542 L	105	30	75	6	2020/06	0,29	1	5	
2120/543 L	105	45	60	6	2020/06	0,29	1	5	
2120/544 L	115	50	65	6	2020/06	0,31	1	5	
2120/545 L	110	55	55	6	2020/06	0,30	1	5	

DOPIO CILINDRO CON CHIAVE CANTIERE - DOUBLE CYLINDER WITH TEMPORARY KEY

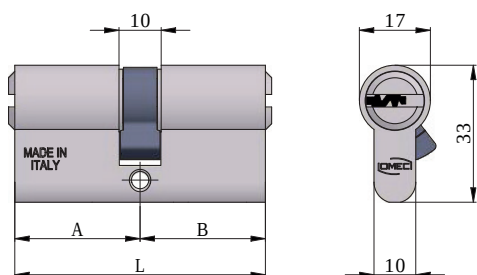

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave - Parni e controparni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number - Brass temporary key with code number.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 5 keys, 1 temporary key, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA

COD.	L	A	B						
2120/504 L TK	60	30	30	6	2020/06	0,23	1	10	
2120/506 L TK	70	35	35	6	2020/06	0,24	1	10	
2120/508 L TK	80	40	40	6	2020/06	0,26	1	10	
2120/511 L TK	65	30	35	6	2020/06	0,23	1	10	
2120/514 L TK	70	30	40	6	2020/06	0,24	1	10	
2120/515 L TK	75	30	45	6	2020/06	0,25	1	10	
2120/516 L TK	75	35	40	6	2020/06	0,25	1	10	
2120/517 L TK	80	35	45	6	2020/06	0,26	1	10	
2120/518 L TK	80	30	50	6	2020/06	0,26	1	10	
2120/519 L TK	85	40	45	6	2020/06	0,27	1	5	
2120/520 L TK	90	40	50	6	2020/06	0,28	1	5	
2120/521 L TK	90	45	45	6	2020/06	0,28	1	5	
2120/522 L TK	100	50	50	6	2020/06	0,30	1	5	
2120/523 L TK	85	30	55	6	2020/06	0,27	1	5	
2120/524 L TK	90	30	60	6	2020/06	0,28	1	5	
2120/525 L TK	95	30	65	6	2020/06	0,29	1	5	
2120/526 L TK	100	30	70	6	2020/06	0,30	1	5	
2120/527 L TK	110	30	80	6	2020/06	0,32	1	5	
2120/528 L TK	85	35	50	6	2020/06	0,27	1	5	
2120/529 L TK	90	35	55	6	2020/06	0,28	1	5	
2120/530 L TK	95	35	60	6	2020/06	0,29	1	5	
2120/531 L TK	100	35	65	6	2020/06	0,30	1	5	
2120/532 L TK	95	40	55	6	2020/06	0,29	1	5	
2120/533 L TK	100	40	60	6	2020/06	0,30	1	5	
2120/534 L TK	110	40	70	6	2020/06	0,32	1	5	
2120/535 L TK	120	40	80	6	2020/06	0,34	1	5	
2120/536 L TK	95	45	50	6	2020/06	0,29	1	5	
2120/537 L TK	100	45	55	6	2020/06	0,30	1	5	
2120/538 L TK	110	50	60	6	2020/06	0,32	1	5	
2120/539 L TK	120	60	60	6	2020/06	0,34	1	5	
2120/540 L TK	120	50	70	6	2020/06	0,34	1	5	
2120/541 L TK	120	30	90	6	2020/06	0,34	1	5	
2120/542 L TK	105	30	75	6	2020/06	0,31	1	5	
2120/543 L TK	105	45	60	6	2020/06	0,31	1	5	
2120/544 L TK	115	50	65	6	2020/06	0,33	1	5	
2120/545 L TK	110	55	55	6	2020/06	0,32	1	5	



1

Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).


The cylinder normally works with the temporary key (TK).



2

Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.





3

La chiave cantiere non apre più il cilindro.

The temporary key can't open the cylinder anymore.

MEZZO CILINDRO - HALF CYLINDER

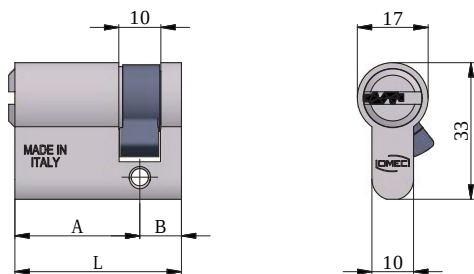

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number.


WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2121/03 L	37	27	10	5	2020/06	0,10	1	10
2121/04 L	40	30	10	6	2020/06	0,11	1	10
2121/06 L	45	35	10	6	2020/06	0,12	1	10
2121/08 L	50	40	10	6	2020/06	0,13	1	10
2121/15 L	55	45	10	6	2020/06	0,15	1	10
2121/18 L	60	50	10	6	2020/06	0,16	1	10
2121/23 L	65	55	10	6	2020/06	0,17	1	10
2121/24 L	70	60	10	6	2020/06	0,18	1	10
2121/25 L	75	65	10	6	2020/06	0,19	1	10
2121/26 L	80	70	10	6	2020/06	0,20	1	10
2121/27 L	90	80	10	6	2020/06	0,22	1	5

MEZZO CILINDRO CON CHIAVE CANTIERE - HALF CYLINDER WITH TEMPORARY KEY

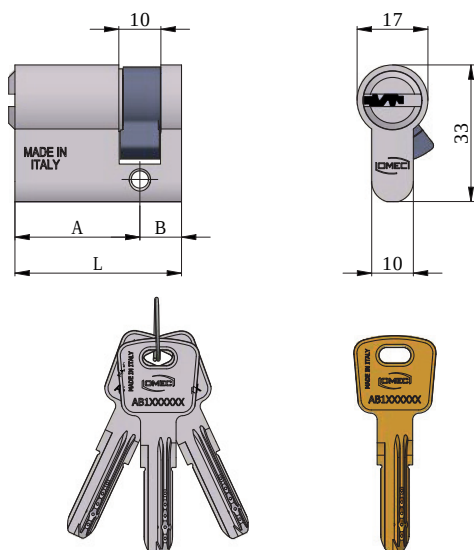

1

Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).

The cylinder normally works with the temporary key (TK).



2

Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.



3

La chiave cantiere non apre più il cilindro.

The temporary key can't open the cylinder anymore.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - Perti e controperti in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number - Brass temporary key with code number.


WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys, 1 temporary key, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA

COD.	L	A	B					
2121/03 LTK	37	27	10	5	2020/06	0,13	1	10
2121/04 LTK	40	30	10	6	2020/06	0,14	1	10
2121/06 LTK	45	35	10	6	2020/06	0,15	1	10
2121/08 LTK	50	40	10	6	2020/06	0,16	1	10
2121/15 LTK	55	45	10	6	2020/06	0,18	1	10
2121/18 LTK	60	50	10	6	2020/06	0,19	1	10
2121/23 LTK	65	55	10	6	2020/06	0,20	1	10
2121/24 LTK	70	60	10	6	2020/06	0,21	1	10
2121/25 LTK	75	65	10	6	2020/06	0,22	1	10
2121/26 LTK	80	70	10	6	2020/06	0,23	1	10
2121/27 LTK	90	80	10	6	2020/06	0,25	1	5

MEZZO CILINDRO - HALF CYLINDER

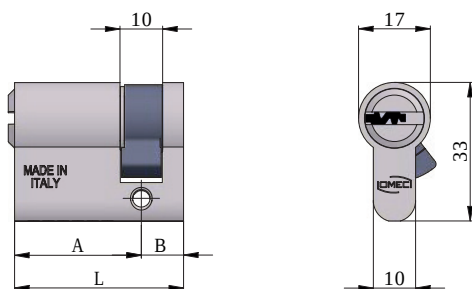

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number.


WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2121/503 L	37	27	10	5	2020/06	0,15	1	10
2121/504 L	40	30	10	6	2020/06	0,16	1	10
2121/506 L	45	35	10	6	2020/06	0,17	1	10
2121/508 L	50	40	10	6	2020/06	0,18	1	10
2121/515 L	55	45	10	6	2020/06	0,20	1	10
2121/518 L	60	50	10	6	2020/06	0,21	1	10
2121/523 L	65	55	10	6	2020/06	0,22	1	10
2121/524 L	70	60	10	6	2020/06	0,23	1	10
2121/525 L	75	65	10	6	2020/06	0,24	1	10
2121/526 L	80	70	10	6	2020/06	0,25	1	10
2121/527 L	90	80	10	6	2020/06	0,27	1	5

MEZZO CILINDRO CON CHIAVE CANTIERE - HALF CYLINDER WITH TEMPORARY KEY

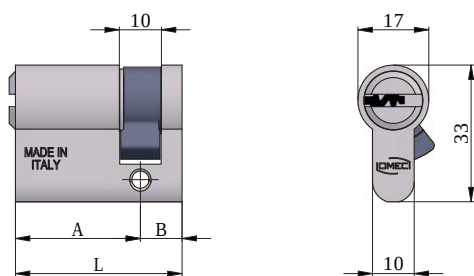

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number - Brass temporary key with code number.

WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, 1 temporary key, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA

COD.	L	A	B					
2121/503 L TK	37	27	10	5	2020/06	0,17	1	10
2121/504 L TK	40	30	10	6	2020/06	0,18	1	10
2121/506 L TK	45	35	10	6	2020/06	0,19	1	10
2121/508 L TK	50	40	10	6	2020/06	0,20	1	10
2121/515 L TK	55	45	10	6	2020/06	0,22	1	10
2121/518 L TK	60	50	10	6	2020/06	0,23	1	10
2121/523 L TK	65	55	10	6	2020/06	0,24	1	10
2121/524 L TK	70	60	10	6	2020/06	0,25	1	10
2121/525 L TK	75	65	10	6	2020/06	0,26	1	10
2121/526 L TK	80	70	10	6	2020/06	0,27	1	10
2121/527 L TK	90	80	10	6	2020/06	0,29	1	5



1

Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).

The cylinder normally works with the temporary key (TK).



2

Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.




3


La chiave cantiere non apre più il cilindro.

The temporary key can't open the cylinder anymore.

CILINDRI SAGOMATI FRIZIONATI - 6 PERNI PROFILE CLUTCHING CYLINDERS - 6 PINS



DOPPIO CILINDRO - DOUBLE CYLINDER

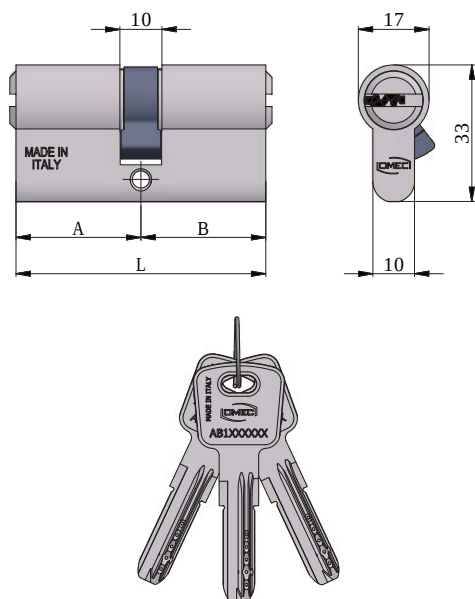

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e contoperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono indipendenti e possono azionare il cilindro anche se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number.


WORKING: Turn the key 360° - The keys are independent and can operate on the cylinder even if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys.



ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B						
2122/04 L	60	30	30	6	2020/06	0,16	1	10	
2122/06 L	70	35	35	6	2020/06	0,17	1	10	
2122/08 L	80	40	40	6	2020/06	0,19	1	10	
2122/11 L	65	30	35	6	2020/06	0,16	1	10	
2122/14 L	70	30	40	6	2020/06	0,17	1	10	
2122/15 L	75	30	45	6	2020/06	0,18	1	10	
2122/16 L	75	35	40	6	2020/06	0,18	1	10	
2122/17 L	80	35	45	6	2020/06	0,19	1	10	
2122/18 L	80	30	50	6	2020/06	0,19	1	10	
2122/19 L	85	40	45	6	2020/06	0,20	1	10	
2122/20 L	90	40	50	6	2020/06	0,21	1	5	
2122/21 L	90	45	45	6	2020/06	0,21	1	5	
2122/22 L	100	50	50	6	2020/06	0,23	1	5	
2122/23 L	85	30	55	6	2020/06	0,20	1	10	
2122/24 L	90	30	60	6	2020/06	0,21	1	5	
2122/25 L	95	30	65	6	2020/06	0,22	1	5	
2122/26 L	100	30	70	6	2020/06	0,23	1	5	
2122/27 L	110	30	80	6	2020/06	0,25	1	5	
2122/28 L	85	35	50	6	2020/06	0,20	1	10	
2122/29 L	90	35	55	6	2020/06	0,21	1	5	
2122/30 L	95	35	60	6	2020/06	0,22	1	5	
2122/31 L	100	35	65	6	2020/06	0,23	1	5	
2122/32 L	95	40	55	6	2020/06	0,22	1	5	
2122/33 L	100	40	60	6	2020/06	0,23	1	5	
2122/34 L	110	40	70	6	2020/06	0,25	1	5	
2122/35 L	120	40	80	6	2020/06	0,27	1	5	
2122/36 L	95	45	50	6	2020/06	0,22	1	5	
2122/37 L	100	45	55	6	2020/06	0,23	1	5	
2122/38 L	110	50	60	6	2020/06	0,25	1	5	
2122/39 L	120	60	60	6	2020/06	0,27	1	5	
2122/40 L	120	50	70	6	2020/06	0,27	1	5	
2122/41 L	120	30	90	6	2020/06	0,27	1	5	
2122/42 L	105	30	75	6	2020/06	0,24	1	5	
2122/43 L	105	45	60	6	2020/06	0,24	1	5	
2122/44 L	115	50	65	6	2020/06	0,26	1	5	
2122/45 L	110	55	55	6	2020/06	0,25	1	5	

CILINDRI SAGOMATI FRIZIONATI - 6 PERNI PROFILE CLUTCHING CYLINDERS - 6 PINS



DOPPIO CILINDRO CON CHIAVE CANTIERE - DOUBLE CYLINDER WITH TEMPORARY KEY

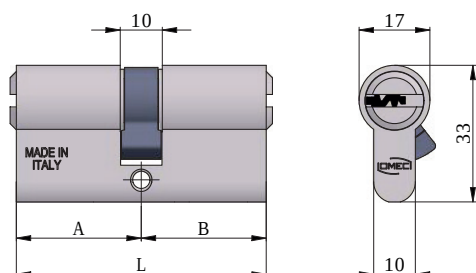

COD.	L	A	B						
2122/04 L TK	60	30	30	6	2020/06	0,19	1	10	
2122/06 L TK	70	35	35	6	2020/06	0,20	1	10	
2122/08 L TK	80	40	40	6	2020/06	0,22	1	10	
2122/11 L TK	65	30	35	6	2020/06	0,19	1	10	
2122/14 L TK	70	30	40	6	2020/06	0,20	1	10	
2122/15 L TK	75	30	45	6	2020/06	0,21	1	10	
2122/16 L TK	75	35	40	6	2020/06	0,21	1	10	
2122/17 L TK	80	35	45	6	2020/06	0,22	1	10	
2122/18 L TK	80	30	50	6	2020/06	0,22	1	10	
2122/19 L TK	85	40	45	6	2020/06	0,23	1	5	
2122/20 L TK	90	40	50	6	2020/06	0,24	1	5	
2122/21 L TK	90	45	45	6	2020/06	0,24	1	5	
2122/22 L TK	100	50	50	6	2020/06	0,26	1	5	
2122/23 L TK	85	30	55	6	2020/06	0,23	1	5	
2122/24 L TK	90	30	60	6	2020/06	0,24	1	5	
2122/25 L TK	95	30	65	6	2020/06	0,25	1	5	
2122/26 L TK	100	30	70	6	2020/06	0,26	1	5	
2122/27 L TK	110	30	80	6	2020/06	0,28	1	5	
2122/28 L TK	85	35	50	6	2020/06	0,23	1	5	
2122/29 L TK	90	35	55	6	2020/06	0,24	1	5	
2122/30 L TK	95	35	60	6	2020/06	0,25	1	5	
2122/31 L TK	100	35	65	6	2020/06	0,26	1	5	
2122/32 L TK	95	40	55	6	2020/06	0,25	1	5	
2122/33 L TK	100	40	60	6	2020/06	0,26	1	5	
2122/34 L TK	110	40	70	6	2020/06	0,28	1	5	
2122/35 L TK	120	40	80	6	2020/06	0,30	1	5	
2122/36 L TK	95	45	50	6	2020/06	0,25	1	5	
2122/37 L TK	100	45	55	6	2020/06	0,26	1	5	
2122/38 L TK	110	50	60	6	2020/06	0,28	1	5	
2122/39 L TK	120	60	60	6	2020/06	0,30	1	5	
2122/40 L TK	120	50	70	6	2020/06	0,30	1	5	
2122/41 L TK	120	30	90	6	2020/06	0,30	1	5	
2122/42 L TK	105	30	75	6	2020/06	0,27	1	5	
2122/43 L TK	105	45	60	6	2020/06	0,27	1	5	
2122/44 L TK	115	50	65	6	2020/06	0,29	1	5	
2122/45 L TK	110	55	55	6	2020/06	0,28	1	5	

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono indipendenti e possono azionare il cilindro anche se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number - Brass temporary key with code number.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are independent and can operate on the cylinder even if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys, 1 temporary key, registration card.


ON REQUEST: Special keying systems KA



1
Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).
The cylinder normally works with the temporary key (TK).




2
Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.
The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.





3
La chiave cantiere non apre più il cilindro.
The temporary key can't open the cylinder anymore.

CILINDRI SAGOMATI FRIZIONATI - 6 PERNI PROFILE CLUTCHING CYLINDERS - 6 PINS



DOPPIO CILINDRO - DOUBLE CYLINDER

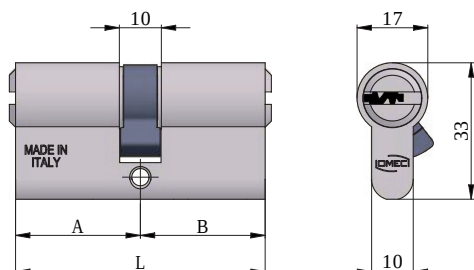

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave - Perti e controperti in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono indipendenti e possono azionare il cilindro anche se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number.


WORKING: Turn the key 360° - The keys are independent and can operate on the cylinder even if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 5 keys, registration card.



ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B						
2122/504 L	60	30	30	6	2020/06	0,21	1	10	
2122/506 L	70	35	35	6	2020/06	0,22	1	10	
2122/508 L	80	40	40	6	2020/06	0,24	1	10	
2122/511 L	65	30	35	6	2020/06	0,21	1	10	
2122/514 L	70	30	40	6	2020/06	0,22	1	10	
2122/515 L	75	30	45	6	2020/06	0,23	1	10	
2122/516 L	75	35	40	6	2020/06	0,23	1	10	
2122/517 L	80	35	45	6	2020/06	0,24	1	10	
2122/518 L	80	30	50	6	2020/06	0,24	1	10	
2122/519 L	85	40	45	6	2020/06	0,25	1	10	
2122/520 L	90	40	50	6	2020/06	0,26	1	5	
2122/521 L	90	45	45	6	2020/06	0,26	1	5	
2122/522 L	100	50	50	6	2020/06	0,28	1	5	
2122/523 L	85	30	55	6	2020/06	0,25	1	10	
2122/524 L	90	30	60	6	2020/06	0,26	1	5	
2122/525 L	95	30	65	6	2020/06	0,27	1	5	
2122/526 L	100	30	70	6	2020/06	0,28	1	5	
2122/527 L	110	30	80	6	2020/06	0,30	1	5	
2122/528 L	85	35	50	6	2020/06	0,25	1	10	
2122/529 L	90	35	55	6	2020/06	0,26	1	5	
2122/530 L	95	35	60	6	2020/06	0,27	1	5	
2122/531 L	100	35	65	6	2020/06	0,28	1	5	
2122/532 L	95	40	55	6	2020/06	0,27	1	5	
2122/533 L	100	40	60	6	2020/06	0,28	1	5	
2122/534 L	110	40	70	6	2020/06	0,30	1	5	
2122/535 L	120	40	80	6	2020/06	0,32	1	5	
2122/536 L	95	45	50	6	2020/06	0,27	1	5	
2122/537 L	100	45	55	6	2020/06	0,28	1	5	
2122/538 L	110	50	60	6	2020/06	0,30	1	5	
2122/539 L	120	60	60	6	2020/06	0,32	1	5	
2122/540 L	120	50	70	6	2020/06	0,32	1	5	
2122/541 L	120	30	90	6	2020/06	0,32	1	5	
2122/542 L	105	30	75	6	2020/06	0,29	1	5	
2122/543 L	105	45	60	6	2020/06	0,29	1	5	
2122/544 L	115	50	65	6	2020/06	0,31	1	5	
2122/545 L	110	55	55	6	2020/06	0,30	1	5	

CILINDRI SAGOMATI FRIZIONATI - 6 PERNI PROFILE CLUTCHING CYLINDERS - 6 PINS



DOPPIO CILINDRO CON CHIAVE CANTIERE - DOUBLE CYLINDER WITH TEMPORARY KEY

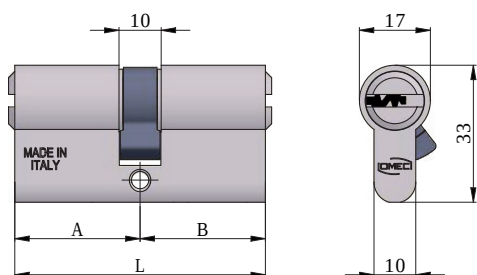

COD.	L	A	B						
2122/504 L TK	60	30	30	6	2020/06	0,23	1	10	
2122/506 L TK	70	35	35	6	2020/06	0,24	1	10	
2122/508 L TK	80	40	40	6	2020/06	0,26	1	10	
2122/511 L TK	65	30	35	6	2020/06	0,23	1	10	
2122/514 L TK	70	30	40	6	2020/06	0,24	1	10	
2122/515 L TK	75	30	45	6	2020/06	0,25	1	10	
2122/516 L TK	75	35	40	6	2020/06	0,25	1	10	
2122/517 L TK	80	35	45	6	2020/06	0,26	1	10	
2122/518 L TK	80	30	50	6	2020/06	0,26	1	10	
2122/519 L TK	85	40	45	6	2020/06	0,27	1	5	
2122/520 L TK	90	40	50	6	2020/06	0,28	1	5	
2122/521 L TK	90	45	45	6	2020/06	0,28	1	5	
2122/522 L TK	100	50	50	6	2020/06	0,30	1	5	
2122/523 L TK	85	30	55	6	2020/06	0,27	1	5	
2122/524 L TK	90	30	60	6	2020/06	0,28	1	5	
2122/525 L TK	95	30	65	6	2020/06	0,29	1	5	
2122/526 L TK	100	30	70	6	2020/06	0,30	1	5	
2122/527 L TK	110	30	80	6	2020/06	0,32	1	5	
2122/528 L TK	85	35	50	6	2020/06	0,27	1	5	
2122/529 L TK	90	35	55	6	2020/06	0,28	1	5	
2122/530 L TK	95	35	60	6	2020/06	0,29	1	5	
2122/531 L TK	100	35	65	6	2020/06	0,30	1	5	
2122/532 L TK	95	40	55	6	2020/06	0,29	1	5	
2122/533 L TK	100	40	60	6	2020/06	0,30	1	5	
2122/534 L TK	110	40	70	6	2020/06	0,32	1	5	
2122/535 L TK	120	40	80	6	2020/06	0,34	1	5	
2122/536 L TK	95	45	50	6	2020/06	0,29	1	5	
2122/537 L TK	100	45	55	6	2020/06	0,30	1	5	
2122/538 L TK	110	50	60	6	2020/06	0,32	1	5	
2122/539 L TK	120	60	60	6	2020/06	0,34	1	5	
2122/540 L TK	120	50	70	6	2020/06	0,34	1	5	
2122/541 L TK	120	30	90	6	2020/06	0,34	1	5	
2122/542 L TK	105	30	75	6	2020/06	0,31	1	5	
2122/543 L TK	105	45	60	6	2020/06	0,31	1	5	
2122/544 L TK	115	50	65	6	2020/06	0,33	1	5	
2122/545 L TK	110	55	55	6	2020/06	0,32	1	5	

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono indipendenti e possono azionare il cilindro anche se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number - Brass temporary key with code number.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are independent and can operate on the cylinder even if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 5 keys, 1 temporary key, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA



1

Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).


The cylinder normally works with the temporary key (TK).



2

Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.





3

La chiave cantiere non apre più il cilindro.

The temporary key can't open the cylinder anymore.

DOPPIO CILINDRO CON POMOLO - DOUBLE CYLINDER WITH KNOB

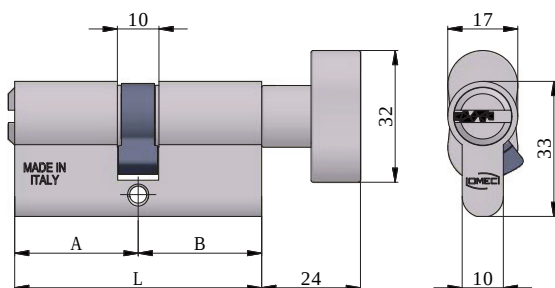

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Silver nickel reversible flat keys with code number.



WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2123/04 L	60	30	30	6	2020/06	0,21	1	10
2123/07 L	70	35	35	6	2020/06	0,22	1	5
2123/10 L	80	40	40	6	2020/06	0,24	1	5
2123/13 L	65	30	35	6	2020/06	0,21	1	5
2123/14 L	70	30	40	6	2020/06	0,22	1	5
2123/15 L	75	30	45	6	2020/06	0,23	1	5
2123/16 L	80	30	50	6	2020/06	0,24	1	5
2123/17 L	90	30	60	6	2020/06	0,26	1	5
2123/18 L	100	30	70	6	2020/06	0,28	1	5
2123/19 L	110	30	80	6	2020/06	0,30	1	5
2123/20 L	65	35	30	6	2020/06	0,21	1	5
2123/21 L	75	35	40	6	2020/06	0,23	1	5
2123/22 L	80	35	45	6	2020/06	0,24	1	5
2123/23 L	85	35	50	6	2020/06	0,25	1	5
2123/24 L	70	40	30	6	2020/06	0,22	1	5
2123/25 L	75	40	35	6	2020/06	0,23	1	5
2123/26 L	85	40	45	6	2020/06	0,25	1	5
2123/27 L	90	40	50	6	2020/06	0,26	1	5
2123/28 L	100	40	60	6	2020/06	0,28	1	5
2123/29 L	110	40	70	6	2020/06	0,30	1	5
2123/30 L	120	40	80	6	2020/06	0,32	1	5
2123/31 L	75	45	30	6	2020/06	0,23	1	5
2123/32 L	80	45	35	6	2020/06	0,24	1	5
2123/33 L	85	45	40	6	2020/06	0,25	1	5
2123/34 L	90	45	45	6	2020/06	0,26	1	5
2123/35 L	80	50	30	6	2020/06	0,24	1	5
2123/36 L	85	50	35	6	2020/06	0,25	1	5
2123/37 L	90	50	40	6	2020/06	0,26	1	5
2123/38 L	100	50	50	6	2020/06	0,28	1	5
2123/39 L	110	50	60	6	2020/06	0,30	1	5
2123/40 L	90	60	30	6	2020/06	0,26	1	5
2123/41 L	95	60	35	6	2020/06	0,27	1	5
2123/42 L	100	60	40	6	2020/06	0,28	1	5
2123/43 L	110	60	50	6	2020/06	0,30	1	5
2123/44 L	120	60	60	6	2020/06	0,32	1	5
2123/45 L	100	70	30	6	2020/06	0,28	1	5

DOPPIO CILINDRO CON POMOLO CON CHIAVE CANTIERE - DOUBLE CYLINDER WITH KNOB WITH TEMPORARY KEY

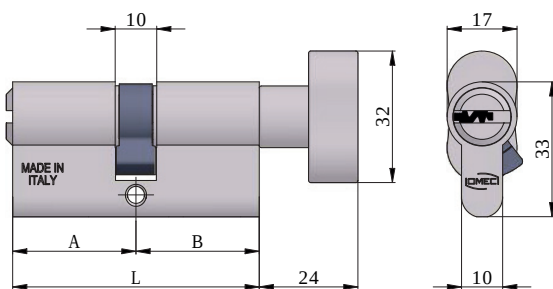

1

Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).

The cylinder normally works with the temporary key (TK).



2

Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.



3

La chiave cantiere non apre più il cilindro.

The temporary key can't open the cylinder anymore.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - Parni e controparni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Silver nickel reversible flat keys with code number - Brass temporary key with code number.


WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys, 1 temporary key, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA

COD.	L	A	B					
2123/04 LTK	60	30	30	6	2020/06	0,24	1	10
2123/07 LTK	70	35	35	6	2020/06	0,25	1	5
2123/10 LTK	80	40	40	6	2020/06	0,27	1	5
2123/13 LTK	65	30	35	6	2020/06	0,24	1	5
2123/14 LTK	70	30	40	6	2020/06	0,25	1	5
2123/15 LTK	75	30	45	6	2020/06	0,26	1	5
2123/16 LTK	80	30	50	6	2020/06	0,27	1	5
2123/17 LTK	90	30	60	6	2020/06	0,29	1	5
2123/18 LTK	100	30	70	6	2020/06	0,31	1	5
2123/19 LTK	110	30	80	6	2020/06	0,33	1	5
2123/20 LTK	65	35	30	6	2020/06	0,24	1	5
2123/21 LTK	75	35	40	6	2020/06	0,26	1	5
2123/22 LTK	80	35	45	6	2020/06	0,27	1	5
2123/23 LTK	85	35	50	6	2020/06	0,28	1	5
2123/24 LTK	70	40	30	6	2020/06	0,25	1	5
2123/25 LTK	75	40	35	6	2020/06	0,26	1	5
2123/26 LTK	85	40	45	6	2020/06	0,28	1	5
2123/27 LTK	90	40	50	6	2020/06	0,29	1	5
2123/28 LTK	100	40	60	6	2020/06	0,31	1	5
2123/29 LTK	110	40	70	6	2020/06	0,33	1	5
2123/30 LTK	120	40	80	6	2020/06	0,35	1	5
2123/31 LTK	75	45	30	6	2020/06	0,26	1	5
2123/32 LTK	80	45	35	6	2020/06	0,27	1	5
2123/33 LTK	85	45	40	6	2020/06	0,28	1	5
2123/34 LTK	90	45	45	6	2020/06	0,29	1	5
2123/35 LTK	80	50	30	6	2020/06	0,27	1	5
2123/36 LTK	85	50	35	6	2020/06	0,28	1	5
2123/37 LTK	90	50	40	6	2020/06	0,29	1	5
2123/38 LTK	100	50	50	6	2020/06	0,31	1	5
2123/39 LTK	110	50	60	6	2020/06	0,33	1	5
2123/40 LTK	90	60	30	6	2020/06	0,29	1	5
2123/41 LTK	95	60	35	6	2020/06	0,30	1	5
2123/42 LTK	100	60	40	6	2020/06	0,31	1	5
2123/43 LTK	110	60	50	6	2020/06	0,33	1	5
2123/44 LTK	120	60	60	6	2020/06	0,35	1	5
2123/45 LTK	100	70	30	6	2020/06	0,31	1	5

DOPPIO CILINDRO CON POMOLO - DOUBLE CYLINDER WITH KNOB

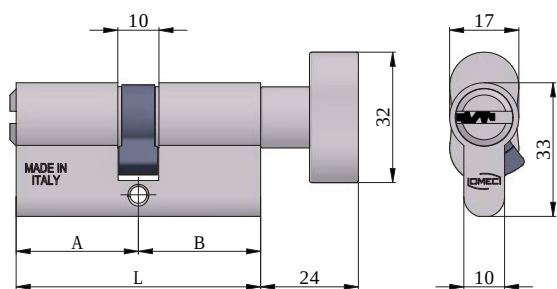

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Silver nickel reversible flat keys with code number.



WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2123/504 L	60	30	30	6	2020/06	0,26	1	10
2123/507 L	70	35	35	6	2020/06	0,27	1	5
2123/510 L	80	40	40	6	2020/06	0,29	1	5
2123/513 L	65	30	35	6	2020/06	0,26	1	5
2123/514 L	70	30	40	6	2020/06	0,27	1	5
2123/515 L	75	30	45	6	2020/06	0,28	1	5
2123/516 L	80	30	50	6	2020/06	0,29	1	5
2123/517 L	90	30	60	6	2020/06	0,31	1	5
2123/518 L	100	30	70	6	2020/06	0,33	1	5
2123/519 L	110	30	80	6	2020/06	0,35	1	5
2123/520 L	65	35	30	6	2020/06	0,26	1	5
2123/521 L	75	35	40	6	2020/06	0,28	1	5
2123/522 L	80	35	45	6	2020/06	0,29	1	5
2123/523 L	85	35	50	6	2020/06	0,30	1	5
2123/524 L	70	40	30	6	2020/06	0,27	1	5
2123/525 L	75	40	35	6	2020/06	0,28	1	5
2123/526 L	85	40	45	6	2020/06	0,30	1	5
2123/527 L	90	40	50	6	2020/06	0,31	1	5
2123/528 L	100	40	60	6	2020/06	0,33	1	5
2123/529 L	110	40	70	6	2020/06	0,35	1	5
2123/530 L	120	40	80	6	2020/06	0,37	1	5
2123/531 L	75	45	30	6	2020/06	0,28	1	5
2123/532 L	80	45	35	6	2020/06	0,29	1	5
2123/533 L	85	45	40	6	2020/06	0,30	1	5
2123/534 L	90	45	45	6	2020/06	0,31	1	5
2123/535 L	80	50	30	6	2020/06	0,29	1	5
2123/536 L	85	50	35	6	2020/06	0,30	1	5
2123/537 L	90	50	40	6	2020/06	0,31	1	5
2123/538 L	100	50	50	6	2020/06	0,33	1	5
2123/539 L	110	50	60	6	2020/06	0,35	1	5
2123/540 L	90	60	30	6	2020/06	0,31	1	5
2123/541 L	95	60	35	6	2020/06	0,32	1	5
2123/542 L	100	60	40	6	2020/06	0,33	1	5
2123/543 L	110	60	50	6	2020/06	0,35	1	5
2123/544 L	120	60	60	6	2020/06	0,37	1	5
2123/545 L	100	70	30	6	2020/06	0,33	1	5

DOPIO CILINDRO CON POMOLO CON CHIAVE CANTIERE - DOUBLE CYLINDER WITH KNOB WITH TEMPORARY KEY

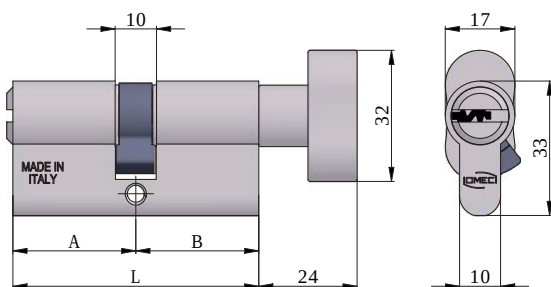

1

Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).

The cylinder normally works with the temporary key (TK).



2

Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.



3

La chiave cantiere non apre più il cilindro.

The temporary key can't open the cylinder anymore.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - Perna e controperna in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Silver nickel reversible flat keys with code number - Brass temporary key with code number.



WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, 1 temporary key, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA

COD.	L	A	B					
2123/504 L TK	60	30	30	6	2020/06	0,28	1	10
2123/507 L TK	70	35	35	6	2020/06	0,29	1	5
2123/510 L TK	80	40	40	6	2020/06	0,31	1	5
2123/513 L TK	65	30	35	6	2020/06	0,28	1	5
2123/514 L TK	70	30	40	6	2020/06	0,29	1	5
2123/515 L TK	75	30	45	6	2020/06	0,30	1	5
2123/516 L TK	80	30	50	6	2020/06	0,31	1	5
2123/517 L TK	90	30	60	6	2020/06	0,33	1	5
2123/518 L TK	100	30	70	6	2020/06	0,35	1	5
2123/519 L TK	110	30	80	6	2020/06	0,37	1	5
2123/520 L TK	65	35	30	6	2020/06	0,28	1	5
2123/521 L TK	75	35	40	6	2020/06	0,30	1	5
2123/522 L TK	80	35	45	6	2020/06	0,31	1	5
2123/523 L TK	85	35	50	6	2020/06	0,32	1	5
2123/524 L TK	70	40	30	6	2020/06	0,29	1	5
2123/525 L TK	75	40	35	6	2020/06	0,30	1	5
2123/526 L TK	85	40	45	6	2020/06	0,32	1	5
2123/527 L TK	90	40	50	6	2020/06	0,33	1	5
2123/528 L TK	100	40	60	6	2020/06	0,35	1	5
2123/529 L TK	110	40	70	6	2020/06	0,37	1	5
2123/530 L TK	120	40	80	6	2020/06	0,39	1	5
2123/531 L TK	75	45	30	6	2020/06	0,30	1	5
2123/532 L TK	80	45	35	6	2020/06	0,31	1	5
2123/533 L TK	85	45	40	6	2020/06	0,32	1	5
2123/534 L TK	90	45	45	6	2020/06	0,33	1	5
2123/535 L TK	80	50	30	6	2020/06	0,31	1	5
2123/536 L TK	85	50	35	6	2020/06	0,32	1	5
2123/537 L TK	90	50	40	6	2020/06	0,33	1	5
2123/538 L TK	100	50	50	6	2020/06	0,35	1	5
2123/539 L TK	110	50	60	6	2020/06	0,37	1	5
2123/540 L TK	90	60	30	6	2020/06	0,33	1	5
2123/541 L TK	95	60	35	6	2020/06	0,34	1	5
2123/542 L TK	100	60	40	6	2020/06	0,35	1	5
2123/543 L TK	110	60	50	6	2020/06	0,37	1	5
2123/544 L TK	120	60	60	6	2020/06	0,39	1	5
2123/545 L TK	100	70	30	6	2020/06	0,35	1	5

DOPPIO CILINDRO CON GAMBO - DOUBLE CYLINDER WITH SHANK

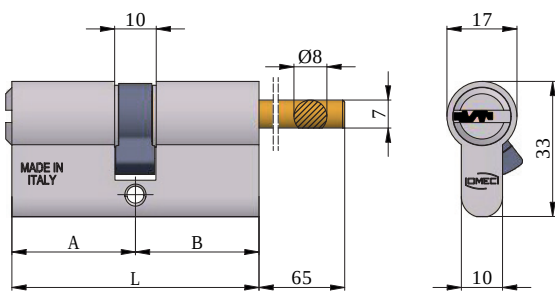

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.
FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number.



WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2126/04 L	60	30	30	6	2020/06	0,18	1	5
2126/20 L	65	35	30	6	2020/06	0,18	1	5
2126/24 L	70	40	30	6	2020/06	0,19	1	5
2126/31 L	75	45	30	6	2020/06	0,20	1	5
2126/35 L	80	50	30	6	2020/06	0,21	1	5
2126/40 L	90	60	30	6	2020/06	0,23	1	5
2126/45 L	100	70	30	6	2020/06	0,25	1	5
2126/46 L	85	55	30	6	2020/06	0,22	1	5

DOPPIO CILINDRO CON GAMBO CON CHIAVE CANTIERE - DOUBLE CYLINDER WITH SHANK WITH TEMPORARY KEY

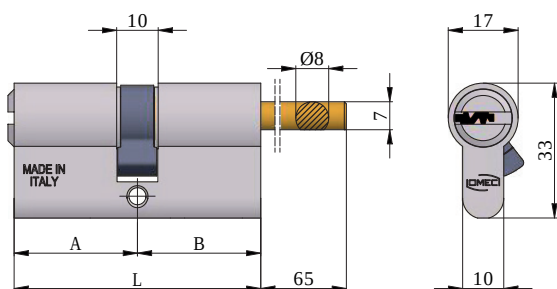

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number - Brass temporary key with code number.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys, 1 temporary key, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA

COD.	L	A	B					
2126/04 LTK	60	30	30	6	2020/06	0,21	1	5
2126/20 LTK	65	35	30	6	2020/06	0,21	1	5
2126/24 LTK	70	40	30	6	2020/06	0,22	1	5
2126/31 LTK	75	45	30	6	2020/06	0,23	1	5
2126/35 LTK	80	50	30	6	2020/06	0,24	1	5
2126/40 LTK	90	60	30	6	2020/06	0,26	1	5
2126/45 LTK	100	70	30	6	2020/06	0,28	1	5
2126/46 LTK	85	55	30	6	2020/06	0,25	1	5



1

Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).

The cylinder normally works with the temporary key (TK).



2

Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.





3

La chiave cantiere non apre più il cilindro.

The temporary key can't open the cylinder anymore.

DOPPIO CILINDRO CON GAMBO - DOUBLE CYLINDER WITH SHANK

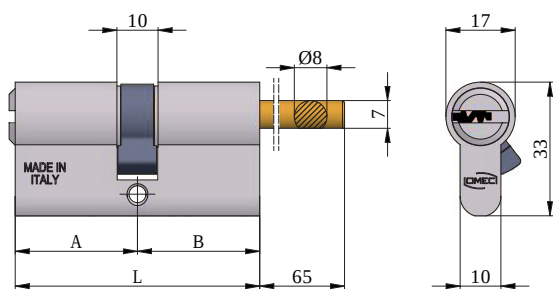

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number.



WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2126/504 L	60	30	30	6	2020/06	0,23	1	5
2126/520 L	65	35	30	6	2020/06	0,23	1	5
2126/524 L	70	40	30	6	2020/06	0,24	1	5
2126/531 L	75	45	30	6	2020/06	0,25	1	5
2126/535 L	80	50	30	6	2020/06	0,26	1	5
2126/540 L	90	60	30	6	2020/06	0,28	1	5
2126/545 L	100	70	30	6	2020/06	0,30	1	5
2126/546 L	85	55	30	6	2020/06	0,27	1	5

DOPIO CILINDRO CON GAMBO CON CHIAVE CANTIERE - DOUBLE CYLINDER WITH SHANK WITH TEMPORARY KEY

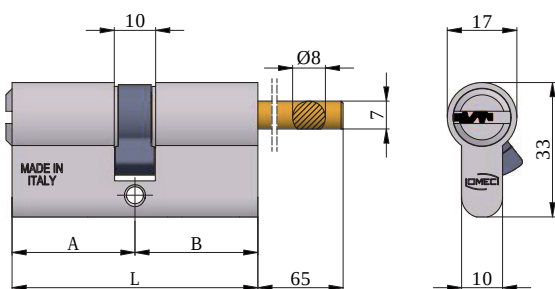

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi proprietario piatte reversibili in alpaca con numero di codice - Chiave cantiere in ottone con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 1 chiave cantiere, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number - Brass temporary key with code number.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, 1 temporary key, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA

COD.	L	A	B					
2126/504 L TK	60	30	30	6	2020/06	0,25	1	5
2126/520 L TK	65	35	30	6	2020/06	0,25	1	5
2126/524 L TK	70	40	30	6	2020/06	0,26	1	5
2126/531 L TK	75	45	30	6	2020/06	0,27	1	5
2126/535 L TK	80	50	30	6	2020/06	0,28	1	5
2126/540 L TK	90	60	30	6	2020/06	0,30	1	5
2126/545 L TK	100	70	30	6	2020/06	0,32	1	5
2126/546 L TK	85	55	30	6	2020/06	0,29	1	5



1

Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).

The cylinder normally works with the temporary key (TK).



2

Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.




3

La chiave cantiere non apre più il cilindro.

The temporary key can't open the cylinder anymore.

POMOLO OTTONE - BRASS KNOB

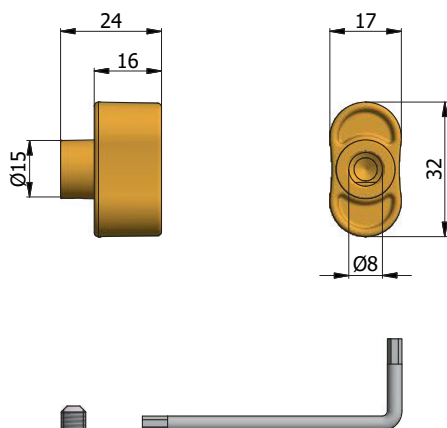

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Pomolo in lega speciale ottonata lucida.

FUNZIONAMENTO: /

PARTI IN DOTAZIONE: Vite di fissaggio, chiave a brugola.

VARIANTI A RICHIESTA: /

Per cilindri serie 2126.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Brass polished special alloy knob.

WORKING: /


PROVIDED WITH: Fixing screw, allen wrench.

ON REQUEST: /

For cylinders serie 2126.

COD.			
02123	0,06	-	10

POMOLO NICHELATO - NICKEL-PLATED KNOB

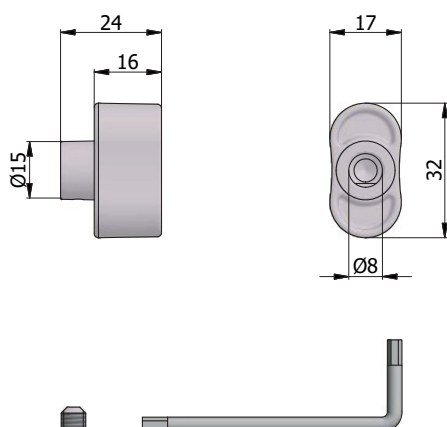

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Pomolo in lega speciale nichel satinata.

FUNZIONAMENTO: /

PARTI IN DOTAZIONE: Vite di fissaggio, chiave a brugola.

VARIANTI A RICHIESTA: /

Per cilindri serie 2126.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated special alloy knob.


WORKING: /

PROVIDED WITH: Fixing screw, allen wrench.

ON REQUEST: /

For cylinders serie 2126.

COD.			
02123 H	0,06	-	10





CILINDRI SAGOMATI SERIE 2320 H

CORPO IN OTTONE NICHELATO
CHIAVE PIATTA REVERSIBILE CON COLLO ALLUNGATO
9 PERNI IN ACCIAIO INOX
BARILOTTO CON GUIDA-CHIAVE
RESISTENTE AL GRIMALDELLO
RESISTENTE AL TRAPANO
RESISTENTE ALLO STRAPPO
CAMMA DIN 30° RESISTENTE ALLA SPINTA
TESTATI 96 ORE IN NEBBIA SALINA

DURABILITÀ

GRADO 6 = 100.000 CICLI

SICUREZZA DELLA CHIAVE

GRADO 6 = OLTRE 300.000 COMBINAZIONI

SISTEMISTICA

PER UN SISTEMA MK (CON ALTO LIVELLO DI SICUREZZA)
20.000 POSSIBILI CIFRATURE

PROFILE CYLINDERS SERIES 2320 H

NICKEL-PLATED BRASS BODY
LONG NECK REVERSIBLE FLAT KEY
9 STAINLESS STEEL PINS
EASY ENTRANCE KEY PLUG
PICKLOCK RESISTANT
DRILL RESISTANT
TEAR RESISTANT
PUSH RESISTANT 30° DIN CAM
SALT SPRAY TESTED FOR 96 H

DURABILITY

GRADE 6 = 100.000 CYCLES


KEY RELATED SECURITY

GRADE 6 = MORE THAN 300.000 COMBINATIONS

MASTER KEY POTENTIAL

FOR A MK SYSTEM (HIGH SECURITY LEVEL)
20.000 POSSIBLE COMBINATIONS

DOPPIO CILINDRO NICHELATO - NICKEL-PLATED DOUBLE CYLINDER

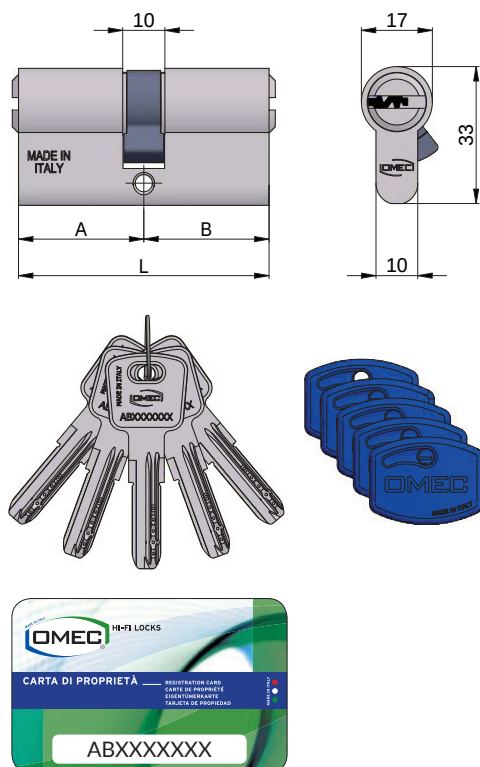

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato con spine antitrapano e inserto antistrappo - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perti e contoperti in acciaio inox - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpacca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 5 cover blu, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body with steel drill resistant pins and tear resistant insert - Easy entrance key nickel-plated brass plugs with steel drill resistant pins - Stainless steel pins and drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number.


WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 5 keys, 5 blue key covers, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2320/504 H	60	30	30	9	2020/06	0,29	1	5
2320/506 H	70	35	35	9	2020/06	0,32	1	5
2320/508 H	80	40	40	9	2020/06	0,35	1	5
2320/511 H	65	30	35	9	2020/06	0,30	1	5
2320/514 H	70	30	40	9	2020/06	0,32	1	5
2320/515 H	75	30	45	9	2020/06	0,34	1	5
2320/516 H	75	35	40	9	2020/06	0,34	1	5
2320/517 H	80	35	45	9	2020/06	0,35	1	5
2320/518 H	80	30	50	9	2020/06	0,35	1	5
2320/519 H	85	40	45	9	2020/06	0,37	1	5
2320/520 H	90	40	50	9	2020/06	0,39	1	5
2320/521 H	90	45	45	9	2020/06	0,39	1	5
2320/522 H	100	50	50	9	2020/06	0,42	1	5
2320/523 H	85	30	55	9	2020/06	0,37	1	5
2320/524 H	90	30	60	9	2020/06	0,39	1	5
2320/525 H	95	30	65	9	2020/06	0,41	1	5
2320/526 H	100	30	70	9	2020/06	0,42	1	5
2320/527 H	110	30	80	9	2020/06	0,45	1	5
2320/528 H	85	35	50	9	2020/06	0,37	1	5
2320/529 H	90	35	55	9	2020/06	0,39	1	5
2320/530 H	95	35	60	9	2020/06	0,41	1	5
2320/531 H	100	35	65	9	2020/06	0,42	1	5
2320/532 H	95	40	55	9	2020/06	0,41	1	5
2320/533 H	100	40	60	9	2020/06	0,42	1	5
2320/534 H	110	40	70	9	2020/06	0,45	1	5
2320/535 H	120	40	80	9	2020/06	0,48	1	5
2320/536 H	95	45	50	9	2020/06	0,41	1	5
2320/537 H	100	45	55	9	2020/06	0,42	1	5
2320/538 H	110	50	60	9	2020/06	0,45	1	5
2320/539 H	120	60	60	9	2020/06	0,48	1	5

MEZZO CILINDRO NICHELATO - NICKEL-PLATED HALF CYLINDER

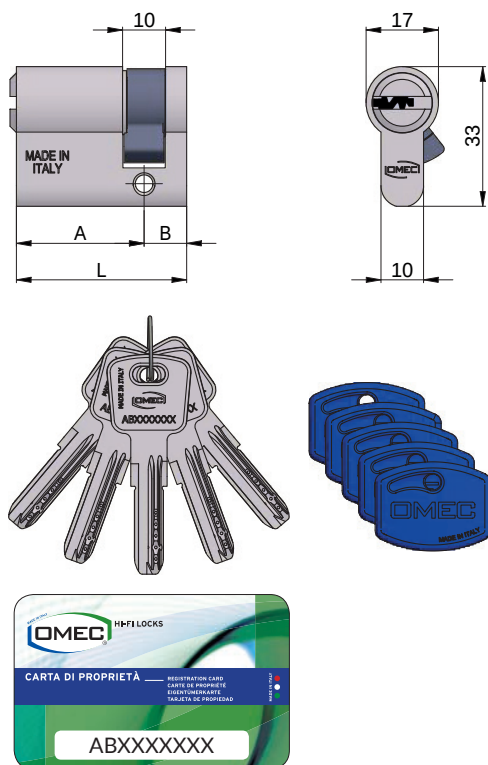

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato con spina antitrapano - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave e spina antitrapano - Perti e controperti in acciaio inox - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpacca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 5 cover blu, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body with steel drill resistant pin - Easy entrance key nickel-plated brass plug with steel drill resistant pin - Stainless steel pins and drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number.



WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, 5 blue key covers, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2321/504 H	40	30	10	9	2020/06	0,21	1	5
2321/506 H	45	35	10	9	2020/06	0,23	1	5
2321/508 H	50	40	10	9	2020/06	0,25	1	5
2321/515 H	55	45	10	9	2020/06	0,27	1	5
2321/518 H	60	50	10	9	2020/06	0,29	1	5
2321/523 H	65	55	10	9	2020/06	0,30	1	5
2321/524 H	70	60	10	9	2020/06	0,32	1	5
2321/525 H	75	65	10	9	2020/06	0,34	1	5
2321/526 H	80	70	10	9	2020/06	0,35	1	5
2321/527 H	90	80	10	9	2020/06	0,39	1	5

DOPPIO CILINDRO NICHELATO CON POMOLO - NICKEL-PLATED DOUBLE CYLINDER WITH KNOB

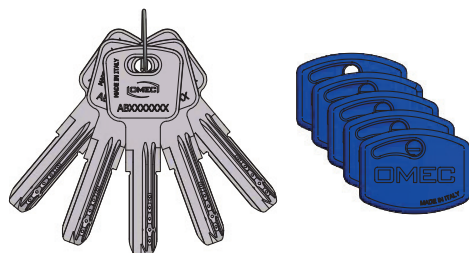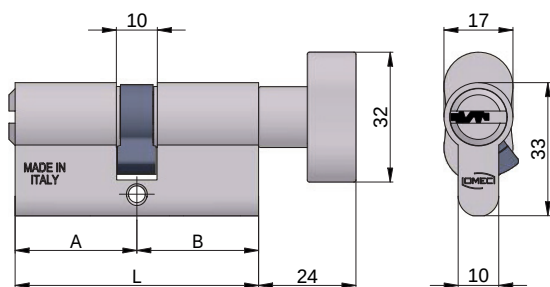

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato con spina antitrapano e inserto antistrappo - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave e spina antitrapano - PERNI e contoperni in acciaio inox - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi piatte reversibili in alpacca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 5 cover blu, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body with steel drill resistant pin and tear resistant insert - Easy entrance key nickel-plated brass plug with steel drill resistant pin - Stainless steel pins and drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Silver nickel reversible flat keys with code number.


WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, 5 blue key covers, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2323/504 H	60	30	30	9	2020/06	0,37	1	5
2323/507 H	70	35	35	9	2020/06	0,40	1	5
2323/510 H	80	40	40	9	2020/06	0,43	1	5
2323/513 H	65	30	35	9	2020/06	0,38	1	5
2323/514 H	70	30	40	9	2020/06	0,40	1	5
2323/515 H	75	30	45	9	2020/06	0,42	1	5
2323/516 H	80	30	50	9	2020/06	0,43	1	5
2323/517 H	90	30	60	9	2020/06	0,47	1	5
2323/518 H	100	30	70	9	2020/06	0,50	1	5
2323/519 H	110	30	80	9	2020/06	0,53	1	5
2323/520 H	65	35	30	9	2020/06	0,38	1	5
2323/521 H	75	35	40	9	2020/06	0,42	1	5
2323/522 H	80	35	45	9	2020/06	0,43	1	5
2323/523 H	85	35	50	9	2020/06	0,45	1	5
2323/524 H	70	40	30	9	2020/06	0,40	1	5
2323/525 H	75	40	35	9	2020/06	0,42	1	5
2323/526 H	85	40	45	9	2020/06	0,45	1	5
2323/527 H	90	40	50	9	2020/06	0,47	1	5
2323/528 H	100	40	60	9	2020/06	0,50	1	5
2323/529 H	110	40	70	9	2020/06	0,53	1	5
2323/530 H	120	40	80	9	2020/06	0,56	1	5
2323/531 H	75	45	30	9	2020/06	0,42	1	5
2323/532 H	80	45	35	9	2020/06	0,43	1	5
2323/533 H	85	45	40	9	2020/06	0,45	1	5
2323/534 H	90	45	45	9	2020/06	0,47	1	5
2323/535 H	80	50	30	9	2020/06	0,43	1	5
2323/536 H	85	50	35	9	2020/06	0,45	1	5
2323/537 H	90	50	40	9	2020/06	0,47	1	5
2323/538 H	100	50	50	9	2020/06	0,50	1	5
2323/539 H	110	50	60	9	2020/06	0,53	1	5
2323/540 H	90	60	30	9	2020/06	0,47	1	5
2323/541 H	95	60	35	9	2020/06	0,49	1	5
2323/542 H	100	60	40	9	2020/06	0,50	1	5
2323/543 H	110	60	50	9	2020/06	0,53	1	5
2323/544 H	120	60	60	9	2020/06	0,56	1	5
2323/545 H	100	70	30	9	2020/06	0,50	1	5

CILINDRO A SPILLO CON SUPPORTO - CROSS KEY CYLINDER WITH SUPPORT

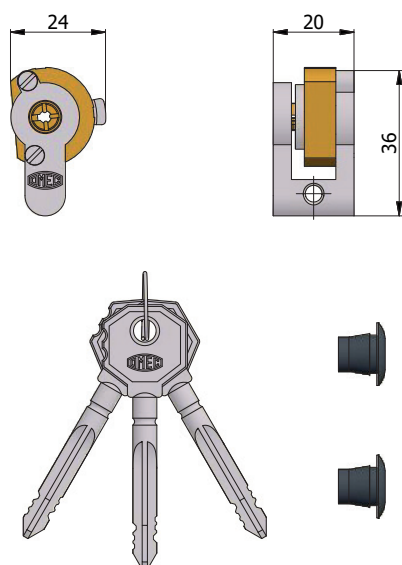

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Supporto in lega speciale zincata - Corpo, barilotto e perni in ottone - Molle in acciaio - Camma OMEC in acciaio inox - Chiavi in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N, viti di fissaggio, istruzioni di montaggio.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc-plated special alloy support - Brass body, plug and pins - Steel springs - Stainless steel OMEC cam - Nickel-plated steel keys.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys, 2 roses cod. 0441 N, fixing screws, assembling instructions.


ON REQUEST: Special keying systems KA

Per serrature serie - For locks series

1400 - 1401 - 1405 - 1406 - 1408 - 1408Q - 1409 - 1409Q - 1410
1411 - 1412 - 1415 - 1416 - 1418 - 1418Q - 1490 - 1491 - 1491Q
1492 - 1492Q - 1495 - 1496 - 1496Q
1500 - 1501 - 1505 - 1506 - 1508 - 1508Q - 1531 - 1541
4400 - 4401 - 4405 - 4406 - 4408 - 4408Q - 4409 - 4409Q - 4410
4411 - 4412 - 4415 - 4416 - 4418 - 4418Q - 4490 - 4491 - 4491Q
4492 - 4492Q - 4495 - 4496 - 4496Q

COD.					
4052	6	4100	0,10	10	-
4052/1	6	4101 (lunga-long)	0,12	10	-

CILINDRO A SPILLO CON SUPPORTO - CROSS KEY CYLINDER WITH SUPPORT

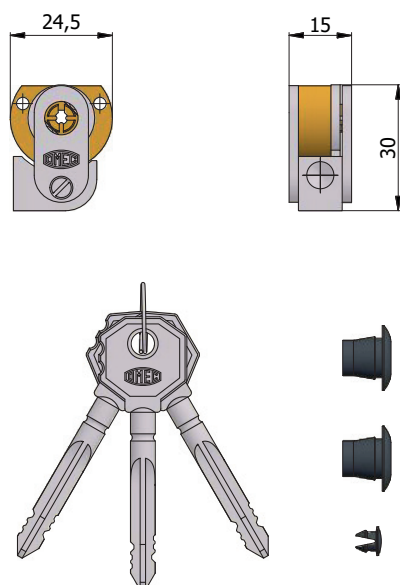

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Supporto in lega speciale zincata - Corpo, barilotto e perni in ottone - Molle in acciaio - Camma OMEC in acciaio inox - Chiavi in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N, tappo frontale, viti di fissaggio.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc-plated special alloy support- Brass body, plug and pins - Steel springs - Stainless steel OMEC cam - Nickel-plated steel keys.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys, 2 roses cod. 0441 N, forend plug, fixing screws.


ON REQUEST: Special keying systems KA.

Per serrature serie - For locks series

4320-4328-4330-4335-4338-4339-4340-4350-4355-4356-4530-4531-4535

COD.					
4054	6	4100	0,10	10	-
4054/1	6	4101 (lunga-long)	0,12	10	-

CILINDRO A SPILLO CON SUPPORTO - CROSS KEY CYLINDER WITH SUPPORT

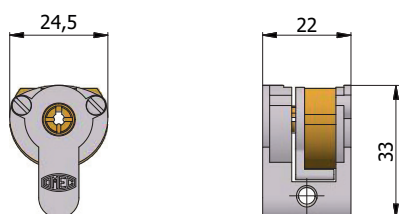

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Supporto in lega speciale zincata - Corpo, barilotto e perni in ottone - Molle in acciaio - Camma OMEC in acciaio inox - Chiavi in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N, istruzioni di montaggio.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc-plated special alloy support - Brass body, plug and pins - Steel springs - Stainless steel OMEC cam - Nickel-plated steel keys.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys, 2 roses cod. 0441 N, assembling instructions.

ON REQUEST: Special keying systems KA


Per serrature serie - For locks series

11140-11141-11145-11170-11171-11175-1940-1941-1945-1970-1971-1975

41140-41141-41145-41170-41171-41175-4940-4941-4945-4970-4971-4975

COD.					
4062	6	4100	0,12	10	-
4062/1	6	4101 (lunga-long)	0,14	10	-

CILINDRO A SPILLO CON SUPPORTO - CROSS KEY CYLINDER WITH SUPPORT

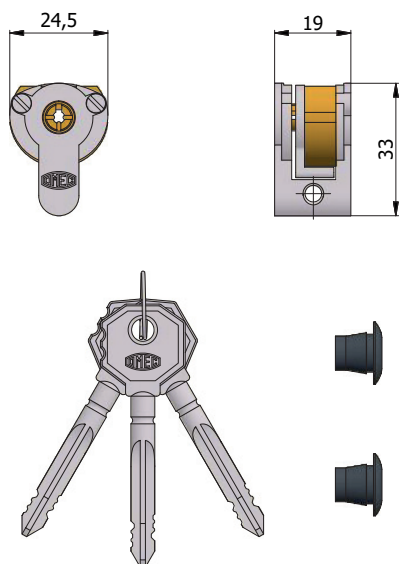

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Supporto in lega speciale zincata - Corpo, barilotto e perni in ottone - Molle in acciaio - Camma OMEC in acciaio inox - Chiavi in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N, istruzioni di montaggio.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc-plated special alloy support - Brass body, plug and pins - Steel springs - Stainless steel OMEC cam - Nickel-plated steel keys.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys, 2 roses cod. 0441 N, assembling instructions.

ON REQUEST: Special keying systems KA.


Per serrature serie - For locks series

1473-4473

COD.					
4072	6	4100	0,10	10	-
4072/1	6	4101 (lunga-long)	0,12	10	-



CHIAVE PICCOLA - SMALL KEY

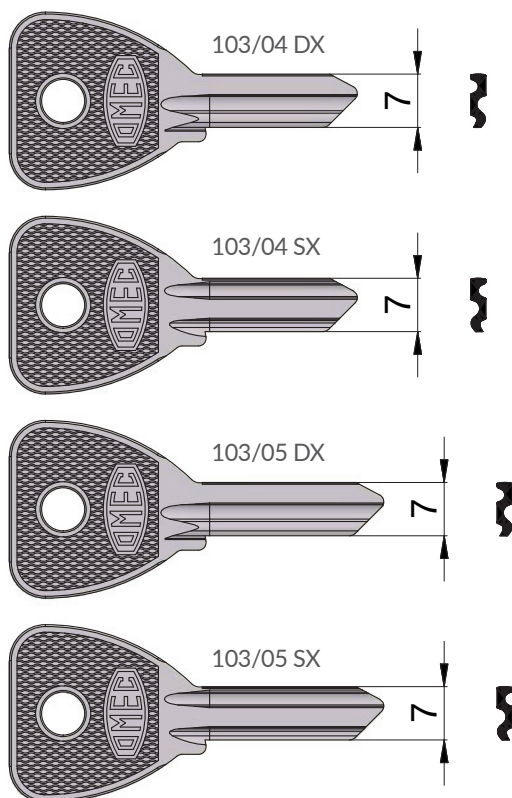


COD.	mano hand		lunghezza totale total length			
103/04 DX	destra right	4	46	0,009	100	-
103/04 SX	sinistra left	4	46	0,009	100	-
103/05 DX	destra right	5	49,5	0,009	100	-
103/05 SX	sinistra left	5	49,5	0,009	100	-

Profilo: OMEC piccolo.
Materiale: Ottone nichelato.
Mano: Destra o sinistra.
Applicazione: cod. 103/04 solo per cilindro 140/02 e blocchetto di chiusura cod. 210, cod. 103/05 per cilindri serie 140 (escluso 140/02) - 141 - 143.

Profile: Small OMEC.
Material: Nickel-plated brass.
Hand: Right or left.
Application: cod. 103/04 only for cylinder 140/02 and dead bolt rim lock cod. 210, cod. 103/05 for cylinders series 140 (except 140/02) - 141 - 143.

SCALA 1:1 - SCALE 1:1

CHIAVE PICCOLA COLORATA - COLOURED SMALL KEY

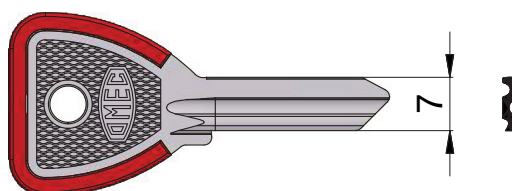







COD.	mano hand		lunghezza totale total length	colore inserto insert color			
103/05 DX A	destra right	5	50,5	Arancio Orange	0,008	100	-
103/05 DX B	destra right	5	50,5	Blu Blue	0,008	100	-
103/05 DX N	destra right	5	50,5	Nero Black	0,008	100	-
103/05 DX R	destra right	5	50,5	Rosso Red	0,008	100	-
103/05 DX V	destra right	5	50,5	Verde Green	0,008	100	-

Profilo: OMEC piccolo.
Materiale: Ottone nichelato.
Mano: Destra.
Applicazione: Cilindri serie 140 (escluso 140/02) - 141 - 143.

Profile: Small OMEC.
Material: Nickel-plated brass.
Hand: Right.
Application: Cylinders series 140 (except 140/02) - 141 - 143.

SCALA 1:1 - SCALE 1:1

CHIAVE GRANDE - BIG KEY

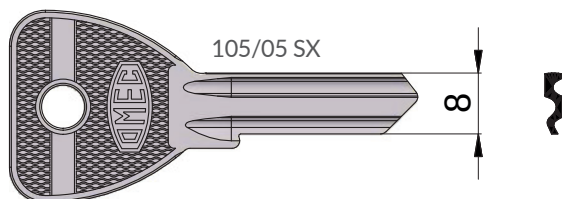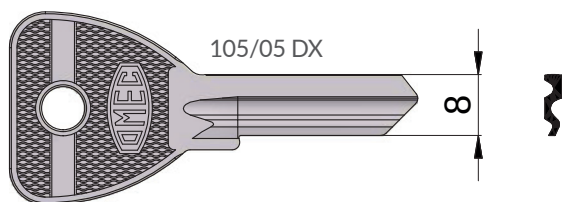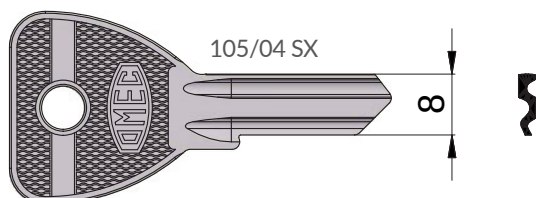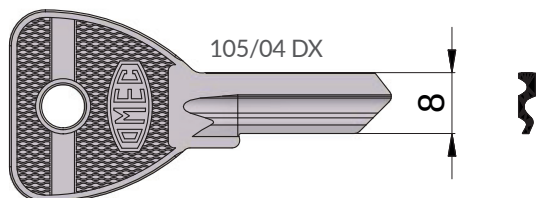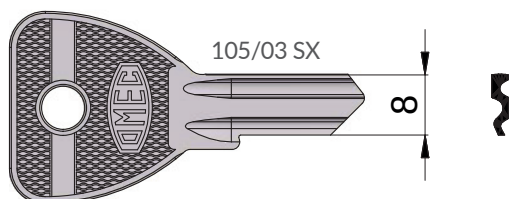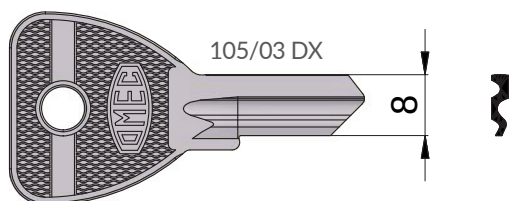

COD.	mano hand		lunghezza totale total length	 kg		
105/03 DX	destra right	3	47	0,010	100	-
105/03 SX	sinistra left	3	47	0,010	100	-
105/04 DX	destra right	4	50,5	0,011	100	-
105/04 SX	sinistra left	4	50,5	0,011	100	-
105/05 DX	destra right	5	54	0,011	100	-
105/05 SX	sinistra left	5	54	0,011	100	-

Profilo: OMEC grande.

Materiale: Ottone nichelato.

Mano: Destra o sinistra.

Applicazione: cod. 105/03 solo per cilindri 120/01 e 121/01, cod. 105/04 solo per cilindri 120/02 e 121/02, cod. 105/05 per cilindri serie 120 (escluso 120/01 e 120/02) - 121 (escluso 121/01 e 121/02) - 123.


Profile: Big OMEC.

Material: Nickel-plated brass.

Hand: Right or left.

Application: cod. 105/03 only for cylinders 120/01 and 121/01, cod. 105/04 only for cylinders 120/02 and 121/02, cod. 105/05 for cylinders series 120 (except 120/01 and 120/02) - 121 (except 121/01 and 121/02) - 123.

CHIAVE PIATTA PICCOLA - SMALL FLAT KEY

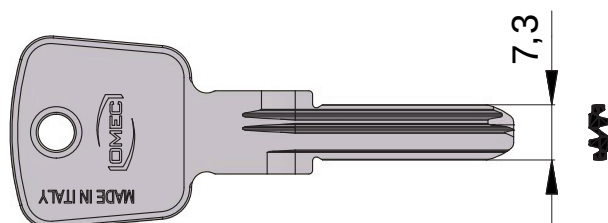


COD.		lunghezza totale total length	 kg		
2040/06	6/9	67	0,017	50	-

Profilo: OMEC piatto piccolo.
Materiale: Alpacca.
Mano: Reversibile.
Applicazione: Cilindri serie 2140 - 2141 - 2143 - 2240 - 2241 - 2243.

Profile: Small flat OMEC.
Material: Silver nickel.
Hand: Reversible.
Application: Cylinders series 2140 - 2141 - 2143 - 2240 - 2241 - 2243.

SCALA 1:1 - SCALE 1:1

CHIAVE PIATTA GRANDE - BIG FLAT KEY

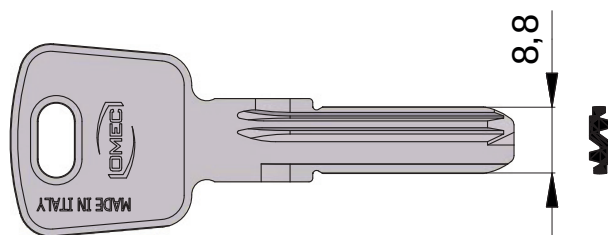

COD.		lunghezza totale total length	 kg		
2020/06	6/9	67	0,017	50	-



Profilo: OMEC piatto grande.
Materiale: Alpacca.
Mano: Reversibile.
Applicazione: Cilindri serie 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2126 - 2320 - 2321 - 2323.

Profile: Big flat OMEC.
Material: Silver nickel.
Hand: Reversible.
Application: Cylinders series 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2126 - 2320 - 2321 - 2323.

SCALA 1:1 - SCALE 1:1

COVER PER CHIAVI PIATTE


FLAT KEY COVERS



Per chiavi piatte

For flat keys


COD.	Materiale Material			
02040 A	Nylon arancio Orange nylon	0,003	50	-



Per chiavi piatte

For flat keys



COD.	Materiale Material			
02040 R	Nylon rosso Red nylon	0,003	50	-



Per chiavi piatte

For flat keys



COD.	Materiale Material			
02040 B	Nylon blu Blue nylon	0,003	50	-



Per chiavi piatte

For flat keys

COD.	Materiale Material			
02040 V	Nylon verde Green nylon	0,003	50	-



Per chiavi piatte

For flat keys


COD.	Materiale Material			
02040 L	Nylon lilla Lilac nylon	0,003	50	-



Per chiavi piatte


For flat keys

COD.	Materiale Material			
02040 N	Nylon nero Black nylon	0,003	50	-




CHIAVE A SPILLO - CROSS KEY

COD.		lunghezza totale total length	kg		
4100	6	76	0,016	25	-
4101	6	100	0,022	25	-

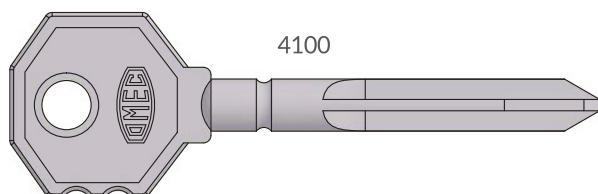

4100

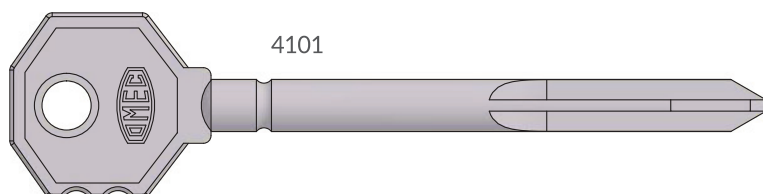

4101

Profilo: OMEC a croce.

Materiale: Acciaio nichelato.

Mano: Unica.

Applicazione: Cilindri a spillo e blocchetto di chiusura cod. 4220,

Profile: Cross OMEC.

Material: Nickel-plated steel.


Hand: No hand.

Application: Cross key cylinders and dead bolt rim lock cod. 4220,


SCALA 1:1 - SCALE 1:1

CHIAVE A DOPPIA MAPPA - DOUBLE-BIT KEY

COD.	leve levers	lunghezza totale total length	kg		
5100/06	6	80	0,021	50	-
5101/06	6	104	0,024	50	-

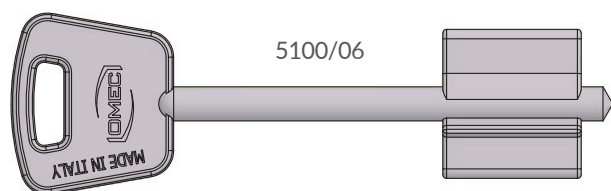

5100/06

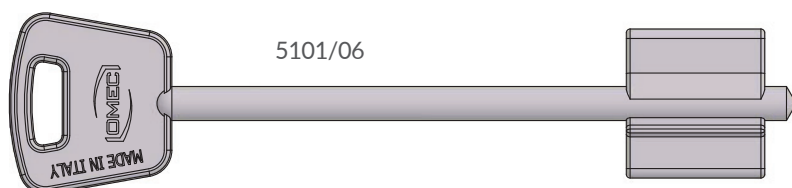

5101/06

Profilo: OMEC a doppia mappa.

Materiale: Ottone nichelato.

Mano: Unica.

Applicazione: Serrature a doppia mappa.











Profile: Double-bit key OMEC.

Material: Nickel-plated brass.

Hand: No hand.

Application: Double-bit key locks.


SCALA 1:1 - SCALE 1:1

ARTICOLI SERIE ITEMS SERIES	CHIAVE KEY	IMPIANTI SPECIALI SPECIAL KEYING SYSTEMS			
		KA	MK	GMK	CL
140/02 Blocchetto di chiusura cod.210 Dead bolt rim lock cod.210 	103/04 	•	•	•	•
140* 141 143 	103/05 	•	•	•	•
*Tranne - EXCEPT 140/02					
120/01 121/01 	105/03 	•	•	•	•
120/02 121/02 	105/04 	•	•	•	•
120* 121* 123 	105/05 	•	•	•	•
*Tranne - EXCEPT 120/01 - 120/02 - 121/01 - 121/02					
2140 2141 2143 2240 2241 2243 	2040/06 	•	•	•	•
2120-2122 2121 2123-2126 2320 2321 2323 	2020/06 	•	•	•	•
Cilindri a spillo Cross key cylinders 	Blocchetto di chiusura cod.4220 Dead bolt rim lock cod.4220 	4100 4101(chiave lunga - long key) 	•		
Serrature a doppia mappa Double-bit key locks 	5100/06 5101/06 (chiave lunga - long key) 	•			



KA

IMPIANTO A CHIAVE UGUALE KEYED ALIKE SYSTEM

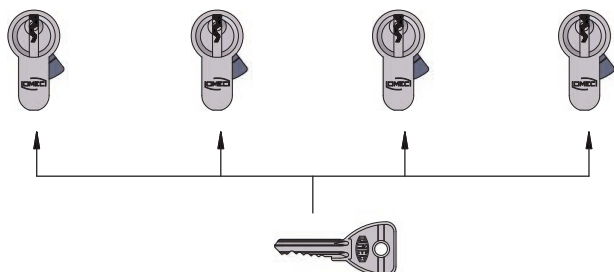


Tutti i cilindri sono aperti dalla stessa chiave.

All cylinders are opened by the same key.

KA

IMPIANTO A CHIAVE UGUALE KEYED ALIKE SYSTEM

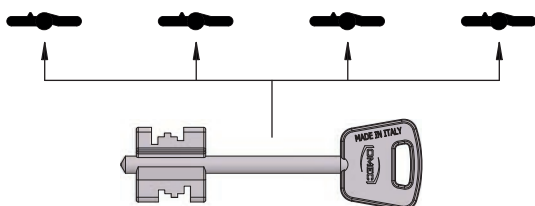


Tutte le serrature sono aperte dalla stessa chiave.

All locks are opened by the same key.

KA

IMPIANTO A CHIAVE UGUALE KEYED ALIKE SYSTEM

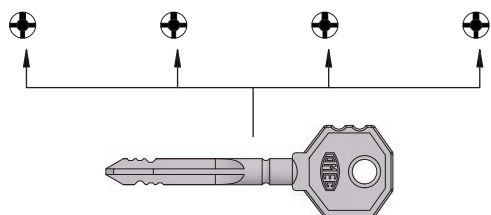


Tutti i cilindri sono aperti dalla stessa chiave.

All cylinders are opened by the same key.

MK

IMPIANTO A CHIAVE MAESTRA MASTER KEY SYSTEM

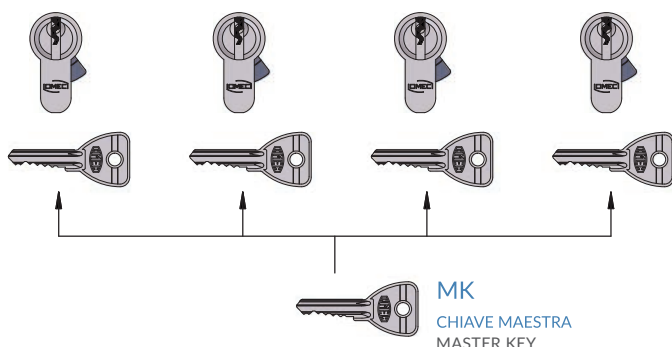


Ogni cilindro é aperto dalla propria chiave che non può aprirne altri. Tutti i cilindri possono essere aperti dalla CHIAVE MAESTRA (MK) detta anche PASSE-PARTOUT.

Each cylinder is opened by its own key, which can't open any other. All cylinders can be opened by the MASTER KEY (MK).



GMK

IMPIANTO A CHIAVE MAESTRA GENERALE GRAND MASTER KEY SYSTEM

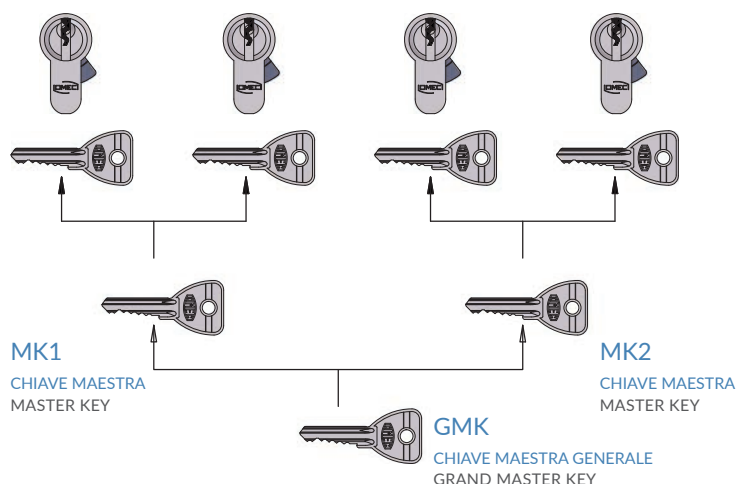


Ogni cilindro é aperto dalla propria chiave che non può aprirne altri. Tutti i cilindri di uno stesso gruppo possono essere aperti dalla propria CHIAVE MAESTRA (MK1). Tutti i cilindri che compongono due o più gruppi di chiavi maestre, possono essere aperti da un'unica CHIAVE MAESTRA GENERALE (GMK) detta anche PASSE-PARTOUT GENERALE.

Each cylinder is opened by its own key, which can't open any other. All cylinders of a group can be opened by their own MASTER KEY (MK1). All cylinders of two or more groups can be opened by the GRAND MASTER KEY (GMK).

CL

IMPIANTO A CILINDRO CENTRALE CENTRAL LOCKING SYSTEM

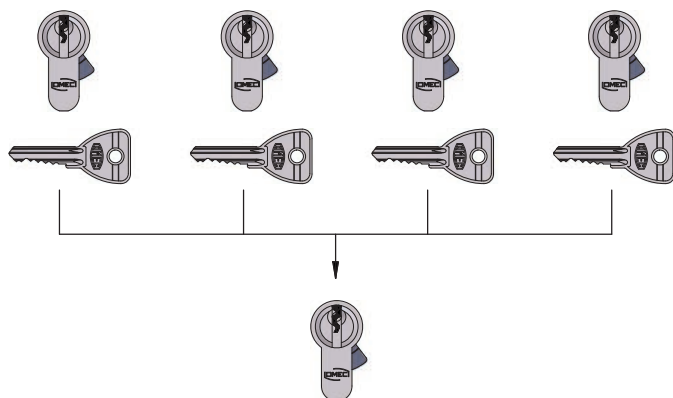

Ogni cilindro é aperto dalla propria chiave che non può aprirne altri, ma che può aprire il cilindro di uso comune (es. ingresso principale).


Each cylinder is opened by its own key, which can't open any other, but can open the cylinder of the main door.

CILINDRI CON CHIAVE CANTIERE (TK) - CYLINDERS WITH TEMPORARY KEY (TK)

LA VERSIONE TK È DISPONIBILE CON I CILINDRI SAGOMATI - 6 PERNI SERIE 2120, 2121, 2122, 2123, 2126.
TK VERSION IS AVAILABLE WITH PROFILE CYLINDERS - 6 PINS SERIES 2120, 2121, 2122, 2123, 2126.

1

CHIAVE TK
TK KEY




Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).

The cylinder normally works with the temporary key (TK).

2

CHIAVE PROPRIETARIO
OWNER KEY



Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.


3

CHIAVE TK
TK KEY



La chiave cantiere non apre più il cilindro.

The temporary key can't open the cylinder anymore.

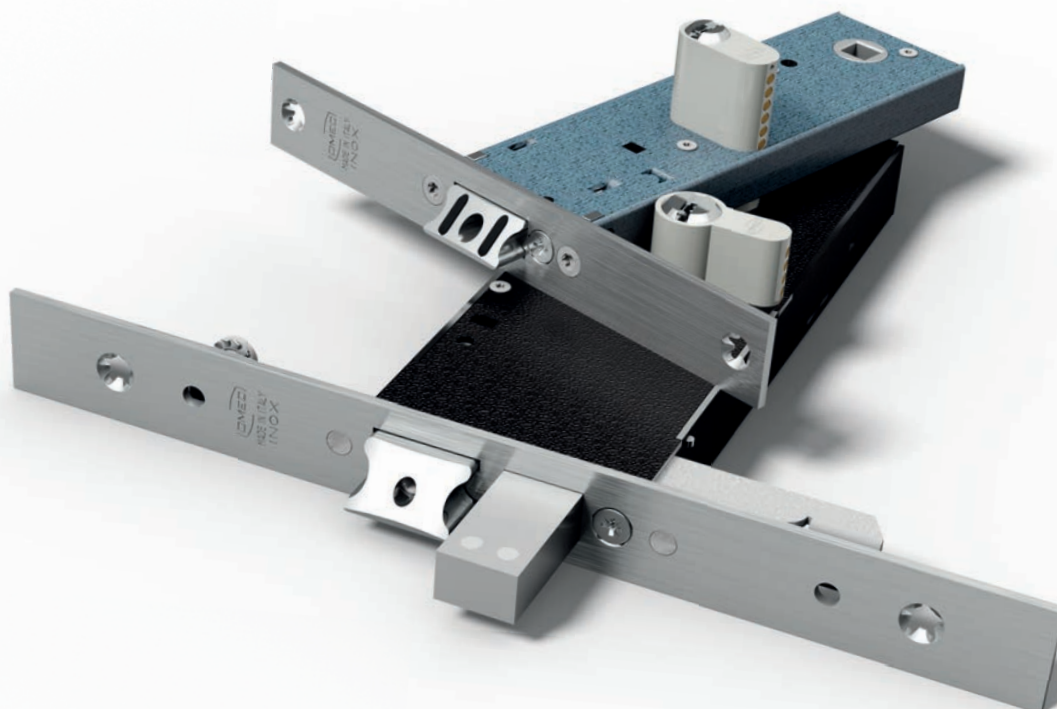

SERRATURE PER FASCE	
HORIZONTAL LOCKS	PAG.76
ELETTROSERRATURE PER FASCE	
HORIZONTAL ELECTRIC LOCKS	PAG.88
SERRATURE DI SICUREZZA PER FASCE	
HORIZONTAL SECURITY LOCKS	PAG.92
SERRATURE A DOPPIA MAPPA PER FASCE	
HORIZONTAL DOUBLE-BIT KEY LOCKS	PAG.99
ELETTROSERRATURE A DOPPIA MAPPA PER FASCE	
HORIZONTAL DOUBLE-BIT KEY ELECTRIC LOCKS	PAG.107
SERRATURE PER MONTANTI	
VERTICAL LOCKS	PAG.111
SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI	
VERTICAL SECURITY LOCKS	PAG.127
ELETTROSERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI	
VERTICAL SECURITY ELECTRIC LOCKS	PAG.147

SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI	
VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS	PAG.154
KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI	
KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS	PAG.162
SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI	
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS	PAG.179
ELETTROSERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI	
VERTICAL MULTI-POINT ELECTRIC LOCKS	PAG.195
SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI	
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS	PAG.200
BLOCCETTI DI CHIUSURA	
DEAD BOLT RIM LOCKS	PAG.217



TOP DEI MATERIALI

FRONTALE IN ACCIAIO INOX
CASSA IN ACCIAIO ZINCATO E PLASTIFICATO
SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm

TOP MATERIALS

STAINLESS STEEL FOREND
ZINC AND PLASTIC PLATED STEEL CASE AND COVER
ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm

FACILE DA TRASFORMARE

PER SERIE 370-770-870-1770:
RULLO COD. 0535 E TAPPO COD. 0371

PER SERIE 380-780-880-1780: RULLO COD. 0385

PER SERIE 390-790-890-990: RULLO COD. 0395

EASY TO TURN

FOR SERIES 370-770-870-1770:
ROLLER BOLT COD. 0535 AND PLUG COD. 0371

FOR SERIES 380-780-880-1780: ROLLER BOLT COD. 0385

FOR SERIES 390-790-890-990: ROLLER BOLT COD. 0395



ESCLUSIONE MANDATA

PER SERIE 380-390-1780:
PER ESCLUDERE LA SECONDA MANDATA PIEGARE LA LINGUETTA
VERSO L'INTERNO DELLA SERRATURA CON UN CACCIAVITE



THROW EXCLUSION

FOR SERIES 380-390-1780:
TO EXCLUDE THE SECOND THROW, BEND THE TAB WITH A
SCREWDRIVER TOWARDS THE INSIDE OF THE LOCK



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLLO COD.0535 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD.0535

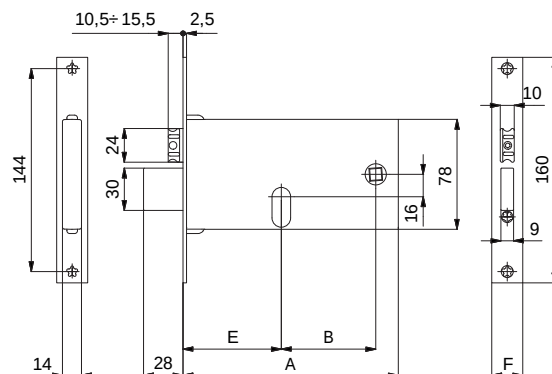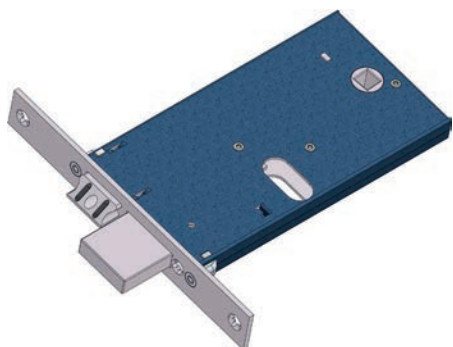

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.



WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
370	60	16	133	47	3	0,51	1	10
370/F22	60	22	133	47	3	0,53	1	10
770	70	16	153	67	3	0,55	1	10
770/F22	70	22	153	67	3	0,57	1	10
770-TT/F15	70	14,6	153	67	3	0,56	1	10
870	80	16	163	67	3	0,62	1	10
870/F22	80	22	163	67	3	0,64	1	10
870-TT/F15	80	14,6	163	67	3	0,63	1	10

CATENACCIO - DEAD BOLT

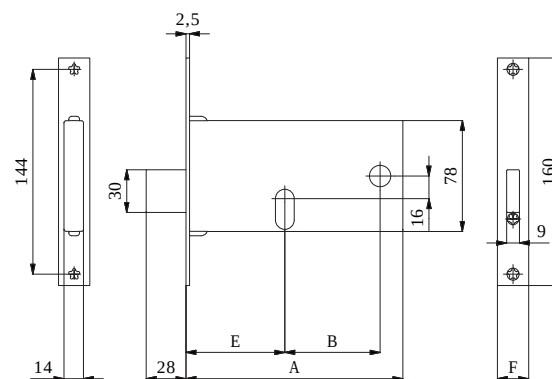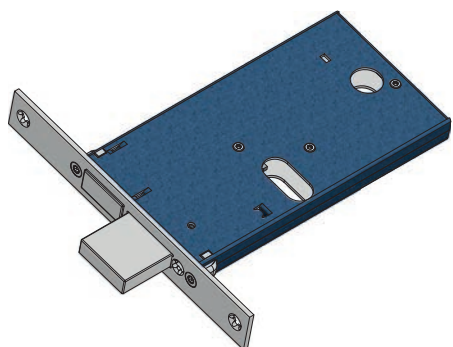

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
371	60	16	133	47	3	0,38	1	10
371/F22	60	22	133	47	3	0,40	1	10
771	70	16	153	67	3	0,43	1	10
771/F22	70	22	153	67	3	0,45	1	10
871	80	16	163	67	3	0,50	1	10
871/F22	80	22	163	67	3	0,52	1	10



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

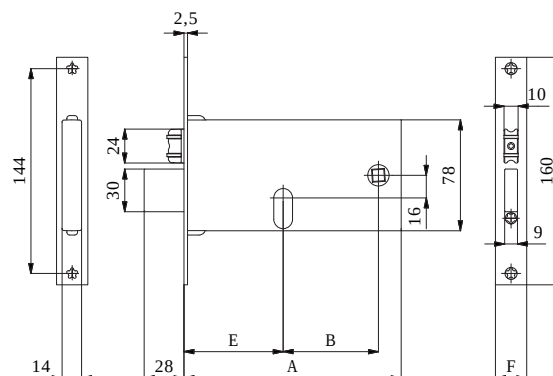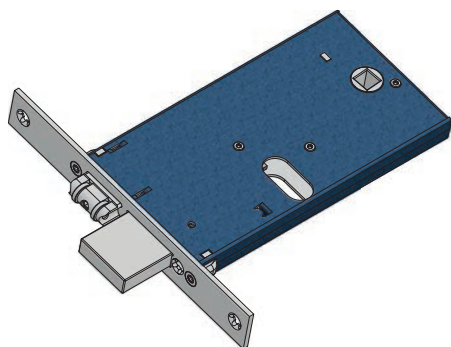

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.



WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
375	60	16	133	47	3	0,45	1	10
375/F22	60	22	133	47	3	0,47	1	10
775	70	16	153	67	3	0,49	1	10
775/F22	70	22	153	67	3	0,51	1	10
875	80	16	163	67	3	0,56	1	10
875/F22	80	22	163	67	3	0,58	1	10

GANCIO - HOOK BOLT

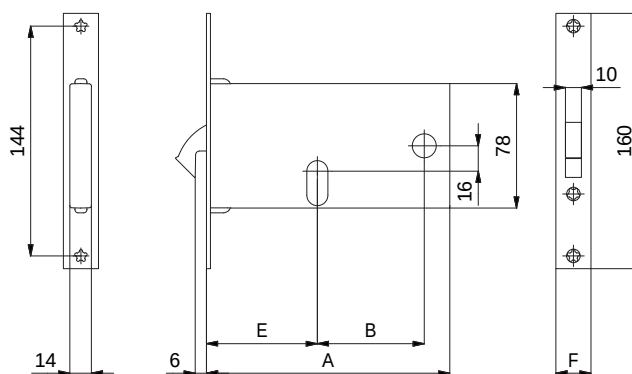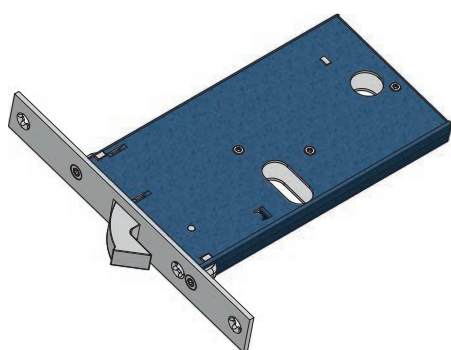

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel hook bolt.

WORKING: Key driven hook bolt.

HAND: No hand.



PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
376	60	16	133	47	1	0,43	1	10
376/F22	60	22	133	47	1	0,45	1	10
776	70	16	153	67	1	0,48	1	10
776/F22	70	22	153	67	1	0,50	1	10



SCROCCO REGOLABILE CON MANDATE - ADJUSTABLE LATCH BOLT WITH THROWS

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLLO COD. 0385 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 0385

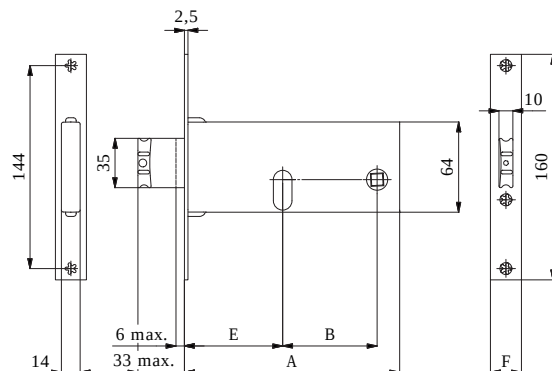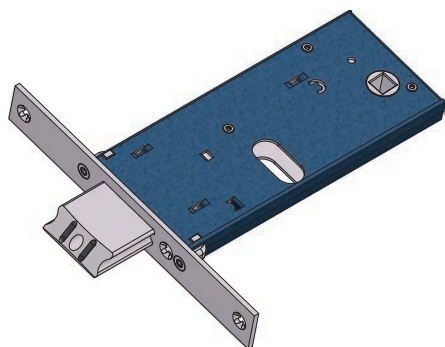

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Mandate comandate dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.



WORKING: Key driven throws - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
380	60	16	133	47	2	0,44	1	10
380/F22	60	22	133	47	2	0,46	1	10
780	70	16	153	67	2	0,48	1	10
780/F22	70	22	153	67	2	0,50	1	10
780-TT/F15	70	14,6	153	67	2	0,48	1	10
880	80	16	163	67	2	0,51	1	10
880/F22	80	22	163	67	2	0,53	1	10
880-TT/F15	80	14,6	163	67	2	0,51	1	10

CATENACCIO REGOLABILE - ADJUSTABLE DEAD BOLT

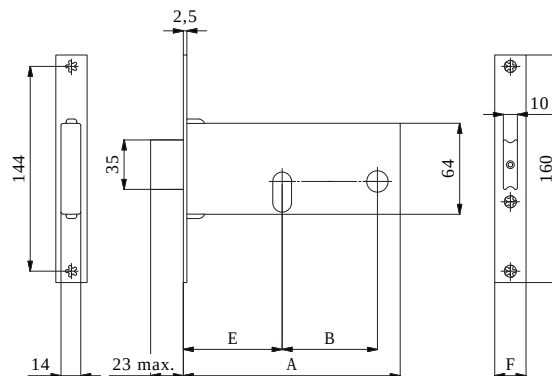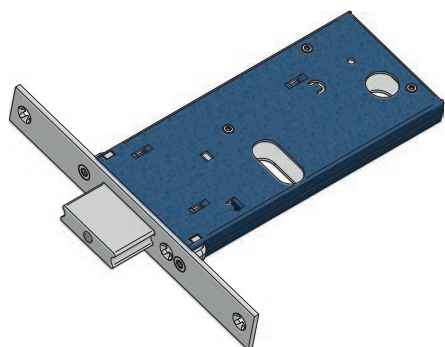

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
381	60	16	133	47	2	0,40	1	10
381/F22	60	22	133	47	2	0,42	1	10
781	70	16	153	67	2	0,44	1	10
781/F22	70	22	153	67	2	0,46	1	10
881	80	16	163	67	2	0,48	1	10
881/F22	80	22	163	67	2	0,50	1	10



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

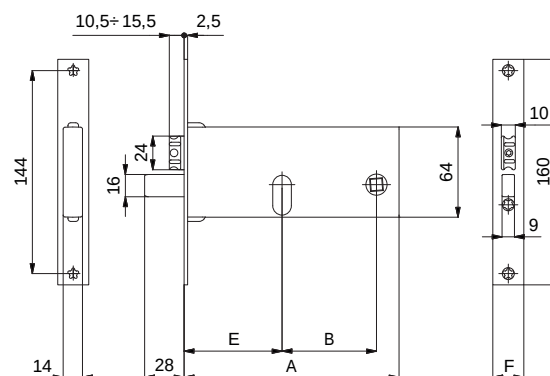

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.



WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
782	70	16	153	67	3	0,53	1	10
782/F22	70	22	153	67	3	0,55	1	10
782-TT/F15	70	14,6	153	67	3	0,54	1	10
882	80	16	163	67	3	0,56	1	10
882/F22	80	22	163	67	3	0,58	1	10
882-TT/F15	80	14,6	163	67	3	0,57	1	10

RULLO REGOLABILE CON MANDATE - ADJUSTABLE ROLLER BOLT WITH THROWS

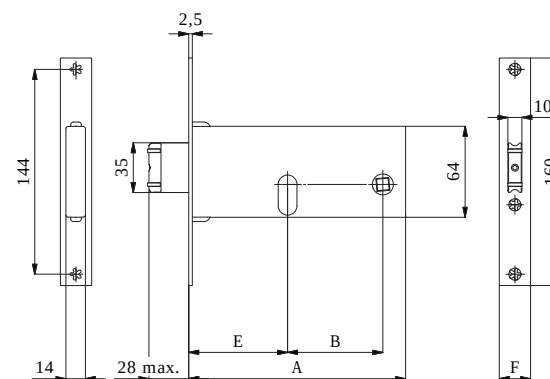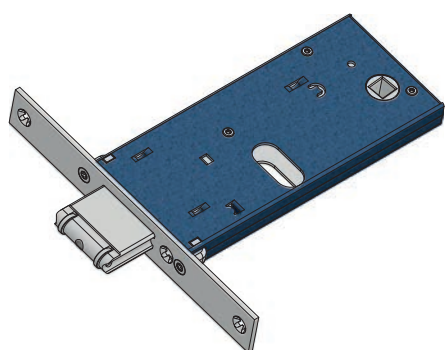

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Mandate comandate dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven throws - Pressure or key driven roller bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
385	60	16	133	47	2	0,41	1	10
385/F22	60	22	133	47	2	0,43	1	10
785	70	16	153	67	2	0,47	1	10
785/F22	70	22	153	67	2	0,49	1	10
885	80	16	163	67	2	0,47	1	10
885/F22	80	22	163	67	2	0,49	1	10



GANCIO - HOOK BOLT

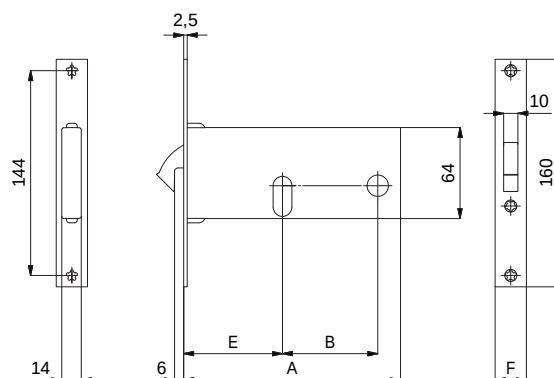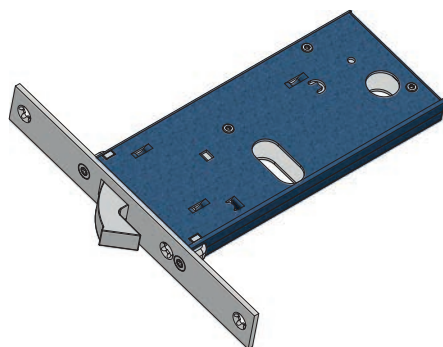

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel hook bolt.

WORKING: Key driven hook bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
386	60	16	133	47	1	0,38	1	10
386/F22	60	22	133	47	1	0,40	1	10
786	70	16	153	67	1	0,41	1	10
786/F22	70	22	153	67	1	0,43	1	10

SCROCCO REGOLABILE CON MANDATE - ADJUSTABLE LATCH BOLT WITH THROWS

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 0395 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 0395

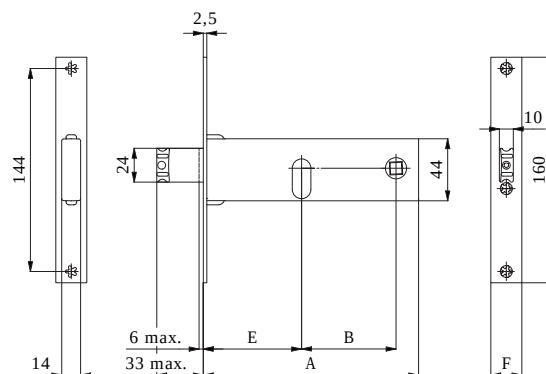

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm

FUNZIONAMENTO: Mandate comandate dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm

WORKING: Key driven throws - Handle or key driven latch bolt.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
390	60	16	133	47	2	0,36	1	10
390/F22	60	22	133	47	2	0,38	1	10
790	70	16	153	67	2	0,39	1	10
790/F22	70	22	153	67	2	0,41	1	10
790-TT/F15	70	14,6	153	67	2	0,39	1	10
890	80	16	163	67	2	0,40	1	10
890/F22	80	22	163	67	2	0,42	1	10
890-TT/F15	80	14,6	163	67	2	0,40	1	10
990	90	16	173	67	2	0,42	1	10
990/F22	90	22	173	67	2	0,44	1	10
990-TT/F15	90	14,6	173	67	2	0,42	1	10



CATENACCIO REGOLABILE - ADJUSTABLE DEAD BOLT

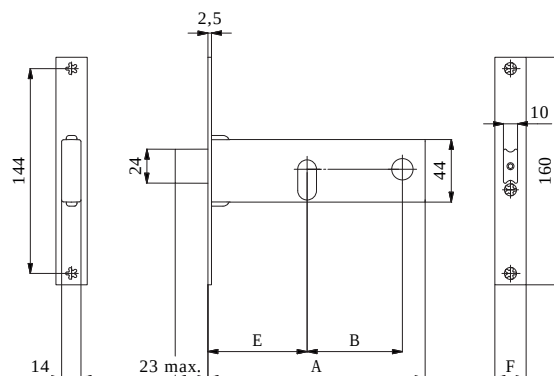

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt.



WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
391	60	16	133	47	2	0,33	1	10
391/F22	60	22	133	47	2	0,35	1	10
791	70	16	153	67	2	0,36	1	10
791/F22	70	22	153	67	2	0,38	1	10
891	80	16	163	67	2	0,40	1	10
891/F22	80	22	163	67	2	0,42	1	10
991	90	16	173	67	2	0,48	1	10
991/F22	90	22	173	67	2	0,50	1	10

RULLO REGOLABILE CON MANDATE - ADJUSTABLE ROLLER BOLT WITH THROWS

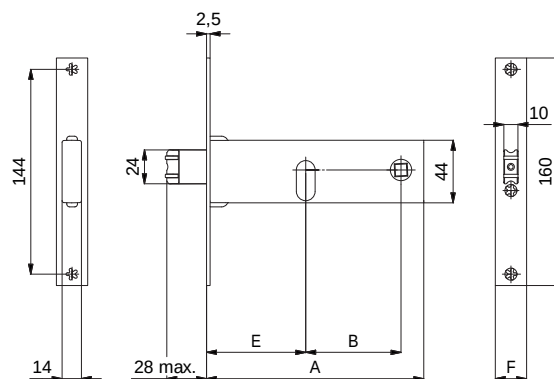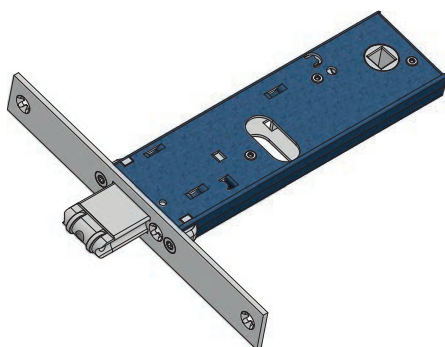

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Mandate comandate dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven throws - Pressure or key driven roller bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
395	60	16	133	47	2	0,34	1	10
395/F22	60	22	133	47	2	0,36	1	10
795	70	16	153	67	2	0,38	1	10
795/F22	70	22	153	67	2	0,40	1	10
895	80	16	163	67	2	0,38	1	10
895/F22	80	22	163	67	2	0,40	1	10
995	90	16	173	67	2	0,39	1	10
995/F22	90	22	173	67	2	0,41	1	10



GANCIO - HOOK BOLT

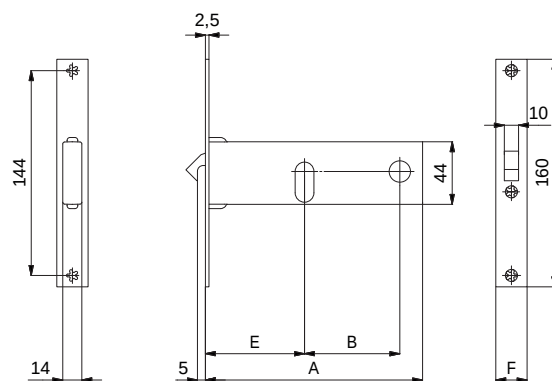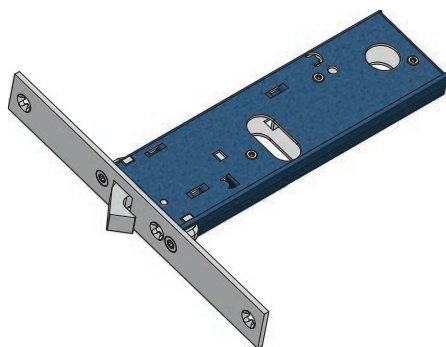

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy hook bolt.

WORKING: Key driven hook bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.



COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
396	60	16	133	47	1	0,30	1	10
396/F22	60	22	133	47	1	0,32	1	10
796	70	16	153	67	1	0,33	1	10
796/F22	70	22	153	67	1	0,35	1	10





CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD.0535 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD.0535

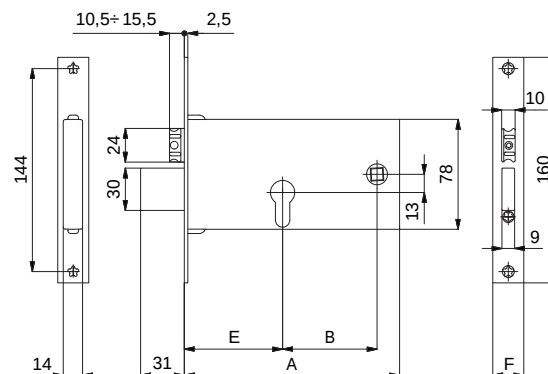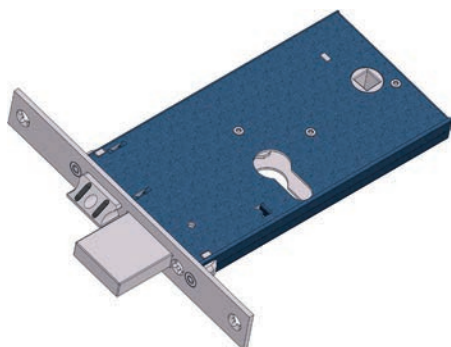

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.



WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
1770	70	16	153	67	3	0,58	1	10
1770/F22	70	22	153	67	3	0,60	1	10

CATENACCIO - DEAD BOLT

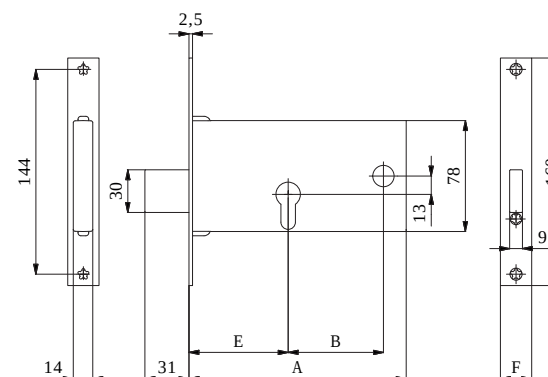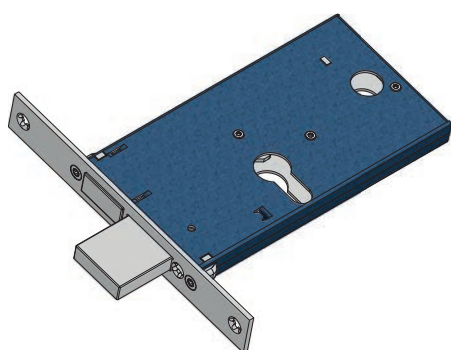

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
1771	70	16	153	67	3	0,51	1	10
1771/F22	70	22	153	67	3	0,53	1	10



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

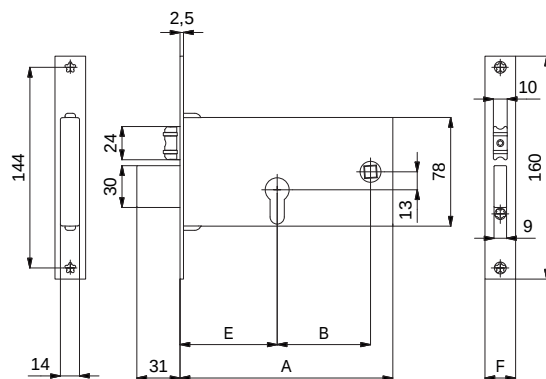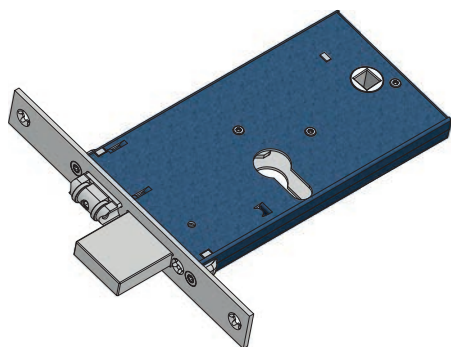

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
1775	70	16	153	67	3	0,53	1	10
1775/F22	70	22	153	67	3	0,55	1	10



GANCIO - HOOK BOLT

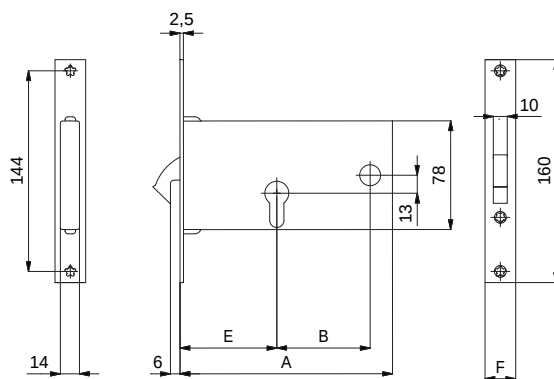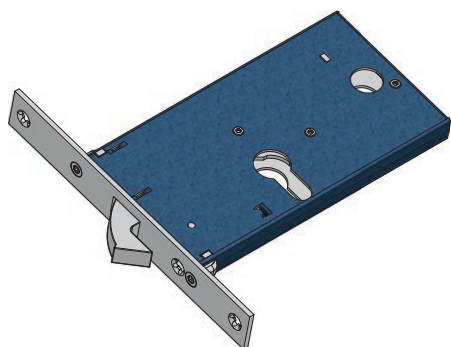

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel hook bolt.

WORKING: Key driven hook bolt.

HAND: No hand.



PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
1776	70	16	153	67	1	0,51	1	10
1776/F22	70	22	153	67	1	0,53	1	10



SCROCCO REGOLABILE CON MANDATE - ADJUSTABLE LATCH BOLT WITH THROWS

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 0385 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 0385

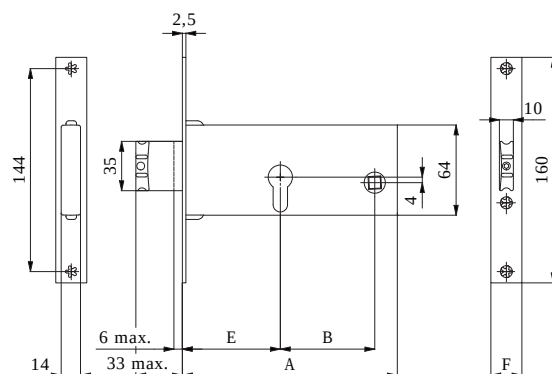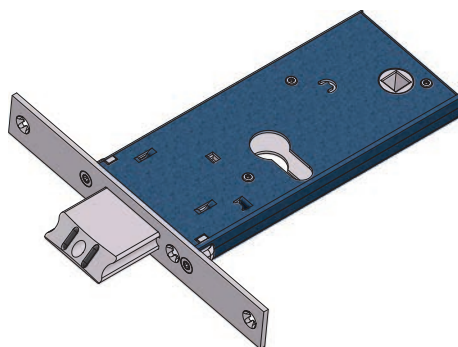

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco antirumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\square$ 8 mm

FUNZIONAMENTO: Mandate comandate dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversible.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.



WORKING: Key driven throws - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws			
1780	70	16	153	67	2	0,50	1	10
1780/F22	70	22	153	67	2	0,52	1	10

CATENACCIO REGOLABILE - ADJUSTABLE DEAD BOLT

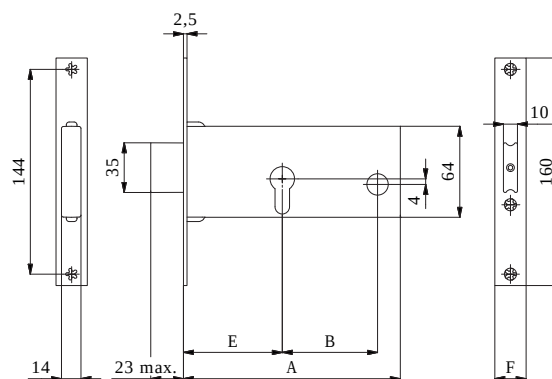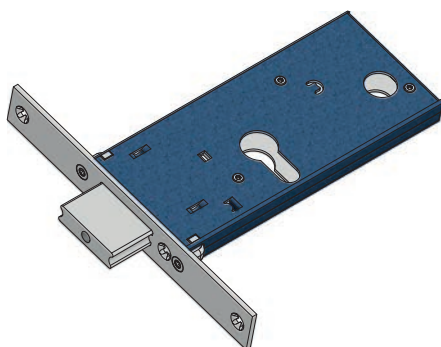

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws			
1781	70	16	153	67	2	0,46	1	10
1781/F22	70	22	153	67	2	0,48	1	10



RULLO REGOLABILE CON MANDATE - ADJUSTABLE ROLLER BOLT WITH THROWS

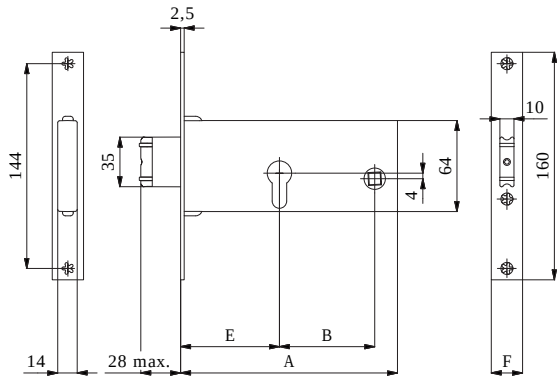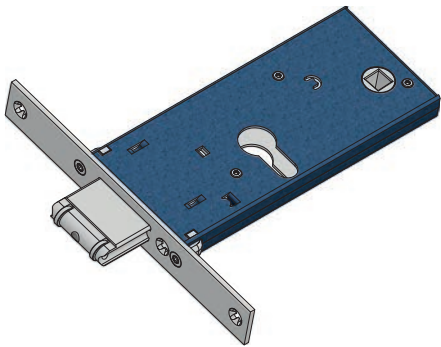

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Mandate comandate dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven throws - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.



PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws			
1785	70	16	153	67	2	0,49	1	10
1785/F22	70	22	153	67	2	0,51	1	10





SCROCCO CON MANDATA - LATCH BOLT WITH THROW
CON DISPOSITIVO PER ESCLUSIONE MANDATA - WITH THROW EXCLUSION SYSTEM

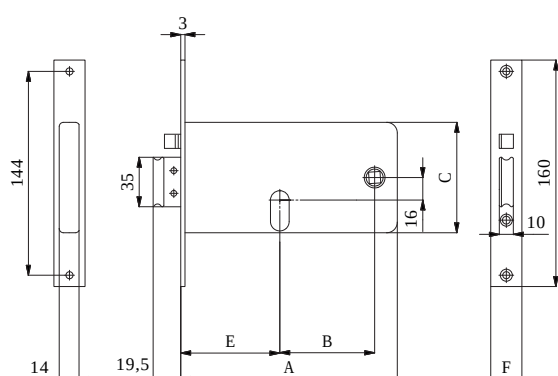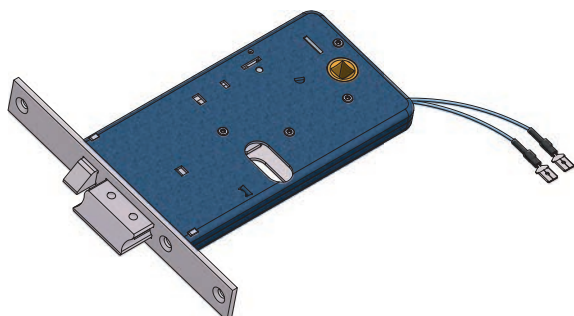

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Scrocco in ottone cromato - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in ottone foro $\varnothing$ 8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Mandata comandata dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Nickel and chrome-plated steel forend - Chromed brass latch bolt - Nickel-plated steel piston - Brass square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

WORKING: Key driven throw - Key, handle, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.



HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw, assembling instructions.

COD.	E	F	A	B	C	mandate throws	kg		
377	60	16	133	47	84	1	0,55	1	10
377/F22	60	22	133	47	84	1	0,58	1	10
777	70	16	153	67	78	1	0,59	1	10
777/F22	70	22	153	67	78	1	0,61	1	10
877	80	16	163	67	78	1	0,65	1	10
877/F22	80	22	163	67	78	1	0,67	1	10

CATENACCIO E SCROCCO (NON REVERSIBILE) - DEAD AND LATCH BOLT (NOT REVERSIBLE)

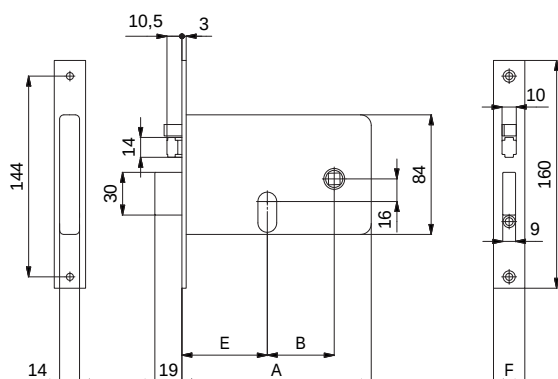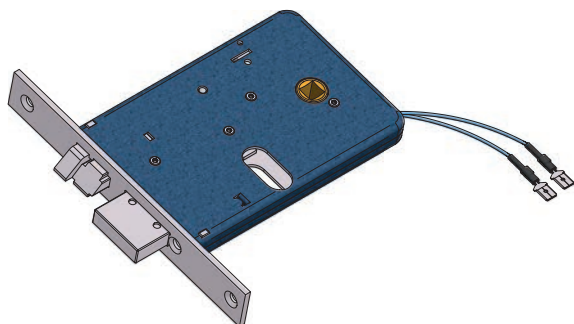

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Catenaccio e pistone di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in ottone foro $\varnothing$ 8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: DX = destra - SX = sinistra.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Nickel and chrome-plated steel forend - Nickel-plated steel dead bolt and piston - Nickel-plated special alloy latch bolt - Brass square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.



HAND: DX = right - SX = left.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
378 DX	60	16	133	47	2	0,56	1	10
378 SX	60	16	133	47	2	0,56	1	10
378/F22 DX	60	22	133	47	2	0,58	1	10
378/F22 SX	60	22	133	47	2	0,58	1	10



CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

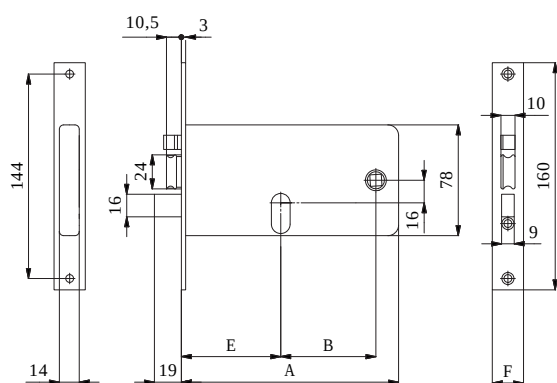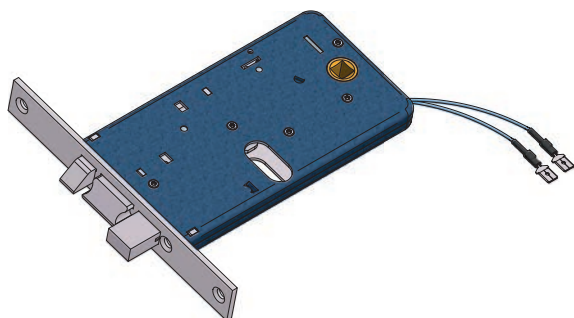

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Catenaccio e scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in ottone foro $\varnothing$ 8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Nickel and chrome-plated steel forend - Nickel-plated special alloy dead and latch bolt - Nickel-plated steel piston - Brass square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.



HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw, assembling instructions.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
778	70	16	153	67	2	0,63	1	10
778/F22	70	22	153	67	2	0,65	1	10
878	80	16	163	67	2	0,70	1	10
878/F22	80	22	163	67	2	0,72	1	10



SCROCCO CON MANDATA - LATCH BOLT WITH THROW
CON DISPOSITIVO PER ESCLUSIONE MANDATA - WITH THROW EXCLUSION SYSTEM

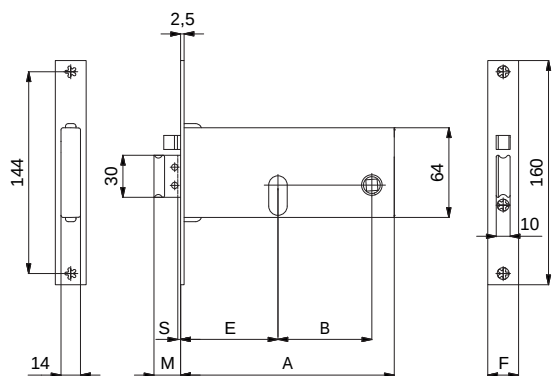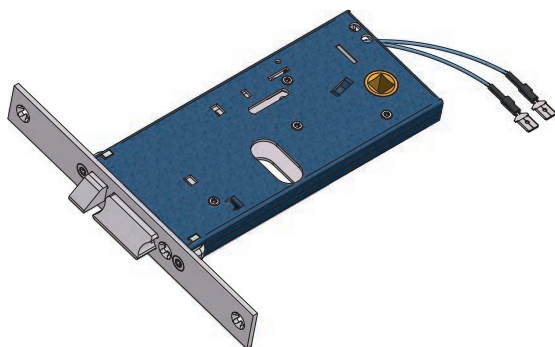

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in ottone foro $\varnothing$ 8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Mandata comandata dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Brass square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

WORKING: Key driven throw - Key, handle, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw, assembling instructions.

COD.	E	F	A	B	M	S	mandate throws	kg		
388	60	16	133	47	19	-	1	0,49	1	10
388/F22	60	22	133	47	19	-	1	0,51	1	10
788	70	16	153	67	19	-	1	0,54	1	10
788/F22	70	22	153	67	19	-	1	0,56	1	10
788-TT/F15	70	14,6	153	67	24	6	1	0,55	1	10
888	80	16	163	67	19	-	1	0,55	1	10
888/F22	80	22	163	67	19	-	1	0,57	1	10
888-TT/F15	80	14,6	163	67	24	6	1	0,56	1	10



SCROCCO (NON REVERSIBILE) - LATCH BOLT (NOT REVERSIBLE)

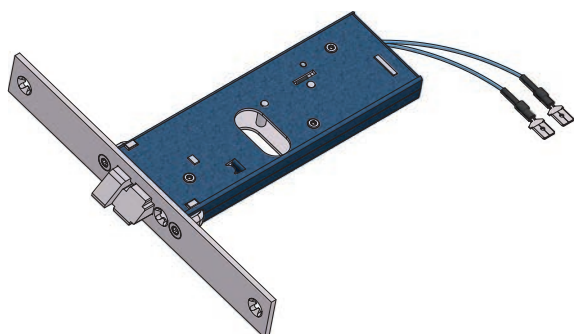

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla chiave, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: DX = destra - SX = sinistra.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Coil set cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

WORKING: Key, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.


HAND: DX = right - SX = left.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

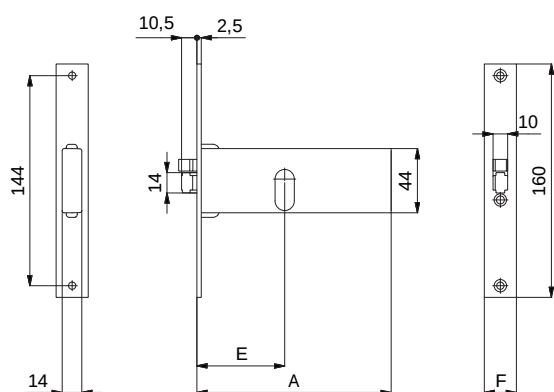

COD.	E	F	A	kg		
399 DX	60	16	133	0,33	1	10
399 SX	60	16	133	0,33	1	10
399/F22 DX	60	22	133	0,35	1	10
399/F22 SX	60	22	133	0,35	1	10

SCROCCO - LATCH BOLT

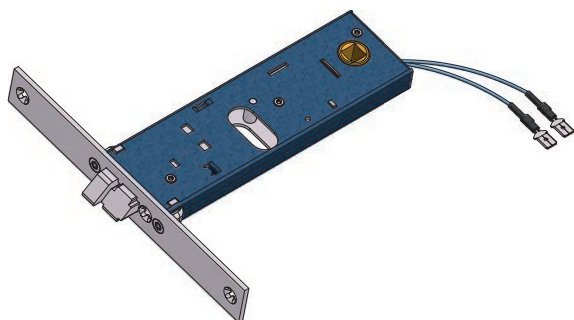

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in ottone foro $\varnothing$ 8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro, istruzioni di montaggio.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Brass square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

WORKING: Key, handle, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.

HAND: Reversible.



PROVIDED WITH: Cylinder screw, assembling instructions.

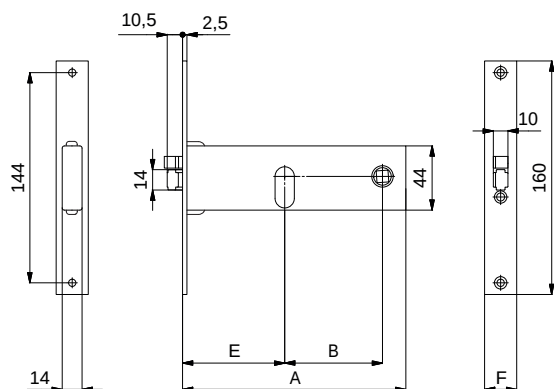

COD.	E	F	A	B	kg		
799	70	16	153	67	0,38	1	10
799/F22	70	22	153	67	0,40	1	10
899	80	16	163	67	0,39	1	10
899/F22	80	22	163	67	0,41	1	10
999	90	16	173	67	0,41	1	10
999/F22	90	22	173	67	0,43	1	10



SCROCCO CON MANDATA - LATCH BOLT WITH THROW

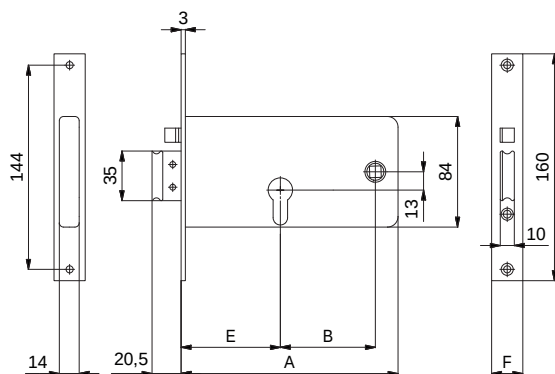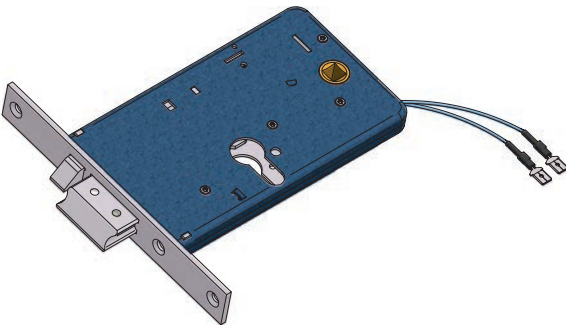

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Scrocco in ottone cromato - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in ottone foro $\varnothing$ 8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Mandata comandata dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Nickel and chrome-plated steel forend - Chromed brass latch bolt - Nickel-plated steel piston - Brass square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.


WORKING: Key driven throw - Key, handle, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.


HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw, assembling instructions.

COD.	E	F	A	B	mandate throws	kg		
1777	70	16	153	67	1	0,60	1	10
1777/F22	70	22	153	67	1	0,62	1	10



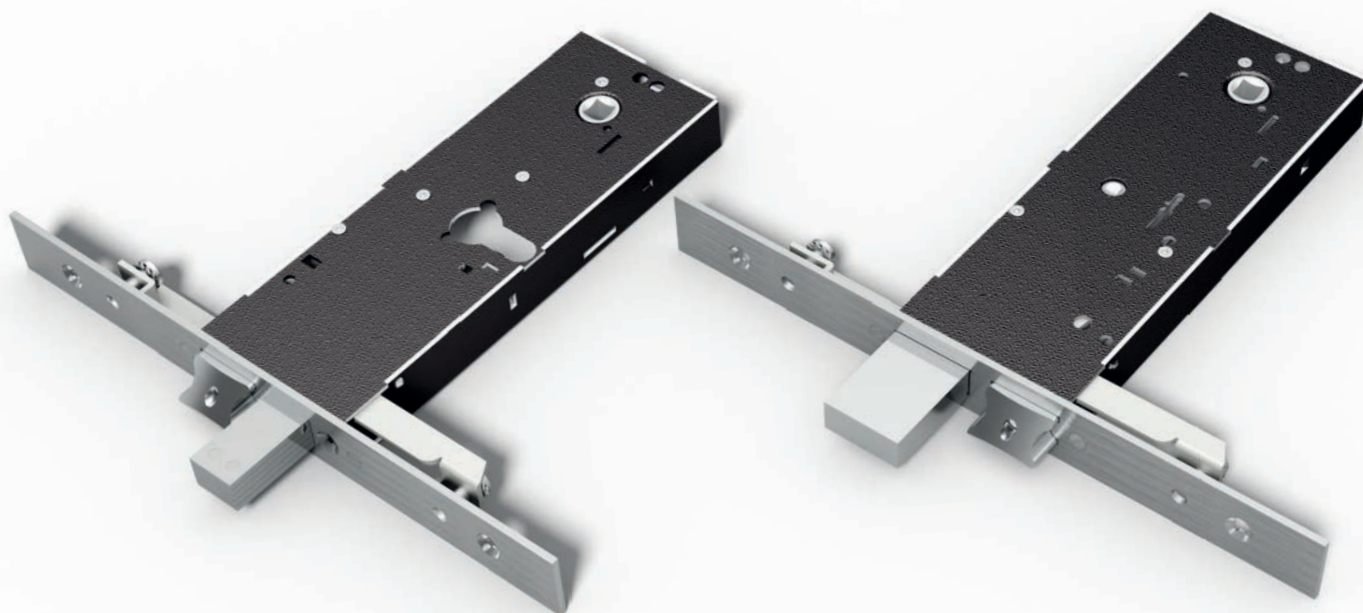

FACILE DA TRASFORMARE

PER SERIE 11140-11170-1940-1970-
41140-41170-4940-4970-
5930-5940-5960-5970:

SCROCCO REGOLABILE ~ 5 mm
RULLO COD. 05935 E TAPPO COD. 05931

EASY TO TURN

FOR SERIES 11140-11170-1940-1970-
41140-41170-4940-4970-
5930-5940-5960-5970:

ADJUSTABLE LATCH BOLT ~ 5 mm
ROLLER BOLT COD. 05935 AND PLUG COD. 05931



CILINDRO A SPILLO

COD. 4062 CON CHIAVI STANDARD

COD. 4062/1 CON CHIAVI LUNGHE

APPLICABILE A TUTTE LE SERRATURE DI SICUREZZA PER FASCIA
A CILINDRO SAGOMATO

CROSS CYLINDER

COD. 4062 WITH STANDARD KEYS

COD. 4062/1 WITH LONG KEYS



FOR ALL PROFILE CYLINDERS HORIZONTAL SECURITY LOCKS





CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 05935 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 05935

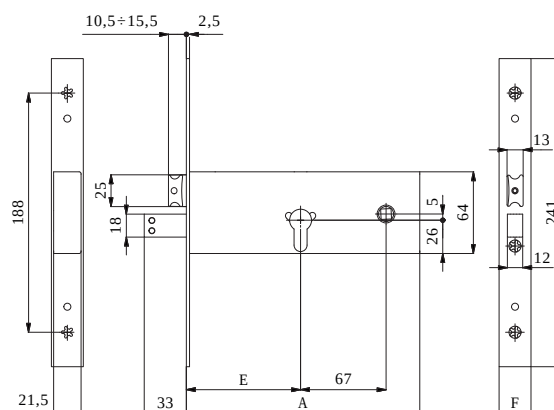

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1940: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4940: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.


For series 1940: 2 roses cod. 0120 N, cylinder screw.

For series 4940: cross cylinder cod. 4062 or 4062/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1940	90	25	186	3			0,96	1	5
1940/F22	90	22	186	3			0,94	1	5
11140	110	25	206	3			1,03	1	5
11140/F22	110	22	206	3			1,01	1	5
4940	90	25	186	3			1,04	1	5
4940/F22	90	22	186	3	cod. 4062	cod. 4100	1,02	1	5
41140	110	25	206	3			1,11	1	5
41140/F22	110	22	206	3			1,09	1	5
4***/1	-	-	-	-	cod. 4062/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO - DEAD BOLT

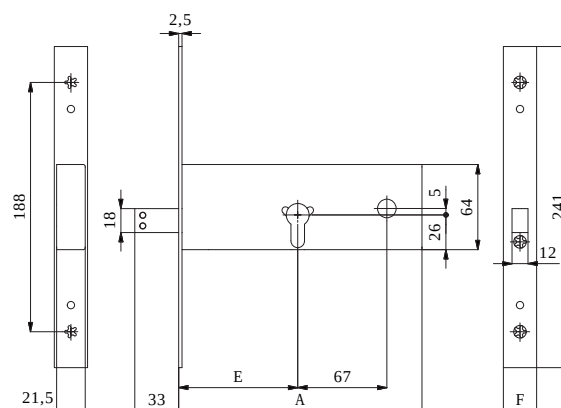

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1941: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4941: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.




For series 1941: 2 roses cod. 0120 N, cylinder screw.

For series 4941: cross cylinder cod. 4062 or 4062/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1941	90	25	186	3			0,76	1	5
1941/F22	90	22	186	3			0,74	1	5
11141	110	25	206	3			0,83	1	5
11141/F22	110	22	206	3			0,81	1	5
4941	90	25	186	3			0,84	1	5
4941/F22	90	22	186	3	cod. 4062	cod. 4100	0,82	1	5
41141	110	25	206	3			0,91	1	5
41141/F22	110	22	206	3			0,89	1	5
4***/1	-	-	-	-	cod. 4062/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

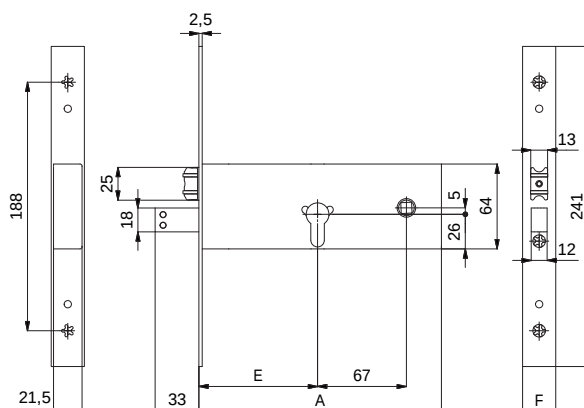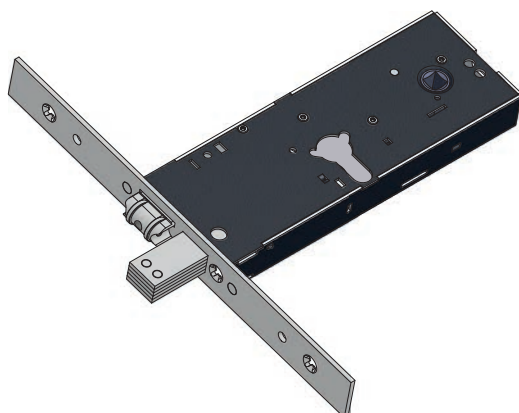

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1945: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4945: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1945: 2 roses cod. 0120 N, cylinder screw.


For series 4945: cross cylinder cod. 4062 or 4062/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1945	90	25	186	3			0,96	1	5
1945/F22	90	22	186	3			0,94	1	5
11145	110	25	206	3			1,03	1	5
11145/F22	110	22	206	3			1,01	1	5
4945	90	25	186	3			1,04	1	5
4945/F22	90	22	186	3			1,02	1	5
41145	110	25	206	3			1,11	1	5
41145/F22	110	22	206	3			1,09	1	5
4***/1	-	-	-	-			+ 0,02	-	-





CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLLO COD. 05935 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 05935

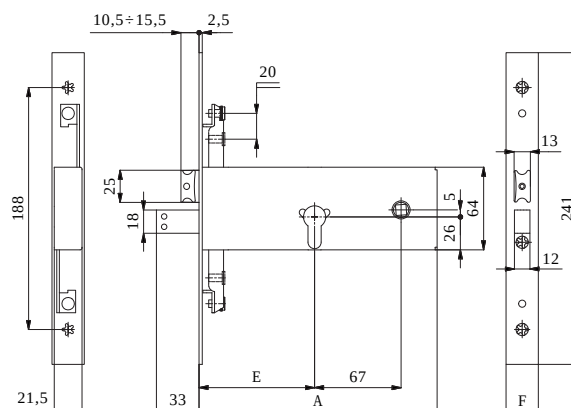

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1970: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4970: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.



For series 1970: 2 roses cod. 0120 N, cylinder screw.

For series 4970: cross cylinder cod. 4062 or 4062/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1970	90	25	186	3			1,04	1	5
1970/F22	90	22	186	3			1,02	1	5
11170	110	25	206	3			1,11	1	5
11170/F22	110	22	206	3			1,09	1	5
4970	90	25	186	3			1,12	1	5
4970/F22	90	22	186	3	cod. 4062	cod. 4100	1,10	1	5
41170	110	25	206	3			1,19	1	5
41170/F22	110	22	206	3			1,17	1	5
4***/1	-	-	-	-	cod. 4062/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS

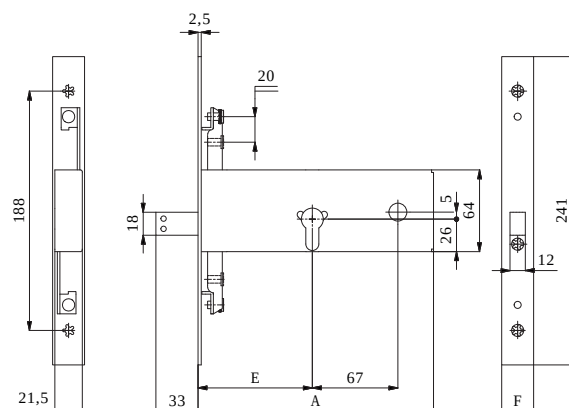

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1971: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4971: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.


For series 1971: 2 roses cod. 0120 N, cylinder screw.

For series 4971: cross cylinder cod. 4062 or 4062/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1971	90	25	186	3			0,84	1	5
1971/F22	90	22	186	3			0,82	1	5
11171	110	25	206	3			0,91	1	5
11171/F22	110	22	206	3			0,89	1	5
4971	90	25	186	3			0,92	1	5
4971/F22	90	22	186	3	cod. 4062	cod. 4100	0,90	1	5
41171	110	25	206	3			0,99	1	5
41171/F22	110	22	206	3			0,97	1	5
4***/1	-	-	-	-	cod. 4062/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS

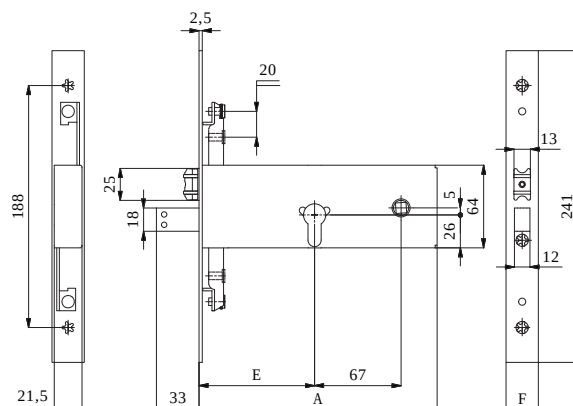

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1975: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4975: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1975: 2 roses cod. 0120 N, cylinder screw.

For series 4975: cross cylinder cod. 4062 or 4062/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.


COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1975	90	25	186	3			1,04	1	5
1975/F22	90	22	186	3			1,02	1	5
11175	110	25	206	3			1,11	1	5
11175/F22	110	22	206	3			1,09	1	5
4975	90	25	186	3			1,12	1	5
4975/F22	90	22	186	3			1,10	1	5
41175	110	25	206	3			1,19	1	5
41175/F22	110	22	206	3			1,17	1	5
4***/1	-	-	-	-			+ 0,02	-	-





CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLLO COD. 05935 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 05935

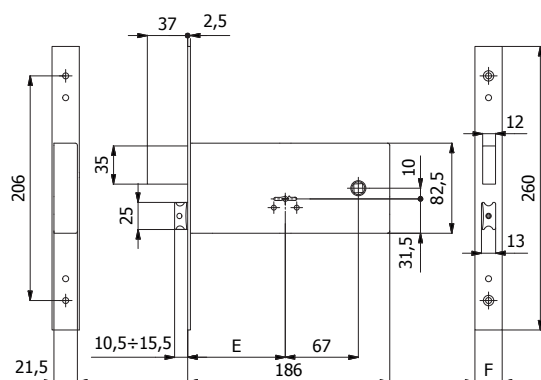

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.



COD.	E	F		mandate throws			
5930	90	25	5100/06	4	1,32	1	5
5930/F22	90	22	5100/06	4	1,30	1	5
5930/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

CATENACCIO - DEAD BOLT

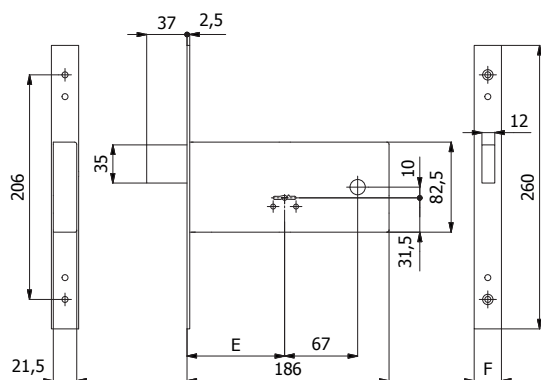

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F		mandate throws			
5931	90	25	5100/06	4	1,10	1	5
5931/F22	90	22	5100/06	4	1,08	1	5
5931/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

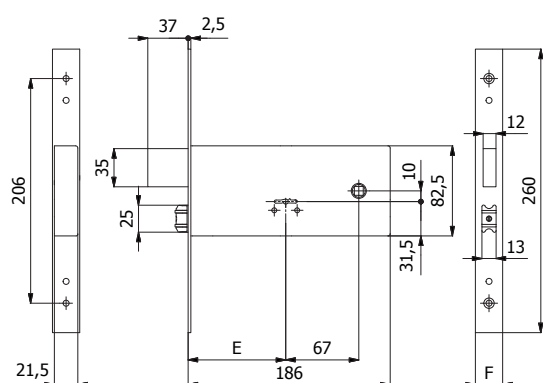


COD.	E	F		mandate throws			
5935	90	25	5100/06	4	1,18	1	5
5935/F22	90	22	5100/06	4	1,16	1	5
5935/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

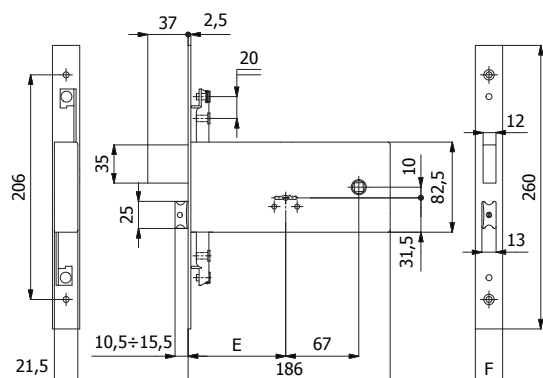

COD.	E	F		mandate throws			
5960	90	25	5100/06	4	1,40	1	5
5960/F22	90	22	5100/06	4	1,38	1	5
5960/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-



CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS

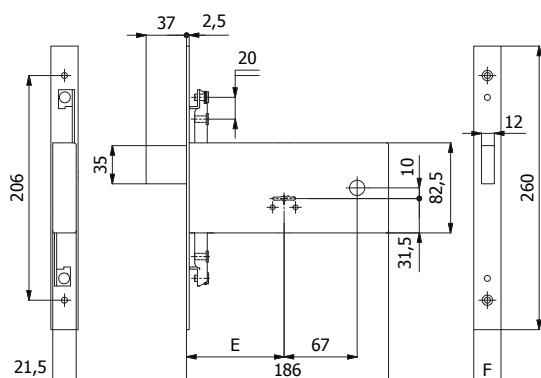

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F		mandate throws			
5961	90	25	5100/06	4	1,19	1	5
5961/F22	90	22	5100/06	4	1,17	1	5
5961/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS

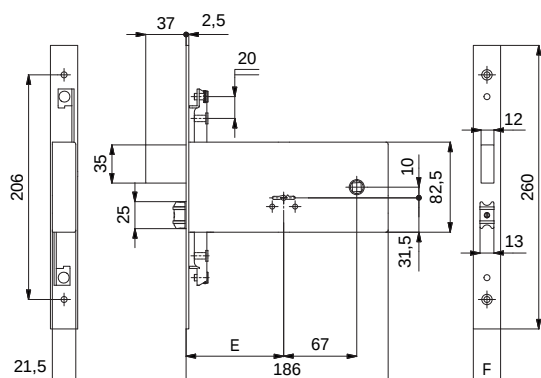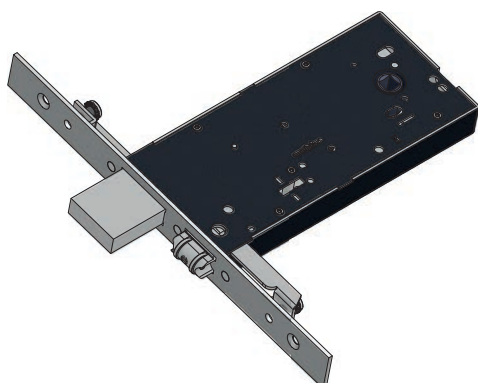

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F		mandate throws			
5965	90	25	5100/06	4	1,29	1	5
5965/F22	90	22	5100/06	4	1,27	1	5
5965/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLLO COD. 05935 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 05935



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

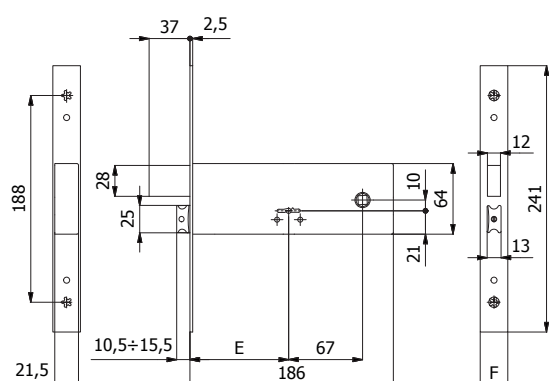

COD.	E	F		mandate throws			
5940	90	25	5100/06	4	1,12	1	5
5940/F22	90	22	5100/06	4	1,10	1	5
5940/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

CATENACCIO - DEAD BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

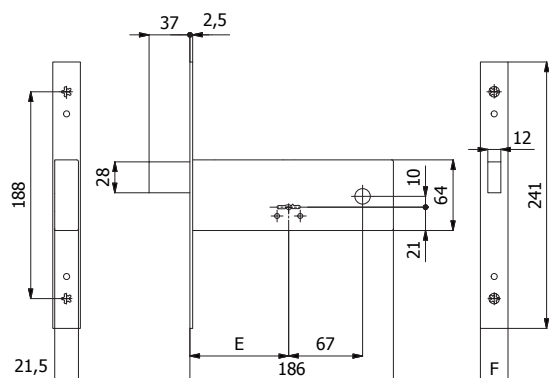

COD.	E	F		mandate throws			
5941	90	25	5100/06	4	0,92	1	5
5941/F22	90	22	5100/06	4	0,90	1	5
5941/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

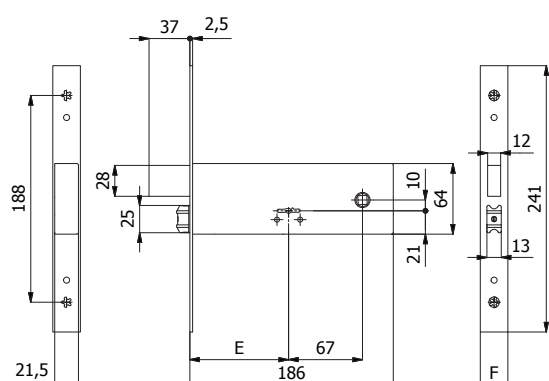

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.



COD.	E	F		mandate throws			
5945	90	25	5100/06	4	1,00	1	5
5945/F22	90	22	5100/06	4	0,98	1	5
5945/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 05935 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 05935

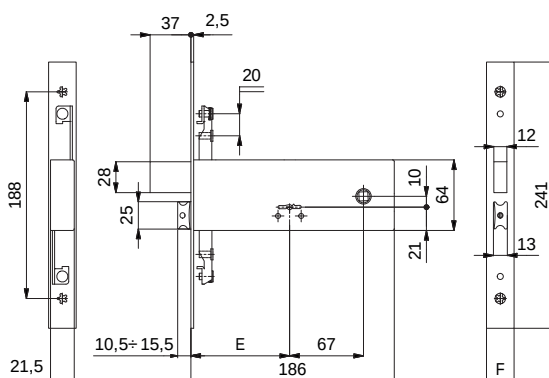

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingengno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F		mandate throws			
5970	90	25	5100/06	4	1,20	1	5
5970/F22	90	22	5100/06	4	1,18	1	5
5970/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-



CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS

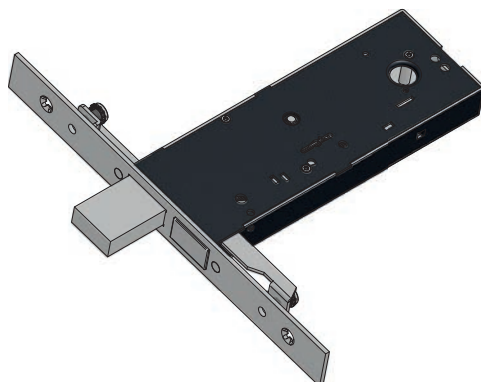

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

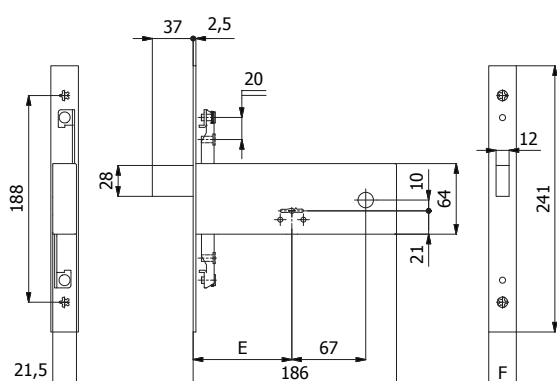

COD.	E	F		mandate throws			
5971	90	25	5100/06	4	1,00	1	5
5971/F22	90	22	5100/06	4	0,98	1	5
5971/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

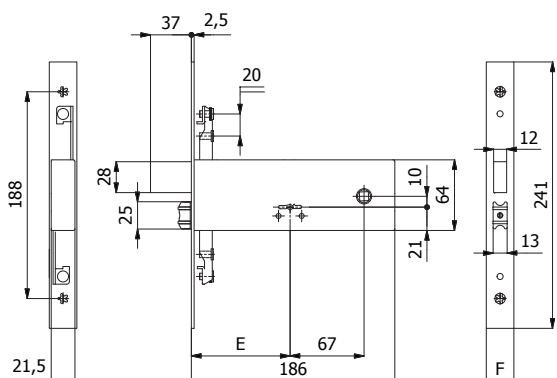

COD.	E	F		mandate throws			
5975	90	25	5100/06	4	1,10	1	5
5975/F22	90	22	5100/06	4	1,08	1	5
5975/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-



CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

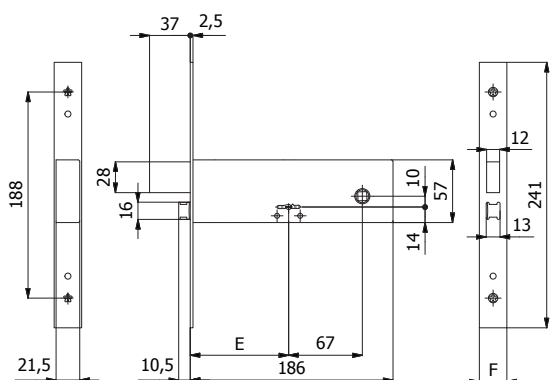

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F		mandate throws	 kg		
5950	90	25	5100/06	4	1,08	1	5
5950/F22	90	22	5100/06	4	1,06	1	5
5950/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-



CATENACCIO - DEAD BOLT

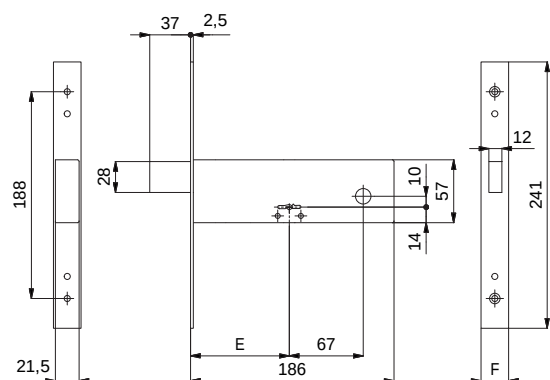

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F		mandate throws	 kg		
5951	90	25	5100/06	4	0,88	1	5
5951/F22	90	22	5100/06	4	0,86	1	5
5951/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-



CATENACCIO E SCROCCO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS

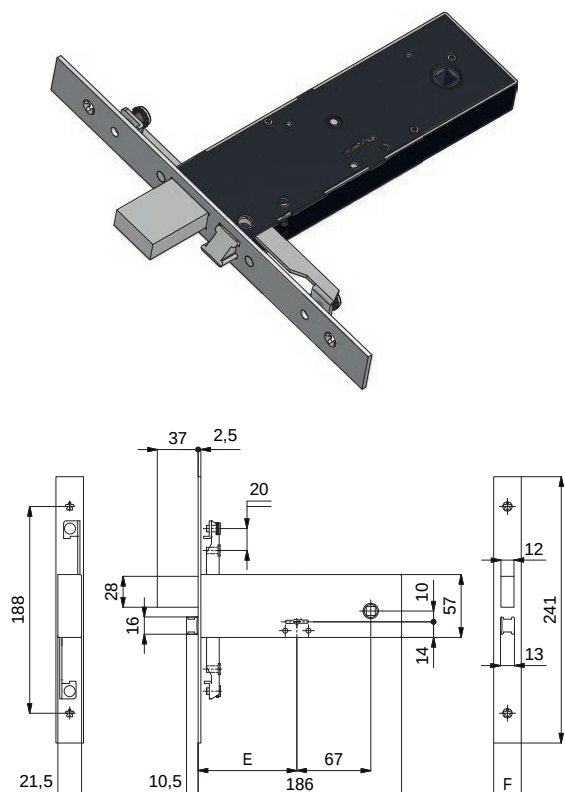

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm.


WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F		mandate throws			
5980	90	25	5100/06	4	1,16	1	5
5980/F22	90	22	5100/06	4	1,14	1	5
5980/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS

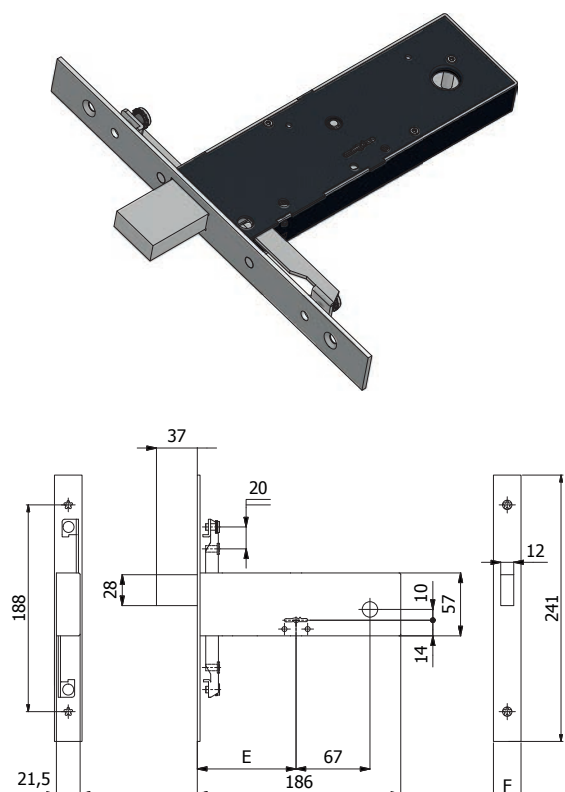

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.


WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F		mandate throws			
5981	90	25	5100/06	4	0,96	1	5
5981/F22	90	22	5100/06	4	0,94	1	5
5981/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

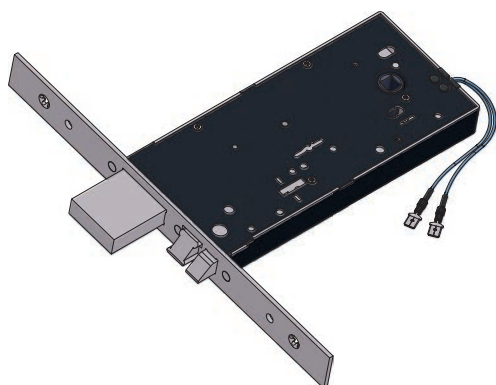

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\square$ 8 mm - Bobina cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO: Reversible.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover
- Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated steel
piston - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square
spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle or remote control driven latch bolt - Working is assured also without current.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

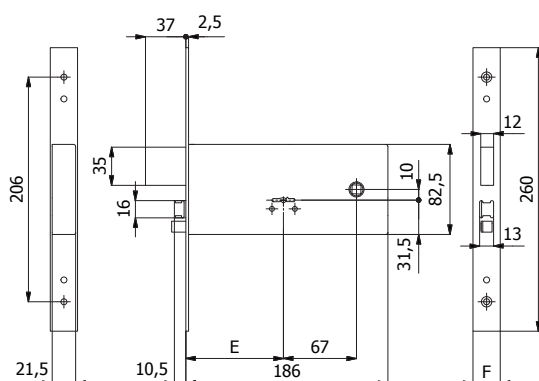

COD.	E	F		mandate throws			
5938	90	25	5100/06	4	1,33	1	5
5938/F22	90	22	5100/06	4	1,31	1	5
5938/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

CATENACCIO E SCROCCO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS

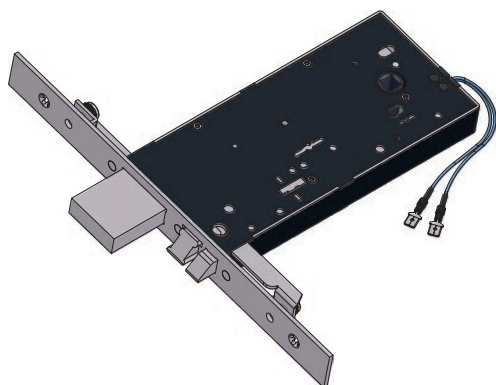

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO: Reversibile.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox. Istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover
- Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated steel
piston - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square
spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle or remote control driven latch bolt - Working is assured also without current.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

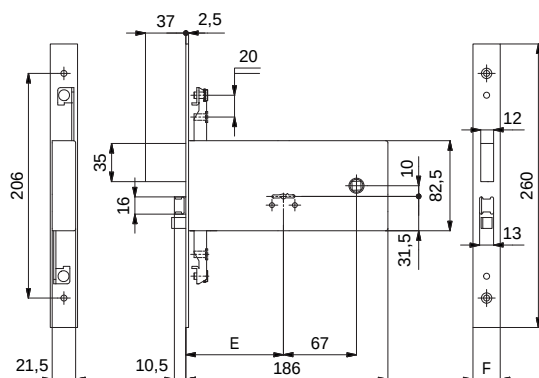


COD.	E	F		mandate throws			
5968	90	25	5100/06	4	1,41	1	5
5968/F22	90	22	5100/06	4	1,39	1	5
5968/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-





CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

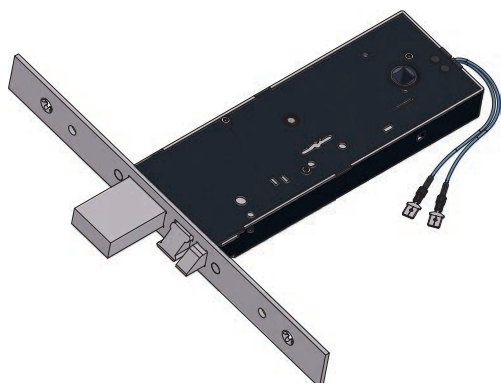

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod.059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated steel piston - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

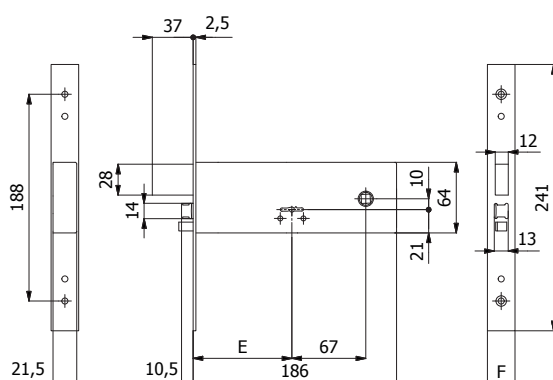

COD.	E	F		mandate throws	 kg		
5948	90	25	5100/06	4	1,13	1	5
5948/F22	90	22	5100/06	4	1,11	1	5
5948/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-

CATENACCIO E SCROCCO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS

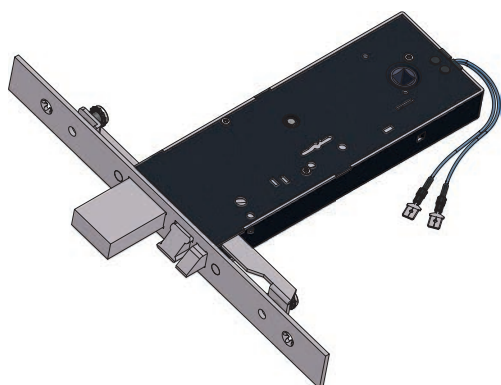

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sottofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated steel piston - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

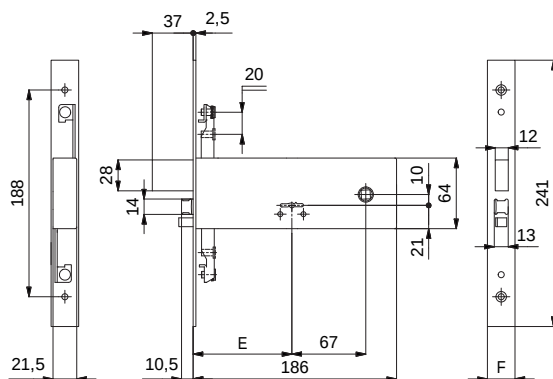

COD.	E	F		mandate throws	 kg		
5978	90	25	5100/06	4	1,21	1	5
5978/F22	90	22	5100/06	4	1,19	1	5
5978/1	Chiavi lunghe Long keys		5101/06	-	+ 0,01	-	-




SERRATURE PER MONTANTI VERTICAL LOCKS



PROGETTATE E TESTATE SECONDO LA NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD

UNI EN 12209:05

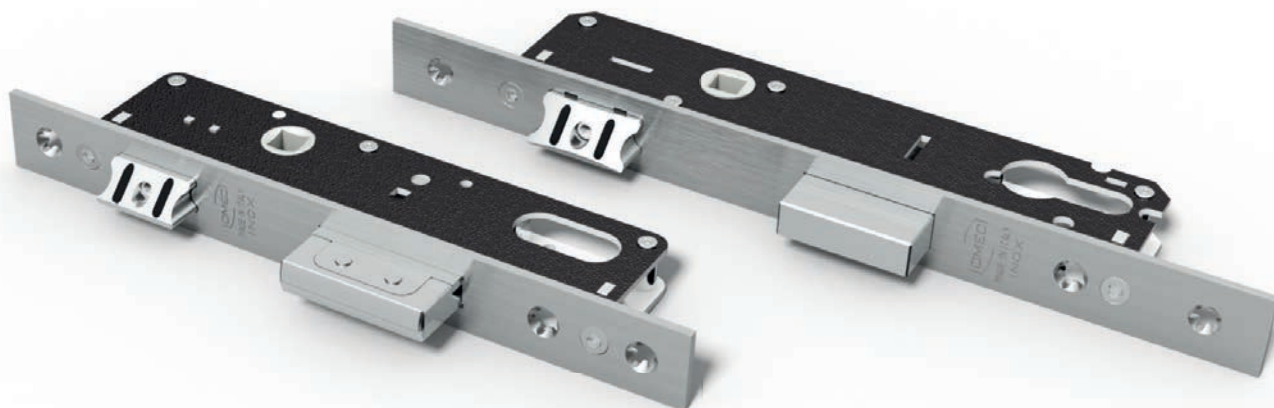

PUNTI DI FORZA

FRONTALE IN ACCIAIO INOX

MOLLE IN ACCIAIO INOX

VERSIONI DISPONIBILI CON CILINDRO OVALE,
CILINDRO SAGOMATO E CILINDRO A SPILLO

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND

STAINLESS STEEL SPRINGS

VERSIONS AVAILABLE WITH OVAL CYLINDER,
PROFILE CYLINDER AND CROSS CYLINDER



FACILE DA TRASFORMARE

SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON IL RULLO

RULLO COD. 0535 PER SERRATURE A CILINDRO OVALE

RULLO COD. 01435 PER SERRATURE A CILINDRO SAGOMATO

EASY TO TURN


ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT

ROLLER BOLT COD. 0535 FOR OVAL CYLINDER LOCKS

ROLLER BOLT COD. 01435 FOR PROFILE CYLINDER LOCKS



CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

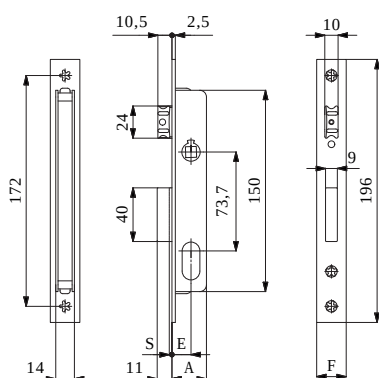

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.


WORKING: Key driven dead bolt - Handle driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	S	mandate throws	kg		
350	15	16	26	2	1	0,28	1	10
350/F22	15	22	26	2	1	0,30	1	10
330	20	16	31	2	1	0,30	1	10
330/F22	20	22	31	2	1	0,32	1	10

CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

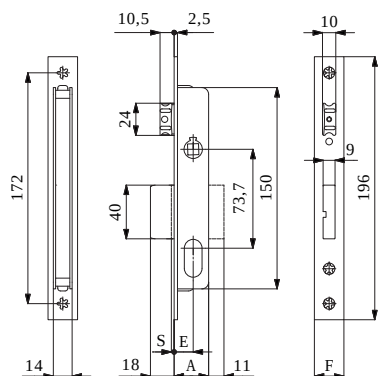

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle driven latch bolt.

HAND: Reversible.


PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	S	mandate throws	kg		
352	15	16	26	2	2	0,31	1	10
352/F22	15	22	26	2	2	0,33	1	10
332	20	16	31	2	2	0,35	1	10
332/F22	20	22	31	2	2	0,37	1	10



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 0535 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 0535

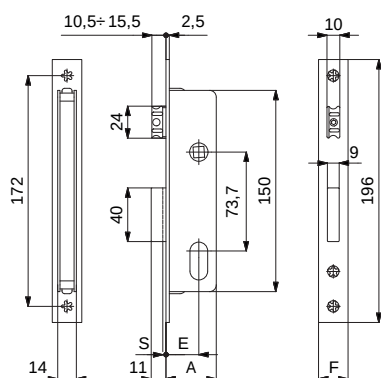

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.


PROVIDED WITH: Cylinder screw.



COD.	E	F	A	S	mandate throws	kg		
338	25	16	38	2	1	0,35	1	10
338/F22	25	22	38	2	1	0,37	1	10
530	30	16	43	2	1	0,38	1	10
530/F22	30	22	43	2	1	0,40	1	10

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 0535 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 0535

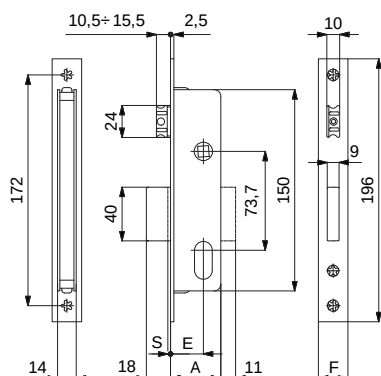

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	S	mandate throws	kg		
358	25	16	38	2	2	0,40	1	10
358/F22	25	22	38	2	2	0,42	1	10
540	30	16	43	2	2	0,43	1	10
540/F22	30	22	43	2	2	0,45	1	10

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

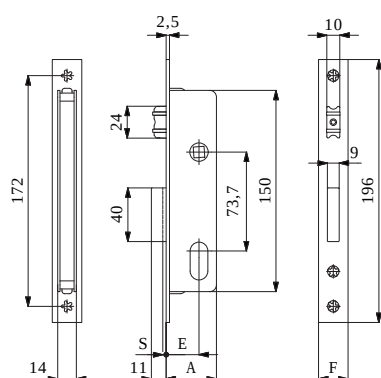

COD.	E	F	A	S	mandate throws			
328	25	16	38	2	1	0,33	1	10
328/F22	25	22	38	2	1	0,35	1	10
535	30	16	43	2	1	0,37	1	10
535/F22	30	22	43	2	1	0,39	1	10



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

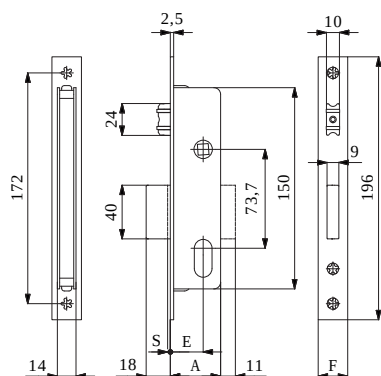

COD.	E	F	A	S	mandate throws			
348	25	16	38	2	2	0,37	1	10
348/F22	25	22	38	2	2	0,39	1	10
545	30	16	43	2	2	0,42	1	10
545/F22	30	22	43	2	2	0,44	1	10



CATENACCIO - DEAD BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

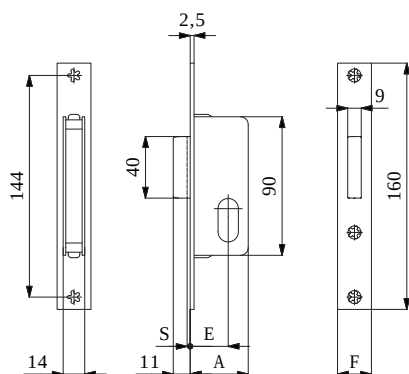

COD.	E	F	A	S	mandate throws	kg		
355	15	16	26	2	1	0,17	1	10
355/F22	15	22	26	2	1	0,19	1	10
335	20	16	31	2	1	0,19	1	10
335/F22	20	22	31	2	1	0,21	1	10
339	25	16	38	2	1	0,21	1	10
339/F22	25	22	38	2	1	0,23	1	10
531	30	16	43	2	1	0,25	1	10
531/F22	30	22	43	2	1	0,27	1	10

CATENACCIO - DEAD BOLT

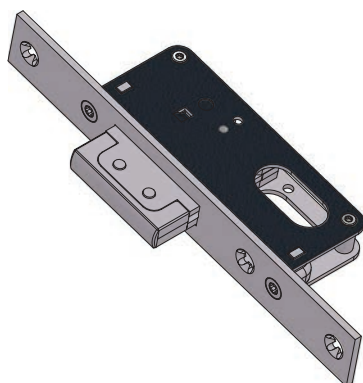

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

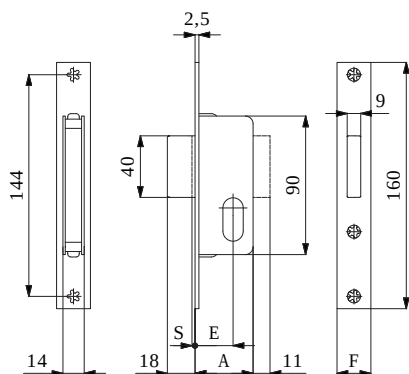

COD.	E	F	A	S	mandate throws	kg		
354	15	16	26	2	2	0,21	1	10
354/F22	15	22	26	2	2	0,23	1	10
334	20	16	31	2	2	0,23	1	10
334/F22	20	22	31	2	2	0,25	1	10
359	25	16	38	2	2	0,25	1	10
359/F22	25	22	38	2	2	0,27	1	10
541	30	16	43	2	2	0,29	1	10
541/F22	30	22	43	2	2	0,31	1	10



SCROCCO - LATCH BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla chiave.

MANO: Reversibile.


PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt.

WORKING: Key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

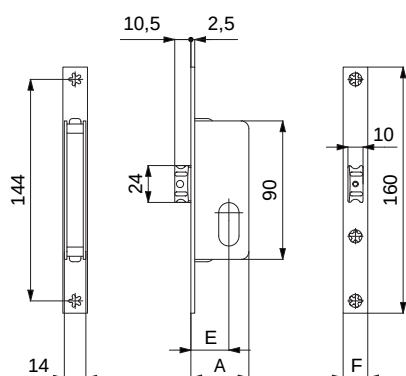

COD.	E	F	A	kg		
357	15	16	26	0,14	1	10
357/F22	15	22	26	0,16	1	10
337	20	16	31	0,15	1	10
337/F22	20	22	31	0,17	1	10
327	25	16	38	0,17	1	10
327/F22	25	22	38	0,19	1	10



GANCIO - HOOK BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy hook bolt.

WORKING: Key driven hook bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

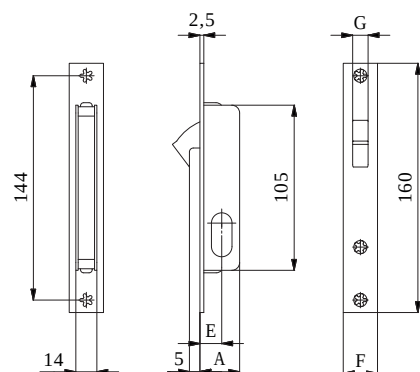

COD.	E	F	A	G	mandate throws	kg		
356	15	16	26	10	1	0,19	1	10
356/F22	15	22	26	10	1	0,21	1	10
356 P1	15	16	26	6	1	0,19	1	10

SCROCCO - LATCH BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla maniglia.

MANO: Reversibile.


PARTI IN DOTAZIONE: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Handle driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: /

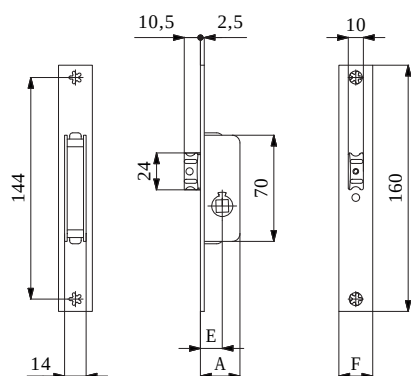

COD.	E	F	A	kg		
351	15	16	26	0,15	2	20
351/F22	15	22	26	0,17	2	20

RULLO REGOLABILE - ADJUSTABLE ROLLER BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rullo comandato a pressione.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Pressure driven roller bolt.

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: /

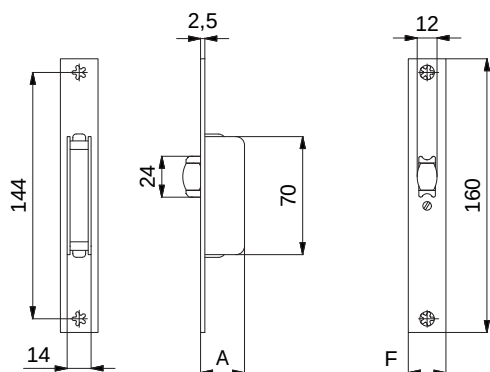

COD.	F	A	kg		
345	16	26	0,14	2	20
345/F22	22	26	0,16	2	20



CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

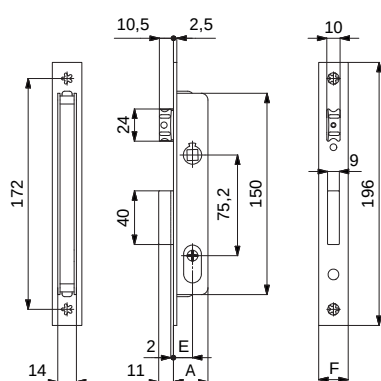

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm - Cilindro a spillo cod. 4054 o 4054/1 (con chiavi lunghe).

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod.0441 N.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Cross cylinder cod.4054 or 4054/1 (with long keys).

WORKING: Key driven dead bolt - Handle driven latch bolt.

HAND: Reversible.


PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod.0441 N.

COD.	E	F	A		mandate throws	 kg		
4350	15	16	26	4100	1	0,37	1	10
4350/F22	15	22	26	4100	1	0,39	1	10
4330	20	16	31	4100	1	0,39	1	10
4330/F22	20	22	31	4100	1	0,41	1	10
43**/1	Chiavi lunghe Long keys			4101	-	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 0535 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 0535

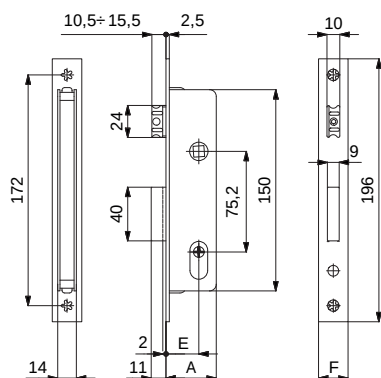

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm - Cilindro a spillo cod. 4054 o 4054/1 (con chiavi lunghe).

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Cross cylinder cod. 4054 or 4054/1 (with long keys).

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N

COD.	E	F	A		mandate throws	 kg		
4338	25	16	38	4100	1	0,44	1	10
4338/F22	25	22	38	4100	1	0,46	1	10
4530	30	16	43	4100	1	0,47	1	10
4530/F22	30	22	43	4100	1	0,49	1	10
4***/1	Chiavi lunghe Long keys			4101	-	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

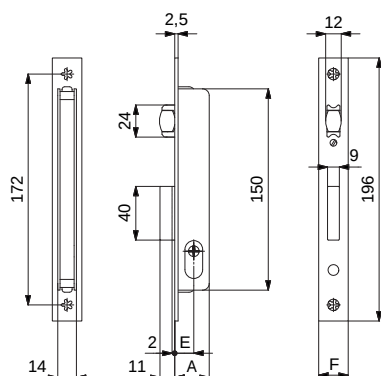

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Rullo in ottone nichelato - Cilindro a spillo cod. 4054 o 4054/1 (con chiavi lunghe).

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt - Cross cylinder cod. 4054 or 4054/1 (with long keys).


WORKING: Key driven dead bolt - Pressure driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N.

COD.	E	F	A		mandate throws			
4340	15	16	26	4100	1	0,36	1	10
4340/F22	15	22	26	4100	1	0,38	1	10
4320	20	16	31	4100	1	0,38	1	10
4320/F22	20	22	31	4100	1	0,40	1	10
43**/1	Chiavi lunghe Long keys			4101	-	+ 0,02	-	-

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

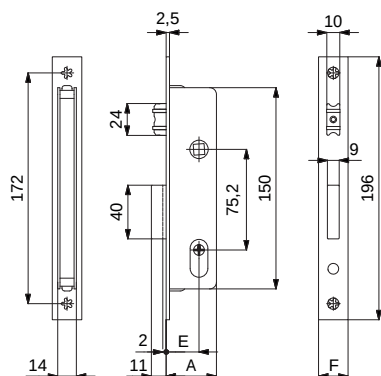

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Rullo in ottone nichelato - Cilindro a spillo cod. 4054 o 4054/1 (con chiavi lunghe).

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt - Cross cylinder cod. 4054 or 4054/1 (with long keys).

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N.

COD.	E	F	A		mandate throws			
4328	25	16	38	4100	1	0,42	1	10
4328/F22	25	22	38	4100	1	0,44	1	10
4535	30	16	43	4100	1	0,46	1	10
4535/F22	30	22	43	4100	1	0,48	1	10
4***/1	Chiavi lunghe Long keys			4101	-	+ 0,02	-	-



CATENACCIO - DEAD BOLT

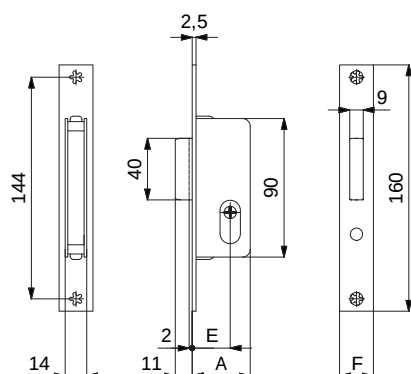

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Cilindro a spillo cod. 4054 o 4054/1 (con chiavi lunghe).

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Cross cylinder cod. 4054 or 4054/1 (with long keys).

WORKING: Key driven dead bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N.

COD.	E	F	A		mandate throws	 kg		
4355	15	16	26	4100	1	0,26	1	10
4355/F22	15	22	26	4100	1	0,28	1	10
4335	20	16	31	4100	1	0,28	1	10
4335/F22	20	22	31	4100	1	0,30	1	10
4339	25	16	38	4100	1	0,30	1	10
4339/F22	25	22	38	4100	1	0,32	1	10
4531	30	16	43	4100	1	0,34	1	10
4531/F22	30	22	43	4100	1	0,36	1	10
4***/1	Chiavi lunghe Long keys			4101	-	+ 0,02	-	-



GANCIO - HOOK BOLT

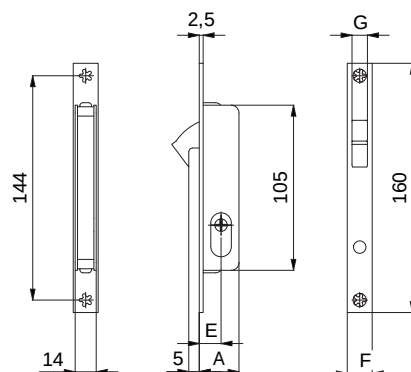

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in lega speciale nichelata - Cilindro a spillo cod. 4054 o 4054/1 (con chiavi lunghe).

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod.0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy hook bolt - Cross cylinder cod. 4054 or 4054/1 (with long keys).

WORKING: Key driven hook bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N.

COD.	E	F	A	G		mandate throws	 kg		
4356	15	16	26	10	4100	1	0,28	1	10
4356/F22	15	22	26	10	4100	1	0,30	1	10
4356 P1	15	16	26	6	4100	1	0,28	1	10
4***/1	Chiavi lunghe Long keys				4101	-	+ 0,02	-	-



CATENACCIO - DEAD BOLT

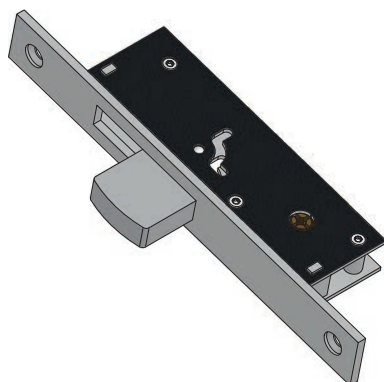

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio verniciato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Catenaccio in acciaio nichelato .

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N, contropiastra 02014 A

CONSTRUCTIVE FEATURES: Painted plated steel case and cover - Nickel and chrome-plated steel forend - Nickel-plated steel dead bolt .

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N, striking plate 02014 A

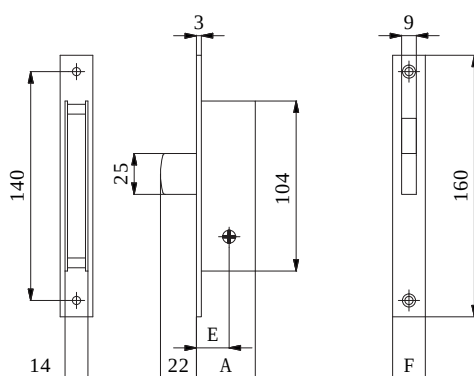

COD.	E	F	A		mandate throws			
4621/F20	20	20	36	4100	1	0,33	1	10

GANCIO -HOOK BOLT



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio verniciato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Gancio in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.


PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N, contropiastra 02019 A

CONSTRUCTIVE FEATURES: Painted plated steel case and cover - Nickel and chrome-plated steel forend - Nickel-plated steel hook bolt.

WORKING: Key driven hook bolt.

HAND: No hand.



PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N, striking plate 02019 A

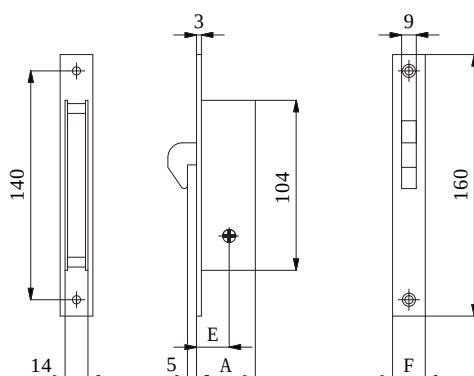

COD.	E	F	A		mandate throws			
4626/F20	20	20	36	4100	1	0,32	1	10



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLLO COD. 01435 (TRANNE COD.1300.20.)**
LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435 (BUT COD.1300.20.)**

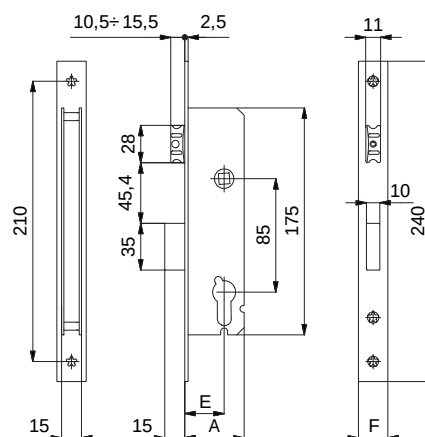

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	mandate throws			
1300.20.16	20	16	35	1	0,38	1	5
1300.20.22	20	22	35	1	0,42	1	5
1300.20.25	20	25	35	1	0,44	1	5
1300.25.16	25	16	40	1	0,41	1	5
1300.25.22	25	22	40	1	0,45	1	5
1300.25.25	25	25	40	1	0,47	1	5
1300.30.16	30	16	45	1	0,44	1	5
1300.30.22	30	22	45	1	0,48	1	5
1300.30.25	30	25	45	1	0,50	1	5
1300.35.16	35	16	50	1	0,47	1	5
1300.35.22	35	22	50	1	0,51	1	5
1300.35.25	35	25	50	1	0,53	1	5
1300.40.16	40	16	55	1	0,50	1	5
1300.40.22	40	22	55	1	0,54	1	5
1300.40.25	40	25	55	1	0,56	1	5



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

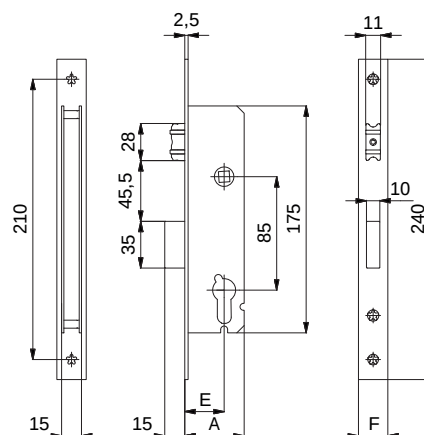

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	mandate throws			
1305.20.16	20	16	35	1	0,38	1	5
1305.20.22	20	22	35	1	0,42	1	5
1305.20.25	20	25	35	1	0,44	1	5
1305.25.16	25	16	40	1	0,41	1	5
1305.25.22	25	22	40	1	0,45	1	5
1305.25.25	25	25	40	1	0,47	1	5
1305.30.16	30	16	45	1	0,44	1	5
1305.30.22	30	22	45	1	0,48	1	5
1305.30.25	30	25	45	1	0,50	1	5
1305.35.16	35	16	50	1	0,47	1	5
1305.35.22	35	22	50	1	0,51	1	5
1305.35.25	35	25	50	1	0,53	1	5
1305.40.16	40	16	55	1	0,50	1	5
1305.40.22	40	22	55	1	0,54	1	5
1305.40.25	40	25	55	1	0,56	1	5



CATENACCIO - DEAD BOLT

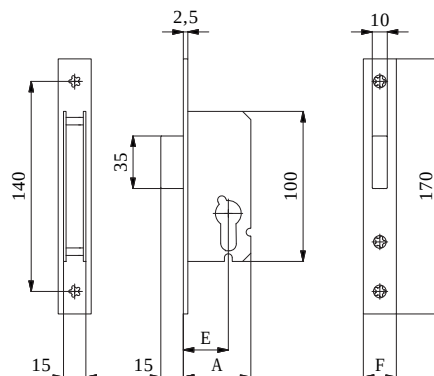

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	E	F	A	mandate throws	kg		
1301.20.16	20	16	35	1	0,21	1	10
1301.20.22	20	22	35	1	0,24	1	10
1301.20.25	20	25	35	1	0,26	1	10
1301.25.16	25	16	40	1	0,23	1	10
1301.25.22	25	22	40	1	0,26	1	10
1301.25.25	25	25	40	1	0,28	1	10
1301.30.16	30	16	45	1	0,25	1	10
1301.30.22	30	22	45	1	0,28	1	10
1301.30.25	30	25	45	1	0,30	1	10
1301.35.16	35	16	50	1	0,28	1	10
1301.35.22	35	22	50	1	0,31	1	10
1301.35.25	35	25	50	1	0,33	1	10
1301.40.16	40	16	55	1	0,30	1	10
1301.40.22	40	22	55	1	0,33	1	10
1301.40.25	40	25	55	1	0,35	1	10

PROGETTATE E TESTATE SECONDO LA NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD

UNI EN 12209:05

PUNTI DI FORZA

FRONTALE E MOLLE IN ACCIAIO INOX

CATENACCIO BASCULANTE AUTOCENTRANTE CON
SISTEMA ANTISCASSO

CASSA CHIUSA DA 19 mm PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

VERSIONI DISPONIBILI CON CILINDRO SAGOMATO,
CILINDRO SVIZZERO E A SPILLO


HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND AND SPRINGS

TIPPING SELF-CENTERING DEAD BOLT WITH LOCK-PICKING
SYSTEM

19 mm CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING
CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

VERSIONS AVAILABLE WITH PROFILE,
SWISS CYLINDER AND CROSS CYLINDER



FACILE DA TRASFORMARE

SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN


ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG

ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD.01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

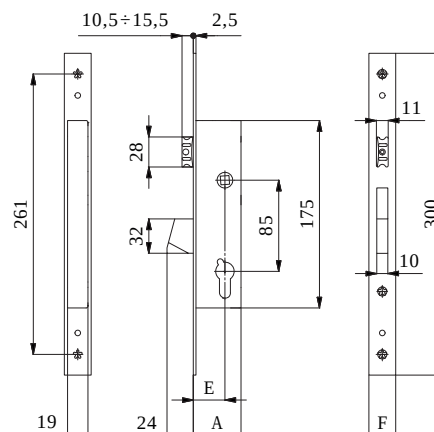

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1400: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 3400: Vite cilindro

Per serie 4400: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1400: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw



For series 3400: Cylinder screw

For series 4400: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1400.25.25	25	25	40	1			0,59	1	5
1400.25.22	25	22	40	1			0,57	1	5
1400.30.25	30	25	45	1			0,62	1	5
1400.30.22	30	22	45	1			0,60	1	5
1400.35.25	35	25	50	1			0,64	1	5
1400.35.22	35	22	50	1			0,62	1	5
3400.30.25	30	25	45	1	Cilindro svizzero		0,60	1	5
3400.30.22	30	22	45	1	Swiss profile cylinder		0,58	1	5
3400.35.25	35	25	50	1			0,63	1	5
3400.35.22	35	22	50	1			0,61	1	5
4400.25.25	25	25	40	1			0,67	1	5
4400.25.22	25	22	40	1			0,65	1	5
4400.30.25	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,72	1	5
4400.30.22	30	22	45	1			0,70	1	5
4400.35.25	35	25	50	1			0,74	1	5
4400.35.22	35	22	50	1			0,72	1	5
44**/1.**	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO - DEAD BOLT

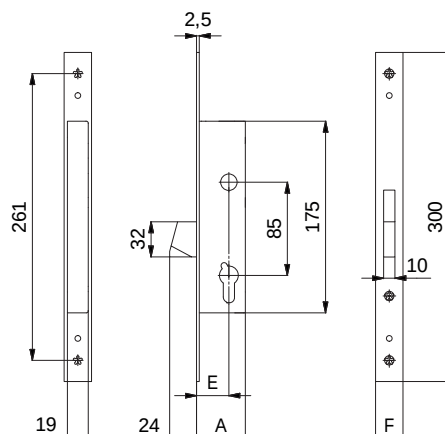

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1401: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 3401: Vite cilindro

Per serie 4401: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1401: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw


For series 3401: Cylinder screw

For series 4401: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1401.25.25	25	25	40	1		-	0,51	1	5
1401.25.22	25	22	40	1			0,49	1	5
1401.30.25	30	25	45	1			0,54	1	5
1401.30.22	30	22	45	1			0,52	1	5
1401.35.25	35	25	50	1			0,57	1	5
1401.35.22	35	22	50	1			0,55	1	5
3401.30.25	30	25	45	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder	-	0,51	1	5
3401.30.22	30	22	45	1			0,49	1	5
3401.35.25	35	25	50	1			0,54	1	5
3401.35.22	35	22	50	1			0,52	1	5
4401.25.25	25	25	40	1	cod. 4052	cod. 4100	0,60	1	5
4401.25.22	25	22	40	1			0,58	1	5
4401.30.25	30	25	45	1			0,64	1	5
4401.30.22	30	22	45	1			0,62	1	5
4401.35.25	35	25	50	1			0,66	1	5
4401.35.22	35	22	50	1			0,64	1	5
44**/1.**	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

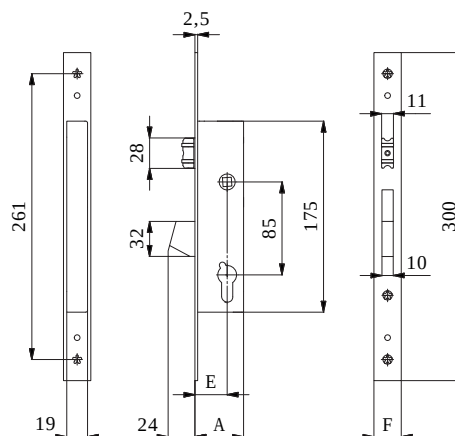

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1405: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 3405: Vite cilindro

Per serie 4405: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1405: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw



For series 3405: Cylinder screw

For series 4405: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1405.25.25	25	25	40	1			0,59	1	5
1405.25.22	25	22	40	1			0,57	1	5
1405.30.25	30	25	45	1			0,62	1	5
1405.30.22	30	22	45	1			0,60	1	5
1405.35.25	35	25	50	1			0,64	1	5
1405.35.22	35	22	50	1			0,62	1	5
3405.30.25	30	25	45	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder		0,60	1	5
3405.30.22	30	22	45	1			0,58	1	5
3405.35.25	35	25	50	1			0,63	1	5
3405.35.22	35	22	50	1			0,61	1	5
4405.25.25	25	25	40	1			0,67	1	5
4405.25.22	25	22	40	1			0,65	1	5
4405.30.25	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,72	1	5
4405.30.22	30	22	45	1			0,70	1	5
4405.35.25	35	25	50	1			0,74	1	5
4405.35.22	35	22	50	1			0,72	1	5
44**/1.**	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



GANCIO - HOOK BOLT

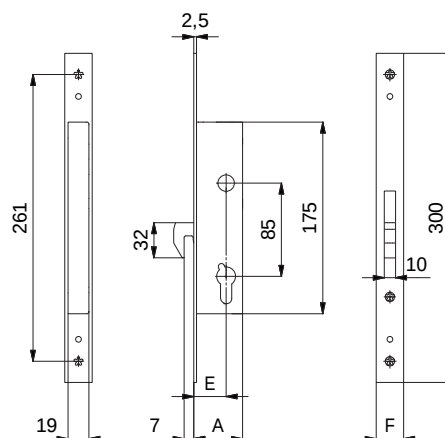

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio inox.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1406: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 3406: Vite cilindro

Per serie 4406: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Stainless steel hook bolt.

WORKING: Key driven hook bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1406: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw


For series 3406: Cylinder screw

For series 4406: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1406.25.25	25	25	40	1			0,51	1	5
1406.25.22	25	22	40	1			0,49	1	5
1406.30.25	30	25	45	1			0,52	1	5
1406.30.22	30	22	45	1			0,50	1	5
1406.35.25	35	25	50	1			0,56	1	5
1406.35.22	35	22	50	1			0,54	1	5
3406.30.25	30	25	45	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder		0,50	1	5
3406.30.22	30	22	45	1			0,48	1	5
3406.35.25	35	25	50	1			0,53	1	5
3406.35.22	35	22	50	1			0,51	1	5
4406.25.25	25	25	40	1			0,59	1	5
4406.25.22	25	22	40	1			0,57	1	5
4406.30.25	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,61	1	5
4406.30.22	30	22	45	1			0,59	1	5
4406.35.25	35	25	50	1			0,64	1	5
4406.35.22	35	22	50	1			0,62	1	5
44**/1.**	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

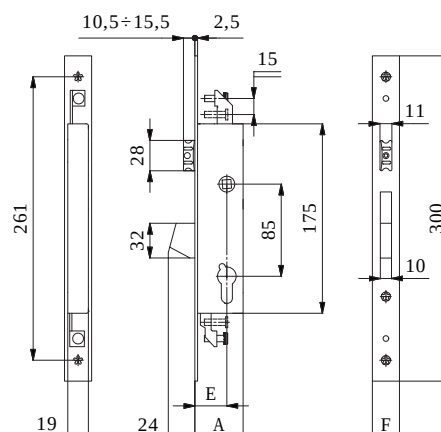

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1410: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 3410: Vite cilindro

Per serie 4410: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1410: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw



For series 3410: Cylinder screw

For series 4410: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1410.25.25	25	25	40	1		-	0,65	1	5
1410.25.22	25	22	40	1			0,63	1	5
1410.30.25	30	25	45	1			0,68	1	5
1410.30.22	30	22	45	1			0,66	1	5
1410.35.25	35	25	50	1			0,71	1	5
1410.35.22	35	22	50	1			0,69	1	5
3410.30.25	30	25	45	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder	-	0,66	1	5
3410.30.22	30	22	45	1			0,64	1	5
3410.35.25	35	25	50	1			0,69	1	5
3410.35.22	35	22	50	1			0,67	1	5
4410.25.25	25	25	40	1	cod. 4052	cod. 4100	0,73	1	5
4410.25.22	25	22	40	1			0,71	1	5
4410.30.25	30	25	45	1			0,76	1	5
4410.30.22	30	22	45	1			0,74	1	5
4410.35.25	35	25	50	1			0,79	1	5
4410.35.22	35	22	50	1			0,77	1	5
44**/1.**	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS

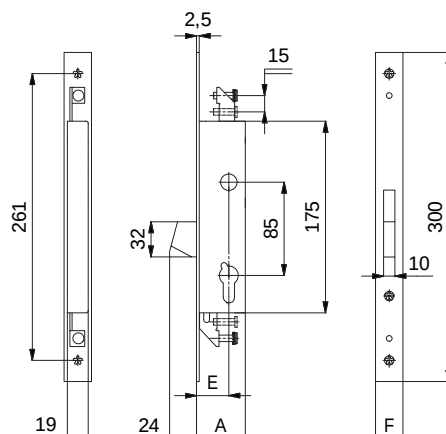

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1411: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 3411: Vite cilindro

Per serie 4411: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1411: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw


For series 3411: Cylinder screw

For series 4411: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1411.25.25	25	25	40	1			0,58	1	5
1411.25.22	25	22	40	1			0,56	1	5
1411.30.25	30	25	45	1			0,60	1	5
1411.30.22	30	22	45	1			0,58	1	5
1411.35.25	35	25	50	1			0,64	1	5
1411.35.22	35	22	50	1			0,62	1	5
3411.30.25	30	25	45	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder		0,58	1	5
3411.30.22	30	22	45	1			0,56	1	5
3411.35.25	35	25	50	1			0,61	1	5
3411.35.22	35	22	50	1			0,59	1	5
4411.25.25	25	25	40	1			0,68	1	5
4411.25.22	25	22	40	1			0,66	1	5
4411.30.25	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,70	1	5
4411.30.22	30	22	45	1			0,68	1	5
4411.35.25	35	25	50	1			0,73	1	5
4411.35.22	35	22	50	1			0,71	1	5
44**/1.**	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS

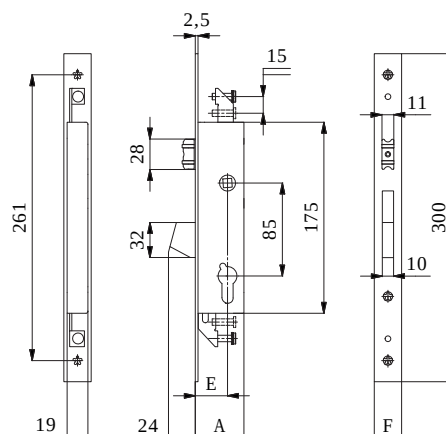

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1415: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 3415: Vite cilindro

Per serie 4415: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1415: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw



For series 3415: Cylinder screw

For series 4415: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1415.25.25	25	25	40	1			0,65	1	5
1415.25.22	25	22	40	1			0,63	1	5
1415.30.25	30	25	45	1			0,68	1	5
1415.30.22	30	22	45	1			0,66	1	5
1415.35.25	35	25	50	1			0,71	1	5
1415.35.22	35	22	50	1			0,69	1	5
3415.30.25	30	25	45	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder		0,66	1	5
3415.30.22	30	22	45	1			0,64	1	5
3415.35.25	35	25	50	1			0,69	1	5
3415.35.22	35	22	50	1			0,67	1	5
4415.25.25	25	25	40	1			0,73	1	5
4415.25.22	25	22	40	1			0,71	1	5
4415.30.25	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,76	1	5
4415.30.22	30	22	45	1			0,74	1	5
4415.35.25	35	25	50	1			0,79	1	5
4415.35.22	35	22	50	1			0,77	1	5
44**/1.**	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



GANCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - HOOK BOLT 3 LOCKING POINTS

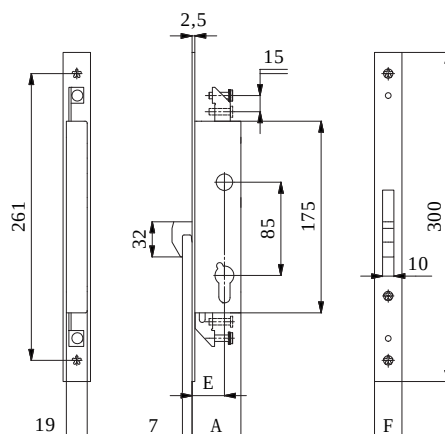

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio inox.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1416: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 3416: Vite cilindro

Per serie 4416: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Stainless steel hook bolt.

WORKING: Key driven hook bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1416: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw


For series 3416: Cylinder screw

For series 4416: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1416.25.25	25	25	40	1		-	0,56	1	5
1416.25.22	25	22	40	1			0,54	1	5
1416.30.25	30	25	45	1			0,59	1	5
1416.30.22	30	22	45	1			0,57	1	5
1416.35.25	35	25	50	1			0,62	1	5
1416.35.22	35	22	50	1			0,60	1	5
3416.30.25	30	25	45	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder	-	0,56	1	5
3416.30.22	30	22	45	1			0,54	1	5
3416.35.25	35	25	50	1			0,59	1	5
3416.35.22	35	22	50	1			0,57	1	5
4416.25.25	25	25	40	1	cod. 4052	cod. 4100	0,66	1	5
4416.25.22	25	22	40	1			0,64	1	5
4416.30.25	30	25	45	1			0,68	1	5
4416.30.22	30	22	45	1			0,66	1	5
4416.35.25	35	25	50	1			0,71	1	5
4416.35.22	35	22	50	1			0,69	1	5
44**/1.**	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



ALTO E BASSO 2 PUNTI DI CHIUSURA - TOP AND BOTTOM 2 LOCKING POINTS

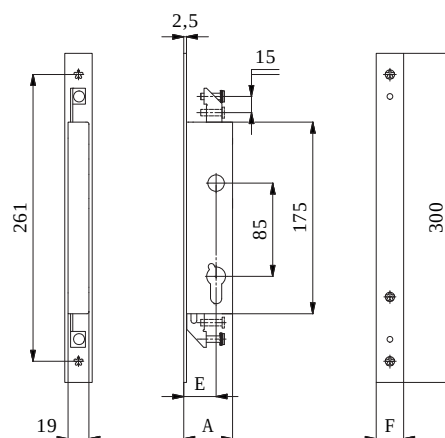

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox.

FUNZIONAMENTO: Aste verticali comandate dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1412: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 3412: Vite cilindro

Per serie 4412: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend.

WORKING: Key driven vertical rods.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1412: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw



For series 3412: Cylinder screw

For series 4412: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1412.25.25	25	25	40	1		-	0,53	1	5
1412.25.22	25	22	40	1			0,51	1	5
1412.30.25	30	25	45	1			0,55	1	5
1412.30.22	30	22	45	1			0,53	1	5
1412.35.25	35	25	50	1			0,60	1	5
1412.35.22	35	22	50	1			0,58	1	5
3412.30.25	30	25	45	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder	-	0,53	1	5
3412.30.22	30	22	45	1			0,51	1	5
3412.35.25	35	25	50	1			0,56	1	5
3412.35.22	35	22	50	1			0,54	1	5
4412.25.25	25	25	40	1	cod. 4052	cod. 4100	0,61	1	5
4412.25.22	25	22	40	1			0,59	1	5
4412.30.25	30	25	45	1			0,65	1	5
4412.30.22	30	22	45	1			0,63	1	5
4412.35.25	35	25	50	1			0,68	1	5
4412.35.22	35	22	50	1			0,66	1	5
44**/1.**	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



GANCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - HOOK BOLT 3 LOCKING POINTS

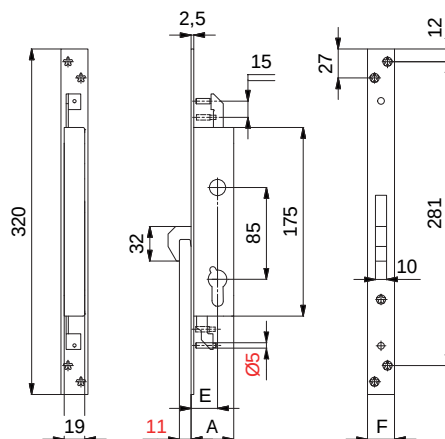

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio inox.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Viti di fissaggio, viti catenacci laterali.

Per serie 1416: vite cilindro.

Per serie 4416: Cilindro a spillo cod. 4052, 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Stainless steel hook bolt.

WORKING: Key driven hook bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Fixing screws, additional locking points screws.

For locks 1416: cylinder screw.

For locks 4416: Cross key cylinder cod. 4052, 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

PACKAGING: Single cellophane pack.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1416.25.25 P1	25	25	40	1		-	0,52	-	30
4416.25.25 P1	25	25	40	1	cod. 4052 	cod. 4100 	0,60	-	30
4416.25.25 P1/1	25	25	40	1	cod. 4052/1 	cod. 4101 	+ 0,02	-	-

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI VERTICAL SECURITY LOCKS



PROGETTATE E TESTATE SECONDO LA NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD

UNI EN 12209:05

PUNTI DI FORZA

FRONTALE E MOLLE IN ACCIAIO INOX

CATENACCIO BASCULANTE AUTOCENTRANTE CON
SISTEMA ANTISCASSO

CASSA CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND AND SPRINGS

TIPPING DEAD SELF-CENTERING DEAD BOLT WITH LOCK-
PICKING SYSTEM

CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING CHIPS
FROM ENTERING THE MECHANISM



FACILE DA TRASFORMARE


SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN

ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG

ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431



CASSA STRETTA DA 15 mm

IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SUI PROFILI A TAGLIO TERMICO
E CAMERA EUROPEA PERCHÈ RIDUCE AL MINIMO LA
LAVORAZIONE SUL PROFILO

SLIM LOCK CASE 15 mm

IDEAL FOR ALL THERMIC AND EURO GROOVE PROFILES
AS IT MINIMIZES THE CUT-OUTS ON THE PROFILE


CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE
15 mm



SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD.01435

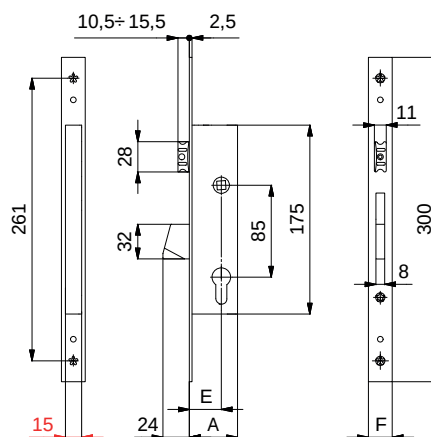

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	mandate throws			
1400S.25.16	25	16	40	1	0,40	1	5
1400S.25.22	25	22	40	1	0,44	1	5
1400S.25.25	25	25	40	1	0,46	1	5
1400S.30.16	30	16	45	1	0,43	1	5
1400S.30.22	30	22	45	1	0,46	1	5
1400S.30.25	30	25	45	1	0,48	1	5
1400S.35.16	35	16	50	1	0,45	1	5
1400S.35.22	35	22	50	1	0,49	1	5
1400S.35.25	35	25	50	1	0,51	1	5



CATENACCIO - DEAD BOLT

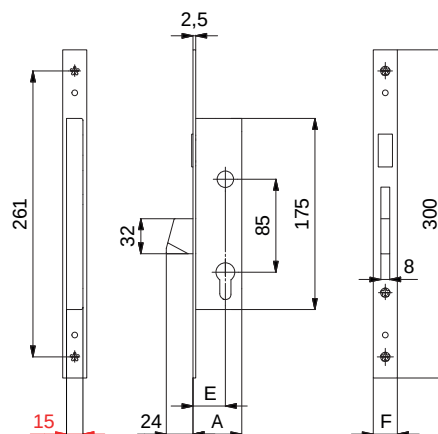

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	mandate throws	kg		
1401S.25.16	25	16	40	1	0,38	1	5
1401S.25.22	25	22	40	1	0,42	1	5
1401S.25.25	25	25	40	1	0,43	1	5
1401S.30.16	30	16	45	1	0,40	1	5
1401S.30.22	30	22	45	1	0,44	1	5
1401S.30.25	30	25	45	1	0,46	1	5
1401S.35.16	35	16	50	1	0,43	1	5
1401S.35.22	35	22	50	1	0,47	1	5
1401S.35.25	35	25	50	1	0,48	1	5



SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

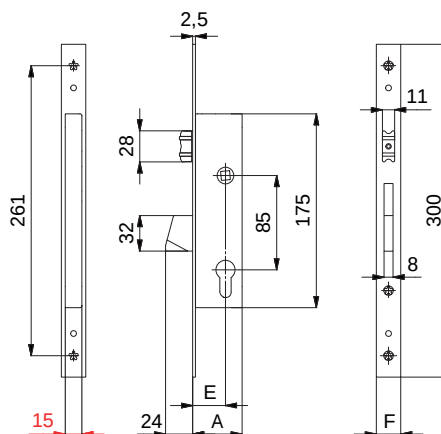

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	mandate throws			
140SS.25.16	25	16	40	1	0,40	1	5
140SS.25.22	25	22	40	1	0,44	1	5
140SS.25.25	25	25	40	1	0,46	1	5
140SS.30.16	30	16	45	1	0,43	1	5
140SS.30.22	30	22	45	1	0,46	1	5
140SS.30.25	30	25	45	1	0,48	1	5
140SS.35.16	35	16	50	1	0,45	1	5
140SS.35.22	35	22	50	1	0,49	1	5
140SS.35.25	35	25	50	1	0,51	1	5



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD.01435

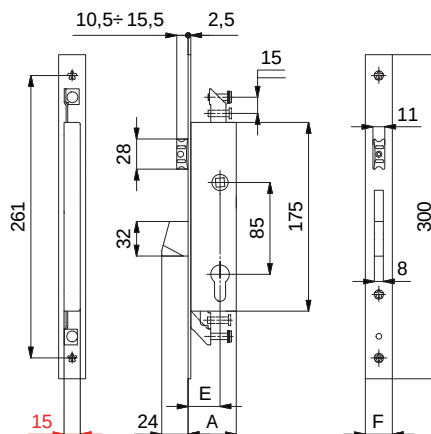

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	mandate throws	kg		
1410S.25.16	25	16	40	1	0,44	1	5
1410S.25.22	25	22	40	1	0,47	1	5
1410S.25.25	25	25	40	1	0,49	1	5
1410S.30.16	30	16	45	1	0,46	1	5
1410S.30.22	30	22	45	1	0,50	1	5
1410S.30.25	30	25	45	1	0,52	1	5
1410S.35.16	35	16	50	1	0,49	1	5
1410S.35.22	35	22	50	1	0,53	1	5
1410S.35.25	35	25	50	1	0,55	1	5

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS

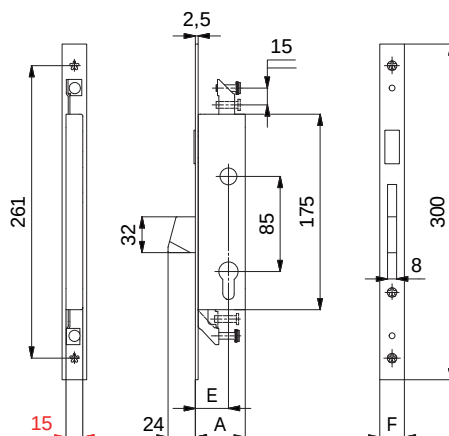

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	mandate throws			
1411S.25.16	25	16	40	1	0,41	1	5
1411S.25.22	25	22	40	1	0,45	1	5
1411S.25.25	25	25	40	1	0,47	1	5
1411S.30.16	30	16	45	1	0,44	1	5
1411S.30.22	30	22	45	1	0,48	1	5
1411S.30.25	30	25	45	1	0,50	1	5
1411S.35.16	35	16	50	1	0,47	1	5
1411S.35.22	35	22	50	1	0,51	1	5
1411S.35.25	35	25	50	1	0,53	1	5



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS

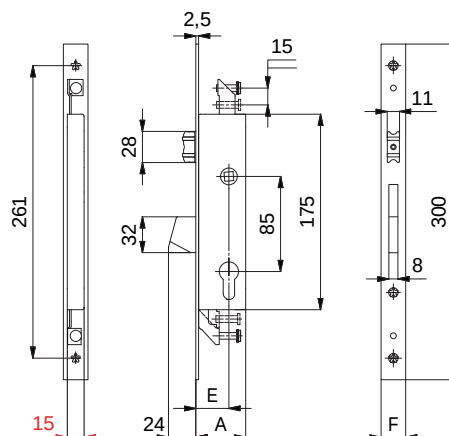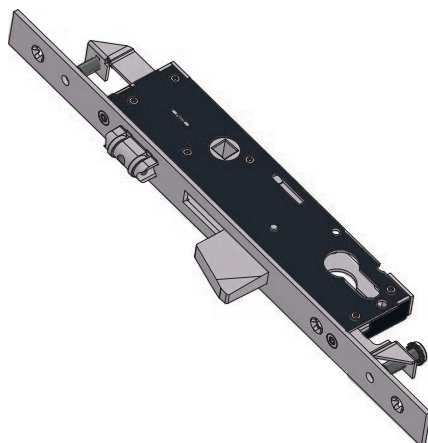

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	mandate throws	kg		
1415S.25.16	25	16	40	1	0,44	1	5
1415S.25.22	25	22	40	1	0,47	1	5
1415S.25.25	25	25	40	1	0,49	1	5
1415S.30.16	30	16	45	1	0,46	1	5
1415S.30.22	30	22	45	1	0,50	1	5
1415S.30.25	30	25	45	1	0,52	1	5
1415S.35.16	35	16	50	1	0,49	1	5
1415S.35.22	35	22	50	1	0,53	1	5
1415S.35.25	35	25	50	1	0,55	1	5

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

ALTO E BASSO 2 PUNTI DI CHIUSURA - TOP AND BOTTOM 2 LOCKING POINTS

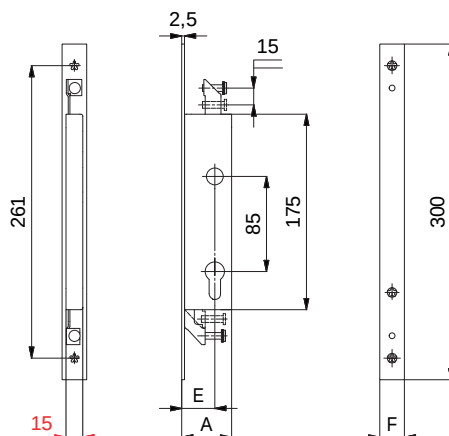

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox.

FUNZIONAMENTO: Aste verticali comandate dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend.

WORKING: Key driven vertical rods.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	mandate throws			
1412S.25.16	25	16	40	1	0,39	1	5
1412S.25.22	25	22	40	1	0,44	1	5
1412S.25.25	25	25	40	1	0,46	1	5
1412S.30.16	30	16	45	1	0,42	1	5
1412S.30.22	30	22	45	1	0,47	1	5
1412S.30.25	30	25	45	1	0,49	1	5
1412S.35.16	35	16	50	1	0,46	1	5
1412S.35.22	35	22	50	1	0,51	1	5
1412S.35.25	35	25	50	1	0,53	1	5



CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE E PISTONE REGOLABILE
DEAD BOLT, ADJUSTABLE LATCH BOLT AND ADJUSTABLE PISTON

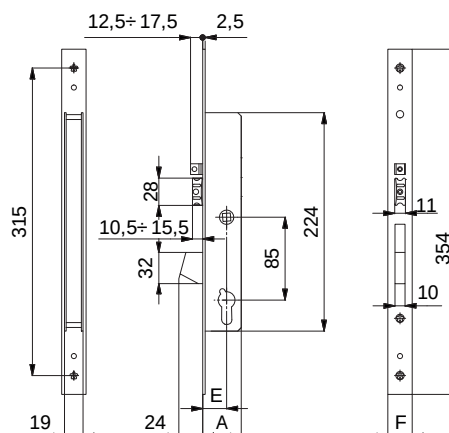

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0626 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1408Q: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 4408Q: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Nickel-plated steel piston - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle or remote control driven latch bolt - Working is assured also without current.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0626 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.



For series 1408Q: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw

For series 4408Q: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1408Q.25.25	25	25	40	1			0,70	1	-
1408Q.25.22	25	22	40	1			0,68	1	-
1408Q.30.25	30	25	45	1			0,74	1	-
1408Q.30.22	30	22	45	1			0,72	1	-
1408Q.35.25	35	25	50	1			0,78	1	-
1408Q.35.22	35	22	50	1			0,76	1	-
4408Q.25.25	25	25	40	1			0,79	1	-
4408Q.25.22	25	22	40	1			0,77	1	-
4408Q.30.25	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,83	1	-
4408Q.30.22	30	22	45	1			0,81	1	-
4408Q.35.25	35	25	50	1			0,87	1	-
4408Q.35.22	35	22	50	1			0,85	1	-
44**Q/1.**.*	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

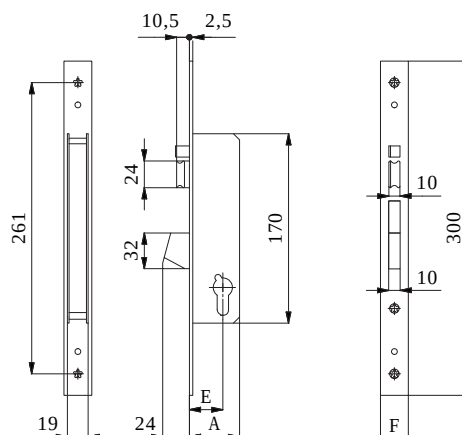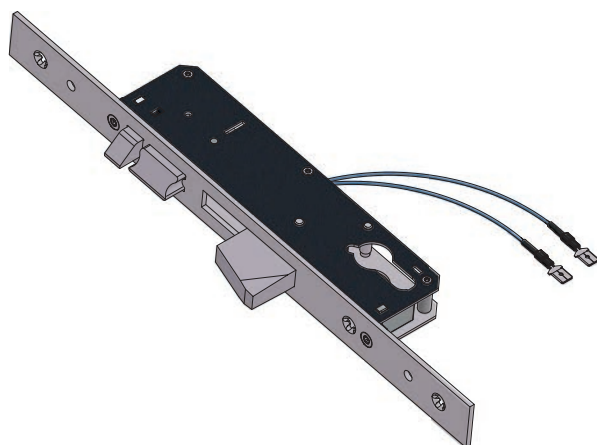

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato- Bobina cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1408: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 4408: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Coil set cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.




For series 1408: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw

For series 4408: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1408.25.25	25	25	40	1			0,61	1	5
1408.25.22	25	22	40	1			0,59	1	5
1408.30.25	30	25	45	1			0,64	1	5
1408.30.22	30	22	45	1			0,62	1	5
1408.35.25	35	25	50	1			0,68	1	5
1408.35.22	35	22	50	1			0,66	1	5
4408.25.25	25	25	40	1			0,70	1	5
4408.25.22	25	22	40	1			0,68	1	5
4408.30.25	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,73	1	5
4408.30.22	30	22	45	1			0,71	1	5
4408.35.25	35	25	50	1			0,77	1	5
4408.35.22	35	22	50	1			0,75	1	5
44**/1.**	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



SCROCCO - LATCH BOLT

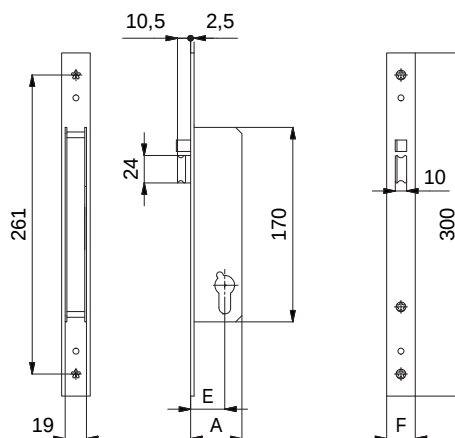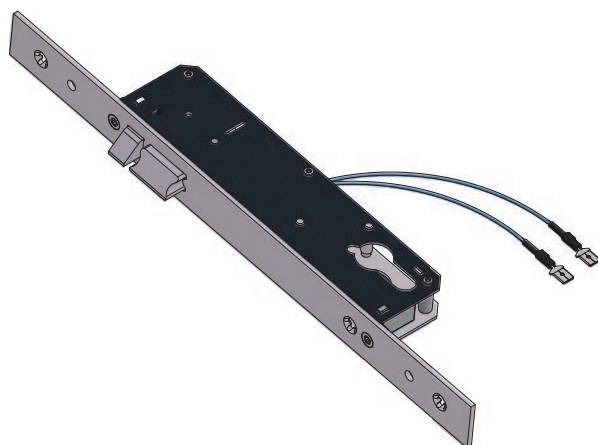

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Bobina cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla chiave, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1409: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 4409: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Coil set cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.


For series 1409: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw

For series 4409: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1409.25.25	25	25	40	-			0,61	1	5
1409.25.22	25	22	40	-			0,59	1	5
1409.30.25	30	25	45	-			0,64	1	5
1409.30.22	30	22	45	-			0,62	1	5
1409.35.25	35	25	50	-			0,68	1	5
1409.35.22	35	22	50	-			0,66	1	5
4409.25.25	25	25	40	-			0,70	1	5
4409.25.22	25	22	40	-			0,68	1	5
4409.30.25	30	25	45	-	cod. 4052	cod. 4100	0,73	1	5
4409.30.22	30	22	45	-			0,71	1	5
4409.35.25	35	25	50	-			0,77	1	5
4409.35.22	35	22	50	-			0,75	1	5
44**/1.**	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



SCROCCO REGOLABILE, PISTONE REGOLABILE E QUADRO MANIGLIA
ADJUSTABLE LATCH BOLT, ADJUSTABLE PISTON AND SQUARE SPINDLE

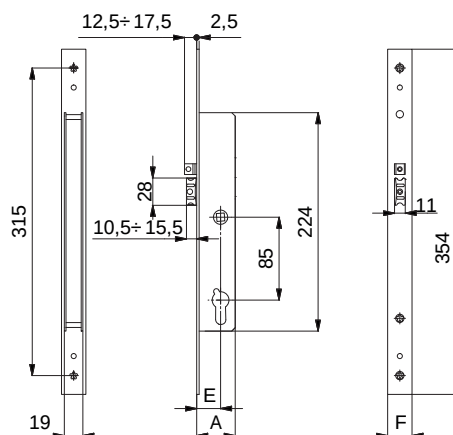

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0626 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1409Q: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 4409Q: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Nickel-plated steel piston - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key, handle or remote control driven latch bolt - Working is assured also without current.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 forend spacer cod. 0626 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.




For series 1409Q: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw

For series 4409Q: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1409Q.25.25	25	25	40	-			0,70	1	-
1409Q.25.22	25	22	40	-			0,68	1	-
1409Q.30.25	30	25	45	-			0,74	1	-
1409Q.30.22	30	22	45	-			0,72	1	-
1409Q.35.25	35	25	50	-			0,78	1	-
1409Q.35.22	35	22	50	-			0,76	1	-
4409Q.25.25	25	25	40	-			0,79	1	-
4409Q.25.22	25	22	40	-			0,77	1	-
4409Q.30.25	30	25	45	-	cod. 4052	cod. 4100	0,83	1	-
4409Q.30.22	30	22	45	-			0,81	1	-
4409Q.35.25	35	25	50	-			0,87	1	-
4409Q.35.22	35	22	50	-			0,85	1	-
44**Q/1.**.*	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE, PISTONE REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA
DEAD BOLT, ADJUSTABLE LATCH BOLT AND ADJUSTABLE PISTON 3 LOCKING POINTS

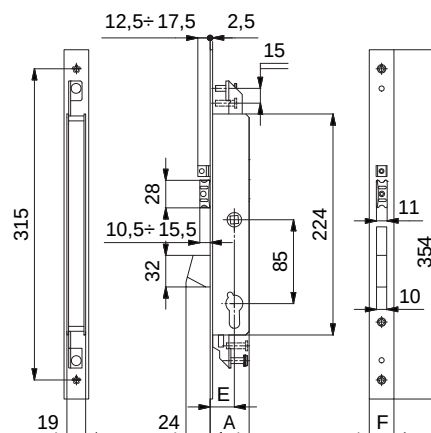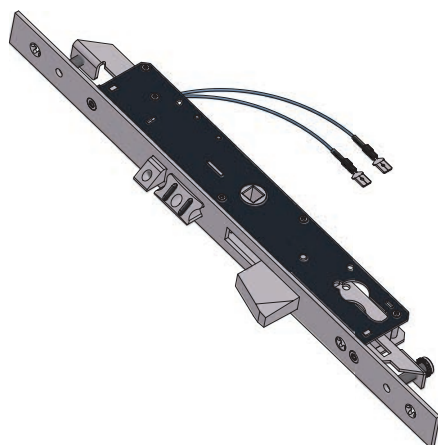

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 sottofrontali cod. 0626 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1418Q: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 4418Q: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Nickel-plated steel piston - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle or remote control driven latch bolt - Working is assured also without current.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0626 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.



For series 1418Q: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw

For series 4418Q: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1418Q.25.25	25	25	40	1			0,74	1	-
1418Q.25.22	25	22	40	1			0,72	1	-
1418Q.30.25	30	25	45	1			0,78	1	-
1418Q.30.22	30	22	45	1			0,76	1	-
1418Q.35.25	35	25	50	1			0,82	1	-
1418Q.35.22	35	22	50	1			0,80	1	-
4418Q.25.25	25	25	40	1			0,83	1	-
4418Q.25.22	25	22	40	1			0,81	1	-
4418Q.30.25	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,87	1	-
4418Q.30.22	30	22	45	1			0,85	1	-
4418Q.35.25	35	25	50	1			0,92	1	-
4418Q.35.22	35	22	50	1			0,90	1	-
44**Q/1.**.*	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



CATENACCIO E SCROCCO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS

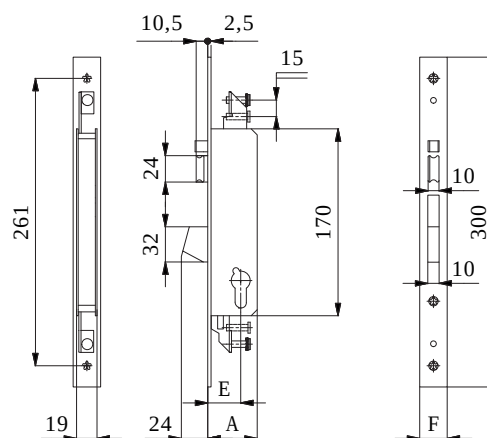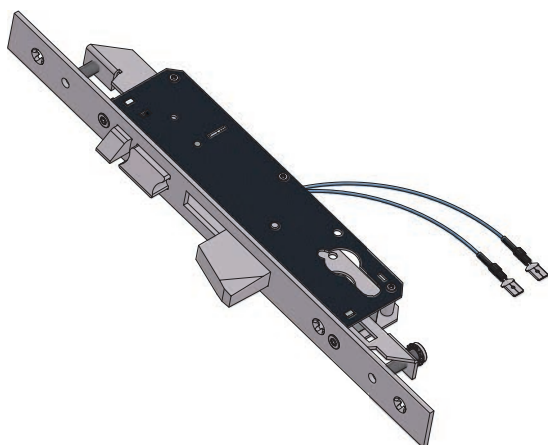

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Bobina cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

Per serie 1418: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 4418: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Coil set cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolt - Key, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fixing screws, assembling instructions.

For series 1418: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw

For series 4418: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1418.25.25	25	25	40	1			0,65	1	5
1418.25.22	25	22	40	1			0,63	1	5
1418.30.25	30	25	45	1			0,68	1	5
1418.30.22	30	22	45	1			0,66	1	5
1418.35.25	35	25	50	1			0,73	1	5
1418.35.22	35	22	50	1			0,71	1	5
4418.25.25	25	25	40	1			0,74	1	5
4418.25.22	25	22	40	1			0,72	1	5
4418.30.25	30	25	45	1	cod. 4052	cod. 4100	0,77	1	5
4418.30.22	30	22	45	1			0,75	1	5
4418.35.25	35	25	50	1			0,82	1	5
4418.35.22	35	22	50	1			0,80	1	5
44**/1.**	-	-	-	-	cod. 4052/1	cod. 4101	+ 0,02	-	-



SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



PROGETTATE E TESTATE SECONDO LA NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD

UNI EN 12209:05



PUNTI DI FORZA

- FRONTALE E MOLLE IN ACCIAIO INOX
- CATENACCIO AUTOCENTRANTE A SCORRIMENTO ORIZZONTALE CON SISTEMA ANTISCASSO
- CASSA CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA
- PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO DELLA BORCHIA DI PROTEZIONE DEL CILINDRO (DEFENDER)

HIGHLIGHTS

- STAINLESS STEEL FOREND AND SPRINGS
- SELF-CENTERING ADVANCING DEAD BOLT WITH LOCK-PICKING SYSTEM
- CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM
- DESIGNED TO BE FITTED WITH SECURITY ESCUTCHEON PROVIDING ADDITIONAL PROTECTION TO THE CYLINDER



FACILE DA TRASFORMARE

- SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
- INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO
- RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN


- ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
- AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG
- ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431


CASSA STRETTA DA 15 mm

IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SUI PROFILI A TAGLIO TERMICO E CAMERA EUROPEA PERCHÈ RIDUCE AL MINIMO LA LAVORAZIONE SUL PROFILO

SLIM LOCK CASE 15 mm

IDEAL FOR ALL THERMIC AND EURO GROOVE PROFILES AS IT MINIMIZES THE CUT-OUTS ON THE PROFILE



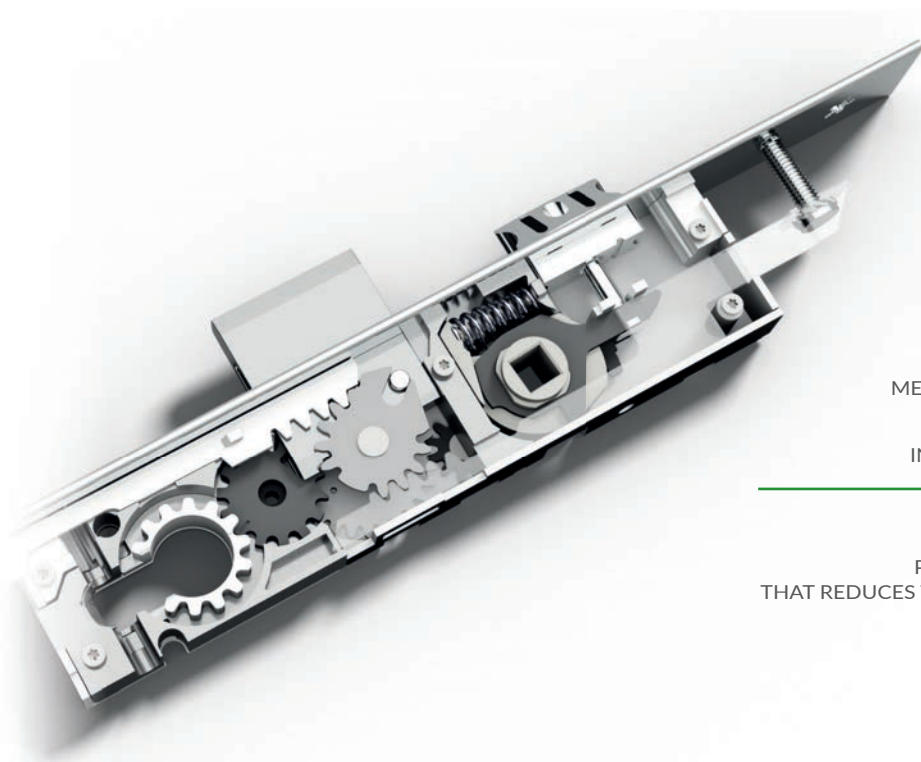

TOP DELLA SICUREZZA

MECCANISMO AD INGRANAGGI BREVETTATO
CHE RIDUCE LO SFORZO SULLA CHIAVE
INGRANAGGI RINFORZATI IN ACCIAIO INOX

TOP SECURITY



PATENTED GEAR MECHANISM MOVEMENT
THAT REDUCES THE OPERATING FORCE TO TURN THE KEY
HARDENED STAINLESS STEEL GEARS

DISPOSITIVO ANTISFASAMENTO

SISTEMA DI BLOCCO PER GARANTIRE CHE GLI INGRANAGGI
NON SI SFASINO PRIMA DEL MONTAGGIO DEL CILINDRO

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE IN CASE THE CYLINDER
IS NOT PRESENT INTO THE HOUSING OF LOCK

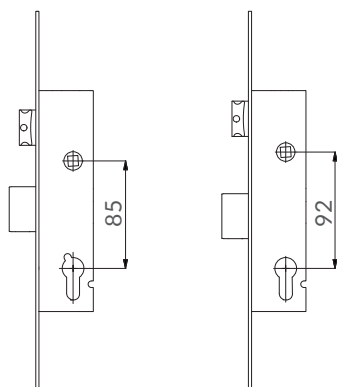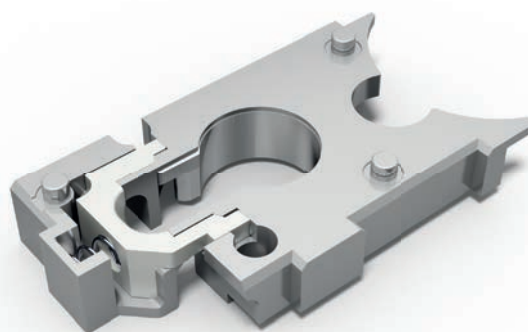

INTERASSE MANIGLIA/CILINDRO

SERRATURE DISPONIBILI CON INTERASSI 85 mm E 92 mm PER
RISPONDERE ALLE DIVERSE ESIGENZE DEL MERCATO EUROPEO

HANDLE/CYLINDER CENTRE DISTANCE

LOCKS AVAILABLE WITH 85 mm AND 92 mm CENTRE DISTANCE TO
MEET THE DIFFERENT REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN MARKET


SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435- LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

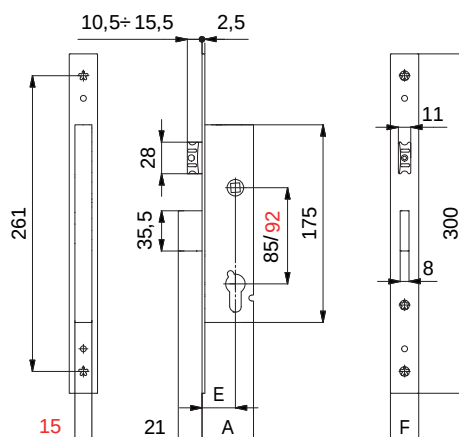

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1600S.25.16	25	16	41	85	2	0,60	1	5
1600S.25.22	25	22	41	85	2	0,66	1	5
1600S.25.25	25	25	41	85	2	0,68	1	5
1600S.30.16	30	16	46	85	2	0,64	1	5
1600S.30.22	30	22	46	85	2	0,70	1	5
1600S.30.25	30	25	46	85	2	0,72	1	5
1600S.35.16	35	16	51	85	2	0,68	1	5
1600S.35.22	35	22	51	85	2	0,74	1	5
1600S.35.25	35	25	51	85	2	0,76	1	5
1600S.40.16	40	16	56	85	2	0,72	1	5
1600S.40.22	40	22	56	85	2	0,78	1	5
1600S.40.25	40	25	56	85	2	0,80	1	5
1620S.**.**	-	-	-	92	-	-	-	-



CATENACCIO - DEAD BOLT

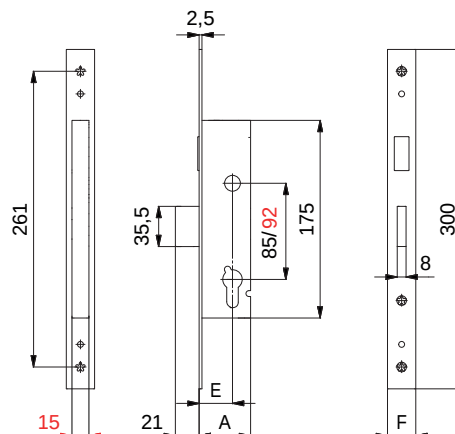

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.


COD.	E	F	A	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1601S.25.16	25	16	41	85	2	0,52	1	5
1601S.25.22	25	22	41	85	2	0,58	1	5
1601S.25.25	25	25	41	85	2	0,60	1	5
1601S.30.16	30	16	46	85	2	0,56	1	5
1601S.30.22	30	22	46	85	2	0,62	1	5
1601S.30.25	30	25	46	85	2	0,64	1	5
1601S.35.16	35	16	51	85	2	0,60	1	5
1601S.35.22	35	22	51	85	2	0,66	1	5
1601S.35.25	35	25	51	85	2	0,68	1	5
1601S.40.16	40	16	56	85	2	0,64	1	5
1601S.40.22	40	22	56	85	2	0,70	1	5
1601S.40.25	40	25	56	85	2	0,72	1	5
1621S.**.**	-	-	-	92	-	-	-	-

SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

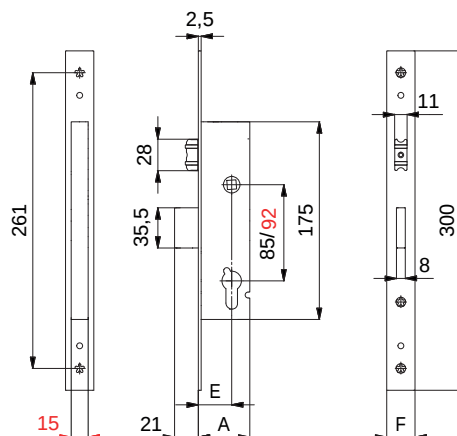

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	interasse centre distance	mandate throws	kg		
160SS.25.16	25	16	41	85	2	0,60	1	5
160SS.25.22	25	22	41	85	2	0,66	1	5
160SS.25.25	25	25	41	85	2	0,68	1	5
160SS.30.16	30	16	46	85	2	0,64	1	5
160SS.30.22	30	22	46	85	2	0,70	1	5
160SS.30.25	30	25	46	85	2	0,72	1	5
160SS.35.16	35	16	51	85	2	0,68	1	5
160SS.35.22	35	22	51	85	2	0,74	1	5
160SS.35.25	35	25	51	85	2	0,76	1	5
160SS.40.16	40	16	56	85	2	0,72	1	5
160SS.40.22	40	22	56	85	2	0,78	1	5
160SS.40.25	40	25	56	85	2	0,80	1	5
162SS.**.**	-	-	-	92	-	-	-	-


SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



15 mm
CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435- LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

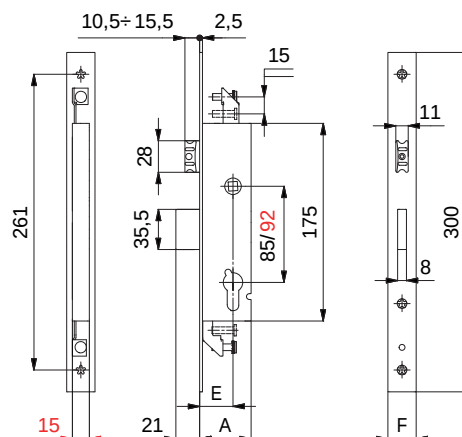

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.


COD.	E	F	A	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1610S.25.16	25	16	41	85	2	0,62	1	5
1610S.25.22	25	22	41	85	2	0,68	1	5
1610S.25.25	25	25	41	85	2	0,70	1	5
1610S.30.16	30	16	46	85	2	0,66	1	5
1610S.30.22	30	22	46	85	2	0,72	1	5
1610S.30.25	30	25	46	85	2	0,74	1	5
1610S.35.16	35	16	51	85	2	0,70	1	5
1610S.35.22	35	22	51	85	2	0,76	1	5
1610S.35.25	35	25	51	85	2	0,78	1	5
1610S.40.16	40	16	56	85	2	0,74	1	5
1610S.40.22	40	22	56	85	2	0,80	1	5
1610S.40.25	40	25	56	85	2	0,82	1	5
1630S.**.**	-	-	-	92	-	-	-	-

SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA- DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS

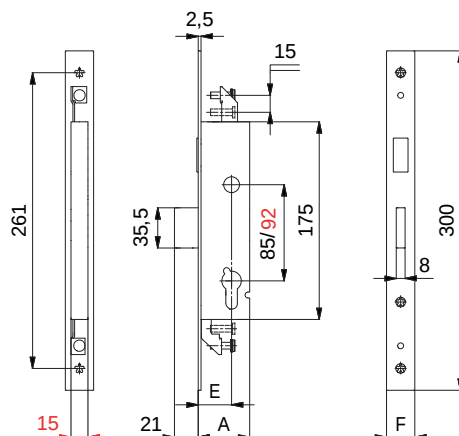

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod.0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1611S.25.16	25	16	41	85	2	0,54	1	5
1611S.25.22	25	22	41	85	2	0,60	1	5
1611S.25.25	25	25	41	85	2	0,62	1	5
1611S.30.16	30	16	46	85	2	0,58	1	5
1611S.30.22	30	22	46	85	2	0,64	1	5
1611S.30.25	30	25	46	85	2	0,66	1	5
1611S.35.16	35	16	51	85	2	0,62	1	5
1611S.35.22	35	22	51	85	2	0,68	1	5
1611S.35.25	35	25	51	85	2	0,70	1	5
1611S.40.16	40	16	56	85	2	0,66	1	5
1611S.40.22	40	22	56	85	2	0,72	1	5
1611S.40.25	40	25	56	85	2	0,74	1	5
1631S.**.**	-	-	-	92	-	-	-	-



SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



15 mm
CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS

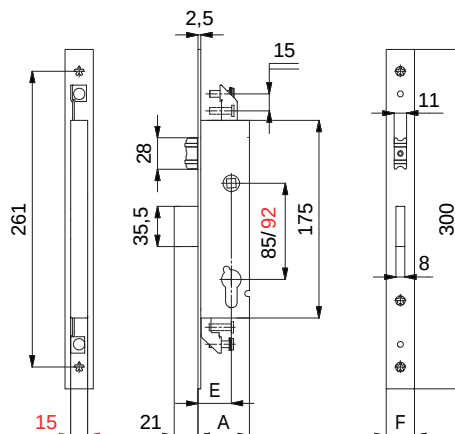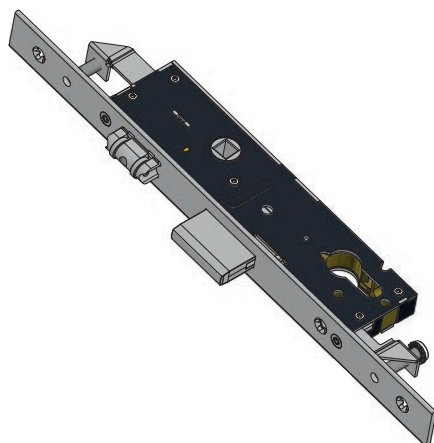

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale cod. 0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	F	A	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1615S.25.16	25	16	41	85	2	0,62	1	5
1615S.25.22	25	22	41	85	2	0,68	1	5
1615S.25.25	25	25	41	85	2	0,70	1	5
1615S.30.16	30	16	46	85	2	0,66	1	5
1615S.30.22	30	22	46	85	2	0,72	1	5
1615S.30.25	30	25	46	85	2	0,74	1	5
1615S.35.16	35	16	51	85	2	0,70	1	5
1615S.35.22	35	22	51	85	2	0,76	1	5
1615S.35.25	35	25	51	85	2	0,78	1	5
1615S.40.16	40	16	56	85	2	0,74	1	5
1615S.40.22	40	22	56	85	2	0,80	1	5
1615S.40.25	40	25	56	85	2	0,82	1	5
1635S.**.**	-	-	-	92	-	-	-	-

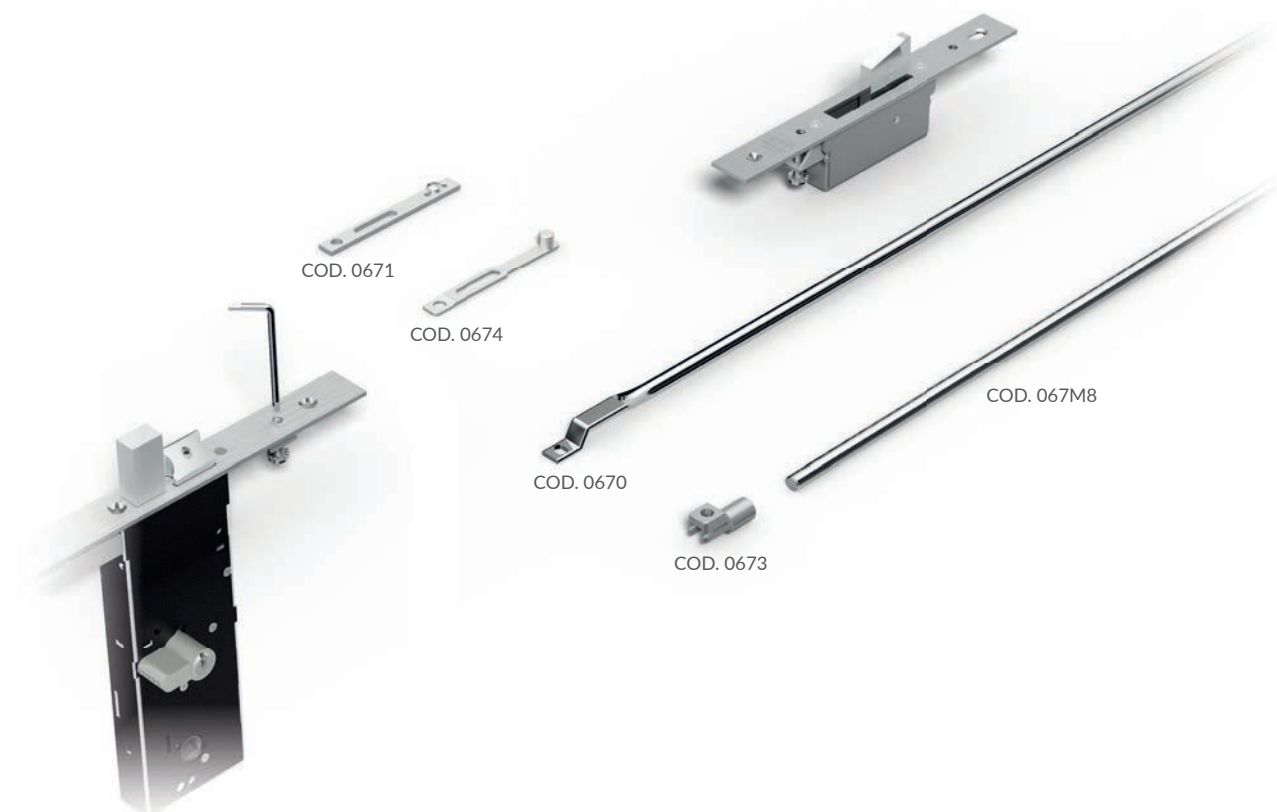


	ASTE INTERNE INTERNAL RODS	ASTE ESTERNE EXTERNAL RODS	ASTE ESTERNE (AGGANCIATE DIRETTAMENTE) EXTERNAL RODS (DIRECT CONNECTION)
ASTE 3 PUNTI DI CHIUSURA 3 LOCKING POINTS INTERNAL RODS	cod. 0670 cod. 0673 + cod. 067M8	cod. 0671 - 0674	cod. 0630 T
DEVIATORI BASCULANTI 3 PUNTI DI CHIUSURA 3 LOCKING POINTS TIPPING DEVIATORS	cod. 0680	cod. 0681 - 0682	cod. 0689
DEVIATORI BASCULANTI 5 PUNTI DI CHIUSURA 5 LOCKING POINTS TIPPING DEVIATORS	cod. 0690	cod. 0691 - 0692	cod. 0699

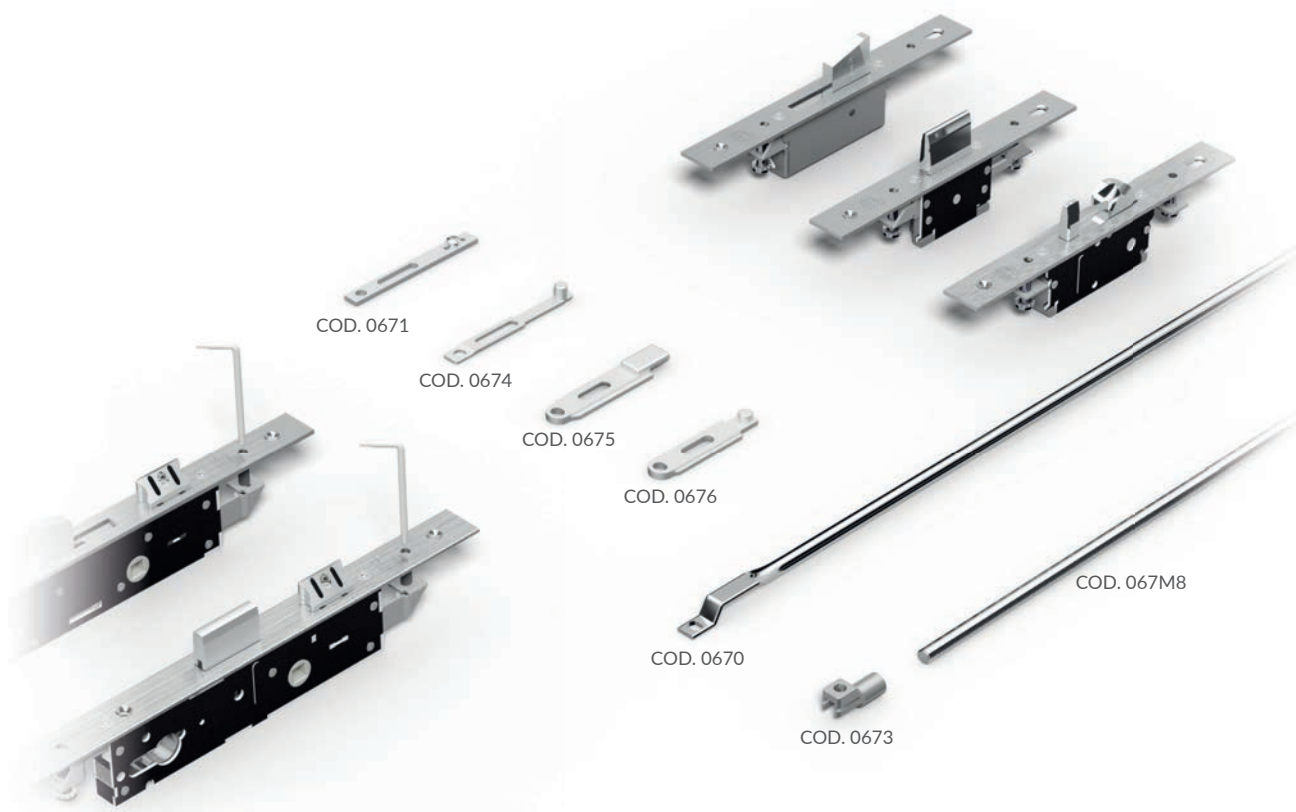

	ASTE INTERNE INTERNAL RODS	ASTE ESTERNE EXTERNAL RODS	ASTE ESTERNE (AGGANCIATE DIRETTAMENTE) EXTERNAL RODS (DIRECT CONNECTION)
ASTE 3 PUNTI DI CHIUSURA 3 LOCKING POINTS INTERNAL RODS	cod. 0670 cod. 0673 + cod. 067M8	cod. 0671 - 0674 - 0675 - 0676	cod. 0630T
DEVIATORI BASCULANTI 3 PUNTI DI CHIUSURA 3 LOCKING POINTS TIPPING DEVIATORS	cod. 0680 - 0680S	cod. 0681 - 0681S - 0682 - 0682S	cod. 0689 - 0689S
DEVIATORI BASCULANTI 5 PUNTI DI CHIUSURA 5 LOCKING POINTS TIPPING DEVIATORS	cod. 0690	cod. 0691 - 0692	cod. 0699
DEVIATORI AVANZANTI 3/5 PUNTI DI CHIUSURA 3/5 LOCKING POINTS ADVANCING DEVIATORS	cod. 0780S	cod. 0781S - 0782S	cod. 0789S
DEVIATORI GANCIO E PISTONE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA 3/5 LOCKING POINTS HOOK AND PISTON DEVIATORS	cod. 0770S	cod. 0771S - 0772S	cod. 0779S

KIT ASTE INTERNE - INTERNAL RODS KIT

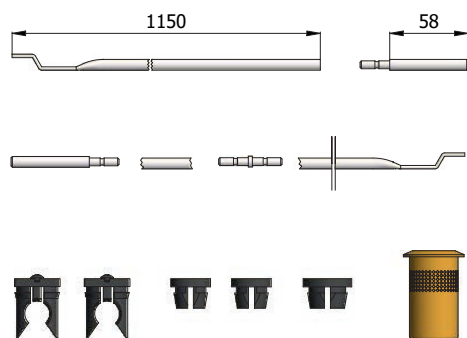

COD.	Descrizione Description	kg		
0670	Kit completo Complete kit	0,48	25	-
0670 E	Kit senza 0630 T Kit without 0630 T	0,46	25	-


PARTI IN DOTAZIONE:

2 aste cod. AST001, 2 pinze guida asta cod. ANY031, 2 boccole cod. ANY032, boccola cod. ANY033, 2 puntali antisega cod. 067D08, prolunga cod. PRS070, boccola a pavimento cod. 0630 T.

PROVIDED WITH:

2 rods cod. AST001, 2 rod guide cod. ANY031, 2 bushings cod. ANY032, bushing cod. ANY033, 2 steel - saw resistant tip cod. 067D08, pin joint cod. PRS070, floor striker cod. 0630 T.

KIT PER ASTE ESTERNE - KIT FOR EXTERNAL RODS



COD.	Descrizione Description	kg		
0671	Kit completo Complete kit	0,06	10	-
0671 E	Kit senza 0630 T Kit without 0630 T	0,04	10	-


PARTI IN DOTAZIONE:

2 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti, boccola a pavimento cod. 0630 T.

PROVIDED WITH:

2 connecting plates cod. PSR028 with screws, floor striker cod. 0630 T.

KIT PER ASTE INTERNE FILETTATE M8 - KIT FOR INTERNAL THREADED M8 RODS



COD.	kg		
0673	0,04	10	-

PARTI IN DOTAZIONE:

2 blocchetti cod. NGM019 in lega speciale.


PROVIDED WITH:

2 special alloy connector cod. NGM019

KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS



KIT PER ASTE ESTERNE - KIT FOR EXTERNAL RODS

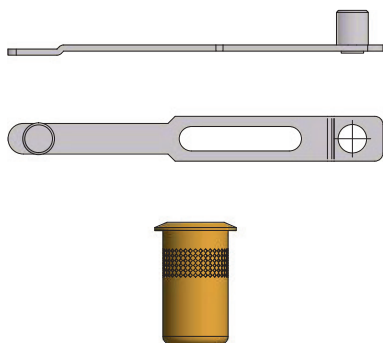

COD.	Descrizione Description	kg		
0674	Kit completo Complete kit	0,04	10	-
0674 E	Kit senza 0630 T Kit without 0630 T	0,02	10	-

PARTI IN DOTAZIONE:


2 piastrine di collegamento cod. PSR073, boccola a pavimento cod. 0630 T.

PROVIDED WITH:

2 connecting plates cod. PSR073, floor striker cod. 0630 T.



KIT PER ASTE ESTERNE PER PROFILI C.E. - KIT FOR EXTERNAL RODS FOR EURO GROOVE PROFILES

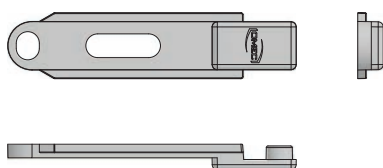

COD.	kg		
0675	0,05	10	-

PARTI IN DOTAZIONE:

2 piastrine di collegamento cod. PSR093


PROVIDED WITH:

2 connecting plates cod. PSR093

Per serrature serie - For locks series

1410 - 1410S - 4410 - 1610S - 1630S

KIT PER ASTE ESTERNE PER PROFILI R - KIT FOR EXTERNAL RODS FOR R PROFILES

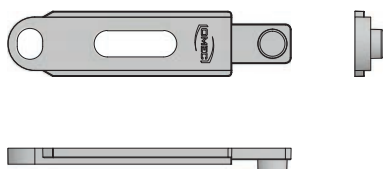

COD.	kg		
0676	0,04	10	-

PARTI IN DOTAZIONE:

2 piastrine di collegamento cod. PSR094

PROVIDED WITH:

2 connecting plates cod. PSR094

Per serrature serie - For locks series

1410 - 1410S - 4410 - 1610S - 1630S


KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO BASCULANTE)

KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (TIPPING DEAD BOLT)



KIT DEVIATORI ASTE INTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA

3 LOCKING POINTS INTERNAL RODS DEVIATORS KIT

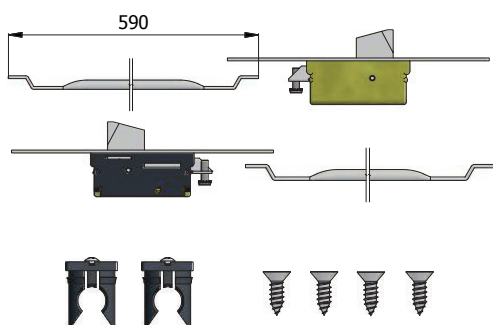

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0680	0661	25	0,94	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:


2 deviatori, 2 aste cod. AST002, 2 pinze guida asta cod. ANY031, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 2 rods cod. AST002, 2 rod guide cod. ANY031, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA

3 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT

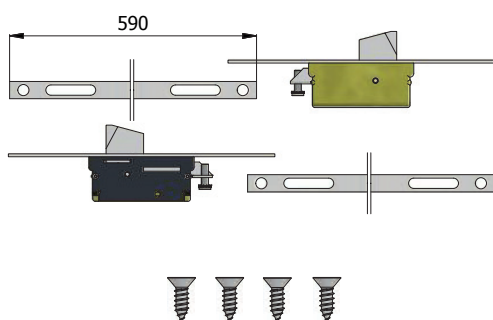

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0681	0661	25	0,98	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:


2 deviatori, 2 aste cod. AST003, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 2 rods cod. AST003, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA (CON PIASTRINE DI COLLEGAMENTO)

3 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (WITH CONNECTING PLATES)

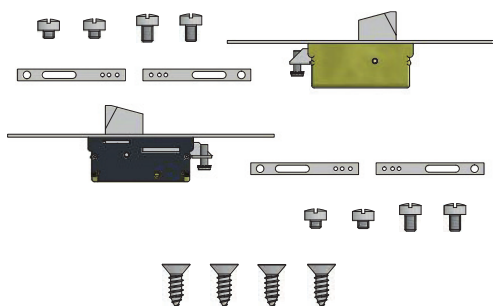

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0682	0661	25	0,79	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, 4 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 4 connecting plates cod. PSR028 with screws, stainless steel fixing screws.


KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO BASCULANTE)

KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (TIPPING DEAD BOLT)



KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA (AGGANCIATE DIRETTAMENTE)

3 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (DIRECT CONNECTION)

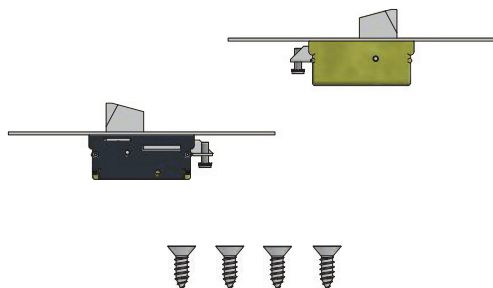


COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend			
0689	0661	25	0,74	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, stainless steel fixing screws.




KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO BASCULANTE)

KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (TIPPING DEAD BOLT)



KIT DEVIATORI ASTE INTERNE 5 PUNTI DI CHIUSURA

5 LOCKING POINTS INTERNAL RODS DEVIATORS KIT

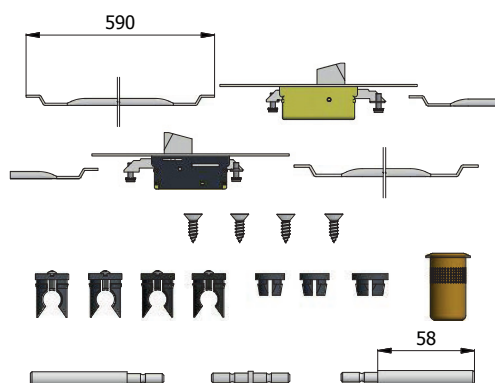

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0690	0662	25	1,16	1	5


PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, 3 aste cod. AST002, 4 pinze guida asta cod. ANY031, 2 boccole cod. ANY032, boccola cod. ANY033, 2 puntali antisega cod. 067D08, prolunga cod. PRS070, boccola a pavimento cod. 0630 T, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 2 deviators, 3 rods cod. AST002, 4 rod guide cod. ANY031, 2 bushings cod. ANY032, bushing cod. ANY033, 2 steel-saw resistant tip cod. 067D08, pin joint cod. PRS070, floor striker cod. 0630 T, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 5 PUNTI DI CHIUSURA

5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT

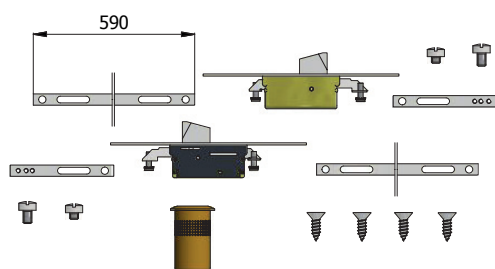

COD.	COD. deviatore COD. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0691	0662	25	1,08	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:


2 deviatori, 2 aste cod. AST003, 2 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti, boccola a pavimento cod. 0630 T, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 2 rods cod. AST003, 2 connecting plates cod. PSR028 with screws, floor striker cod. 0630 T, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 5 PUNTI DI CHIUSURA (CON PIASTRINE DI COLLEGAMENTO)

5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (WITH CONNECTING PLATES)

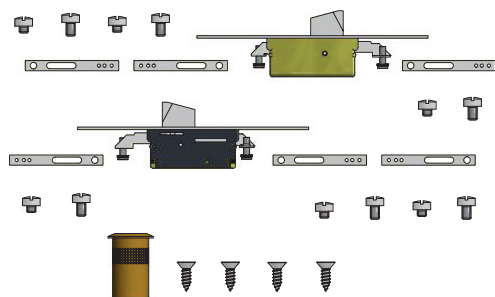

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0692	0662	25	0,91	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, 6 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti, boccola a pavimento cod. 0630 T, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 6 connecting plates cod. PSR028 with screws, floor striker cod. 0630 T, stainless steel fixing screws.


KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO BASCULANTE)

KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (TIPPING DEAD BOLT)



KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 5 PUNTI DI CHIUSURA (AGGANCIATE DIRETTAMENTE)

5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (DIRECT CONNECTION)

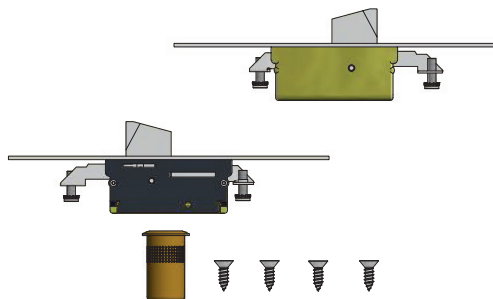


COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend			
0699	0662	25	0,78	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, boccola a pavimento cod. 0630 T, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, floor striker cod. 0630 T, stainless steel fixing screws.




KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO BASCULANTE)

KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (TIPPING DEAD BOLT)



KIT DEVIATORI ASTE INTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA

3 LOCKING POINTS INTERNAL RODS DEVIATORS KIT

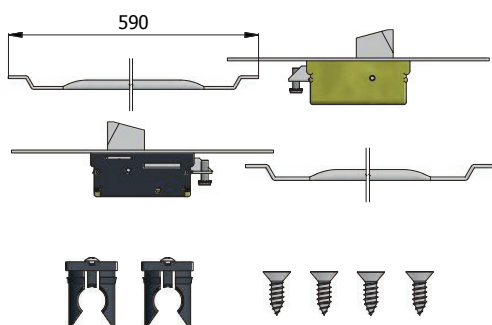

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend			
0680S	0661S	25	0,80	1	5
0680S/F22	0661S/F22	22	0,78	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:


2 deviatori, 2 aste cod. AST002, 2 pinze guida asta cod. ANY031, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 2 rods cod. AST002, 2 rod guide cod. ANY031, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA

3 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT

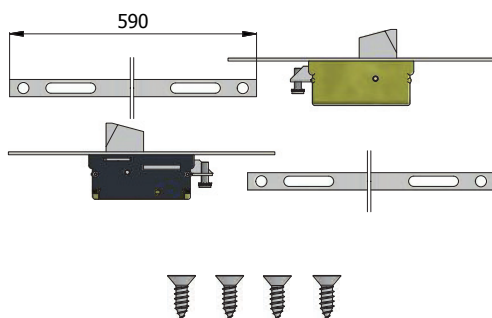

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend			
0681S	0661S	25	0,84	1	5
0681S/F22	0661S/F22	22	0,82	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:


2 deviatori, 2 aste cod. AST003, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 2 rods cod. AST003, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA (CON PIASTRINE DI COLLEGAMENTO)

3 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (WITH CONNECTING PLATES)

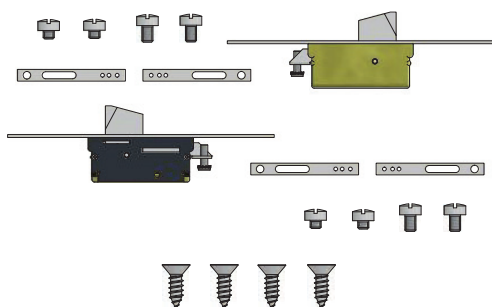

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend			
0682S	0661S	25	0,65	1	5
0682S/F22	0661S/F22	22	0,63	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, 4 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 4 connecting plates cod. PSR028 with screws, stainless steel fixing screws.


KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO BASCULANTE)

KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (TIPPING DEAD BOLT)



KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA (AGGANCIATE DIRETTAMENTE)

3 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (DIRECT CONNECTION)

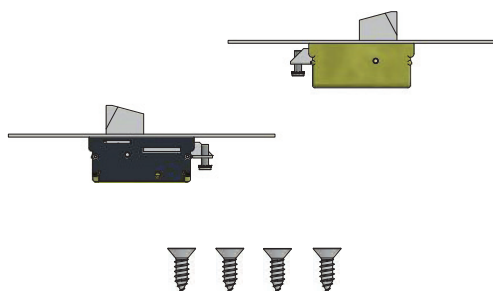

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend			
0689S	0661S	25	0,60	1	5
0689S/F22	0661S/F22	22	0,58	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, stainless steel fixing screws.

CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE
15 mm




KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO AVANZANTE)

KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (ADVANCING DEAD BOLT)



KIT DEVIATORI ASTE INTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA

3/5 LOCKING POINTS INTERNAL RODS DEVIATORS KIT

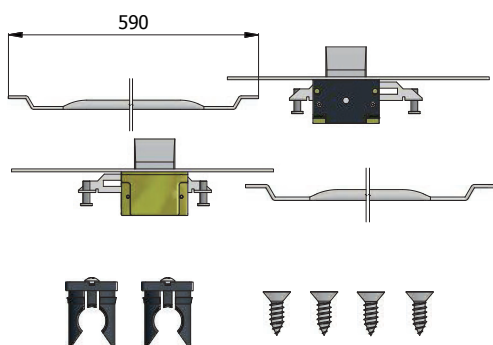

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0780S	0761S	25	0,79	1	5
0780S/F16	0761S/F16	16	0,66	1	5
0780S/F22	0761S/F22	22	0,70	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:


2 deviatori, 2 aste cod. AST002, 2 pinze guida asta cod. ANY031, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 2 rods cod. AST002, 2 rod guide cod. ANY031, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA

3/5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT

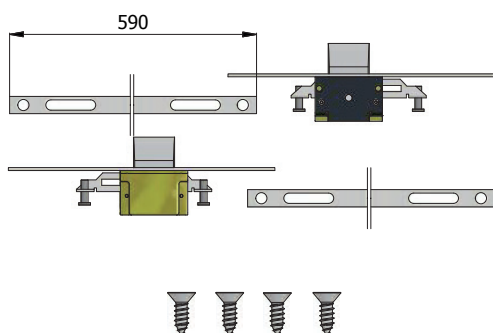

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0781S	0761S	25	0,76	1	5
0781S/F16	0761S/F16	16	0,70	1	5
0781S/F22	0761S/F22	22	0,74	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:


2 deviatori, 2 aste cod. AST003, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 2 rods cod. AST003, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA (CON PIASTRINE DI COLLEGAMENTO)

3/5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (WITH CONNECTING PLATES)

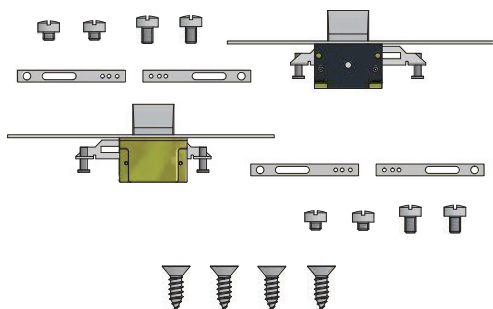

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0782S	0761S	25	0,57	1	5
0782S/F16	0761S/F16	16	0,51	1	5
0782S/F22	0761S/F22	22	0,55	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, 4 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti, viti di fissaggio in acciaio inox.


PROVIDED WITH:

2 deviators, 4 connecting plates cod. PSR028 with screws, stainless steel fixing screws.

KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO AVANZANTE)
KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (ADVANCING DEAD BOLT)



KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA (AGGANCIATE DIRETTAMENTE)
3/5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (DIRECT CONNECTION)

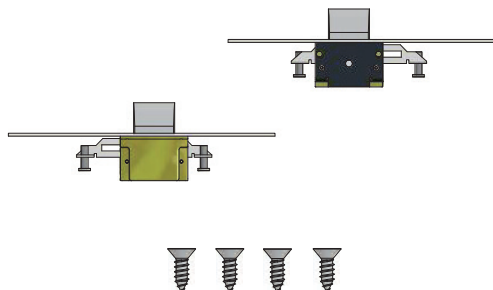

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend			
0789S	0761S	25	0,52	1	5
0789S/F16	0761S/F16	16	0,46	1	5
0789S/F22	0761S/F22	22	0,50	1	5


PARTI IN DOTAZIONE:
 2 deviatori, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:
 2 deviators, stainless steel fixing screws.



KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (GANCIO E PISTONE)

KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (HOOK BOLT AND PISTON)

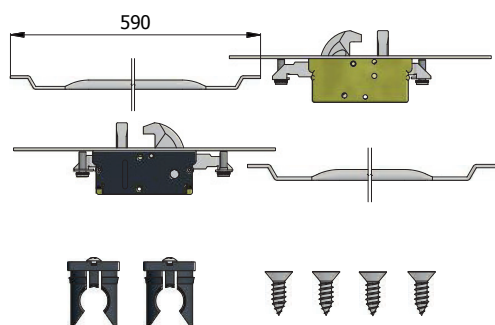KIT DEVIATORI ASTE INTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA
3/5 LOCKING POINTS INTERNAL RODS DEVIATORS KIT

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0770S	0766S	25	0,93	1	5
0770S/F16	0766S/F16	16	0,80	1	5
0770S/F22	0766S/F22	22	0,84	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:


2 deviatori, 2 aste cod. AST002, 2 pinze guida asta cod. ANY031, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 2 rods cod. AST002, 2 rod guide cod. ANY031, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA

3/5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT

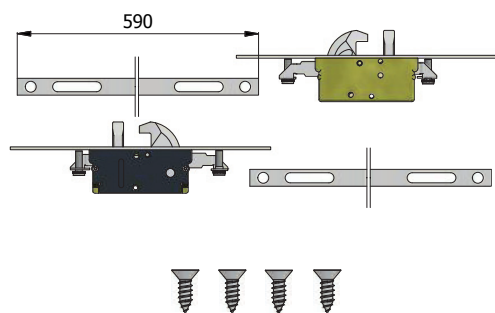

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0771S	0766S	25	0,90	1	5
0771S/F16	0766S/F16	16	0,84	1	5
0771S/F22	0766S/F22	22	0,88	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:


2 deviatori, 2 aste cod. AST003, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 2 rods cod. AST003, stainless steel fixing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA (CON PIASTRINE DI COLLEGAMENTO)

3/5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (WITH CONNECTING PLATES)

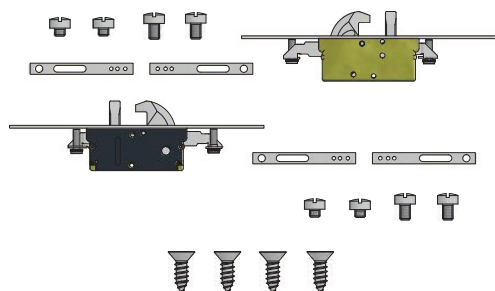

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend	kg		
0772S	0766S	25	0,71	1	5
0772S/F16	0766S/F16	16	0,65	1	5
0772S/F22	0766S/F22	22	0,69	1	5

PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, 4 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, 4 connecting plates cod. PSR028 with screws, stainless steel fixing screws.

KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (GANCIO E PISTONE)


KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (HOOK BOLT AND PISTON)



CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE
15 mm

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA (AGGANCIATE DIRETTAMENTE)

3/5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (DIRECT CONNECTION)

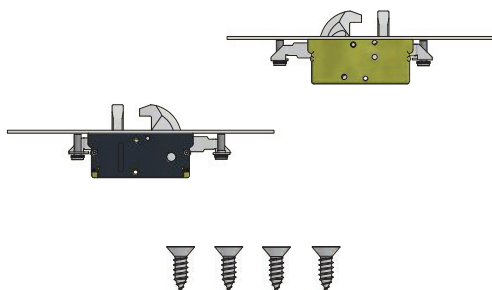

COD.	Cod. deviatore Cod. deviator	Frontale inox Stainless steel forend			
0779S	0766S	25	0,66	1	5
0779S/F16	0766S/F16	16	0,60	1	5
0779S/F22	0766S/F22	22	0,64	1	5


PARTI IN DOTAZIONE:

2 deviatori, viti di fissaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH:

2 deviators, stainless steel fixing screws.



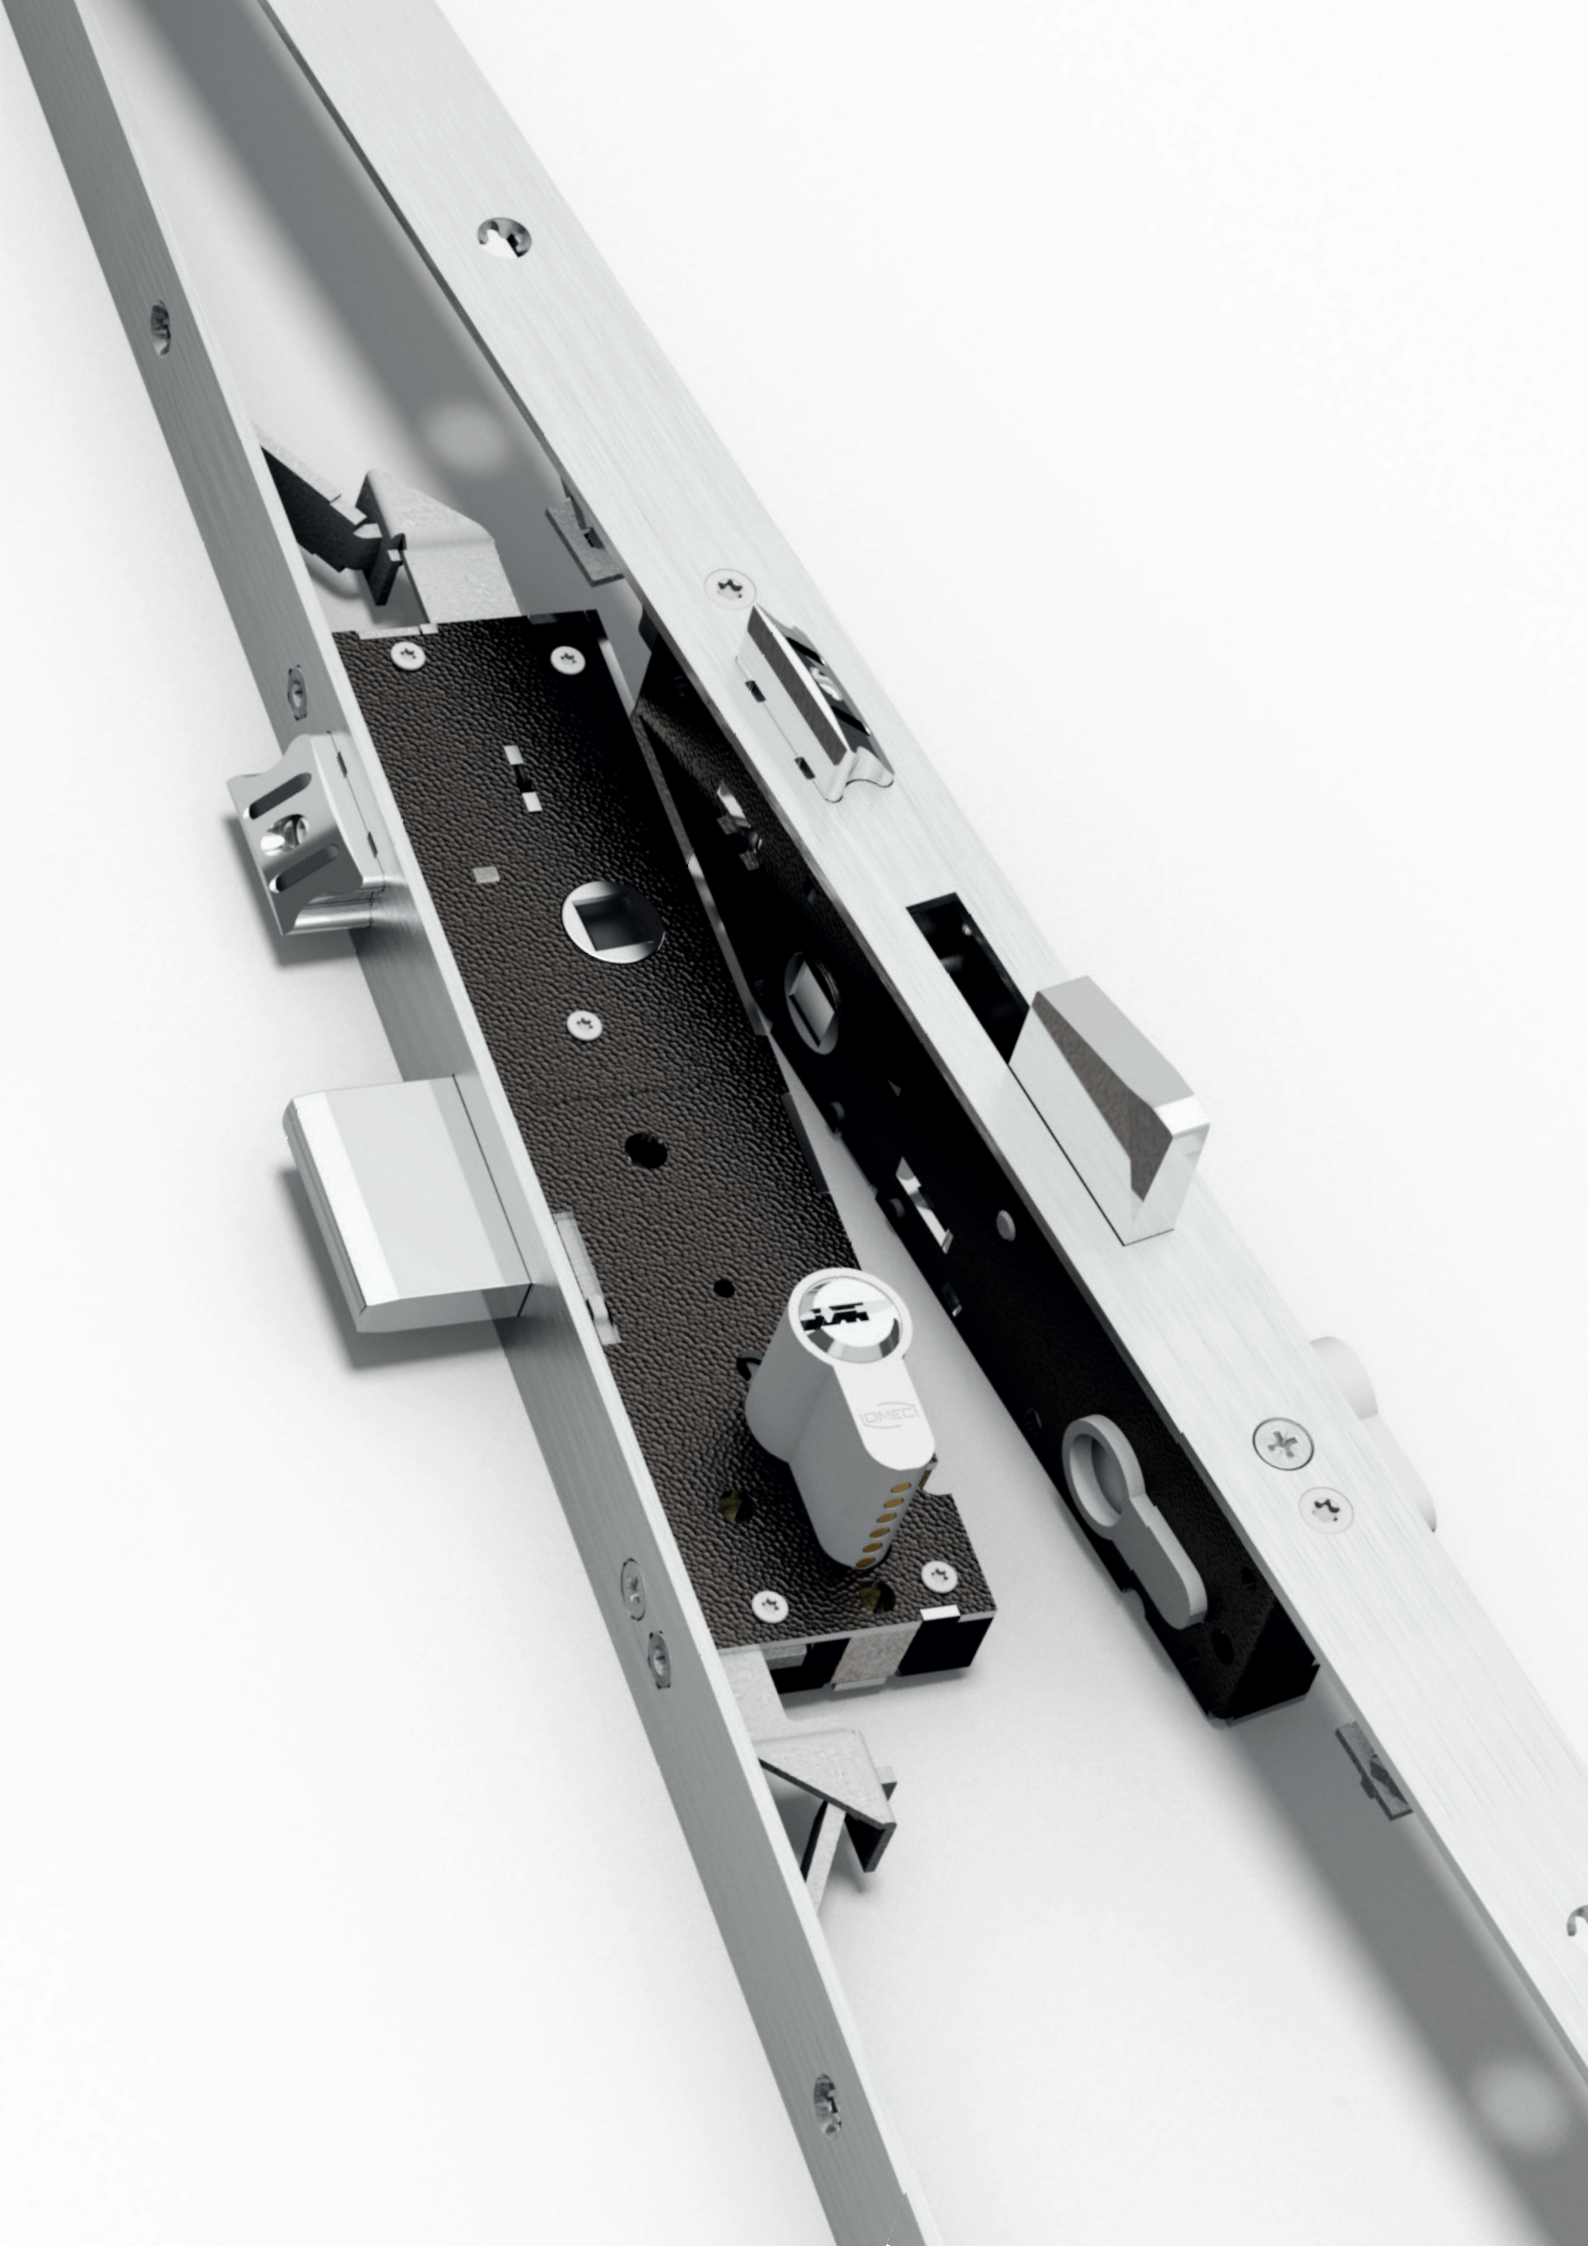



SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI VERTICAL MULTI-POINT LOCKS



PROGETTATE E TESTATE SECONDO IL PROGETTO DI NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO THE DRAFT OF EUROPEAN STANDARD

prEN 15685:10

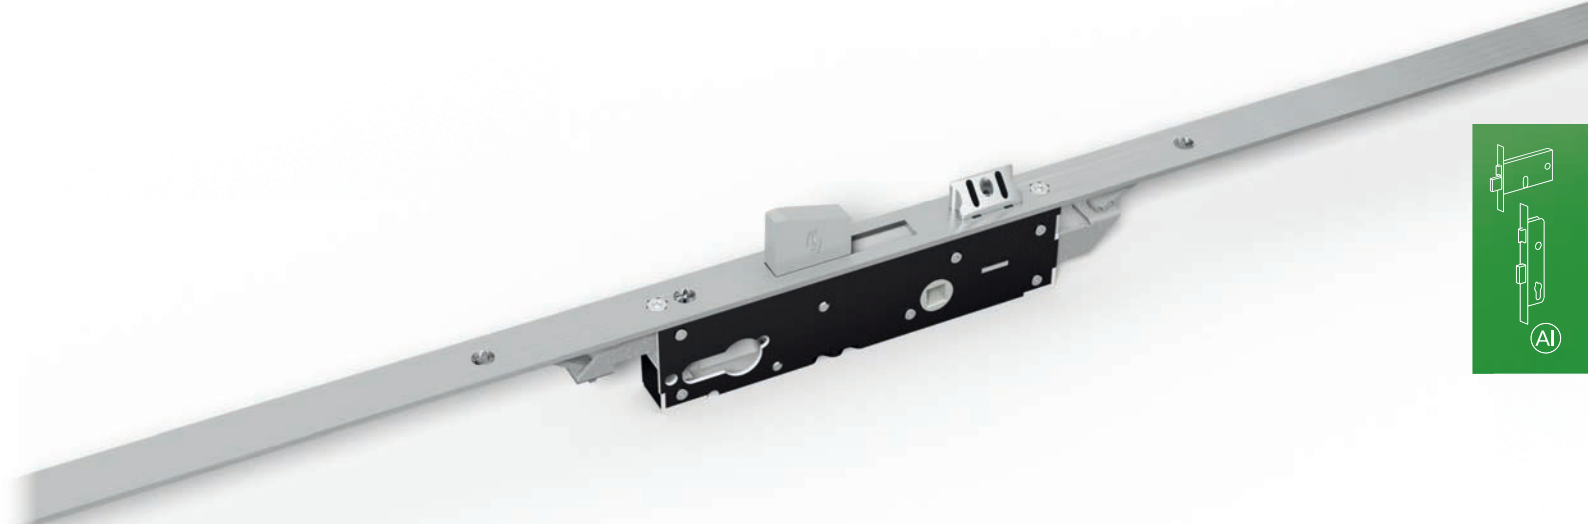

PUNTI DI FORZA

FRONTALE, ASTE DI TRASCINAMENTO E MOLLE IN ACCIAIO INOX

CATENACCI BASCULANTI AUTOCENTRANTI CON SISTEMA ANTISCASSO

CASSA DA 19 mm CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

PUNTI DI CHIUSURA INDIPENDENTI: QUALORA VENGA FORZATO UNO DEI CATENACCI, I RESTANTI RIMANGONO IN POSIZIONE DI BLOCCO

VERSIONI DISPONIBILI CON CILINDRO SAGOMATO, CILINDRO SVIZZERO E A SPILLO

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND, RODS AND SPRINGS

SELF-CENTERING TIPPING DEAD BOLTS WITH LOCK-PICKING SYSTEM

19 mm CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

INDEPENDENT LOCKING POINTS: IN CASE ONE OF THE DEAD BOLTS IS FORCED OPEN THE OTHERS REMAIN CLOSED

VERSIONS AVAILABLE WITH EURO PROFILE, SWISS CYLINDER AND CROSS CYLINDER

FACILE DA TRASFORMARE

SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN


ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG

ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431







3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

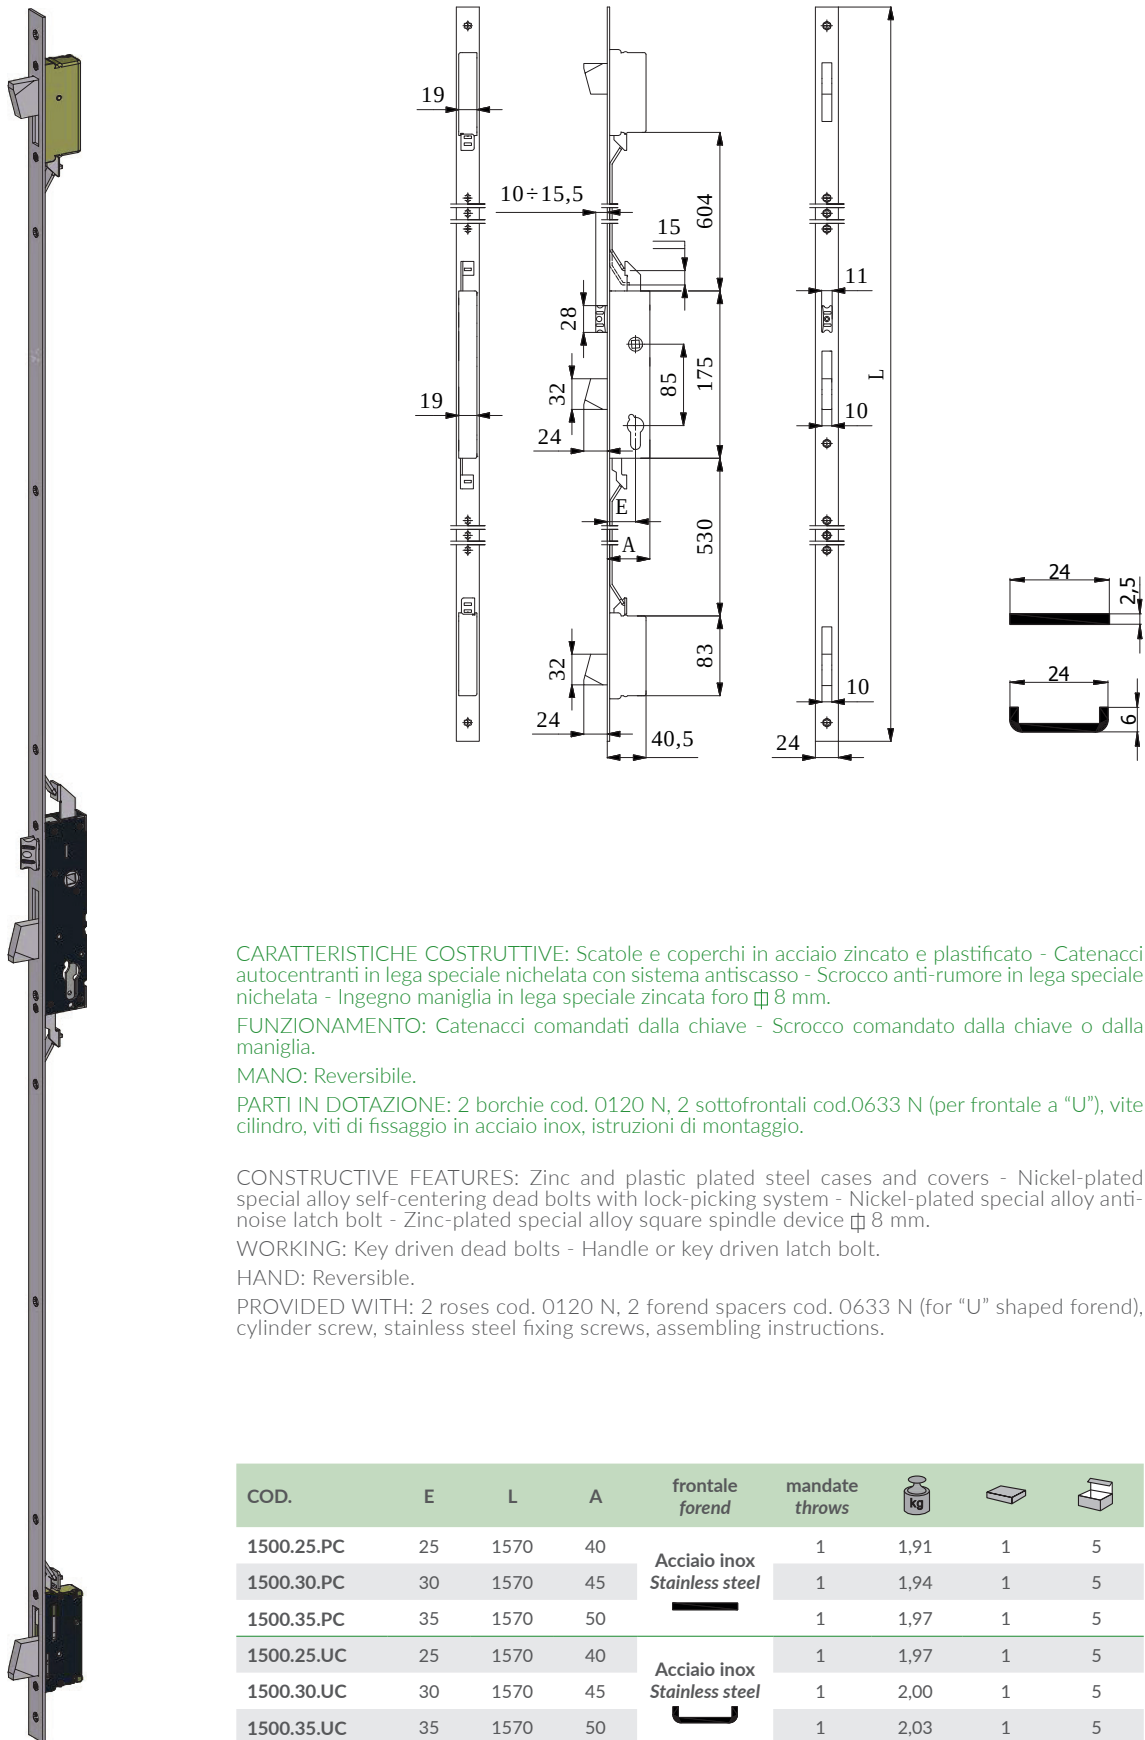

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS



3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

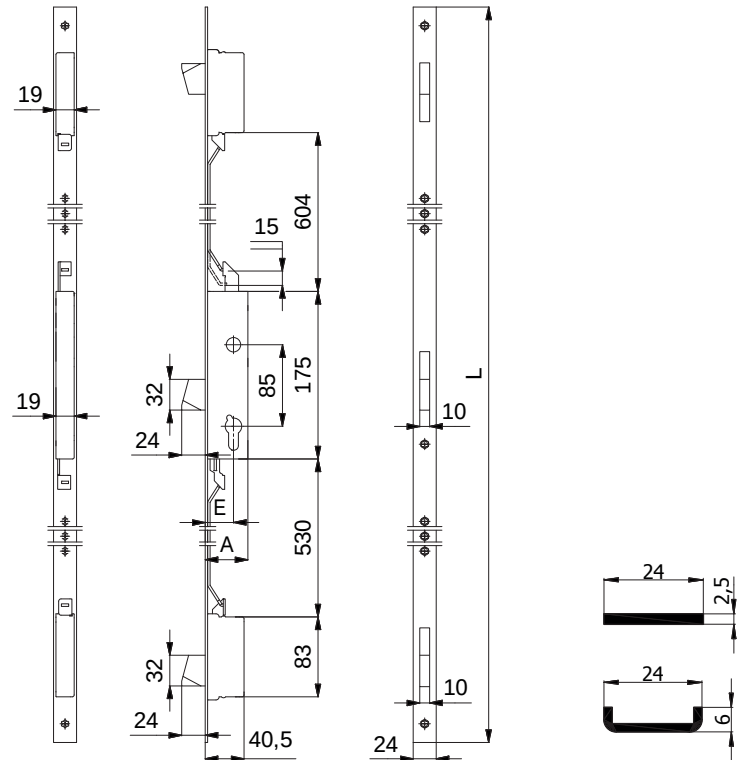

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolts.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws			
1501.25.PC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	1,84	1	5
1501.30.PC	30	1570	45		1	1,87	1	5
1501.35.PC	35	1570	50		1	1,90	1	5
1501.25.UC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	1,90	1	5
1501.30.UC	30	1570	45		1	1,93	1	5
1501.35.UC	35	1570	50		1	1,96	1	5



3 CATENACCI E RULLO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

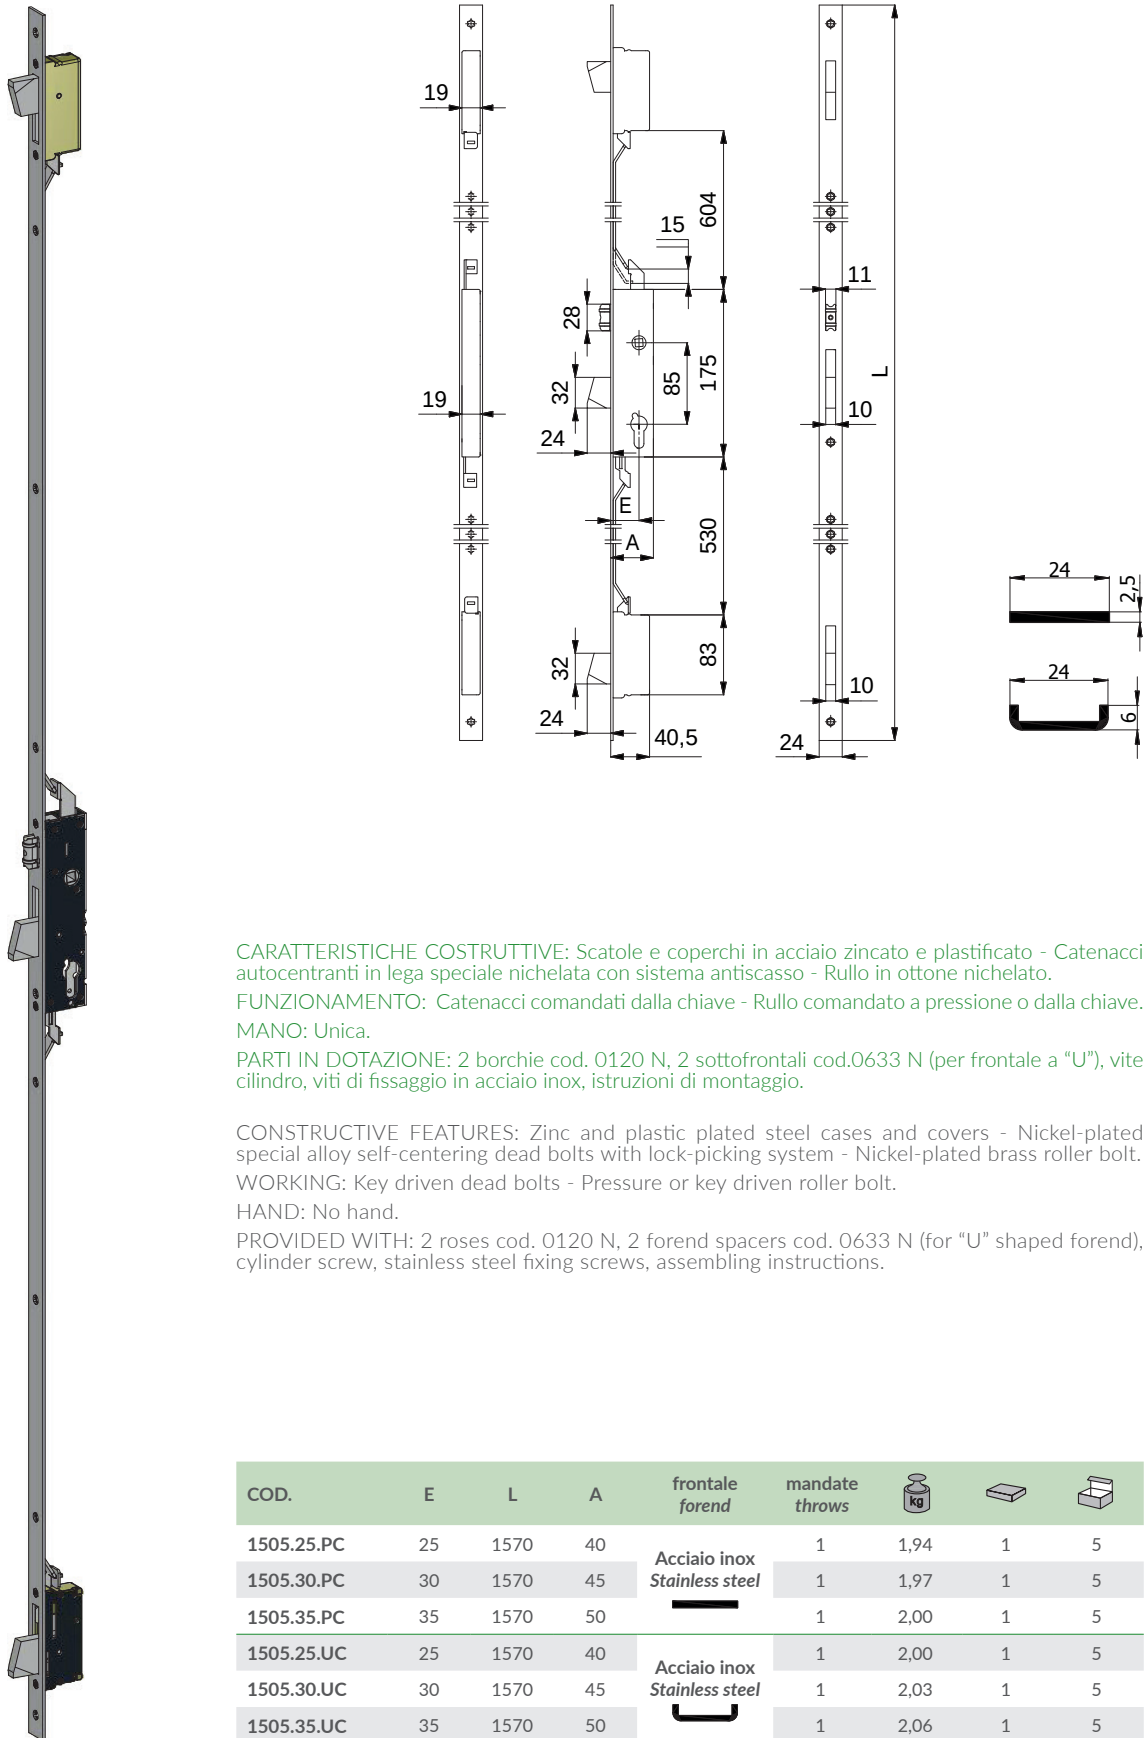

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolts - Pressure or key driven roller bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws			
1505.25.PC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	1,94	1	5
1505.30.PC	30	1570	45		1	1,97	1	5
1505.35.PC	35	1570	50		1	2,00	1	5
1505.25.UC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,00	1	5
1505.30.UC	30	1570	45		1	2,03	1	5
1505.35.UC	35	1570	50		1	2,06	1	5



3 GANCI - 3 HOOK BOLTS

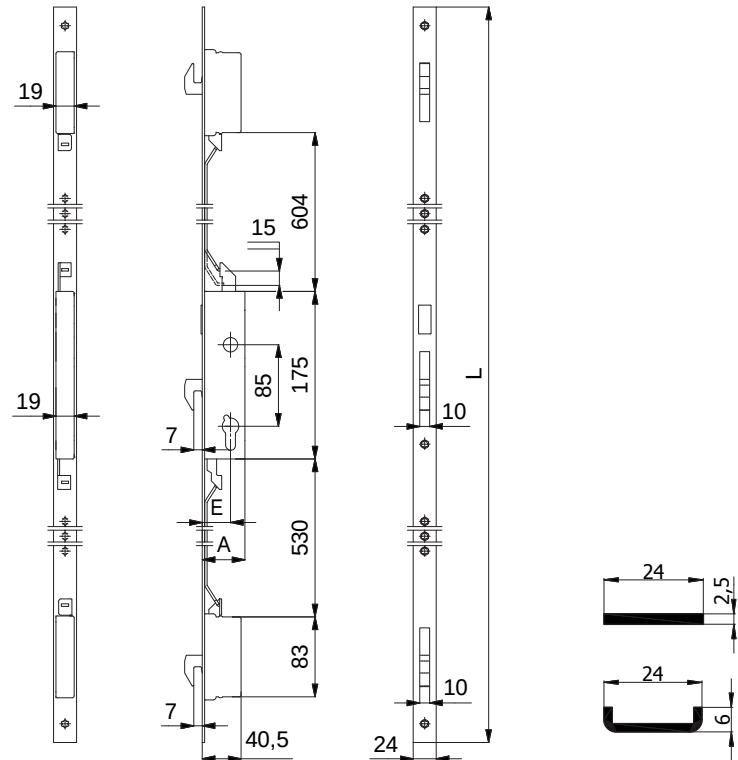

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Ganci in acciaio inox.

FUNZIONAMENTO: Ganci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Stainless steel hook bolts.

WORKING: Key driven hook bolts.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws			
1506.25.PC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	1,77	1	5
1506.30.PC	30	1570	45		1	1,80	1	5
1506.35.PC	35	1570	50		1	1,83	1	5
1506.25.UC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	1,83	1	5
1506.30.UC	30	1570	45		1	1,86	1	5
1506.35.UC	35	1570	50		1	1,89	1	5



3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE INTO ROLLER BOLT COD. 01435

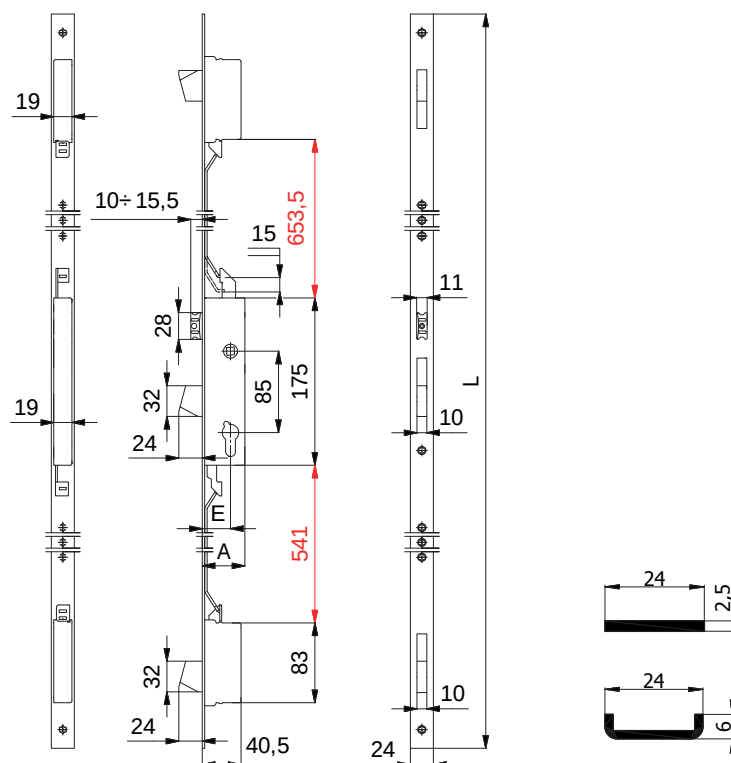

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.



PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	cilindro cylinder	kg		
1500.25.PL	25	2300	40		1		2,30	1	5
1500.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,33	1	5
1500.35.PL	35	2300	50		1		2,36	1	5
1500.25.UL	25	2300	40		1		2,30	1	5
1500.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,33	1	5
1500.35.UL	35	2300	50		1		2,36	1	5
3500.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder	2,33	1	5
3500.35.PL	35	2300	50		1		2,36	1	5
3500.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,33	1	5
3500.35.UL	35	2300	50		1		2,36	1	5

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS



3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

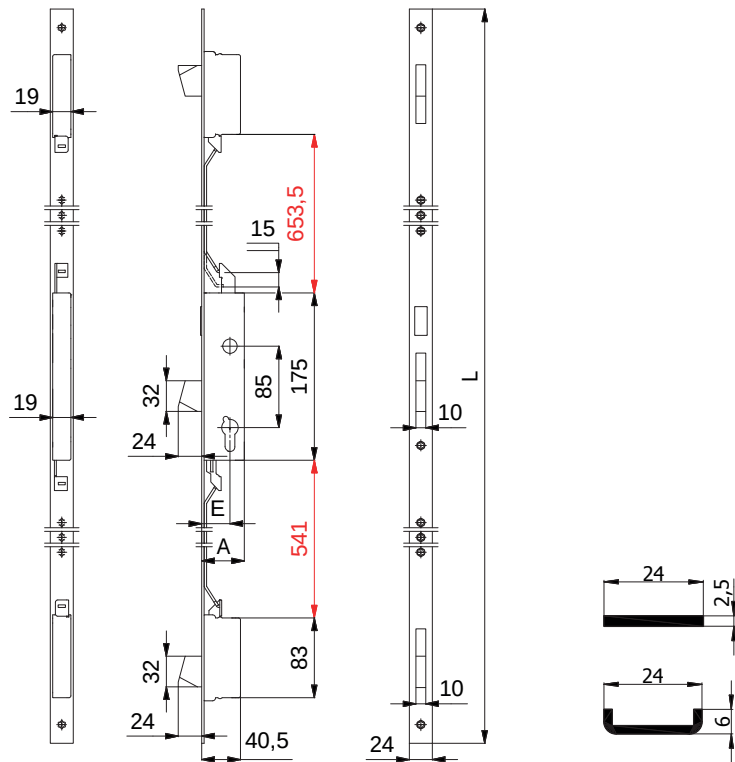

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolts.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	cilindro cylinder	kg		
1501.25.PL	25	2300	40		1		2,23	1	5
1501.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,26	1	5
1501.35.PL	35	2300	50		1		2,29	1	5
1501.25.UL	25	2300	40		1		2,23	1	5
1501.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,26	1	5
1501.35.UL	35	2300	50		1		2,29	1	5
3501.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder	2,26	1	5
3501.35.PL	35	2300	50		1		2,29	1	5
3501.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,26	1	5
3501.35.UL	35	2300	50		1		2,29	1	5



3 CATENACCI E RULLO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

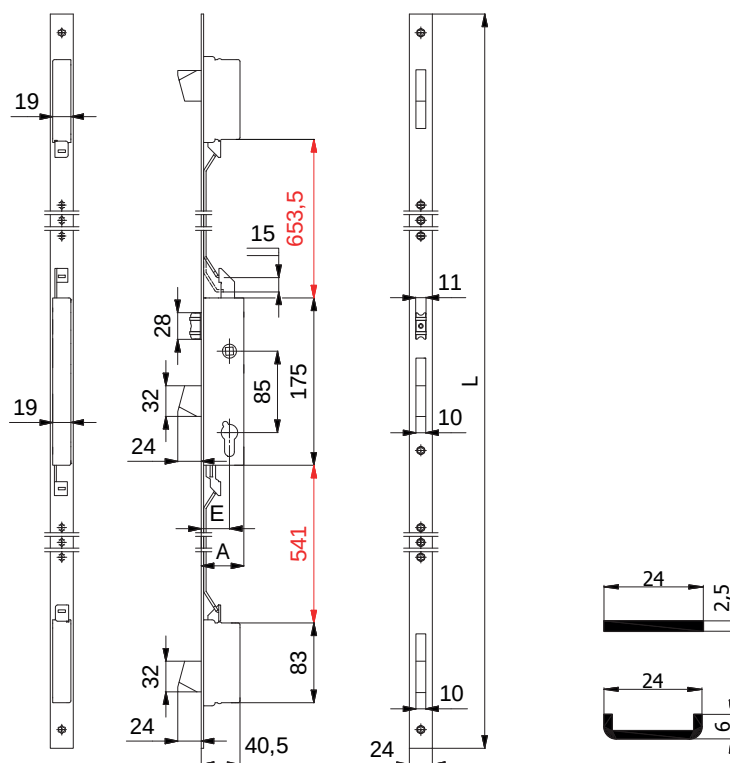

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolts - Pressure or key driven roller bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	cilindro cylinder	kg		
1505.25.PL	25	2300	40		1		2,30	1	5
1505.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,33	1	5
1505.35.PL	35	2300	50		1		2,36	1	5
1505.25.UL	25	2300	40		1		2,30	1	5
1505.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,33	1	5
1505.35.UL	35	2300	50		1		2,36	1	5
3505.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder	2,33	1	5
3505.35.PL	35	2300	50		1		2,36	1	5
3505.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,33	1	5
3505.35.UL	35	2300	50		1		2,36	1	5



3 GANCI- 3 HOOK BOLTS

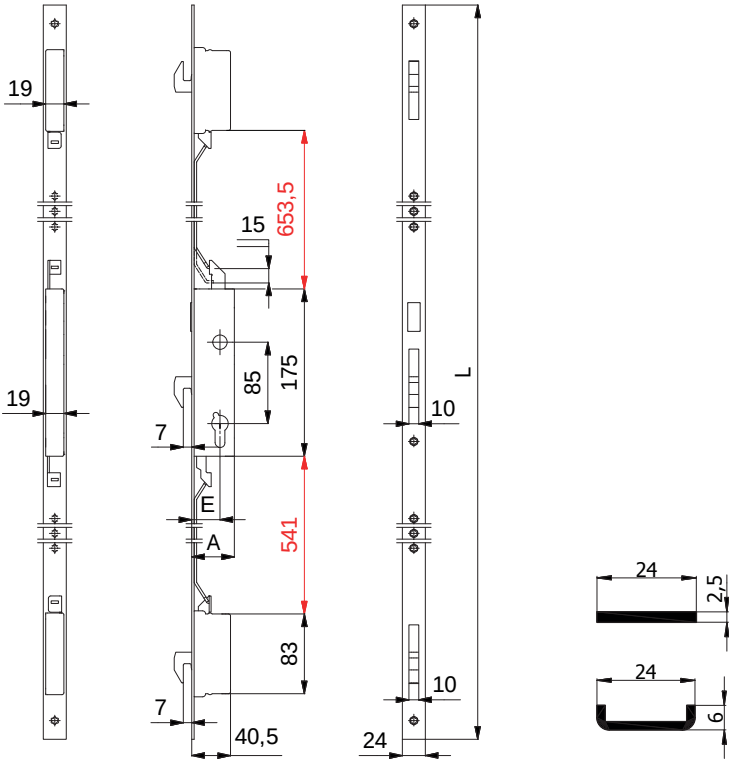

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Ganci in acciaio inox.

FUNZIONAMENTO: Ganci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Stainless steel hook bolts.

WORKING: Key driven hook bolts.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	cilindro cylinder	kg		
1506.25.PL	25	2300	40		1		2,16	1	5
1506.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,19	1	5
1506.35.PL	35	2300	50		1		2,22	1	5
1506.25.UL	25	2300	40		1		2,16	1	5
1506.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,19	1	5
1506.35.UL	35	2300	50		1		2,22	1	5
3506.30.PL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1	Cilindro svizzero Swiss profile cylinder	2,19	1	5
3506.35.PL	35	2300	50		1		2,22	1	5
3506.30.UL	30	2300	45	Acciaio inox Stainless steel	1		2,19	1	5
3506.35.UL	35	2300	50		1		2,22	1	5

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI VERTICAL MULTI-POINT LOCKS



PROGETTATE E TESTATE SECONDO IL PROGETTO DI NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO THE DRAFT OF EUROPEAN STANDARD

prEN 15685:10



PUNTI DI FORZA

FRONTALE, ASTE DI TRASCINAMENTO E MOLLE
IN ACCIAIO INOX

CATENACCI BASCULANTI AUTOCENTRANTI CON SISTEMA
ANTISCASSO

CASSA CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

PUNTI DI CHIUSURA INDIPENDENTI: QUALORA VENGA
FORZATO UNO DEI CATENACCI, I RESTANTI RIMANGONO
IN POSIZIONE DI BLOCCO

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND, RODS AND SPRINGS

SELF-CENTERING TIPPING DEAD BOLTS
WITH LOCK-PICKING SYSTEM

CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE
MACHINING CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

INDEPENDENT LOCKING POINTS: IF ONE OF THE DEAD
BOLTS IS FORCED OPEN THE OTHERS REMAIN CLOSED



FACILE DA TRASFORMARE

SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN

ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG


ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431

CASSA STRETTA DA 15 mm

IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SUI PROFILI A TAGLIO TERMICO
E CAMERA EUROPEA PERCHÈ RIDUCE AL MINIMO LA
LAVORAZIONE SUL PROFILO

SLIM LOCK CASE 15 mm


IDEAL FOR ALL THERMIC AND EURO GROOVE PROFILES
AS IT MINIMIZES THE CUT-OUTS ON THE PROFILE




SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI VERTICAL MULTI-POINT LOCKS



15 mm
CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE



3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

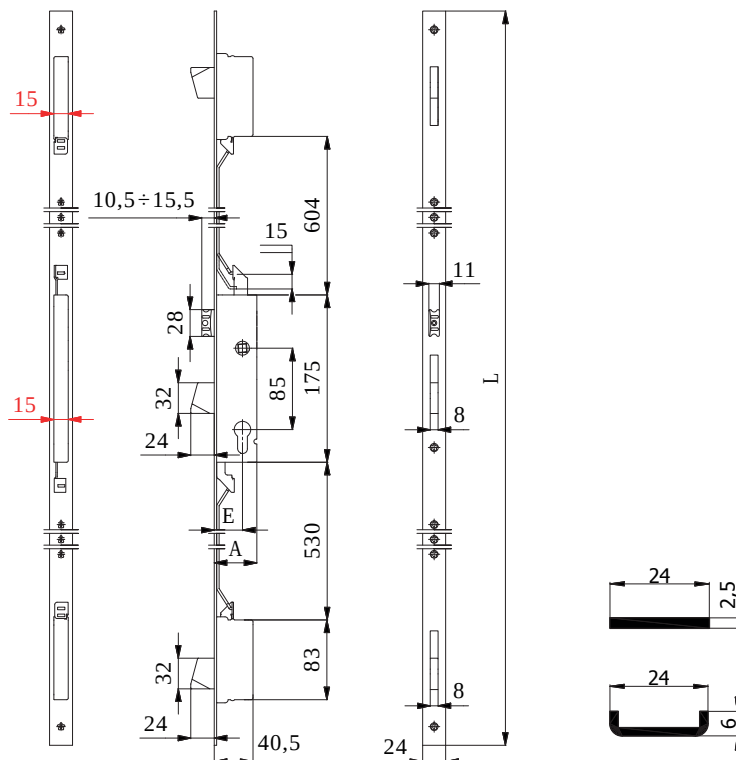

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1500S.25.PC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,59	1	5
1500S.30.PC	30	1570	45		1	2,62	1	5
1500S.35.PC	35	1570	50		1	2,65	1	5
1500S.25.UC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,57	1	5
1500S.30.UC	30	1570	45		1	2,60	1	5
1500S.35.UC	35	1570	50		1	2,63	1	5

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

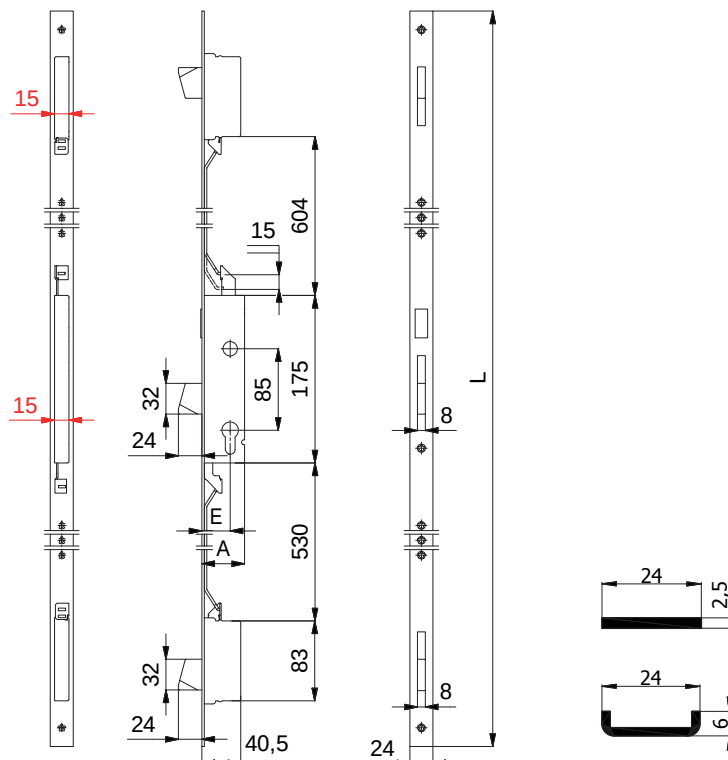

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.


WORKING: Key driven dead bolts.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1501S.25.PC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,52	1	5
1501S.30.PC	30	1570	45		1	2,55	1	5
1501S.35.PC	35	1570	50		1	2,58	1	5
1501S.25.UC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,50	1	5
1501S.30.UC	30	1570	45		1	2,53	1	5
1501S.35.UC	35	1570	50		1	2,56	1	5

3 CATENACCI E RULLO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

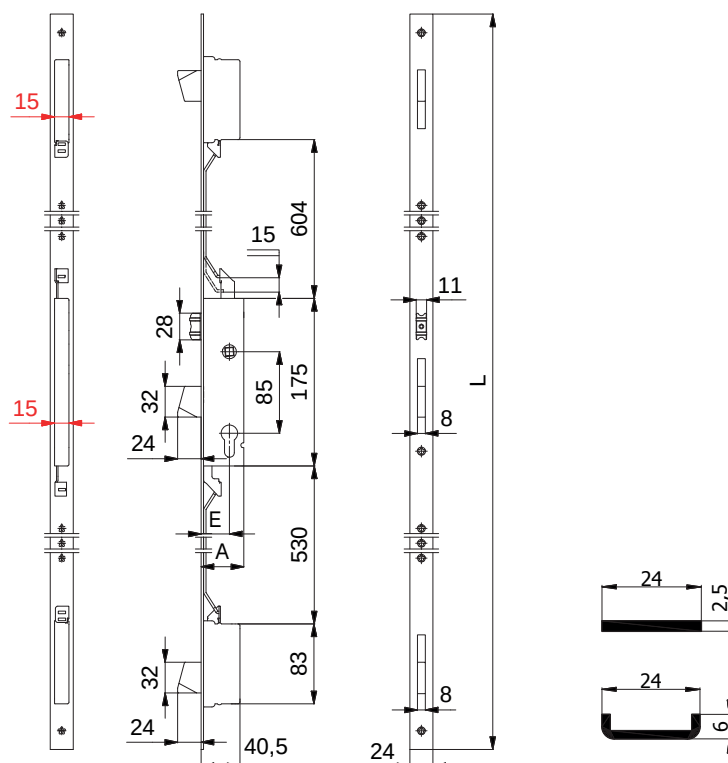

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolts - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws			
1505S.25.PC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,59	1	5
1505S.30.PC	30	1570	45		1	2,62	1	5
1505S.35.PC	35	1570	50		1	2,65	1	5
1505S.25.UC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,57	1	5
1505S.30.UC	30	1570	45		1	2,60	1	5
1505S.35.UC	35	1570	50		1	2,63	1	5

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

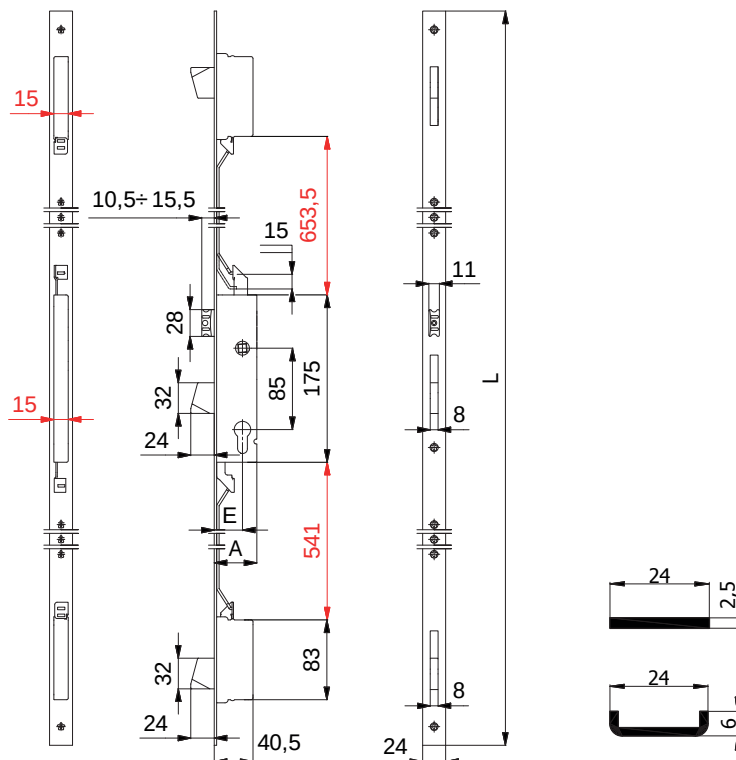

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox , istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1500S.25.PL	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,20	1	5
1500S.30.PL	30	2300	45		1	2,23	1	5
1500S.35.PL	35	2300	50		1	2,26	1	5
1500S.25.UL	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,24	1	5
1500S.30.UL	30	2300	45		1	2,27	1	5
1500S.35.UL	35	2300	50		1	2,30	1	5


SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS



CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE

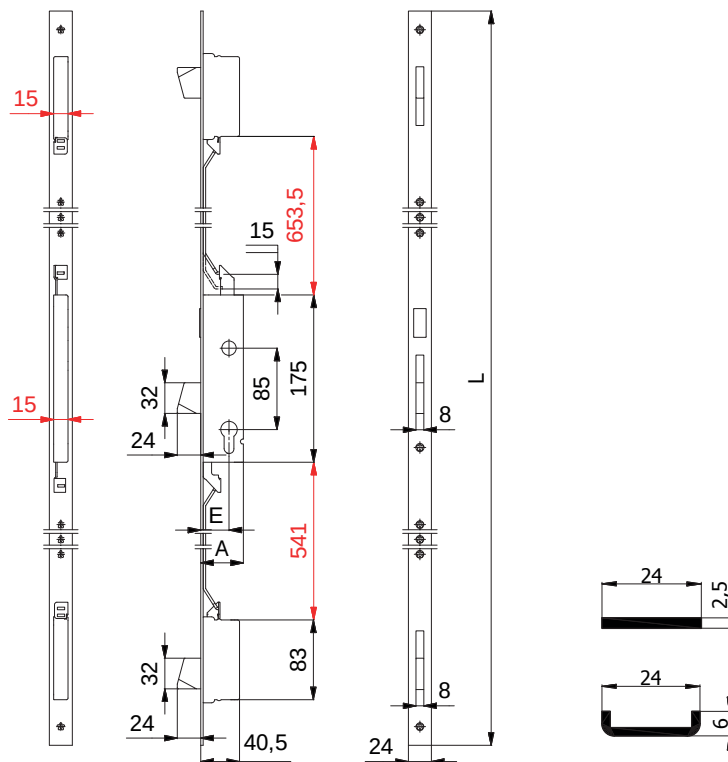

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolts.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.


COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1501S.25.PL	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,13	1	5
1501S.30.PL	30	2300	45		1	2,16	1	5
1501S.35.PL	35	2300	50		1	2,19	1	5
1501S.25.UL	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,17	1	5
1501S.30.UL	30	2300	45		1	2,20	1	5
1501S.35.UL	35	2300	50		1	2,23	1	5

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS



3 CATENACCI E RULLO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

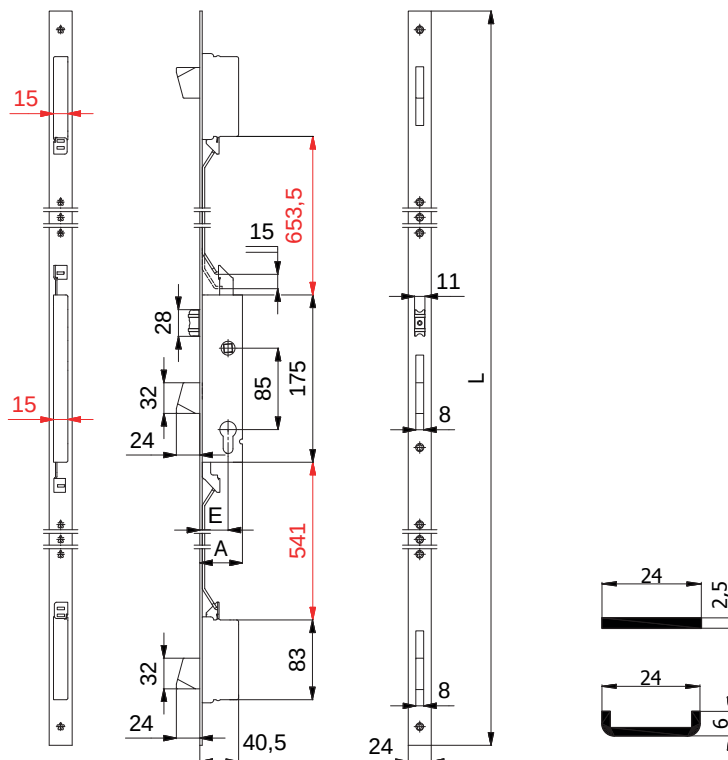

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolts - Pressure or key driven roller bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1505S.25.PL	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,20	1	5
1505S.30.PL	30	2300	45		1	2,23	1	5
1505S.35.PL	35	2300	50		1	2,26	1	5
1505S.25.UL	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,24	1	5
1505S.30.UL	30	2300	45		1	2,27	1	5
1505S.35.UL	35	2300	50		1	2,30	1	5



3 CATENACCI, SCROCCO REGOLABILE E PISTONE REGOLABILE
3 DEAD BOLTS, ADJUSTABLE LATCH BOLT AND ADJUSTABLE PISTON

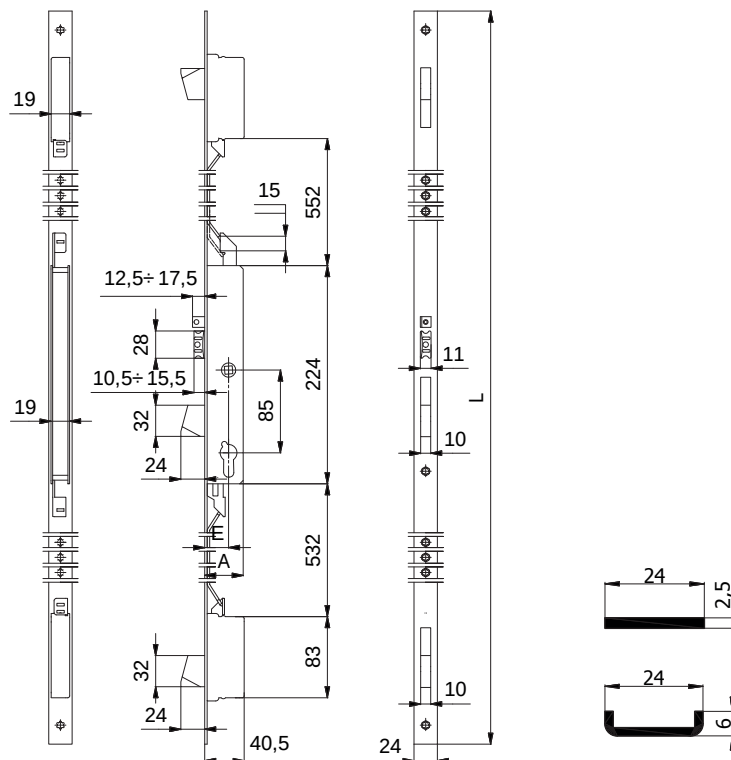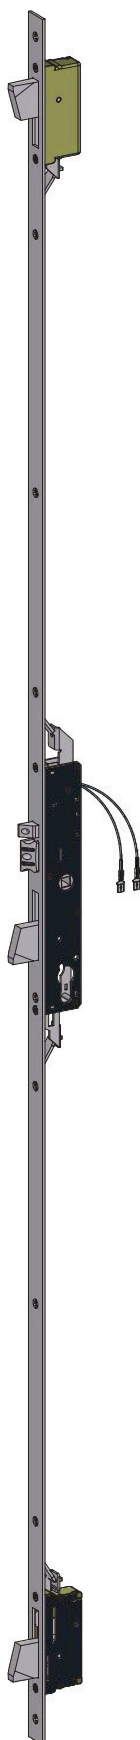

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Nickel-plated steel piston - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm- Coil set cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolts - Key, handle or remote control driven latch bolt - Working is assured also without current.



HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1508Q.25.PC	25	1570	40	Acciaio inox	1	2,00	1	5
1508Q.30.PC	30	1570	45	Stainless steel	1	2,04	1	5
1508Q.35.PC	35	1570	50		1	2,07	1	5
1508Q.25.UC	25	1570	40	Acciaio inox	1	2,06	1	5
1508Q.30.UC	30	1570	45	Stainless steel	1	2,10	1	5
1508Q.35.UC	35	1570	50		1	2,13	1	5



3 CATENACCI E SCROCCO - 3 DEAD BOLTS AND LATCH BOLT

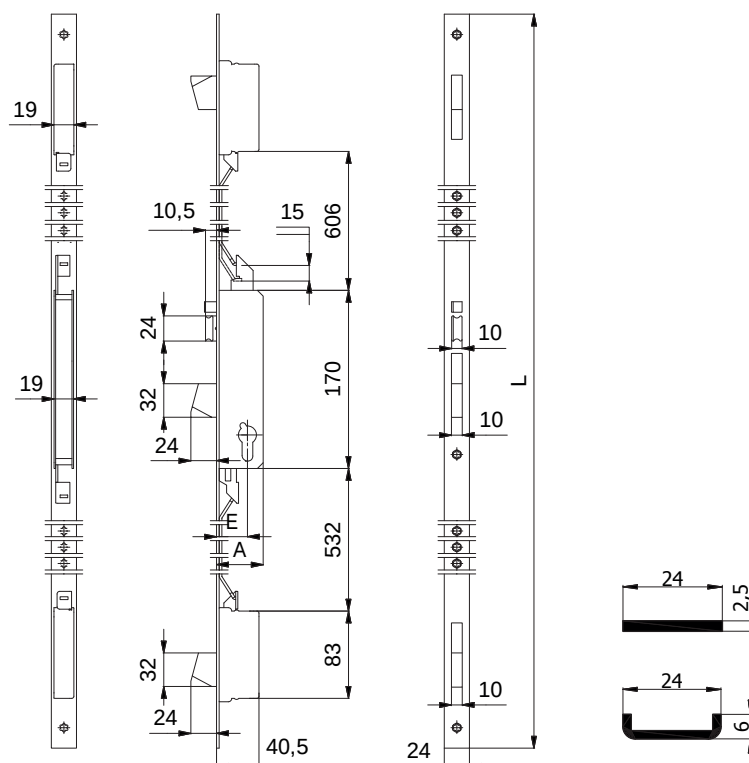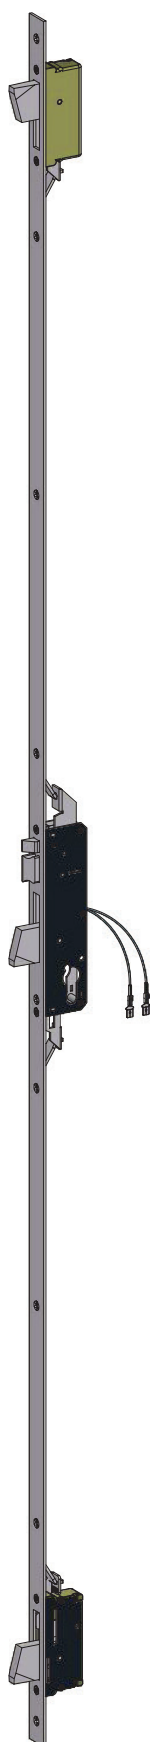

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Bobina cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Coil set cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolts - Key, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.



HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1508.25.PC	25	1570	40	Acciaio inox	1	1,91	1	5
1508.30.PC	30	1570	45	Stainless steel	1	1,94	1	5
1508.35.PC	35	1570	50		1	1,97	1	5
1508.25.UC	25	1570	40	Acciaio inox	1	1,97	1	5
1508.30.UC	30	1570	45	Stainless steel	1	2,00	1	5
1508.35.UC	35	1570	50		1	2,03	1	5



3 CATENACCI, SCROCCO REGOLABILE E PISTONE REGOLABILE
3 DEAD BOLTS, ADJUSTABLE LATCH BOLT AND ADJUSTABLE PISTON

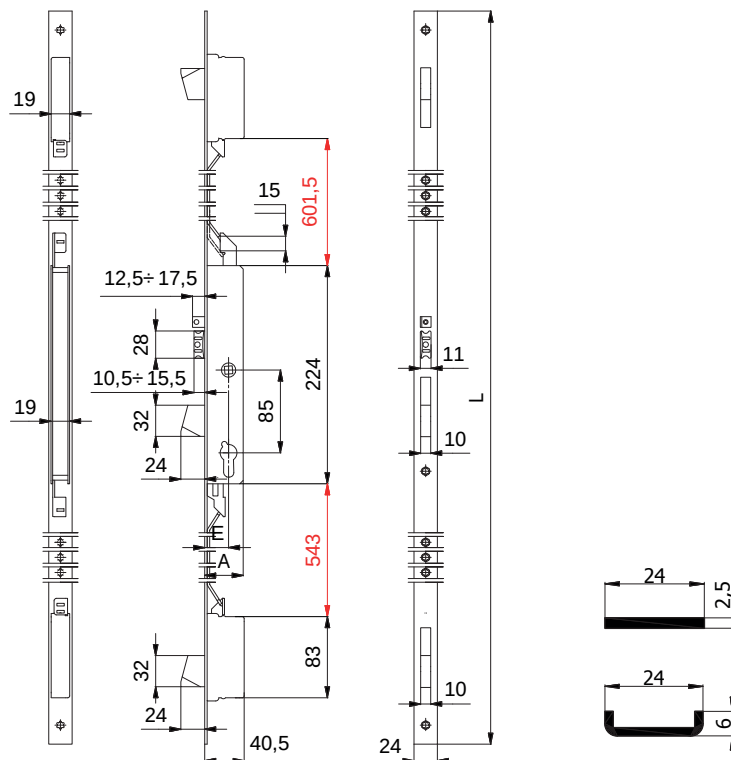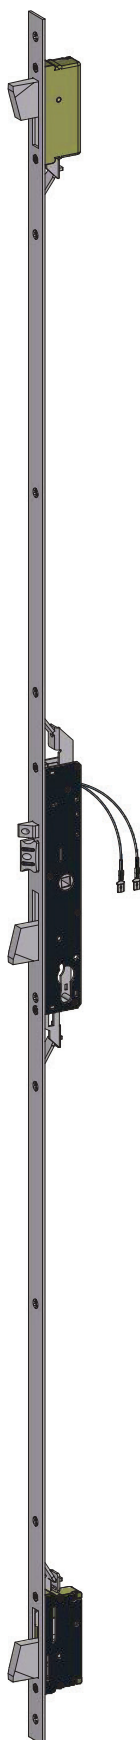

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elettrico a distanza - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Nickel-plated steel piston - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm - Coil set cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.

WORKING: Key driven dead bolts - Key, handle or remote control driven latch bolt - Working is assured also without current.



HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1508Q.25.PL	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,30	1	5
1508Q.30.PL	30	2300	45		1	2,33	1	5
1508Q.35.PL	35	2300	50		1	2,36	1	5
1508Q.25.UL	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,30	1	5
1508Q.30.UL	30	2300	45		1	2,33	1	5
1508Q.35.UL	35	2300	50		1	2,36	1	5



3 CATENACCI E SCROCCO - 3 DEAD BOLTS AND LATCH BOLT

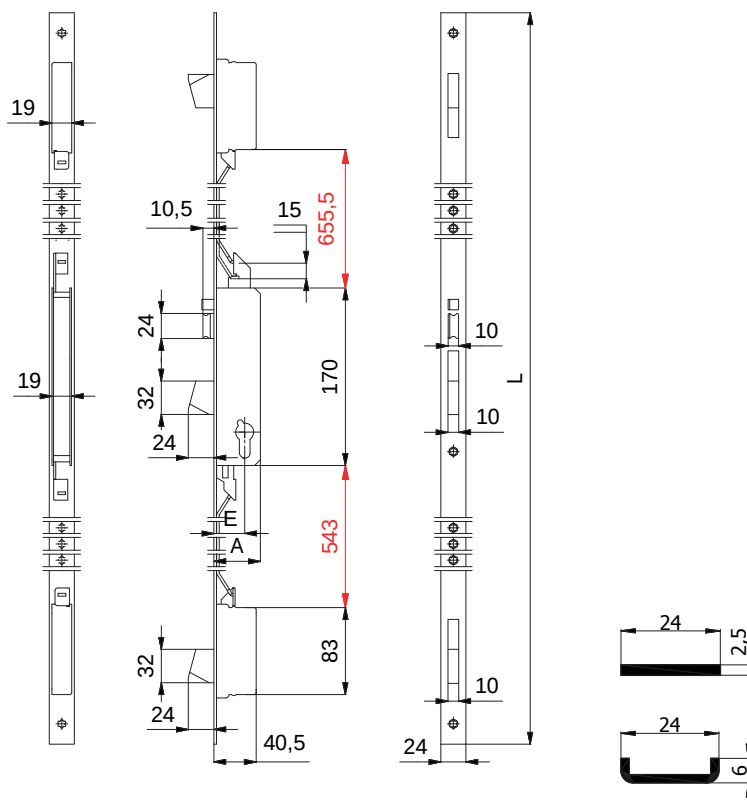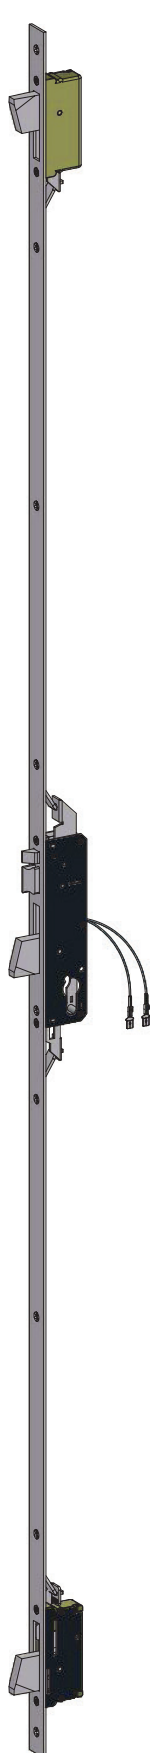

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Bobina cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dal comando elettrico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garantito anche in mancanza di corrente.

FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consentito il bloccaggio dell'elettroserratura in posizione di "aperto".

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Coil set cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.


WORKING: Key driven dead bolts - Key, remote control or push-button cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.

HOLD OPEN DEVICE: With push-button cod. 059, it is possible to block the electric lock in its "open" position.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1508.25.PL	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,30	1	5
1508.30.PL	30	2300	45		1	2,33	1	5
1508.35.PL	35	2300	50		1	2,36	1	5
1508.25.UL	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,30	1	5
1508.30.UL	30	2300	45		1	2,33	1	5
1508.35.UL	35	2300	50		1	2,36	1	5



SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



PROGETTATE E TESTATE SECONDO IL PROGETTO DI NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO THE DRAFT OF EUROPEAN STANDARD

prEN 15685:10



PUNTI DI FORZA

FRONTALE, ASTE DI TRASCINAMENTO E MOLLE
IN ACCIAIO INOX

CATENACCI AUTOCENTRANTI A SCORRIMENTO
ORIZZONTALE CON SISTEMA ANTISCASSO

CASSA CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO DELLA BORCHIA
DI PROTEZIONE DEL CILINDRO (DEFENDER)

PREDISPOSIZIONE PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI

PUNTI DI CHIUSURA INDIPENDENTI: QUALORA VENGA
FORZATO UNO DEI CATENACCI, I RESTANTI RIMANGONO
IN POSIZIONE DI BLOCCO

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND, RODS AND SPRINGS

SELF-CENTERING ADVANCING DEAD BOLTS
WITH LOCK-PICKING SYSTEM

CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING
CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

DESIGNED TO BE FITTED WITH SECURITY ESCUTCHEON
PROVIDING ADDITIONAL PROTECTION TO THE CYLINDER

DESIGNED FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS

INDEPENDENT LOCKING POINTS: IF ONE OF THE DEAD
BOLTS IS FORCED OPEN THE OTHERS REMAIN CLOSED



FACILE DA TRASFORMARE

SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN

ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG


ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431


CASSA STRETTA DA 15 mm

IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SUI PROFILI A TAGLIO TERMICO
E CAMERA EUROPEA PERCHÈ RIDUCE AL MINIMO LA
LAVORAZIONE SUL PROFILO

SLIM LOCK CASE 15 mm

IDEAL FOR ALL THERMIC AND EURO GROOVE PROFILES
AS IT MINIMIZES THE CUT-OUTS ON THE PROFILE



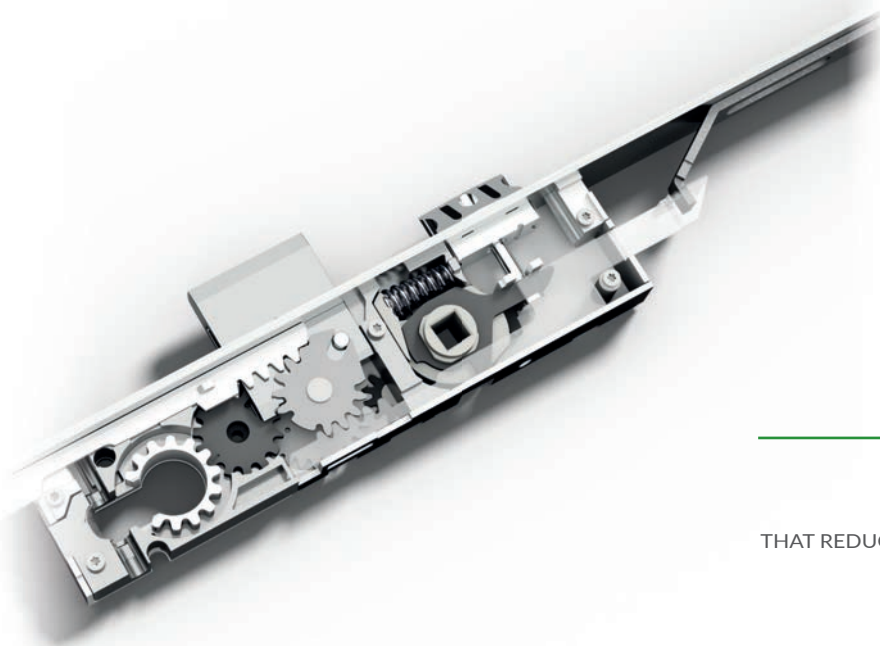

TOP DELLA SICUREZZA

MECCANISMO AD INGRANAGGI BREVETTATO
CHE RIDUCE LO SFORZO SULLA CHIAVE
INGRANAGGI RINFORZATI IN ACCIAIO INOX

TOP SECURITY



PATENTED GEAR MECHANISM MOVEMENT
THAT REDUCES THE OPERATING FORCE TO TURN THE KEY
HARDENED STAINLESS STEEL GEARS

DISPOSITIVO ANTISFASAMENTO

SISTEMA DI BLOCCO PER GARANTIRE CHE GLI INGRANAGGI
NON SI SFASINO PRIMA DEL MONTAGGIO DEL CILINDRO

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE IN CASE THE CYLINDER
IS NOT PRESENT INTO THE HOUSING OF THE LOCK

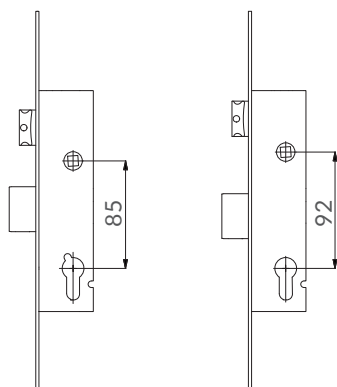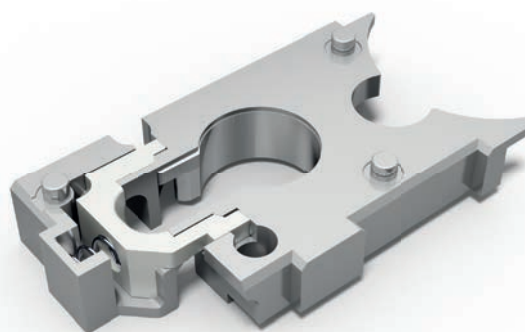

INTERASSE MANIGLIA/CILINDRO

SERRATURE DISPONIBILI CON INTERASSI 85 mm E 92 mm PER
RISPONDERE ALLE DIVERSE ESIGENZE DEL MERCATO EUROPEO

HANDLE/CYLINDER CENTRE DISTANCE

LOCKS AVAILABLE WITH 85 mm AND 92 mm CENTRE DISTANCE TO
MEET THE DIFFERENT REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN MARKET


SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

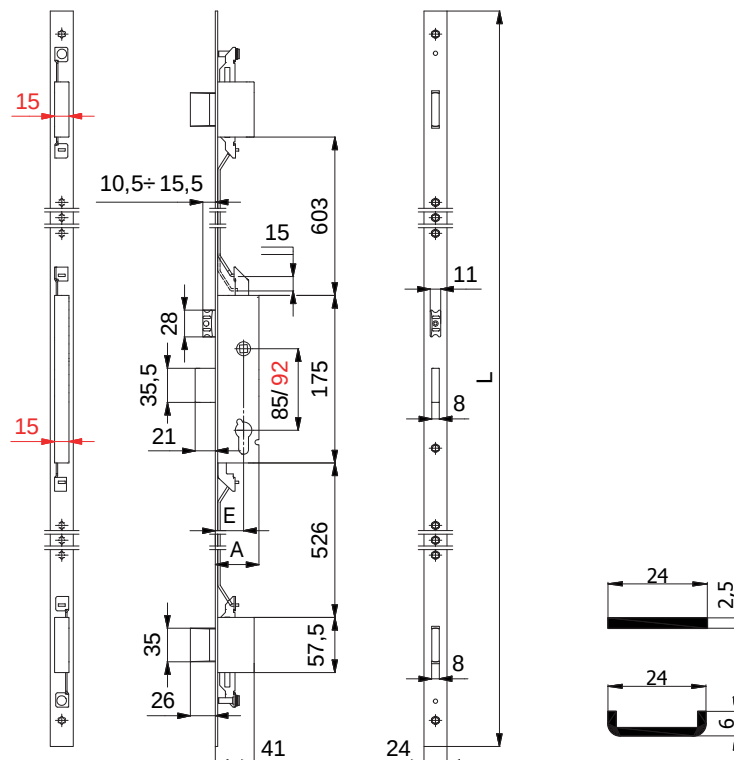

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.


COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1700S.25.PC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,38	1	5
1700S.30.PC	30	1570	46		85	2	2,42	1	5
1700S.35.PC	35	1570	51		85	2	2,46	1	5
1700S.40.PC	40	1570	56		85	2	2,50	1	5
1720S.**.PC	-	-	-		92	-	-	-	-
1700S.25.UC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,44	1	5
1700S.30.UC	30	1570	46		85	2	2,48	1	5
1700S.35.UC	35	1570	51		85	2	2,52	1	5
1700S.40.UC	40	1570	56		85	2	2,56	1	5
1720S.**.UC	-	-	-		92	-	-	-	-

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

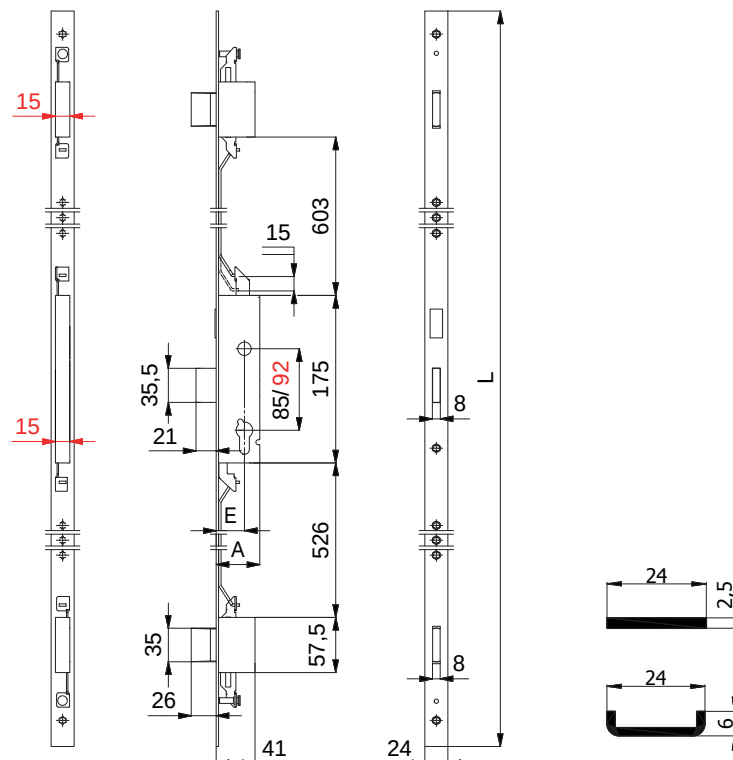

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.


WORKING: Key driven dead bolts.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.


COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1701S.25.PC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,31	1	5
1701S.30.PC	30	1570	46		85	2	2,35	1	5
1701S.35.PC	35	1570	51		85	2	2,39	1	5
1701S.40.PC	40	1570	56		85	2	2,43	1	5
1721S.**.PC	-	-	-		92	-	-	-	-
1701S.25.UC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,37	1	5
1701S.30.UC	30	1570	46		85	2	2,41	1	5
1701S.35.UC	35	1570	51		85	2	2,45	1	5
1701S.40.UC	40	1570	56		85	2	2,49	1	5
1721S.**.UC	-	-	-		92	-	-	-	-

CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE
15 mm



SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

3 CATENACCI E RULLO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

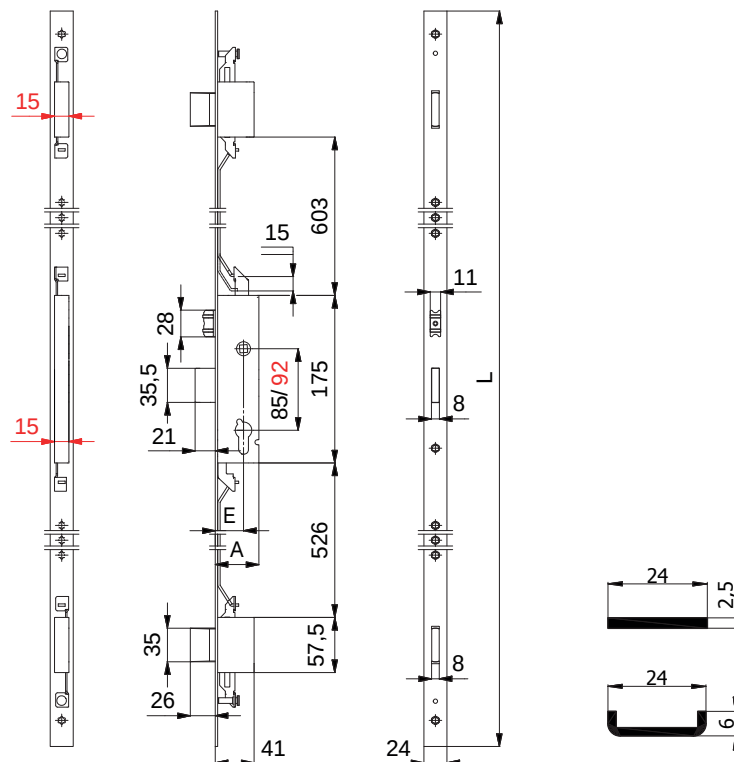

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolts - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1705S.25.PC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,41	1	5
1705S.30.PC	30	1570	46		85	2	2,45	1	5
1705S.35.PC	35	1570	51		85	2	2,49	1	5
1705S.40.PC	40	1570	56		85	2	2,53	1	5
1725S.**.PC	-	-	-		92	-	-	-	-
1705S.25.UC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,47	1	5
1705S.30.UC	30	1570	46		85	2	2,51	1	5
1705S.35.UC	35	1570	51		85	2	2,55	1	5
1705S.40.UC	40	1570	56		85	2	2,59	1	5
1725S.**.UC	-	-	-		92	-	-	-	-

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI


VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



15 mm
CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE

3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

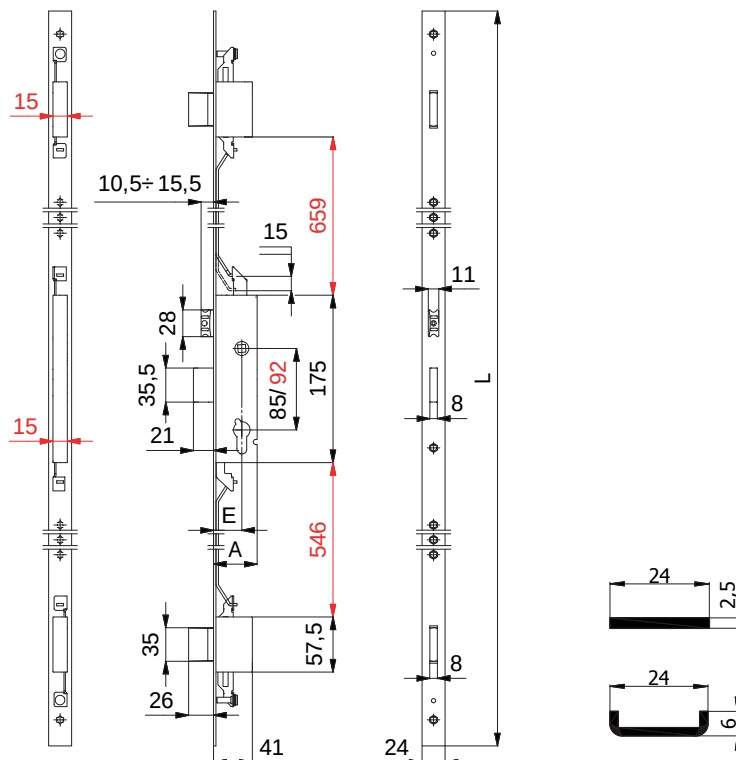

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1700S.25.PL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,77	1	5
1700S.30.PL	30	2300	46		85	2	2,81	1	5
1700S.35.PL	35	2300	51		85	2	2,85	1	5
1700S.40.PL	40	2300	56		85	2	2,89	1	5
1720S.**.PL	-	-	-		92	-	-	-	-
1700S.25.UL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,77	1	5
1700S.30.UL	30	2300	46		85	2	2,81	1	5
1700S.35.UL	35	2300	51		85	2	2,85	1	5
1700S.40.UL	40	2300	56		85	2	2,89	1	5
1720S.**.UL	-	-	-		92	-	-	-	-

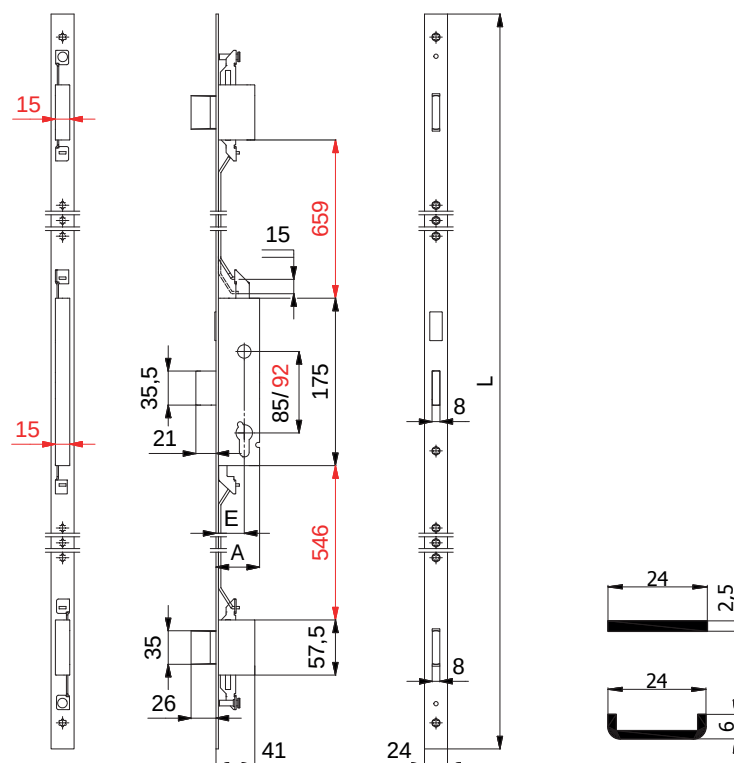

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.


COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws			
1701S.25.PL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,70	1	5
1701S.30.PL	30	2300	46		85	2	2,74	1	5
1701S.35.PL	35	2300	51		85	2	2,78	1	5
1701S.40.PL	40	2300	56		85	2	2,82	1	5
1721S.**.PL	-	-	-		92	-	-	-	-
1701S.25.UL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,70	1	5
1701S.30.UL	30	2300	46		85	2	2,74	1	5
1701S.35.UL	35	2300	51		85	2	2,78	1	5
1701S.40.UL	40	2300	56		85	2	2,82	1	5
1721S.**.UL	-	-	-		92	-	-	-	-

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



3 CATENACCI E RULLO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

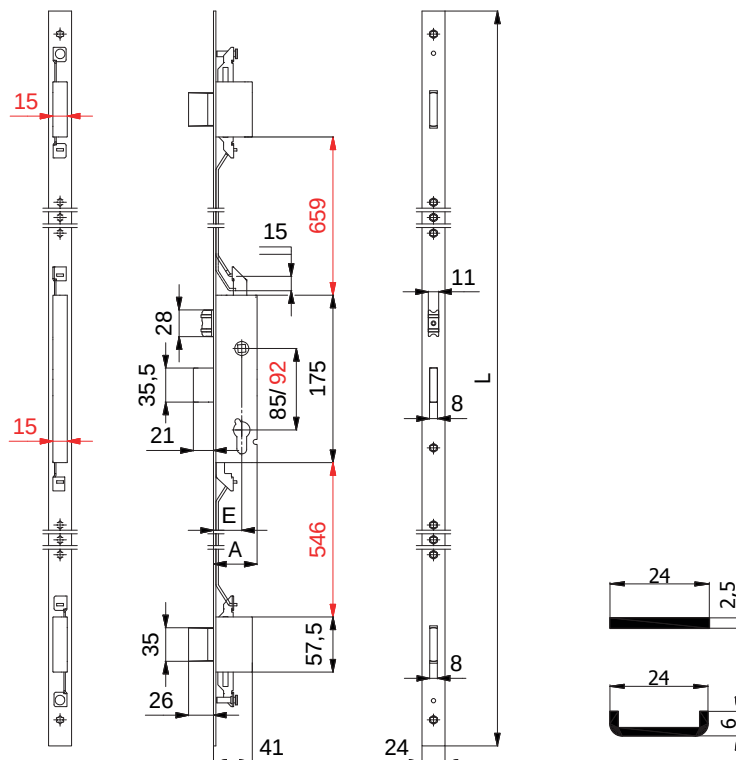

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolts - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1705S.25.PL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,80	1	5
1705S.30.PL	30	2300	46		85	2	2,84	1	5
1705S.35.PL	35	2300	51		85	2	2,88	1	5
1705S.40.PL	40	2300	56		85	2	2,92	1	5
1725S.**.PL	-	-	-		92	-	-	-	-
1705S.25.UL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,80	1	5
1705S.30.UL	30	2300	46		85	2	2,84	1	5
1705S.35.UL	35	2300	51		85	2	2,88	1	5
1705S.40.UL	40	2300	56		85	2	2,92	1	5
1725S.**.UL	-	-	-		92	-	-	-	-

CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE



SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



PROGETTATE E TESTATE SECONDO IL PROGETTO DI NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO THE DRAFT OF EUROPEAN STANDARD

prEN 15685:10



PUNTI DI FORZA

FRONTALE, ASTE DI TRASCINAMENTO E MOLLE
IN ACCIAIO INOX

CATENACCIO AUTOCENTRANTE A SCORRIMENTO
ORIZZONTALE CON SISTEMA ANTISCASSO

CASSA CHIUSA DA 15 mm PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA.
IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SUI PROFILI A TAGLIO
TERMICO E CAMERA EUROPEA PERCHÈ RIDUCE AL
MINIMO LA LAVORAZIONE SUL PROFILO

PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO DELLA BORCHIA
DI PROTEZIONE DEL CILINDRO (DEFENDER)

PUNTI DI CHIUSURA INDIPENDENTI: QUALORA VENGA
FORZATO UNO DEI CATENACCI, I RESTANTI RIMANGONO
IN POSIZIONE DI BLOCCO

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND, RODS AND SPRINGS

SELF-CENTERING ADVANCING DEAD BOLT
WITH LOCK-PICKING SYSTEM

CLOSED 15 mm LOCK CASE TO STOP PROFILE
MACHINING CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM.
IDEAL FOR ALL THERMIC AND EURO GROOVE PROFILES
AS IT MINIMIZES THE CUT-OUTS ON THE PROFILE

DESIGNED TO BE FITTED WITH SECURITY ESCUTCHEON
PROVIDING ADDITIONAL PROTECTION TO THE CYLINDER

INDEPENDENT LOCKING POINTS: IF ONE OF THE DEAD
BOLTS IS FORCED OPEN THE OTHERS REMAIN CLOSED



FACILE DA TRASFORMARE

SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN

ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG


ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431


INTERASSE MANIGLIA/CILINDRO

SERRATURE DISPONIBILI CON INTERASSI 85 mm E 92 mm PER
RISPONDERE ALLE DIVERSE ESIGENZE DEL MERCATO EUROPEO

HANDLE/CYLINDER CENTRE DISTANCE

LOCKS AVAILABLE WITH 85 mm AND 92 mm CENTRE DISTANCE TO
MEET THE DIFFERENT REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN MARKET

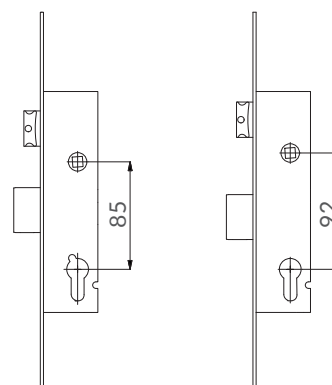

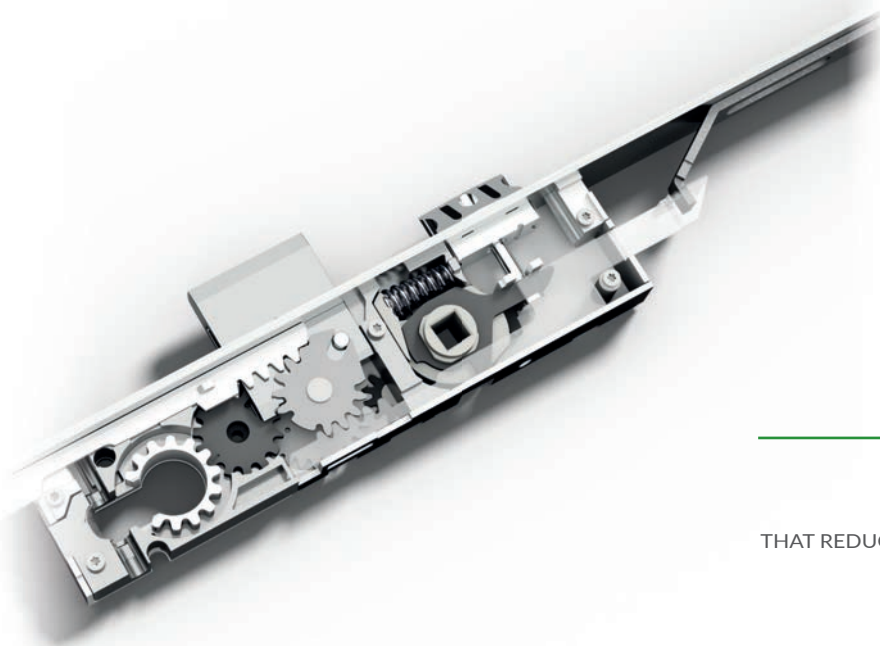

TOP DELLA SICUREZZA

MECCANISMO AD INGRANAGGI BREVETTATO
CHE RIDUCE LO SFORZO SULLA CHIAVE
INGRANAGGI RINFORZATI IN ACCIAIO INOX

TOP SECURITY


PATENTED GEAR MECHANISM MOVEMENT
THAT REDUCES THE OPERATING FORCE TO TURN THE KEY
HARDENED STAINLESS STEEL GEARS

DISPOSITIVO ANTISFASAMENTO

SISTEMA DI BLOCCO PER GARANTIRE CHE GLI INGRANAGGI
NON SI SFASINO PRIMA DEL MONTAGGIO DEL CILINDRO

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE IN CASE THE CYLINDER
IS NOT PRESENT INTO THE HOUSING OF THE LOCK

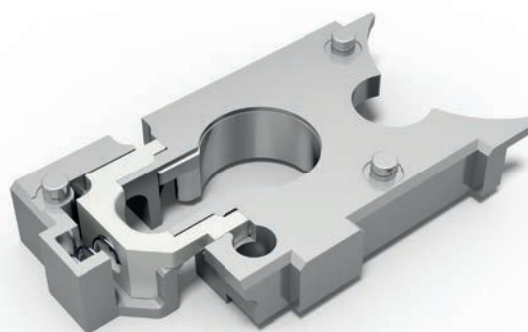


GANCIO E PISTONE RINFORZATI

DEVIATORI A GANCIO E PISTONE RINFORZATI
CON SPINA IN ACCIAIO ANTITAGLIO PER UNA MAGGIORE
SICUREZZA NELLA CHIUSURA ALTO E BASSO

STRONGER HOOK BOLT AND PISTON

HARDENED HOOK BOLT AND PISTON
WITH SAW-RESISTANT STEEL PIN TO REACH A HIGHER
SECURITY IN TOP AND BOTTOM LOCKING POINTS

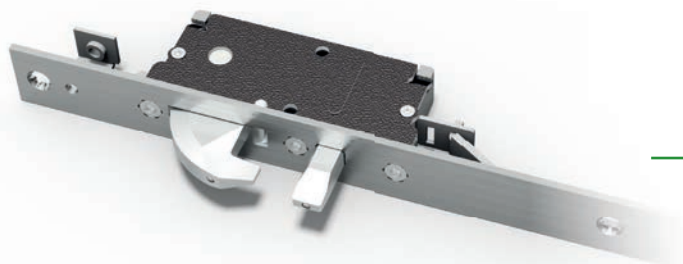


SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, ADJUSTABLE LATCH BOLT, HOOKS AND PISTONS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

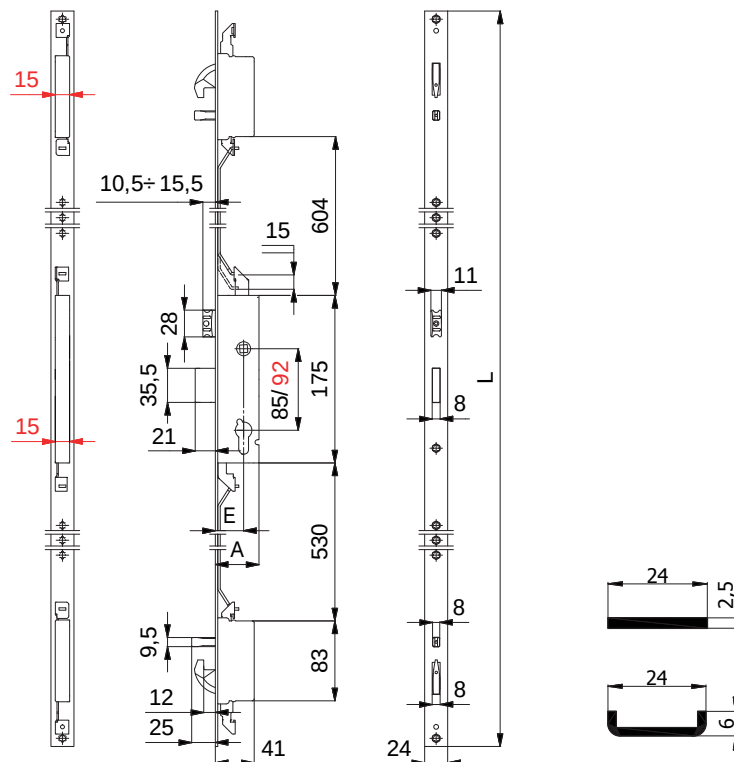

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Ganci e pistoni in lega speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook bolts and pistons with saw resistant steel pin - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1740S.25.PC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,50	1	5
1740S.30.PC	30	1570	46		85	2	2,54	1	5
1740S.35.PC	35	1570	51		85	2	2,58	1	5
1740S.40.PC	40	1570	56		85	2	2,62	1	5
1760S.**.PC	-	-	-		92	-	-	-	-
1740S.25.UC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,56	1	5
1740S.30.UC	30	1570	46		85	2	2,60	1	5
1740S.35.UC	35	1570	51		85	2	2,64	1	5
1740S.40.UC	40	1570	56		85	2	2,68	1	5
1760S.**.UC	-	-	-		92	-	-	-	-


SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS





CATENACCIO, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, HOOKS AND PISTONS

CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE

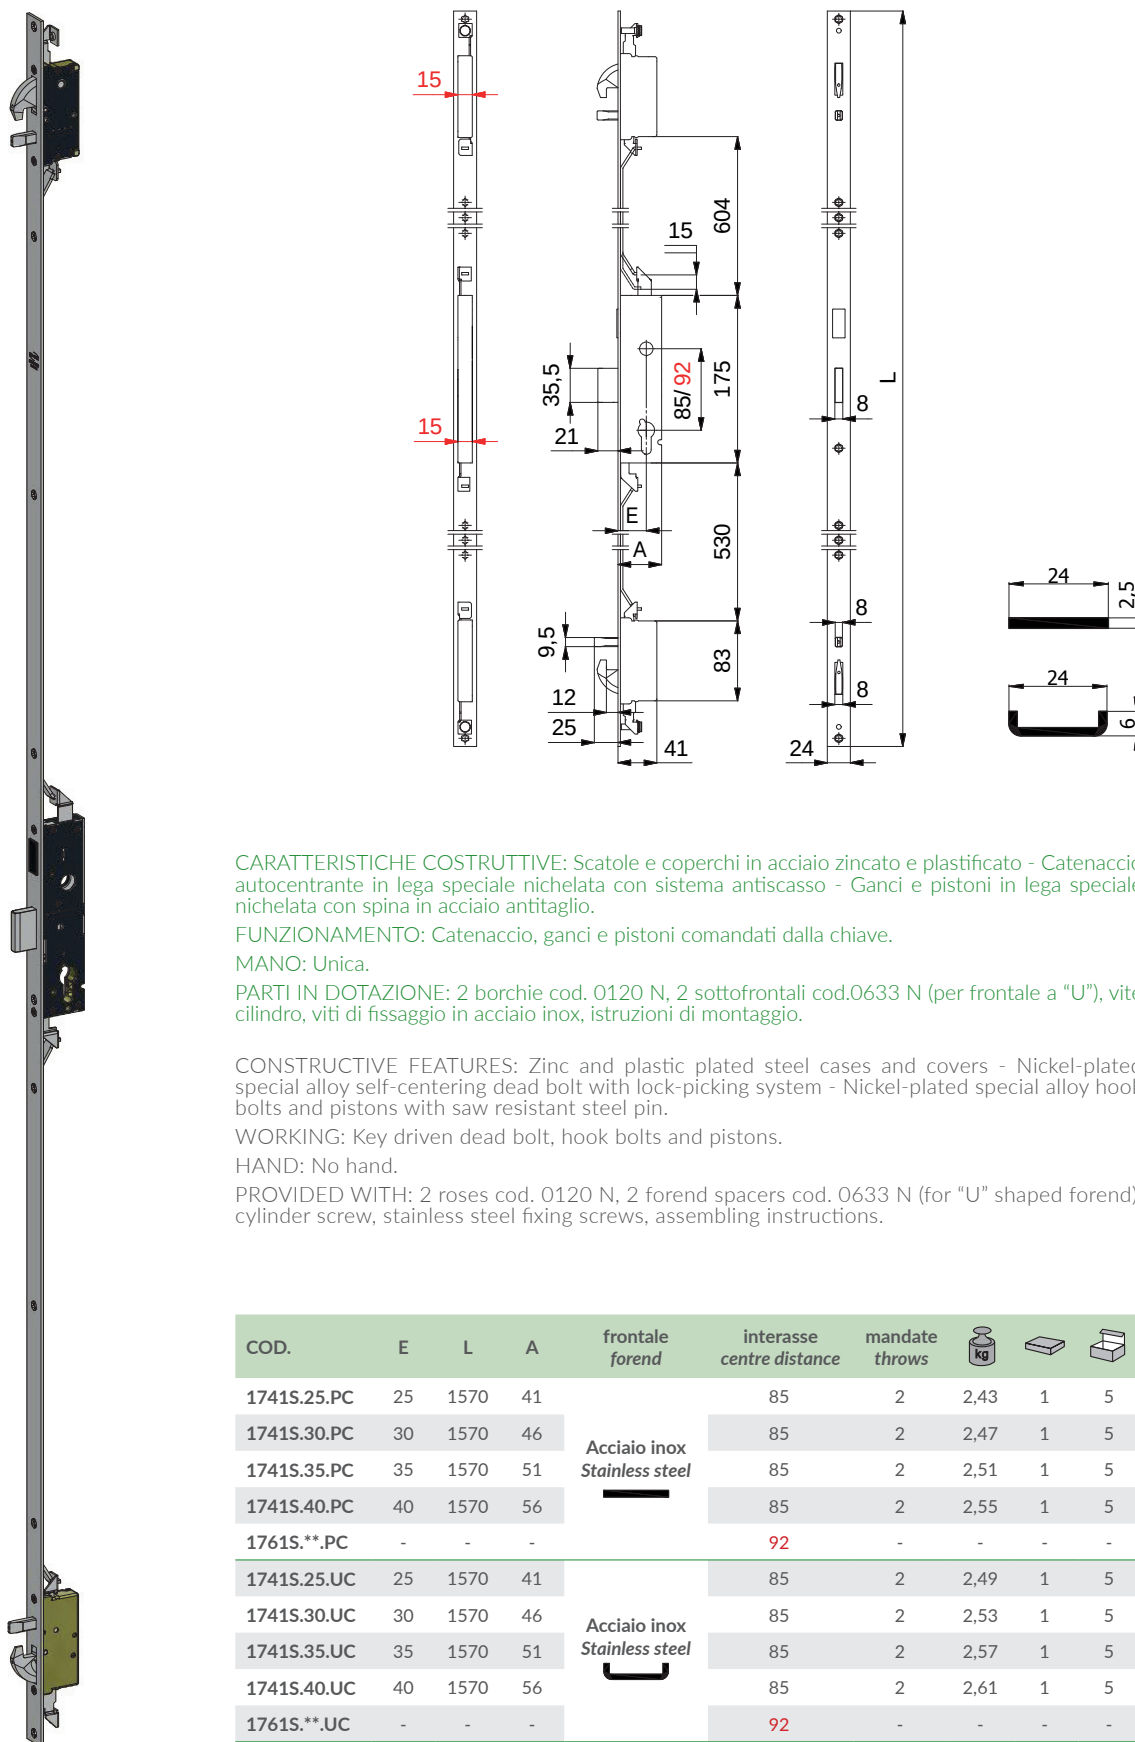

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

CATENACCIO, RULLO, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, ROLLER BOLT, HOOKS AND PISTONS

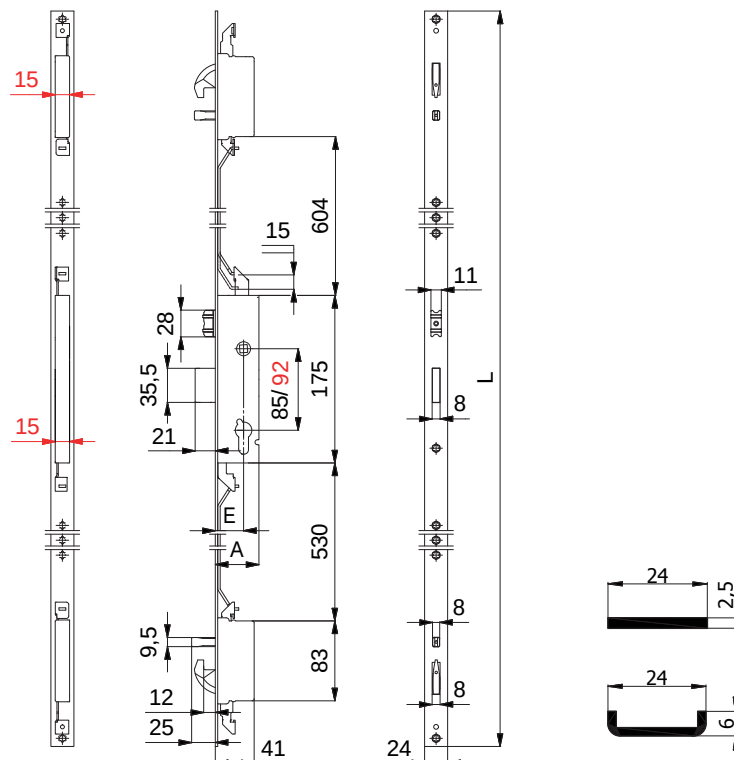

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Ganci e pistoni in lega speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook bolts and pistons with saw resistant steel pin - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.



COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws			
1745S.25.PC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,53	1	5
1745S.30.PC	30	1570	46		85	2	2,57	1	5
1745S.35.PC	35	1570	51		85	2	2,61	1	5
1745S.40.PC	40	1570	56		85	2	2,65	1	5
1765S.**.PC	-	-	-		92	-	-	-	-
1745S.25.UC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,59	1	5
1745S.30.UC	30	1570	46		85	2	2,63	1	5
1745S.35.UC	35	1570	51		85	2	2,67	1	5
1745S.40.UC	40	1570	56		85	2	2,71	1	5
1765S.**.UC	-	-	-		92	-	-	-	-

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, ADJUSTABLE LATCH BOLT, HOOKS AND PISTONS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

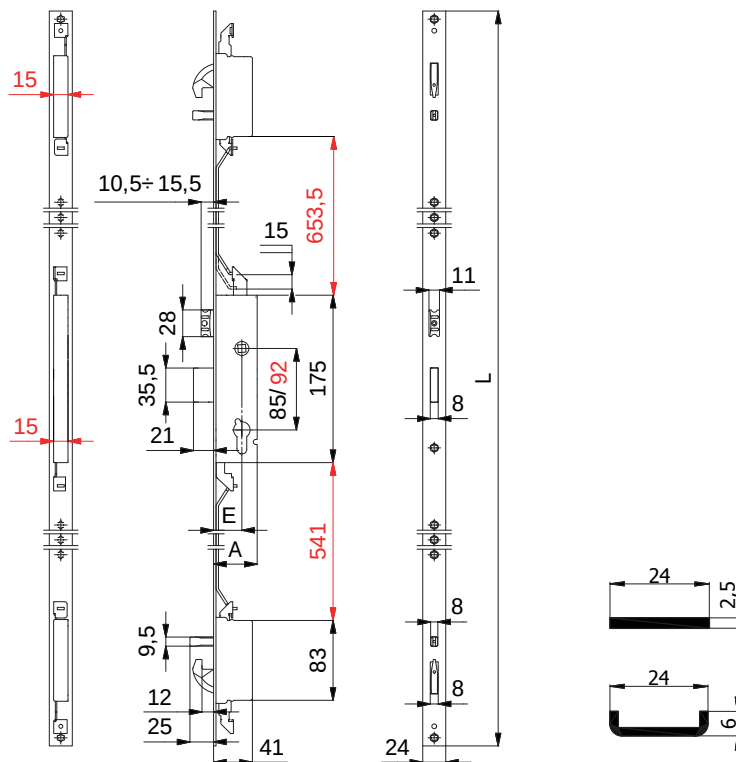

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Ganci e pistoni in lega speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook bolts and pistons with saw resistant steel pin - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.


WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.


COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1740S.25.PL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,89	1	5
1740S.30.PL	30	2300	46		85	2	2,93	1	5
1740S.35.PL	35	2300	51		85	2	2,97	1	5
1740S.40.PL	40	2300	56		85	2	3,01	1	5
1760S.**.PL	-	-	-		92	-	-	-	-
1740S.25.UL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,89	1	5
1740S.30.UL	30	2300	46		85	2	2,93	1	5
1740S.35.UL	35	2300	51		85	2	2,97	1	5
1740S.40.UL	40	2300	56		85	2	3,01	1	5
1760S.**.UL	-	-	-		92	-	-	-	-

CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE



SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

CATENACCIO, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, HOOKS AND PISTONS

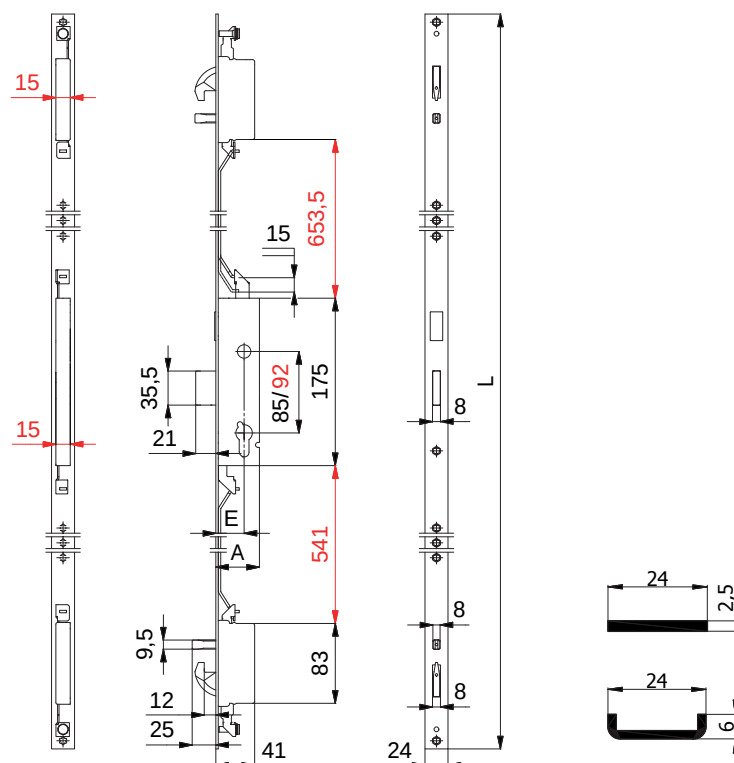

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Ganci e pistoni in lega speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook bolts and pistons with saw resistant steel pin.

WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.


COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1741S.25.PL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,82	1	5
1741S.30.PL	30	2300	46		85	2	2,86	1	5
1741S.35.PL	35	2300	51		85	2	2,90	1	5
1741S.40.PL	40	2300	56		85	2	2,94	1	5
1761S.**.PL	-	-	-		92	-	-	-	-
1741S.25.UL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,82	1	5
1741S.30.UL	30	2300	46		85	2	2,86	1	5
1741S.35.UL	35	2300	51		85	2	2,90	1	5
1741S.40.UL	40	2300	56		85	2	2,94	1	5
1761S.**.UL	-	-	-		92	-	-	-	-

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



CATENACCIO, RULLO, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, ROLLER BOLT, HOOKS AND PISTONS

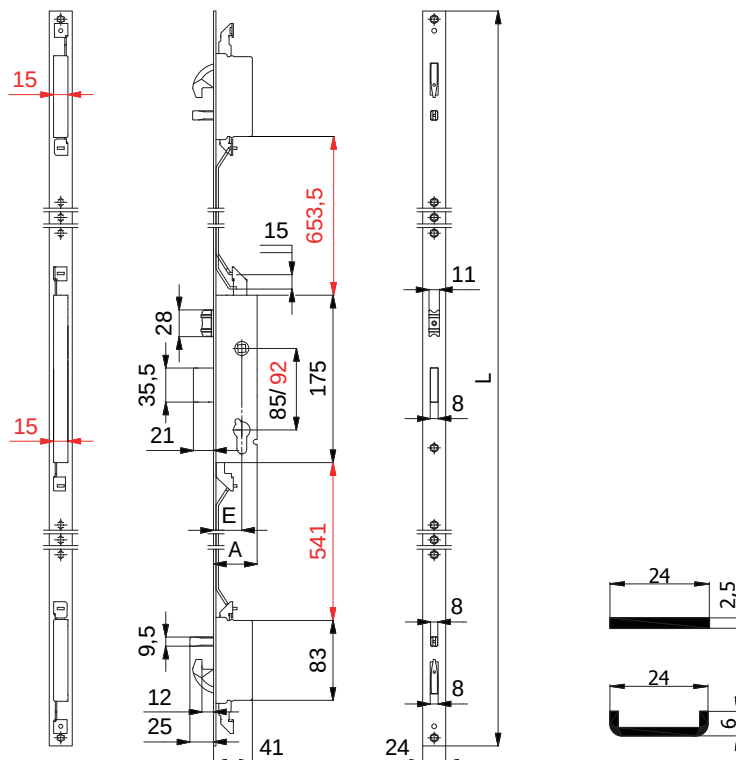

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Ganci e pistoni in lega speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook bolts and pistons with saw resistant steel pin - Nickel-plated brass roller bolt.


WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons - Pressure or key driven roller bolt.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1745S.25.PL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,92	1	5
1745S.30.PL	30	2300	46		85	2	2,96	1	5
1745S.35.PL	35	2300	51		85	2	3,00	1	5
1745S.40.PL	40	2300	56		85	2	3,04	1	5
1765S.**.PL	-	-	-		92	-	-	-	-
1745S.25.UL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,92	1	5
1745S.30.UL	30	2300	46		85	2	2,96	1	5
1745S.35.UL	35	2300	51		85	2	3,00	1	5
1745S.40.UL	40	2300	56		85	2	3,04	1	5
1765S.**.UL	-	-	-		92	-	-	-	-

CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE



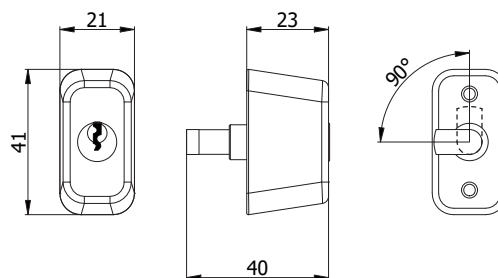

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola in lega speciale verniciata nera - Coperchio in acciaio nichelato - Catenaccio in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, viti di fissaggio in acciaio zincato, contropiastra in acciaio nichelato con spessori e viti di fissaggio.

VARIANTI A RICHIESTA: impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Black painted special alloy case - Nickel-plated steel cover - Nickel-plated brass dead bolt.



WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, zinc-plated fixing screws, nickel-plated steel striking plate with spacers and fixing screws.

ON REQUEST: special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.		mandate throws			
210	103/04	1	0,14	10	-

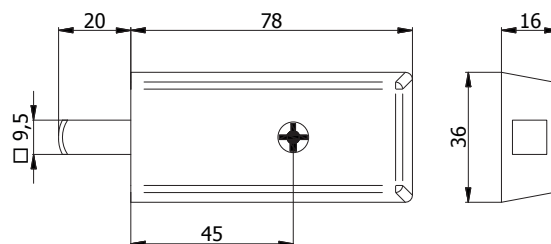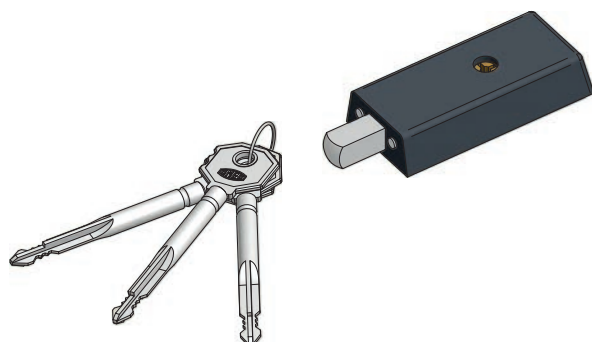

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola in acciaio verniciato nero - Coperchio in acciaio zincato - Catenaccio in acciaio zincato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, contropiastra in acciaio verniciato nero con spessori.

VARIANTI A RICHIESTA: impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: Black painted steel case - Zinc-plated steel cover - Zinc-plated steel dead bolt.


WORKING: Key driven dead bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 3 keys, black painted steel striking plate with spacers.

ON REQUEST: special keying systems KA

COD.		mandate throws			
4220	4101	1	0,30	10	-



SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI	
VERTICAL SECURITY LOCKS	PAG.220
SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI	
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS	PAG.235
SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI	
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS	PAG.244
ACCESSORI PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI	
ACCESSORIES FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS	PAG.258

PROGETTATE E TESTATE SECONDO LA NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD

UNI EN 12209:05



PUNTI DI FORZA

- FRONTALE E MOLLE IN ACCIAIO INOX
- CATENACCIO BASCULANTE AUTOCENTRANTE
CON SISTEMA ANTISCASSO
- CASSA CHIUSA DA 19 mm PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA
- SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO
RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

HIGHLIGHTS

- STAINLESS STEEL FOREND AND SPRINGS
- SELF-CENTERING TIPPING DEAD BOLT
WITH LOCK-PICKING SYSTEM
- 19 mm CLOSED LOCKCASE TO STOP PROFILE MACHINING
CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM
- ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG
ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431




CILINDRO A SPILLO

- COD. 4052 CON CHIAVI STANDARD
- COD. 4052/1 CON CHIAVI LUNGHE
- COD. 4072 E 4072/1 PER SERRATURE COD. 1473

CROSS CYLINDER

- COD. 4052 WITH STANDARD KEYS
- COD. 4052/1 WITH LONG KEYS
- COD. 4072 AND 4072/1 FOR LOCKS COD. 1473

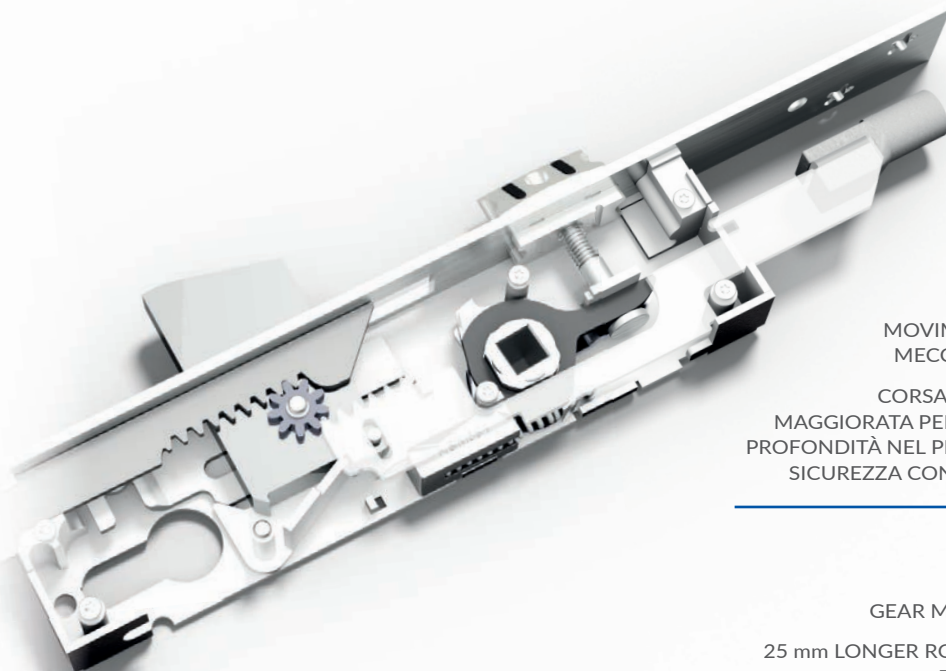

MASSIMA SICUREZZA


MOVIMENTO DEI CATENACCI LATERALI CON
MECCANISMO AD INGRANAGGI IN ACCIAIO

CORSA DELLE ASTE DA 25 mm: L'ESCURSIONE
MAGGIORATA PERMETTE ALLE ASTE DI ENTRARE PIÙ IN
PROFONDITÀ NEL PROFILO E GARANTIRE UNA MAGGIORE
SICUREZZA CONTRO IL SOLLEVAMENTO DELL'INFISSO

TOP SECURITY

ADDITIONAL LOCKING POINTS
GEAR MECHANISM MOVEMENT, STEEL GEARS

25 mm LONGER RODS PROJECTION TO ALLOW A BETTER
FITTING OF THE RODS IN THE PROFILE,
ENSURING A SAFER AND MORE EFFECTIVE LOCKING



AGGANCIO M8 E ATTACCO RAPIDO

DUE VERSIONI DI AGGANCIO ASTE:
ATTACCO M8 PER ASTE FILETTATE E
ATTACCO RAPIDO PER LE NUOVE ASTE A SCATTO

M8 AND FAST DEVICE

TWO RODS VERSIONS AVAILABLE:
INTERNAL RODS WITH M8 SCREW
AND FAST DEVICE FOR THE NEW CLICK RODS



MASSIMA VERSATILITÀ

LE SERRATURE PER PROFILI IN FERRO SONO DISPONIBILI ANCHE
SENZA FRONTALE, IN VERSIONE DA INFILARE NEL PROFILO.
ENTRATE DA 22,5 mm FINO A 35 mm

CHIUSURE COMANDATE DALLA CHIAVE O DALLA MANIGLIA



TOP FLEXIBILITY

LOCKS FOR IRON PROFILES ARE ALSO AVAILABLE WITHOUT
FACEPLATE, TO BE INSTALLED INSIDE THE PROFILE.
BACKSET FROM 22,5 mm TO 35 mm

LOCKING OPERATED BY THE CYLINDER OR BY THE HANDLE



CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES

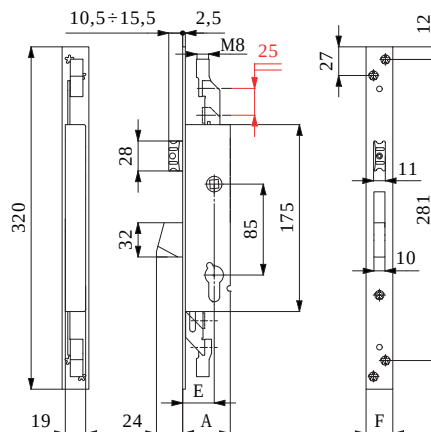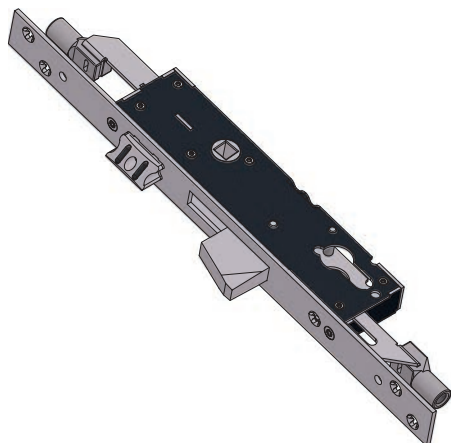

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Viti di fissaggio

Per serie 1490: 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4490: Cilindro a spillo cod. 4052, 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Fixing screws

For locks 1490: 1 rose cod. 0120 N, cylinder screw.




For locks 4490: Cross key cylinder cod. 4052, 3 keys, 2 roses cod. 0441 N

PACKAGING: Single cellophane pack.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1490.25.25.M8.E	25	25	40	1		-	0,64	-	30
1490.30.25.M8.E	30	25	45	1		-	0,66	-	30
1490.35.25.M8.E	35	25	50	1		-	0,69	-	30
1490.**.25.AR.E	VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR								
4490.25.25.M8.E	25	25	40	1			0,72	-	30
4490.30.25.M8.E	30	25	45	1			0,74	-	30
4490.35.25.M8.E	35	25	50	1			0,77	-	30
4490.**.25.AR.E	VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR								



CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES

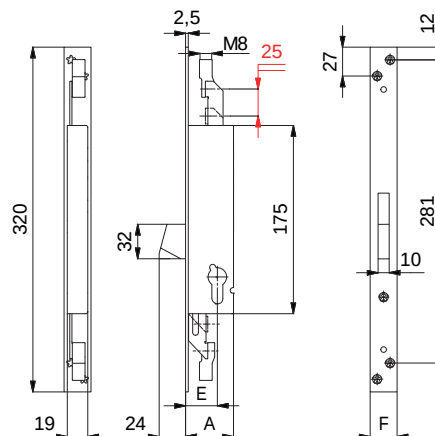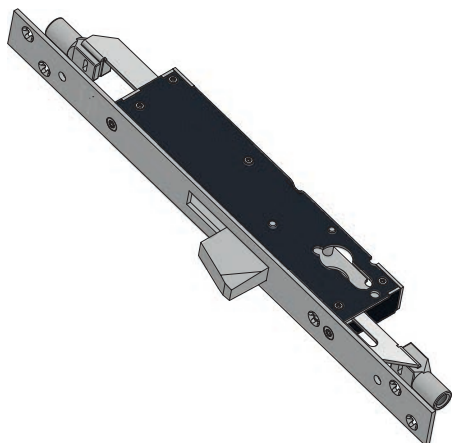

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Viti di fissaggio

Per serie 1491: 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4491: Cilindro a spillo cod. 4052, 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolt .

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Fixing screws

For locks 1491: 1 rose cod. 0120 N, cylinder screw.

For locks 4491: Cross key cylinder cod. 4052, 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.


PACKAGING: Single cellophane pack.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key			
1491.25.25.M8.E	25	25	40	1		-	0,58	-	30
1491.30.25.M8.E	30	25	45	1		0,60	-	30	
1491.35.25.M8.E	35	25	50	1		0,63	-	30	
1491.**.25.AR.E	VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR								
4491.25.25.M8.E	25	25	40	1	cod. 4052 	cod. 4100 	0,66	-	30
4491.30.25.M8.E	30	25	45	1			0,68	-	30
4491.35.25.M8.E	35	25	50	1			0,71	-	30
4491.**.25.AR.E	VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR								

A RICHIESTA SERRATURE DISPONIBILI SENZA FRONTALE - LOCKS AVAILABLE WITHOUT FACEPLATE UPON REQUEST



CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES

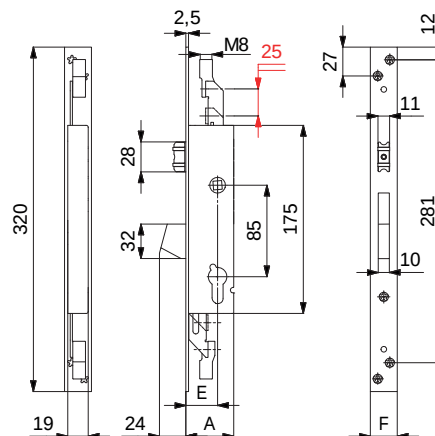

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Viti di fissaggio

Per serie 1495: 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4495: Cilindro a spillo cod. 4052, 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Fixing screws

For locks 1495: 1 rose cod. 0120 N, cylinder screw.



For locks 4495: Cross key cylinder cod. 4052, 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

PACKAGING: Single cellophane pack.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key			
1495.25.25.M8.E	25	25	40	1		-	0,64	-	30
1495.30.25.M8.E	30	25	45	1		0,66	-	30	
1495.35.25.M8.E	35	25	50	1		0,69	-	30	
1495.**.25.AR.E	VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR								
4495.25.25.M8.E	25	25	40	1	cod. 4052 	cod. 4100 	0,72	-	30
4495.30.25.M8.E	30	25	45	1			0,74	-	30
4495.35.25.M8.E	35	25	50	1			0,77	-	30
4495.**.25.AR.E	VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR								



GANCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - HOOK BOLT 3 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES

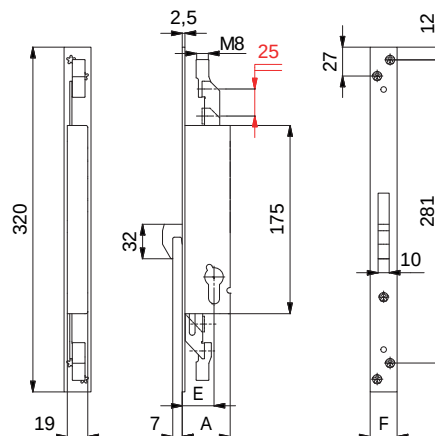

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio inox.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Viti di fissaggio

Per serie 1496: 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4496: Cilindro a spillo cod. 4052, 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Stainless steel hook bolt.

WORKING: Key driven hook bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Fixing screws

For locks 1496: 1 rose cod. 0120 N, cylinder screw.

For locks 4496: Cross key cylinder cod. 4052, 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.


PACKAGING: Single cellophane pack.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key			
1496.25.25.M8.E	25	25	40	1		-	0,61	-	30
1496.30.25.M8.E	30	25	45	1		0,64	-	30	
1496.35.25.M8.E	35	25	50	1		0,65	-	30	
1496.**.25.AR.E	VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR								
4496.25.25.M8.E	25	25	40	1	cod. 4052 	cod. 4100 	0,69	-	30
4496.30.25.M8.E	30	25	45	1			0,72	-	30
4496.35.25.M8.E	35	25	50	1			0,73	-	30
4496.**.25.AR.E	VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR								

A RICHIESTA SERRATURE DISPONIBILI SENZA FRONTALE - LOCKS AVAILABLE WITHOUT FACEPLATE UPON REQUEST



ALTO E BASSO 2 PUNTI DI CHIUSURA - TOP AND BOTTOM 2 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES

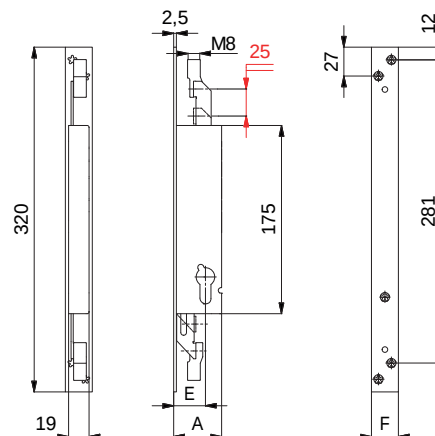

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox.

FUNZIONAMENTO: Aste verticali comandate dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Viti di fissaggio

Per serie 1492: 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4492: Cilindro a spillo cod. 4052, 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend.

WORKING: Key driven vertical rods.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Fixing screws

For locks 1492: 1 rose cod. 0120 N, cylinder screw.

For locks 4492: Cross key cylinder cod. 4052, 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

PACKAGING: Single cellophane pack.



COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key				
1492.23.25.M8.E	22,5	25	37	1		-	0,57	-	30	
1492.25.25.M8.E	25	25	40	1			0,58	-	30	
1492.30.25.M8.E	30	25	45	1			0,60	-	30	
1492.35.25.M8.E	35	25	50	1			0,63	-	30	
1492.**.25.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR										
4492.23.25.M8.E	22,5	25	37	1	cod. 4052		0,65	-	30	
4492.25.25.M8.E	25	25	40	1			0,66	-	30	
4492.30.25.M8.E	30	25	45	1				0,68	-	30
4492.35.25.M8.E	35	25	50	1			0,71	-	30	
4492.**.25.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR										

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI

VERTICAL SECURITY LOCKS



ALTO E BASSO 2 PUNTI DI CHIUSURA SENZA FRONTALE - TOP AND BOTTOM 2 LOCKING POINTS WITHOUT FOREND
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES

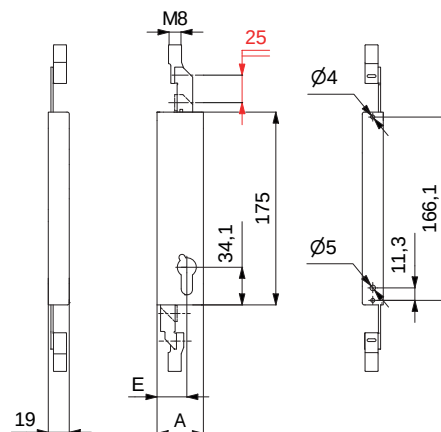

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato

FUNZIONAMENTO: Aste verticali comandate dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro.

CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover

WORKING: Key driven vertical rods.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 1 rose cod. 0120 N, cylinder screw.


PACKAGING: Single cellophane pack.

COD.	E	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key					
1492.23.00.M8.E	20	37	1		-	0,42	-	30		
1492.25.00.M8.E	25	40	1			0,43	-	30		
1492.30.00.M8.E	30	45	1			0,45	-	30		
1492.35.00.M8.E	35	50	1			0,48	-	30		
1492.**.00.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR										
4492.23.00.M8.E	20	37	1	cod. 4052	cod. 4100	0,44	-	30		
4492.25.00.M8.E	25	40	1			0,45	-	30		
4492.30.00.M8.E	30	45	1					0,47	-	30
4492.35.00.M8.E	35	50	1			0,50	-	30		
4492.**.00.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR										

NEW



CATENACCIO CON MANIGLIA 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT WITH HANDLE 3 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES

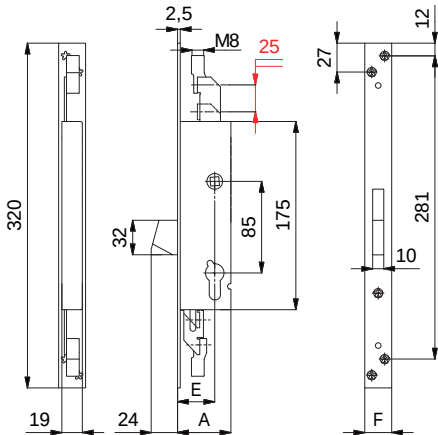

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla maniglia - Blocco maniglia comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Viti di fissaggio, 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro.
CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.
WORKING: Handle driven dead bolt - Key driven handle interlock.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Fixing screws, 1 rose cod. 0120 N, cylinder screw.
PACKAGING: Single cellophane pack.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key			
1491Q.25.25.M8.E	25	25	40	1		-	0,68	-	30
1491Q.30.25.M8.E	30	25	45	1		0,71	-	30	
1491Q.35.25.M8.E	35	25	50	1		0,74	-	30	
1491Q.**.25.AR.E	VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR								

A RICHIESTA SERRATURE DISPONIBILI SENZA FRONTALE - LOCKS AVAILABLE WITHOUT FACEPLATE UPON REQUEST



GANCIO CON MANIGLIA 3 PUNTI DI CHIUSURA- HOOK BOLT WITH HANDLE 3 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES

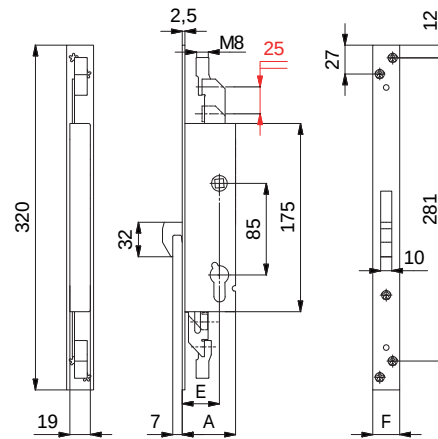

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio inox - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla maniglia - Blocco maniglia comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Viti di fissaggio

Per serie 1496Q: 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4496Q: Cilindro a spillo cod. 4052, 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Stainless steel hook bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Handle driven hook bolt - Key driven handle interlock.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Fixing screws

For locks 1496Q: 1 rose cod. 0120 N, cylinder screw.

For locks 4496Q: Cross key cylinder cod. 4052, 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.


PACKAGING: Single cellophane pack.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key			
1496Q.25.25.M8.E	25	25	40	1		-	0,71	-	30
1496Q.30.25.M8.E	30	25	45	1		0,74	-	30	
1496Q.35.25.M8.E	35	25	50	1		0,75	-	30	
1496Q.**.25.AR.E	VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR								

A RICHIESTA SERRATURE DISPONIBILI SENZA FRONTALE - LOCKS AVAILABLE WITHOUT FACEPLATE UPON REQUEST



ALTO E BASSO CON MANIGLIA 2 PUNTI DI CHIUSURA - TOP AND BOTTOM WITH HANDLE 2 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES

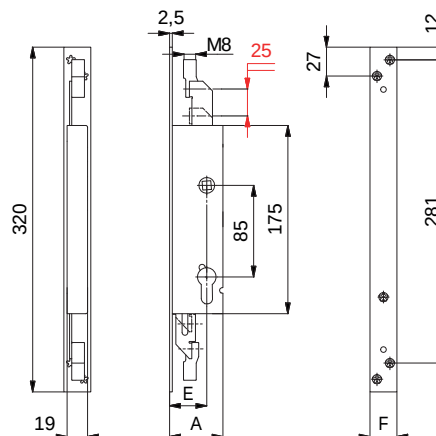

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Aste verticali comandate dalla maniglia - Blocco maniglia comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Viti di fissaggio

Per serie 1492Q: 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro.

Per serie 4492Q: Cilindro a spillo cod. 4052, 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Handle driven vertical rods - Key driven handle interlock.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Fixing screws

For locks 1492Q: 1 rose cod. 0120 N, cylinder screw.

For locks 4492Q: Cross key cylinder cod. 4052, 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.


PACKAGING: Single cellophane pack.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key			
1492Q.25.25.M8.E	25	25	40	1		-	0,59	-	30
1492Q.30.25.M8.E	30	25	45	1		0,62	-	30	
1492Q.35.25.M8.E	35	25	50	1		0,64	-	30	
1492Q.**.25.AR.E	VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR								

A RICHIESTA SERRATURE DISPONIBILI SENZA FRONTALE - LOCKS AVAILABLE WITHOUT FACEPLATE UPON REQUEST



GANCIO CON MANIGLIA 3 PUNTI DI CHIUSURA - HOOK BOLT WITH HANDLE 3 LOCKING POINTS

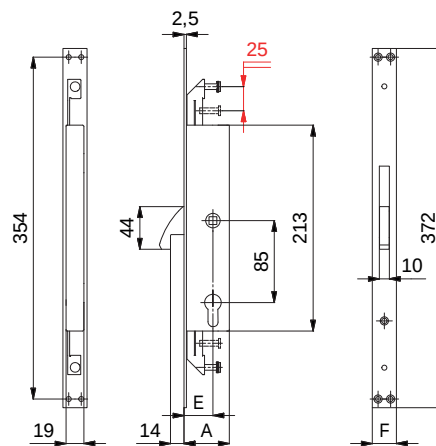

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla maniglia - Blocco maniglia comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Viti di fissaggio in acciaio inox

Per serie 1473: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 4473: Cilindro a spillo cod. 4072, 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel hook bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm

WORKING: Handle driven hook bolt - Key driven handle interlock.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Stainless steel fixing screws

For series 1473: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw



For series 4473: Cross key cylinder cod.4072, 3 keys, 2 roses cod.0441 N

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1473	30	25	47	1		-	0,80	-	1
4473	30	25	47	1	cod. 4072 	cod. 4100 	0,88	-	1

A RICHIESTA SERRATURE DISPONIBILI SENZA FRONTALE - LOCKS AVAILABLE WITHOUT FACEPLATE UPON REQUEST



GANCIO CON MANIGLIA 3 PUNTI DI CHIUSURA - HOOK BOLT WITH HANDLE 3 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES

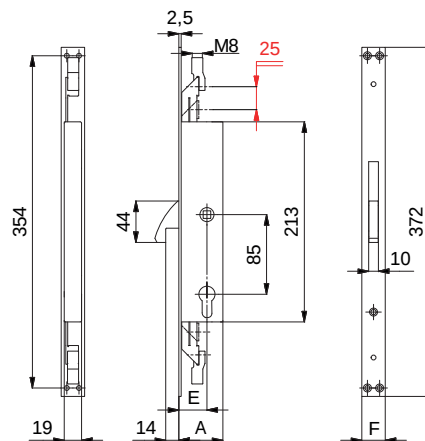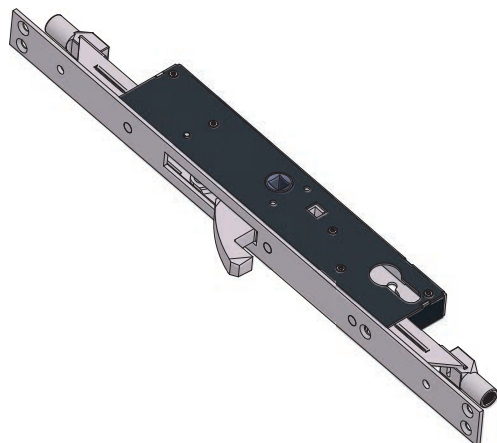

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla maniglia - Blocco maniglia comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE:

Per serie 1473 EM8: 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro

Per serie 4473 EM8: Cilindro a spillo cod. 4072, 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel hook bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm

WORKING: Handle driven hook bolt - Key driven handle interlock.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH:


For series 1473 EM8: 1 rose cod.0120 N, cylinder screw

For series 4473 EM8: Cross key cylinder cod.4072, 3 keys, 2 roses cod.0441 N

PACKAGING: Single cellophane pack.

COD.	E	F	A	mandate throws	cilindro cylinder	chiave key	kg		
1473 EM8	30	25	47	1		-	0,80	-	30
4473 EM8	30	25	47	1	cod. 4072 	cod. 4100 	0,88	-	30

A RICHIESTA SERRATURE DISPONIBILI SENZA FRONTALE - LOCKS AVAILABLE WITHOUT FACEPLATE UPON REQUEST

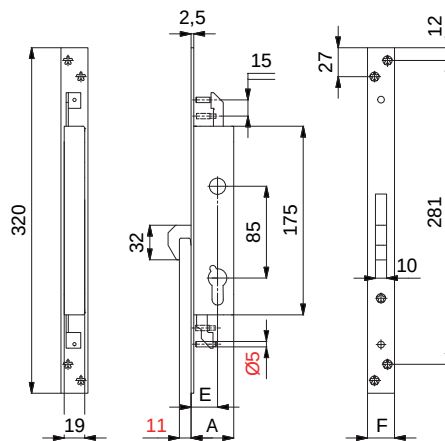

PACKAGING: Single cellophane pack.

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI VERTICAL MULTI-POINT LOCKS



PROGETTATE E TESTATE SECONDO IL PROGETTO DI NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO THE DRAFT OF EUROPEAN STANDARD

prEN 15685:10



PUNTI DI FORZA

FRONTALE, ASTE DI TRASCINAMENTO E MOLLE IN ACCIAIO INOX

CATENACCI BASCULANTI AUTOCENTRANTI CON SISTEMA ANTISCASSO

CASSA DA 19 mm CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

PUNTI DI CHIUSURA INDIPENDENTI: QUALORA VENGA FORZATO UNO DEI CATENACCI, I RESTANTI RIMANGONO IN POSIZIONE DI BLOCCO

SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO
RULLO COD.01435 - TAPPO COD.01431

HIGHLIGHTS


STAINLESS STEEL FOREND, RODS AND SPRINGS

SELF-CENTERING TIPPING DEAD BOLTS WITH LOCK-PICKING SYSTEM

19 mm CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

INDIPENDENT LOCKING POINTS:
IF ONE OF THE DEAD BOLTS IS FORCED OPEN,
THE OTHERS REMAIN CLOSED

ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG
ROLLER BOLT COD.01435 - PLUG COD.01431



CILINDRO A SPILLO

COD. 4052 CON CHIAVI STANDARD

COD. 4052/1 CON CHIAVI LUNGHE

CROSS CYLINDER



COD. 4052 WITH STANDARD KEYS

COD. 4052/1 WITH LONG KEYS





2 CATENACCI - 2 DEAD BOLTS

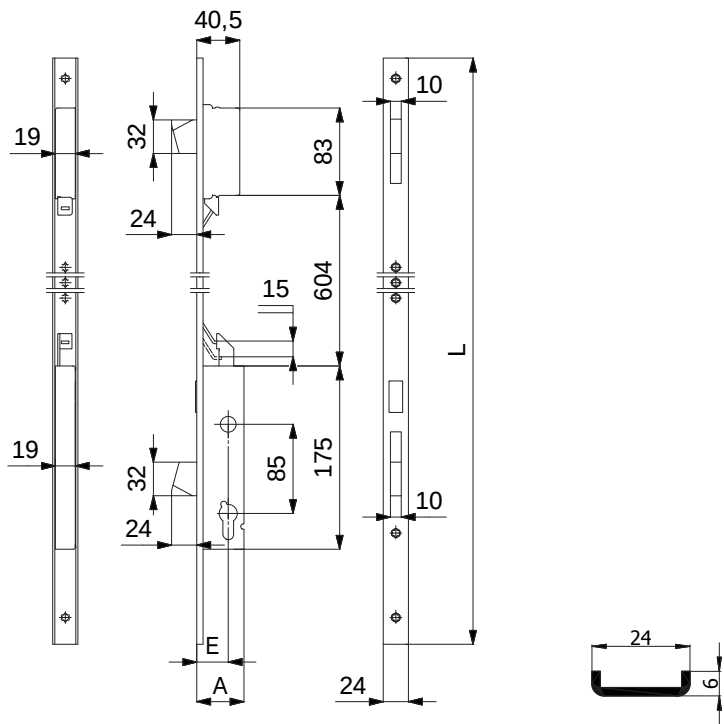

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N, vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolts.

HAND: No hand.



PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1531.25.UC	25	1000	40	Acciaio inox Stainless steel	1	1,10	-	5
1531.30.UC	30	1000	45		1	1,13	-	5
1531.35.UC	35	1000	50		1	1,16	-	5

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS



2 CATENACCI 4 PUNTI DI CHIUSURA - 2 DEAD BOLTS 4 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 - PROVIDED WITH M8 DEVICES

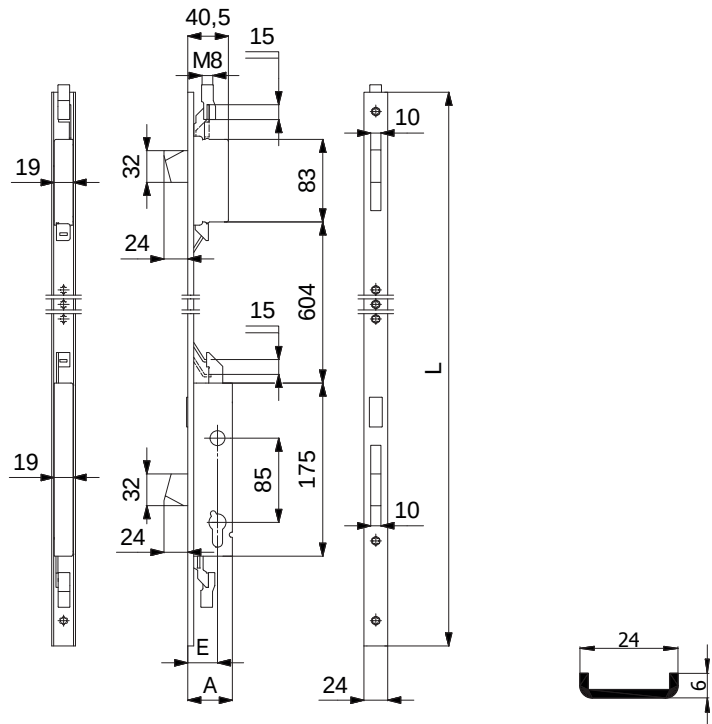

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N, vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolts.


HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1531.25.UC.M8	25	1000	40	Acciaio inox Stainless steel	1	1,16	-	5
1531.30.UC.M8	30	1000	45		1	1,19	-	5
1531.35.UC.M8	35	1000	50		1	1,22	-	5



3 CATENACCI 5 PUNTI DI CHIUSURA - 3 DEAD BOLTS 5 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 - PROVIDED WITH M8 DEVICES

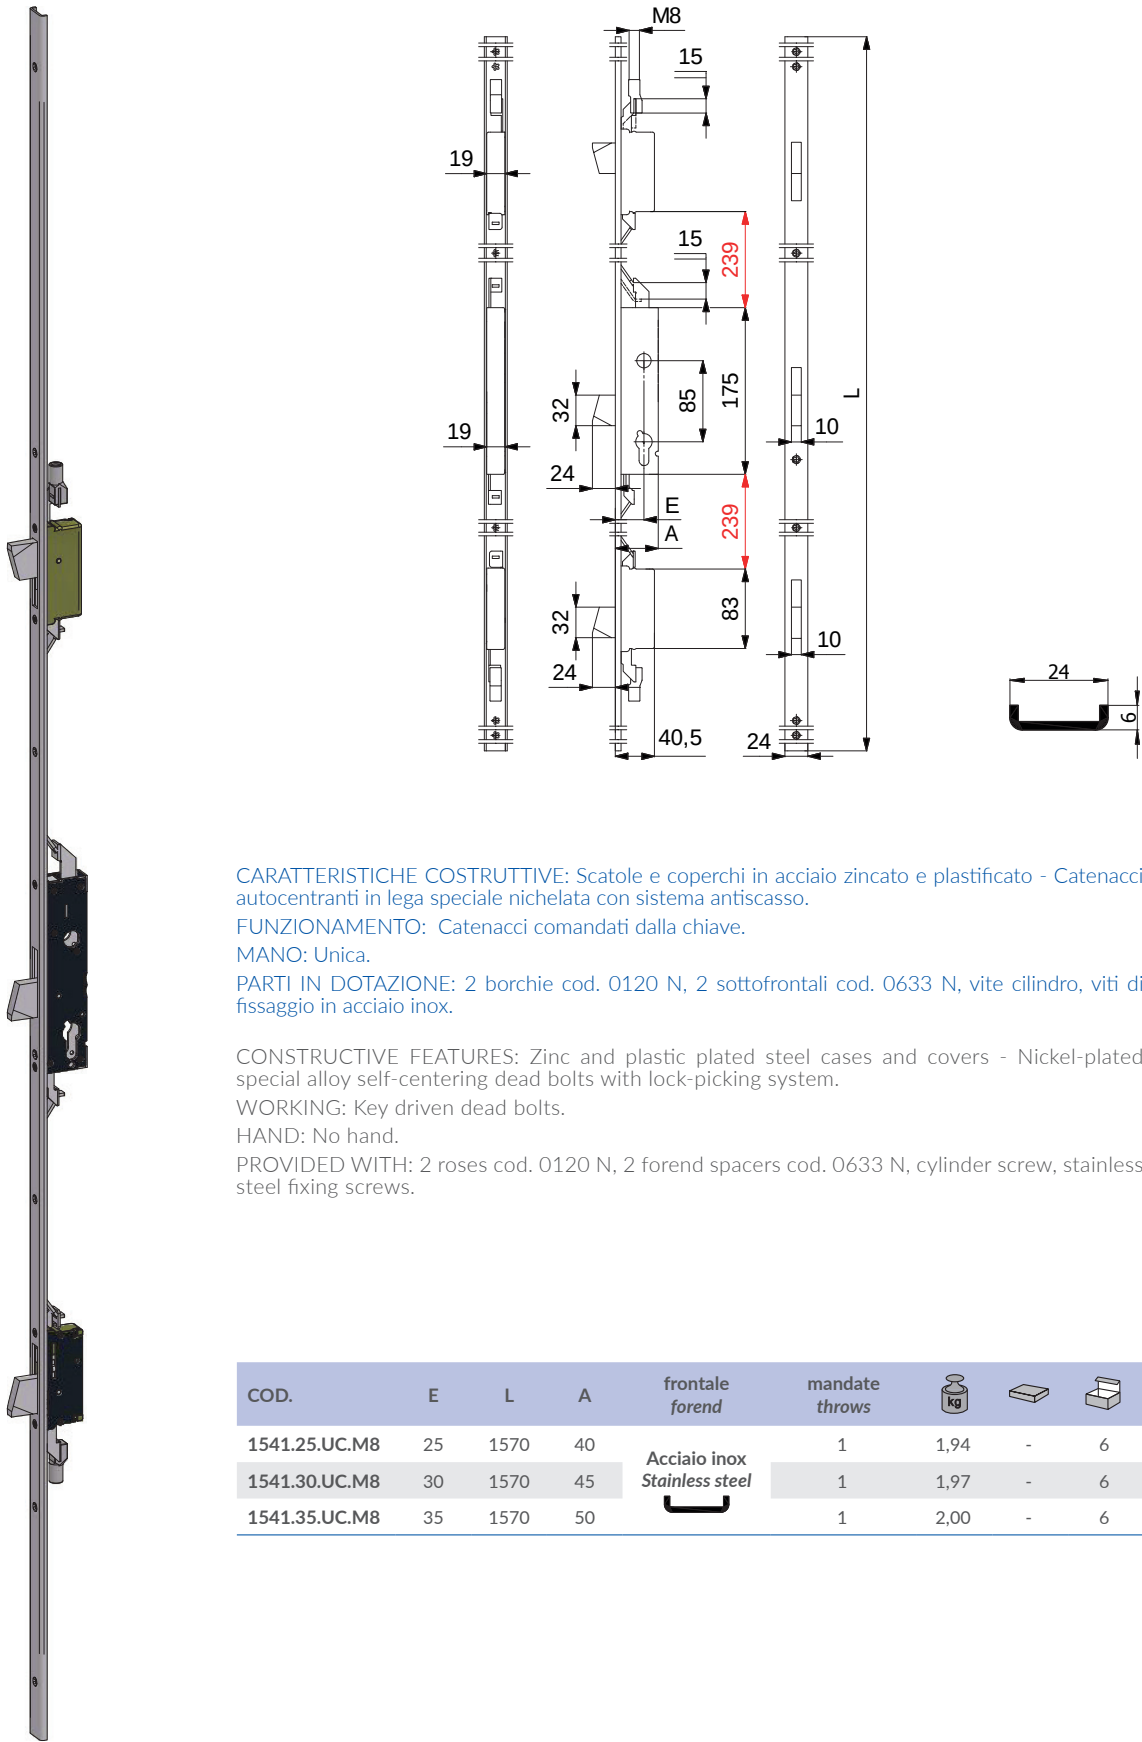

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N, vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolts.

HAND: No hand.


PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless steel fixing screws.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1541.25.UC.M8	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	1,94	-	6
1541.30.UC.M8	30	1570	45		1	1,97	-	6
1541.35.UC.M8	35	1570	50		1	2,00	-	6

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS



3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

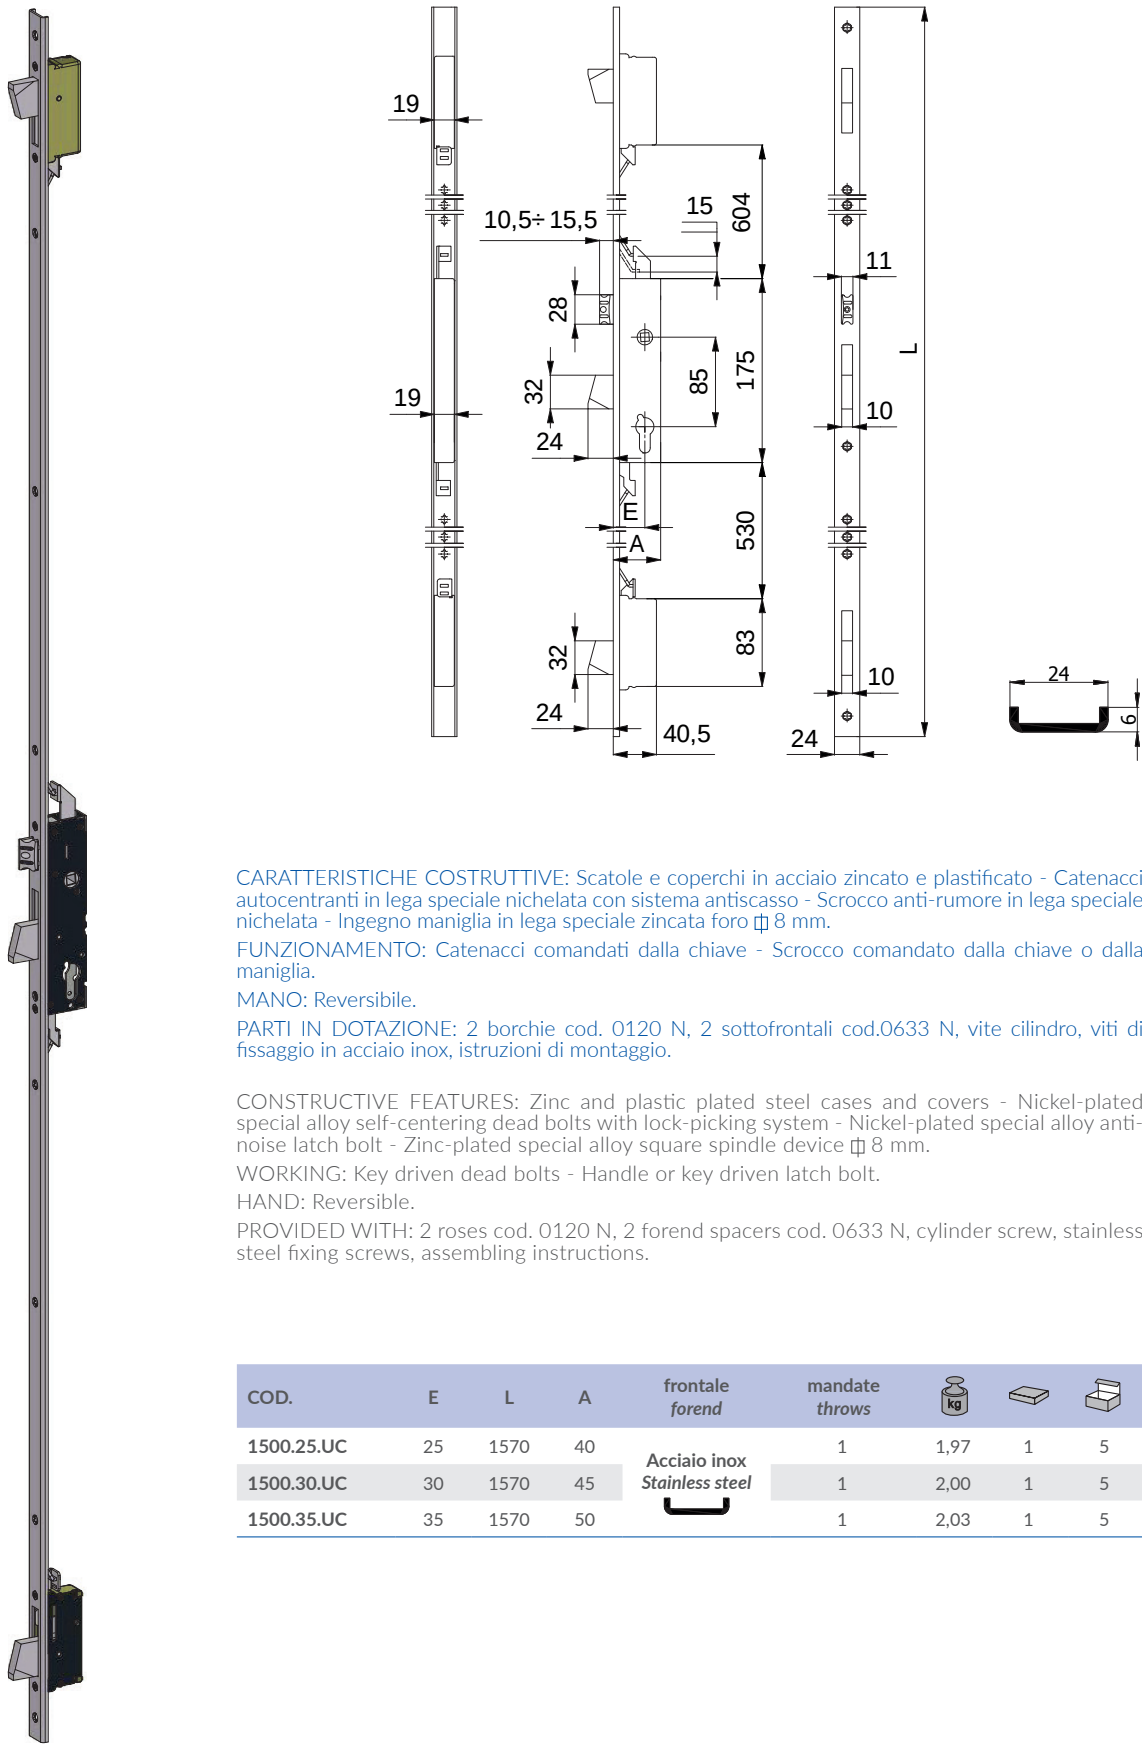

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt.


HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1500.25.UC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	1,97	1	5
1500.30.UC	30	1570	45		1	2,00	1	5
1500.35.UC	35	1570	50		1	2,03	1	5



3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

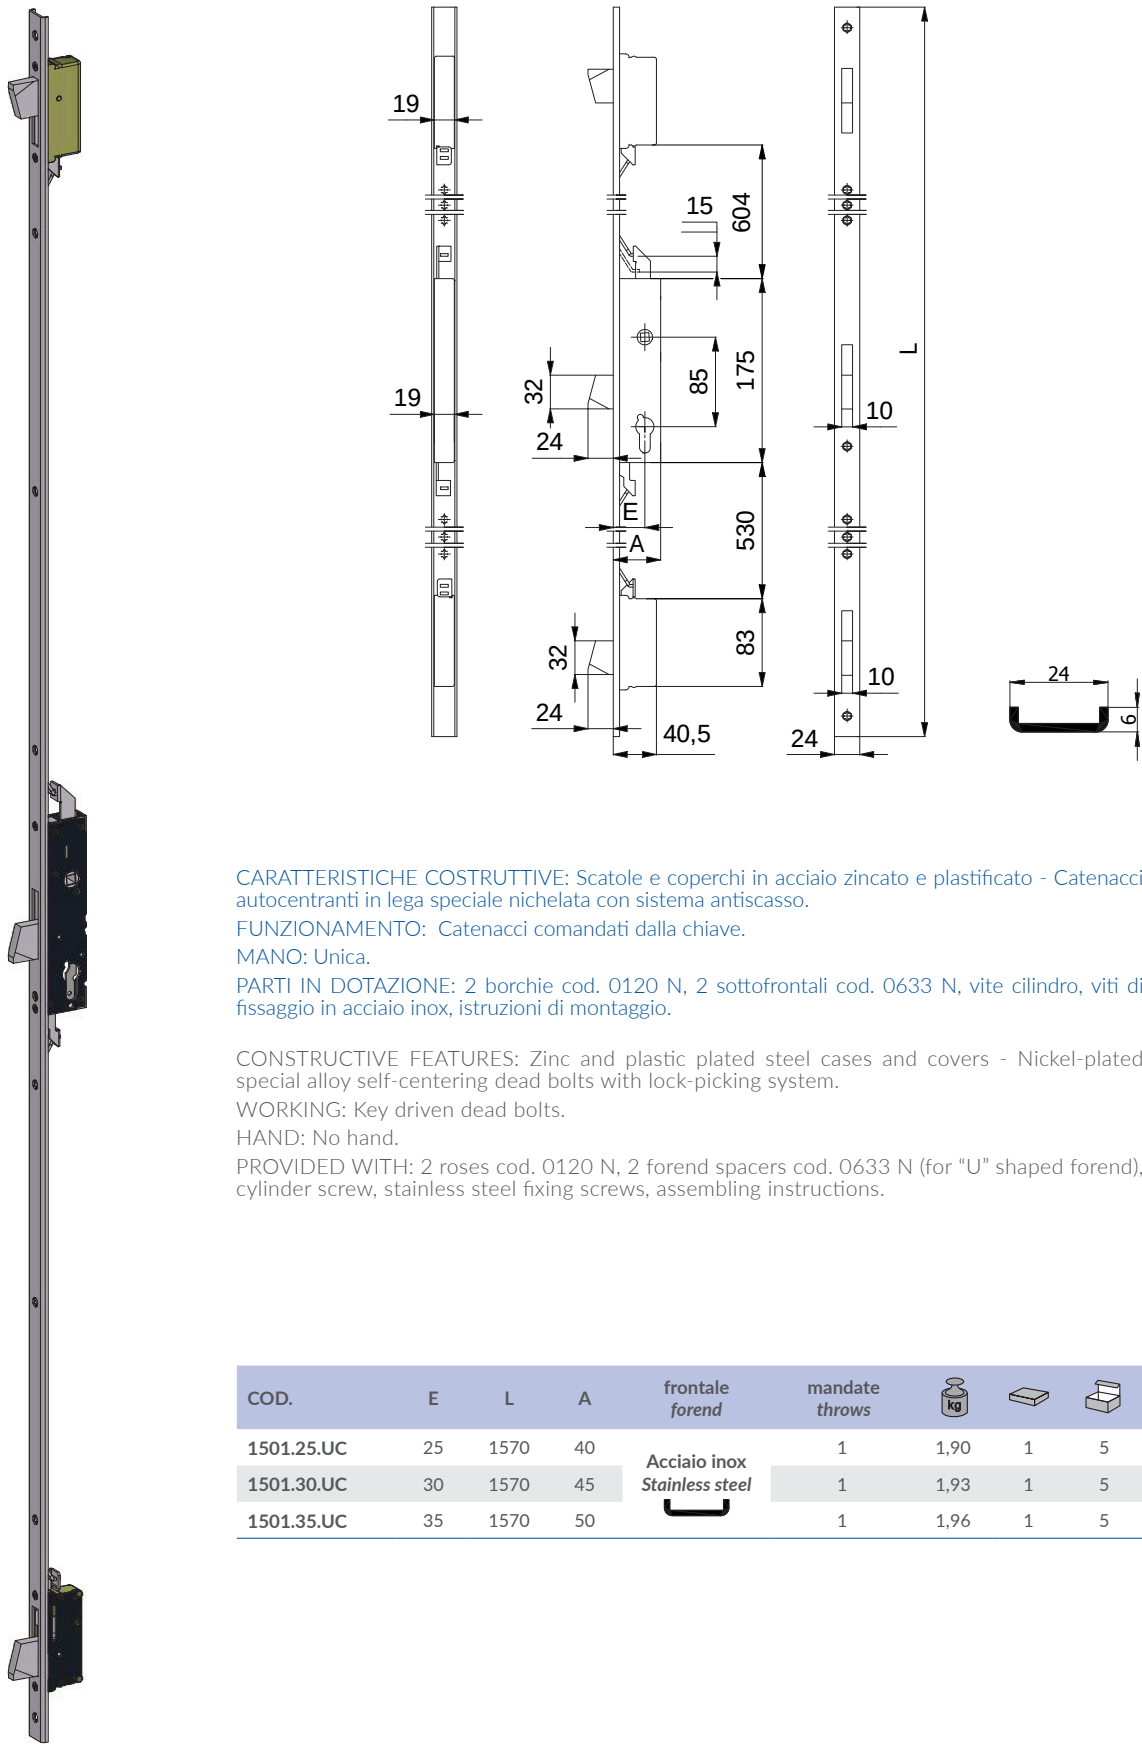

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N, vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolts.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for "U" shaped forend), cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.


COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1501.25.UC	25	1570	40	Acciaio inox Stainless steel	1	1,90	1	5
1501.30.UC	30	1570	45		1	1,93	1	5
1501.35.UC	35	1570	50		1	1,96	1	5

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS



3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE 5 PUNTI DI CHIUSURA - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 5 LOCKING POINTS
 SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435
 CON ATTACCHI M8 - PROVIDED WITH M8 DEVICES

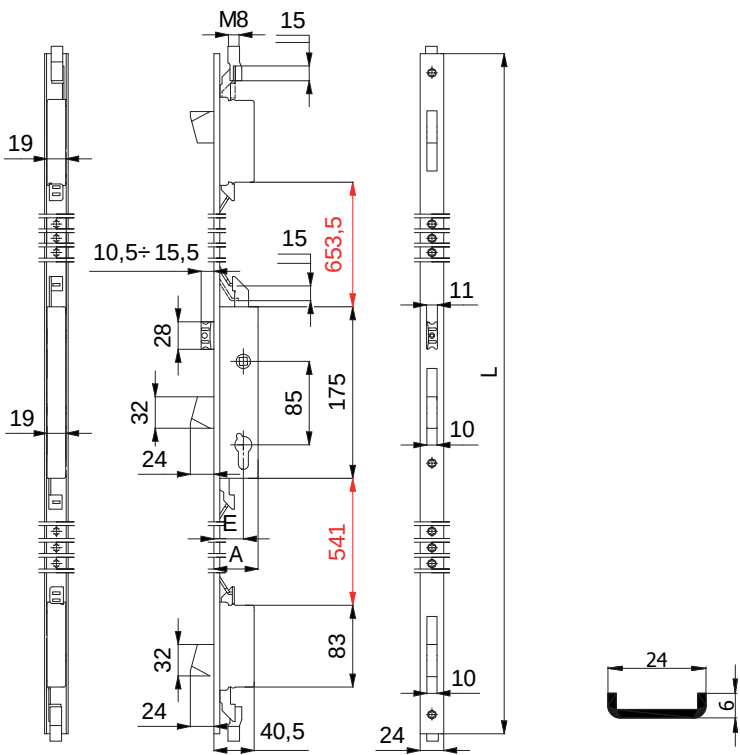

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N, vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.


WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless steel fixing screws.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1500.25.UL.M8	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,34	1	5
1500.30.UL.M8	30	2300	45		1	2,37	1	5
1500.35.UL.M8	35	2300	50		1	2,40	1	5

3 CATENACCI 5 PUNTI DI CHIUSURA - 3 DEAD BOLTS 5 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 - PROVIDED WITH M8 DEVICES

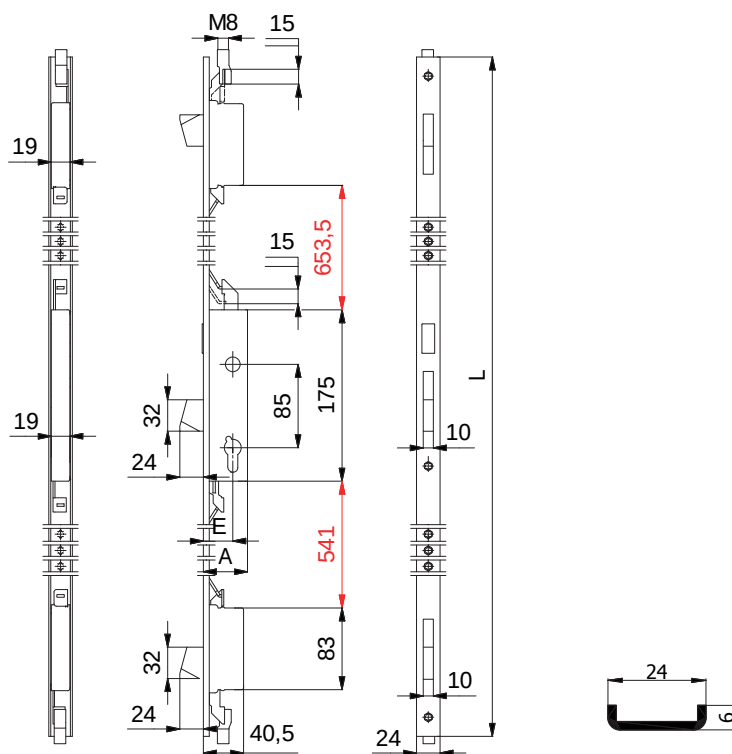

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N, vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolts.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless steel fixing screws.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws			
1501.25.UL.M8	25	2300	40	Acciaio inox Stainless steel	1	2,27	1	5
1501.30.UL.M8	30	2300	45		1	2,30	1	5
1501.35.UL.M8	35	2300	50		1	2,33	1	5



SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



PROGETTATE E TESTATE SECONDO IL PROGETTO DI NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO THE DRAFT OF EUROPEAN STANDARD

prEN 15685:10



PUNTI DI FORZA

FRONTALE, ASTE DI TRASCINAMENTO E MOLLE
IN ACCIAIO INOX

CATENACCI AUTOCENTRANTI A SCORRIMENTO
ORIZZONTALE CON SISTEMA ANTISCASSO

CASSA CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO DELLA BORCHIA
DI PROTEZIONE DEL CILINDRO (DEFENDER)

PREDISPOSIZIONE PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI

PUNTI DI CHIUSURA INDIPENDENTI: QUALORA VENGA
FORZATO UNO DEI CATENACCI, I RESTANTI RIMANGONO
IN POSIZIONE DI BLOCCO

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND, RODS AND SPRINGS

SELF-CENTERING ADVANCING DEAD BOLTS
WITH LOCK-PICKING SYSTEM

CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING
CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

DESIGNED TO BE FITTED WITH SECURITY ESCUTCHEON
PROVIDING ADDITIONAL PROTECTION TO THE CYLINDER

DESIGNED FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS

INDEPENDENT LOCKING POINTS: IF ONE OF THE DEAD
BOLTS IS FORCED OPEN THE OTHERS REMAIN CLOSED



FACILE DA TRASFORMARE

SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN

ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG


ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431


CASSA STRETTA DA 15 mm

PER RIDURRE AL MINIMO LA LAVORAZIONE SUL PROFILO

SLIM LOCK CASE 15 mm

TO MINIMIZE THE CUT-OUTS ON THE PROFILE



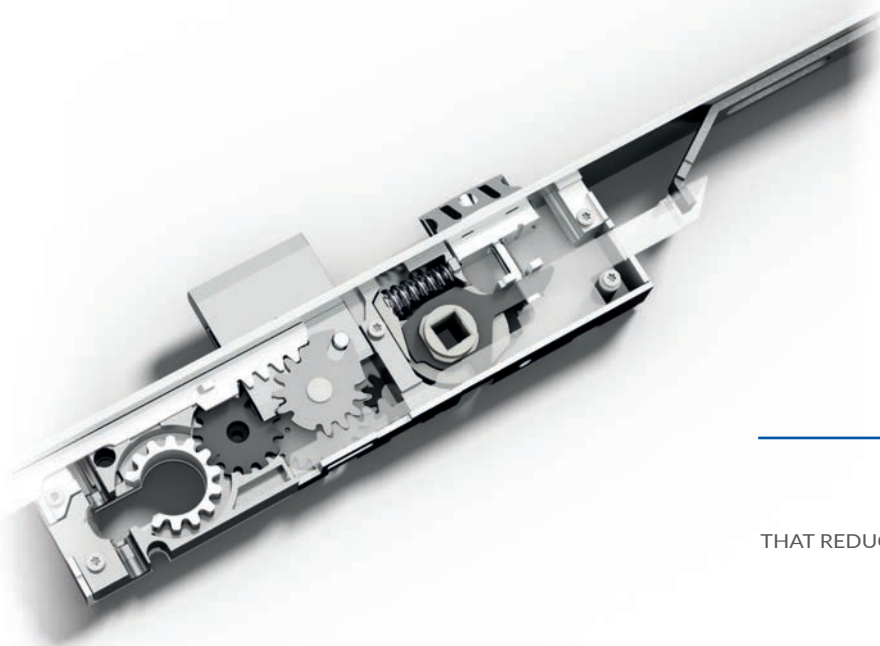


TOP DELLA SICUREZZA

MECCANISMO AD INGRANAGGI BREVETTATO
CHE RIDUCE LO SFORZO SULLA CHIAVE
INGRANAGGI RINFORZATI IN ACCIAIO INOX

TOP SECURITY

PATENTED GEAR MECHANISM MOVEMENT
THAT REDUCES THE OPERATING FORCE TO TURN THE KEY
HARDENED STAINLESS STEEL GEARS





DISPOSITIVO ANTISFASAMENTO

SISTEMA DI BLOCCO PER GARANTIRE CHE GLI INGRANAGGI
NON SI SFASINO PRIMA DEL MONTAGGIO DEL CILINDRO

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE IN CASE THE CYLINDER
IS NOT PRESENT INTO THE HOUSING OF THE LOCK

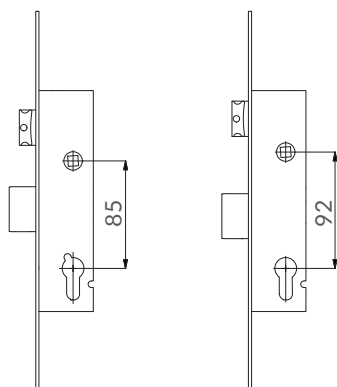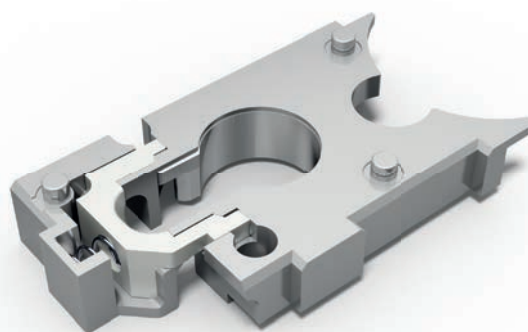

INTERASSE MANIGLIA/CILINDRO

SERRATURE DISPONIBILI CON INTERASSI 85 mm E 92 mm
PER RISPONDERE ALLE DIVERSE ESIGENZE DEL MERCATO EUROPEO

HANDLE/CYLINDER CENTRE DISTANCE

LOCKS AVAILABLE WITH 85 mm AND 92 mm CENTRE DISTANCE TO
MEET THE DIFFERENT REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN MARKET



SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



2 CATENACCI 4 PUNTI DI CHIUSURA - 2 DEAD BOLTS 4 LOCKING POINTS

CON ATTACCHI M8 - PROVIDED WITH M8 DEVICES

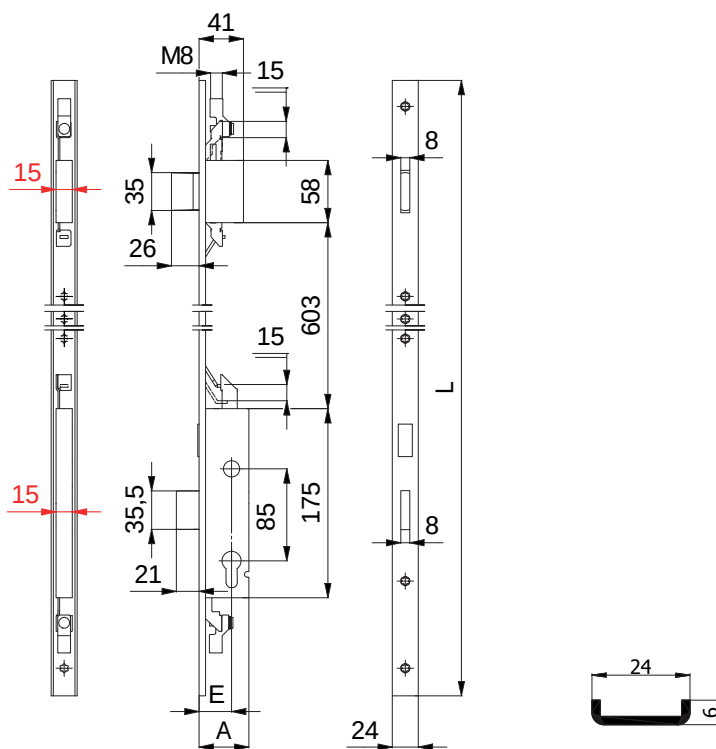

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolts.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	mandate throws	kg		
1731S.25.UC.M8	25	1000	41	Acciaio inox Stainless steel	1	1,80	-	5
1731S.30.UC.M8	30	1000	46		1	1,84	-	5
1731S.35.UC.M8	35	1000	51		1	1,88	-	5
1731S.40.UC.M8	40	1000	56		1	1,92	-	5

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS





15 mm
CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE

3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

PREDISPOSIZIONE PER ATTACCHI M8 AGGIUNGENDO KIT COD. 0673 - M8 RODS CONNECTION ADDING KIT COD. 0673

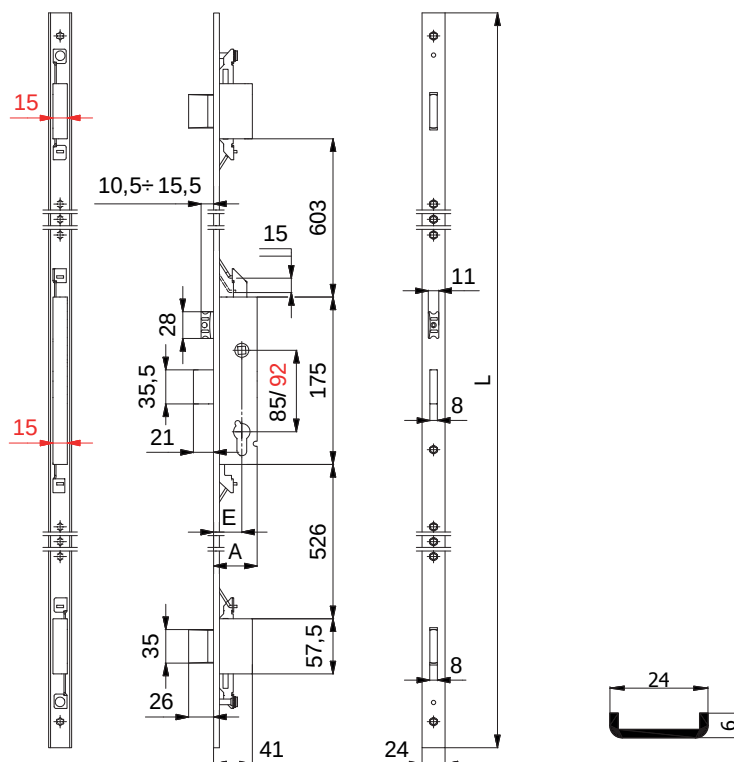

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1700S.25.UC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,44	1	5
1700S.30.UC	30	1570	46		85	2	2,48	1	5
1700S.35.UC	35	1570	51		85	2	2,52	1	5
1700S.40.UC	40	1570	56		85	2	2,56	1	5
1720S.**.UC	-	-	-		92	-	-	-	-


SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

PREDISPOSIZIONE PER ATTACCHI M8 AGGIUNGENDO KIT COD. 0673 - M8 RODS CONNECTION ADDING KIT COD. 0673

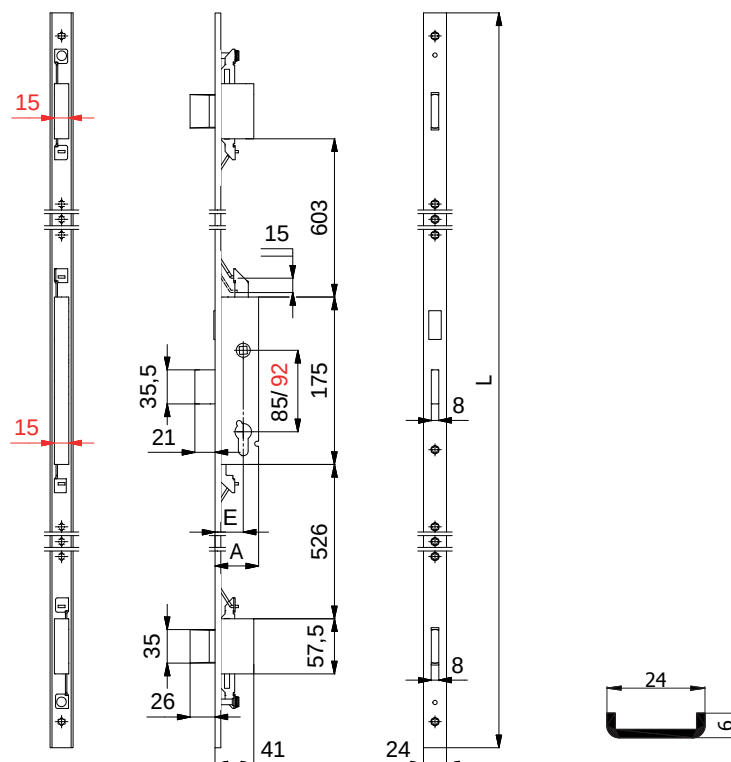

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolts.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1701S.25.UC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,37	1	5
1701S.30.UC	30	1570	46		85	2	2,41	1	5
1701S.35.UC	35	1570	51		85	2	2,45	1	5
1701S.40.UC	40	1570	56		85	2	2,49	1	5
1721S.**.UC	-	-	-		92	-	-	-	-

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS





15 mm
CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE

3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

PREDISPOSIZIONE PER ATTACCHI M8 AGGIUNGENDO KIT COD. 0673 - M8 RODS CONNECTION ADDING KIT COD. 0673

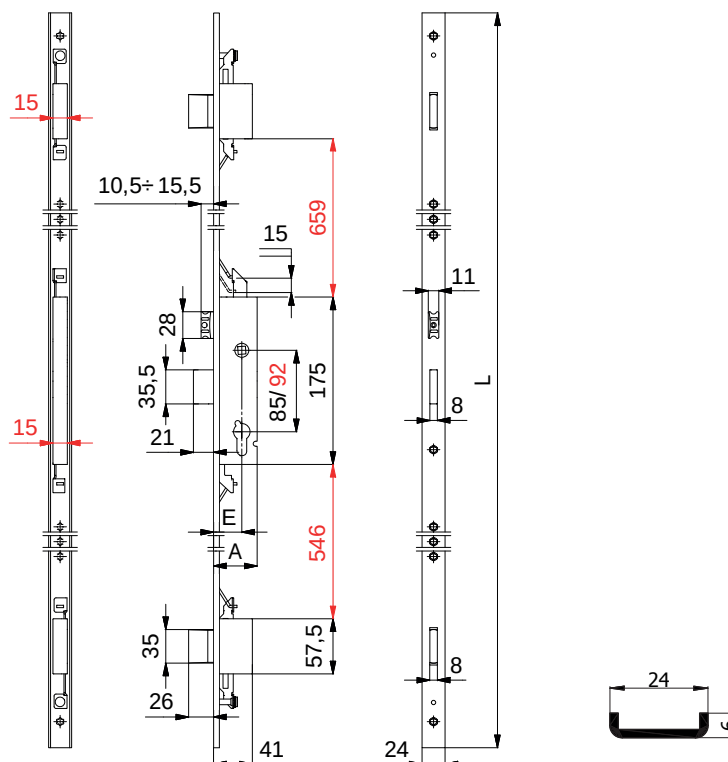

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox , istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1700S.25.UL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,77	1	5
1700S.30.UL	30	2300	46		85	2	2,81	1	5
1700S.35.UL	35	2300	51		85	2	2,85	1	5
1700S.40.UL	40	2300	56		85	2	2,89	1	5
1720S.**.UL	-	-	-		92	-	-	-	-


SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

PREDISPOSIZIONE PER ATTACCHI M8 AGGIUNGENDO KIT COD. 0673 - M8 RODS CONNECTION ADDING KIT COD. 0673

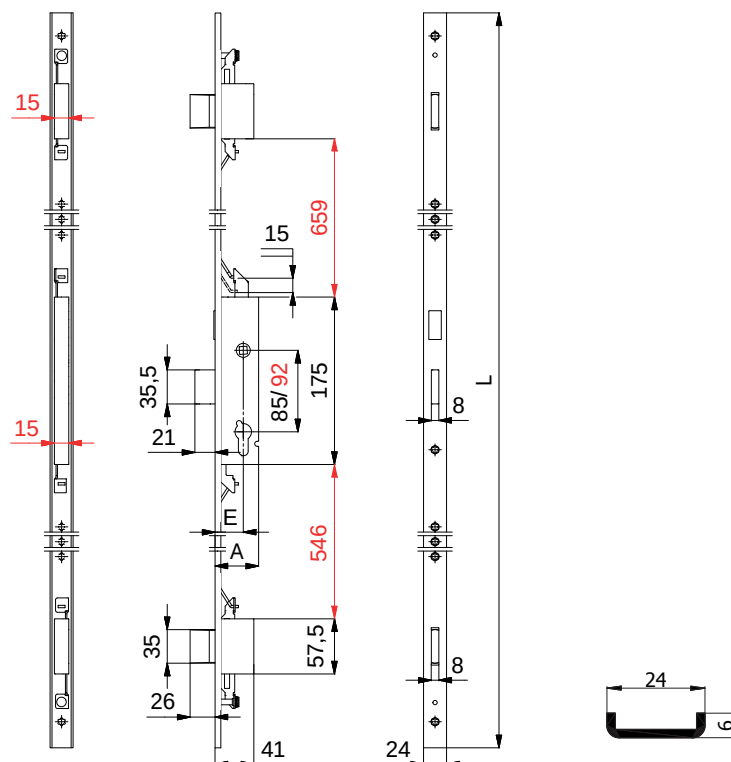

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema antiscasso.

FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.

WORKING: Key driven dead bolts.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1701S.25.UL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,70	1	5
1701S.30.UL	30	2300	46		85	2	2,74	1	5
1701S.35.UL	35	2300	51		85	2	2,78	1	5
1701S.40.UL	40	2300	56		85	2	2,82	1	5
1721S.**.UL	-	-	-		92	-	-	-	-



CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE



SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



PROGETTATE E TESTATE SECONDO IL PROGETTO DI NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO THE DRAFT OF EUROPEAN STANDARD

prEN 15685:10



PUNTI DI FORZA

FRONTALE, ASTE DI TRASCINAMENTO E MOLLE IN ACCIAIO INOX

CATENACCI AUTOCENTRANTI A SCORRIMENTO ORIZZONTALE CON SISTEMA ANTISCASSO

CASSA CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

CASSA STRETTA DA 15 mm PER RIDURRE AL MINIMO LA LAVORAZIONE SUL PROFILO

PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO DELLA BORCHIA DI PROTEZIONE DEL CILINDRO (DEFENDER)

PUNTI DI CHIUSURA INDIPENDENTI: QUALORA VENGA FORZATO UNO DEI CATENACCI, I RESTANTI RIMANGONO IN POSIZIONE DI BLOCCO

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREEND, RODS AND SPRINGS

SELF-CENTERING ADVANCING DEAD BOLTS WITH LOCK-PICKING SYSTEM

CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

SLIM 15 mm LOCK CASE TO MINIMIZE THE CUT-OUTS ON THE PROFILE

DESIGNED TO BE FITTED WITH SECURITY ESCUTCHEON PROVIDING ADDITIONAL PROTECTION TO THE CYLINDER

INDEPENDENT LOCKING POINTS: IF ONE OF THE DEAD BOLTS IS FORCED OPEN THE OTHERS REMAIN CLOSED



FACILE DA TRASFORMARE

SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm

INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN

ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm

AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG


ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431


INTERASSE MANIGLIA/CILINDRO

SERRATURE DISPONIBILI CON INTERASSI 85 mm E 92 mm PER RISPONDERE ALLE DIVERSE ESIGENZE DEL MERCATO EUROPEO

HANDLE/CYLINDER CENTRE DISTANCE

LOCKS AVAILABLE WITH 85 mm AND 92 mm CENTRE DISTANCE TO MEET THE DIFFERENT REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN MARKET

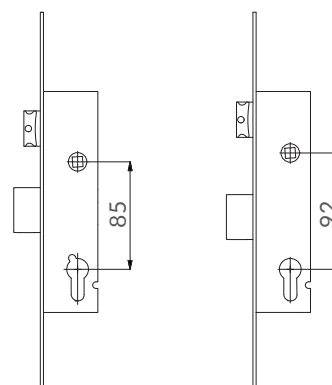

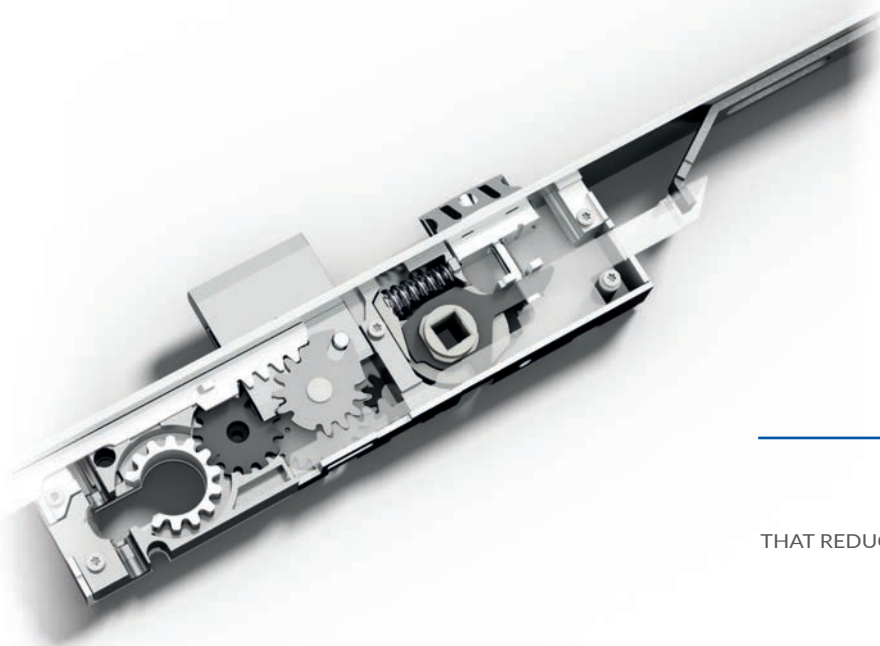


TOP DELLA SICUREZZA

MECCANISMO AD INGRANAGGI BREVETTATO
CHE RIDUCE LO SFORZO SULLA CHIAVE
INGRANAGGI RINFORZATI IN ACCIAIO INOX

TOP SECURITY

PATENTED GEAR MECHANISM MOVEMENT
THAT REDUCES THE OPERATING FORCE TO TURN THE KEY
HARDENED STAINLESS STEEL GEARS




DISPOSITIVO ANTISFASAMENTO

SISTEMA DI BLOCCO PER GARANTIRE CHE GLI INGRANAGGI
NON SI SFASINO PRIMA DEL MONTAGGIO DEL CILINDRO

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE IN CASE THE CYLINDER
IS NOT PRESENT INTO THE HOUSING OF THE LOCK

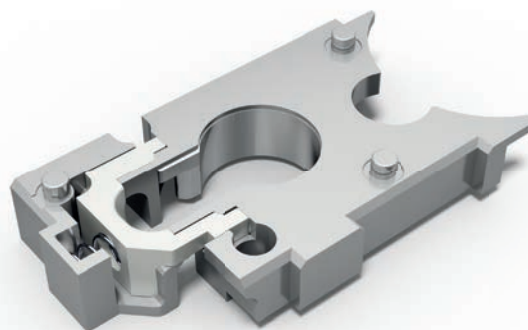


GANCIO E PISTONE RINFORZATI

DEVIATORI A GANCIO E PISTONE RINFORZATI
CON SPINA IN ACCIAIO ANTITAGLIO PER UNA MAGGIORE
SICUREZZA NELLA CHIUSURA ALTO E BASSO

STRONGER HOOK BOLT AND PISTON

HARDENED HOOK BOLT AND PISTON
WITH SAW-RESISTANT STEEL PIN TO REACH A HIGHER
SECURITY IN TOP AND BOTTOM LOCKING POINTS

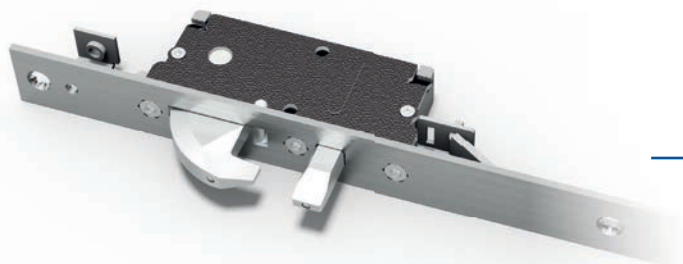


SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, ADJUSTABLE LATCH BOLT, HOOKS AND PISTONS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435
PREDISPOSIZIONE PER ATTACCHI M8 AGGIUNGENDO KIT COD. 0673 - M8 RODS CONNECTION ADDING KIT COD. 0673

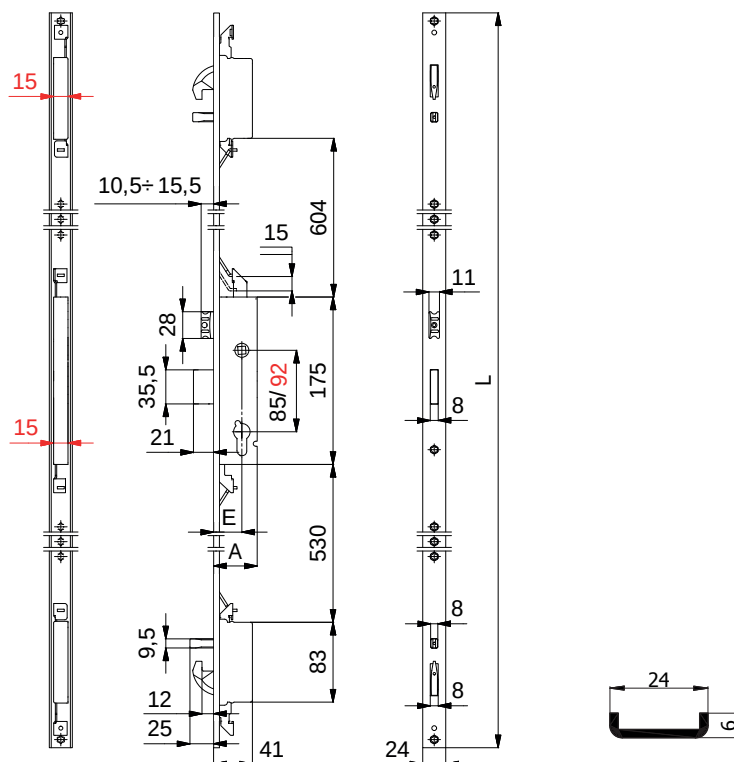

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Ganci e pistoni in lega speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N, vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook bolts and pistons with saw resistant steel pin - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1740S.25.UC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,56	1	5
1740S.30.UC	30	1570	46		85	2	2,60	1	5
1740S.35.UC	35	1570	51		85	2	2,64	1	5
1740S.40.UC	40	1570	56		85	2	2,68	1	5
1760S.**.UC	-	-	-		92	-	-	-	-

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI


VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



15 mm
CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE

CATENACCIO, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, HOOKS AND PISTONS

PREDISPOSIZIONE PER ATTACCHI M8 AGGIUNGENDO KIT COD. 0673 - M8 RODS CONNECTION ADDING KIT COD. 0673

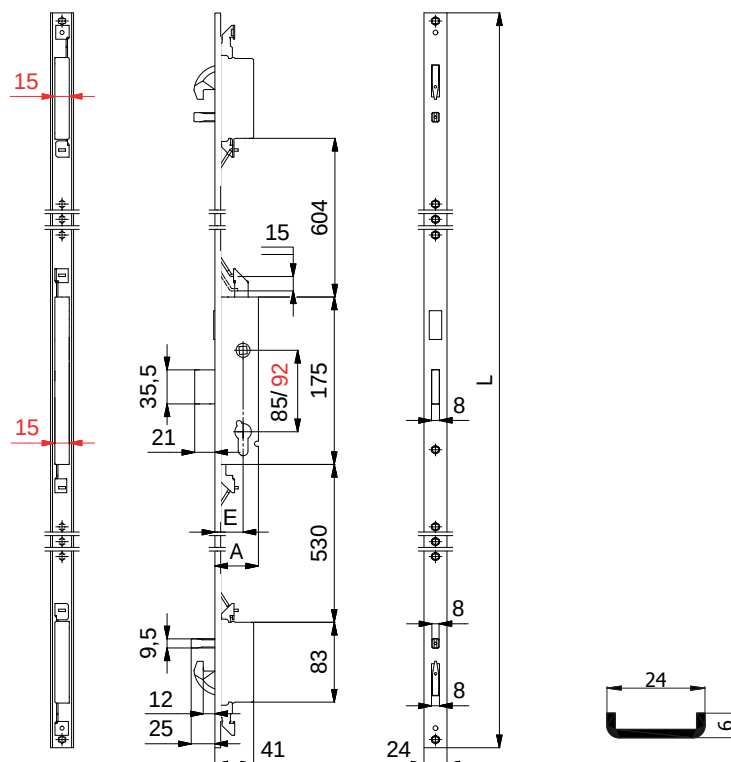

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Ganci e pistoni in lega speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook bolts and pistons with saw resistant steel pin.

WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.


COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1741S.25.UC	25	1570	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,49	1	5
1741S.30.UC	30	1570	46		85	2	2,53	1	5
1741S.35.UC	35	1570	51		85	2	2,57	1	5
1741S.40.UC	40	1570	56		85	2	2,61	1	5
1761S.**.UC	-	-	-		92	-	-	-	-

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, ADJUSTABLE LATCH BOLT, HOOKS AND PISTONS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435
PREDISPOSIZIONE PER ATTACCHI M8 AGGIUNGENDO KIT COD. 0673 - M8 RODS CONNECTION ADDING KIT COD. 0673

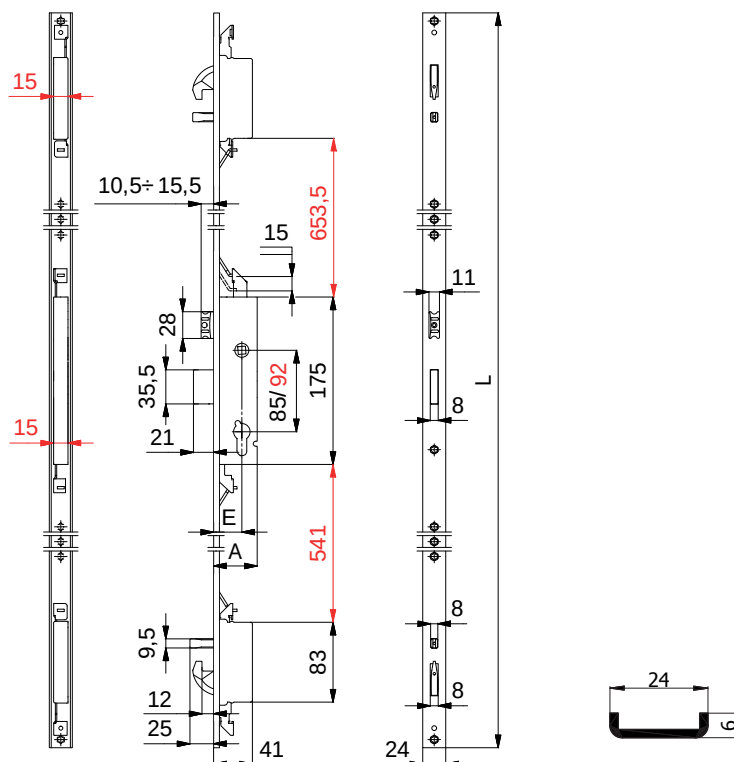

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Ganci e pistoni in lega speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook bolts and pistons with saw resistant steel pin - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons - Handle or key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1740S.25.UL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,89	1	5
1740S.30.UL	30	2300	46		85	2	2,93	1	5
1740S.35.UL	35	2300	51		85	2	2,97	1	5
1740S.40.UL	40	2300	56		85	2	3,01	1	5
1760S.**.UL	-	-	-		92	-	-	-	-

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI

VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS




CASSA STRETTA
SLIM LOCK CASE



CATENACCIO, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, HOOKS AND PISTONS

PREDISPOSIZIONE PER ATTACCHI M8 AGGIUNGENDO KIT COD. 0673 - M8 RODS CONNECTION ADDING KIT COD. 0673

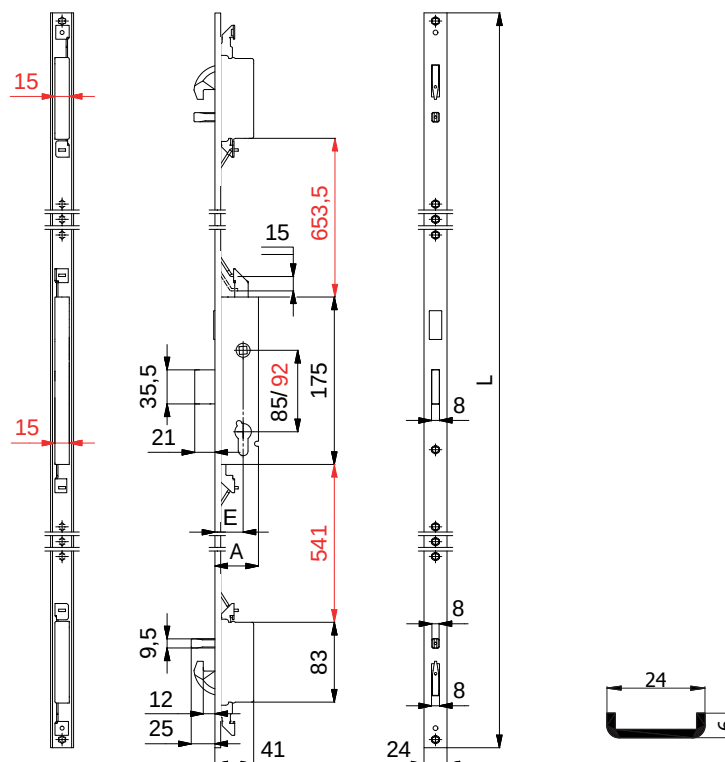

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenaccio autocentrante in lega speciale nichelata con sistema antiscasso - Ganci e pistoni in lega speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel cases and covers - Nickel-plated special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook bolts and pistons with saw resistant steel pin.

WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons.


HAND: No hand.


PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling instructions.

COD.	E	L	A	frontale forend	interasse centre distance	mandate throws	kg		
1741S.25.UL	25	2300	41	Acciaio inox Stainless steel	85	2	2,82	1	5
1741S.30.UL	30	2300	46		85	2	2,86	1	5
1741S.35.UL	35	2300	51		85	2	2,90	1	5
1741S.40.UL	40	2300	56		85	2	2,94	1	5
1761S.**.UL	-	-	-		92	-	-	-	-

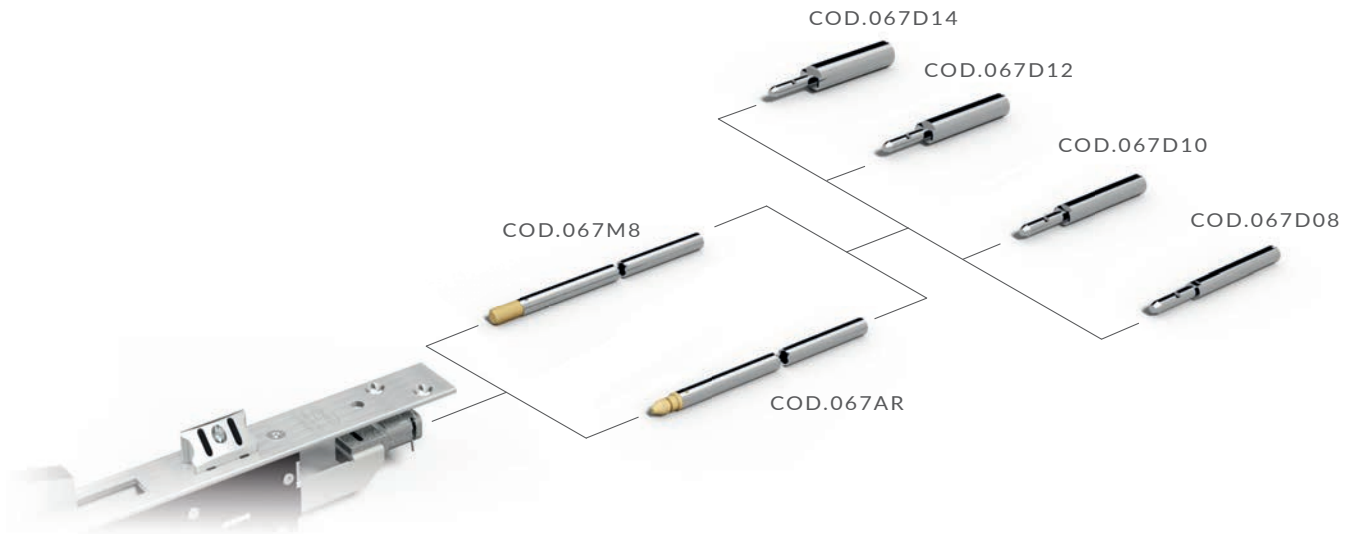



	COD.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	D	kg	
	0673	Kit per aste interne filettate M8 in lega speciale <i>Special alloy kit for internal threaded M8 rods</i>	-	0,040	10
	067M8	Asta interna in acciaio zincato con attacco M8 <i>Zinc-plated steel internal rod with M8 device</i>	-	0,196	50
	067AR	Asta interna in acciaio zincato con attacco rapido (AR) <i>Zinc-plated steel internal rod with fast connection (AR)</i>	-	0,196	50
	067VTS	Vite in ottone per aste interne 067M8 <i>Brass screw for internal rods 067M8</i>	-	0,008	100
	067PRS	Perno in ottone per aste interne 067AR <i>Brass pin for internal rods 067AR</i>	-	0,008	100
	067D08	Puntale antisega in acciaio cementato e zincato <i>Hardened zinc-plated steel saw-resistant tip</i>	8	0,027	50
	067D10		10	0,040	50
	067D12		12	0,054	50
	067D14		14	0,072	50



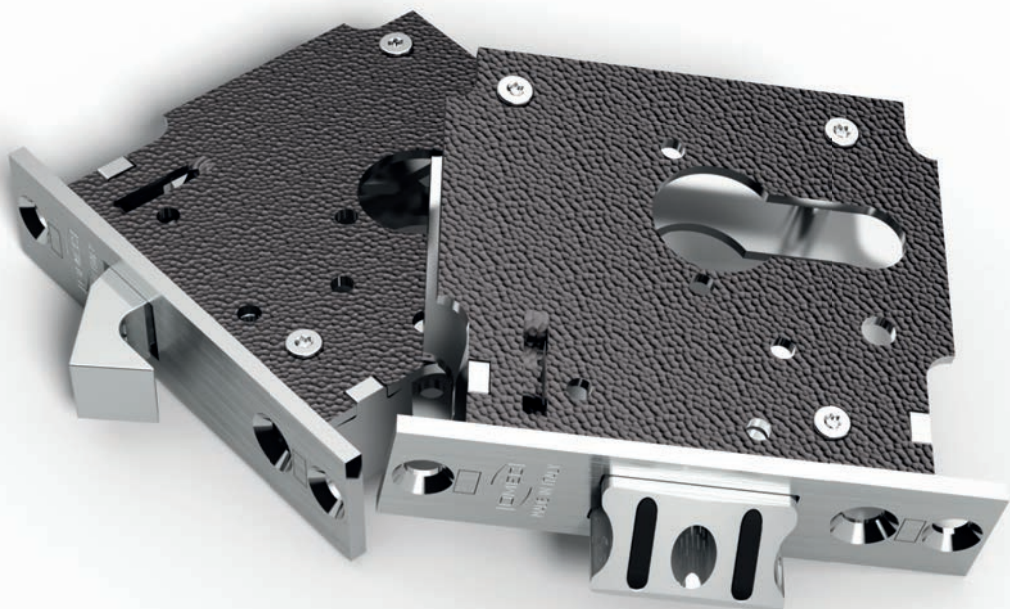



SCROCCO CON MANDATA - LATCH BOLT WITH THROW

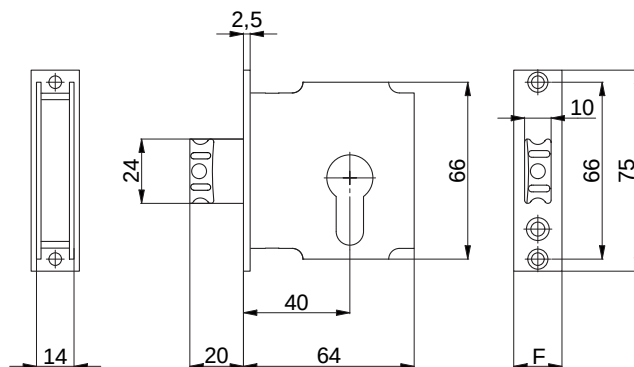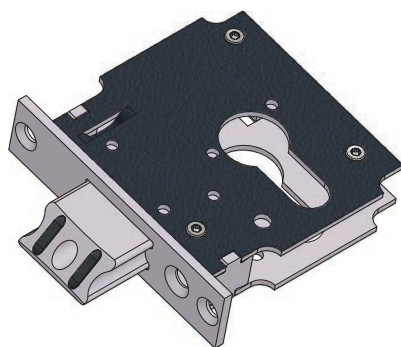

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Mandata comandata dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

COD.	F	mandate throws	kg		
1240	18	1	0,18	-	50
1240/F16	16	1	0,18	-	50



CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt.

WORKING: Key driven throw - Key driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CATENACCIO 2 MANDATE - DEAD BOLT 2 THROWS

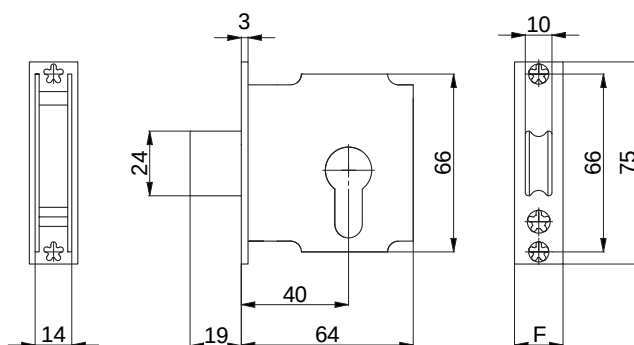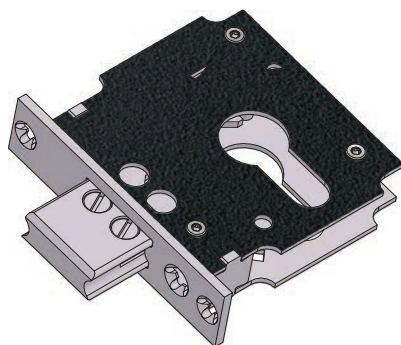

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Catenaccio in ottone cromato.

FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

COD.	F	mandate throws	kg		
1241	18	2	0,18	-	50
1241/F16	16	2	0,18	-	50

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Nickel and chrome-plated steel forend - Chromed brass dead bolt.

WORKING: Key driven dead bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

Ad esaurimento - sostituito da 1244
End of line - replaced by 1244



SCROCCO - LATCH BOLT

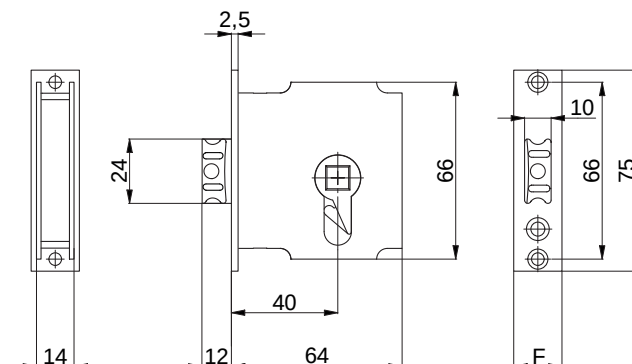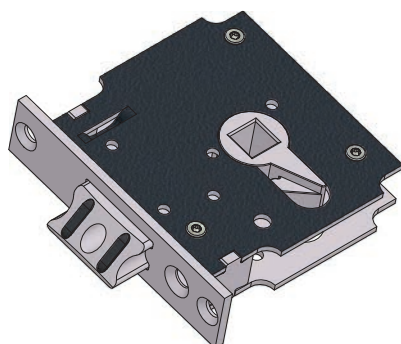

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale nichelata foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla maniglia.

MANO: Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE: /

COD.	F	mandate throws	kg		
1242	18	-	0,20	-	50
1242/F16	16	-	0,20	-	50



CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Nickel-plated special alloy square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Handle driven latch bolt.

HAND: Reversible.

PROVIDED WITH: /

INCONTRO PER ARTICOLI COD. 1240-1241-1242 - STRIKING PLATE FOR ITEMS COD. 1240-1241-1242

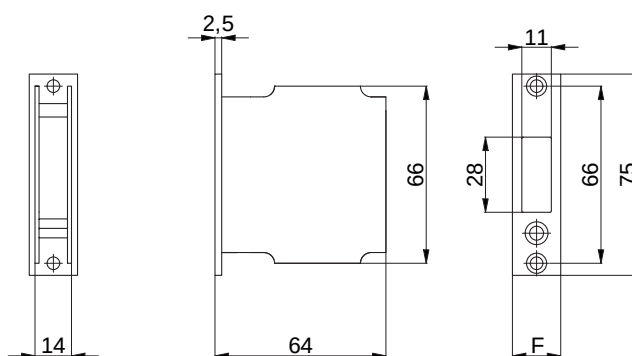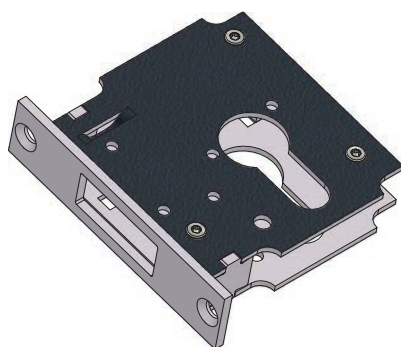

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox.



CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend.

COD.	F	mandate throws	kg		
1243	18	-	0,11	-	50
1243/F16	16	-	0,11	-	50





PISTONE 2 MANDATE - PISTON 2 THROWS

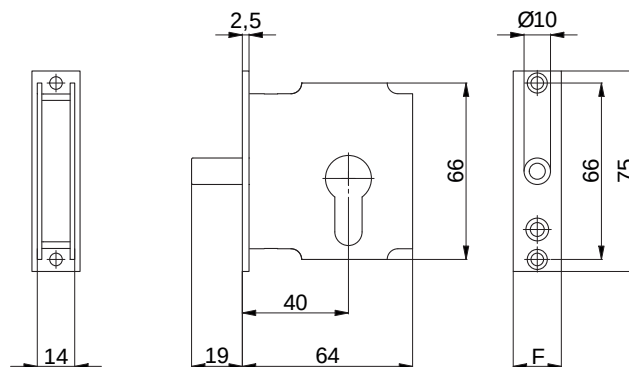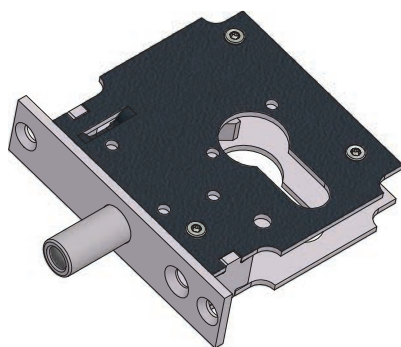

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Pistone in lega speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio.

FUNZIONAMENTO: Pistone comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy piston with saw resistant steel pin.



WORKING: Key driven piston.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	F	mandate throws	kg		
1244	18	2	0,16	-	50
1244/F16	16	2	0,16	-	50

RULLO REGOLABILE CON MANDATA - ADJUSTABLE ROLLER BOLT WITH THROW

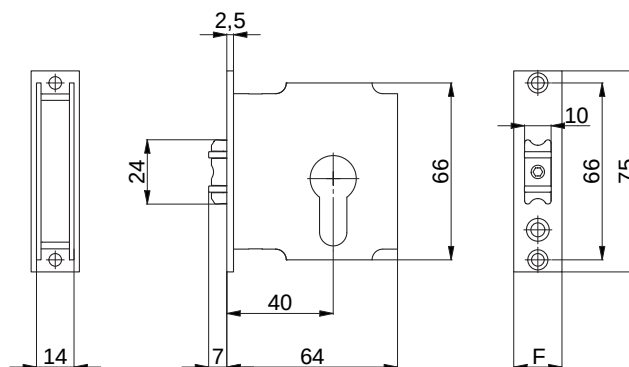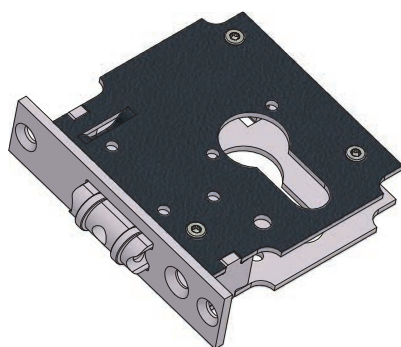

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Mandata comandata dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated brass roller bolt.

WORKING: Key driven throw - Pressure or key driven roller bolt.



HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	F	mandate throws	kg		
1245	18	1	0,17	-	50
1245/F16	16	1	0,17	-	50



GANCIO - HOOK BOLT

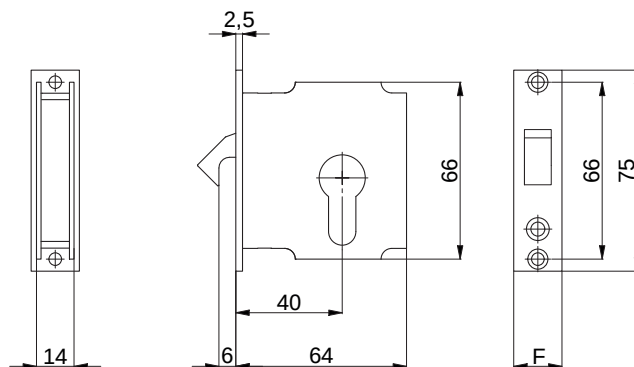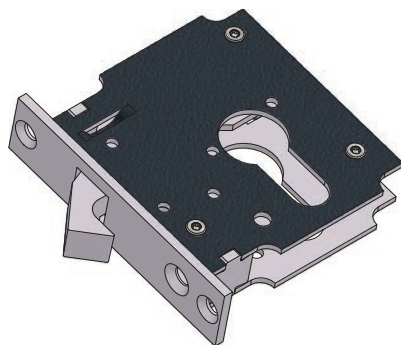

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in lega speciale nichelata.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy hook bolt.



WORKING: Key driven hook bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	F	mandate throws	kg		
1246	18	1	0,17	-	50
1246/F16	16	1	0,17	-	50

GANCIO CON MANIGLIA - HOOK BOLT WITH HANDLE

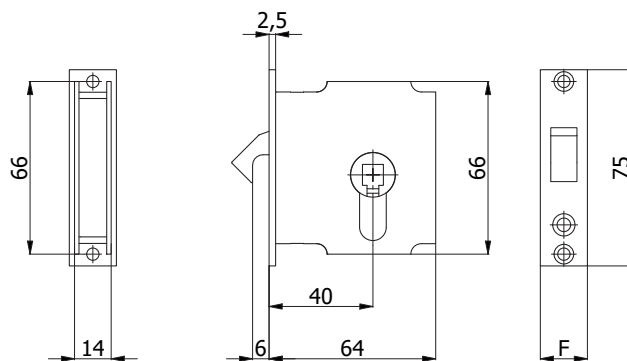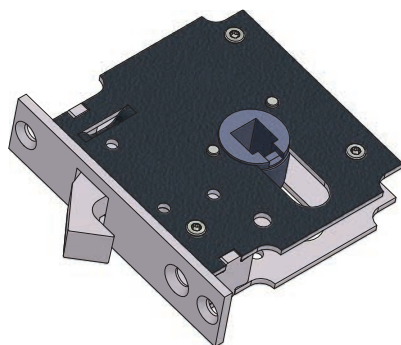

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro $\varnothing$ 8 mm.

FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla maniglia.

MANO: Unica.

PARTI IN DOTAZIONE: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy hook bolt - Burnished steel square spindle device $\varnothing$ 8 mm.

WORKING: Handle driven hook bolt.

HAND: No hand.

PROVIDED WITH: /

COD.	F	mandate throws	kg		
1246Q	18	1	0,17	-	50
1246Q/F16	16	1	0,17	-	50



NEW



Ve



INCONTRO PER ART.1244 - STRIKING PLATE FOR ITEM 1244

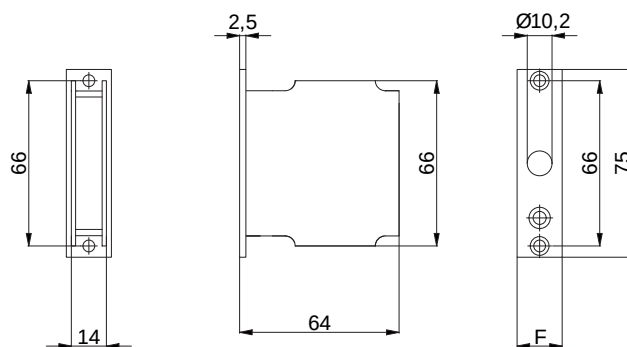
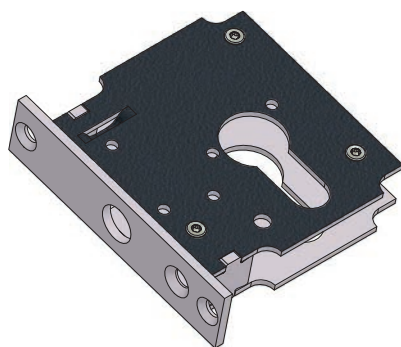


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend.

COD.	F	mandate throws	kg		
1247	18	-	0,12	-	50
1247/F16	16	-	0,12	-	50

INCONTRO PER ARTICOLO COD.1246 - 1246Q - STRIKING PLATE FOR ITEM COD.1246 - 1246Q

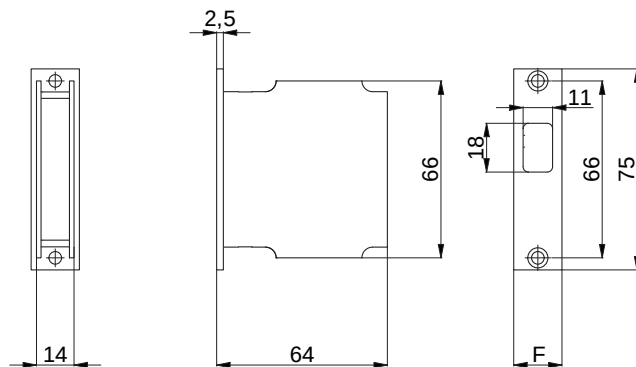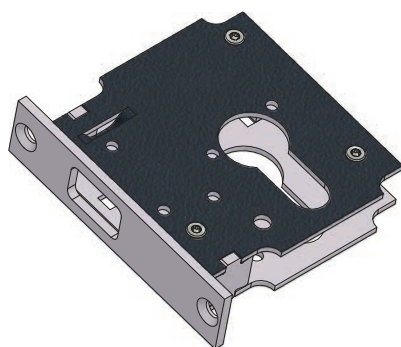


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in inox.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Stainless steel forend.

COD.	F	mandate throws	kg		
1248	18	-	0,11	-	50
1248/F16	16	-	0,11	-	50

PISTONE CON MANDATA - PISTON WITH THROW

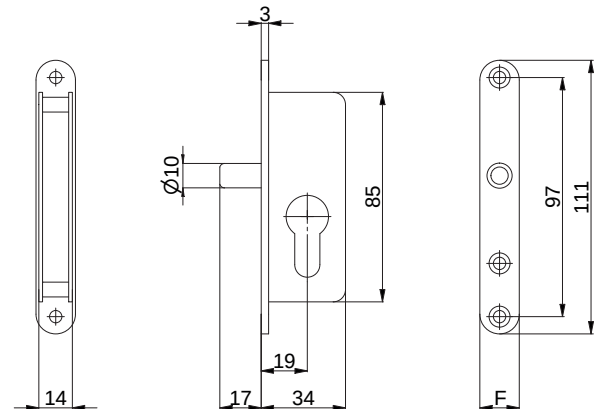

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Pistone in lega speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio.
FUNZIONAMENTO: Pistone comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and cover - Nickel and chrome-plated steel forend - Nickel-plated special alloy piston with saw resistant steel pin.
WORKING: Key driven piston.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD.	F	mandate throws			
1144	16	1	0,14	-	50






BORCHIE	
ROSES	PAG.270
ACCESSORI PER ELETTROSERRATURE	
ACCESSORIES FOR ELECTRIC LOCKS	PAG.271
ACCESSORI VARI	
SUNDRY ACCESSORIES	PAG.272



BORCHIE

ROSES


BORCHIA ROSE



Per cilindri ovali
For oval cylinders

COD.	Materiale - Material	kg		
0140 N	Nylon nero -Black nylon	0,002	100	-


BORCHIA ROSE



Per cilindri sagomati
For profile cylinders

COD.	Materiale - Material	kg		
0120 N	Nylon nero -Black nylon	0,004	100	-


BORCHIA GUIDA CHIAVE (CON VITI) KEY GUIDE ESCUTCHEON (WITH SCREWS)



Per serrature con cilindro a spillo
For cross key locks

COD.	Materiale - Material	kg		
0440 N	Nylon nero -Black nylon	0,010	50	-


BORCHIA GUIDA CHIAVE KEY GUIDE ROSE



Per serrature con cilindro a spillo
For cross key locks

COD.	Materiale - Material	kg		
0441 N	Nylon nero -Black nylon	0,001	100	-


COPPIA BORCHIE GUIDA CHIAVE (CON VITI) PAIR OF KEY GUIDE ESCUTCHEON (WITH SCREWS)

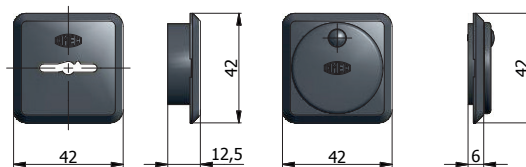

Per serrature a doppia mappa
For double-bit key locks

COD.	Materiale - Material	kg		
0590 N	Nylon nero -Black nylon	0,040	10	-

BORCHIA GUIDA CHIAVE KEY GUIDE ESCUTCHEON




Per serrature a doppia mappa
For double-bit key locks

COD.	Materiale - Material	kg		
0590 A	Acciaio zincato - Zinc-plated steel	0,040	50	-

ACCESSORI PER ELETTROSERRATURE

ACCESSORIES FOR ELECTRIC LOCKS

COPPIA CONTATTI (CON SPESSORI) PAIR OF CONTACTS (WITH SPACERS)




Per elettroserrature

For electric locks

COD.	Caratteristiche elettriche Electrical features	kg		
050	12V - 1,5A	0,030	10	-

PULSANTE MECCANICO DI APERTURA (CON VITI) MECHANICAL PUSH-BUTTON (WITH SCREWS)




Per elettroserrature predisposte

For predisposed electric locks

COD.	Materiale - Material	kg		
058	Nylon	0,030	10	-

PULSANTE MECCANICO DI APERTURA (CON VITI) MECHANICAL PUSH-BUTTON (WITH SCREWS)




CON FERMO A GIORNO
HOLD-OPEN

Per elettroserrature predisposte

For predisposed electric locks

COD.	Materiale - Material	kg		
059	Nylon	0,030	10	-

GRUPPO BOBINE CON BLOCCHETTO ANTISTRAPPO TEAR RESISTANT COIL SET



Per elettroserrature serie


For electric locks series

1777-377-378-388-399-
777-778-788-799-877-
878-888-899-999

Sostituisce cod. 033-034 - Replaces cod. 033-034

COD.	Caratteristiche elettriche Electrical features	kg		
035	12V - 15W a.c.	0,030	10	-

BOBINA CON BLOCCHETTO ANTISTRAPPO TEAR RESISTANT COIL SET



Per elettroserrature serie


For electric locks series

1408Q-1409Q-1418Q
1508Q
4408Q-4409Q-4418Q

Sostituisce cod. 037 - Replaces cod.037

COD.	Caratteristiche elettriche Electrical features	kg		
039Q	12V - 10W a.c. / d.c.	0,021	10	-

BOBINA CON BLOCCHETTO ANTISTRAPPO TEAR RESISTANT COIL SET



Per elettroserrature serie

For electric locks series


1408-1409-1418
1508
4408-4409-4418

Sostituisce cod. 038 - Replaces cod. 038

COD.	Caratteristiche elettriche Electrical features	kg		
039	12V - 10W a.c. / d.c.	0,021	10	-

BOBINA CON BLOCCHETTO ANTISTRAPPO TEAR RESISTANT COIL SET

NEW



Per elettroserrature serie

For electric locks series

5938-5948-5968-5978

Sostituisce cod. 048 - Replaces cod. 048


COD.	Caratteristiche elettriche Electrical features	kg		
049	12V - 10W a.c.	0,030	10	-

ACCESSORI VARI

SUNDRY ACCESSORIES

ASTA INTERNA

INTERNAL ROD

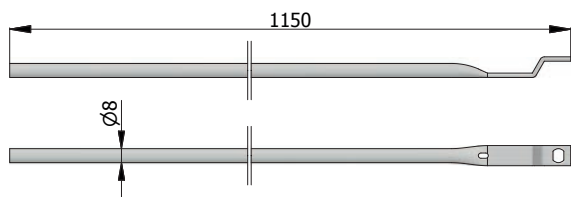


Per kit serie - For kit series

0670-0670E

COD.	Materiale - Material	kg		
AST001.0	Acciaio zincato Zinc-plated steel	0,196	10	-

PIASTRINA DI COLLEGAMENTO

CONNECTING PLATE




Per kit serie - For kit series

0671-0671E-0682-0682S-0691-0692-0772S-0782S

COD.	Materiale - Material	kg		
PSR028.0	Acciaio zincato Zinc-plated steel	0,160	50	-

ASTA INTERNA

INTERNAL ROD

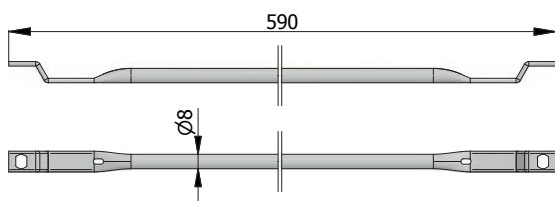


Per kit serie - For kit series

0680-0680S-0690-0770S-0780S

COD.	Materiale - Material	kg		
AST002.0	Acciaio zincato Zinc-plated steel	0,100	10	-

PROLUNGA

PIN JOINT




Per kit serie - For kit series

0670-0670E-0690

COD.	Materiale - Material	kg		
PR5070.0	Acciaio zincato Zinc-plated steel	0,010	50	-

ASTA ESTERNA

EXTERNAL ROD

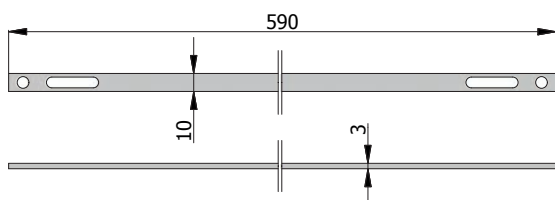


Per kit serie - For kit series

0681-0681S-0691-0771S-0781S

COD.	Materiale - Material	kg		
AST003.0	Acciaio zincato Zinc-plated steel	0,126	10	-

PUNTALE ANTISEGA

STEEL SAW-RESISTANT TIP




Per kit serie - For kit series

0670-0670E-0690

COD.	Materiale - Material	kg		
067D08	Acciaio cementato e zincato Hardened and zinc-plated steel	0,027	50	-

ACCESSORI VARI SUNDRY ACCESSORIES

PINZA GUIDA ASTA ROD GUIDE




Per kit serie - For kit series

0670-0670E-0680-0680S-0690-0770S-0780S

COD.	Materiale - Material	kg		
ANY031.0	Nylon nero Black nylon	0,003	50	-

BOCCOLA BUSHING




Per kit serie - For kit series

0670-0670E-0690

COD.	Materiale - Material	kg		
ANY032.0	Nylon nero Black nylon	0,001	100	-

BOCCOLA BUSHING




Per kit serie - For kit series

0670-0670E-0690

COD.	Materiale - Material	kg		
ANY033.0	Nylon nero - Black nylon	0,001	100	-

BOCCOLA ANTIPOLVERE A PAVIMENTO SPRUNG DUST FLOOR STRIKER




Per kit serie - For kit series

0670-0671-0674-0690-0691-0692-0699

COD.	Materiale - Material	kg		
0630 T	Ottone - Brass	0,020	10	50

VITE CILINDRO CYLINDER SCREW

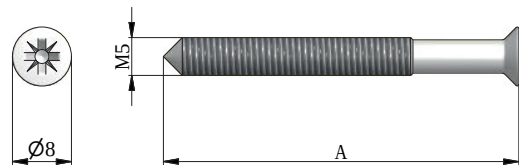

Per cilindri


For cylinders

COD.	A	Materiale - Material	kg		
VTC001.0	22	Acciaio nichelato - Nickel-plated steel	0,002	100	-
VTC002.0	27	Acciaio nichelato - Nickel-plated steel	0,003	100	-
VTC003.0	37	Acciaio nichelato - Nickel-plated steel	0,004	100	-
VTC004.0	47	Acciaio nichelato - Nickel-plated steel	0,006	100	-
VTC006.0	67	Acciaio nichelato - Nickel-plated steel	0,008	100	-
VTC007.0	77	Acciaio nichelato - Nickel-plated steel	0,009	100	-
VTC008.0	87	Acciaio nichelato - Nickel-plated steel	0,010	100	-
VTC009.0	97	Acciaio nichelato - Nickel-plated steel	0,011	100	-
VTC011.0	117	Acciaio nichelato - Nickel-plated steel	0,014	100	-



ACCESSORI VARI
SUNDRY ACCESSORIES


DEVIATORE BASCULANTE PER 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCKING POINTS TIPPING DEVIATOR

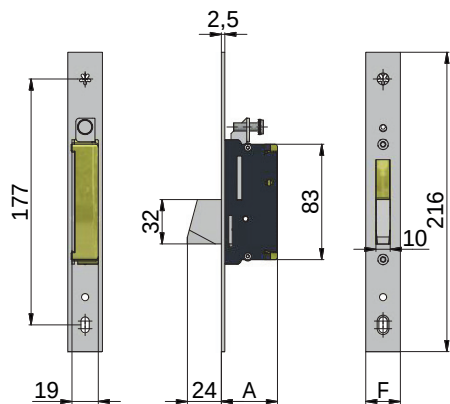

Per kit serie - For kits series 0680-0681-0682-0689

COD.	F	A			
0661	25	40,5	0,340	2	-


DEVIATORE BASCULANTE PER 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCKING POINTS TIPPING DEVIATOR

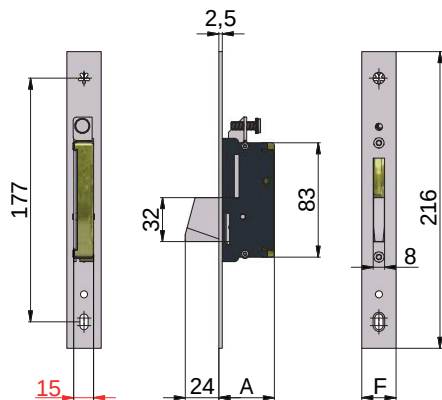

Per kit serie - For kits series 0680S-0681S-0682S-0689S

COD.	F	A			
0661S	25	40,5	0,304	2	-
0661S/F16	16	40,5	0,259	2	-
0661S/F22	22	40,5	0,289	2	-

DEVIATORE BASCULANTE PER 5 PUNTI DI CHIUSURA
5 LOCKING POINTS TIPPING DEVIATOR

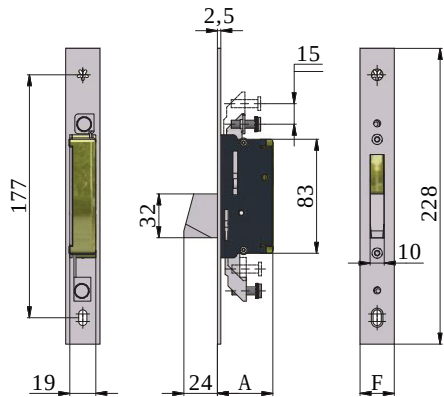


Per kit serie - For kits series 0690-0691-0692-0699

COD.	F	A			
0662	25	40,5	0,400	2	-

ACCESSORI VARI
SUNDRY ACCESSORIES


DEVIATORE AVANZANTE PER 3/5 PUNTI DI CHIUSURA
3/5 LOCKING POINTS ADVANCING DEVIATOR

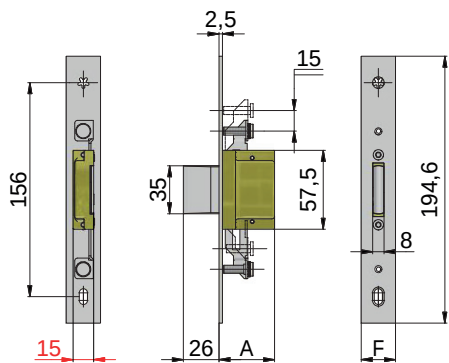

Per kit serie - For kits series 0780S-0781S-0782S-0789S

COD.	F	A			
0761S	25	41	0,277	2	-
0761S/F16	16	41	0,241	2	-
0761S/F22	22	41	0,265	2	-

DEVIATORE GANCIO E PISTONE PER 3/5 PUNTI DI CHIUSURA
3/5 LOCKING POINTS HOOK AND PISTON DEVIATOR

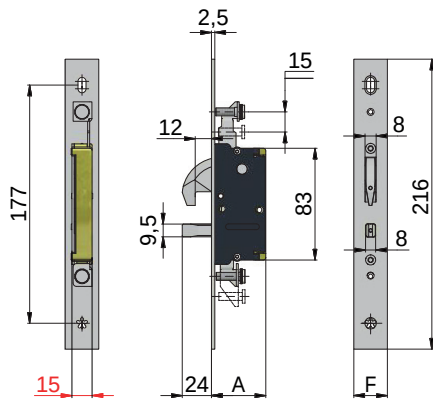

Per kit serie - For kits series 0770S-0771S-0772S-0779S


COD.	F	A			
0766S	25	40,5	0,345	2	-
0766S/F16	16	40,5	0,305	2	-
0766S/F22	22	40,5	0,332	2	-



ACCESSORI VARI

SUNDRY ACCESSORIES

SCROCCO INTERCAMBIABILE ANTI-RUMORE INTERCHANGEABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT




Per serrature serie

For locks series

1770
338-358
370
4338-4530
530-540
770-782-870-882

COD.	Materiale - Material			
0370	Lega speciale nichelata Nickel-plated special alloy	0,018	10	-

SCROCCO INTERCAMBIABILE ANTI-RUMORE INTERCHANGEABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT




Per serrature serie:

For locks series:

1300
1400-1400S-1408Q-1409Q
1410-1410S-1418Q-1490
1500-1500S-1508Q
1600S-1610S-1620S-1630S
1700S-1720S-1740S-1760S
3400-3410-3500
4400-4408Q-4409Q
4410-4418Q-4490

COD.	Materiale - Material			
01430S	Lega speciale nichelata Nickel-plated special alloy	0,024	10	-

SCROCCO INTERCAMBIABILE ANTI-RUMORE INTERCHANGEABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT




Per serrature serie

For locks series

1780-380-780-880

COD.	Materiale - Material			
0380	Lega speciale nichelata Nickel-plated special alloy	0,058	10	-

RULLO INTERCAMBIABILE INTERCHANGEABLE ROLLER BOLT




Per serrature serie

For locks series

1780-380-780-880

COD.	Materiale - Material			
0385	Ottone nichelato Nickel-plated brass	0,050	10	-

SCROCCO INTERCAMBIABILE ANTI-RUMORE INTERCHANGEABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT




Per serrature serie

For locks series

390-790-890-990

COD.	Materiale - Material			
0390	Lega speciale nichelata Nickel-plated special alloy	0,037	10	-

RULLO INTERCAMBIABILE INTERCHANGEABLE ROLLER BOLT




Per serrature serie

For locks series

390-790-890-990

COD.	Materiale - Material			
0395	Ottone nichelato Nickel-plated brass	0,032	10	-

SCROCCO INTERCAMBIABILE INTERCHANGEABLE LATCH BOLT




Per serrature serie

For locks series

11140-11170
1940-1970
41140-41170-4940-4970
5930-5940-5960-5970

COD.	Materiale - Material			
05930	Lega speciale nichelata Nickel-plated special alloy	0,026	10	-

RULLO INTERCAMBIABILE INTERCHANGEABLE ROLLER BOLT



Per serrature serie

For locks series


11140-11170
1940-1970
41140-41170-4940-4970
5930-5940-5960-5970

COD.	Materiale - Material			
05935	Ottone nichelato Nickel-plated brass	0,032	10	-

ACCESSORI VARI

SUNDRY ACCESSORIES

RULLO INTERCAMBIABILE INTERCHANGEABLE ROLLER BOLT




Per serrature serie:

For locks series:
1770
338-358
370
4338-4530
530-540
770-782-870-882

COD.	Materiale - Material	kg		
0535	Ottone nichelato Nickel-plated brass	0,018	10	-

RULLO INTERCAMBIABILE (CON MOLLE) INTERCHANGEABLE ROLLER BOLT (WITH SPRINGS)




Per serrature serie:

For locks series:
1300
1400-1400S-1410-1410S-1490
1500-1500S
1600S-1610S-1620S-1630S
1700S-1720S-1740S-1760S
3400-3410-3500
4400-4410-4490

COD.	Materiale - Material	kg		
01435	Ottone nichelato Nickel-plated brass	0,026	10	-

TAPPO PLUG




Per serrature serie

For locks series
1770-370-770-870

COD.	Materiale - Material	kg		
0371	Nylon nero - Black nylon	0,002	10	-

TAPPO PLUG




Per serrature serie

For locks series
11140-11170
1940-1970
41140-41170-4940-4970
5930-5940-5960-5970

COD.	Materiale - Material	kg		
05931	Nylon nero - Black nylon	0,002	10	-

TAPPO PLUG




Per serrature serie:

For locks series:
1300
1400-1400S-1410-1410S-1490
1500-1500S
1600S-1610S-1620S-1630S
1700S-1720S-1740S-1760S
3400-3410-3500
4400-4410-4490

COD.	Materiale - Material	kg		
01431	Nylon nero - Black nylon	0,002	10	-

SOTTOFRONTALE FOREND SPACER

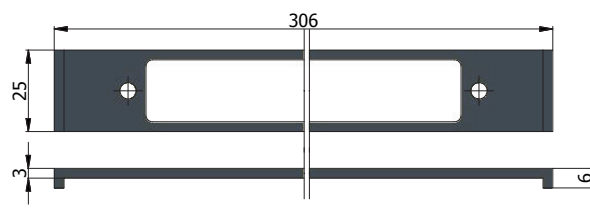


Per serrature di sicurezza per montanti con frontale 25 mm

For vertical security locks with 25 mm forend

COD.	Materiale - Material	kg		
0623 N	Nylon nero - Black nylon	0,007	50	-

SOTTOFRONTALE FOREND SPACER




Per serrature di sicurezza e a doppia mappa per fasce con frontale 25 mm

For horizontal security and double-bit key locks with 25 mm forend

COD.	Materiale - Material	kg		
0624 N	Nylon nero - Black nylon	0,004	50	-

SOTTOFRONTALE FOREND SPACER



Per serrature con frontale 22 mm

For locks with 22 mm forend


COD.	Materiale - Material	kg		
0625 N	Nylon nero - Black nylon	0,002	50	-



ACCESSORI VARI

SUNDRY ACCESSORIES


SOTTOFRONTALE FOREND SPACER



Per serrature cod.
For locks cod.
1408Q-1409Q-1418Q
4408Q-4409Q-4418Q

COD.	Materiale - Material			
0626 N	Nylon nero - Black nylon	0,003	50	-


SOTTOFRONTALE FOREND SPACER



Per serrature multipunto con frontale a U
For multi-point locks with U forend

COD.	Materiale - Material			
0633 N	Nylon nero - Black nylon	0,003	50	-

SOTTOFRONTALE FOREND SPACER



Per serrature con frontale 16 mm cod.
For locks with 16 mm forend cod.
320-322-328-330-332-338-340-342-348-350-352-358-4320-4328-4330
4338-4340-4350-4530-4535-530-535-540-545

COD.	Materiale - Material			
0720 N	Nylon nero - Black nylon	0,012	50	-


SOTTOFRONTALE FOREND SPACER



Per serrature per fasce con frontale 16 mm e per montanti cod.
For horizontal locks with 16 mm forend and vertical locks cod.
327-334-335-337-339-345-351-354-355-356-357-359-4335-4339-4355
4356-4531-531-541

COD.	Materiale - Material			
0730 N	Nylon nero - Black nylon	0,010	50	-





INCONTRI ELETTRICI	
ELECTRIC STRIKING PLATES	PAG.283
PIASTRE FRONTALI PER INCONTRI ELETTRICI	
FACEPLATES FOR ELECTRIC STRIKES	PAG.289
CORPI INCONTRI ELETTRICI	
ELECTRIC STRIKES	PAG.293



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CORPO INCONTRO ELETTRICO E CONTROSCROCCO
IN LEGA SPECIALE NICHELATA

PIASTRA FRONTALE, VITI E CAMME,
LEVE DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO INOX

VASCHETTA COPRI-SPACCO IN NYLON

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORPO INCONTRO ELETTRICO DA 16,5 mm ADATTABILE
A TUTTI I PROFILI

CONTROSCROCCO REVERSIBILE, RADIALE E REGOLABILE

PIASTRE FRONTALI REGOLABILI, INTERCAMBIABILI E
DISPONIBILI SIA PER SERRATURE CON CATENACCIO
BASCULANTE CHE CON CATENACCIO AVANZANTE

ANTIRIPETITORE E FERMO A GIORNO

PROTEZIONE ELETTRONICA

300.000 APERTURE GARANTITE

RESISTENTE A IMPATTI FINO A 400 KG

BASSO CONSUMO ELETTRICO

RESISTENTE ALLA CORROSIONE COME DA
STANDARD UNI ISO 9227
RISPETTA GLI STANDARD DI COMPATIBILITÀ
ELETTROMAGNETICA
2004/108/CE (EN 55014)

HIGHLIGHTS

SPECIAL NICKEL-PLATED ALLOY
ELECTRIC STRIKE AND LATCH

STAINLESS STEEL FOREND, SCREWS AND CAMS,
ANCHOR LEVERS

NYLON HOUSING COVER

TECHNICAL FEATURES

ELECTRIC STRIKE DIMENSION: 16,5 mm,
SUITABLE FOR ALL PROFILES

RADIAL TURNING ADJUSTABLE LATCH

ADJUSTABLE INTERCHANGEABLE FACEPLATES
DESIGNED BOTH FOR LOCKS WITH TIPPING DEAD BOLT
AND FOR LOCKS WITH ADVANCING DEAD BOLT

HOLD OPEN DEVICE AND MECHANICAL UNLATCHING


ELECTRONIC PROTECTION


300.000 GUARANTEED OPENINGS

WITHSTANDS IMPACTS UP TO 400 KG

LOW POWER CONSUMPTION

CORROSION RESISTANT ACCORDING TO
UNI ISO 9227 STANDARDS
COMPLIES WITH ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY STANDARD
2004/108/CE (EN 55014)






Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

COD.	Funzionamento Working	Voltaggio Voltage			
02526XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Hold open with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,240	1	5
02526XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Fail secure with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,240	1	5
02526XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno <i>Hold open without mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,240	1	5
02526XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente <i>Fail safe</i>	12 V d.c.	0,240	1	5



Reversibile - Reversible


Per serrature serie - For locks series

1400S - 1410S
1500S
1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

COD.	Funzionamento Working	Voltaggio Voltage			
02546XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Hold open with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,245	1	5
02546XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Fail secure with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,245	1	5
02546XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno <i>Hold open without mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,245	1	5
02546XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente <i>Fail safe</i>	12 V d.c.	0,245	1	5



Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra



Regolazione orizzontale e verticale - Horizontal and vertical adjustment
Reversibile - Reversible


Per serrature serie - For locks series

1400S - 1410S
1500S
1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

COD.	Funzionamento Working	Voltaggio Voltage	kg		
02346XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Hold open with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,265	1	5
02346XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Fail secure with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,265	1	5
02346XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno <i>Hold open without mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,265	1	5
02346XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente <i>Fail safe</i>	12 V d.c.	0,265	1	5



Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra



Regolazione orizzontale e verticale - Horizontal and vertical adjustment
Reversibile - Reversible


Per serrature serie - For locks series

1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

COD.	Funzionamento Working	Voltaggio Voltage	kg		
02396XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Hold open with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,260	1	5
02396XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Fail secure with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,260	1	5
02396XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno <i>Hold open without mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,260	1	5
02396XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente <i>Fail safe</i>	12 V d.c.	0,260	1	5



Per profili tipo - For profiles type
Domal Break PA 52 Porta
Domal stopper PG Porta
NC 55 Int. Porta
NC 45 Int. Porta

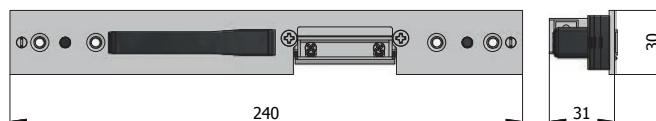

Regolazione orizzontale e in profondità - Horizontal and depth adjustment

Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1400S - 1410S

1500S


1600S - 1610S - 1620S - 1630S

1700S - 1720S - 1740S - 1760S

COD.	Funzionamento Working	Voltaggio Voltage	kg		
02646XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Hold open with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,265	1	5
02646XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Fail secure with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,265	1	5
02646XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno <i>Hold open without mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,265	1	5
02646XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente <i>Fail safe</i>	12 V d.c.	0,265	1	5



Per profili tipo - For profiles type
Domal Break PA 52 Porta
Domal stopper PG Porta
NC 55 Int. Porta
NC 45 Int. Porta



Regolazione orizzontale e in profondità - Horizontal and depth adjustment

Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1300

1400 - 1410

1500

327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358


4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530

530 - 540

COD.	Funzionamento Working	Voltaggio Voltage	kg		
02696XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Hold open with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,260	1	5
02696XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Fail secure with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,260	1	5
02696XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno <i>Hold open without mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,260	1	5
02696XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente <i>Fail safe</i>	12 V d.c.	0,260	1	5



Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50



Regolazione orizzontale e verticale - Horizontal and vertical adjustment
Reversibile - Reversible


Per serrature serie - For locks series

1400S - 1410S
1500S
1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

COD.	Funzionamento Working	Voltaggio Voltage			
02846XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Hold open with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,305	1	5
02846XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Fail secure with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,305	1	5
02846XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno <i>Hold open without mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,305	1	5
02846XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente <i>Fail safe</i>	12 V d.c.	0,305	1	5



Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50



Regolazione orizzontale e verticale - Horizontal and vertical adjustment
Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series


1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

COD.	Funzionamento Working	Voltaggio Voltage			
02896XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Hold open with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,300	1	5
02896XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Fail secure with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,300	1	5
02896XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno <i>Hold open without mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,300	1	5
02896XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente <i>Fail safe</i>	12 V d.c.	0,300	1	5





Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto

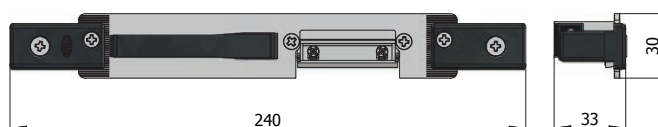

Regolazione orizzontale e verticale
Horizontal and vertical adjustment

Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1400S - 1410S

1500S


1600S - 1610S - 1620S - 1630S

1700S - 1720S - 1740S - 1760S

COD.	Funzionamento Working	Voltaggio Voltage			
03046XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Hold open with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,280	1	5
03046XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Fail secure with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,280	1	5
03046XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno <i>Hold open without mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,280	1	5
03046XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente <i>Fail safe</i>	12 V d.c.	0,280	1	5



Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto

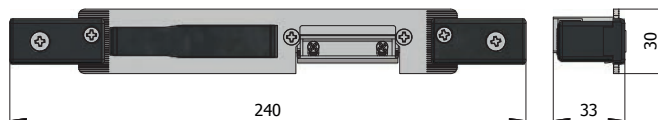

Regolazione orizzontale e verticale
Horizontal and vertical adjustment

Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1300

1400 - 1410


1500

327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358

4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530

530 - 540

COD.	Funzionamento Working	Voltaggio Voltage			
03096XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Hold open with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,275	1	5
03096XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Fail secure with mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,275	1	5
03096XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno <i>Hold open without mechanical release function</i>	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,275	1	5
03096XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente <i>Fail safe</i>	12 V d.c.	0,275	1	5




Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

COD.	Materiale - Material	kg		
02526XEL	Acciaio inox - Stainless steel	0,095	10	-




Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1400S - 1410S
1500S
1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

COD.	Materiale - Material	kg		
02546XEL	Acciaio inox - Stainless steel	0,100	10	-



Regolazione orizzontale e verticale
Horizontal and vertical adjustment


Reversibile - Reversible


Per serrature serie - For locks series

1400S - 1410S
1500S - 1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material	kg		
02346XEL	Acciaio inox - Stainless steel	0,120	10	-






Regolazione orizzontale e verticale
Horizontal and vertical adjustment
Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material	kg		
02396XEL	Acciaio inox - Stainless steel	0,115	10	-




Regolazione orizzontale e in profondità
Horizontal and depth adjustment
Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1400S - 1410S
1500S
1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

Per profili tipo - For profiles type
Domal Break PA 52 Porta
Domal stopper PG Porta
NC 55 Int. Porta
NC 45 Int. Porta

COD.	Materiale - Material	kg		
02646XEL	Acciaio inox - Stainless steel	0,120	10	-




Regolazione orizzontale e in profondità
Horizontal and depth adjustment
Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

Per profili tipo - For profiles type
Domal Break PA 52 Porta
Domal stopper PG Porta
NC 55 Int. Porta
NC 45 Int. Porta


COD.	Materiale - Material	kg		
02696XEL	Acciaio inox - Stainless steel	0,115	10	-



Regolazione orizzontale e verticale
Horizontal and vertical adjustment
Reversibile - Reversible
Per serrature serie - For locks series
1400S - 1410S
1500S
1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50


COD.	Materiale - Material			
02846XEL	Acciaio inox - Stainless steel	0,160	10	-



Regolazione orizzontale e verticale
Horizontal and vertical adjustment
Reversibile - Reversible
Per serrature serie - For locks series
1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50


COD.	Materiale - Material			
02896XEL	Acciaio inox - Stainless steel	0,155	10	-




Regolazione orizzontale e verticale
Horizontal and vertical adjustment
Reversibile - Reversible
Per serrature serie - For locks series
1400S - 1410S
1500S
1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto

COD.	Materiale - Material			
03046XEL	Acciaio inox - Stainless steel	0,135	10	-



PIASTRE FRONTALI PER INCONTRI ELETTRICI FACEPLATES FOR ELECTRIC STRIKES

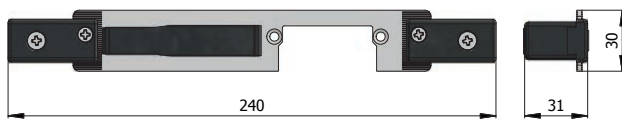

Regolazione orizzontale e verticale
Horizontal and vertical adjustment
Reversibile - Reversible


Per serrature serie - For locks series

1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto

COD.	Materiale - Material			
03096XEL	Acciaio inox - Stainless steel	0,130	10	-

SGANCIAMENTO PERMANENTE CON FERMO A GIORNO - HOLD OPEN WITH MECHANICAL UNLATCHING



Reversibile, radiale, regolabile - Reversible, radial, adjustable


FUNZIONAMENTO: l'incontro elettrico si sgancia con un singolo impulso elettrico predisponendosi all'apertura; si bloccherà nuovamente solo aprendo e chiudendo la porta - Funzione di rilascio meccanico (fermo a giorno).

WORKING: The electric strike opens with a single electrical impulse; it remains in open position until the closing of the door - Provided with mechanical release function.

Per incontri elettrici serie - For electric striking plates series *60

COD.	Voltaggio - Voltage			
060	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,150	1	10

SGANCIAMENTO MOMENTANEO CON FERMO A GIORNO - FAIL-SECURE WITH MECHANICAL UNLATCHING



Reversibile, radiale, regolabile - Reversible, radial, adjustable


FUNZIONAMENTO: l'incontro elettrico si sgancia solamente mentre riceve l'impulso - Funzione di rilascio meccanico (fermo a giorno).

WORKING: The electric strike is locked when unenergized - Provided with mechanical release function.

Per incontri elettrici serie - For electric striking plates series *61

COD.	Voltaggio - Voltage			
061	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,150	1	10

SGANCIAMENTO PERMANENTE SENZA FERMO A GIORNO - HOLD OPEN WITHOUT MECHANICAL UNLATCHING



Reversibile, radiale, regolabile - Reversible, radial, adjustable


FUNZIONAMENTO: l'incontro elettrico si sgancia con un singolo impulso elettrico predisponendosi all'apertura; si bloccherà nuovamente solo aprendo e chiudendo la porta.

WORKING: The electric strike opens with a single electrical impulse; it remains in open position until the closing of the door.

Per incontri elettrici serie - For electric striking plates series *63

COD.	Voltaggio - Voltage			
063	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,150	1	10

ANTIPANICO - FAIL-SAFE



Reversibile, radiale, regolabile
Reversible, radial, adjustable

FUNZIONAMENTO: l'incontro elettrico rimane chiuso quando è alimentato da corrente elettrica. In mancanza di corrente l'incontro elettrico resta in posizione di "aperto".

WORKING: The electric strike remains in closed position while the coil is selected. When the electric current is stopped, the electric strike remains in open position.

Per incontri elettrici serie - For electric striking plates series *72

COD.	Voltaggio - Voltage			
072	12 V d.c.	0,150	1	10



CONTROPIASTRE PIANE

FLAT STRIKING PLATES PAG.296

CONTROPIASTRE IN NYLON



NYLON STRIKING PLATES PAG.302

CONTROPIASTRE IN METALLO

METAL STRIKING PLATES PAG.314

CONTROPIASTRE REGOLABILI IN ACCIAIO INOX



STAINLESS STEEL ADJUSTABLE STRIKING PLATES PAG.330



Per serrature serie - For locks series

1770 - 1775
370 - 375 - 378
770 - 775 - 778 - 782
870 - 875 - 878 - 882



COD.	A	Materiale - Material	kg		
01611 A	16	Acciaio cromato - Chrome-plated steel	0,033	50	-
02211 A	22	Acciaio cromato - Chrome-plated steel	0,054	50	-



Per serrature serie - For locks series

1771 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785
371 - 377 - 380 - 381 - 385 - 388 - 390 - 391 - 395
771 - 777 - 780 - 781 - 785 - 788 - 790 - 791 - 795
871 - 877 - 880 - 881 - 885 - 888 - 890 - 891 - 895
990 - 991 - 995



COD.	A	Materiale - Material	kg		
01613 A	16	Acciaio cromato - Chrome-plated steel	0,046	50	-
02213 A	22	Acciaio cromato - Chrome-plated steel	0,067	50	-



Per serrature serie - For locks series



1301
334 - 335 - 339 - 354 - 355 - 359
4335 - 4339 - 4355 - 4531
531 - 541

COD.	A	Materiale - Material	kg		
01614 A	16	Acciaio cromato - Chrome-plated steel	0,021	50	-
02214 A	22	Acciaio cromato - Chrome-plated steel	0,034	50	-





Per serrature serie - For locks series
345

COD.	A	Materiale - Material	kg		
01615 A	16	Acciaio cromato - Chrome-plated steel	0,046	50	-
02215 A	22	Acciaio cromato - Chrome-plated steel	0,048	50	-




Per serrature serie - For locks series
1300 - 1305
328 - 330 - 332 - 338 - 348 - 350 - 352 - 358
4328 - 4330 - 4338 - 4350 - 4530 - 4535
530 - 535 - 540 - 545

COD.	A	Materiale - Material	kg		
01616 A	16	Acciaio cromato - Chrome-plated steel	0,036	50	-
02216 A	22	Acciaio cromato - Chrome-plated steel	0,048	50	-




Per serrature serie - For locks series
1776
327 - 337 - 351 - 356 - 357
376 - 386 - 396 - 399
4356
776 - 786 - 796 - 799
899
999

COD.	A	Materiale - Material	kg		
01619 A	16	Acciaio cromato - Chrome-plated steel	0,024	50	-
02219 A	22	Acciaio cromato - Chrome-plated steel	0,038	50	-

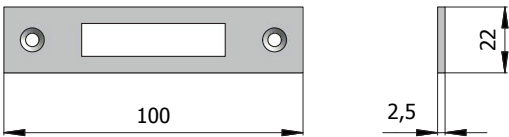


Per serrature serie - For locks series
4621/F20

COD.	Materiale - Material			
02014 A	Acciaio nichelato - Nickel - plated steel	0,029	50	-





Per serrature serie - For locks series
4626/F20

COD.	Materiale - Material			
02019 A	Acciaio nichelato - Nickel - plated steel	0,032	50	-

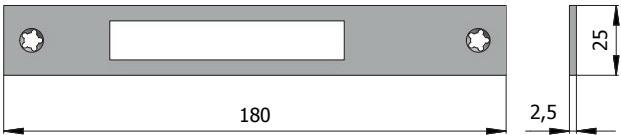

Per serrature serie - For locks series
11140 - 11141 - 11145 - 11170 - 11171 - 11175
1940 - 1941 - 1945 - 1970 - 1971 - 1975
41140 - 41141 - 41145 - 41170 - 41171 - 41175
4940 - 4941 - 4945 - 4970 - 4971 - 4975
5930 - 5931 - 5935 - 5938 - 5940 - 5941 - 5945 - 5948
5950 - 5951 - 5960 - 5961 - 5965 - 5968 - 5970 - 5971
5975 - 5978 - 5980 - 5981

COD.	Materiale - Material			
02521 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,062	50	-





Per serrature serie - For locks series
1401 - 1406 - 1411 - 1416 - 1473 - 1491 - 1496
1501 - 1506 - 1531 - 1541
4401 - 4406 - 4411 - 4416 - 4473 - 4491 - 4496

Per deviatori serie - For deviators series
0661 - 0662



Per deviatori multipunto catenaccio basculante
For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

COD.	Materiale - Material	kg		
02524 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,046	50	-




Per serrature serie - For locks series
1300 - 1305
1400 - 1405 - 1408Q - 1409Q - 1410 - 1415 - 1418Q
1490 - 1495
1500 - 1505 - 1508Q
4400 - 4405 - 4408Q - 4409Q - 4410 - 4415 - 4418Q
4490 - 4495

COD.	Materiale - Material	kg		
02526 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,060	50	-



Per serrature serie - For locks series
1408 - 1409 - 1418
1508
4408 - 4409 - 4418

COD.	Materiale - Material	kg		
02528 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,064	50	-

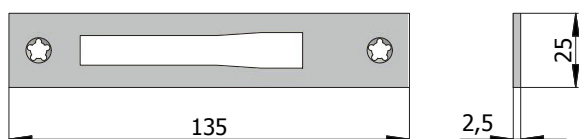

Per serrature serie - For locks series

1401S - 1411S
1501S
1601S - 1611S - 1621S - 1631S
1701S - 1721S - 1741S - 1761S


Per deviatori serie - For deviators series

0661S - 0761S

Per deviatori serrature multipunto ad ingranaggi
(tranne serie 1740S - 1760S)

For deviators of vertical multi-point locks with gear mechanism
movements (but series 1740S - 1760S)


COD.	Materiale - Material	kg		
02544 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,051	50	-

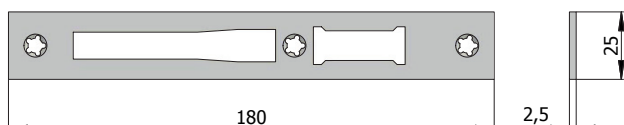

Per serrature serie - For locks series

1400S - 1405S - 1410S - 1415S
1500S - 1505S
1600S - 1605S - 1610S - 1615S
1620S - 1625S - 1630S - 1635S
1700S - 1705S - 1720S - 1725S
1740S - 1745S - 1760S - 1765S

COD.	Materiale - Material	kg		
02546 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,065	50	-

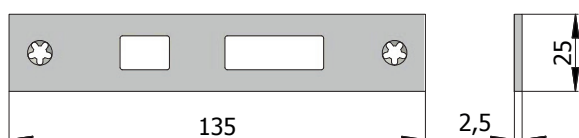


Per deviatori serie - For deviators series

0766S

Per deviatori multipunto serie - For multi-point deviators series
1740S - 1741S - 1745S - 1760S - 1761S - 1765S

COD.	Materiale - Material	kg		
02549 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,051	50	-

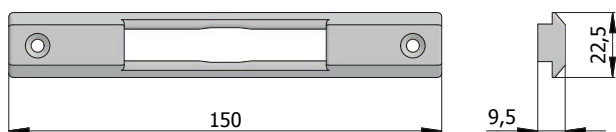


Per serrature serie - For locks series

1301
1770 - 1771 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785
327 - 334 - 335 - 337 - 339 - 351 - 354 - 355 - 357 - 359
370 - 371 - 377 - 378 - 380 - 381 - 385 - 388
390 - 391 - 395 - 399
4335 - 4339 - 4355 - 4531
531 - 541
770 - 771 - 777 - 778 - 780 - 781 - 782 - 785 - 788
790 - 791 - 795 - 799
870 - 871 - 877 - 878 - 880 - 881 - 882 - 885 - 888
890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material			
02381 N	Nylon nero - Black nylon	0,011	20	-

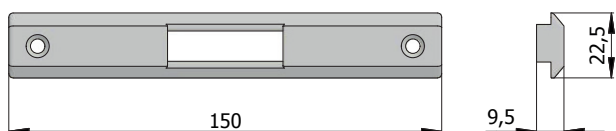


Per serrature serie - For locks series

1301
1771 - 1777
327 - 337 - 351 - 357
371 - 377 - 380 - 381 - 385 - 388 - 390 - 391 - 395 - 399
771 - 777 - 780 - 781 - 785 - 788 - 790 - 791 - 795 - 799
871 - 877 - 880 - 881 - 885 - 888 - 890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material			
02383 N	Nylon nero - Black nylon	0,014	20	-


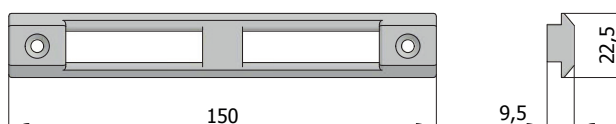


Per serrature serie - For locks series

330 - 332 - 338 - 350 - 352 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4530
530 - 540

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material			
02386 N	Nylon nero - Black nylon	0,011	20	-



Per serrature serie - For locks series

11141 - 11171
1401 - 1401S - 1411 - 1411S
1501 - 1501S
1941 - 1971
41141 - 41171
4401 - 4411
4941 - 4971
5931 - 5941 - 5948 - 5951 - 5961 - 5971 - 5978 - 5981

Per deviatori serie - For deviators series



0661 - 0661S - 0662

Per deviatori multipunto catenaccio basculante

For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material	kg		
02394 N	Nylon nero - Black nylon	0,008	20	-





Per serrature serie - For locks series

1300 - 1305
1400 - 1400S - 1405 - 1405S - 1408Q - 1409Q - 1410 - 1410S -
1415 - 1415S - 1418Q
1500 - 1500S - 1505 - 1505S - 1508Q
4400 - 4405 - 4408Q - 4409Q - 4410 - 4415 - 4418Q
5930 - 5935 - 5960 - 5965

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material	kg		
02396 N	Nylon nero - Black nylon	0,008	20	-




Per serrature serie - For locks series

1301
1770 - 1771 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785
327 - 334 - 335 - 337 - 339 - 351 - 354 - 355 - 357 - 359
370 - 371 - 377 - 378 - 380 - 381 - 385 - 388
390 - 391 - 395 - 399
4335 - 4339 - 4355 - 4531
531 - 541
770 - 771 - 777 - 778 - 780 - 781 - 782 - 785 - 788
790 - 791 - 795 - 799
870 - 871 - 877 - 878 - 880 - 881 - 882 - 885 - 888
890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50


COD.	Materiale - Material	kg		
02881 N	Nylon nero - Black nylon	0,024	20	-

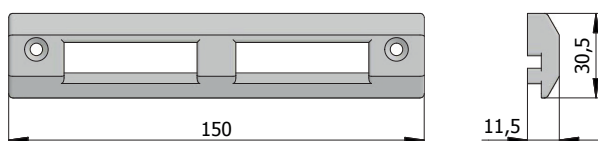

Per serrature serie - For locks series
330 - 332 - 338 - 350 - 352 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4530
530 - 540

Per profili tipo - For profiles type
R 40, R50

COD.	Materiale - Material	kg		
02886 N	Nylon nero - Black nylon	0,024	20	-

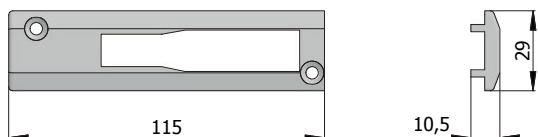


Per serrature serie - For locks series
11141 - 11171
1401 - 1401S - 1411 - 1411S
1501 - 1501S
1941 - 1971
41141 - 41171
4401 - 4411
4941 - 4971
5931 - 5941 - 5948 - 5951 - 5961 - 5971 - 5978 - 5981

Per deviatori serie - For deviators series
0661 - 0661S - 0662

Per deviatori multipunto catenaccio basculante
For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

Per profili tipo - For profiles type
R40, R 50


COD.	Materiale - Material	kg		
02894 N	Nylon nero - Black nylon	0,013	20	-

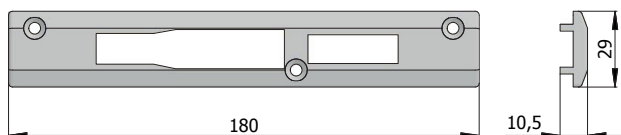

Per serrature serie - For locks series
1300 - 1305
1400 - 1400S - 1405 - 1405S - 1408Q - 1409Q - 1410 - 1410S -
1415 - 1415S - 1418Q
1500 - 1500S - 1505 - 1505S - 1508Q
4400 - 4405 - 4408Q - 4409Q - 4410 - 4415 - 4418Q
5930 - 5935 - 5960 - 5965

Per profili tipo - For profiles type
R40, R 50


COD.	Materiale - Material	kg		
02896 N	Nylon nero - Black nylon	0,019	20	-

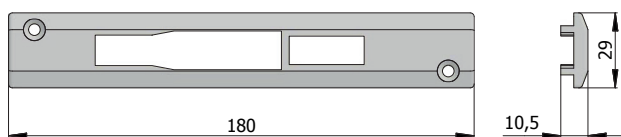

Per serrature serie - For locks series
11140 - 11145 - 11170 - 11175
1408 - 1409 - 1418
1508
1940 - 1945 - 1970 - 1975
41140 - 41145 - 41170 - 41175
4408 - 4409 - 4418
4940 - 4945 - 4970 - 4975
5938 - 5940 - 5945 - 5950 - 5968 - 5970 - 5975 - 5980

Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50


COD.	Materiale - Material			
02898 N	Nylon nero - Black nylon	0,021	20	-

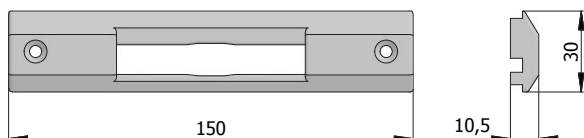

Per serrature serie - For locks series
1301
1770 - 1771 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785
327 - 334 - 335 - 337 - 339 - 351 - 354 - 355 - 357 - 359
370 - 371 - 377 - 378 - 380 - 381 - 385 - 388
390 - 391 - 395 - 399
4335 - 4339 - 4355 - 4531
531 - 541
770 - 771 - 777 - 778 - 780 - 781 - 782 - 785 - 788
790 - 791 - 795 - 799
870 - 871 - 877 - 878 - 880 - 881 - 882 - 885 - 888
890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type
Nuovo NC 40 Sormonto 1 anta



COD.	Materiale - Material			
02981 N	Nylon nero - Black nylon	0,019	20	-

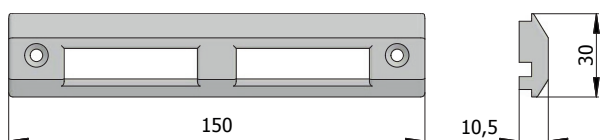

Per serrature serie - For locks series
330 - 332 - 338 - 350 - 352 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4530
530 - 540

Per profili tipo - For profiles type
Nuovo NC 40 Sormonto 1 anta

COD.	Materiale - Material			
02986 N	Nylon nero - Black nylon	0,018	20	-



Per serrature serie - For locks series

11141 - 11171
1401 - 1401S - 1411 - 1411S
1501 - 1501S
1941 - 1971
41141 - 41171
4401 - 4411
4941 - 4971
5931 - 5941 - 5948 - 5951 - 5961 - 5971 - 5978 - 5981

Per deviatori serie - For deviators series



0661 - 0661S - 0662

Per deviatori multipunto catenaccio basculante

For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

Per profili tipo - For profiles type
Nuovo NC 40 Sormonto 1 anta

COD.	Materiale - Material			
02994 N	Nylon nero - Black nylon	0,009	20	-





Per serrature serie - For locks series

1300 - 1305
1400 - 1400S - 1405 - 1405S - 1408Q - 1409Q - 1410 - 1410S -
1415 - 1415S - 1418Q
1500 - 1500S - 1505 - 1505S - 1508Q
4400 - 4405 - 4408Q - 4409Q - 4410 - 4415 - 4418Q
5930 - 5935 - 5960 - 5965

Per profili tipo - For profiles type
Nuovo NC 40 Sormonto 1 anta

COD.	Materiale - Material			
02996 N	Nylon nero - Black nylon	0,015	20	-




Per serrature serie - For locks series

11140 - 11145 - 11170 - 11175
1408 - 1409 - 1418
1508
1940 - 1945 - 1970 - 1975
41140 - 41145 - 41170 - 41175
4408 - 4409 - 4418
4940 - 4945 - 4970 - 4975
5938 - 5940 - 5945 - 5950 - 5968 - 5970 - 5975 - 5980

Per profili tipo - For profiles type
Nuovo NC 40 Sormonto 1 anta

COD.	Materiale - Material			
02998 N	Nylon nero - Black nylon	0,015	20	-

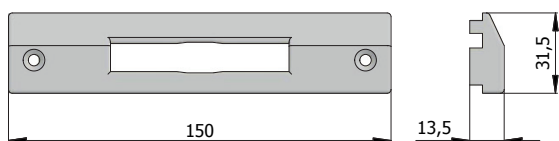


Per serrature serie - For locks series

1301
1770 - 1771 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785
327 - 334 - 335 - 337 - 339 - 351 - 354 - 355 - 357 - 359
370 - 371 - 377 - 378 - 380 - 381 - 385 - 388
390 - 391 - 395 - 399
4335 - 4339 - 4355 - 4531
531 - 541
770 - 771 - 777 - 778 - 780 - 781 - 782 - 785 - 788
790 - 791 - 795 - 799
870 - 871 - 877 - 878 - 880 - 881 - 882 - 885 - 888
890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto

COD.	Materiale - Material	kg		
03281 N	Nylon nero - Black nylon	0,031	20	-

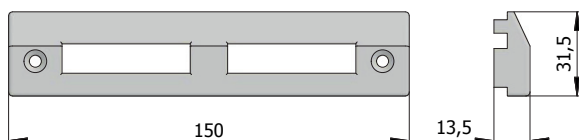


Per serrature serie - For locks series

330 - 332 - 338 - 350 - 352 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4530
530 - 540

Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto

COD.	Materiale - Material	kg		
03286 N	Nylon nero - Black nylon	0,034	20	-

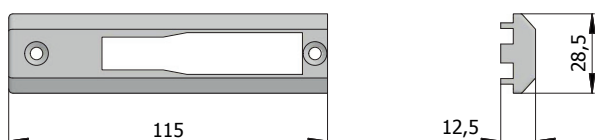

Per serrature serie - For locks series

11141 - 11171
1401 - 1401S - 1411 - 1411S
1501 - 1501S
1941 - 1971
41141 - 41171
4401 - 4411
4941 - 4971
5931 - 5941 - 5948 - 5951 - 5961 - 5971 - 5978 - 5981


Per deviatori serie - For deviators series

0661 - 0661S - 0662

Per deviatori multipunto catenaccio basculante
For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto

COD.	Materiale - Material	kg		
03294 N	Nylon nero - Black nylon	0,017	20	-

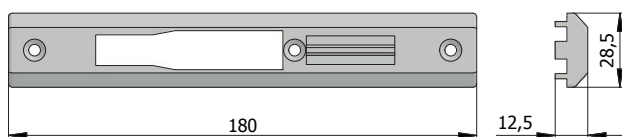


Per serrature serie - For locks series

1300 - 1305
1400 - 1400S - 1405 - 1405S - 1408Q - 1409Q - 1410 - 1410S -
1415 - 1415S - 1418Q
1500 - 1500S - 1505 - 1505S - 1508Q
4400 - 4405 - 4408Q - 4409Q - 4410 - 4415 - 4418Q
5930 - 5935 - 5960 - 5965

Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto

COD.	Materiale - Material			
03296 N	Nylon nero - Black nylon	0,028	20	-

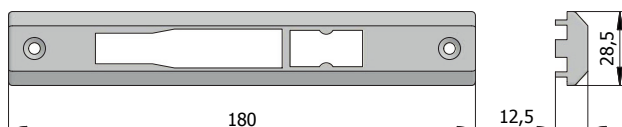


Per serrature serie - For locks series

11140 - 11145 - 11170 - 11175
1408 - 1409 - 1418
1508
1940 - 1945 - 1970 - 1975
41140 - 41145 - 41170 - 41175
4408 - 4409 - 4418
4940 - 4945 - 4970 - 4975
5938 - 5940 - 5945 - 5950 - 5968 - 5970 - 5975 - 5980

Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto

COD.	Materiale - Material			
03298 N	Nylon nero - Black nylon	0,030	20	-

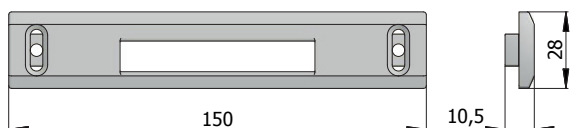



Regolazione orizzontale - Horizontal adjustment

Per serrature serie - For locks series

1301
1770 - 1771 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785
327 - 334 - 335 - 337 - 339 - 351 - 354 - 355 - 357 - 359
370 - 371 - 377 - 378 - 380 - 381 - 385 - 388
390 - 391 - 395 - 399
4335 - 4339 - 4355 - 4531
531 - 541
770 - 771 - 777 - 778 - 780 - 781 - 782 - 785 - 788
790 - 791 - 795 - 799
870 - 871 - 877 - 878 - 880 - 881 - 882 - 885 - 888
890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50, Domal stopper
PG Finestra, nuovo NC 40
sormonto 2 ante con riporto

COD.	Materiale - Material			
03781 N	Nylon nero - Black nylon	0,018	10	-



Regolazione orizzontale - Horizontal adjustment



Per serrature serie - For locks series

1301
1771 - 1777
327 - 337 - 351 - 357
371 - 377 - 380 - 381 - 385 - 388 - 390 - 391 - 395 - 399
771 - 777 - 780 - 781 - 785 - 788 - 790 - 791 - 795 - 799
871 - 877 - 880 - 881 - 885 - 888 - 890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type

R 40, R 50, Domal stopper
PG Finestra, nuovo NC 40
sormonto 2 ante con riporto

COD.	Materiale - Material	kg		
03783 N	Nylon nero - Black nylon	0,022	10	-


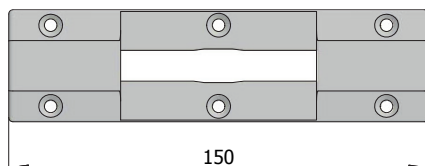


Per serrature serie - For locks series

1301
1770 - 1771 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785
327 - 334 - 335 - 337 - 339 - 351 - 354 - 355 - 357 - 359
370 - 371 - 377 - 378 - 380 - 381 - 385 - 388
390 - 391 - 395 - 399
4335 - 4339 - 4355 - 4531
531 - 541
770 - 771 - 777 - 778 - 780 - 781 - 782 - 785 - 788
790 - 791 - 795 - 799
870 - 871 - 877 - 878 - 880 - 881 - 882 - 885 - 888
890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type
NC 40

COD.	Materiale - Material	kg		
04061 N	Nylon nero - Black nylon	0,021	20	-




Per serrature serie - For locks series

1301
1771 - 1777
327 - 337 - 351 - 357
371 - 377 - 380 - 381 - 385 - 388 - 390 - 391 - 395 - 399
771 - 777 - 780 - 781 - 785 - 788 - 790 - 791 - 795 - 799
871 - 877 - 880 - 881 - 885 - 888 - 890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type
NC 40


COD.	Materiale - Material	kg		
04063 N	Nylon nero - Black nylon	0,017	20	-

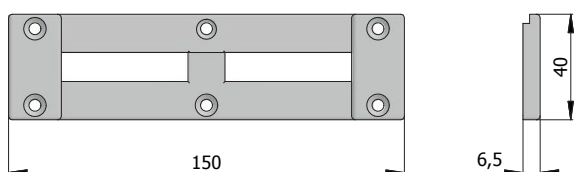

Per serrature serie - For locks series
330 - 332 - 338 - 350 - 352 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4530
530 - 540

Per profili tipo - For profiles type
NC 40


COD.	Materiale - Material			
04066 N	Nylon nero - Black nylon	0,021	20	-

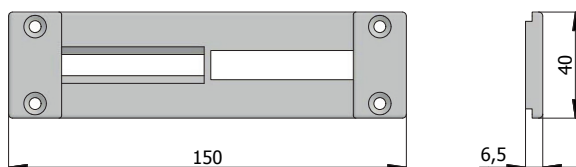

Per serrature serie - For locks series
1775
320 - 322 - 328 - 340 - 342 - 345 - 348
375
4320 - 4328 - 4340 - 4535
535 - 545
775
875

Per profili tipo - For profiles type
NC 40

COD.	Materiale - Material			
04067 N	Nylon nero - Black nylon	0,021	20	-

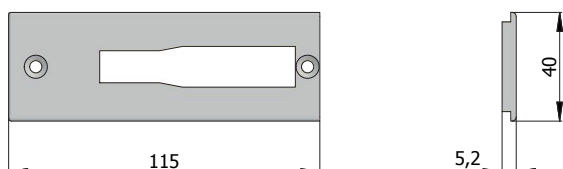


Per serrature serie - For locks series
11141 - 11171
1401 - 1401S - 1411 - 1411S
1501 - 1501S
1941 - 1971
41141 - 41171
4401 - 4411
4941 - 4971
5931 - 5941 - 5948 - 5951 - 5961 - 5971 - 5978 - 5981

Per deviatori serie - For deviators series
0661 - 0661S - 0662

Per deviatori multipunto catenaccio basculante
For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

Per profili tipo - For profiles type
NC 40

COD.	Materiale - Material			
04094 N	Nylon nero - Black nylon	0,011	20	-

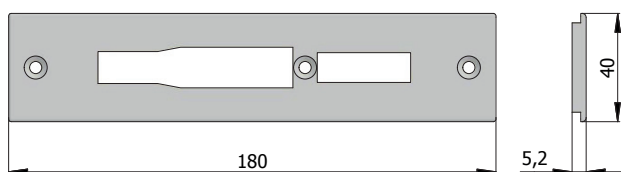


Per serrature serie - For locks series

1300 - 1305
1400 - 1400S - 1405 - 1405S - 1408Q - 1409Q - 1410 - 1410S -
1415 - 1415S - 1418Q
1500 - 1500S - 1505 - 1505S - 1508Q
4400 - 4405 - 4408Q - 4409Q - 4410 - 4415 - 4418Q
5930 - 5935 - 5960 - 5965

Per profili tipo - For profiles type
NC 40

COD.	Materiale - Material	kg		
04096 N	Nylon nero - Black nylon	0,016	20	-

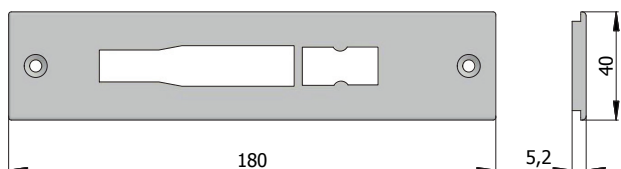


Per serrature serie - For locks series

11140 - 11145 - 11170 - 11175
1408 - 1409 - 1418
1508
1940 - 1945 - 1970 - 1975
41140 - 41145 - 41170 - 41175
4408 - 4409 - 4418
4940 - 4945 - 4970 - 4975
5938 - 5940 - 5945 - 5950 - 5968 - 5970 - 5975 - 5980

Per profili tipo - For profiles type
NC 40

COD.	Materiale - Material	kg		
04098 N	Nylon nero - Black nylon	0,020	20	-

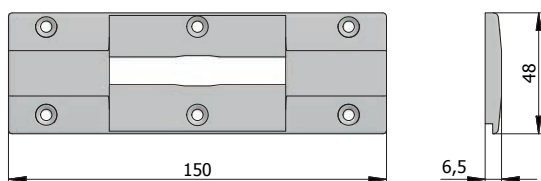


Per serrature serie - For locks series

1301
1770 - 1771 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785
327 - 334 - 335 - 337 - 339 - 351 - 354 - 355 - 357 - 359
370 - 371 - 377 - 378 - 380 - 381 - 385 - 388
390 - 391 - 395 - 399
4335 - 4339 - 4355 - 4531
531 - 541
770 - 771 - 777 - 778 - 780 - 781 - 782 - 785 - 788
790 - 791 - 795 - 799
870 - 871 - 877 - 878 - 880 - 881 - 882 - 885 - 888
890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type
NC 50 B

COD.	Materiale - Material	kg		
05061 N	Nylon nero - Black nylon	0,023	20	-

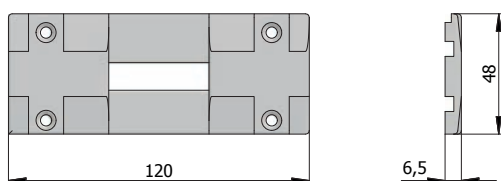


Per serrature serie - For locks series

1301
1771 - 1777
327 - 337 - 351 - 357
371 - 377 - 380 - 381 - 385 - 388 - 390 - 391 - 395 - 399
771 - 777 - 780 - 781 - 785 - 788 - 790 - 791 - 795 - 799
871 - 877 - 880 - 881 - 885 - 888 - 890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type
NC 50 B

COD.	Materiale - Material	kg		
05063 N	Nylon nero - Black nylon	0,030	20	-

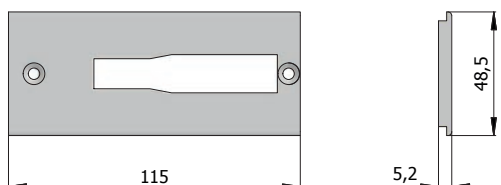

Per serrature serie - For locks series

11141 - 11171
1401 - 1401S - 1411 - 1411S
1501 - 1501S
1941 - 1971
41141 - 41171
4401 - 4411
4941 - 4971
5931 - 5941 - 5948 - 5951 - 5961 - 5971 - 5978 - 5981

Per deviatori serie - For deviators series


0661 - 0661S - 0662

Per deviatori multipunto catenaccio basculante

For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

Per profili tipo - For profiles type
NC 50 B

COD.	Materiale - Material	kg		
05094 N	Nylon nero - Black nylon	0,014	20	-

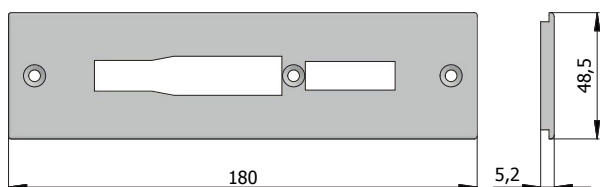


Per serrature serie - For locks series

1300 - 1305
1400 - 1400S - 1405 - 1405S - 1408Q - 1409Q - 1410 - 1410S -
1415 - 1415S - 1418Q
1500 - 1500S - 1505 - 1505S - 1508Q
4400 - 4405 - 4408Q - 4409Q - 4410 - 4415 - 4418Q
5930 - 5935 - 5960 - 5965

Per profili tipo - For profiles type
NC 50 B

COD.	Materiale - Material	kg		
05096 N	Nylon nero - Black nylon	0,022	20	-



Per serrature serie - For locks series
11140 - 11141 - 11145 - 11170 - 11171 - 11175
1940 - 1941 - 1945 - 1970 - 1971 - 1975
41140 - 41141 - 41145 - 41170 - 41171 - 41175
4940 - 4941 - 4945 - 4970 - 4971 - 4975
5930 - 5931 - 5935 - 5938 - 5940 - 5941 - 5945 - 5948
5950 - 5951 - 5960 - 5961 - 5965 - 5968
5970 - 5971 - 5975 - 5978 - 5980 - 5981

Per profili tipo - For profiles type
All.co 5

COD.	Materiale - Material	kg		
02121 L	Lega speciale verniciata Painted special alloy	0,151	20	-



Per serrature serie - For locks series
1301
1770 - 1771 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785
327 - 334 - 335 - 337 - 339 - 351 - 354 - 355 - 357 - 359
370 - 371 - 377 - 378 - 380 - 381 - 385 - 388
390 - 391 - 395 - 399
4335 - 4339 - 4355 - 4531
531 - 541
770 - 771 - 777 - 778 - 780 - 781 - 782 - 785 - 788
790 - 791 - 795 - 799
870 - 871 - 877 - 878 - 880 - 881 - 882 - 885 - 888
890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type
All.co 5

COD.	Materiale - Material	kg		
02181 L	Lega speciale verniciata Painted special alloy	0,136	20	-




Per serrature serie - For locks series
1401 - 1401S - 1411 - 1411S
1501 - 1501S
4401 - 4411

Per deviatori serie - For deviators series
0661 - 0661S - 0662

Per deviatori multipunto catenaccio basculante
For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

Per profili tipo - For profiles type
All.co 5

COD.	Materiale - Material	kg		
02194 L	Lega speciale verniciata Painted special alloy	0,053	20	-




Per serrature serie - For locks series

1300 - 1305
1400 - 1400S - 1405 - 1405S - 1408Q - 1409Q - 1410 - 1410S
1415 - 1415S - 1418Q
1500 - 1500S - 1505 - 1505S - 1508Q
4400 - 4405 - 4408Q - 4409Q - 4410 - 4415 - 4418Q

Per profili tipo - For profiles type
All.co 5

COD.	Materiale - Material	kg		
02196 L	Lega speciale verniciata Painted special alloy	0,143	20	-




Per serrature serie - For locks series

1408 - 1409 - 1418
1508
4408 - 4409 - 4418

Per profili tipo - For profiles type
All.co 5

COD.	Materiale - Material	kg		
02198 L	Lega speciale verniciata Painted special alloy	0,063	20	-

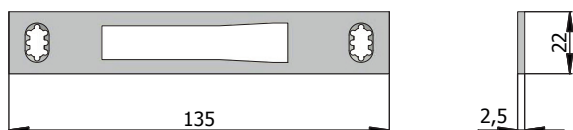

Per serrature serie - For locks series

11141 - 11171
1401 - 1401S - 1411 - 1411S
1501 - 1501S
1941 - 1971
41141 - 41171
4401 - 4411
4941 - 4971
5931 - 5941 - 5948 - 5951 - 5961 - 5971 - 5978 - 5981

Per deviatori serie - For deviators series


0661 - 0661S - 0662

Per deviatori multipunto catenaccio basculante

For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material	kg		
02224 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,052	10	-

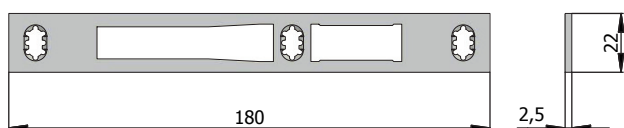


Per serrature serie - For locks series

1300 - 1305
1400 - 1400S - 1405 - 1405S - 1408Q - 1409Q - 1410 - 1410S -
1415 - 1415S - 1418Q
1500 - 1500S - 1505 - 1505S - 1508Q
4400 - 4405 - 4408Q - 4409Q - 4410 - 4415 - 4418Q
5930 - 5935 - 5960 - 5965

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material	kg		
02226 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,068	10	-

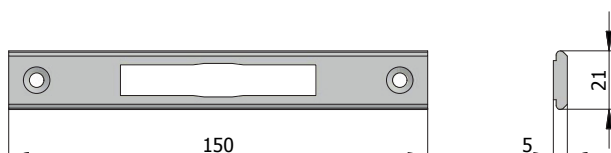


Per serrature serie - For locks series

1301
1770 - 1771 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785
327 - 334 - 335 - 337 - 339 - 351 - 354 - 355 - 357 - 359
370 - 371 - 377 - 378 - 380 - 381 - 385 - 388
390 - 391 - 395 - 399
4335 - 4339 - 4355 - 4531
531 - 541
770 - 771 - 777 - 778 - 780 - 781 - 782 - 785 - 788
790 - 791 - 795 - 799
870 - 871 - 877 - 878 - 880 - 881 - 882 - 885 - 888
890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material	kg		
02381 L	Alluminio - Aluminium	0,076	20	-

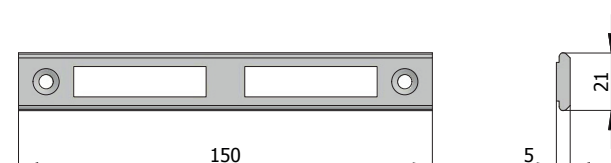


Per serrature serie - For locks series

330 - 332 - 338 - 350 - 352 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4530
530 - 540

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material	kg		
02386 L	Alluminio - Aluminium	0,035	20	-

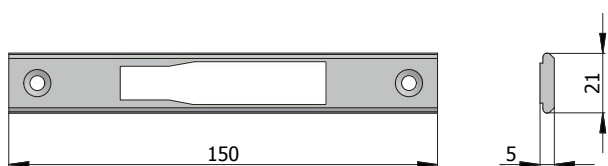

Per serrature serie - For locks series

11141 - 11171
1401 - 1401S - 1411 - 1411S
1501 - 1501S
1941 - 1971
41141 - 41171
4401 - 4411
4941 - 4971
5931 - 5941 - 5948 - 5951 - 5961 - 5971 - 5978 - 5981

Per deviatori serie - For deviators series

0661 - 0661S - 0662


Per deviatori multipunto catenaccio basculante

For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

Per profili tipo - For profiles type

Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material	kg		
02394 L	Alluminio - Aluminium	0,035	20	-

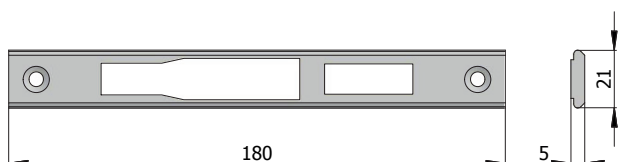


Per serrature serie - For locks series

1300 - 1305
1400 - 1400S - 1405 - 1405S - 1408Q - 1409Q - 1410 - 1410S -
1415 - 1415S - 1418Q
1500 - 1500S - 1505 - 1505S - 1508Q
4400 - 4405 - 4408Q - 4409Q - 4410 - 4415 - 4418Q
5930 - 5935 - 5960 - 5965

Per profili tipo - For profiles type

Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material	kg		
02396 L	Alluminio - Aluminium	0,038	20	-

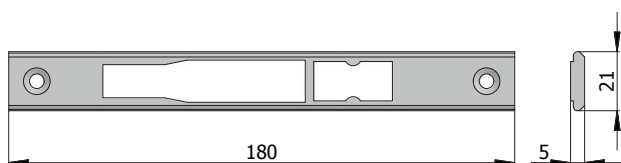


Per serrature serie - For locks series

11140 - 11145 - 11170 - 11175
1408 - 1409 - 1418
1508
1940 - 1945 - 1970 - 1975
41140 - 41145 - 41170 - 41175
4408 - 4409 - 4418
4940 - 4945 - 4970 - 4975
5938 - 5940 - 5945 - 5950 - 5968 - 5970 - 5975 - 5980

Per profili tipo - For profiles type

Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material	kg		
02398 L	Alluminio - Aluminium	0,038	20	-



Per serrature serie - For locks series

1401S - 1411S
1501S
1601S - 1611S - 1621S - 1631S
1701S - 1721S - 1741S - 1761S


Per deviatori serie - For deviators series

0661S - 0761S

Per deviatori serrature multipunto ad ingranaggi
(tranne serie 1740S - 1760S)

For deviators of vertical multi-point locks with gear mechanism
movements (but series 1740S - 1760S)



COD.	Materiale - Material	kg		
02444 XU	Acciaio inox - Stainless steel	0,077	10	-



Per serrature serie - For locks series

1400S - 1405S - 1410S - 1415S
1500S - 1505S
1600S - 1605S - 1610S - 1615S
1620S - 1625S - 1630S - 1635S
1700S - 1705S - 1720S - 1725S
1740S - 1745S - 1760S - 1765S

COD.	Materiale - Material	kg		
02446 XU	Acciaio inox - Stainless steel	0,089	10	-





Per deviatori serie - For deviators series

0766S

Per deviatori multipunto serie - For multi-point deviators series
1740S - 1741S - 1745S - 1760S - 1761S - 1765S

COD.	Materiale - Material	kg		
02449 XU	Acciaio inox - Stainless steel	0,056	10	-



Per serrature serie - For locks series

1401 - 1411
1491
1501 - 1531 - 1541
4401 - 4411
4491


Per deviatori serie - For deviators series

0661 - 0661S - 0662

Per deviatori multipunto catenaccio basculante

For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt



COD.	Materiale - Material	kg		
02494 XU	Acciaio inox - Stainless steel	0,072	10	-



Per serrature serie - For locks series

1400 - 1405 - 1410 - 1415
1490 - 1495
1500 - 1505
4400 - 4405 - 4410 - 4415
4490 - 4495

COD.	Materiale - Material	kg		
02496 XU	Acciaio inox - Stainless steel	0,084	10	-




Per serrature serie - For locks series

1301
1770 - 1771 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785
327 - 334 - 335 - 337 - 339 - 351 - 354 - 355 - 357 - 359
370 - 371 - 377 - 378 - 380 - 381 - 385 - 388
390 - 391 - 395 - 399
4335 - 4339 - 4355 - 4531
531 - 541
770 - 771 - 777 - 778 - 780 - 781 - 782 - 785 - 788
790 - 791 - 795 - 799
870 - 871 - 877 - 878 - 880 - 881 - 882 - 885 - 888
890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type
Domal Break PA 52 Porta
NC 55 Int. Porta


COD.	Materiale - Material	kg		
02681 L	Alluminio - Aluminium	0,056	10	-

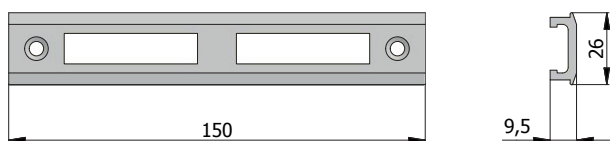

Per serrature serie - For locks series
330 - 332 - 338 - 350 - 352 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4530
530 - 540

Per profili tipo - For profiles type
Domal Break PA 52 Porta
NC 55 Int. Porta

COD.	Materiale - Material	kg		
02686 L	Alluminio - Aluminium	0,053	10	-

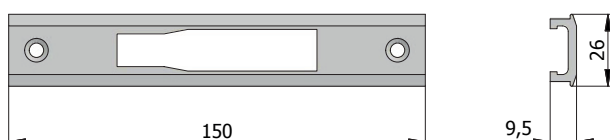


Per serrature serie - For locks series
11141 - 11171
1401 - 1401S - 1411 - 1411S
1501 - 1501S
1941 - 1971
41141 - 41171
4401 - 4411
4941 - 4971
5931 - 5941 - 5948 - 5951 - 5961 - 5971 - 5978 - 5981

Per deviatori serie - For deviators series
0661 - 0661S - 0662

Per deviatori multipunto catenaccio basculante
For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

Per profili tipo - For profiles type
Domal Break PA 52 Porta
NC 55 Int. Porta


COD.	Materiale - Material	kg		
02694 L	Alluminio - Aluminium	0,053	10	-

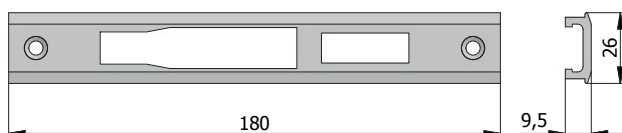

Per serrature serie - For locks series
1300 - 1305
1400 - 1400S - 1405 - 1405S - 1408Q - 1409Q - 1410 - 1410S -
1415 - 1415S - 1418Q
1500 - 1500S - 1505 - 1505S - 1508Q
4400 - 4405 - 4408Q - 4409Q - 4410 - 4415 - 4418Q
5930 - 5935 - 5960 - 5965

Per profili tipo - For profiles type
Domal Break PA 52 Porta
NC 55 Int. Porta

COD.	Materiale - Material	kg		
02696 L	Alluminio - Aluminium	0,060	10	-

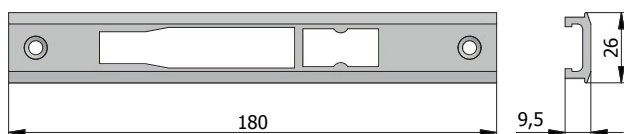

Per serrature serie - For locks series

11140 - 11145 - 11170 - 11175

1408 - 1409 - 1418

1508

1940 - 1945 - 1970 - 1975

41140 - 41145 - 41170 - 41175

4408 - 4409 - 4418


4940 - 4945 - 4970 - 4975

5938 - 5940 - 5945 - 5950 - 5968 - 5970 - 5975 - 5980

Per profili tipo - For profiles type

Domal Break PA 52 Porta
NC 55 Int. Porta

COD.	Materiale - Material			
02698 L	Alluminio - Aluminium	0,059	10	-

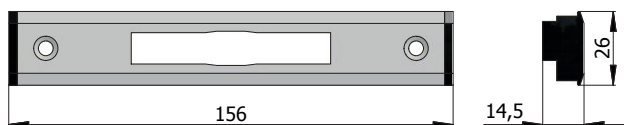

Per serrature serie - For locks series

1301

1770 - 1771 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785

327 - 334 - 335 - 337 - 339 - 351 - 354 - 355 - 357 - 359

370 - 371 - 377 - 378 - 380 - 381 - 385 - 388

390 - 391 - 395 - 399

4335 - 4339 - 4355 - 4531

531 - 541

770 - 771 - 777 - 778 - 780 - 781 - 782 - 785 - 788

790 - 791 - 795 - 799

870 - 871 - 877 - 878 - 880 - 881 - 882 - 885 - 888


890 - 891 - 895 - 899

990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type

EKIP 40, 50 Complanare

COD.	Materiale - Material			
02781 L	Alluminio - Aluminium	0,065	10	-

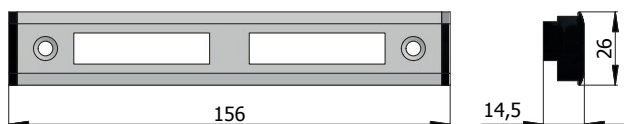

Per serrature serie - For locks series

330 - 332 - 338 - 350 - 352 - 358


4330 - 4338 - 4350 - 4530

530 - 540

Per profili tipo - For profiles type

EKIP 40, 50 Complanare

COD.	Materiale - Material			
02786 L	Alluminio - Aluminium	0,071	10	-

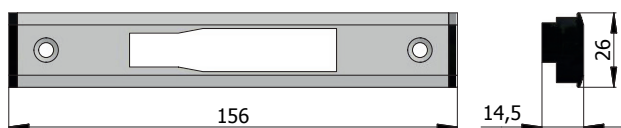

Per serrature serie - For locks series

11141 - 11171
1401 - 1401S - 1411 - 1411S
1501 - 1501S
1941 - 1971
41141 - 41171
4401 - 4411
4941 - 4971
5931 - 5941 - 5948 - 5951 - 5961 - 5971 - 5978 - 5981

Per deviatori serie - For deviators series


0661 - 0661S - 0662

Per deviatori multipunto catenaccio basculante

For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

Per profili tipo - For profiles type
EKIP 40, 50 Complanare

COD.	Materiale - Material			
02794 L	Alluminio - Aluminium	0,071	10	-




Per serrature serie - For locks series

1300 - 1305
1400 - 1400S - 1405 - 1405S - 1408Q - 1409Q - 1410 - 1410S -
1415 - 1415S - 1418Q
1500 - 1500S - 1505 - 1505S - 1508Q
4400 - 4405 - 4408Q - 4409Q - 4410 - 4415 - 4418Q
5930 - 5935 - 5960 - 5965

Per profili tipo - For profiles type
EKIP 40, 50 Complanare

COD.	Materiale - Material			
02796 L	Alluminio - Aluminium	0,070	10	-




Per serrature serie - For locks series

11140 - 11145 - 11170 - 11175
1408 - 1409 - 1418
1508
1940 - 1945 - 1970 - 1975
41140 - 41145 - 41170 - 41175
4408 - 4409 - 4418
4940 - 4945 - 4970 - 4975
5938 - 5940 - 5945 - 5950 - 5968 - 5970 - 5975 - 5980

Per profili tipo - For profiles type
EKIP 40, 50 Complanare


COD.	Materiale - Material			
02798 L	Alluminio - Aluminium	0,080	10	-

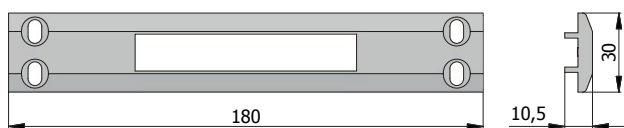

Per serrature serie - For locks series
11140 - 11141 - 11145 - 11170 - 11171 - 11175
1940 - 1941 - 1945 - 1970 - 1971 - 1975
41140 - 41141 - 41145 - 41170 - 41171 - 41175
4940 - 4941 - 4945 - 4970 - 4971 - 4975
5930 - 5931 - 5935 - 5938 - 5940 - 5941 - 5945 - 5948
5950 - 5951 - 5960 - 5961 - 5965 - 5968
5970 - 5971 - 5975 - 5978 - 5980 - 5981

Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50


COD.	Materiale - Material	kg		
02821 L	Lega speciale verniciata Painted special alloy	0,133	20	-

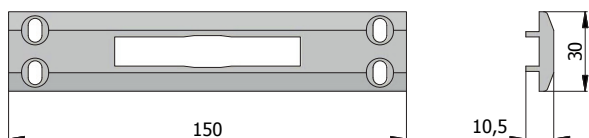

Per serrature serie - For locks series
1301
1770 - 1771 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785
327 - 334 - 335 - 337 - 339 - 351 - 354 - 355 - 357 - 359
370 - 371 - 377 - 378 - 380 - 381 - 385 - 388
390 - 391 - 395 - 399
4335 - 4339 - 4355 - 4531
531 - 541
770 - 771 - 777 - 778 - 780 - 781 - 782 - 785 - 788
790 - 791 - 795 - 799
870 - 871 - 877 - 878 - 880 - 881 - 882 - 885 - 888
890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50

COD.	Materiale - Material	kg		
02881 L	Lega speciale verniciata Painted special alloy	0,118	20	-

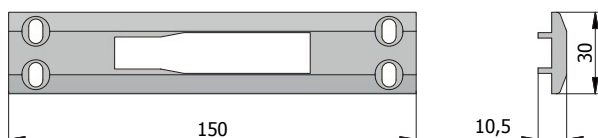


Per serrature serie - For locks series
1401 - 1401S - 1411 - 1411S
1501 - 1501S
4401 - 4411

Per deviatori serie - For deviators series
0661 - 0661S - 0662

Per deviatori multipunto catenaccio basculante
For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50

COD.	Materiale - Material	kg		
02894 L	Lega speciale verniciata Painted special alloy	0,112	20	-

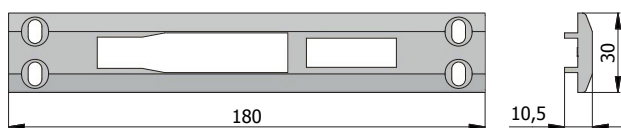


Per serrature serie - For locks series

1300 - 1305
1400 - 1400S - 1405 - 1405S - 1408Q - 1409Q - 1410 - 1410S
1415 - 1415S - 1418Q
1500 - 1500S - 1505 - 1505S - 1508Q
4400 - 4405 - 4408Q - 4409Q - 4410 - 4415 - 4418Q

Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50

COD.	Materiale - Material	kg		
02896 L	Lega speciale verniciata Painted special alloy	0,119	20	-

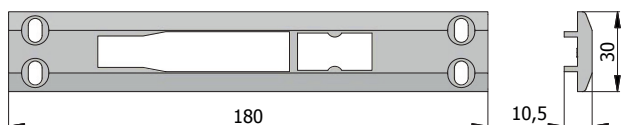


Per serrature serie - For locks series

1408 - 1409 - 1418
1508
4408 - 4409 - 4418

Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50

COD.	Materiale - Material	kg		
02898 L	Lega speciale verniciata Painted special alloy	0,127	20	-

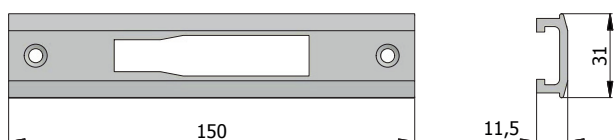

Per serrature serie - For locks series

11141 - 11171
1401 - 1401S - 1411 - 1411S
1501 - 1501S
1941 - 1971
41141 - 41171
4401 - 4411
4941 - 4971
5931 - 5941 - 5948 - 5951 - 5961 - 5971 - 5978 - 5981

Per deviatori serie - For deviators series


0661 - 0661S - 0662

Per deviatori multipunto catenaccio basculante

For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Porta
NC 45 Int. Porta

COD.	Materiale - Material	kg		
03194 L	Alluminio - Aluminium	0,075	10	-

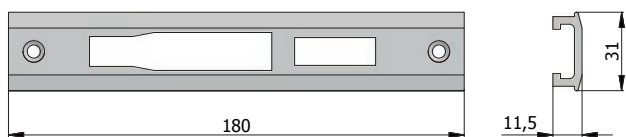


Per serrature serie - For locks series

1300 - 1305
1400 - 1400S - 1405 - 1405S - 1408Q - 1409Q - 1410 - 1410S -
1415 - 1415S - 1418Q
1500 - 1500S - 1505 - 1505S - 1508Q
4400 - 4405 - 4408Q - 4409Q - 4410 - 4415 - 4418Q
5930 - 5935 - 5960 - 5965

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Porta
NC 45 Int. Porta

COD.	Materiale - Material	kg		
03196 L	Alluminio - Aluminium	0,093	10	-

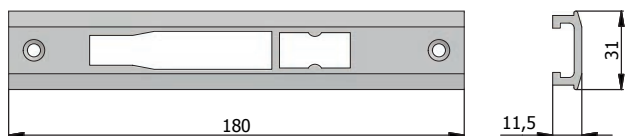


Per serrature serie - For locks series

11140 - 11145 - 11170 - 11175
1408 - 1409 - 1418
1508
1940 - 1945 - 1970 - 1975
41140 - 41145 - 41170 - 41175
4408 - 4409 - 4418
4940 - 4945 - 4970 - 4975
5938 - 5940 - 5945 - 5950 - 5968 - 5970 - 5975 - 5980

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Porta
NC 45 Int. Porta

COD.	Materiale - Material	kg		
03198 L	Alluminio - Aluminium	0,085	10	-

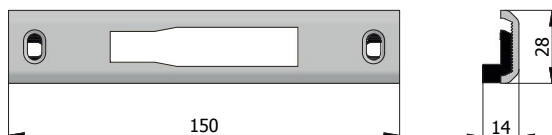

Per serrature serie - For locks series

11141 - 11171
1401 - 1401S - 1411 - 1411S
1501 - 1501S
1941 - 1971
41141 - 41171
4401 - 4411
4941 - 4971
5931 - 5941 - 5948 - 5951 - 5961 - 5971 - 5978 - 5981

Per deviatori serie - For deviators series


0661 - 0661S - 0662

Per deviatori multipunto catenaccio basculante

For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

Per profili tipo - For profiles type
ALLIANCE Sistema A

COD.	Materiale - Material	kg		
03394 L	Alluminio - Aluminium	0,076	10	-

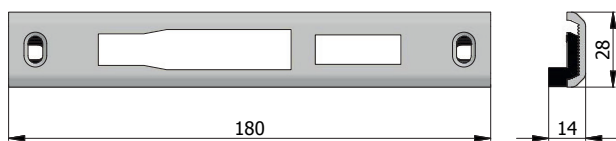


Per serrature serie - For locks series

1300 - 1305
1400 - 1400S - 1405 - 1405S - 1408Q - 1409Q - 1410 - 1410S -
1415 - 1415S - 1418Q
1500 - 1500S - 1505 - 1505S - 1508Q
4400 - 4405 - 4408Q - 4409Q - 4410 - 4415 - 4418Q
5930 - 5935 - 5960 - 5965

Per profili tipo - For profiles type
ALLIANCE Sistema A

COD.	Materiale - Material			
03396 L	Alluminio - Aluminium	0,085	10	-

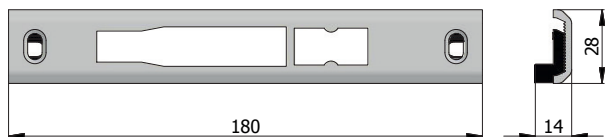

Per serrature serie - For locks series

11140 - 11145 - 11170 - 11175
1408 - 1409 - 1418
1508
1940 - 1945 - 1970 - 1975
41140 - 41145 - 41170 - 41175
4408 - 4409 - 4418
4940 - 4945 - 4970 - 4975
5938 - 5940 - 5945 - 5950 - 5968 - 5970 - 5975 - 5980

Per profili tipo - For profiles type
ALLIANCE Sistema A

COD.	Materiale - Material			
03398 L	Alluminio - Aluminium	0,082	10	-



Per serrature serie - For locks series

1301
1770 - 1771 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785
327 - 334 - 335 - 337 - 339 - 351 - 354 - 355 - 357 - 359
370 - 371 - 377 - 378 - 380 - 381 - 385 - 388
390 - 391 - 395 - 399
4335 - 4339 - 4355 - 4531
531 - 541
770 - 771 - 777 - 778 - 780 - 781 - 782 - 785 - 788
790 - 791 - 795 - 799
870 - 871 - 877 - 878 - 880 - 881 - 882 - 885 - 888
890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type
NC 40

COD.	Materiale - Material			
04061 A	Acciaio plastificato Plastic plated steel	0,060	50	-



Per serrature serie - For locks series

1301
1771 - 1777
327 - 337 - 351 - 357
371 - 377 - 380 - 381 - 385 - 388 - 390 - 391 - 395 - 399
771 - 777 - 780 - 781 - 785 - 788 - 790 - 791 - 795 - 799
871 - 877 - 880 - 881 - 885 - 888 - 890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type
NC 40

COD.	Materiale - Material	kg		
04063 A	Acciaio plastificato Plastic plated steel	0,046	50	-




Per serrature serie - For locks series

1301
1770 - 1771 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785
327 - 334 - 335 - 337 - 339 - 351 - 354 - 355 - 357 - 359
370 - 371 - 377 - 378 - 380 - 381 - 385 - 388
390 - 391 - 395 - 399
4335 - 4339 - 4355 - 4531
531 - 541
770 - 771 - 777 - 778 - 780 - 781 - 782 - 785 - 788
790 - 791 - 795 - 799
870 - 871 - 877 - 878 - 880 - 881 - 882 - 885 - 888
890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Ad esaurimento - sostituito da 02681 X + 0743 N
End of line - replaced by 02681 X + 0743 N

Per profili tipo - For profiles type
Export 50 T.T.
Porta apertura esterna

COD.	Materiale - Material	kg		
04481 L	Alluminio - Aluminium	0,074	10	-

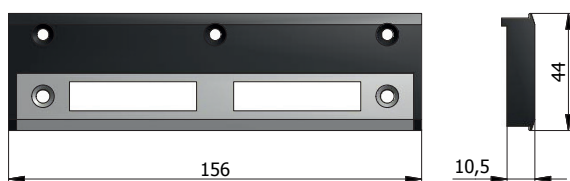


Per serrature serie - For locks series

330 - 332 - 338 - 350 - 352 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4530
530 - 540

Ad esaurimento - sostituito da 02646 X + 0742 N
End of line - replaced by 02646 X + 0742 N

Per profili tipo - For profiles type
Export 50 T.T.
Porta apertura esterna

COD.	Materiale - Material	kg		
04486 L	Alluminio - Aluminium	0,071	10	-

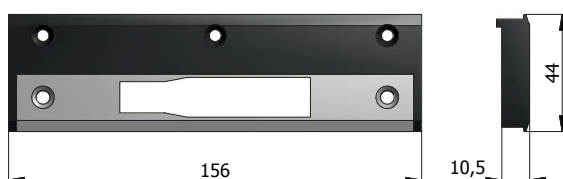

Per serrature serie - For locks series

11141 - 11171
1401 - 1401S - 1411 - 1411S
1501 - 1501S
1941 - 1971
41141 - 41171
4401 - 4411
4941 - 4971
5931 - 5941 - 5948 - 5951 - 5961 - 5971 - 5978 - 5981

Per deviatori serie - For deviators series

0661 - 0661S - 0662


Per deviatori multipunto catenaccio basculante

For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

Per profili tipo - For profiles type
Export 50 T.T.
Porta apertura esterna

Ad esaurimento - sostituito da 02694 X + 0743 N
End of line - replaced by 02694 X + 0743 N

COD.	Materiale - Material	kg		
04494 L	Alluminio - Aluminium	0,071	10	-

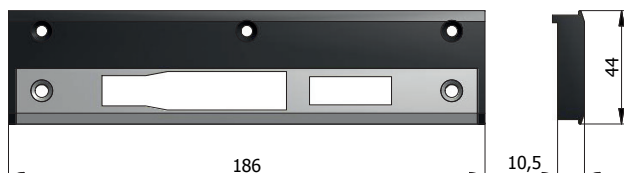


Per serrature serie - For locks series

1300 - 1305
1400 - 1400S - 1405 - 1405S - 1408Q - 1409Q - 1410 - 1410S -
1415 - 1415S - 1418Q
1500 - 1500S - 1505 - 1505S - 1508Q
4400 - 4405 - 4408Q - 4409Q - 4410 - 4415 - 4418Q
5930 - 5935 - 5960 - 5965

Per profili tipo - For profiles type
Export 50 T.T.
Porta apertura esterna

Ad esaurimento - sostituito da 02696 X + 0742 N
End of line - replaced by 02696 X + 0742 N

COD.	Materiale - Material	kg		
04496 L	Alluminio - Aluminium	0,079	10	-

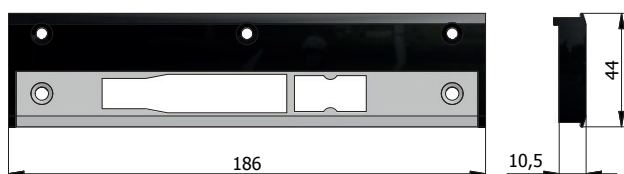

Per serrature serie - For locks series

11140 - 11145 - 11170 - 11175
1408 - 1409 - 1418
1508
1940 - 1945 - 1970 - 1975
41140 - 41145 - 41170 - 41175
4408 - 4409 - 4418
4940 - 4945 - 4970 - 4975
5938 - 5940 - 5945 - 5950 - 5968 - 5970 - 5975 - 5980

Per profili tipo - For profiles type
Export 50 T.T.
Porta apertura esterna

Ad esaurimento - sostituito da 02696 X + 0742 N
End of line - replaced by 02696 X + 0742 N

COD.	Materiale - Material	kg		
04498 L	Alluminio - Aluminium	0,079	10	-

SERIE 023 X

PER PROFILI TIPO
FOR PROFILES TYPE

CAMERA EUROPEA SERIE FINESTRA
DOMAL STOPPER PG FINESTRA
NC 45 INT. FINESTRA
EXPORT 45 FINESTRA
NUOVO NC 40 SORMONTO 1 ANTA

VITI E CAMME INOX
STAINLESS STEEL
SCREWS AND CAMS

VASCHETTA GUIDA
SCROCCO E RULLO
LATCH BOLT AND
ROLLER BOLT GUIDE



INSERTO PER ELETTROSERRATURE
ELECTRIC LOCKS DEVICE

PIASTRA INOX SATINATA
BRUSH-POLISHED STAINLESS
STEEL PLATE

VASCHETTA COPRI-SPACCO
HOUSING COVER

REGOLAZIONE VERTICALE
VERTICAL ADJUSTMENT

REGOLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL ADJUSTMENT

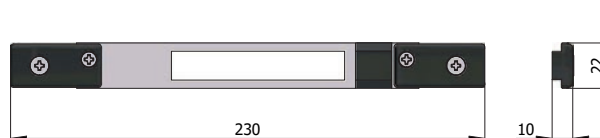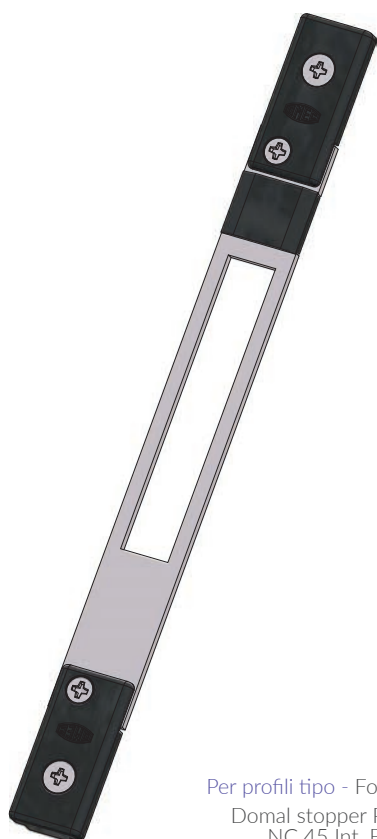

Per serrature serie - For locks series
11140 - 11141 - 11145 - 11170 - 11171 - 11175
1940 - 1941 - 1945 - 1970 - 1971 - 1975
41140 - 41141 - 41145 - 41170 - 41171 - 41175
4940 - 4941 - 4945 - 4970 - 4971 - 4975
5930 - 5931 - 5935 - 5938 - 5940 - 5941 - 5945 - 5948
5950 - 5951 - 5960 - 5961 - 5965 - 5968
5970 - 5971 - 5975 - 5978 - 5980 - 5981

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material	kg		
02321 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,126	10	-



Per serrature serie - For locks series
1401S - 1411S
1501S
1601S - 1611S - 1621S - 1631S
1701S - 1721S - 1741S - 1761S

Per deviatori serie - For deviators series
0661S - 0761S

Per deviatori serrature multipunto ad ingranaggi
(tranne serie 1740S - 1760S)
For deviators of vertical multi-point locks with gear mechanism
movements (but series 1740S - 1760S)

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material	kg		
02344 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,123	10	-



Per serrature serie - For locks series
1400S - 1405S - 1410S - 1415S
1500S - 1505S
1600S - 1605S - 1610S - 1615S
1620S - 1625S - 1630S - 1635S
1700S - 1705S - 1720S - 1725S
1740S - 1745S - 1760S - 1765S

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material	kg		
02346 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,138	10	-




Per deviatori serie - For deviators series
0766S

Per deviatori multipunto serie - For multi-point deviators series
1740S - 1741S - 1745S - 1760S - 1761S - 1765S

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material	kg		
02349 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,138	10	-

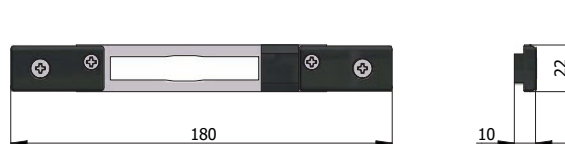

Per serrature serie - For locks series

1301
1770 - 1771 - 1775 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785
327 - 334 - 335 - 337 - 339 - 351 - 354 - 355 - 357 - 359
370 - 371 - 375 - 377 - 378 - 380 - 381 - 385 - 388
390 - 391 - 395 - 399
4335 - 4339 - 4355 - 4531
531 - 541
770 - 771 - 775 - 777 - 778 - 780 - 781 - 782 - 785 - 788
790 - 791 - 795 - 799
870 - 871 - 875 - 877 - 878 - 880 - 881 - 882 - 885 - 888
890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material	kg		
02381 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,112	10	-



Per serrature serie - For locks series

1401 - 1411
1501
4401 - 4411

Per deviatori serie - For deviators series

0661 - 0662

Per deviatori multipunto catenaccio basculante
For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material	kg		
02394 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,118	10	-



Per serrature serie - For locks series
1300-1305
1400-1405-1408-1408Q-1409-1409Q-1410-1415-1418-1418Q
1500-1505-1508-1508Q
320-322-328-330-332-338-340-342-345-348-350-352-358
4320-4328-4330-4338-4340-4350
4400-4405-4408-4408Q-4409-4409Q-4410-4415-4418-4418Q
4530-4535
530-535-540-545

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - Material	 kg		
02396 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,133	10	-

SERIE 026 X

PER PROFILI TIPO
FOR PROFILES TYPE

DOMAL BREAK PORTE 52

NC65 STH PORTE

EXPORT 50TT PORTE

ALU - K 62TT PORTE

VITI INOX
STAINLESS STEEL
SCREWS

VASCHETTA GUIDA RULLO
ROLLER BOLT GUIDE



VASCHETTA COPRI-SPACCO
HOUSING COVER

PIASTRA INOX SATINATA
BRUSH-POLISHED
STAINLESS STEEL PLATE

REGOLAZIONE PROFONDITÀ
DEPHT ADJUSTMENT

REGOLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL ADJUSTMENT

SPESSORI PER REGOLAZIONE PROFONDITÀ
DEPHT ADJUSTING SPACER

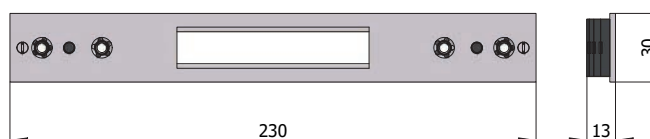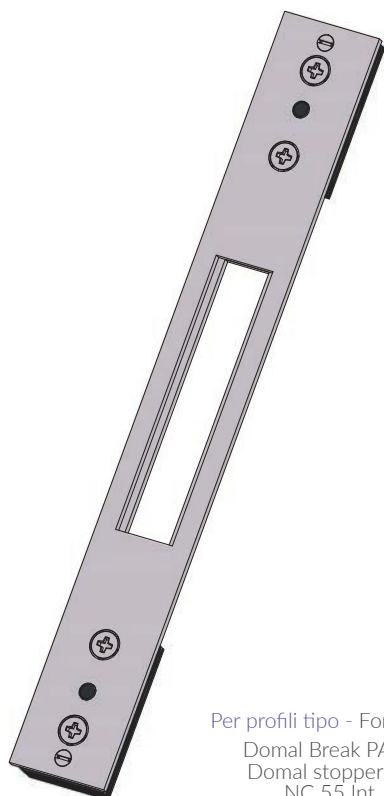


Per serrature serie - For locks series

11140 - 11141 - 11145 - 11170 - 11171 - 11175
1940 - 1941 - 1945 - 1970 - 1971 - 1975
41140 - 41141 - 41145 - 41170 - 41171 - 41175
4940 - 4941 - 4945 - 4970 - 4971 - 4975
5930 - 5931 - 5935 - 5938 - 5940 - 5941 - 5945 - 5948
5950 - 5951 - 5960 - 5961 - 5965 - 5968
5970 - 5971 - 5975 - 5978 - 5980 - 5981

Per profili tipo - For profiles type

Domal Break PA 52 Porta
Domal stopper PG Porta
NC 55 Int. Porta
NC 45 Int. Porta

COD.	Materiale - Material	kg		
02621 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,193	10	-

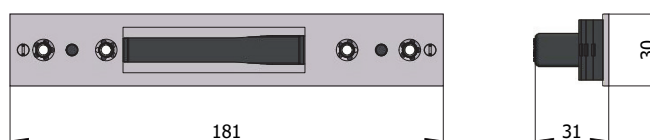

Per serrature serie - For locks series

1401S - 1411S
1501S
1601S - 1611S - 1621S - 1631S
1701S - 1721S - 1741S - 1761S

Per deviatori serie - For deviators series

0661S - 0761S


Per deviatori serrature multipunto ad ingranaggi
(tranne serie 1740S - 1760S)

For deviators of vertical multi-point locks with gear mechanism
movements (but series 1740S - 1760S)

Per profili tipo - For profiles type

Domal Break PA 52 Porta
Domal stopper PG Porta
NC 55 Int. Porta
NC 45 Int. Porta


COD.	Materiale - Material	kg		
02644 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,160	10	-

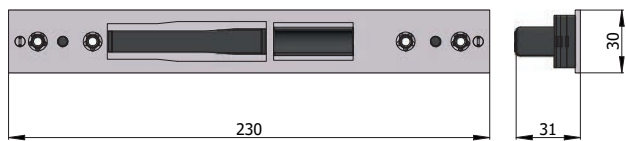

Per serrature serie - For locks series
1400S - 1405S - 1410S - 1415S
1500S - 1505S
1600S - 1605S - 1610S - 1615S
1620S - 1625S - 1630S - 1635S
1700S - 1705S - 1720S - 1725S
1740S - 1745S - 1760S - 1765S

Per profili tipo - For profiles type
Domal Break PA 52 Porta
Domal stopper PG Porta
NC 55 Int. Porta
NC 45 Int. Porta

COD.	Materiale - Material	kg		
02646 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,188	10	-



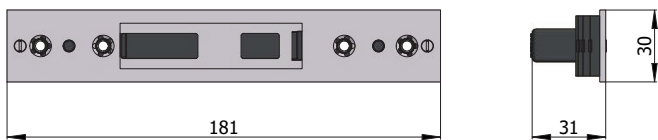


Per deviatori serie - For deviators series
0766S

Per deviatori multipunto serie - For multi-point deviators series
1740S - 1741S - 1745S - 1760S - 1761S - 1765S

Per profili tipo - For profiles type
Domal Break PA 52 Porta
Domal stopper PG Porta
NC 55 Int. Porta
NC 45 Int. Porta

COD.	Materiale - Material	kg		
02649 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,188	10	-

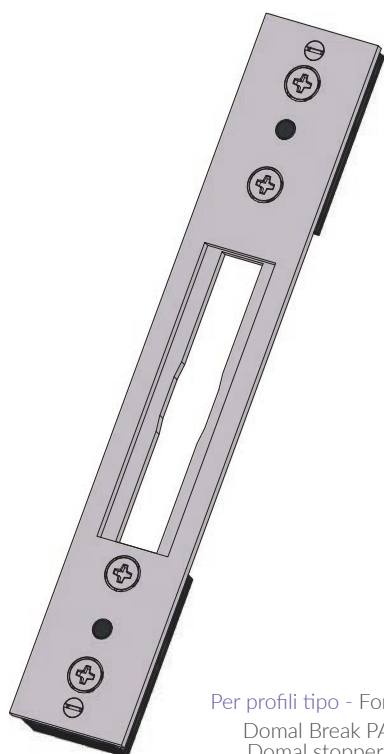



Per serrature serie - For locks series

1301
1770 - 1771 - 1775 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785
327 - 334 - 335 - 337 - 339 - 351 - 354 - 355 - 357 - 359
370 - 371 - 375 - 377 - 378 - 380 - 381 - 385 - 388
390 - 391 - 395 - 399
4335 - 4339 - 4355 - 4531
531 - 541
770 - 771 - 775 - 777 - 778 - 780 - 781 - 782 - 785 - 788
790 - 791 - 795 - 799
870 - 871 - 875 - 877 - 878 - 880 - 881 - 882 - 885 - 888
890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

Per profili tipo - For profiles type

Domal Break PA 52 Porta
Domal stopper PG Porta
NC 55 Int. Porta
NC 45 Int. Porta

COD.	Materiale - Material	kg		
02681 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,150	10	-



Per serrature serie - For locks series

1401 - 1411
1501
4401 - 4411

Per deviatori serie - For deviators series

0661 - 0662


Per deviatori multipunto catenaccio basculante

For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

Per profili tipo - For profiles type

Domal Break PA 52 Porta
Domal stopper PG Porta
NC 55 Int. Porta
NC 45 Int. Porta

COD.	Materiale - Material	kg		
02694 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,155	10	-

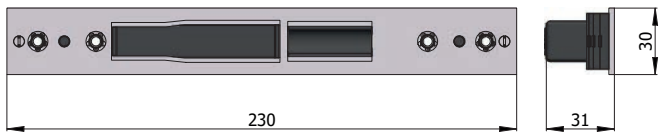


Per serrature serie - For locks series
1300-1305
1400-1405-1408-1408Q-1409-1409Q-1410-1415-1418-1418Q
1500-1505-1508-1508Q
320-322-328-330-332-338-340-342-345-348-350-352-358
4320-4328-4330-4338-4340-4350
4400-4405-4408-4408Q-4409-4409Q-4410-4415-4418-4418Q
4530-4535
530-535-540-545

Per profili tipo - For profiles type
Domal Break PA 52 Porta
Domal stopper PG Porta
NC 55 Int. Porta
NC 45 Int. Porta

COD.	Materiale - Material	kg		
02696 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,183	10	-



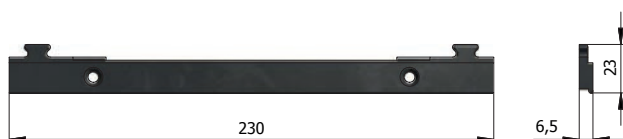

Spessore laterale per contropiastre cod.
Lateral spacer for striking plates cod.
02621 X - 02646 X - 02696 X

Per profili PORTE APERTURA ESTERNA tipo
For external opening door profiles type

NC 65 STH
ALUK 62 TT
EURO LINE 60

COD.	Materiale - Material	kg		
0740 N	Nylon nero - Black nylon	0,026	10	-




Spessore laterale per contropiastre cod.
Lateral spacer for striking plates cod.
02644 X - 02649 X - 02681 X - 02694 X

Per profili PORTE APERTURA ESTERNA tipo
For external opening door profiles type

NC 65 STH
ALUK 62 TT
EURO LINE 60

COD.	Materiale - Material	kg		
0741 N	Nylon nero - Black nylon	0,022	10	-

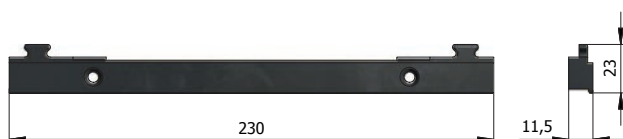

Spessore laterale per contropiastre cod.
Lateral spacer for striking plates cod.
02621 X - 02646 X - 02696 X

Per profili PORTE APERTURA ESTERNA tipo
For external opening door profiles type

DOMAL BREAK 52
NC 55 TH
EXPORT 50 TT

COD.	Materiale - Material	kg		
0742 N	Nylon nero - Black nylon	0,038	10	-



Spessore laterale per contropiastre cod.
Lateral spacer for striking plates cod.
02644 X - 02649 X - 02681 X - 02694 X

Per profili PORTE APERTURA ESTERNA tipo
For external opening door profiles type
DOMAL BREAK 52
NC 55 TH
EXPORT 50 TT

COD.	Materiale - Material	kg		
0743 N	Nylon nero - Black nylon	0,032	10	-



Spessore laterale per contropiastre cod.
Lateral spacer for striking plates cod.
02621 X - 02646 X - 02696 X

Per profili PORTE APERTURA ESTERNA tipo
For external opening door profiles type
ALUK 67IW

COD.	Materiale - Material	kg		
0744 N	Nylon nero - Black nylon	0,034	10	-



Spessore laterale per contropiastre cod.
Lateral spacer for striking plates cod.
02644 X - 02649 X - 02681 X - 02694 X

Per profili PORTE APERTURA ESTERNA tipo
For external opening door profiles type
ALUK 67IW

COD.	Materiale - Material	kg		
0745 N	Nylon nero - Black nylon	0,028	10	-

SERIE 028 X

PER PROFILI TIPO
FOR PROFILES TYPE

R 40
R 50
NEW - TEC

VITI E CAMME INOX
STAINLESS STEEL
SCREWS AND CAMS

VASCHETTA GUIDA
SCROCCO E RULLO
LATCH BOLT AND
ROLLER BOLT GUIDE


INSERTO PER
ELETTROSERRATURE
ELECTRIC LOCKS DEVICE

VASCHETTA COPRI-SPACCO
HOUSING COVER


PIASTRA INOX SATINATA
BRUSH-POLISHED STAINLESS
STEEL PLATE

REGOLAZIONE VERTICALE
VERTICAL ADJUSTMENT

REGOLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL ADJUSTMENT

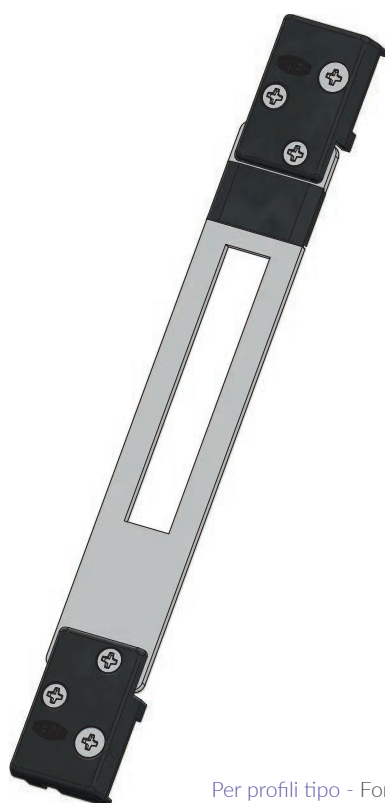

Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50

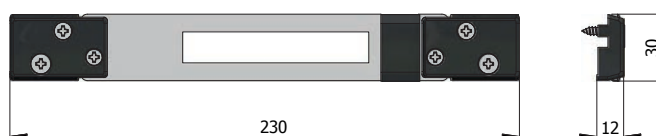

Per serrature serie - For locks series
11140 - 11141 - 11145 - 11170 - 11171 - 11175
1940 - 1941 - 1945 - 1970 - 1971 - 1975
41140 - 41141 - 41145 - 41170 - 41171 - 41175
4940 - 4941 - 4945 - 4970 - 4971 - 4975
5930 - 5931 - 5935 - 5938 - 5940 - 5941 - 5945 - 5948
5950 - 5951 - 5960 - 5961 - 5965 - 5968
5970 - 5971 - 5975 - 5978 - 5980 - 5981

COD.	Materiale - Material	kg		
02821 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,180	10	-



Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50



Per serrature serie - For locks series
1401S - 1411S
1501S
1601S - 1611S - 1621S - 1631S
1701S - 1721S - 1741S - 1761S

Per deviatori serie - For deviators series
0661S - 0761S

Per deviatori serrature multipunto ad ingranaggi
(tranne serie 1740S - 1760S)
For deviators of vertical multi-point locks with gear mechanism
movements (but series 1740S - 1760S)

COD.	Materiale - Material	kg		
02844 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,165	10	-



Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50



Per serrature serie - For locks series
1400S - 1405S - 1410S - 1415S
1500S - 1505S
1600S - 1605S - 1610S - 1615S
1620S - 1625S - 1630S - 1635S
1700S - 1705S - 1720S - 1725S
1740S - 1745S - 1760S - 1765S

COD.	Materiale - Material	kg		
02846 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,190	10	-



Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50





Per deviatori serie - For deviators series
0766S

Per deviatori multipunto serie - For multi-point deviators series
1740S - 1741S - 1745S - 1760S - 1761S - 1765S

COD.	Materiale - Material	kg		
02849 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,190	10	-



Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50




Per serrature serie - For locks series

1301
1770 - 1771 - 1775 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785
327 - 334 - 335 - 337 - 339 - 351 - 354 - 355 - 357 - 359
370 - 371 - 375 - 377 - 378 - 380 - 381 - 385 - 388
390 - 391 - 395 - 399
4335 - 4339 - 4355 - 4531
531 - 541
770 - 771 - 775 - 777 - 778 - 780 - 781 - 782 - 785 - 788
790 - 791 - 795 - 799
870 - 871 - 875 - 877 - 878 - 880 - 881 - 882 - 885 - 888
890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

COD.	Materiale - Material	kg		
02881 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,154	10	-



Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50



Per serrature serie - For locks series

1401 - 1411
1501
4401 - 4411

Per deviatori serie - For deviators series

0661 - 0662

Per deviatori multipunto catenaccio basculante
For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

COD.	Materiale - Material	kg		
02894 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,160	10	-





Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50




Per serrature serie - For locks series
1300-1305
1400-1405-1408-1408Q-1409-1409Q-1410-1415-1418-1418Q
1500-1505-1508-1508Q
320-322-328-330-332-338-340-342-345-348-350-352-358
4320-4328-4330-4338-4340-4350
4400-4405-4408-4408Q-4409-4409Q-4410-4415-4418-4418Q
4530-4535
530-535-540-545

COD.	Materiale - Material	 kg		
02896 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,185	10	-

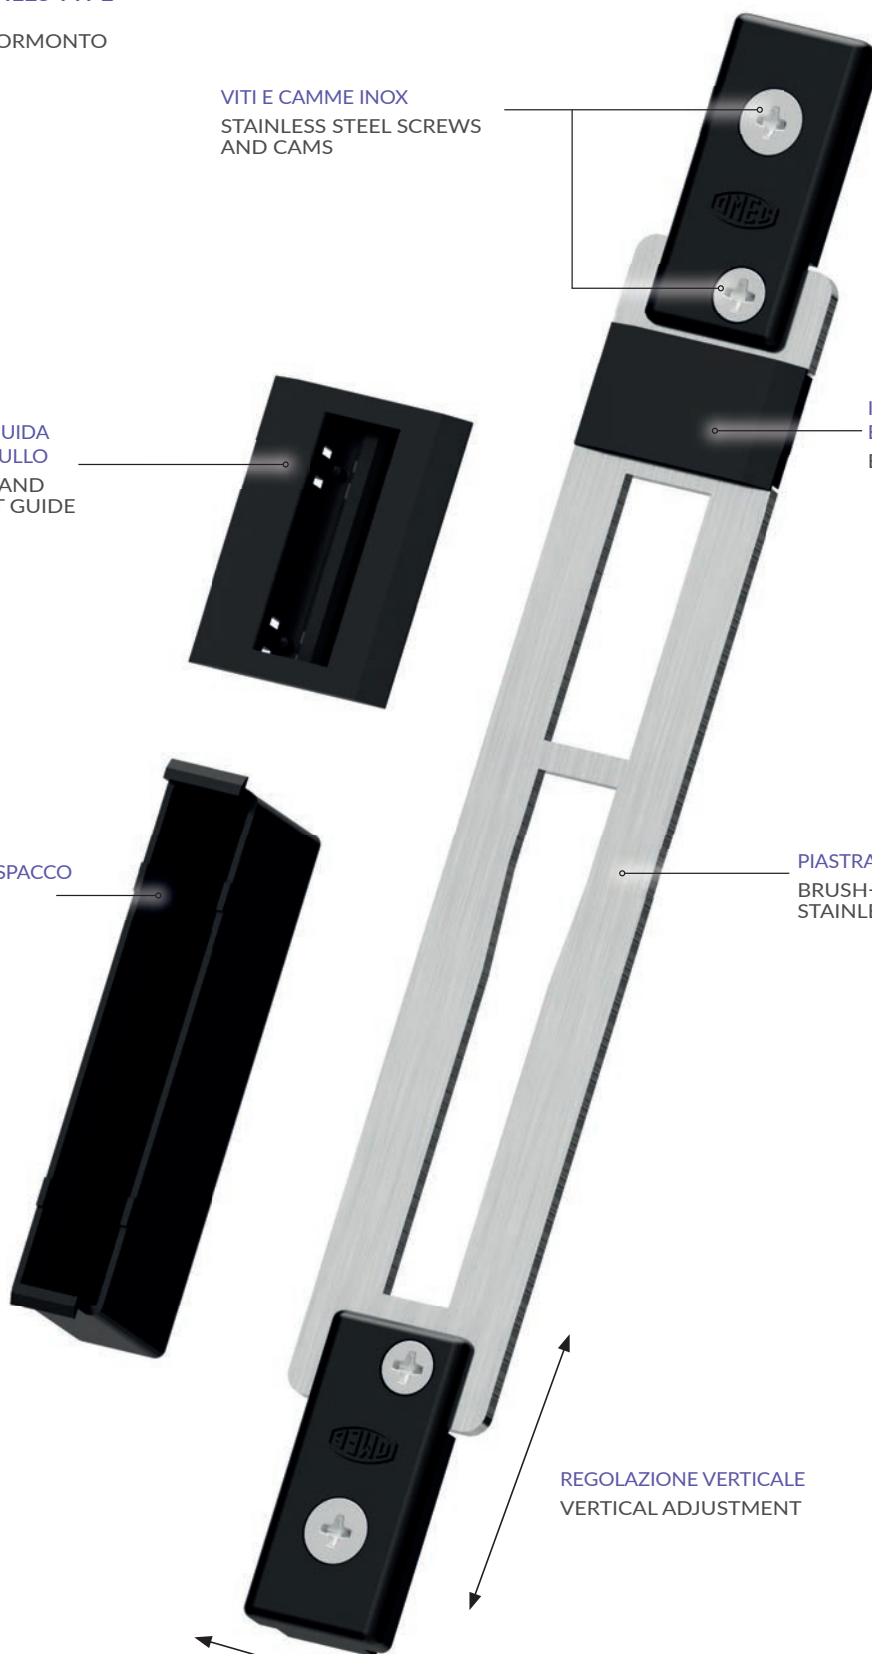

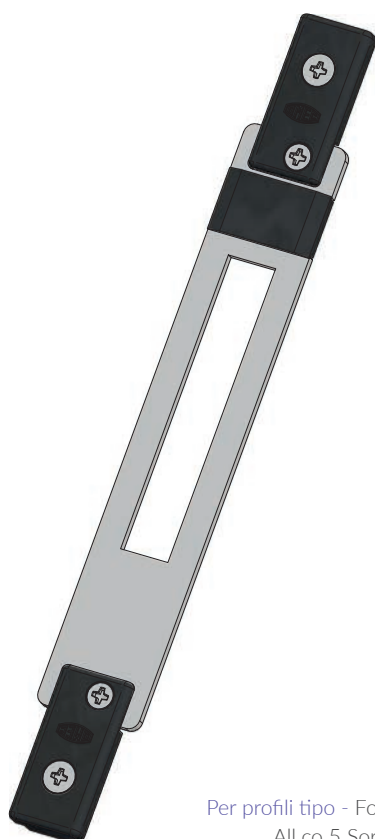

Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto

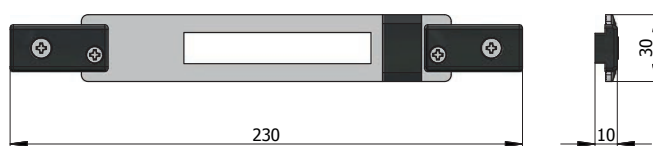

Per serrature serie - For locks series
11140 - 11141 - 11145 - 11170 - 11171 - 11175
1940 - 1941 - 1945 - 1970 - 1971 - 1975
41140 - 41141 - 41145 - 41170 - 41171 - 41175
4940 - 4941 - 4945 - 4970 - 4971 - 4975
5930 - 5931 - 5935 - 5938 - 5940 - 5941 - 5945 - 5948
5950 - 5951 - 5960 - 5961 - 5965 - 5968
5970 - 5971 - 5975 - 5978 - 5980 - 5981

COD.	Materiale - Material	kg		
03021 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,148	10	-



Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto



Per serrature serie - For locks series
1401S - 1411S
1501S
1601S - 1611S - 1621S - 1631S
1701S - 1721S - 1741S - 1761S

Per deviatori serie - For deviators series
0661S - 0761S

Per deviatori serrature multipunto ad ingranaggi
(tranne serie 1740S - 1760S)
For deviators of vertical multi-point locks with gear mechanism
movements (but series 1740S - 1760S)

COD.	Materiale - Material	kg		
03044 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,137	10	-



Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto



Per serrature serie - For locks series
1400S - 1405S - 1410S - 1415S
1500S - 1505S
1600S - 1605S - 1610S - 1615S
1620S - 1625S - 1630S - 1635S
1700S - 1705S - 1720S - 1725S
1740S - 1745S - 1760S - 1765S

COD.	Materiale - Material	kg		
03046 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,165	10	-



Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto





Per deviatori serie - For deviators series
0766S

Per deviatori multipunto serie - For multi-point deviators series
1740S - 1741S - 1745S - 1760S - 1761S - 1765S

COD.	Materiale - Material	kg		
03049 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,165	10	-



Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto




Per serrature serie - For locks series

1301
1770 - 1771 - 1775 - 1777 - 1780 - 1781 - 1785
327 - 334 - 335 - 337 - 339 - 351 - 354 - 355 - 357 - 359
370 - 371 - 375 - 377 - 378 - 380 - 381 - 385 - 388
390 - 391 - 395 - 399
4335 - 4339 - 4355 - 4531
531 - 541
770 - 771 - 775 - 777 - 778 - 780 - 781 - 782 - 785 - 788
790 - 791 - 795 - 799
870 - 871 - 875 - 877 - 878 - 880 - 881 - 882 - 885 - 888
890 - 891 - 895 - 899
990 - 991 - 995 - 999

COD.	Materiale - Material	kg		
03081 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,128	10	-



Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto



Per serrature serie - For locks series

1401 - 1411
1501
4401 - 4411

Per deviatori serie - For deviators series

0661 - 0662

Per deviatori multipunto catenaccio basculante

For deviators of multi-point locks with tipping dead bolt

COD.	Materiale - Material	kg		
03094 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,132	10	-



Per serrature serie - For locks series
1300-1305
1400-1405-1408-1408Q-1409-1409Q-1410-1415-1418-1418Q
1500-1505-1508-1508Q
320-322-328-330-332-338-340-342-345-348-350-352-358
4320-4328-4330-4338-4340-4350
4400-4405-4408-4408Q-4409-4409Q-4410-4415-4418-4418Q
4530-4535
530-535-540-545

Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto

COD.	Materiale - Material	 kg		
03096 X	Acciaio inox - Stainless steel	0,160	10	-



CERTIFICAZIONI	
CERTIFICATIONS	PAG.354
MANIGLIONI ANTIPANICO	
PANIC EXIT DEVICES	PAG.357
COMANDI ESTERNI	
OUTSIDE ACCESSORIES	PAG.360
ACCESSORI PER MANIGLIONI ANTIPANICO	
ACCESSORIES FOR PANIC EXIT DEVICES	PAG.363
SCHEMI DI APPLICAZIONE PER PORTE AD UN'ANTA	
SCHEMES FOR SINGLE DOORS	PAG.364
SCHEMI DI APPLICAZIONE PER PORTE A DUE ANTE	
SCHEMES FOR DOUBLE DOORS	PAG.365





PRD N° 004 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agree



Certificazione di Prodotto Product Certification

Certificato N. **087AD/5**
Certificate No.

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

OMEC SERRATURE S.p.A.

Via Caselli, 22
25065 Lumezzane Pieve (BS) Italy

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

**DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI
MEDIANTE UNA BARRA ORIZZONTALE
PANIC EXIT DEVICES**

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

serie 6210

art.i 6211, 6211DX, 6211SX, 6212, 6212DX, 6212SX, 6213, 6213DX, 6213SX,
6211**, 6211**DX, 6211**SX, 6212**, 6212**DX, 6212**SX, 6213**, 6213**DX,
6213**SX, 1080017, 1080027, 1080037, 1080047, 1080057.

Con kit art.i 6040, 6040**, 6041, 6041**, 6032, 6032**, 1080110, 1080111, 1080120,
1080121, 1080130, 1080131, 1080140, 1080141, 1080150, 1080151.

Con barra orizzontale art.i 6005**, 6006**, 1080018, 1080028, 1080038, 1080048,
1080058

CONFORMEMENTE ALLA NORMA ED AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM
IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT

EN 1125:2008 - ICIM 0040CS

CON CLASSIFICAZIONE EN 1125 :08 § 7.0 / WITH CLASSIFICATION EN1125 :08 § 7.0

3 7 7 A 1 4 2 2 A A

CON CLASSIFICAZIONE ICIM 70R010 APP. E / WITH CLASSIFICATION ICIM 70R010 ANNEX E

3 500.000 300 A 1 4 2 2 A A

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

15/12/2005

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

15/12/2020

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

14/12/2023

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

0550CM_00_IT



Certificato di costanza delle prestazioni *Certificate of constancy of performance*

Certificato N. **0425 - CPR - 0997**
Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product

ORGANISMO NOTIFICATO / NOTIFIED BODY

ICIM S.p.A. - Identification number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

DATI FABBRICANTE / MANUFACTURER DETAILS

OMEC SERRATURE S.p.A.

SEDE LEGALE / HEAD OFFICE
Via Caselli, 22
25065 LUMEZZANE PIEVE (BS) - ITALY

UNITÀ OPERATIVA / PRODUCTION UNIT
Via Caselli, 22
25065 LUMEZZANE PIEVE (BS) - ITALY

DATI PRODOTTO / PRODUCT DETAILS

TIPOLOGIA / TYPE
Serie / SERIES
Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale / Panic exit devices
6210

Caratteristiche: vedi Allegato / Characteristics: see Annex

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma EN 1125:2008 + EC1:2009 nell'ambito del sistema 1 sono applicati e che i prodotti soddisfano tutti i requisiti prescritti di cui sopra

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard EN 1125:2008 + EC1:2009 under system 1 are applied and that the products fulfil all the prescribed requirements set out above.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 15/12/2005 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

This certificate was first issued on 15/12/2005 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonized standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

ICIM S.p.A.

EMISSIONE
ISSUE

10/11/2015


ICIM S.p.A. a socio unico - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

0070CERT_00_IT



3	CATEGORIA D'USO 3 = uso molto frequente da parte di persone che possono non prestare attenzione, cioè possibilità di incidente o uso improprio	CATEGORY OF USE 3 = high frequency of use where there is little incentive to exercise care; i.e. where there is a chance of an accident occurring and of misuse
7	DURABILITÀ 6 = 100.000 cicli 7 = 200.000 cicli Classificazione ICIM = 500.000 cicli	DURABILITY 6 = 100.000 test cycles 7 = 200.000 test cycles ICIM Classification = 500.000 test cycles
7	MASSA DELLA PORTA 5 = fino a 100 Kg 6 = fino a 200 Kg 7 = oltre 200 Kg Classificazione ICIM = 300 Kg	DOOR MASS 5 = up to 100 Kg 6 = up to 200 Kg 7 = over 200 Kg ICIM Classification = 300 Kg
A	IDONEITÀ ALL'USO SU PORTE TAGLIAFUOCO/ANTIFUMO 0 = non adatto a porte tagliafuoco/antifumo A = adatto a porte antifumo B = adatto a porte tagliafuoco/antifumo	SUITABILITY FOR USE ON FIRE/SMOKE DOORS 0 = not approved for use on fire/smoke doors A = suitable for use on smoke doors B = suitable for use on fire/smoke doors
1	SICUREZZA PER LE PERSONE 1 = grado massimo per garantire la sicurezza delle persone	SAFETY 1 = top grade: all panic exit devices have a critical safety function
4	RESISTENZA ALLA CORROSIONE 3 = alta resistenza (96 h) 4 = altissima resistenza (240 h)	CORROSION RESISTANCE 3 = high resistance (96 h) 4 = very high resistance (240 h)
2	SICUREZZA PER I BENI 2 = la sicurezza dei beni risulta secondaria rispetto a quella delle persone	SECURITY 2 = security requirements are secondary to those of safety
2	SPORGENZA DELLA BARRA 1 = fino a 150 mm (maggiorata) 2 = fino a 100 mm (standard)	PROJECTION OF HORIZONTAL BAR 1 = up to 150 mm (large) 2 = up to 100 mm (standard)
A	TIPO DI AZIONAMENTO A = barra a spinta B = barra a contatto	TYPE OF HORIZONTAL BAR OPERATION A = push bar B = touch bar
A	CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PORTA A = porta ad un'anta o porta a due ante: anta attiva o passiva B = solo porta ad un'anta C = porta a due ante, solo anta passiva	FIELD OF DOOR APPLICATION A = single door, double door: active or inactive B = single door only C = double door, inactive leaf only

TRIPLICE (MODULARE) - THREE LOCKING POINTS (MODULAR)

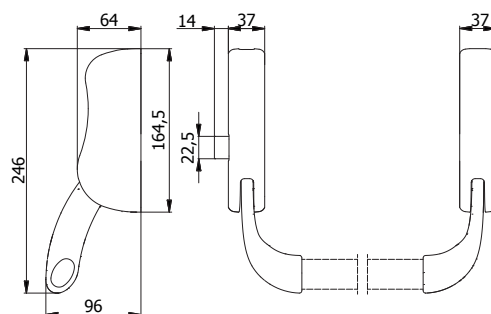

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole in acciaio zincato - Coperchi in alluminio verniciato - Leve in lega speciale verniciata - Scrocco in lega speciale cromata - Molle in acciaio inox.

FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla barra orizzontale o dai comandi esterni.

PARTI IN DOTAZIONE: Contropiastra laterale, tappi in nylon, viti di fissaggio, istruzioni di montaggio, dime di foratura.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc-plated steel cases - Painted aluminium covers - Painted special alloy levers - Chromed special alloy latch bolt - Stainless steel springs.



WORKING: Horizontal bar or outside accessories driven latch bolt.

PROVIDED WITH: Side striker, nylon plugs, fixing screws, assembling instructions, templates for drilling.

COD.	Mano - Hand	Finitura - Finishing				
6213	Reversibile - Reversible	Nero - Black	RAL 9005		2,18	1 10
6213/B	Reversibile - Reversible	Bianco - White	RAL 9010		2,18	1 10
6213/B16	Reversibile - Reversible	Bianco - White	RAL 9016		2,18	1 10
6213/G	Reversibile - Reversible	Grigio - Grey	RAL 7040		2,18	1 10
6213/X	Reversibile - Reversible	Inox satinato Satinized stainless steel	-		2,18	1 10
6213 DX	Destro - Right	Nero - Black	RAL 9005		1,95	1 10
6213/B DX	Destro - Right	Bianco - White	RAL 9010		1,95	1 10
6213/B16 DX	Destro - Right	Bianco - White	RAL 9016		1,95	1 10
6213/G DX	Destro - Right	Grigio - Grey	RAL 7040		1,95	1 10
6213/X DX	Destro - Right	Inox satinato Satinized stainless steel	-		1,95	1 10
6213 SX	Sinistro - Left	Nero - Black	RAL 9005		1,95	1 10
6213/B SX	Sinistro - Left	Bianco - White	RAL 9010		1,95	1 10
6213/B16 SX	Sinistro - Left	Bianco - White	RAL 9016		1,95	1 10
6213/G SX	Sinistro - Left	Grigio - Grey	RAL 7040		1,95	1 10
6213/X SX	Sinistro - Left	Inox satinato Satinized stainless steel	-		1,95	1 10



BARRE ORIZZONTALI - HORIZONTAL BARS

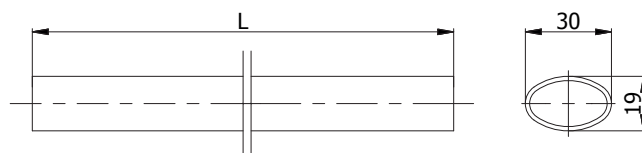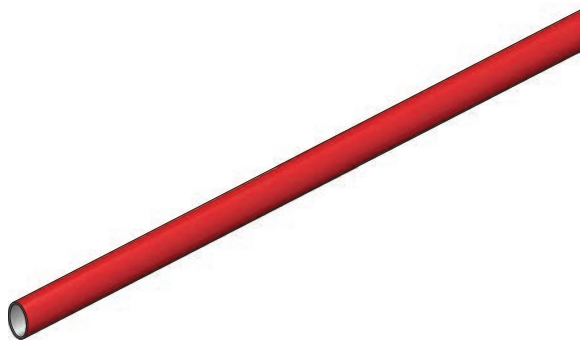

MATERIALE: Acciaio verniciato.
PARTI IN DOTAZIONE: Tappi in nylon.

MATERIAL: Painted steel.
PROVIDED WITH: Nylon plugs.


COD.	L	Finitura - Finishing					
6005 AB	1130	Bianco - <i>White</i>	RAL 9010		1,06	10	-
6005 AB16	1130	Bianco - <i>White</i>	RAL 9016		1,06	10	-
6005 AG	1130	Grigio - <i>Grey</i>	RAL 7040		1,06	10	-
6005 AN	1130	Nero - <i>Black</i>	RAL 9005		1,06	10	-
6005 AR	1130	Rosso - <i>Red</i>	RAL 3020		1,06	10	-
6005 AV	1130	Verde - <i>Green</i>	RAL 6024		1,06	10	-
6006 AB	1480	Bianco - <i>White</i>	RAL 9010		1,32	10	-
6006 AB16	1480	Bianco - <i>White</i>	RAL 9016		1,32	10	-
6006 AG	1480	Grigio - <i>Grey</i>	RAL 7040		1,32	10	-
6006 AN	1480	Nero - <i>Black</i>	RAL 9005		1,32	10	-
6006 AR	1480	Rosso - <i>Red</i>	RAL 3020		1,32	10	-
6006 AV	1480	Verde - <i>Green</i>	RAL 6024		1,32	10	-

MATERIALE: Acciaio inox.
PARTI IN DOTAZIONE: Tappi in nylon.

MATERIAL: Stainless steel.
PROVIDED WITH: Nylon plugs.

COD.	L	Finitura - Finishing				
6005 X	1130	Satinato - <i>Satinized</i>		1,20	10	-
6006 X	1330	Satinato - <i>Satinized</i>		1,50	10	-

KIT DEVIATORI ALTO/BASSO - TOP AND BOTTOM BOLTS KIT

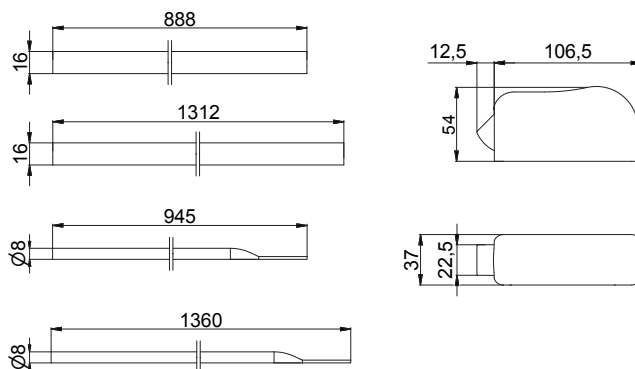

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole in acciaio zincato - Coperchi in alluminio verniciato - Scroccchi in lega speciale cromata - Molle in acciaio inox - Aste in acciaio zincato - Copriasta in alluminio verniciato.

APPLICAZIONE: Maniglioni antipanico tripli.

PARTI IN DOTAZIONE: Contropiastra laterale, contropiastra a pavimento, viti e accessori di fissaggio.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc-plated steel cases - Painted aluminium covers - Chromed special alloy latch bolts - Stainless steel springs - Zinc-plated steel rods - Painted aluminium cover rod.

APPLICATION: Three locking points panic exit devices.

PROVIDED WITH: Side striker, floor striker, fixing screws and fixing accessories.

COD.	Finitura - Finishing				
6040	Nero - Black	RAL 9005		2,22	1 -
6040/B	Bianco - White	RAL 9010		2,22	1 -
6040/B16	Bianco - White	RAL 9016		2,22	1 -
6040/G	Grigio - Grey	RAL 7040		2,22	1 -
6040/X	Inox satinato Satinized stainless steel			2,22	1 -

KIT DEVIATORI LATERALI - SIDE LATCHES KIT

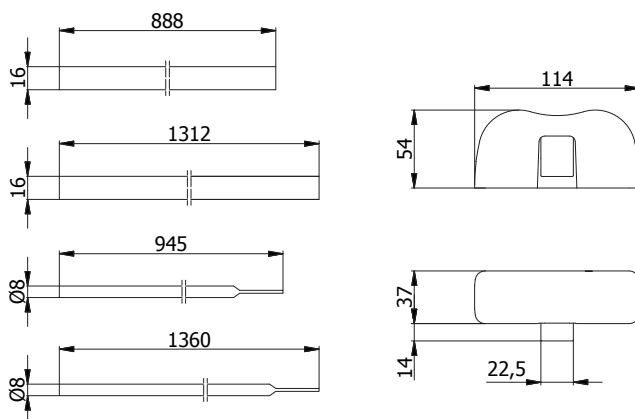

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole in acciaio zincato - Coperchi in alluminio verniciato - Scroccchi in lega speciale cromata - Molle in acciaio inox - Aste in acciaio zincato - Copriasta in alluminio verniciato.

APPLICAZIONE: Maniglioni antipanico tripli.

PARTI IN DOTAZIONE: 2 contropiastre laterali, viti e accessori di fissaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc-plated steel cases - Painted aluminium covers - Chromed special alloy latch bolts - Stainless steel springs - Zinc-plated steel rods - Painted aluminium cover rod.

APPLICATION: Three locking points panic exit devices.

PROVIDED WITH: 2 side strikers, fixing screws and fixing accessories.

COD.	Finitura - Finishing				
6041	Nero - Black	RAL 9005		2,21	1 -
6041/B	Bianco - White	RAL 9010		2,21	1 -
6041/B16	Bianco - White	RAL 9016		2,21	1 -
6041/G	Grigio - Grey	RAL 7040		2,21	1 -
6041/X	Inox satinato Satinized stainless steel			2,21	1 -



PLACCA ESTERNA CON MANIGLIA E CILINDRO
OUTSIDE PLATE WITH HANDLE AND CYLINDER



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e maniglia in lega speciale verniciata - Coperchio in acciaio zincato e plastificato - Cilindro in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Apertura porta comandata dalla maniglia - Blocco maniglia comandato dalla chiave (maniglia fissa).

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, viti di fissaggio, istruzioni di montaggio, dima di foratura.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Painted special alloy case and handle - Zinc and plastic plated steel cover - Nickel-plated brass cylinder.

WORKING: Door opened by the handle - Handle interlock is controlled by the key (blocked handle).

PROVIDED WITH: 3 keys, fixing screws, assembling instructions, template for drilling.

COD.			Finitura - Finishing			
6011	121/04 H	105/05	Nero - Black RAL 9005		1,00	1 -
6011/B	121/04 H	105/05	Bianco - White RAL 9010		1,00	1 -
6011/B16	121/04 H	105/05	Bianco - White RAL 9016		1,00	1 -
6011/G	121/04 H	105/05	Grigio - Grey RAL 7040		1,00	1 -
6011/X	121/04 H	105/05	Inox satinato Satinized stainless steel		1,00	1 -

PLACCA ESTERNA CON MANIGLIA LIBERA E CILINDRO
OUTSIDE PLATE WITH FREE HANDLE AND CYLINDER



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e maniglia in lega speciale verniciata - Coperchio in acciaio zincato e plastificato - Cilindro in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Apertura porta comandata dalla maniglia - Blocco maniglia comandato dalla chiave (maniglia frizionata).

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, viti di fissaggio, istruzioni di montaggio, dima di foratura.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Painted special alloy case and handle - Zinc and plastic plated steel cover - Nickel-plated brass cylinder.

WORKING: Door opened by the handle - Handle interlock is controlled by the key (free handle).

PROVIDED WITH: 3 keys, fixing screws, assembling instructions, template for drilling.

COD.			Finitura - Finishing			
6012	121/04 H	105/05	Nero - Black RAL 9005		0,99	1 -
6012/B	121/04 H	105/05	Bianco - White RAL 9010		0,99	1 -
6012/B16	121/04 H	105/05	Bianco - White RAL 9016		0,99	1 -
6012/G	121/04 H	105/05	Grigio - Grey RAL 7040		0,99	1 -
6012/X	121/04 H	105/05	Inox satinato Satinized stainless steel		0,99	1 -

PLACCA ESTERNA CON MANIGLIA E CILINDRO A CHIAVE PIATTA
OUTSIDE PLATE WITH HANDLE AND FLAT KEY CYLINDER

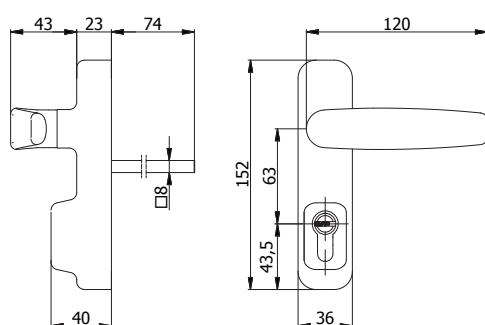

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e maniglia in lega speciale verniciata - Coperchio in acciaio zincato e plastificato - Cilindro in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Apertura porta comandata dalla maniglia - Blocco maniglia comandato dalla chiave (maniglia fissa).

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, viti di fissaggio, istruzioni di montaggio, dima di foratura.


CONSTRUCTIVE FEATURES: Painted special alloy case and handle - Zinc and plastic plated steel cover - Nickel-plated brass cylinder.

WORKING: Door opened by the handle - Handle interlock is controlled by the key (blocked handle).

PROVIDED WITH: 3 keys, fixing screws, assembling instructions, template for drilling.

COD.			Finitura - Finishing		kg		
6013	2121/04 H	2020/06	Nero - Black RAL 9005		1,02	1	-
6013/B	2121/04 H	2020/06	Bianco - White RAL 9010		1,02	1	-
6013/B16	2121/04 H	2020/06	Bianco - White RAL 9016		1,02	1	-
6013/G	2121/04 H	2020/06	Grigio - Grey RAL 7040		1,02	1	-
6013/X	2121/04 H	2020/06	Inox satinato Satinized stainless steel		1,02	1	-

PLACCA ESTERNA CON MANIGLIA LIBERA E CILINDRO A CHIAVE PIATTA
OUTSIDE PLATE WITH FREE HANDLE AND FLAT KEY CYLINDER

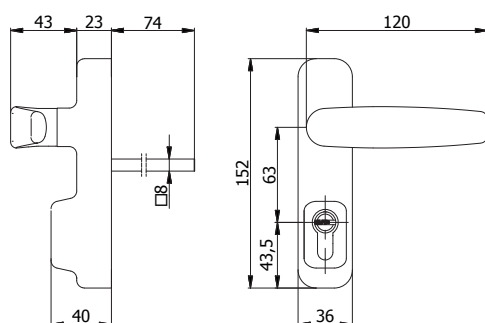

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e maniglia in lega speciale verniciata - Coperchio in acciaio zincato e plastificato - Cilindro in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Apertura porta comandata dalla maniglia - Blocco maniglia comandato dalla chiave (maniglia frizionata).

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, viti di fissaggio, istruzioni di montaggio, dima di foratura.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Painted special alloy case and handle - Zinc and plastic plated steel cover - Nickel-plated brass cylinder.



WORKING: Door opened by the handle - Handle interlock is controlled by the key (free handle).

PROVIDED WITH: 3 keys, fixing screws, assembling instructions, template for drilling.

COD.			Finitura - Finishing		kg		
6014	2121/04 H	2020/06	Nero - Black RAL 9005		1,01	1	-
6014/B	2121/04 H	2020/06	Bianco - White RAL 9010		1,01	1	-
6014/B16	2121/04 H	2020/06	Bianco - White RAL 9016		1,01	1	-
6014/G	2121/04 H	2020/06	Grigio - Grey RAL 7040		1,01	1	-
6014/X	2121/04 H	2020/06	Inox satinato Satinized stainless steel		1,01	1	-



MEZZO CILINDRO NICHELATO - NICKEL-PLATED HALF CYLINDER

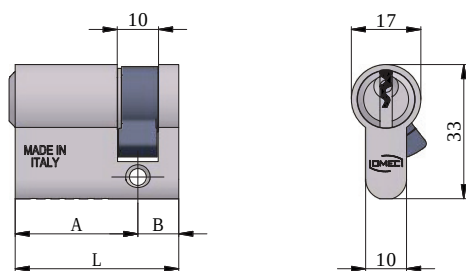

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.



ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
121/04 L*	40	30	10	5	105/05	0,10	1	10
121/12 L	97	87	10	5	105/05	0,17	1	5
121/13 L	107	97	10	5	105/05	0,18	1	5
121/24 L	70	60	10	5	105/05	0,14	1	10
121/26 L	80	70	10	5	105/05	0,14	1	10

*Per placche esterne cod.6011-6012

*For outside plates cod.6011-6012

MEZZO CILINDRO CHIAVE PIATTA - HALF FLAT KEY CYLINDER

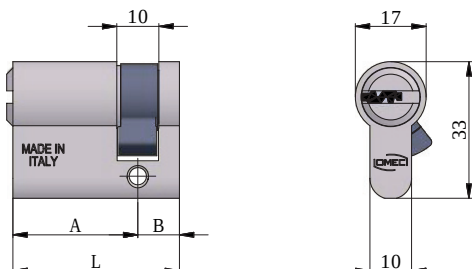

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpacca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Silver nickel reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360°.


PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL


COD.	L	A	B					
2121/04 L*	40	30	10	6	2020/06	0,11	1	10
2121/24 L	70	60	10	6	2020/06	0,18	1	10
2121/26 L	80	70	10	6	2020/06	0,20	1	10
2121/27 L	90	80	10	6	2020/06	0,22	1	5

*Per placche esterne cod.6013-6014


*For outside plates cod.6013-6014

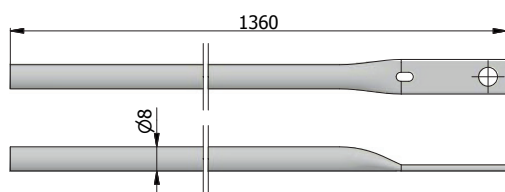ASTA LUNGA PER DEVIATORI
 LONG ROD FOR LOCKING KIT


COD.	Materiale - Material			
AST006.0	Acciaio zincato - Zinc-plated steel	0,231	10	-

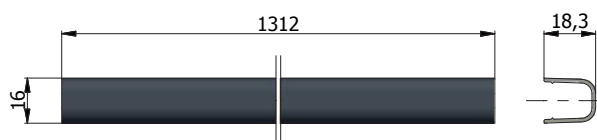COPRIASTA LUNGO
 LONG COVER ROD


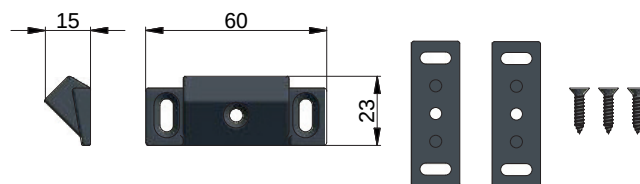
COD.	Materiale - Material			
AST016.0	Alluminio nero - Black aluminium RAL 9005	0,224	10	-
AST022.0	Alluminio bianco - White aluminium RAL 9010	0,224	10	-
AST025.0	Alluminio grigio - Grey aluminium RAL 7040	0,224	10	-
AST052.0	Alluminio satinato - Satinized aluminium -	0,224	10	-
AST055.0	Alluminio bianco - White aluminium RAL 9016	0,224	10	-

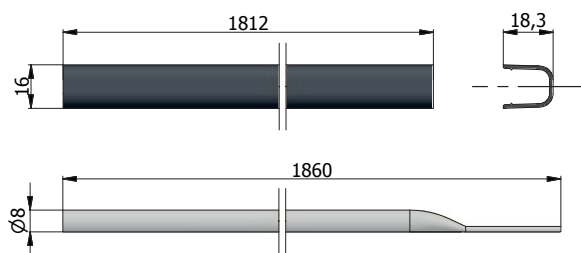KIT DI PROLUNGA PER DEVIATORI
 PROLONGATION KIT FOR DEVIATORS


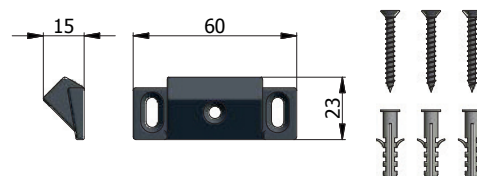
Per porte fino a 3000 mm di altezza

For doors high up to 3000 mm

COD.	Finitura - Finishing			
6032	Nero - Black RAL 9005	0,650	5	-
6032/B	Bianco - White RAL 9010	0,650	5	-
6032/B16	Bianco - White RAL 9016	0,650	5	-
6032/G	Grigio - Grey RAL 7040	0,650	5	-
6032/X	Inox satinato - Satinized stainless steel	0,650	5	-

CONTROPIASTRA LATERALE
 SIDE STRIKER


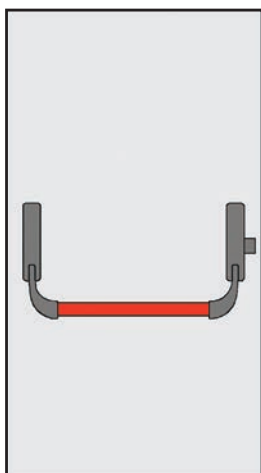
COD.	Materiale - Material			
ANY117.0	Lega speciale verniciata nera Black painted special alloy	0,085	10	-
ANY118.0	Lega speciale cromata Chromed special alloy	0,085	10	-

CONTROPIASTRA A PAVIMENTO
 FLOOR STRIKER


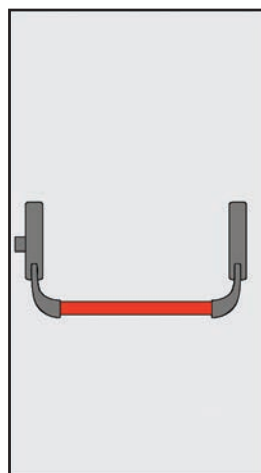
COD.	Materiale - Material			
ANY119.0	Lega speciale verniciata nera Black painted special alloy	0,055	10	-
ANY120.0	Lega speciale cromata Chromed special alloy	0,055	10	-



UN PUNTO DI CHIUSURA - ONE LOCKING POINT




6213
6213 DX




6213
6213 SX


DUE PUNTI DI CHIUSURA - TWO LOCKING POINTS

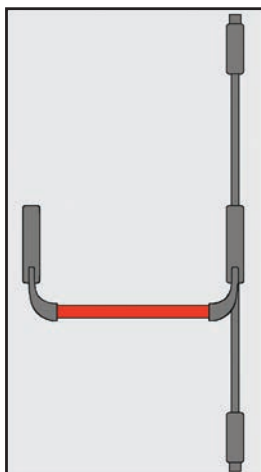


6213 + 6040
6213 DX + 6040

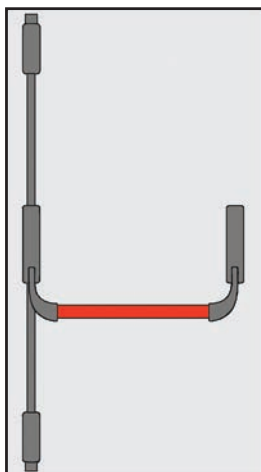

6213 + 6040
6213 SX + 6040

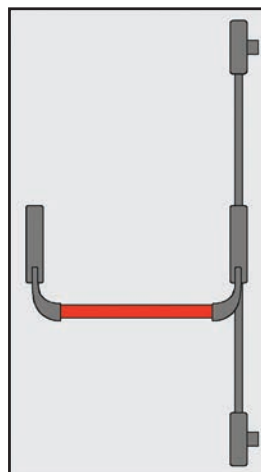


6213 + 6041
6213 DX + 6041

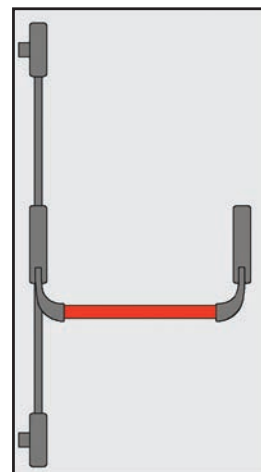


6213 + 6041
6213 SX + 6041


TRE PUNTI DI CHIUSURA - THREE LOCKING POINTS

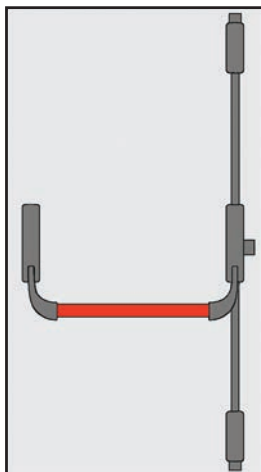


6213 + 6040
6213 DX + 6040

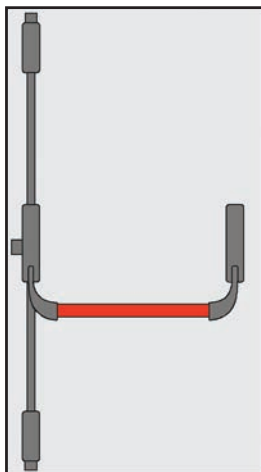


6213 + 6040
6213 SX + 6040

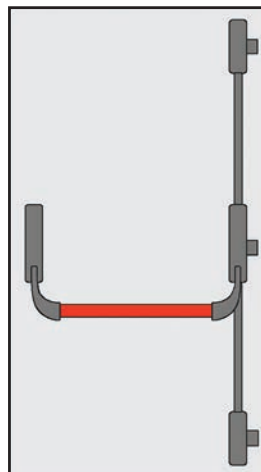


6213 + 6041
6213 DX + 6041

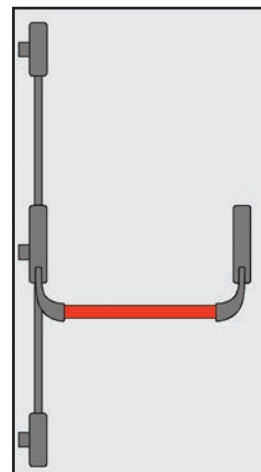

6213 + 6041
6213 SX + 6041

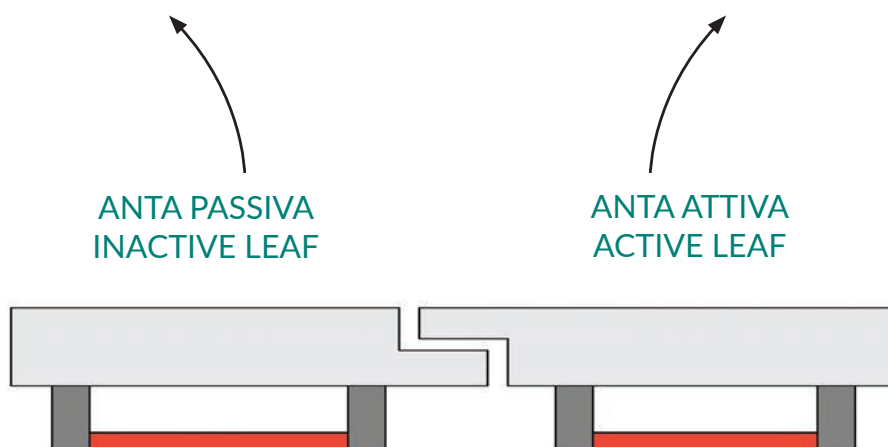


TRE PUNTI DI CHIUSURA - THREE LOCKING POINTS

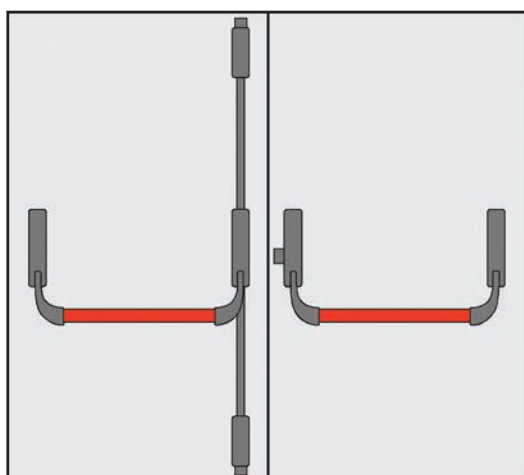

6213 + 6040
6213 DX + 6040

6213
6213 SX


QUATTRO PUNTI DI CHIUSURA - FOUR LOCKING POINTS

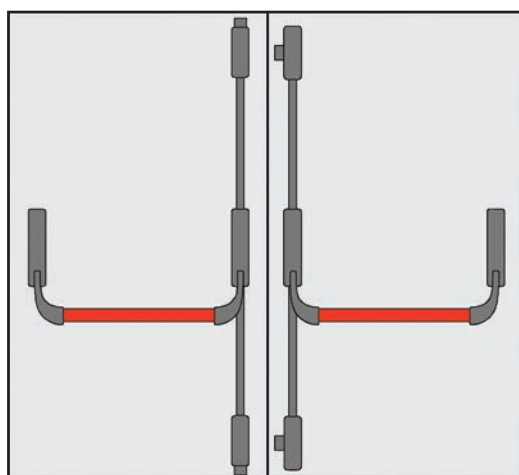

6213 + 6040
6213 DX + 6040


6213 + 6041
6213 SX + 6041

CINQUE PUNTI DI CHIUSURA - FIVE LOCKING POINTS

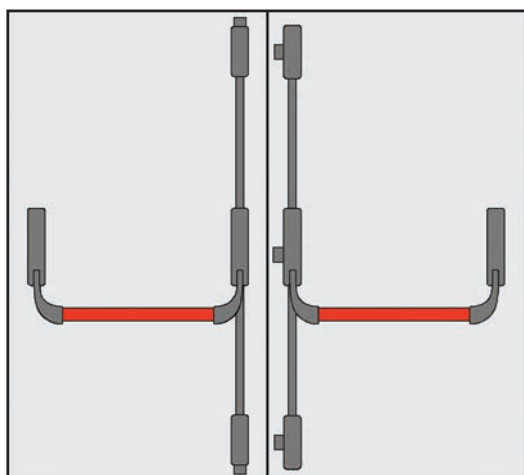

6213 + 6040
6213 DX + 6040

6213 + 6041
6213 SX + 6041

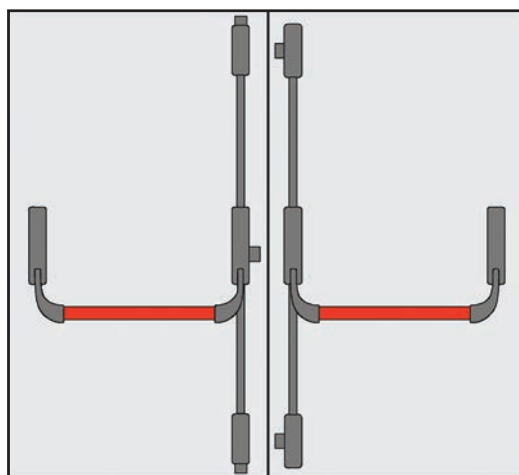

6213 + 6040
6213 DX + 6040

6213 + 6041
6213 SX + 6041





OMEC SERRATURE S.p.A.

Via Caselli, 22/24 25065 Lumezzane (BS) Italy

tel. +39.030.871244 fax. +39.030.871179

info@omec.info

WWW.OMEC.INFO