




**APPLICAZIONE CERNIERE
APERTURA INTERNA**

1

GOLD 450
APERTURA INTERNA


Rif.	Articolo	Descrizione
A	GA050	Dima posizione "A"
B	G341	Cerniera
C	G343	Kit 4 viti M6x30
D	G346	Spessore mm 8

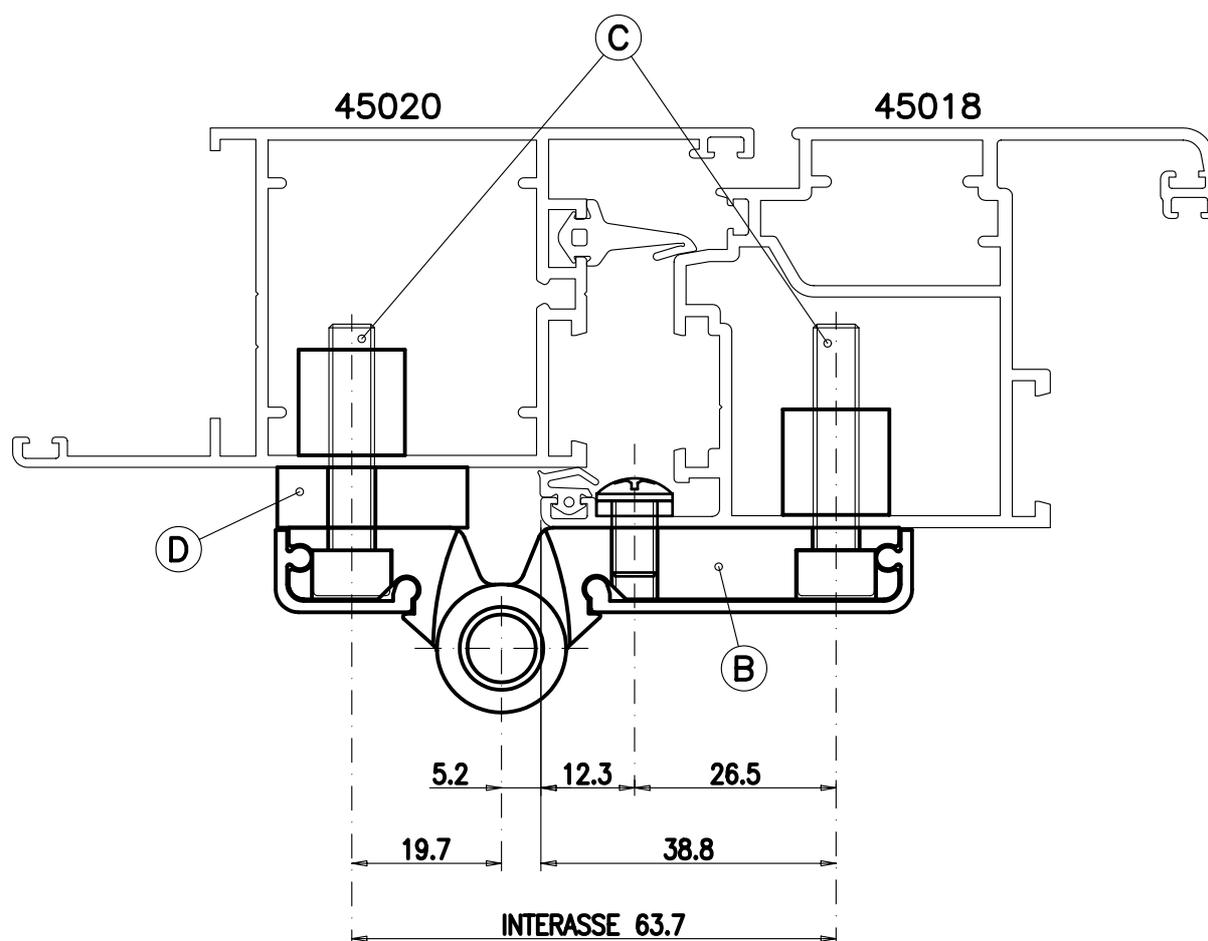

2


GOLD 450
APERTURA INTERNA

Rif.	Articolo	Descrizione
A	G6041	Cerniera
	G6046	Cerniera
	G6051	Cerniera
	G6056	Cerniera
B	G666658	Spessore mm 8




H 20

G6041




H 20

G6046




H 36

G6051



H 36


G6056

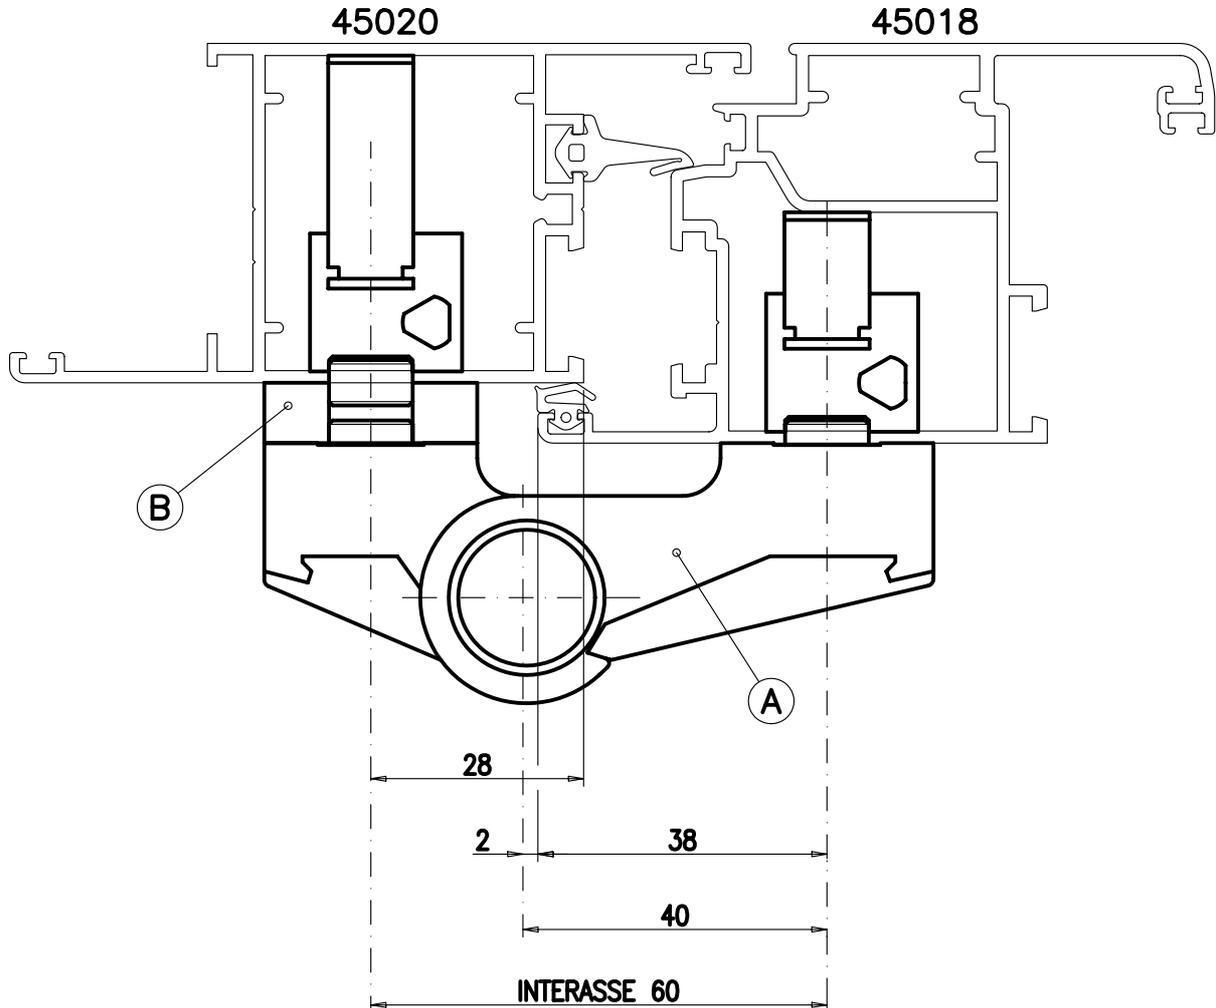

3


GOLD 450
APERTURA INTERNA

Rif.	Articolo	Descrizione
A	G6424	Cerniera
	G6425	Cerniera
B	G666958	Spessore mm 8




H 20

G6424



H 20

G6425

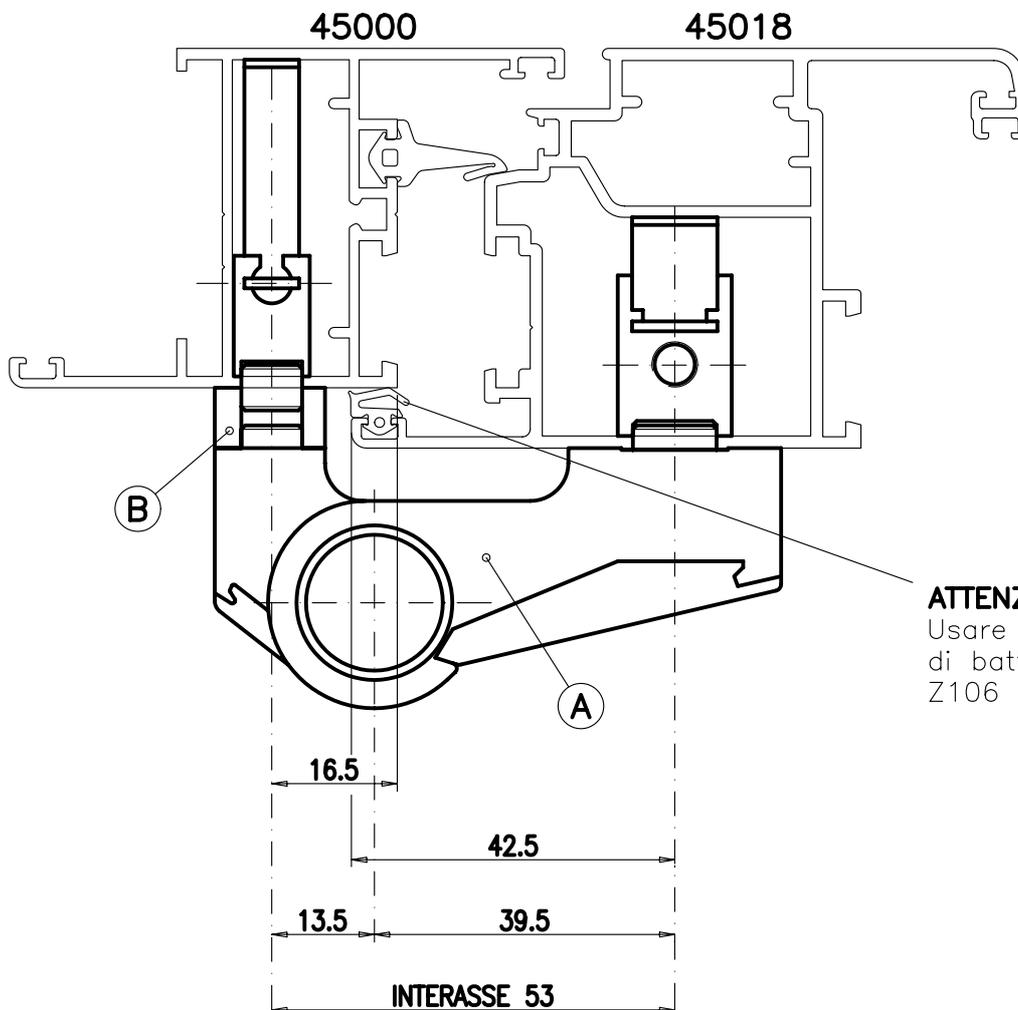

ATTENZIONE
Usare guarnizione
di battuta Art.
Z106


N.B.

Verificare il buon funzionamento e possibilità di apertura specialmente nel caso di serramenti stretti, in quanto il raggio di azione della cerniera è molto spostato verso il telaio apribile

4

GOLD 450
APERTURA INTERNA


Rif.	Articolo	Descrizione
A	GA050	Dima posizione "A"
B	G341	Cerniera
C	G343	Kit 4 viti M6x30

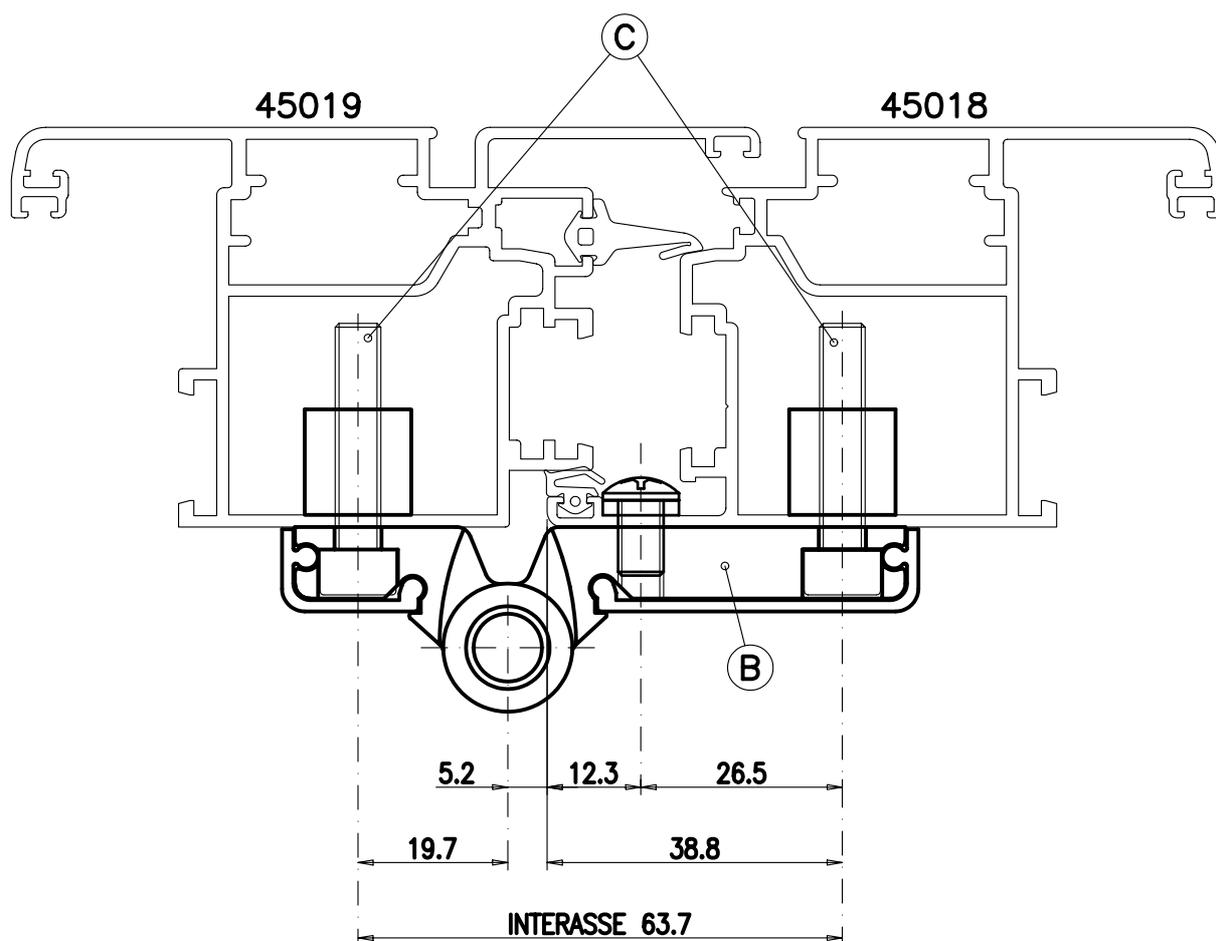

5


GOLD 450
APERTURA INTERNA

Rif.	Articolo	Descrizione
A	G6041	Cerniera
	G6046	Cerniera
	G6051	Cerniera
	G6056	Cerniera




H 20

G6041




H 20

G6046




H 36

G6051



H 36

G6056

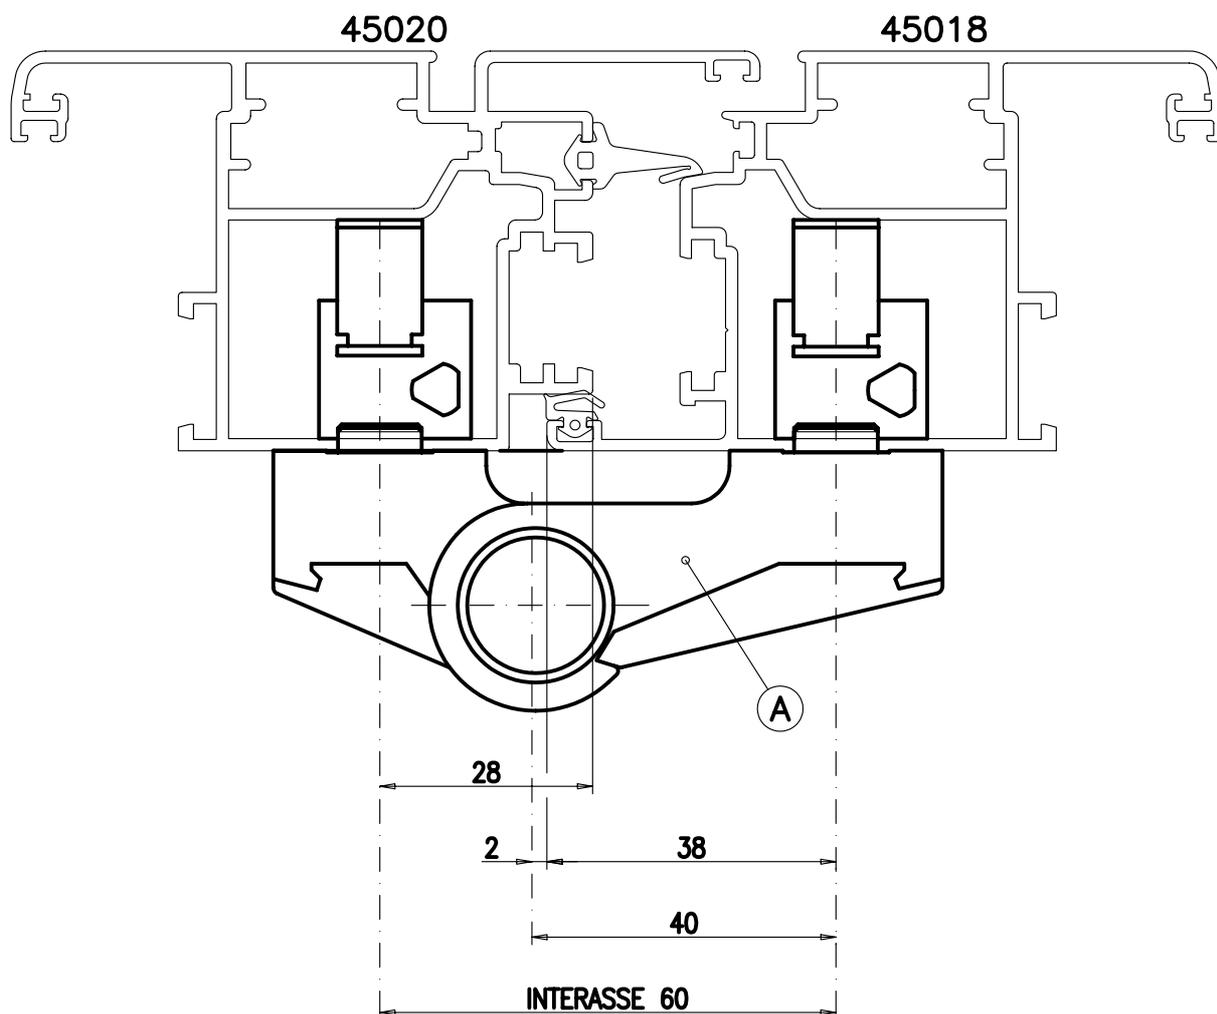




**APPLICAZIONE CERNIERE
APERTURA ESTERNA**

6

GOLD 450
APERTURA ESTERNA


Rif.	Articolo	Descrizione
A	GA050	Dima posizione "A"
B	G341	Cerniera
C	G343	Kit 4 viti M6x30
D	G346	Spessore mm 8

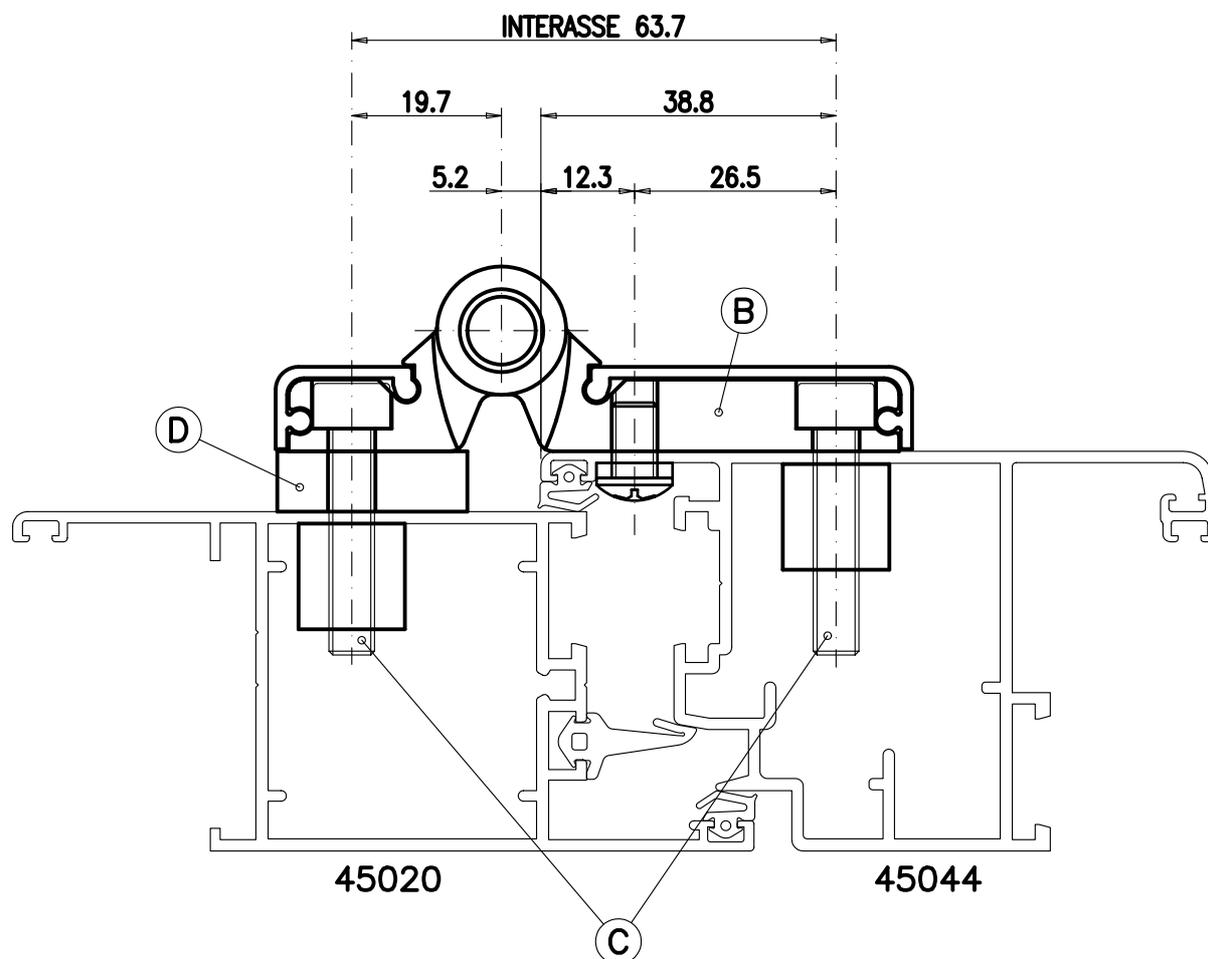

7


GOLD 450
APERTURA ESTERNA

Rif.	Articolo	Descrizione
A	G6041	Cerniera
	G6046	Cerniera
	G6051	Cerniera
	G6056	Cerniera
B	G666658	Spessore mm 8




H 20

G6041




H 20

G6046




H 36

G6051



H 36


G6056

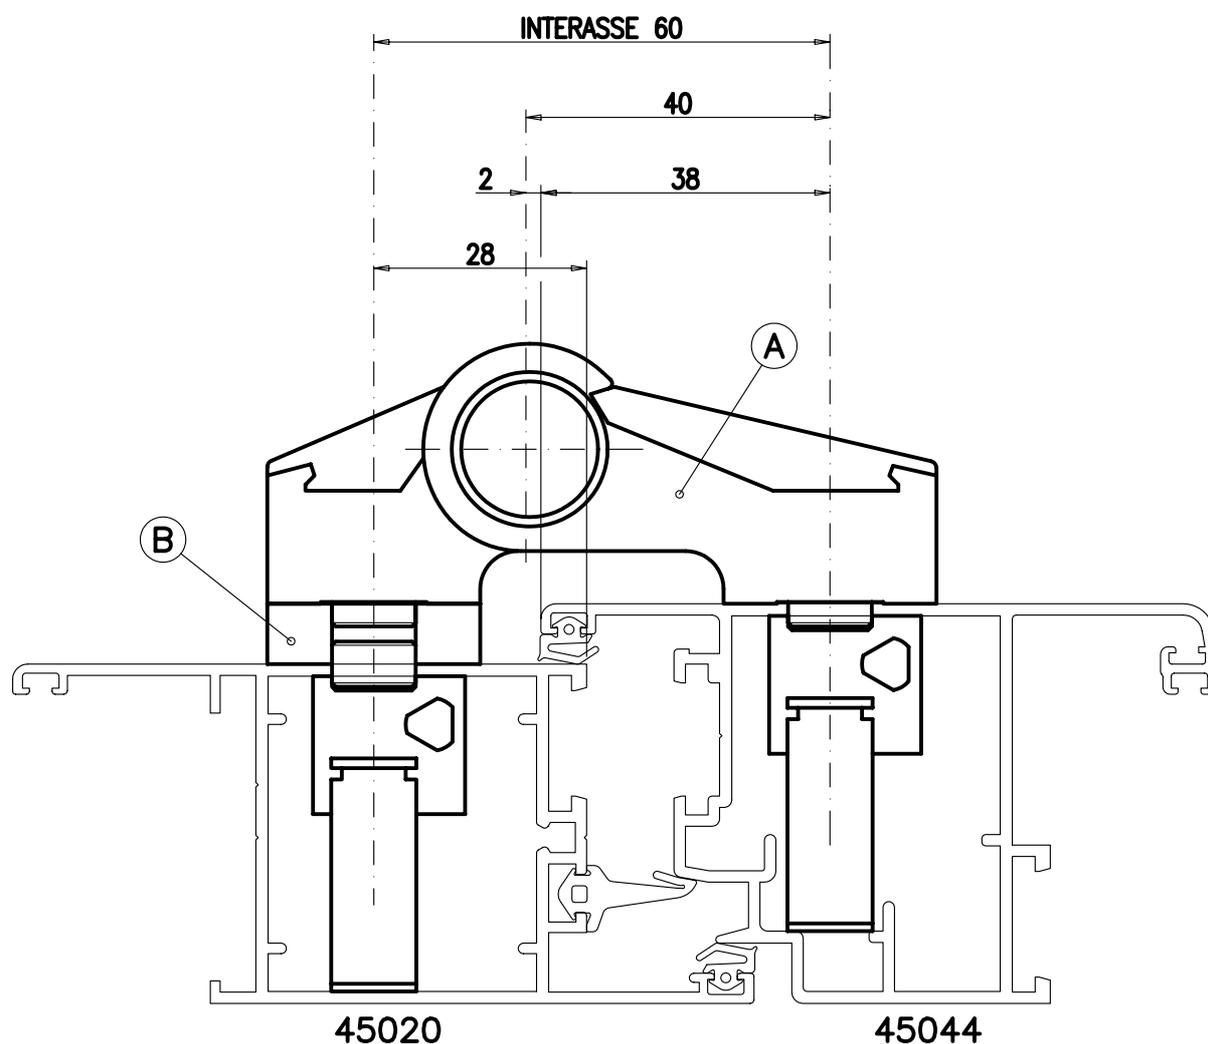

8


GOLD 450
APERTURA ESTERNA

Rif.	Articolo	Descrizione
A	G6424	Cerniera
	G6425	Cerniera
B	G666958	Spessore mm 8




H 20

G6424








H 20

G6425

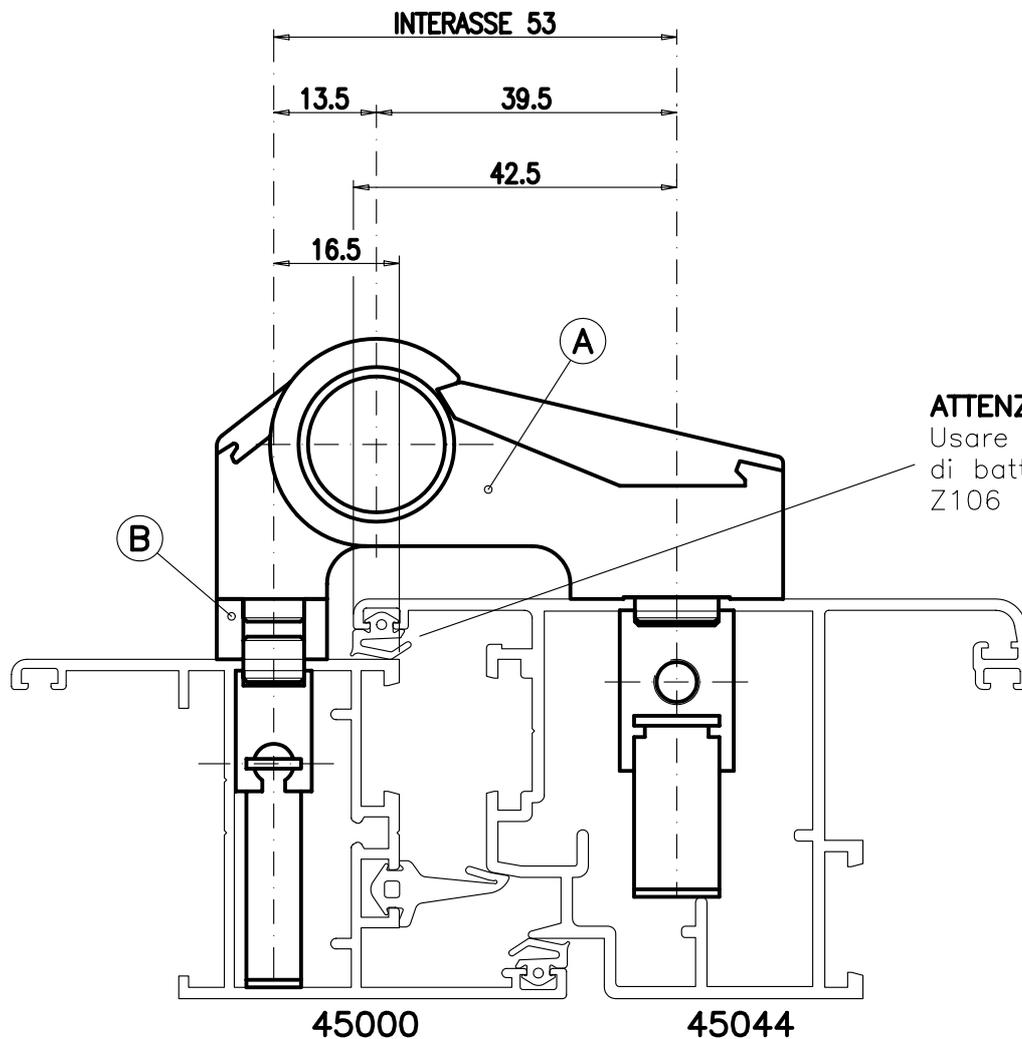

9 GOLD 450
APERTURA ESTERNA


Rif.	Articolo	Descrizione
A	G6160	Cerniera
	G6165	Cerniera
	G6170	Cerniera
	G6175	Cerniera

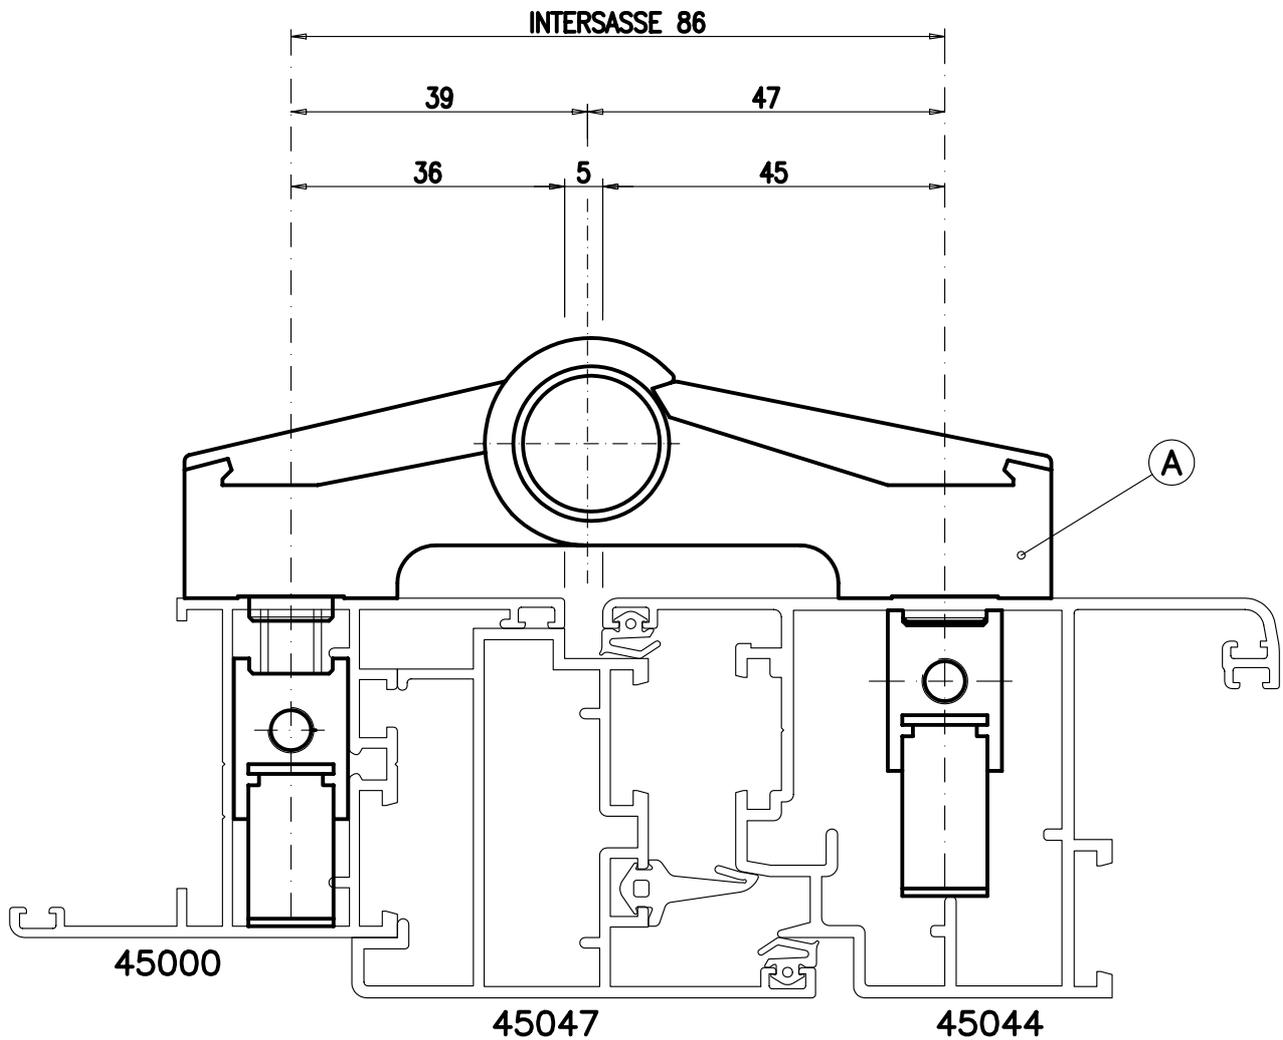

10






GOLD 450
APERTURA ESTERNA

Rif.	Articolo	Descrizione
A	GA051	Dima posizione "D"
B	G342	Cerniera
C	G343	Kit 4 viti M6x30

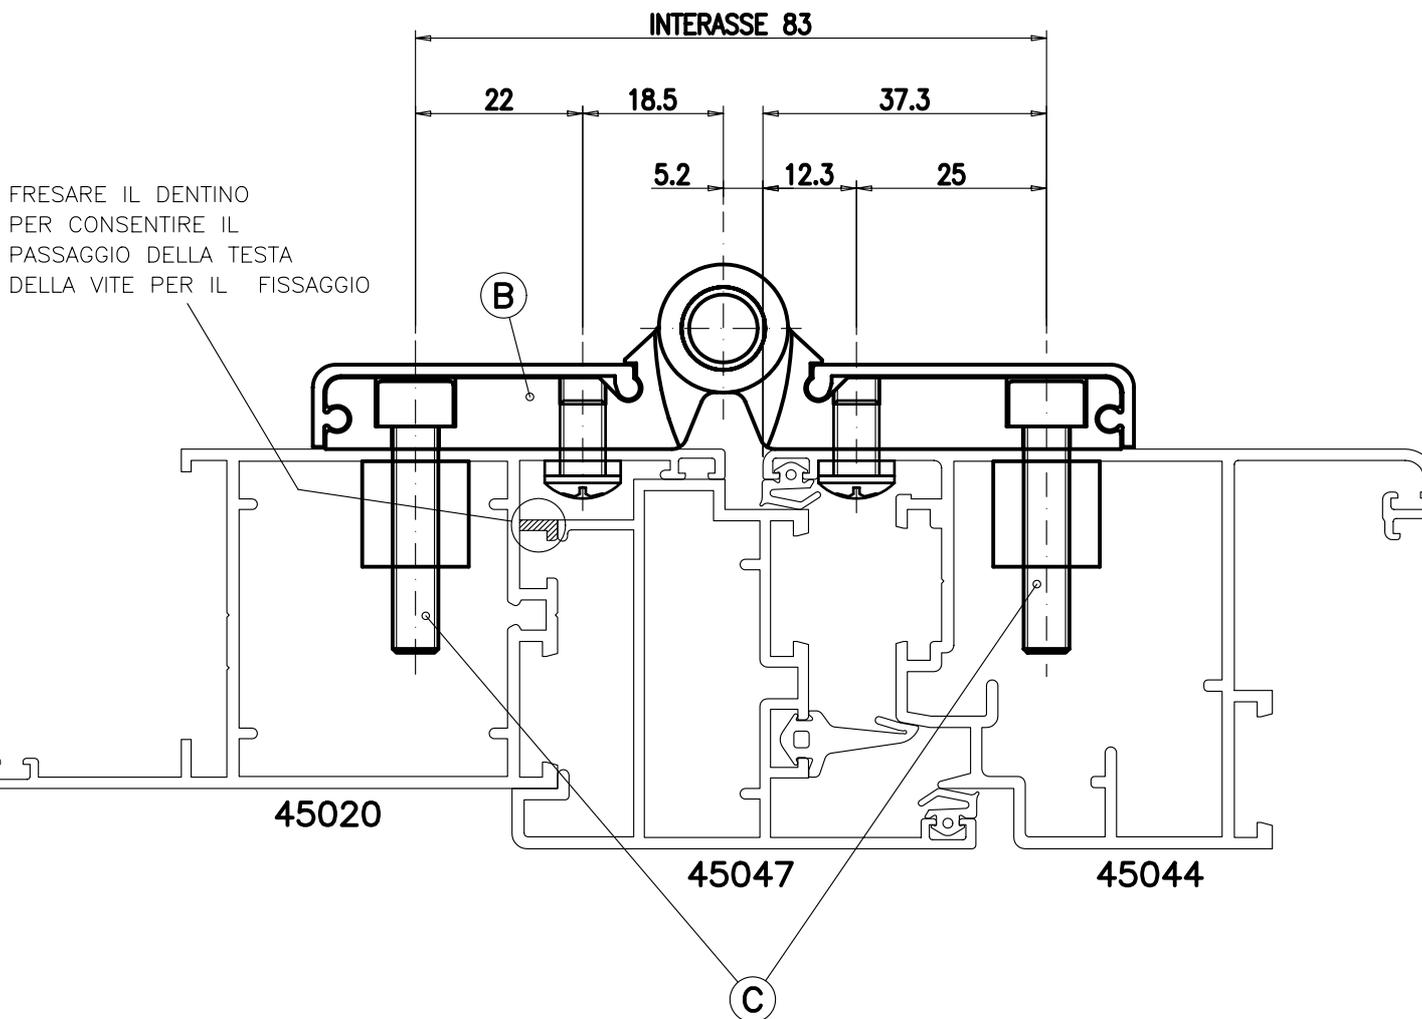

1 1 GOLD 450
APERTURA ESTERNA


Rif.	Articolo	Descrizione
A	G6160	Cerniera
	G6165	Cerniera
	G6170	Cerniera
	G6175	Cerniera

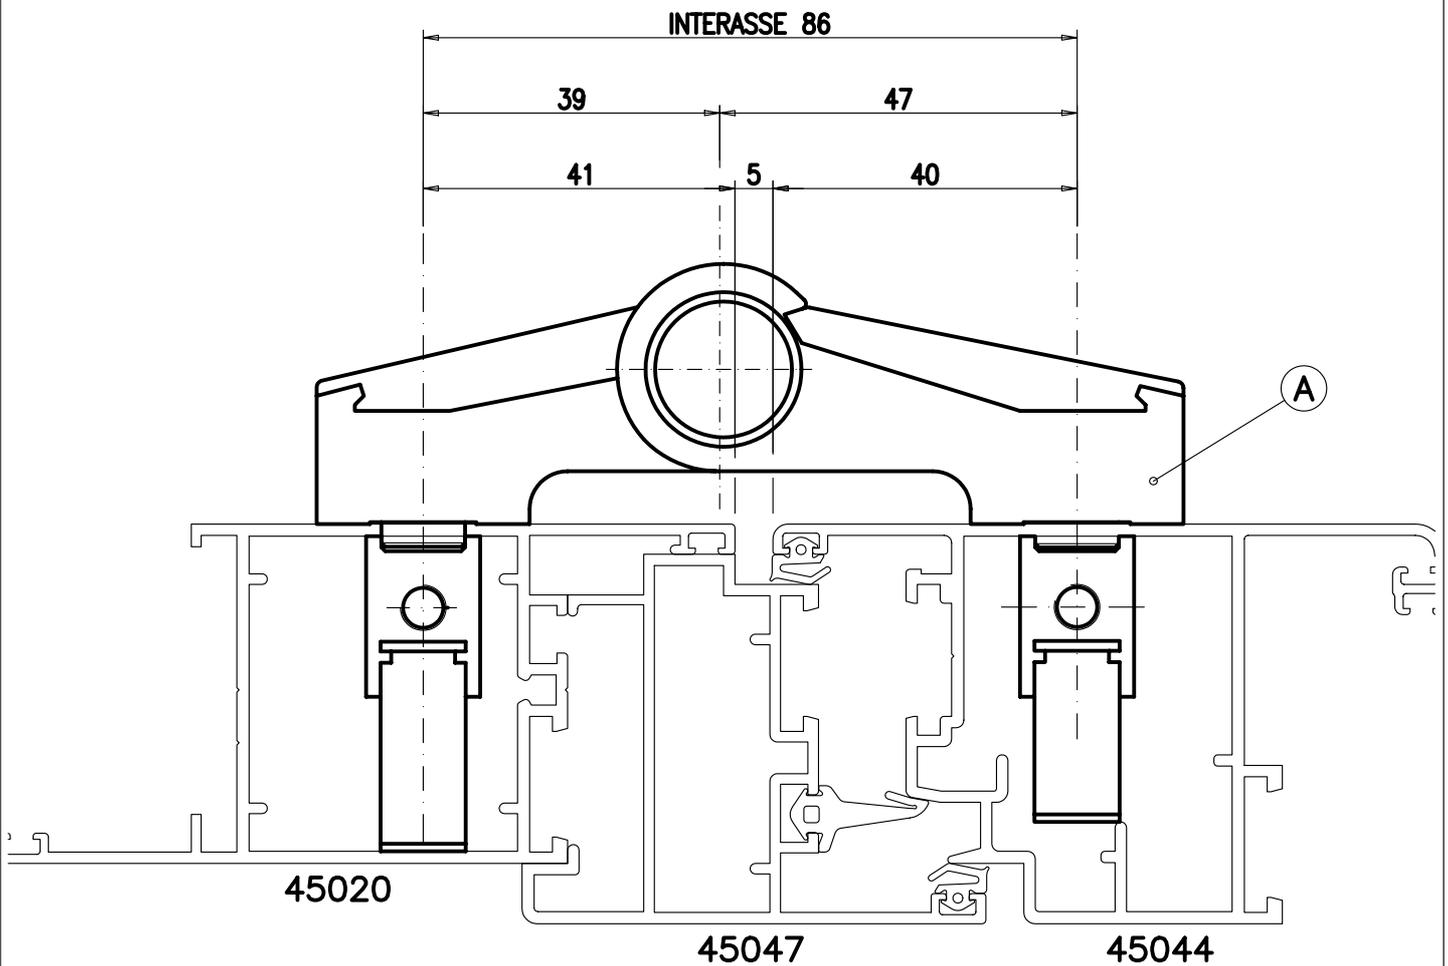

12

GOLD 450
APERTURA ESTERNA

Rif.	Articolo	Descrizione
A	GA051	Dima posizione "C"
B	G342	Cerniera
C	G343	Kit 4 viti M6x30






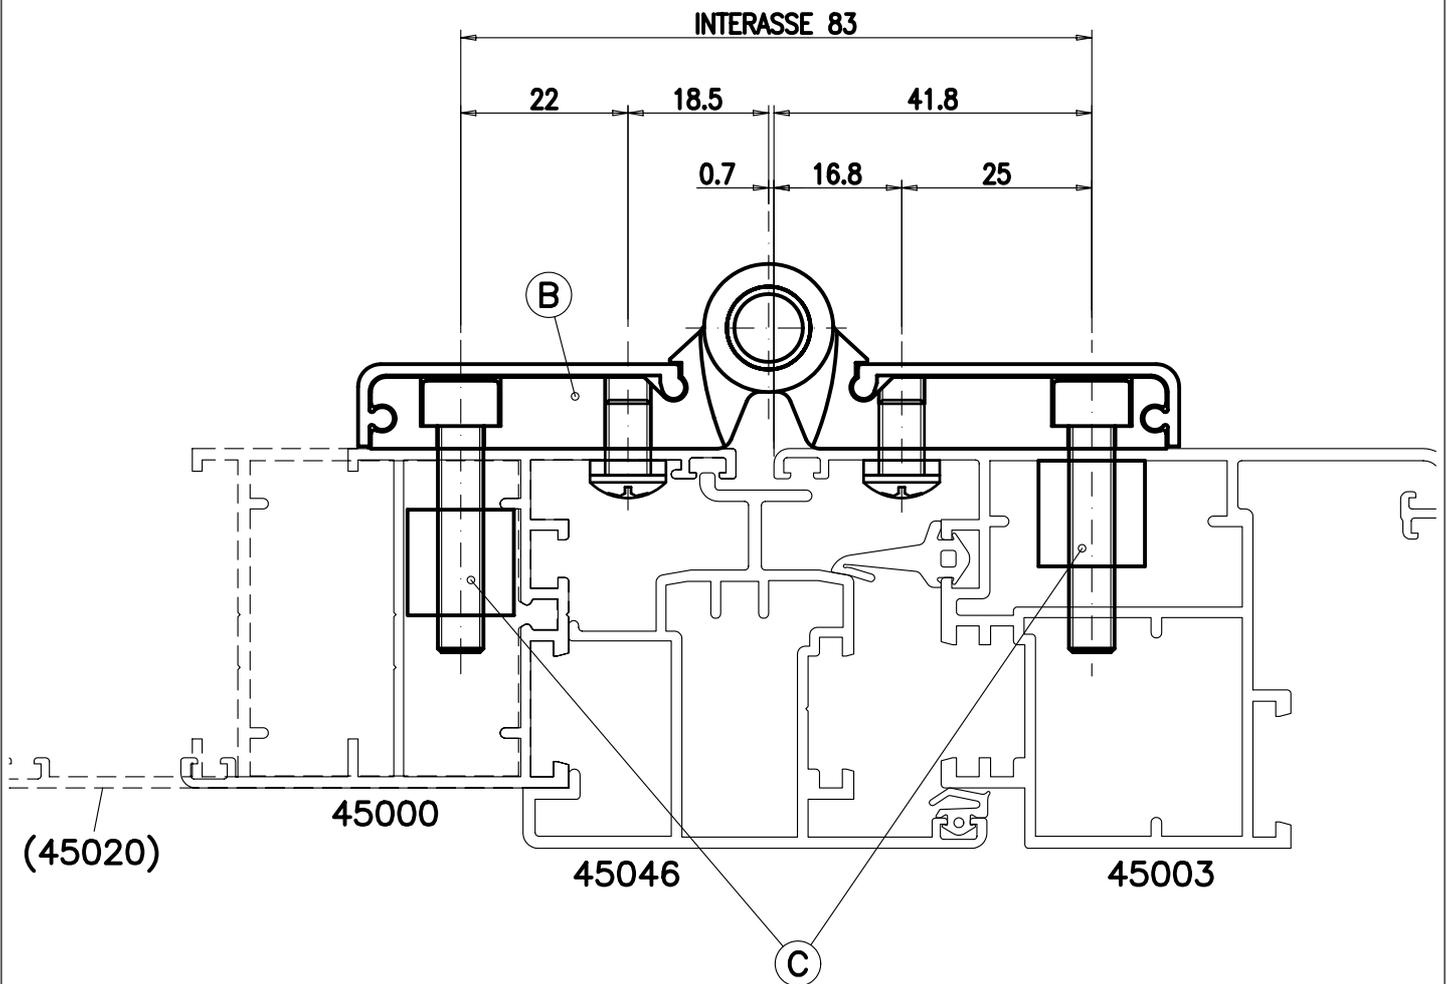


13

GOLD 450
APERTURA ESTERNA

Rif.	Articolo	Descrizione
A	G6160	Cerniera
	G6165	Cerniera
	G6170	Cerniera
	G6175	Cerniera
B	Blocchetti di fissaggio serie LOIRA TOP

* IN CASO DI UTILIZZO DEL TELAIO FISSO NORMALE (45000), FRESARE IL BLOCCHETTO DI FISSAGGIO COME INDICATO E TENERE LA CERNIERA SPOSTATA DI 3 mm. VERSO L'ANTA





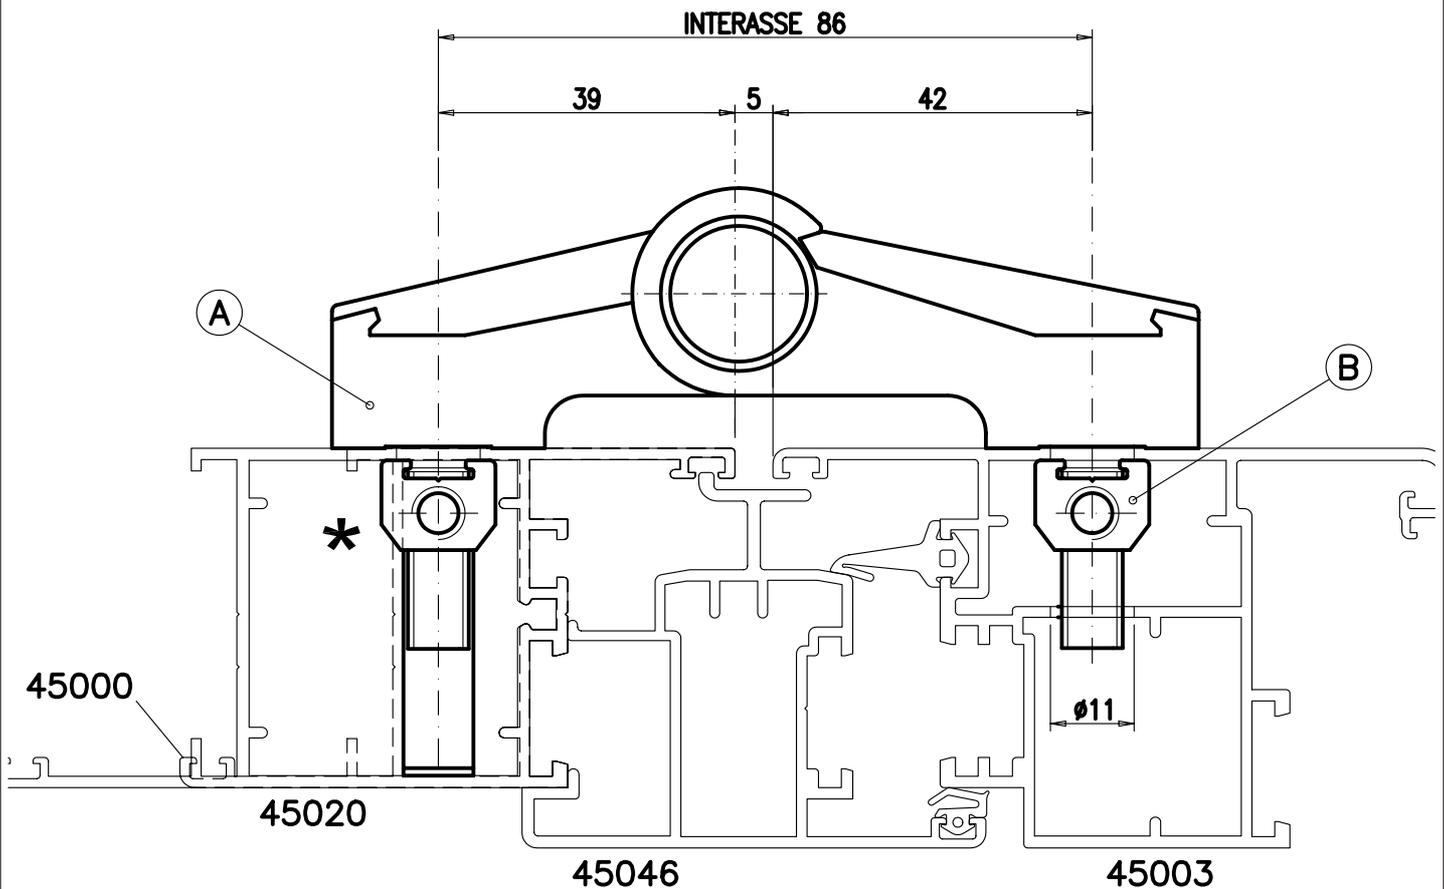



13a

GOLD 450
APERTURA ESTERNA

Rif.	Articolo	Descrizione
A	G6160	Cerniera
	G6165	Cerniera
	G6170	Cerniera
	G6175	Cerniera
B	6664D	Distanziali regolabili 16.5/23 + 2 viti M8x45

* RIFILARE IL BLOCCHETTO DI FISSAGGIO
COME DA FIGURA.

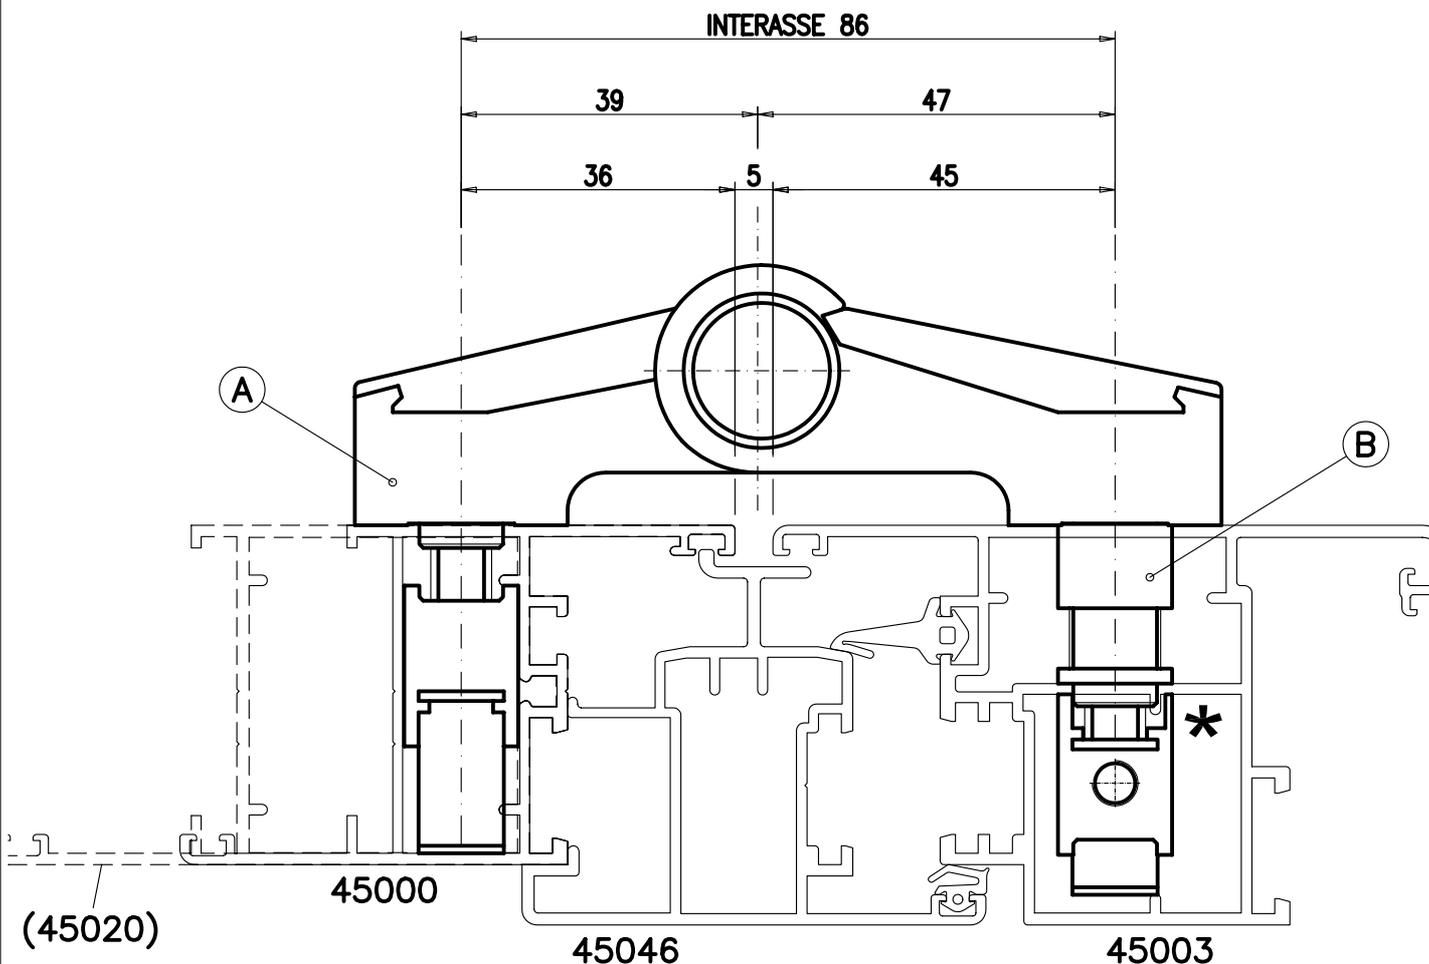






SCHEMA PER APPLICAZIONE
SERRATURE E MANIGLIE
SU MONTANTE MAGGIORATO

1

GOLD 450
SERRATURA SU MONTANTE

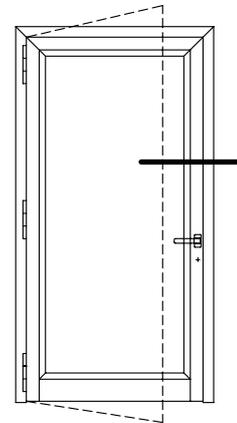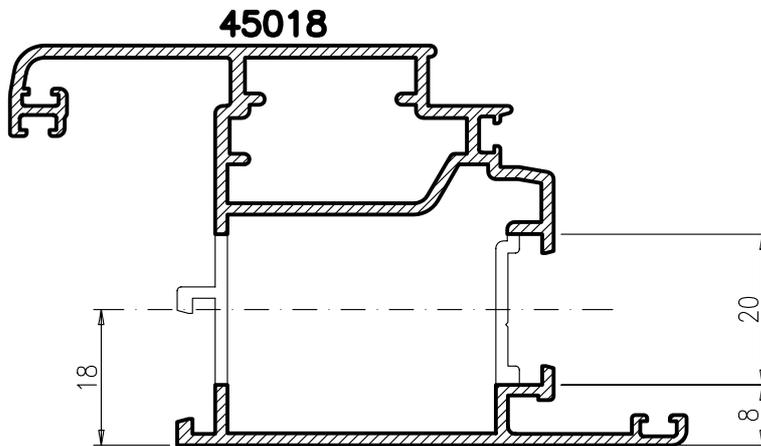

VISTA INTERNA

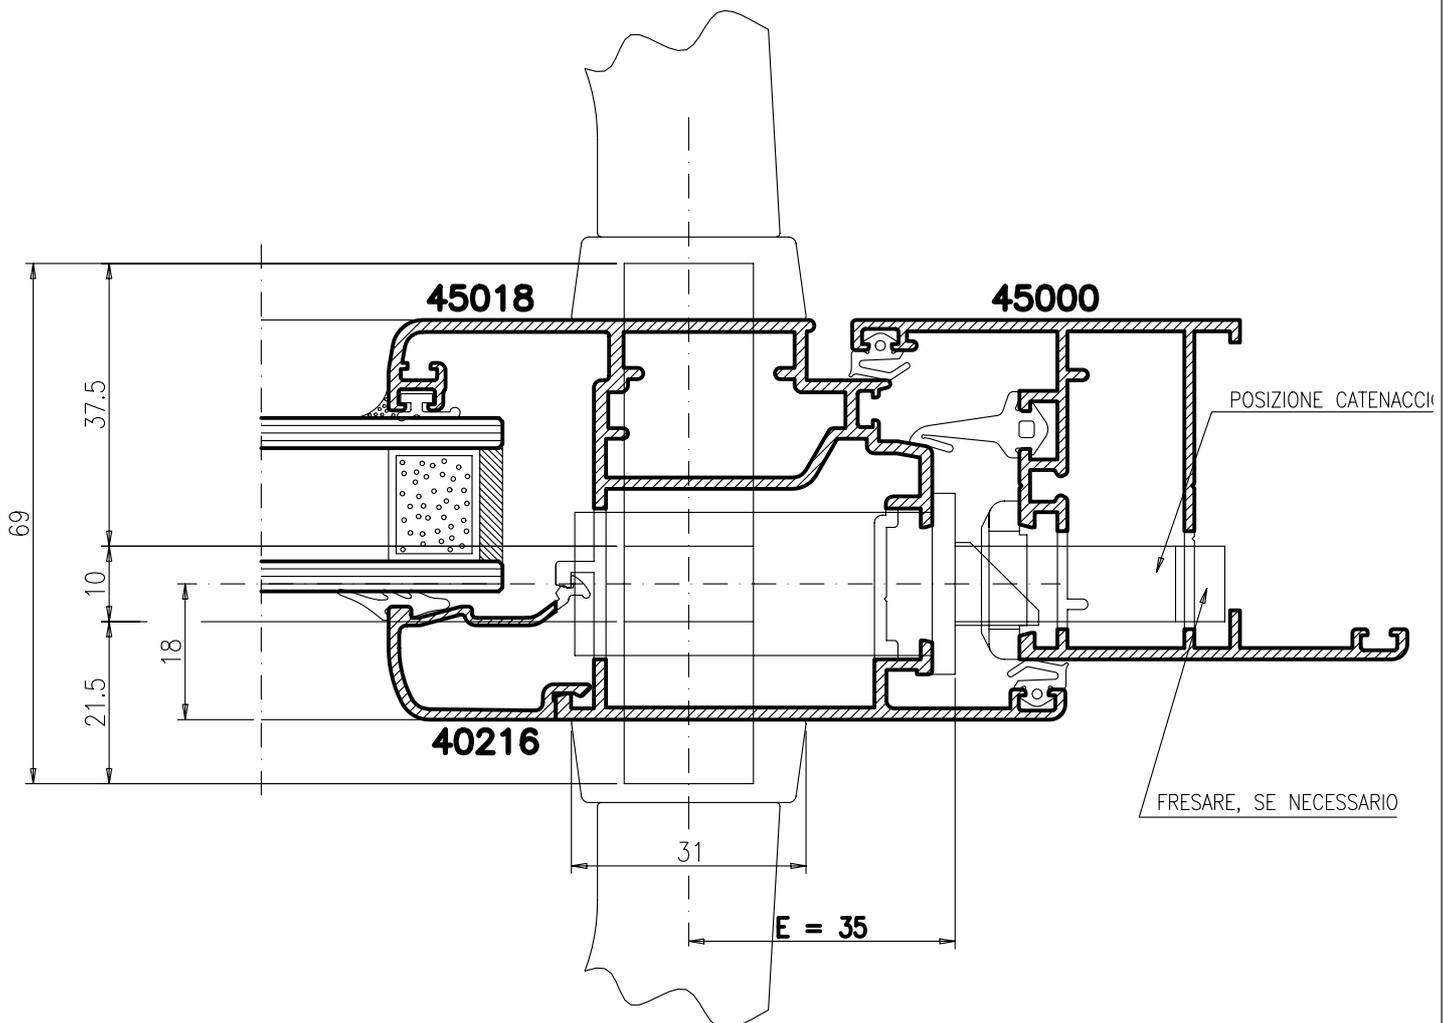

2

GOLD 450
SERRATURA DA FASCIA

