

500 PORTONCINO



SERRATURE
CISA - ISEO - YALE CORNI
NODI SCALA 1:1

N.B.: LE SERRATURE RAPPRESENTATE A SEGUITO
PER TIPOLOGIE AD APERURA INTERNA
POSSONO ESSERE UTILIZZATE ANCHE PER
LE APERTURE ESTERNE


PER APPLICAZIONI DIVERSE DA QUELLE ILLUSTRATE
CONSULTARE CATALOGHI SPECIFICI PER SISTEMI
INDINVEST-GOLD DELLE DITTE :
CISA - ISEO - YALE CORNI

PORTONCINO GOLD 500
APERTURA INTERNA
DOPPIA BATTUTA
SERRATURA DI SICUREZZA
DA MONTANTE
DITTA CISA

VISTA
INTERNA

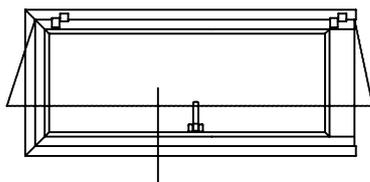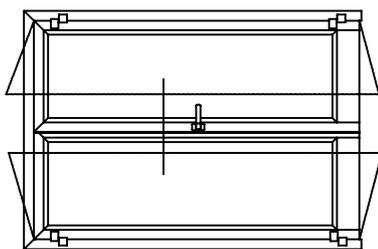

E = 25 mm.






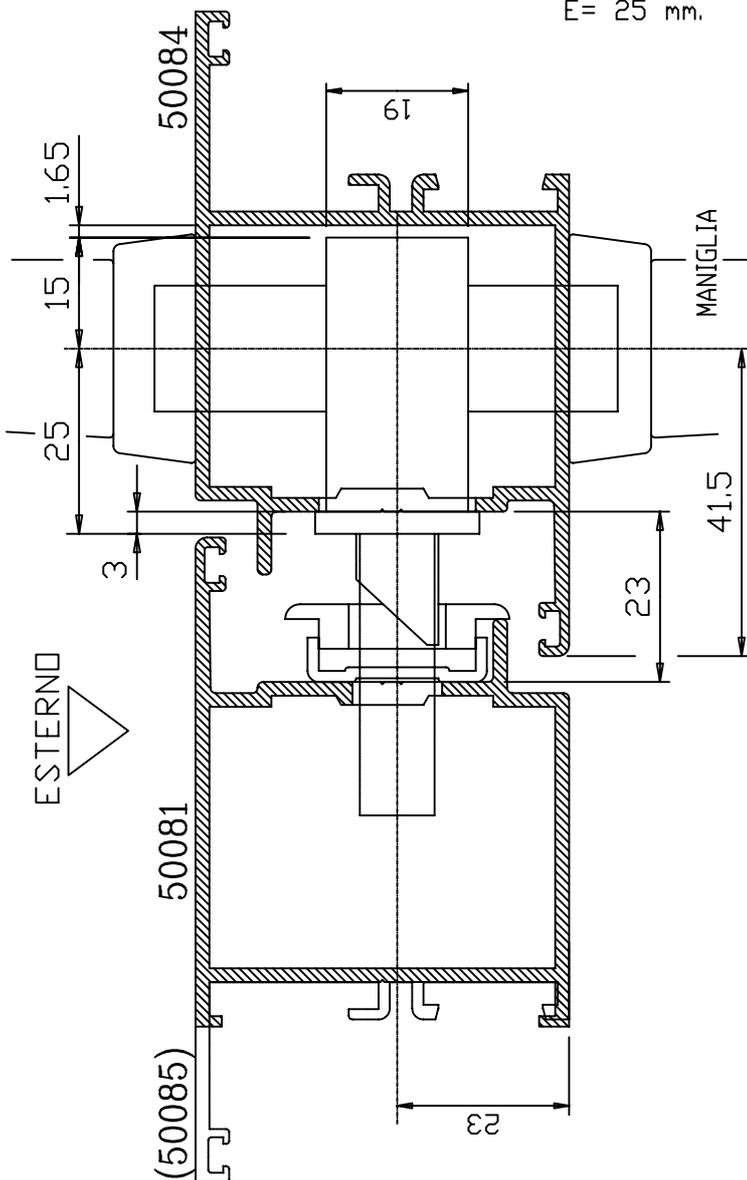


CILINDRO SAGOMATO (Niche lato Fin. 12)	TESTATA
CON BORCHIE	SENZA BORCHIE
08710-08	08710-05
L=62 (24.5-10-27.5) L=54 (22-10-22)	

REGOLAZIONE DISTANZA TESTATA/BOCCHETTA:
MECCANICA = REGOLAZIONE SGROCCO + 5 mm.



CONTR. REGOLABILE IN METALLO	CONTRAPIASTRA IN NYLON
A-B-C	D
E-F	E-F
06463-04 (16)	06285-36 (5)
06465-08	06285-36 (5)
(16) = INSERTO PER RULLO ART. 06141-76	

SERRATURE DI SICUREZZA
DA MONTANTE

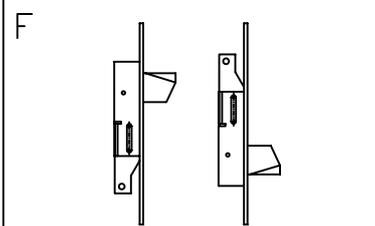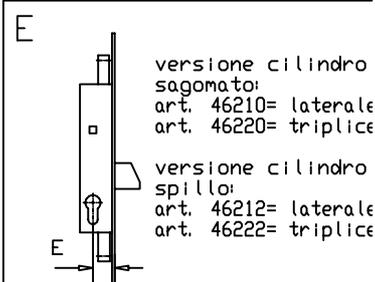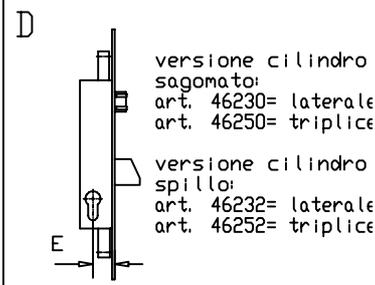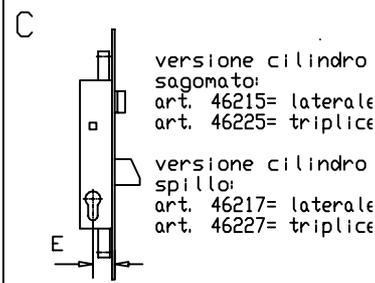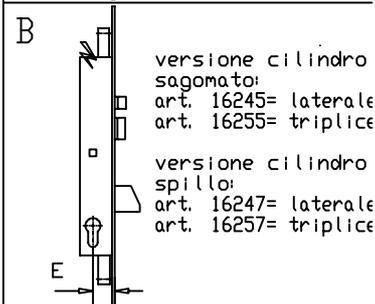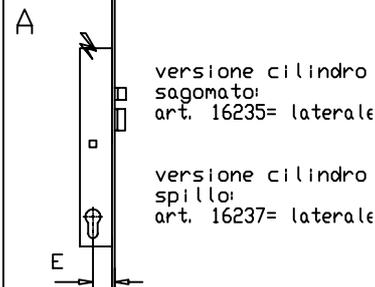

art. 06443_00 (laterali)
art. 06443_05 (triplici)

PORTONCINO GOLD 500
 APERTURA INTERNA
 DOPPIA BATTUTA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA MONTANTE MULTIPUNTO
 CON FRONTALE SAGOMATO
 DITTA CISA

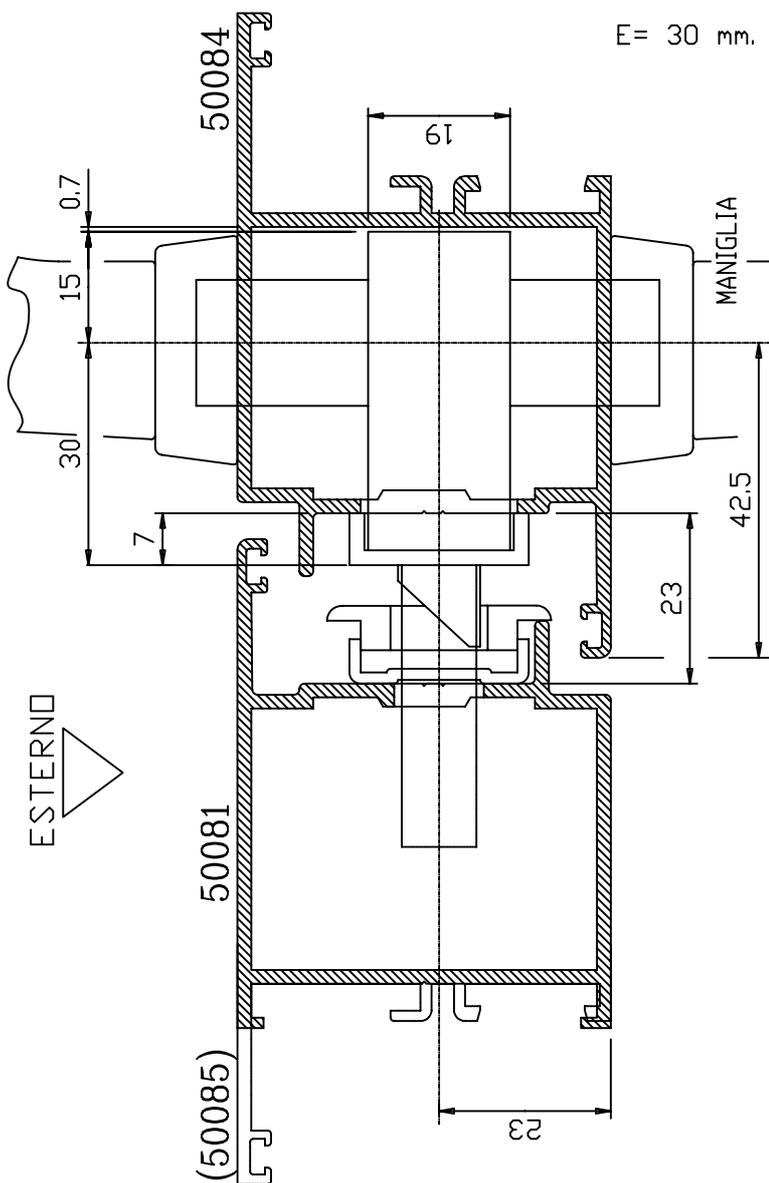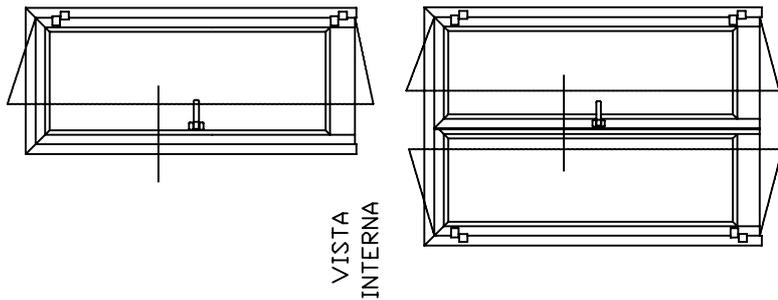

CILINDRO SAGOMATO Nichelato (Fin. 12) TESTATA





CON BORCHIE	SENZA BORCHIE
08710-08	08710-05
L=62 (24.5-10-27.5)	L=54 (22-10-22)
	24x7

CONTR. REGOLABILE IN METALLO CONTR. PIASTRA IN NYLON CONTR. MULT. 1Ante CONTR. MULT. 2Ante


A-B	C	D	A-B	C	D	A-B-D	C
06463-04	06463-04	06465-08	06285-36	06401-00	06401-00	06400-00	06400-00
(16)	(16)	(5)	(5)	(16)	(16)	(16)	(16)
(16) = INSERITO PER RULLO ART. 06141-7(5) = INSERITO PER RULLO ART. 06141-7(16)		(16) = INSERITO PER RULLO ART. 06141-7(16) = INSERITO PER RULLO ART. 06141-7(16)					

PER I DEVIATORI USARE LE CONTROPIASTRE DEL GRUPPO D

SERRATURE DA MONTANTE MULTIPUNTO 

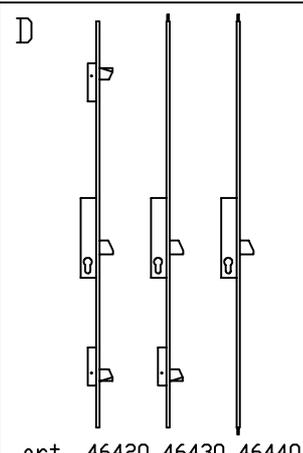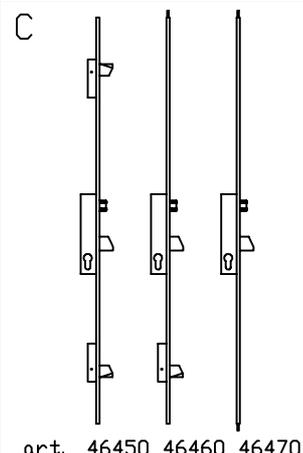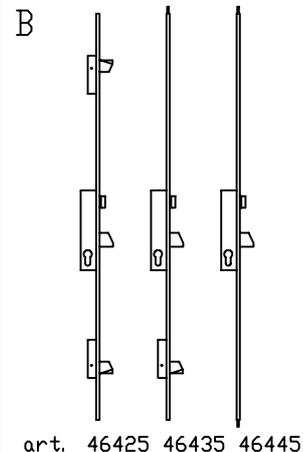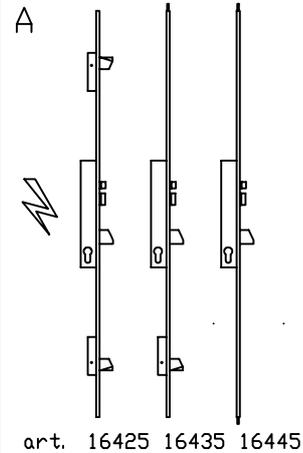


PORTONCINO GOLD 500
 APERTURA INTERNA
 DOPPIA BATTUTA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA FASCIA
 DITTA CISA

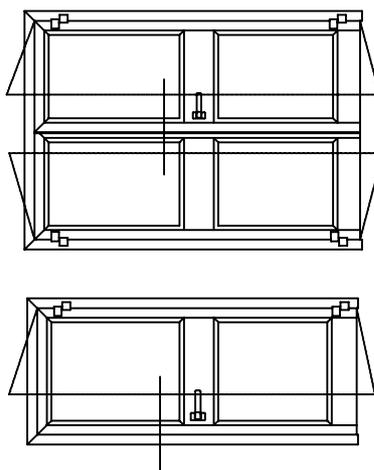


VISTA INTERNA


SERRATURE DA FASCIA A
 DOPPIA MAPPA

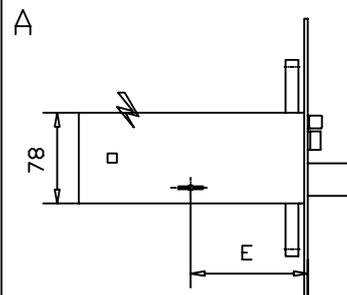


art. 17352 (laterali)
 art. 17357 (triplici)

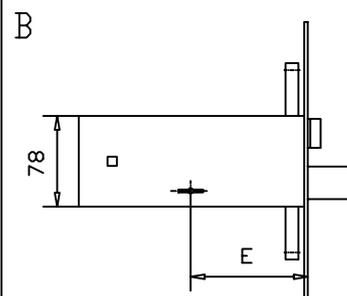


art. 57352 (laterali)
 art. 57357 (triplici)

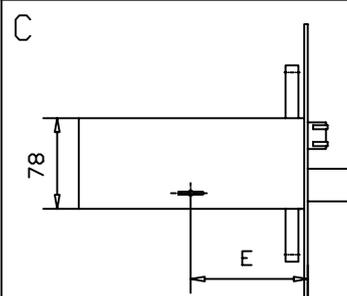


art. 57360 (laterali)
 art. 57365 (triplici)

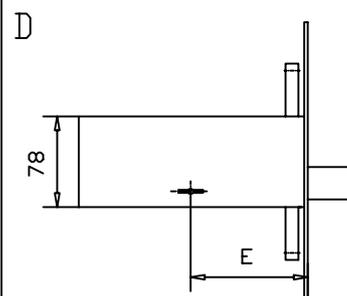

art. 57370 (laterali)
 art. 57375 (triplici)

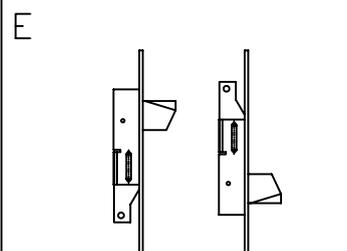


art. 06443_00 (laterali)
 art. 06443_05 (triplici)

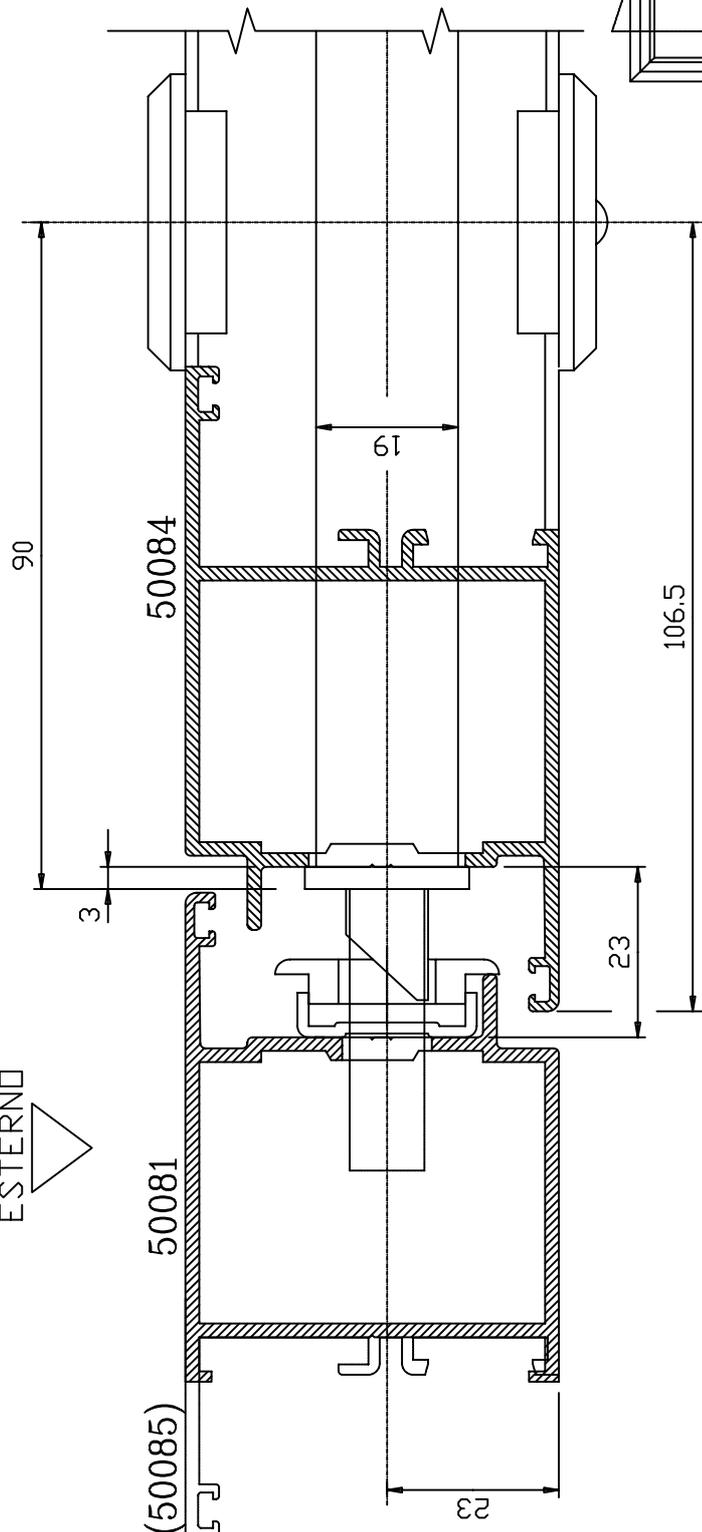


E = 90 mm.

CONTR. REGOLABILE IN METALLO		CONTROPIASTRA IN NYLON		TESTATA
A-B-D	C	A-B-D	C	22
06465-04	06465-04 (16)	06141-40	06285-37	
06465-04	06465-08	06141-40	06141-40 (21)	
16) = INSERTO PER RULLO ART. 06141-70(21) = INSERTO PER RULLO ART. 06141-75				

PORTONCINO GOLD 500
 APERTURA INTERNA
 DOPPIA BATTUTA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA MONTANTE
 DITTA ISEO

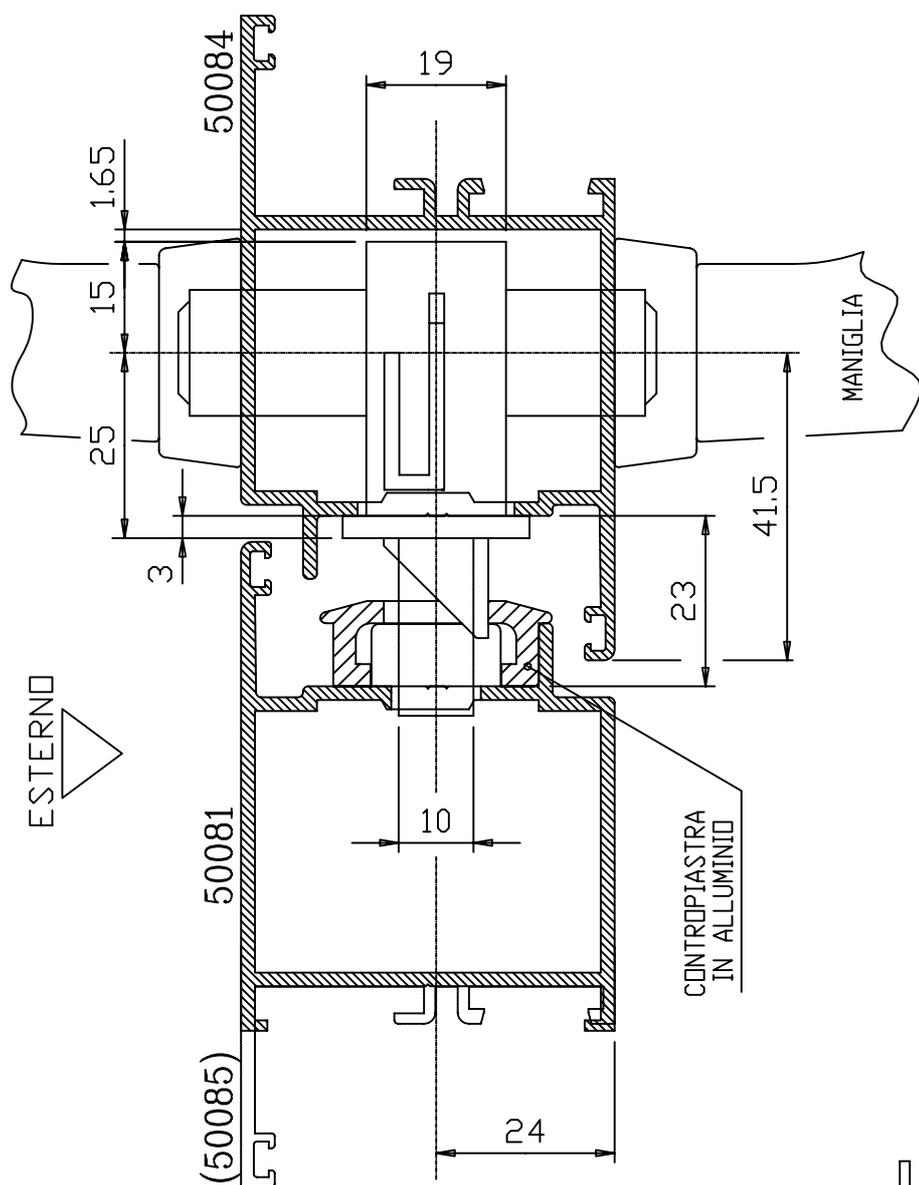


VISTA INTERNA

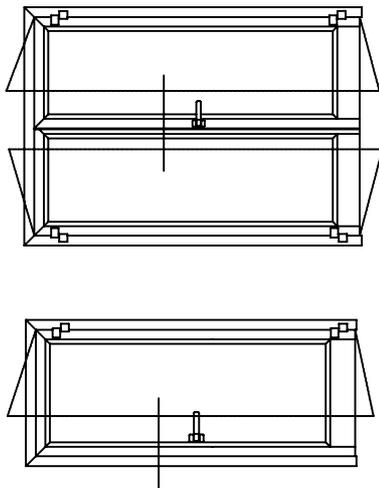

ISEO



Accessori	
Descrizione	Codice
Kit Aste esterne	/
Kit Aste interne	990827
Coppia Aste interne deviate	990810
Coppia Aste interne diritte	990811

Serratura E=25		Contropiastrea		Inserto cilindro chiavi a spillo ART. 990875	
Versione	Laterale	Triplice	Nylon	Metallo	
Catenaccio e scrocco	781251B	783251B	/	038103	R6 880928337 Dttone
Catenaccio e rullo	781252B	783252B	/	038113	820928337 Dttone
Solo Catenaccio	781253B	783253B	/	038133	820928339 Dttone
Elettrica	791251B	793251B	/	038123	820928337 Niche lato
Deviatori Supplementari	/	780253	/	038133	890928339 Dttone Nichelato

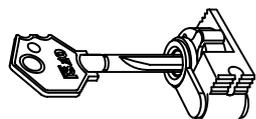

PORTONCINO GOLD 500
 APERTURA INTERNA
 DOPPIA BATTUTA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA MONTANTE MULTIPUNTO
 CON FRONTALE SAGOMATO
 DITTA ISEO




VISTA INTERNA

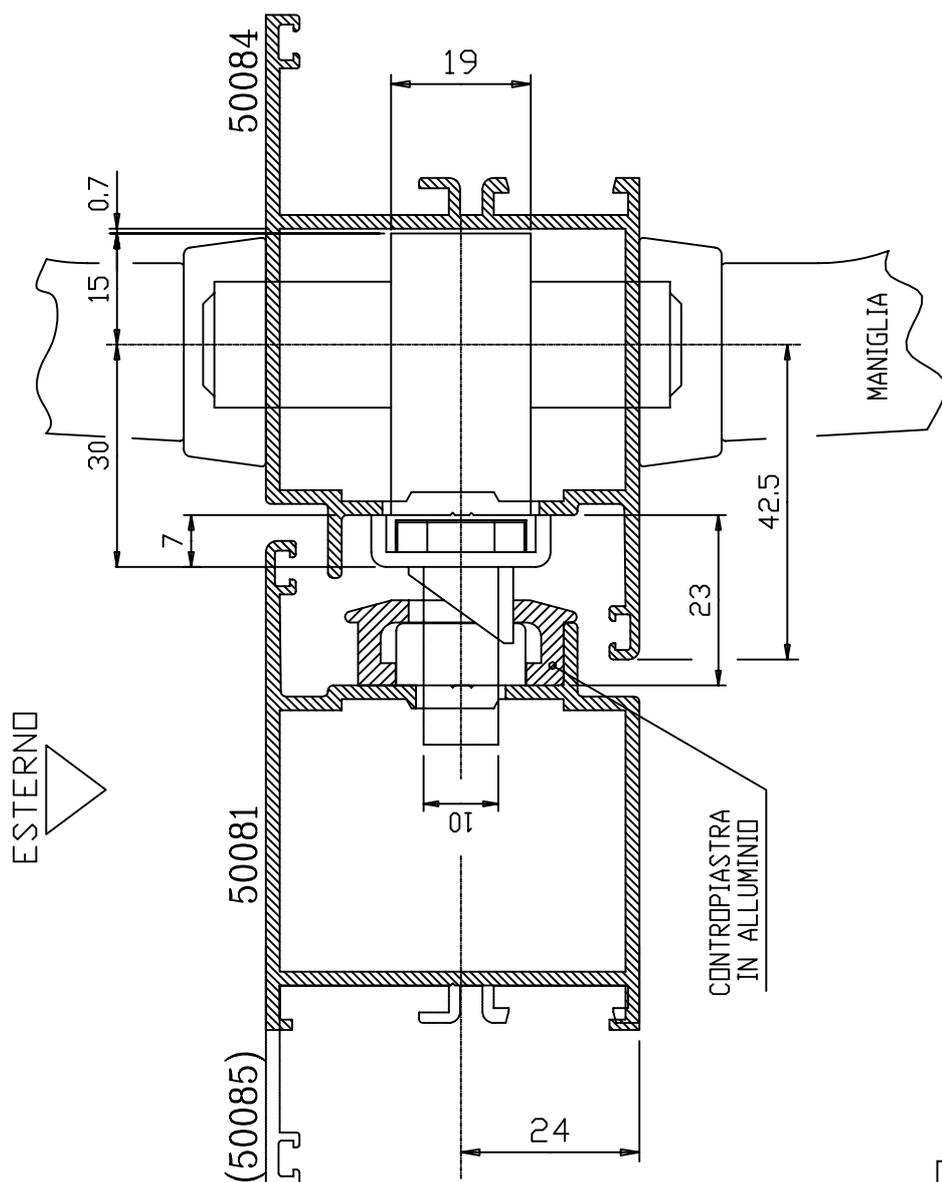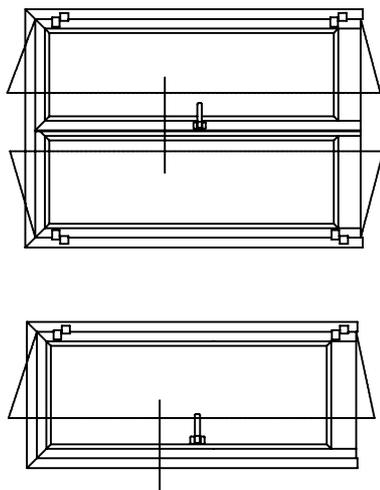

ISEO

Serratura entrata 30		Contropiastra		Inserito cilindro chiavi a spillo ART. 990875	 R6 880928337 Ottone 880928339 Ottone Niche lato R11 890928337 Ottone 890928339 Ottone Niche lato
Versione	3 chiusure laterali +1 superiore	Nylon	Metallo		
Catenaccio e scrocco	786100300	/	038103	 820928337 Ottone	 880928337 Ottone 880928339 Ottone Niche lato
Catenaccio e fulto	786200300	/	038113	 820928339 Ottone Niche lato	 890928337 Ottone 890928339 Ottone Niche lato
Catenaccio	786300300	/	038133		
Contropiastra per Deviatori	N 2 Pezzi	/	038133		


PORTONCINO GOLD 500
 APERTURA INTERNA
 DOPPIA BATTUTA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA FASCIA
 DITTA ISEO

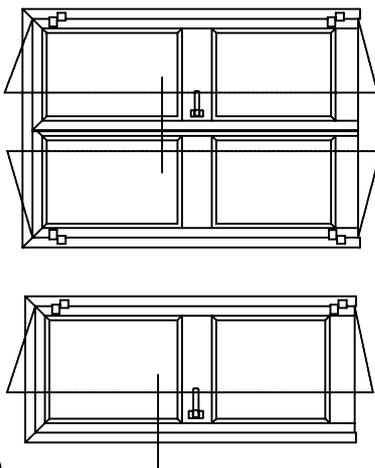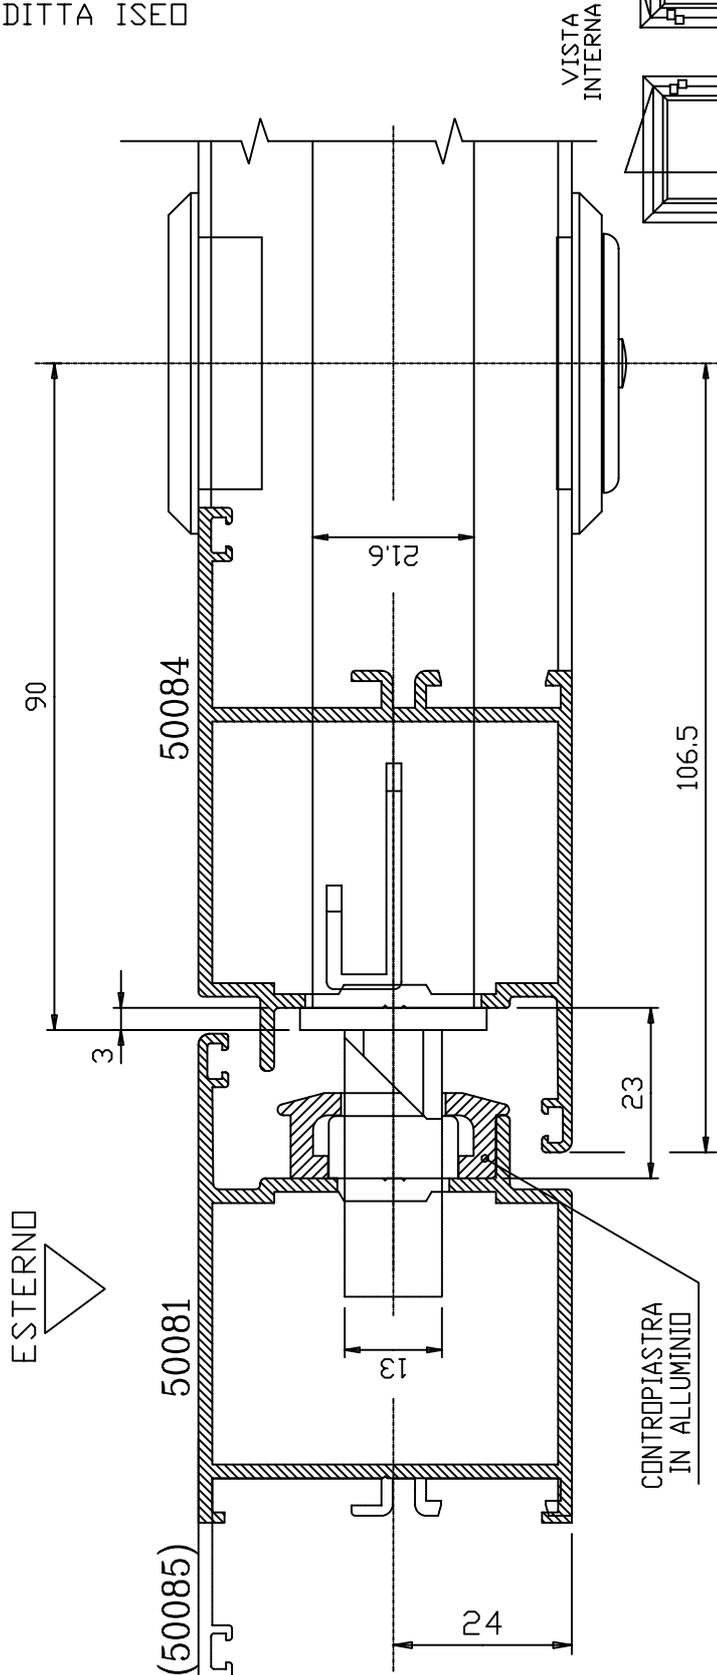

Serratura E=90		Contropiastro	
Versione	Laterale	Triplice	Metallo
Catenaccio e scrocco	981901B	983901B	038103
Catenaccio e rullo	981902B	983902B	038113
Solo Catenaccio	981903B	983903B	038133
Elettrica	981909B	983909B	038123
Deviatori Supplementari	/	780253	038133

Accessori	
Descrizione	Codice
Kit Aste esterne	/
Kit Aste interne	990827
Coppia aste interne deviate	990810
Coppia aste interne diritte	990811

Serratura E=90		Contropiastro	
Versione	Laterale	Triplice	Metallo
Catenaccio e scrocco	961901B	963901B	038103
Catenaccio e rullo	961902B	963902B	/
Solo Catenaccio	961903B	963903B	/
Elettrica	961900900	963900900	/
Deviatori Supplementari	/	780253	038133



ISEO

PORTONCINO GOLD 500
 APERTURA INTERNA
 DOPPIA BATTUTA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA MONTANTE
 DITTA YALE CORNI

Articolo	Entrata	Frontale	Sottofrontale	Cilindro sagom	Contropiastra	Cat. basculanti
98004	98009	300x25x2.5	04980.18	08011.07	02980.15	04945.20
98304	98309	300x25x2.5	04980.18	08011.07	02980.15	04945.20
98404	98409	300x25x2.5	04980.18	08011.07	02980.15	04945.20
98904	98909	300x25x2.5	04980.18	08011.07	02989.15	04945.20

MANIGLIA

ESTERNO

SOTTOFRONTALE
 ART. 04980.18




50081

CILINDRO
 ART. 08011.07



50084

SERRATURA
 ART. 98004.30


CONTRAPIASTRA
 ART. 02980.15

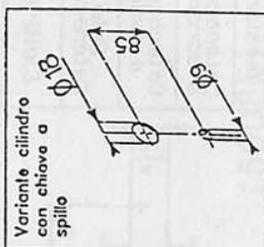
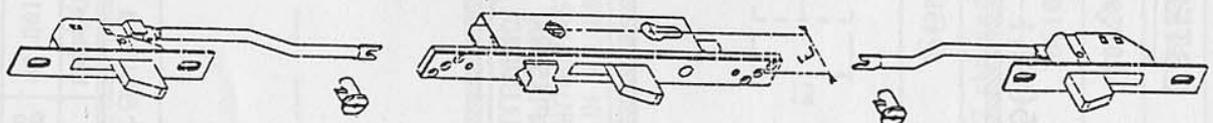
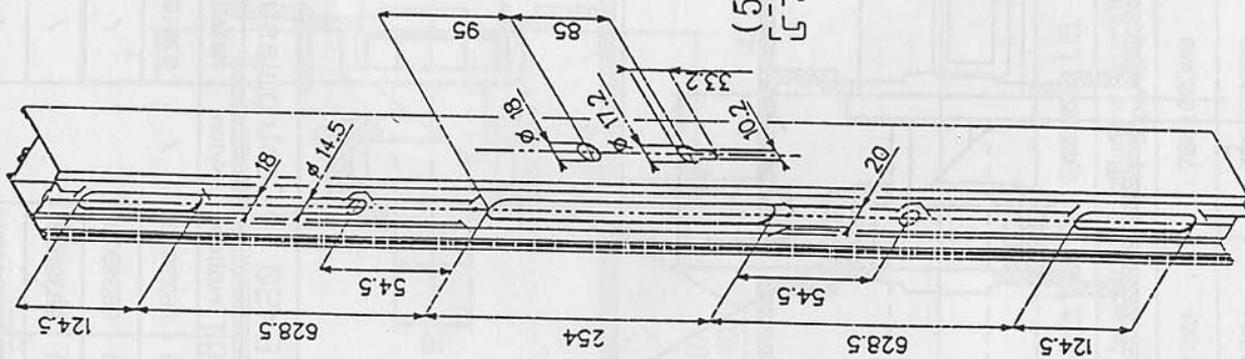


VISTA INTERNA

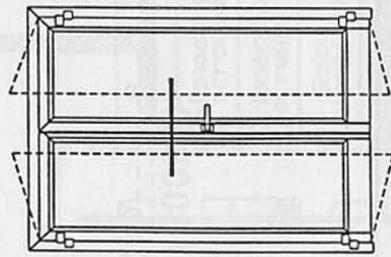
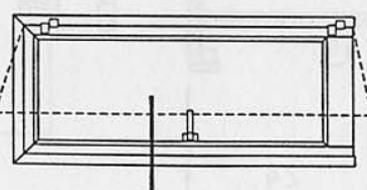


PORTONCINO GOLD 500
 APERTURA INTERNA
 DOPPIA BATTUTA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA MONTANTE MULTIPUNTO
 CON FRONTALE SAGOMATO
 DITTA YALE CORNI



Articolo	98074	98374	98174	98974
Entrata	25	25	25	25
Frontale	2300x24x6	2300x24,6	2300x24x6	2300x24x6
Cilindro sagom	08011.07	08011.07	08011.07	08011.07
Contropiastra	02980.15	02980.15	02980.15	02989.15
				

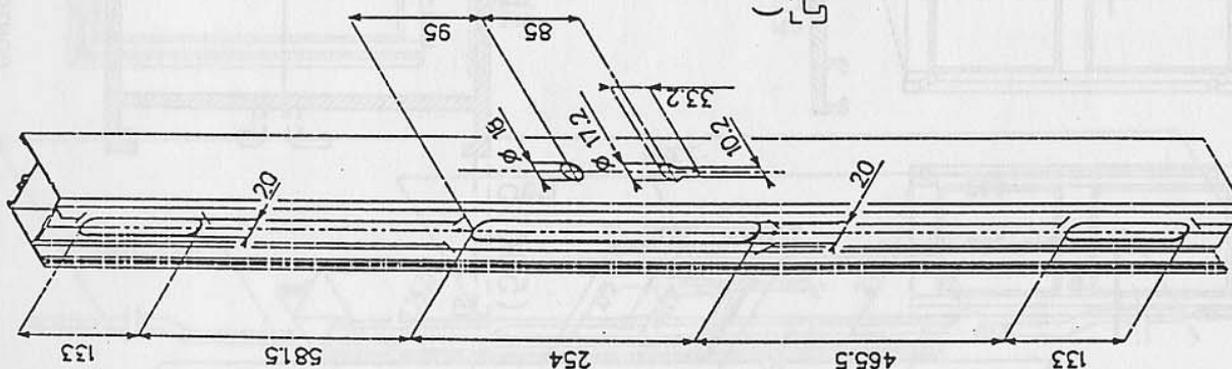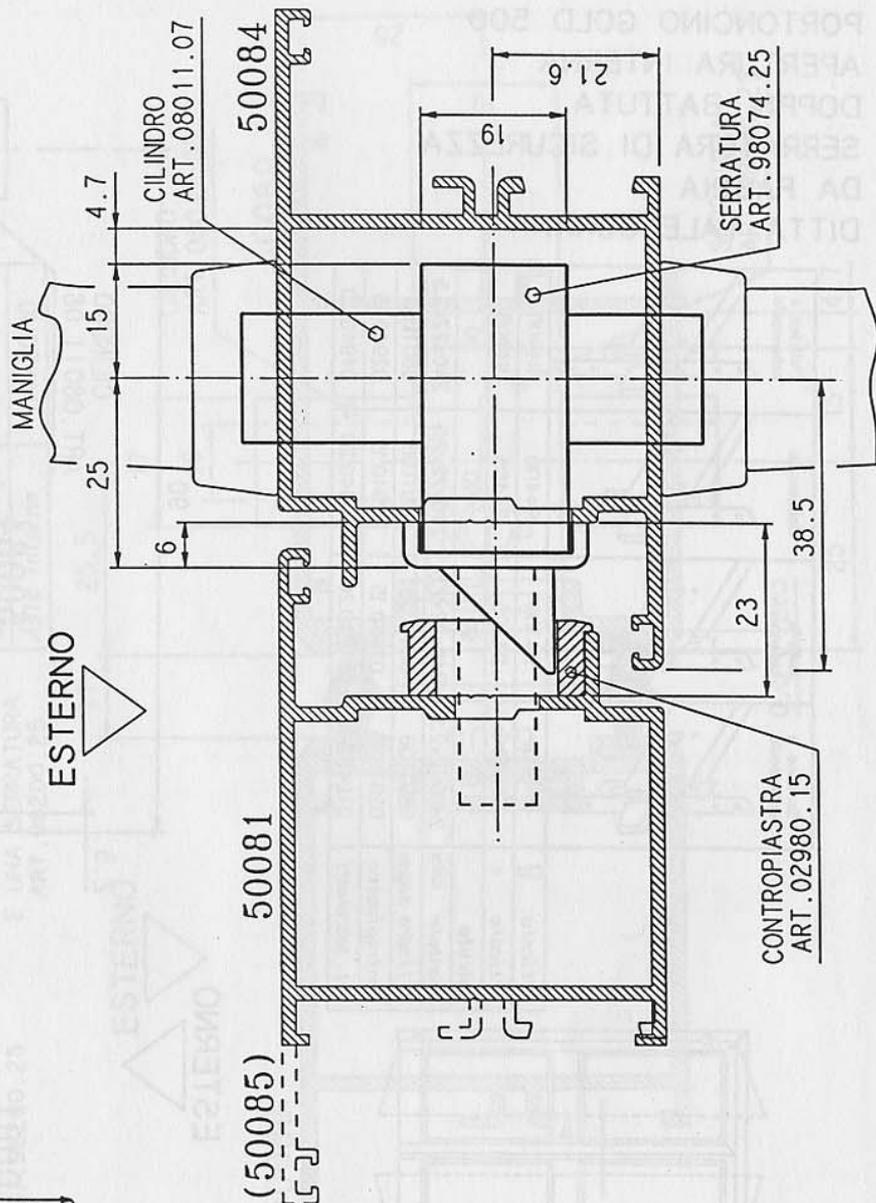



VISTA INTERNA

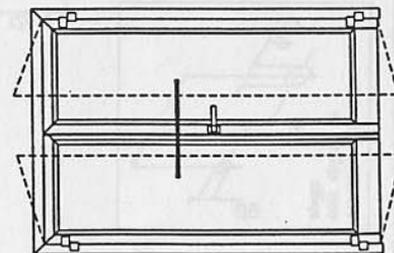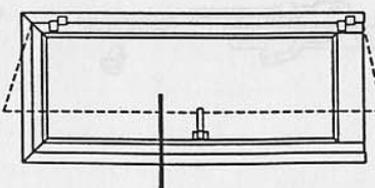




PORTONCINO GOLD 500
 APERTURA INTERNA
 DOPPIA BATTUTA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA FASCIA
 DITTA YALE CORNI

 Scrocco a catenaccio	 Fido a catenaccio	 Calenaccio	 Elettrico a catenaccio
94000	94300	94400	94900
91005	91305	91405	91905
90	90	90	90
240x22x2.5	240x22x2.5	240x22x2.5	240x22x2.5
0801108	0801108	0801108	0801108
02940.15	02940.15	02940.15	02940.15
04940.20	04940.20	04940.20	04940.20
Articolo	Entrata	Frontale	Cat. basculanti
Articolo	Entrata	Frontale	Cat. basculanti
Articolo	Entrata	Frontale	Cat. basculanti


VISTA INTERNA

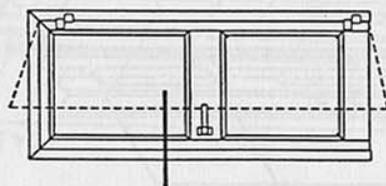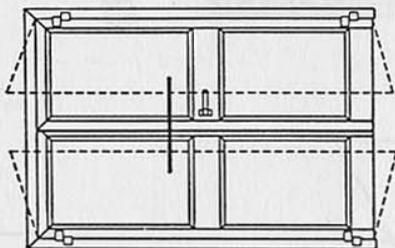


ESTERNO

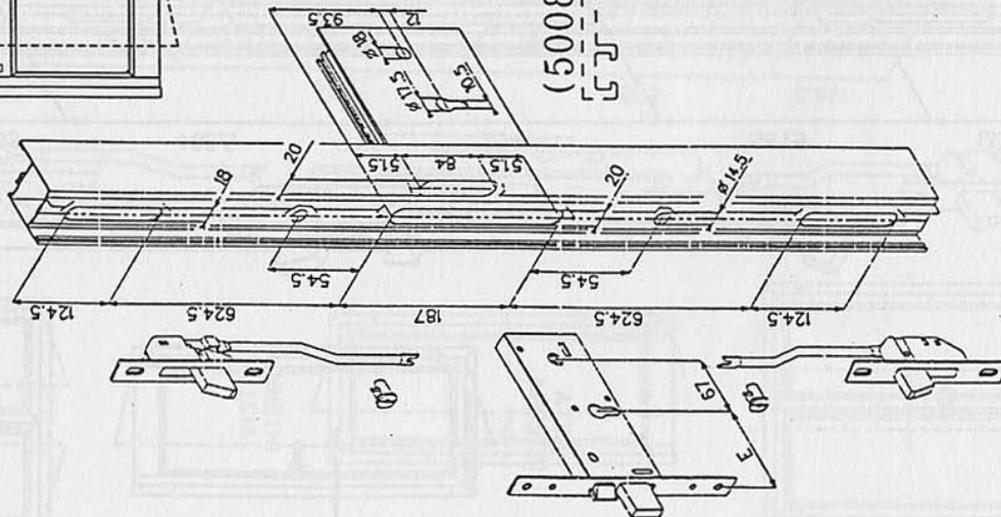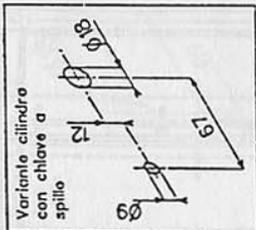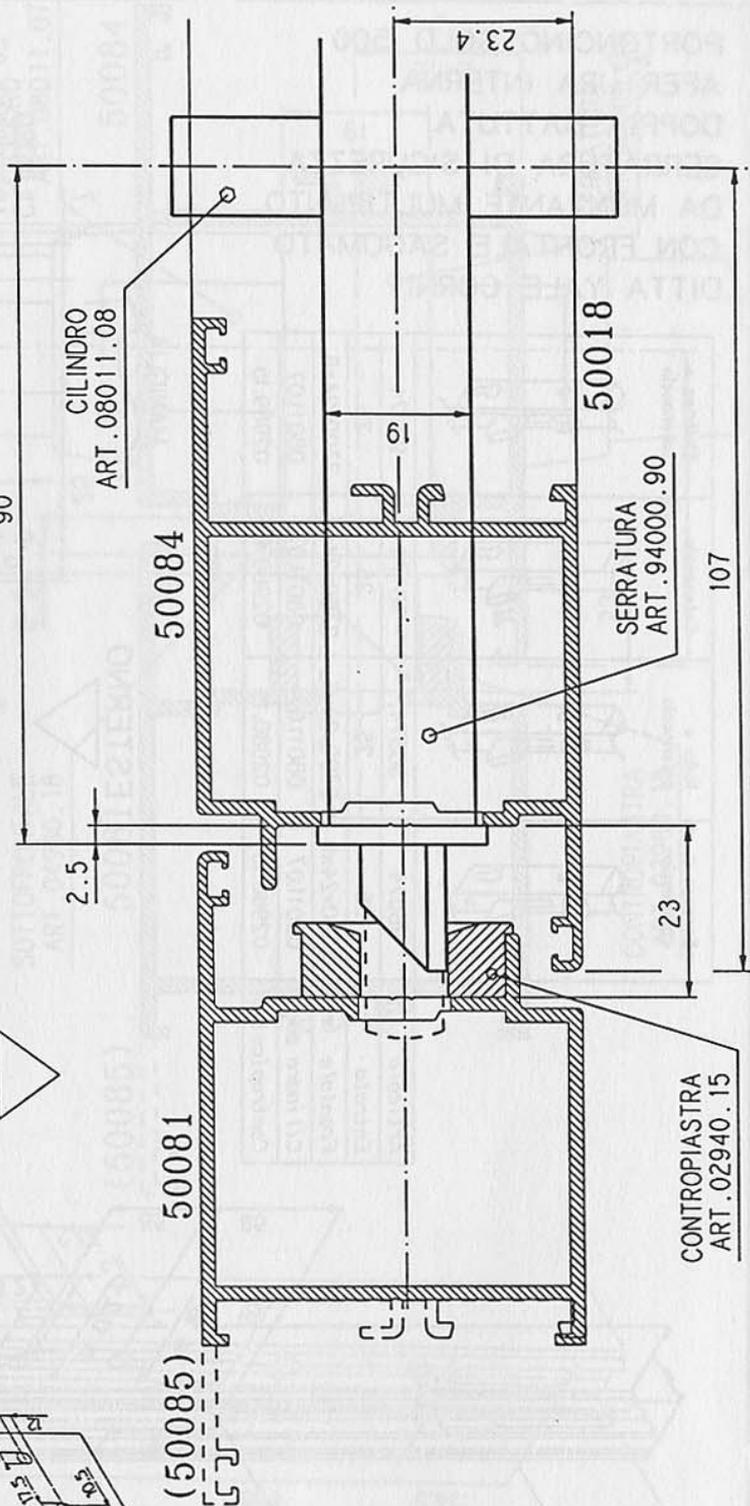


PORTONCINO GOLD 500
 DUE ANTE INDIPENDENTI
 DOPPIA BATTUTA APERTURA INTERNA
 SERRATURA DI SICUREZZA DA MONTANTE
 DITTA YALE CORNI

 Alto e basso	Articolo	98200
	Articolo	98205
	Entrata	35
	Frontale	300x25x2.5
	Cilindro sagom	08011.08
Aste interne	04980.10	


VISTA INTERNA

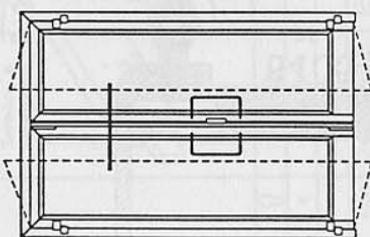



SOLUZIONE CON DUE
 CATENACCI ART. G221
 E UNA SERRATURA
 ART. 98200.35

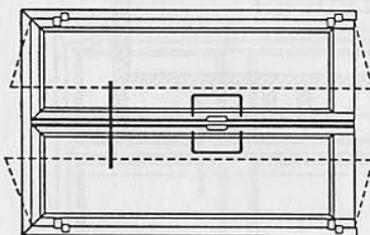


SOLUZIONE CON DUE
 SERRATURE
 ART. 98200.35

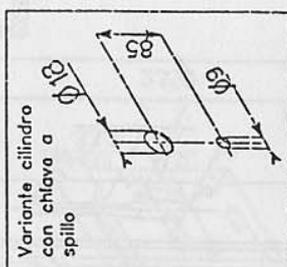


ESTERNO

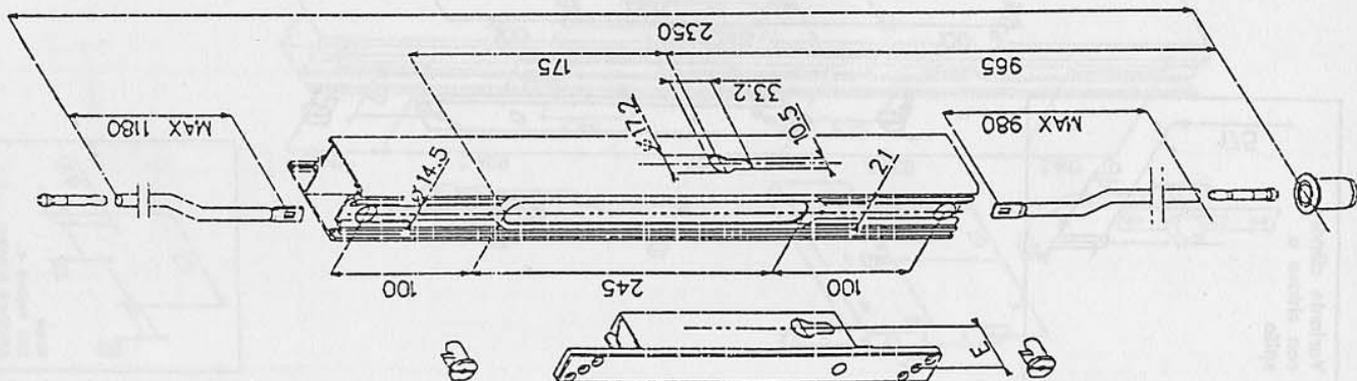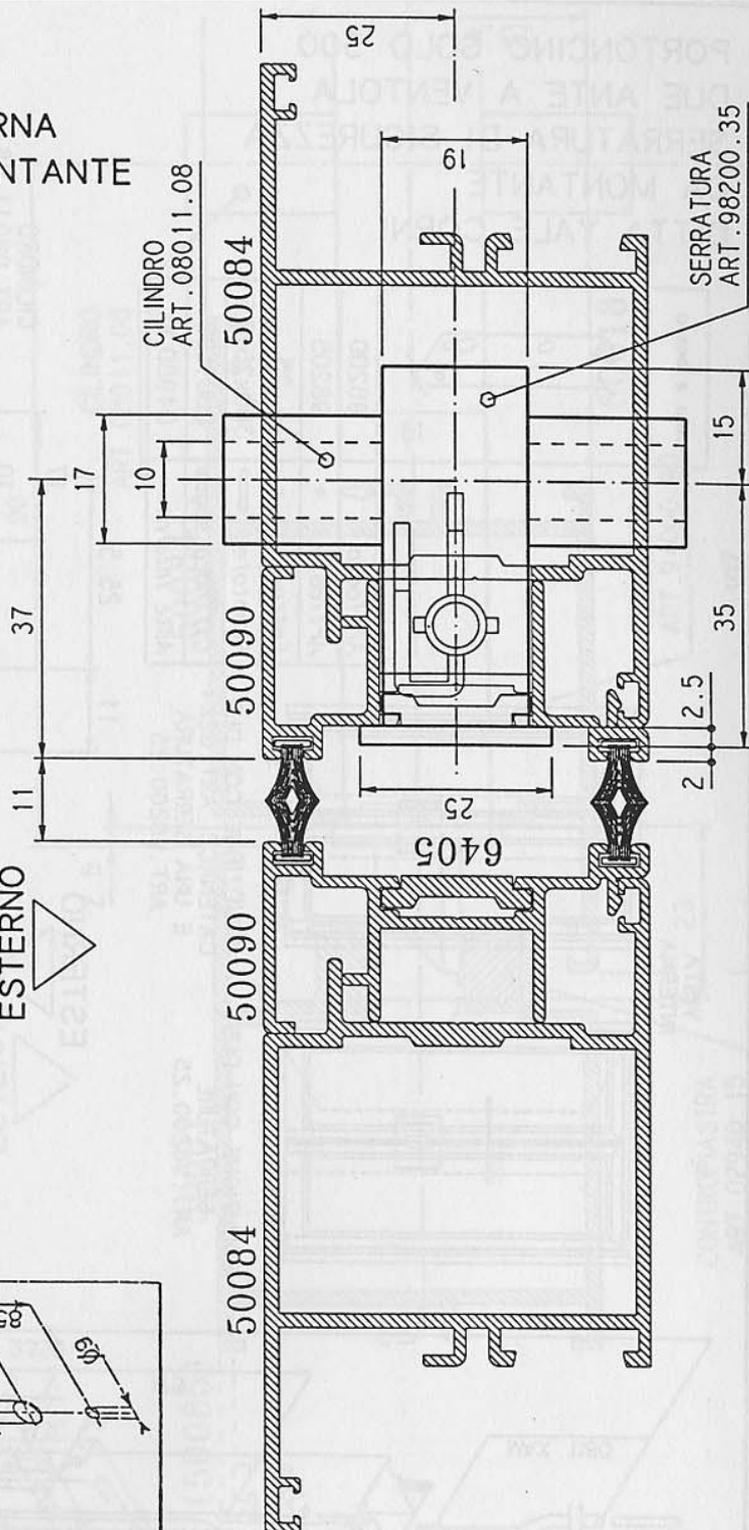

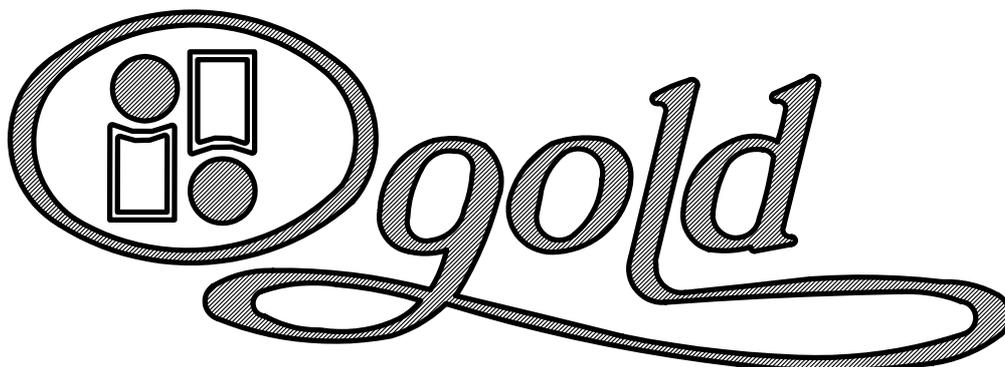


500
PORTONCINO

LAVORAZIONI

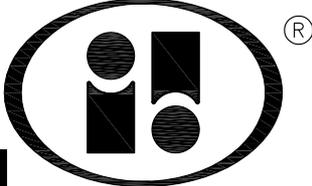SISTEMI

INDINVEST

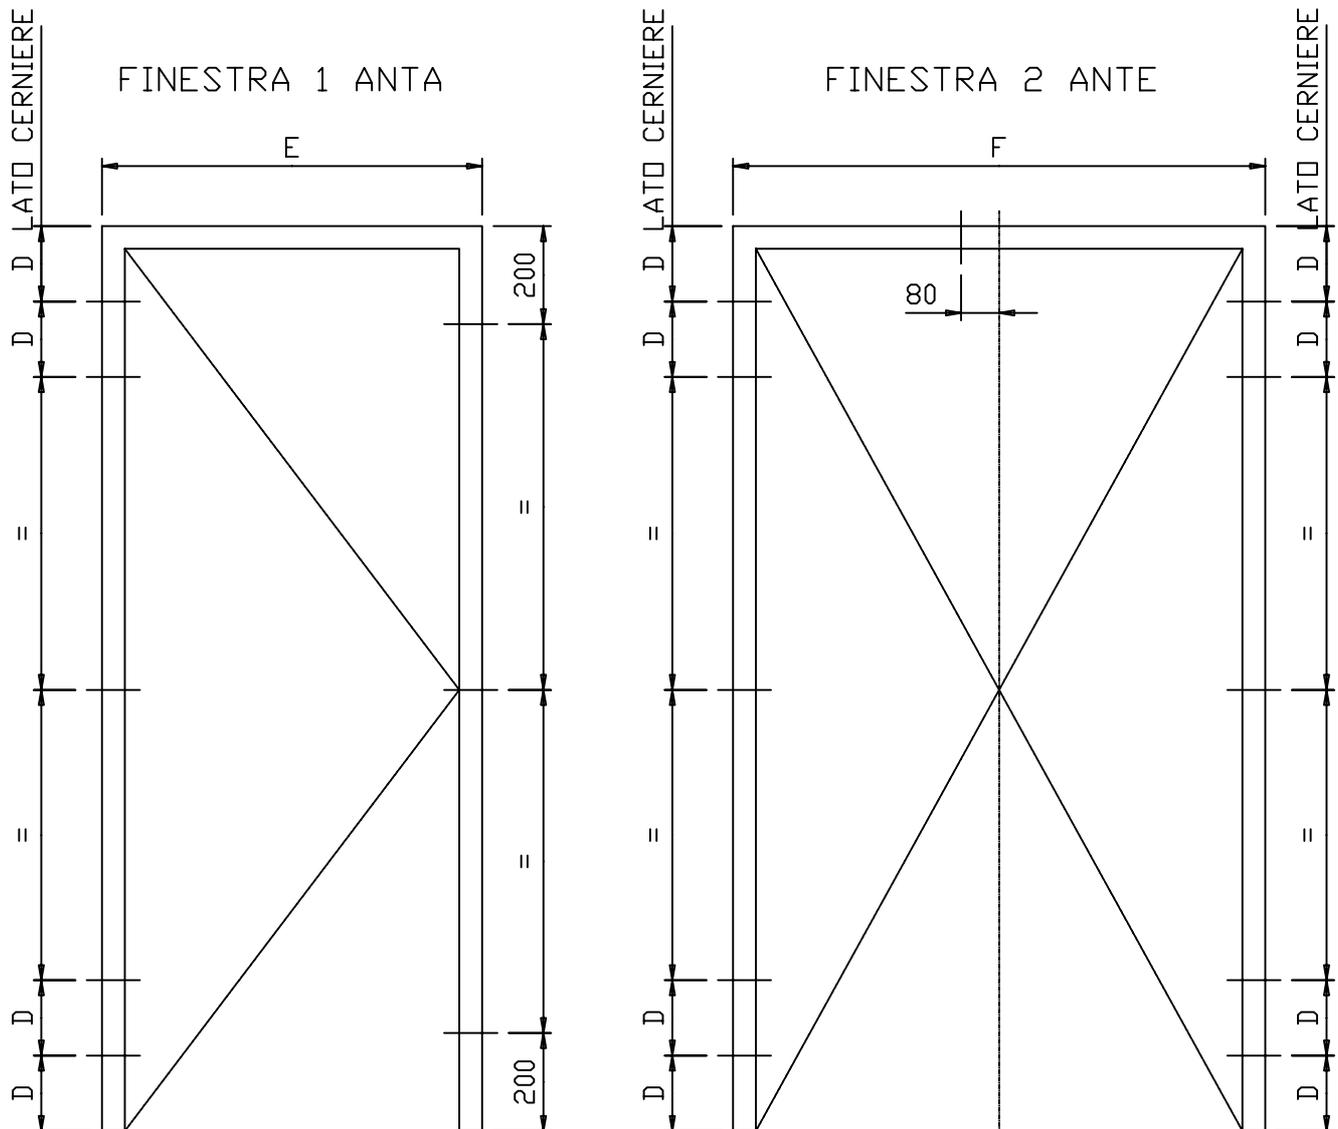SCHEMA POSIZIONAMENTO FISSAGGI A MURO



D IN PROSSIMITA' DELLE CERNIERE

E DA 600 mm A 800 mm 1 FISSAGGIO POSIZIONE E/2

E DA 800 mm A 1200 mm 2 FISSAGGI POSIZIONE E/3

F \leq 800 mm 1 FISSAGGIO F/2


F DA 800 mm A 1200 mm 2 FISSAGGI POSIZIONE F/3

F DA 1200 mm A 1600 mm 3 FISSAGGI POSIZIONE F/4

N.B. Nelle porte a due ante il fissaggio centrale deve essere spostato rispetto all'asse del telaio per evitare l'interferenza con gli accessori di riscontro.


POSIZIONAMENTO REGOLO TELAIO A MURO

G137 CAMERA MAGGIORATA

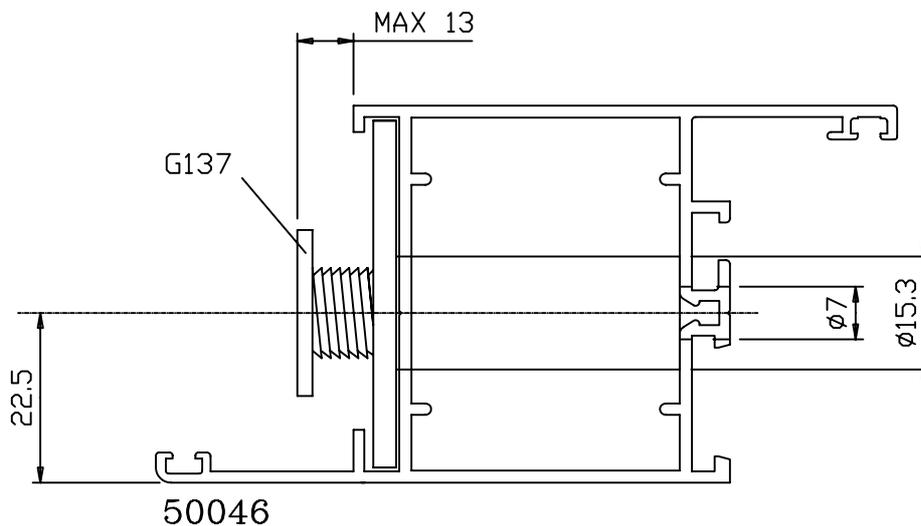


N.B. LE LAVORAZIONI SONO DA
ESEGUIRE CON:
PUNTA A DUE DIAMETRI $\phi 7$ $\phi 15.3$
ART. GA015

G137 CAMERA MAGGIORATA

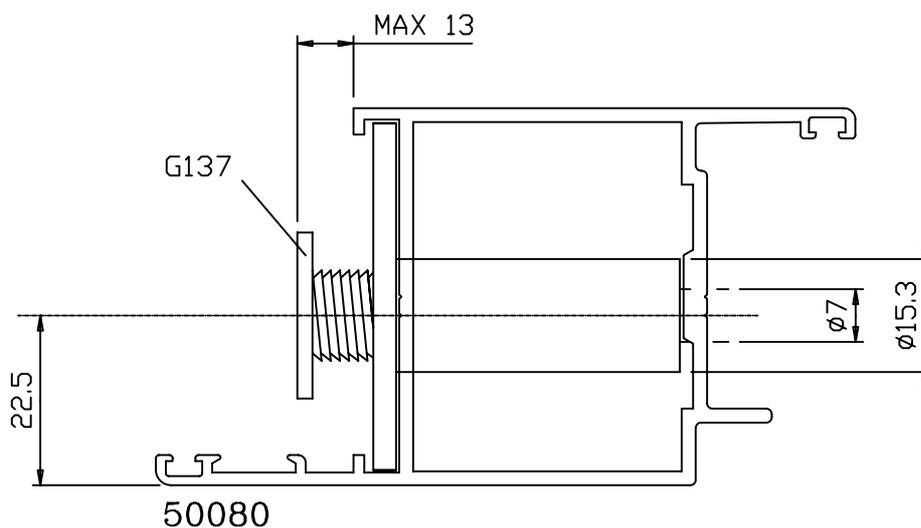


POSIZIONAMENTO REGOLO TELAIO A MURO

G131 + G145
CAMERA MAGGIORATA

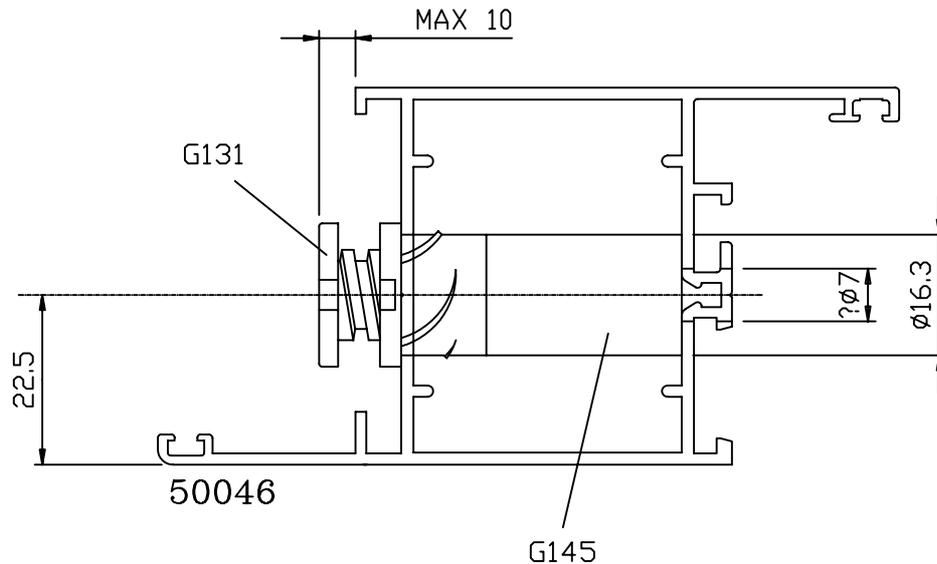


N.B. LE LAVORAZIONI SONO DA
ESEGUIRE CON:
PUNTA A DUE DIAMETRI ø7 ø16.3
ART. GA013

G131 + G145
CAMERA MAGGIORATA

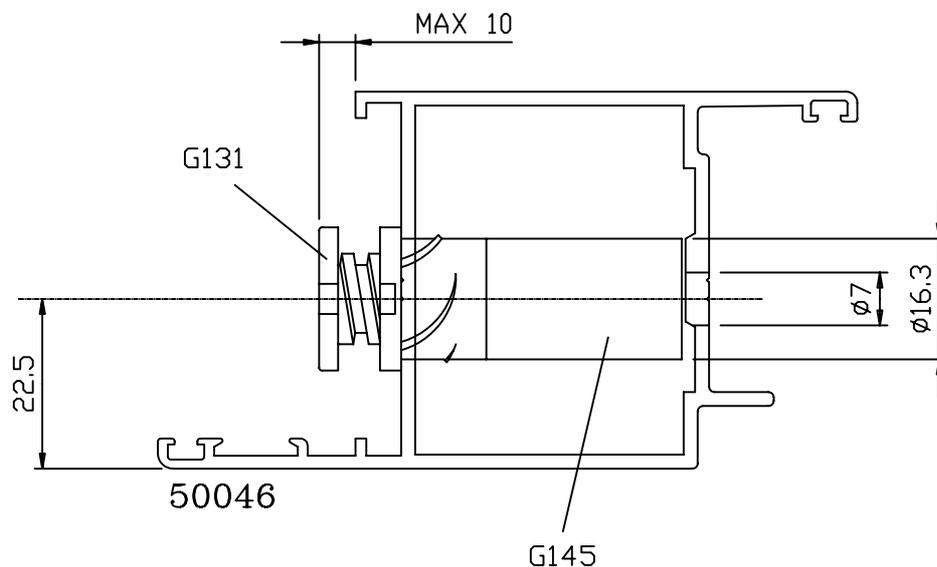


POSIZIONAMENTO REGOLO TELAIO A MURO

G131 + G141 + G142 + G145
CAMERA MAGGIORATA

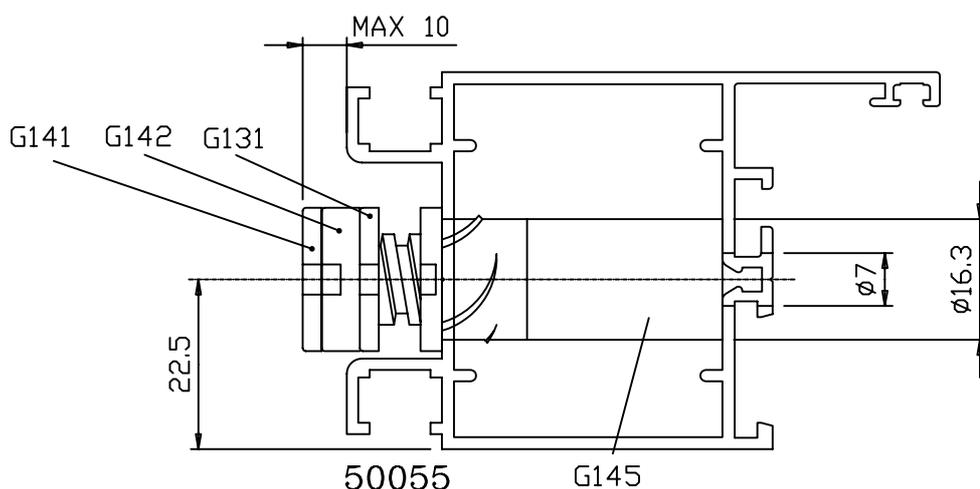


N.B. LE LAVORAZIONI SONO DA
ESEGUIRE CON:
PUNTA A DUE DIAMETRI $\varnothing 7$ $\varnothing 16.3$
ART. GA013

G131 + G141 + G142 + G145
CAMERA MAGGIORATA

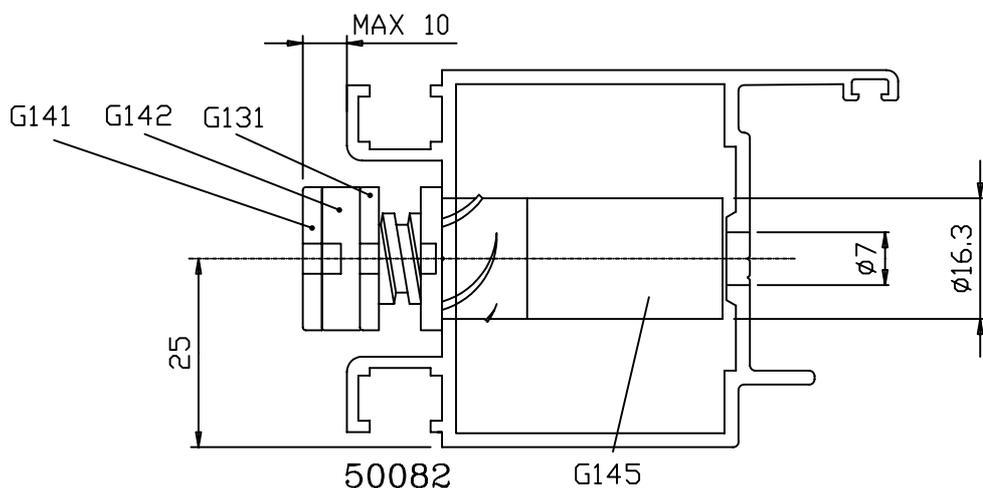

SCHEMA DI MONTAGGIO DELLA SQUADRETTA RINFORZATA A VITE G251

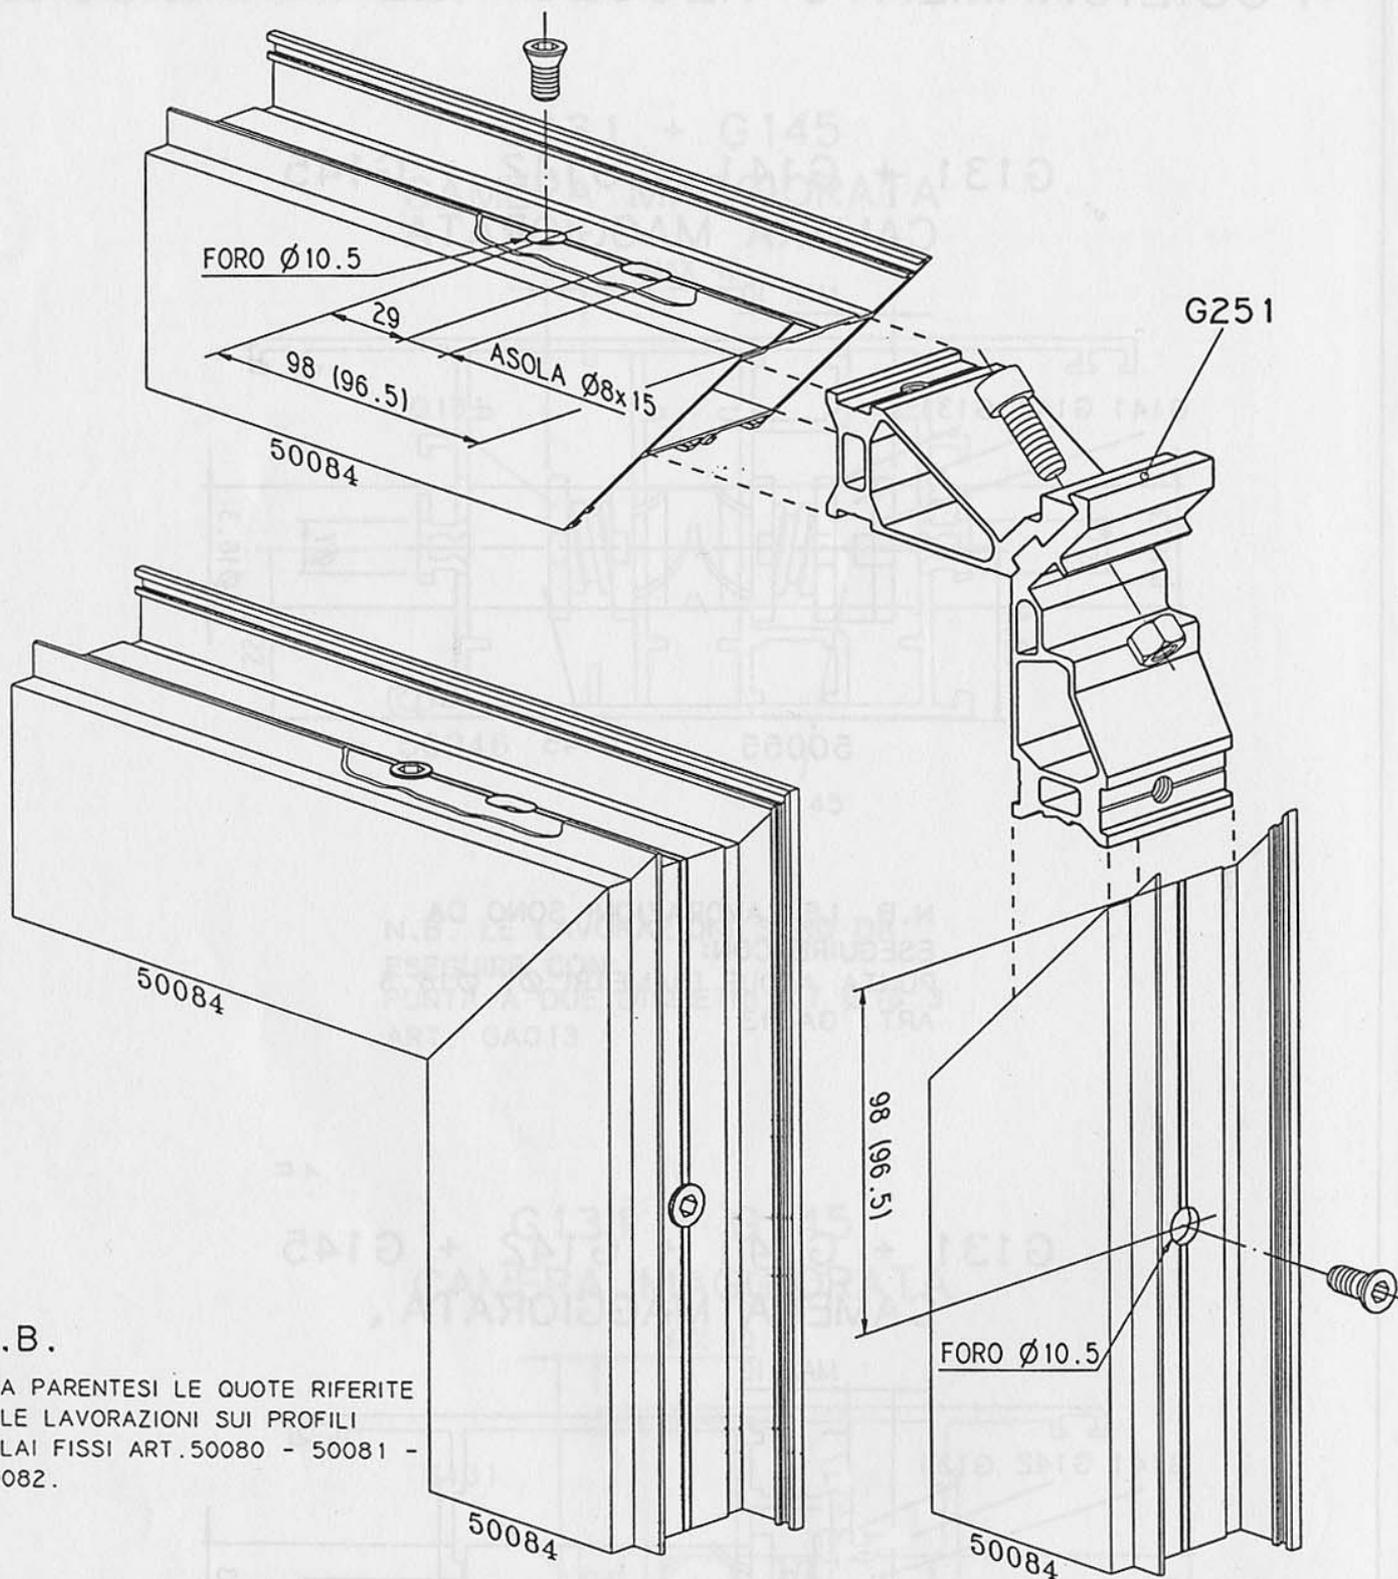


N.B.

TRA PARENTESI LE QUOTE RIFERITE
ALLE LAVORAZIONI SUI PROFILI
TELAI FISSI ART. 50080 - 50081 -
50082.

- 1) TAGLIARE I PROFILI COME DA DISTINTA DI TAGLIO.
- 2) ESEGUIRE LA LAVORAZIONE PER FORO ED ASOLA FISSAGGIO SQUADRETTA.
- 3) COSPARGERE IL COLLANTE IN CORRISPONDENZA DELLE SEZIONI DI TAGLIO.
- 4) INFILARE LA SQUADRETTA GIÀ ASSEMBLATA NEI PROFILI.
- 5) FISSARE LA SQUADRETTA AI PROFILI MEDIANTE LE 2 VITI SVASATE.
- 6) ATTRAVERSO L'ASOLA SERRARE LA VITE PER RENDERE SOLIDALE L'ANGOLO.

SCHEMA DI MONTAGGIO DELLA SQUADRETTA A SPINARE G250

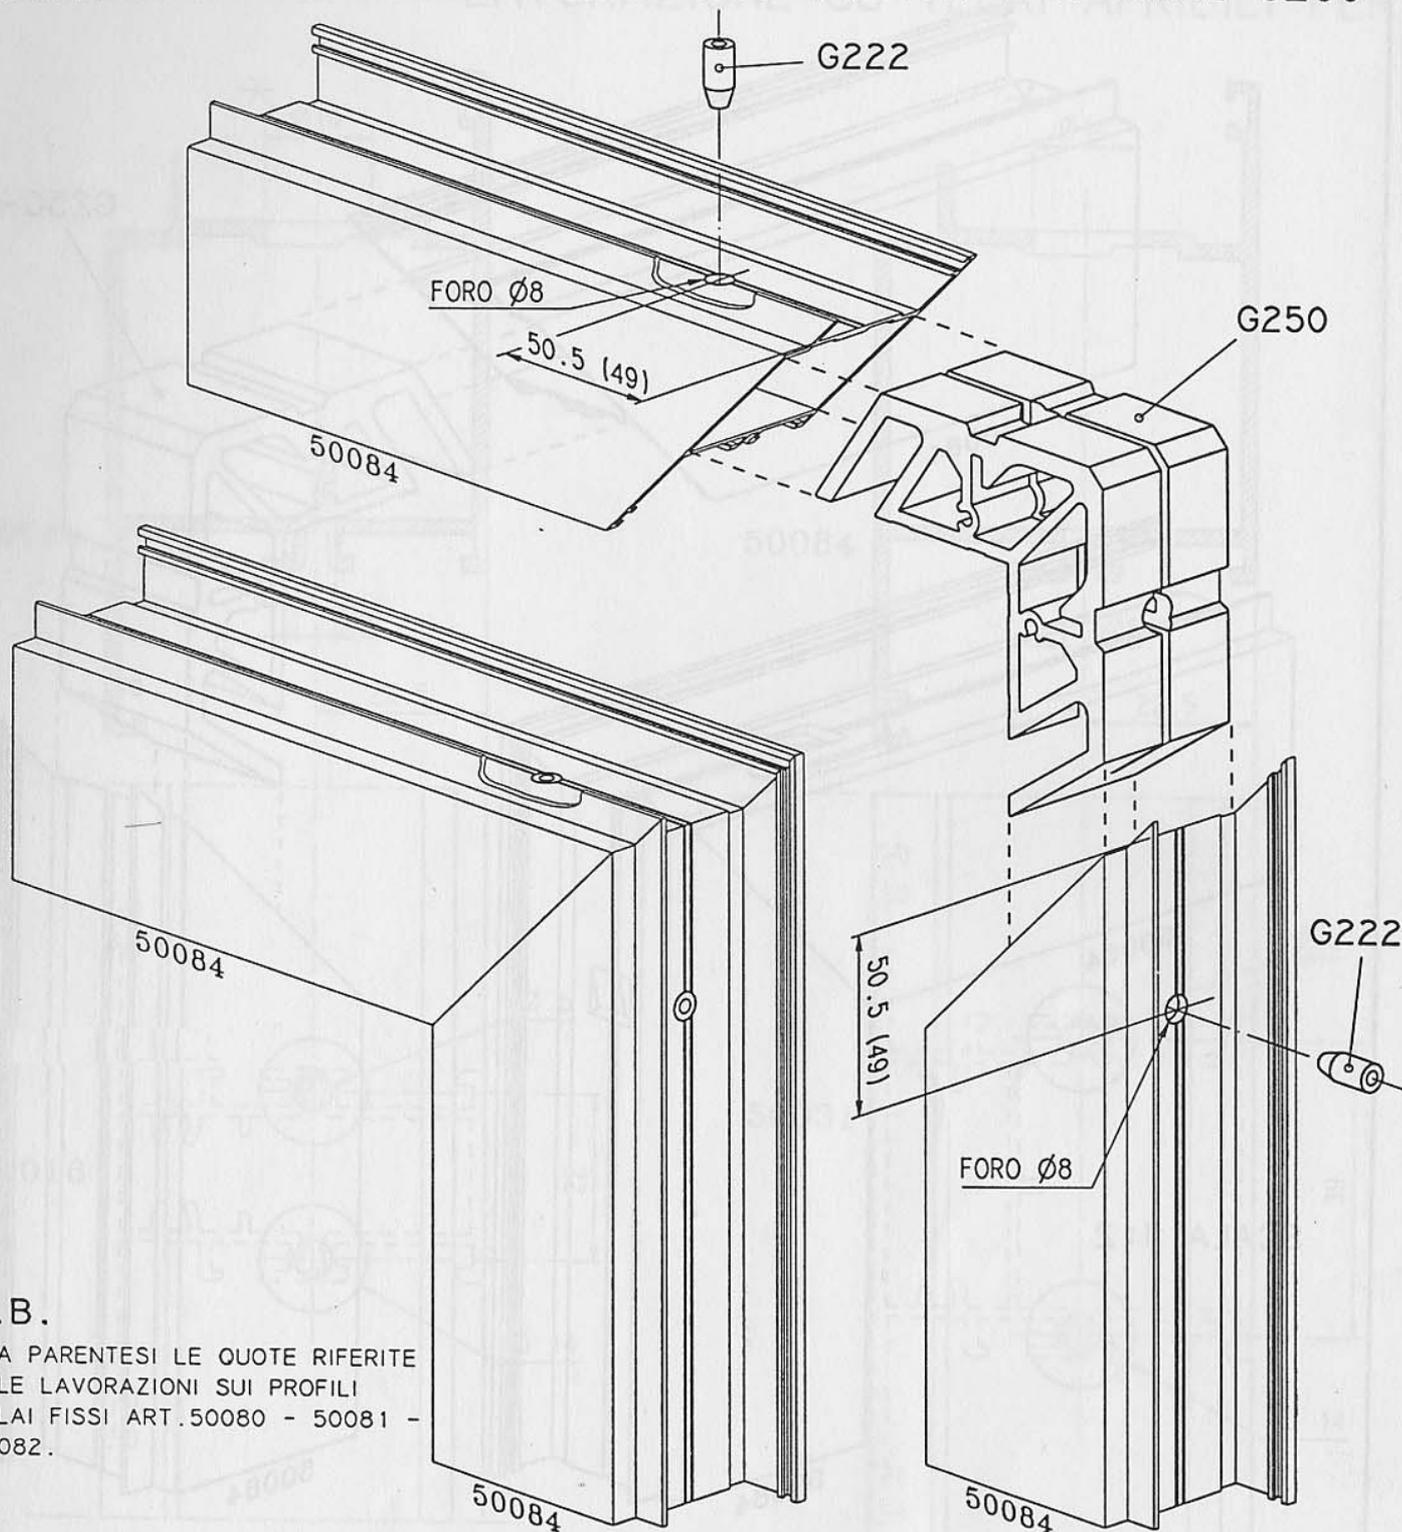


N.B.

TRA PARENTESI LE QUOTE RIFERITE
ALLE LAVORAZIONI SUI PROFILI
TELAI FISSI ART. 50080 - 50081 -
50082.


- 1) TAGLIARE I PROFILI COME DA DISTINTA DI TAGLIO.
- 2) ESEGUIRE LA LAVORAZIONE DI PRESPINATURA.
- 3) DISTRIBUIRE COLLANTE MONOCOMPONENTE REATTIVO ALL'UMIDITA' ALL'INTERNO DELLE CAMERE DOVE LE SQUADRETTES ADERISCONO AI PROFILATI.
- 4) COSPARGERE SIGILLANTE FLUIDO A BASE BUTILICA IN CORRISPONDENZA DELLE SEZIONI DI TAGLIO.
- 5) INFILARE LA SQUADRETTA NEI PROFILI.
- 6) FISSARE LA SQUADRETTA AI PROFILI MEDIANTE LE 2 SPINE CON APPOSITA ATTREZZATURA.

SCHEMA DI MONTAGGIO DELLA SQUADRETTA A CIANFRINARE G250-C

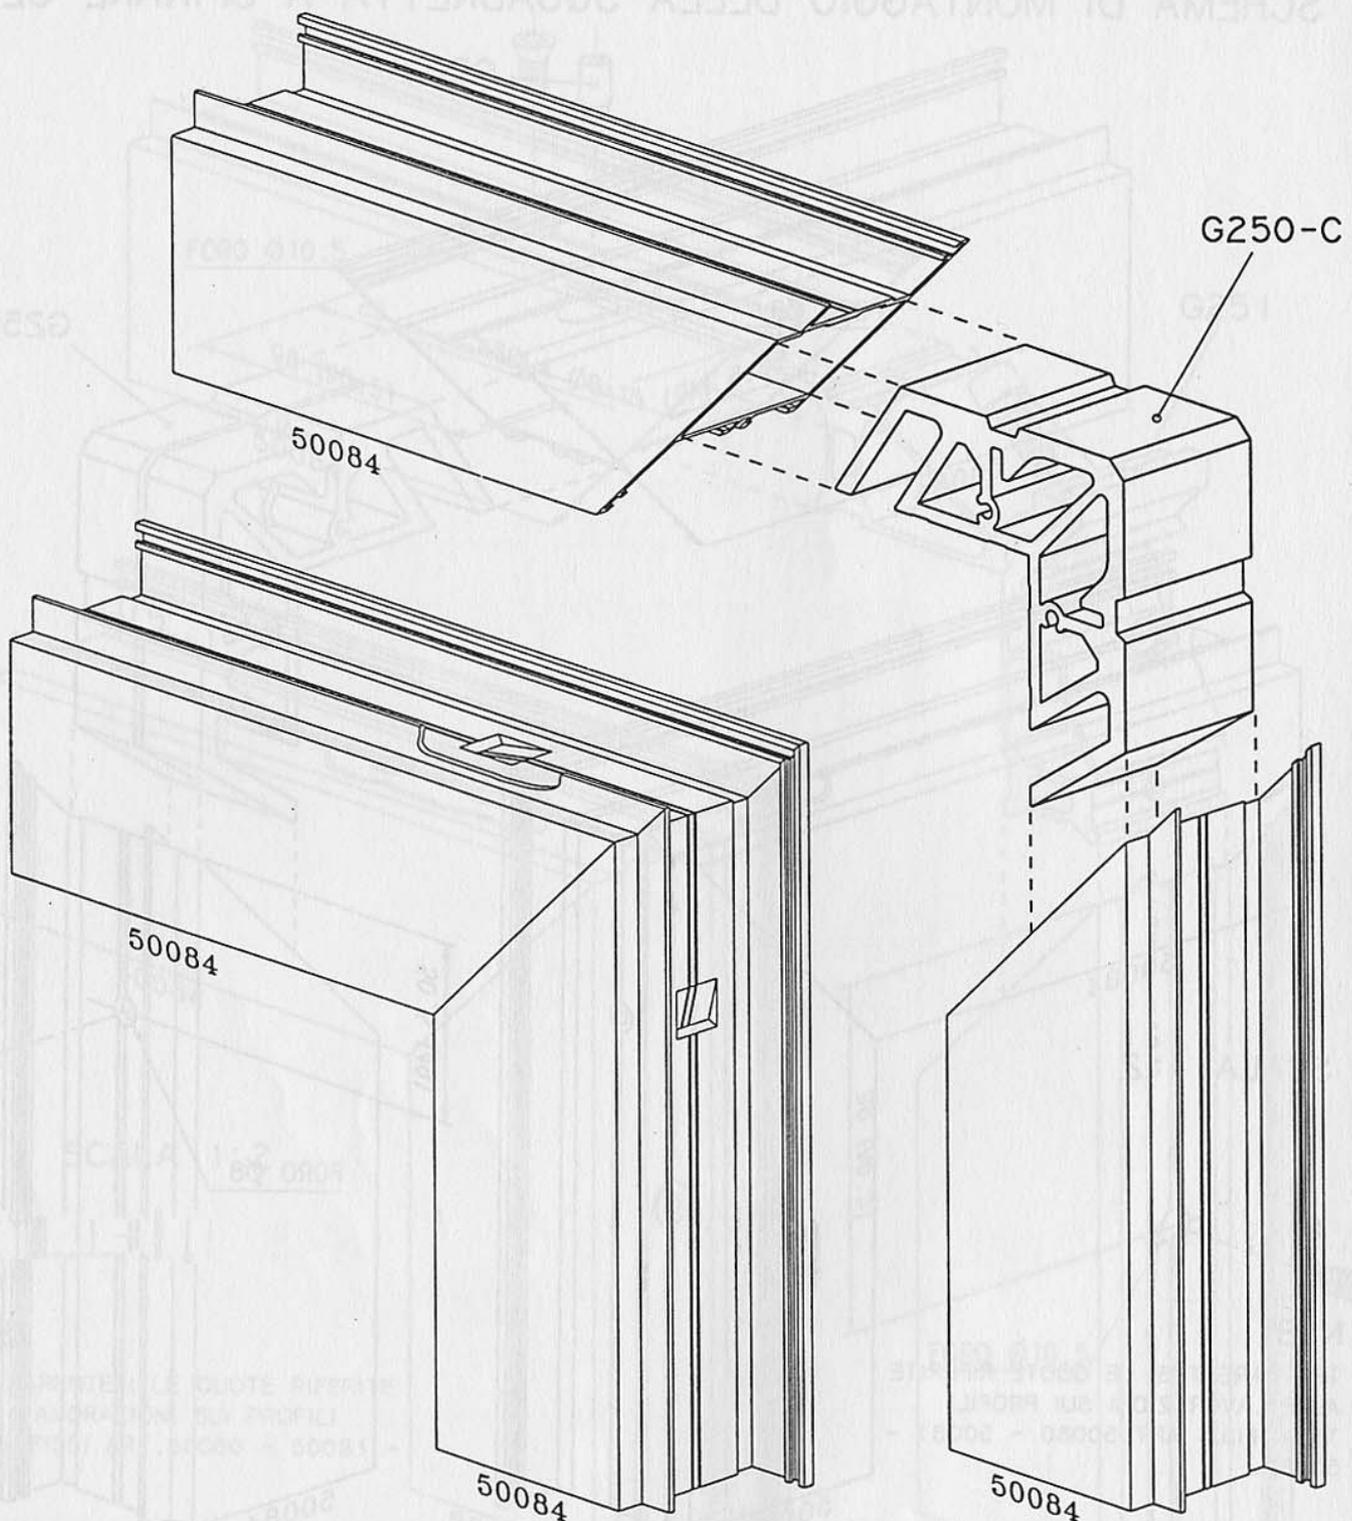

- 1) TAGLIARE I PROFILI COME DA DISTINTA DI TAGLIO.
- 2) DISTRIBUIRE COLLANTE BICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE O COLLANTE BICOMPONENTE REATTIVO ALL'UMIDITA' ALL'INTERNO DELLE CAMERE DOVE LE SQUADRETTE ADERISCONO AI PROFILATI.
- 3) COSPARGERE SIGILLANTE FLUIDO A BASE BUTILICA IN CORRISPONDENZA DELLE SEZIONI DI TAGLIO.
- 4) INFILARE LA SQUADRETTA NEI PROFILI.
- 5) ESEGUIRE LA CIANFRINATURA CON APPOSITA CIANFRINATRICE PER RENDERE SOLIDALE L'ANGOLO.


LAVORAZIONE SU TELAI APPRIBILI PER FISSAGGIO PROFILI TRAVERSI - ZOCCOLI

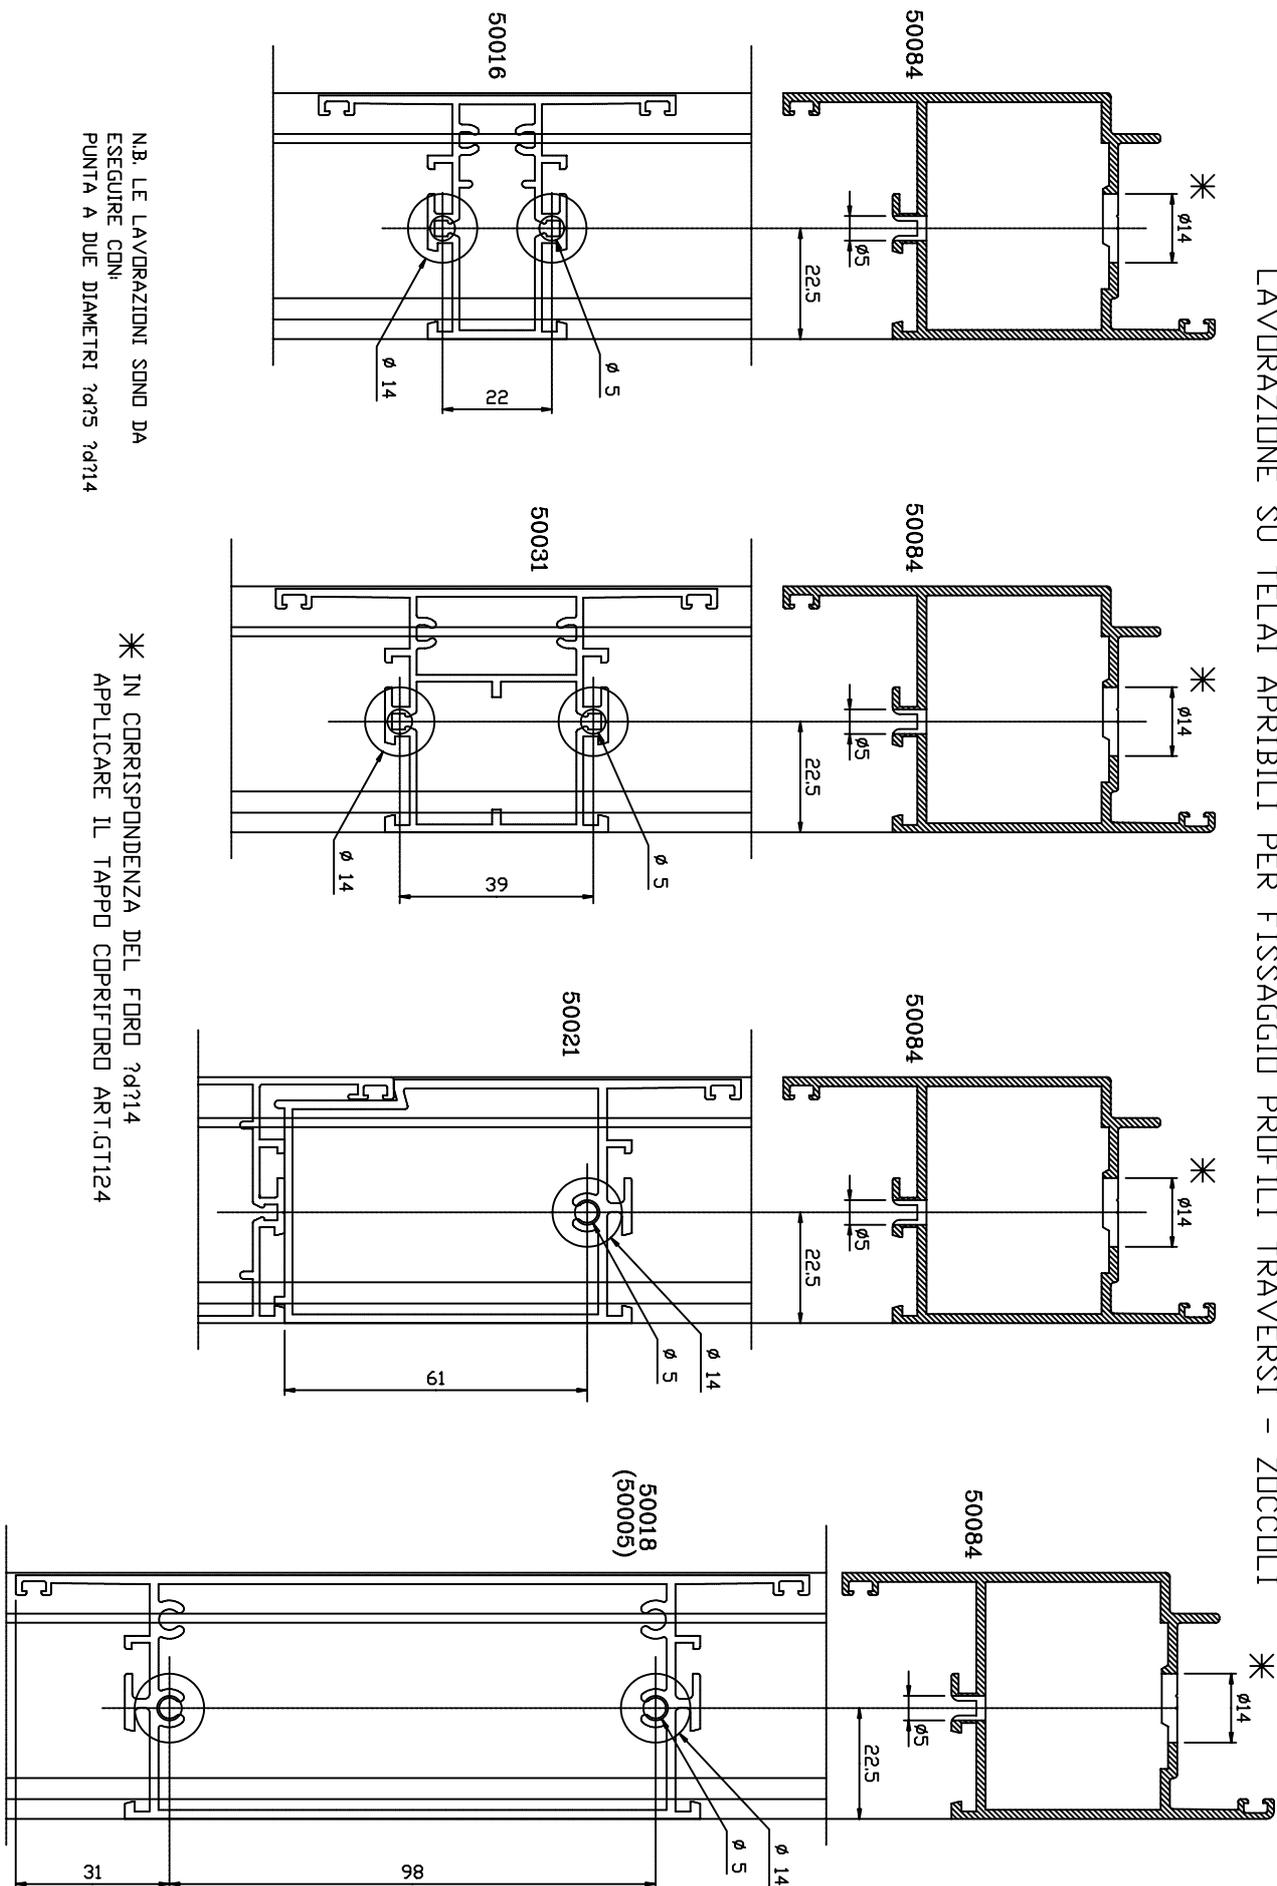


N.B. LE LAVORAZIONI SONO DA
ESEGUIRE CON:
PUNTA A DUE DIAMETRI 7075 7074

* IN CORRISPONDENZA DEL FORO 7074
APPLICARE IL TAPPO COPRIFORO ART. GT124


LAVORAZIONE DI SPUNTATURA SU PROFILI ART. 50084 - ART. 50085
 PER APPLICAZIONE TAPPI GT505

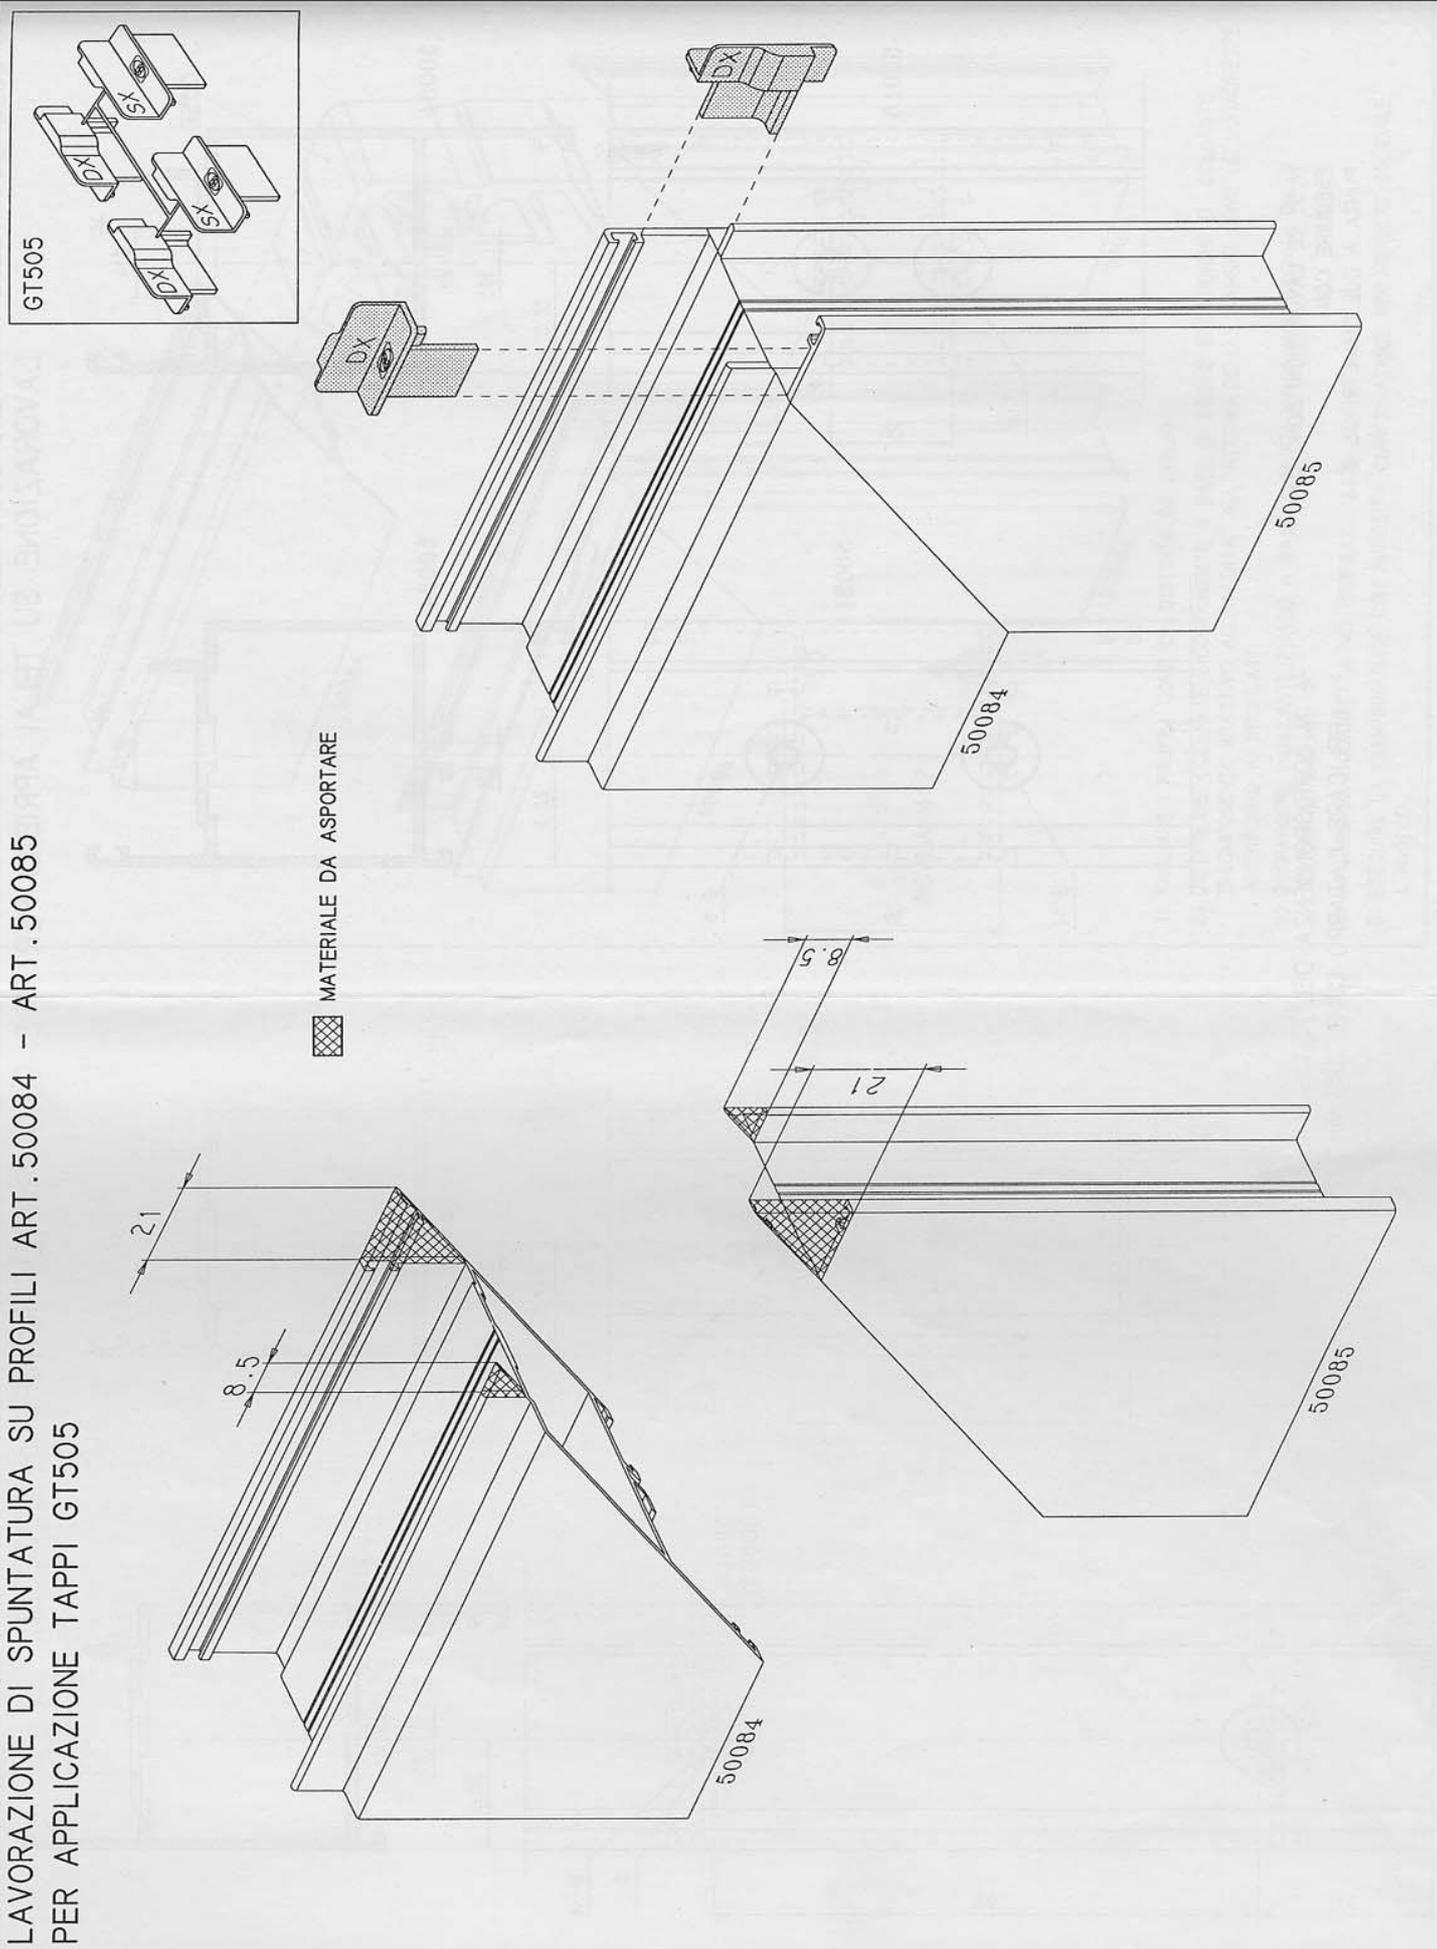


SCHEMA D'APPLICAZIONE TAPPI GT506
E POSIZIONAMENTO PROFILO RIPORTO ART. 50087

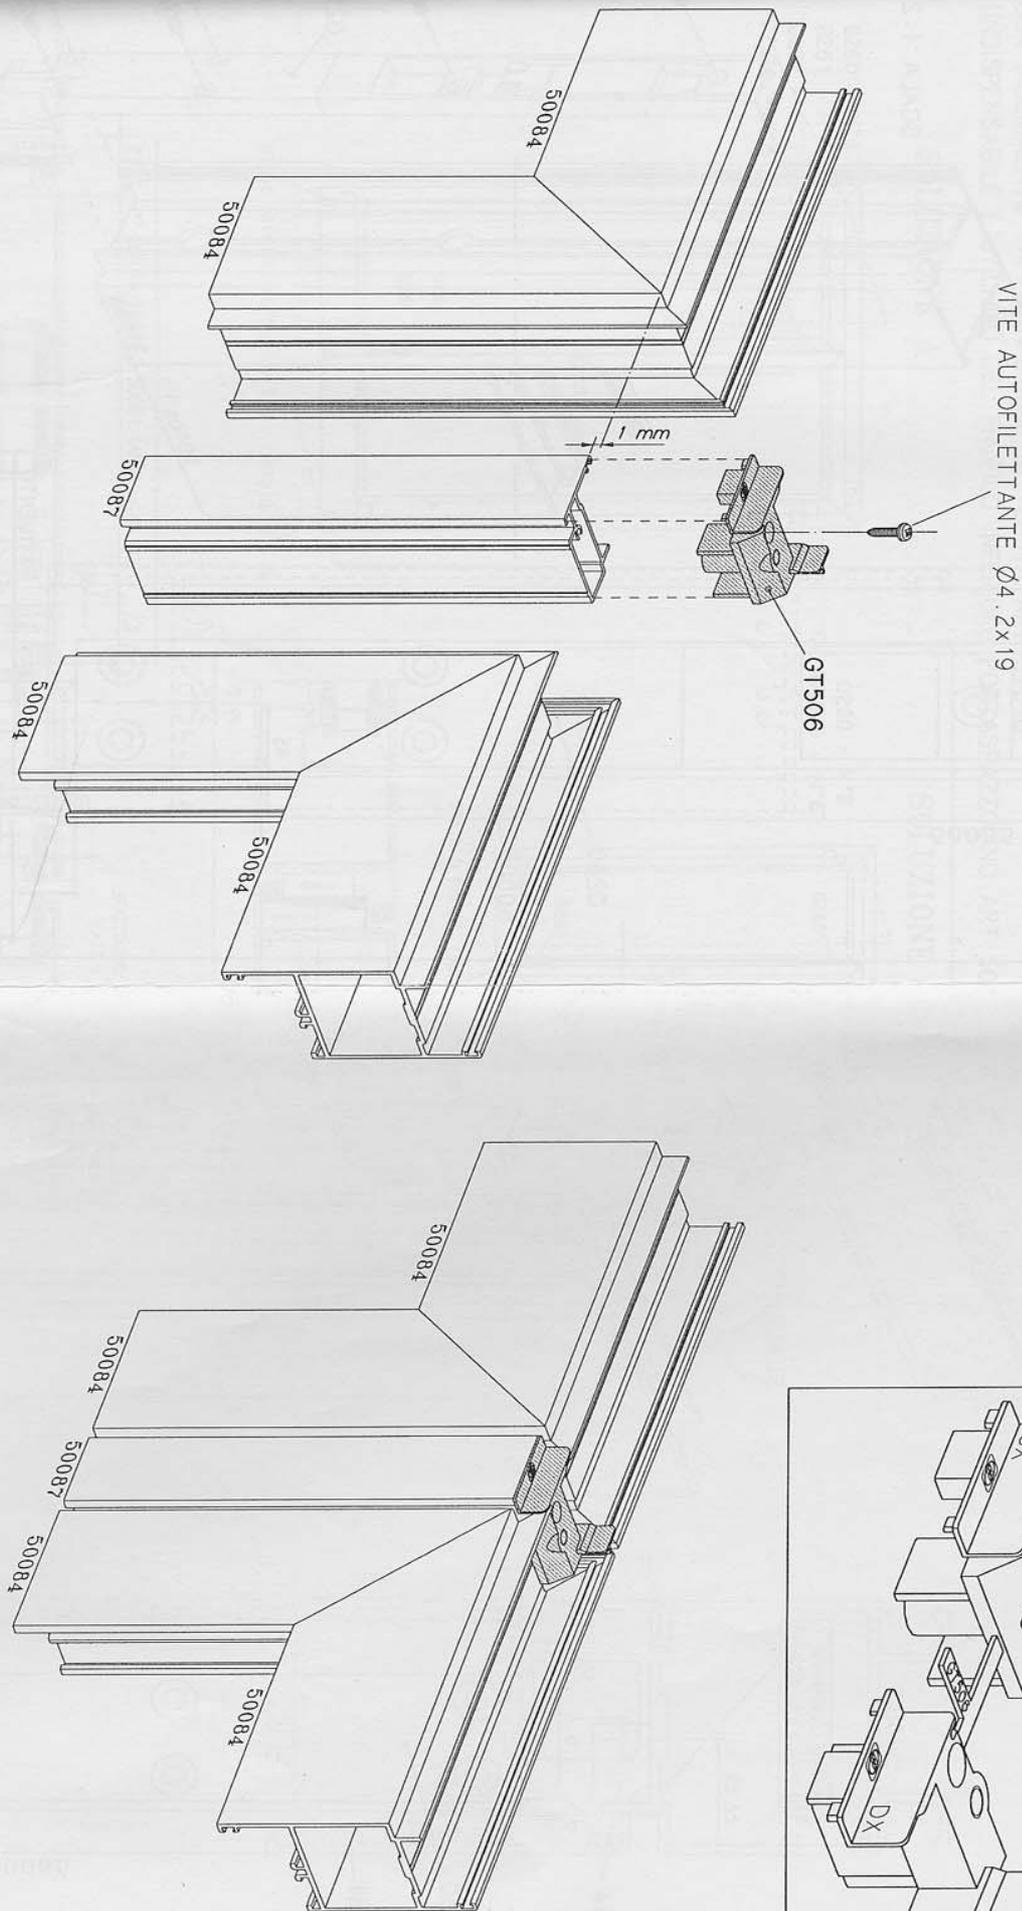


APPLICAZIONE CATENACCIO G260 ED INCONTRO INFERIORE G179

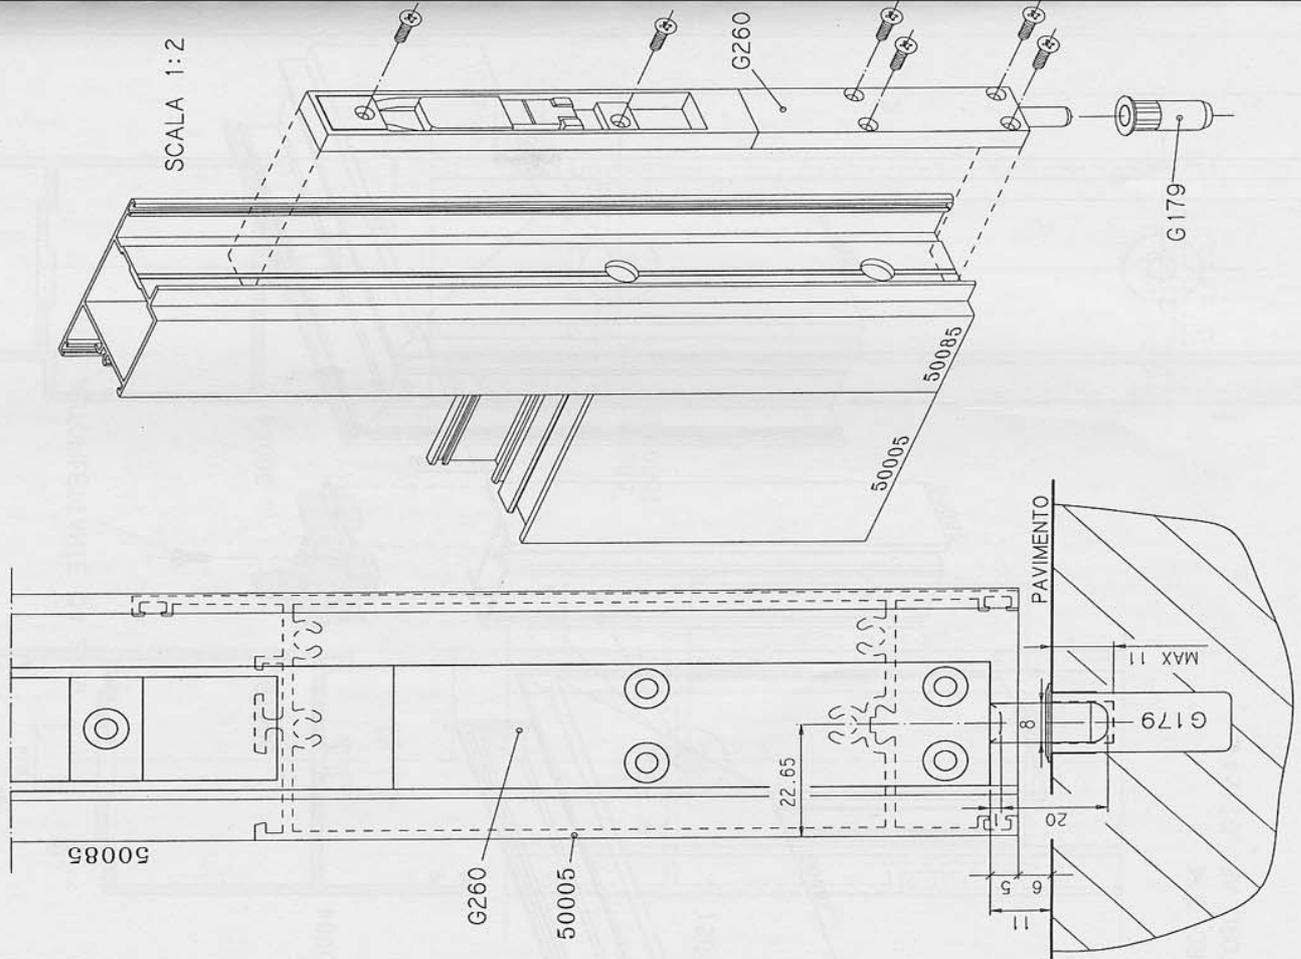


APPLICAZIONE CATENACCIO G260 ED INCONTRO SUPERIORE G264

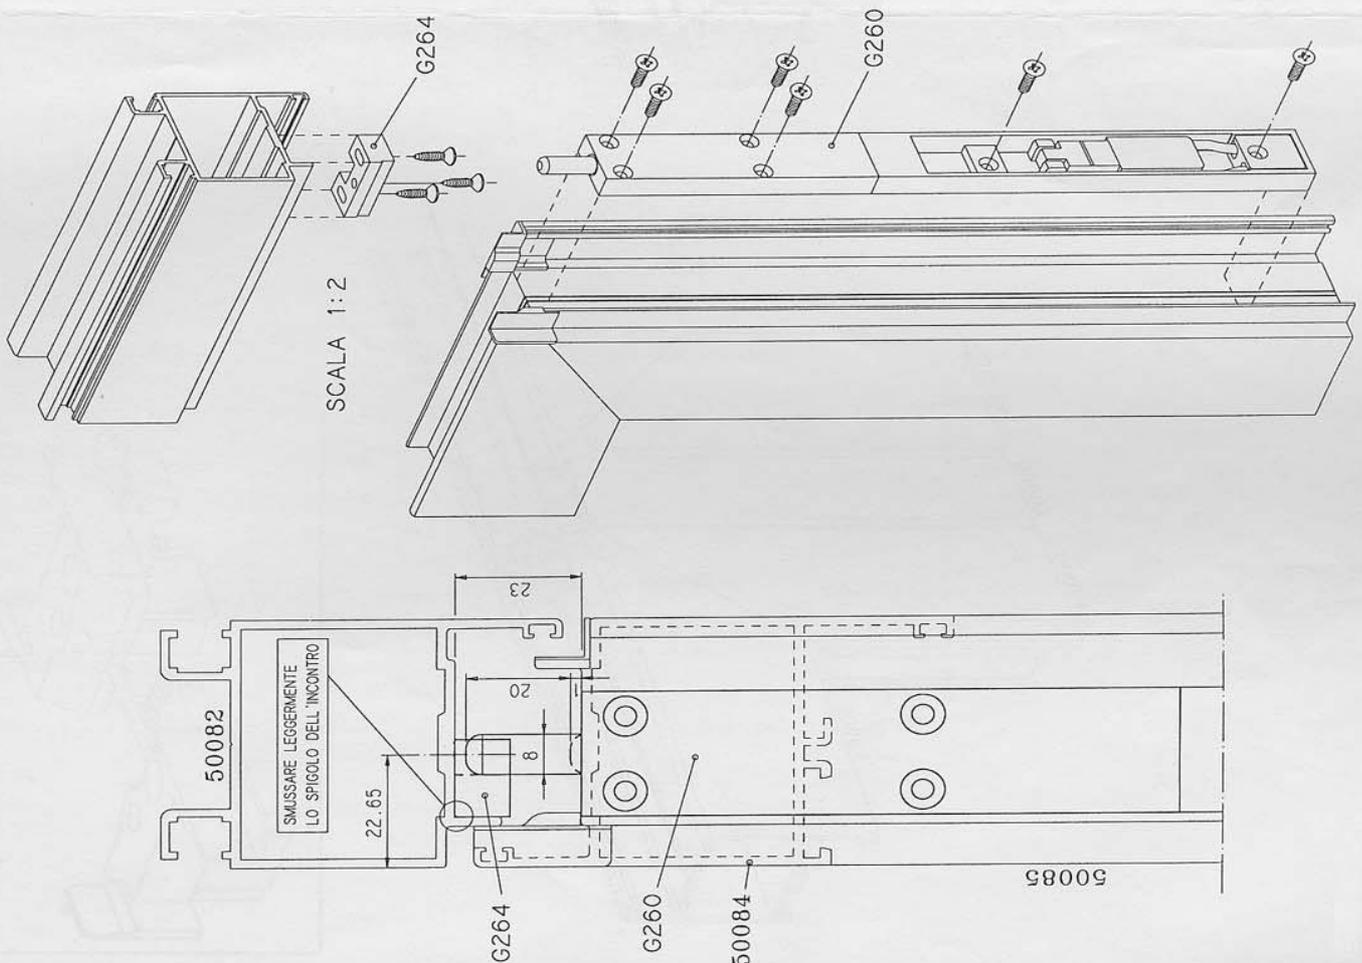

SCHEMA DI TAGLIO FERMAVETRO ARROTONDATO E LAVORAZIONE CON SGAMBONATRICE FERMAVETRI ART. 40077-40078-40079-40080-40081-40082-40083-40084

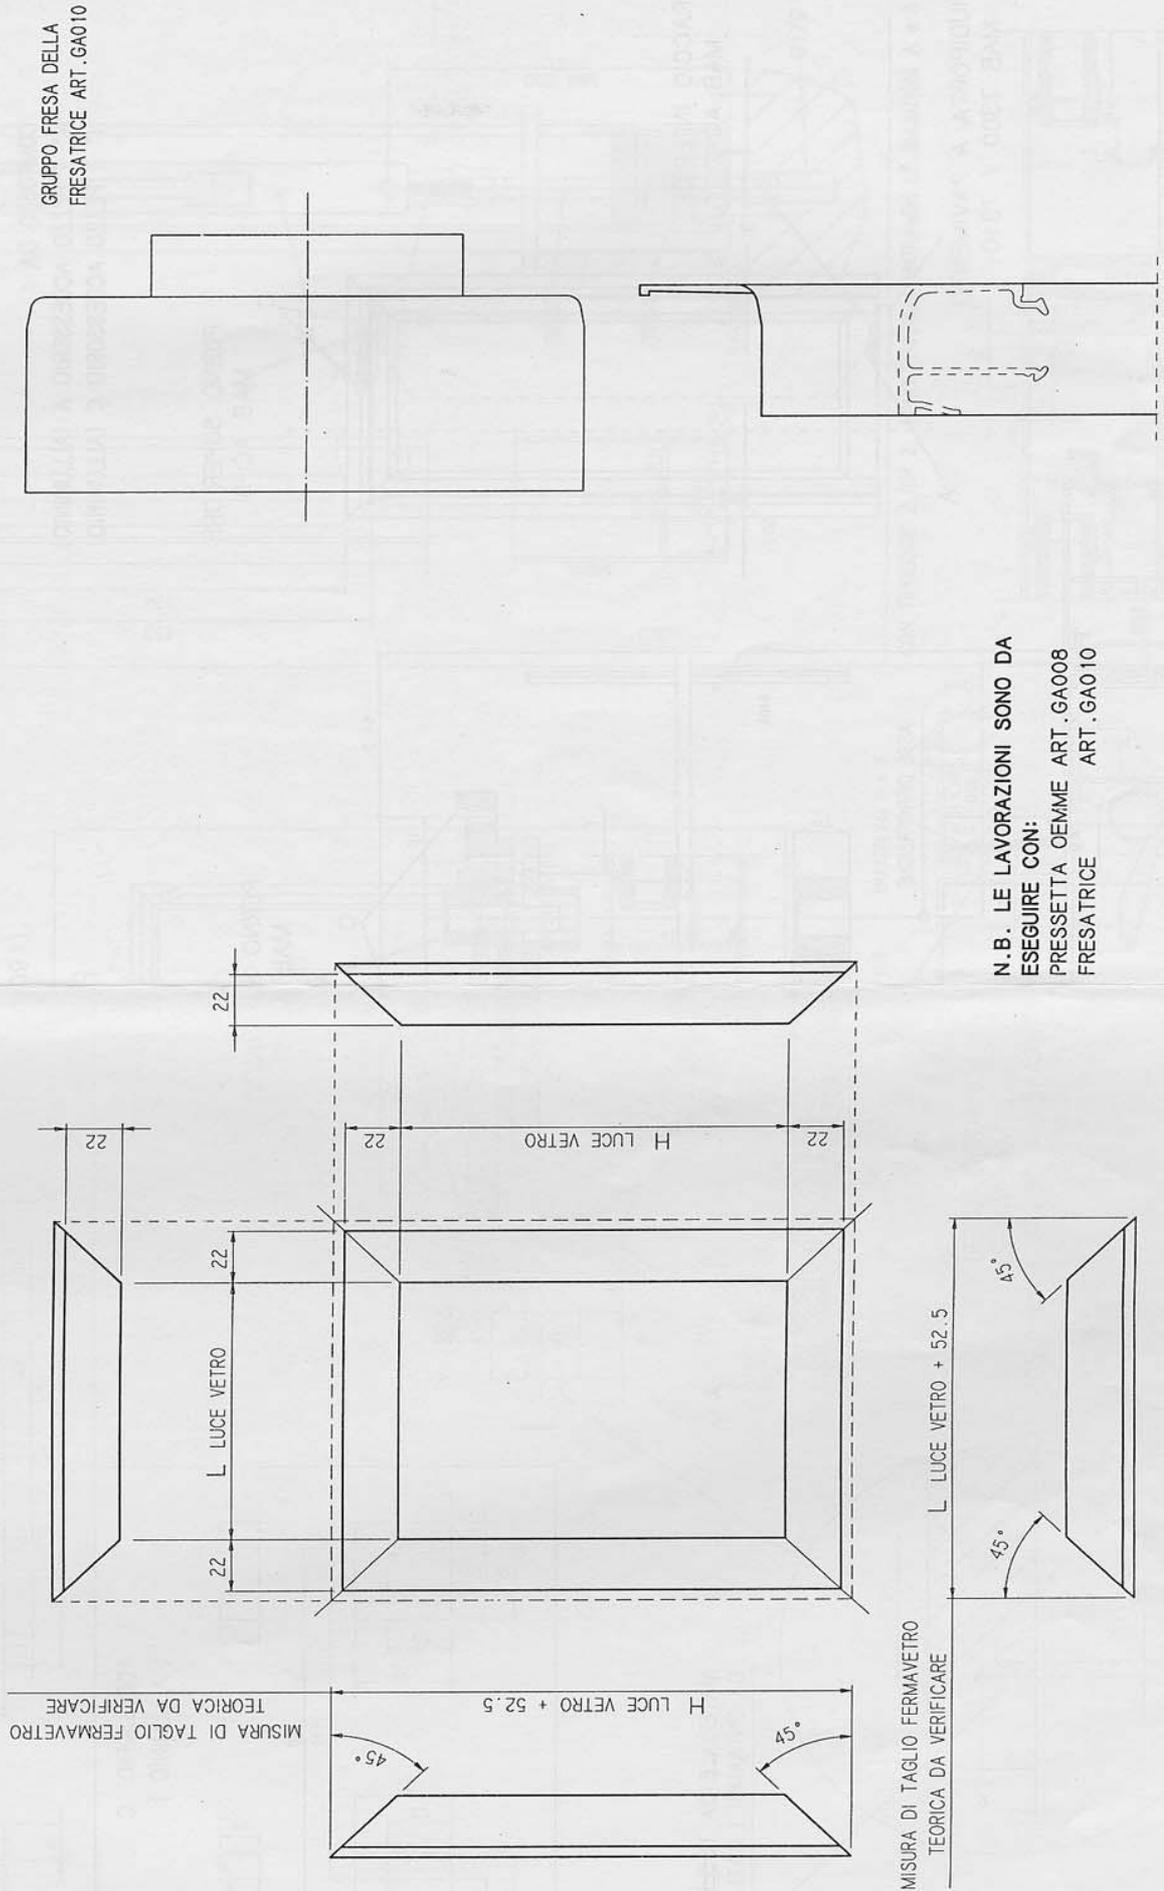

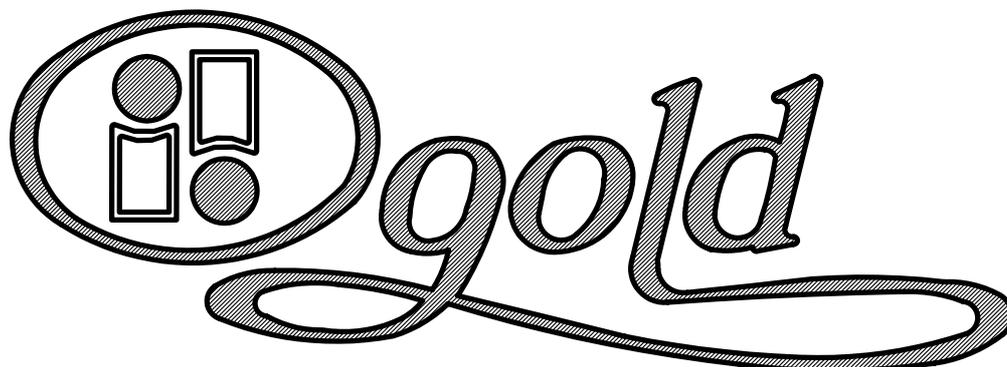

500
PORTONCINO

SCHEMA SPESSORAMENTO VETRI

CAMPO DI UTILIZZO FERMAVETRI
E GUARNIZIONI



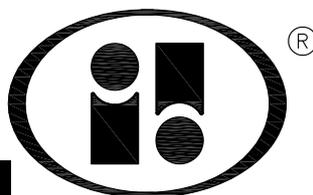


TABELLA DI SPESSORAMENTO VETRI

TELAIO FISSO

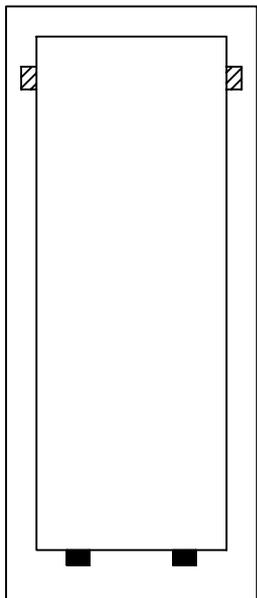


APRIBILE AD ANTA

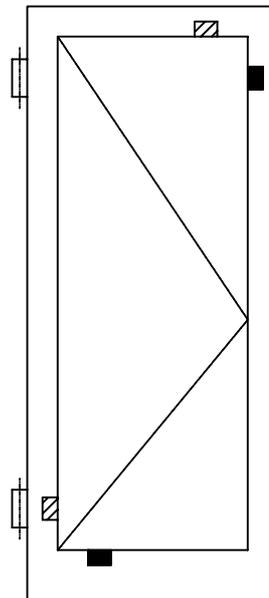

- TASSELLI D'APPOGGIO
- ▨ TASSELLI A CONTRASTO

TELAIO FISSO CON FASCIA

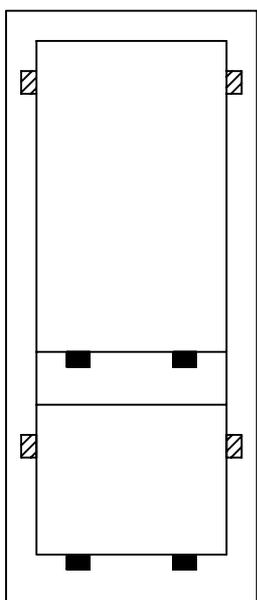

APRIBILE AD ANTA CON FASCIA




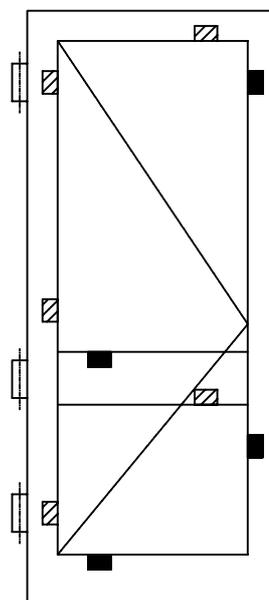


TABELLA DI SPESSORAMENTO VETRI

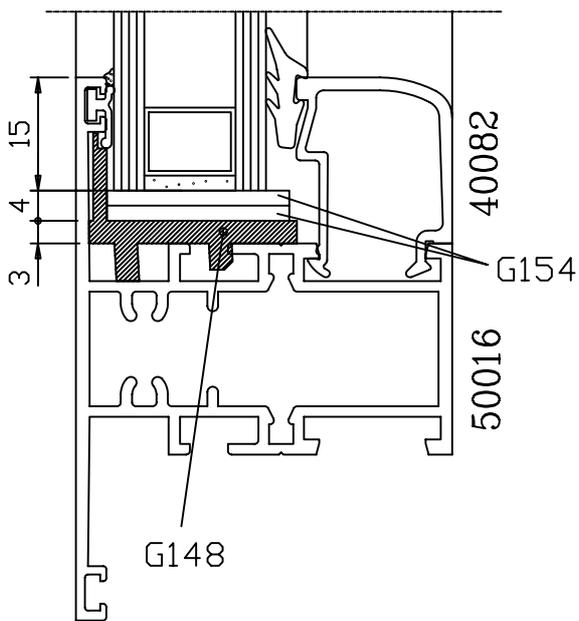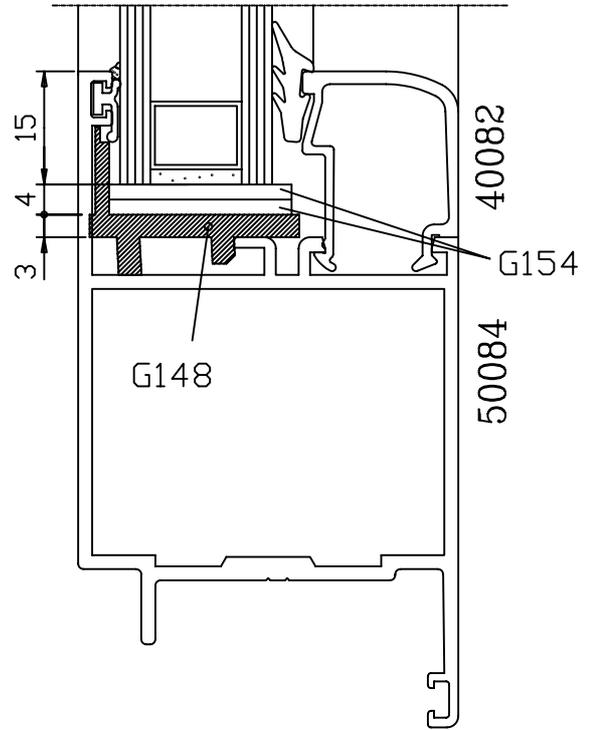

ART. G148

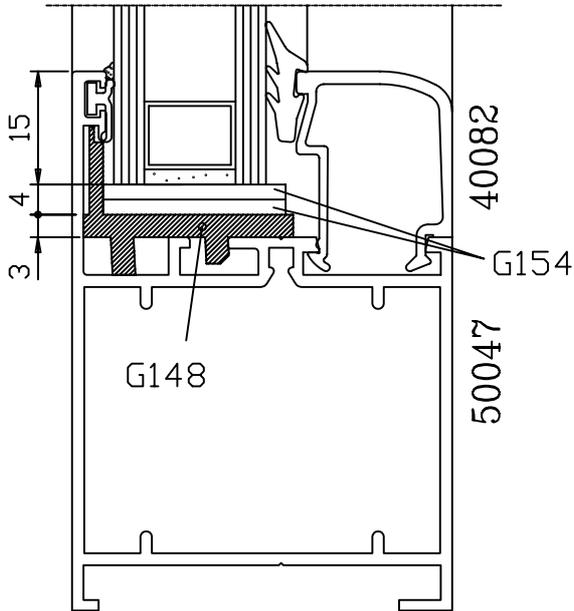