



600
PORTONCINO

SERRATURE
CISA - ISEO - YALE CORNI
NODI SCALA 1:1

PER APPLICAZIONI DIVERSE DA QUELLE ILLUSTRATE
CONSULTARE CATALOGHI SPECIFICI PER SISTEMI
INDINVEST-GOLD DELLE DITTE :
CISA - ISEO - YALE CORNI

PORTONCINO GOLD 600
 APERTURA INTERNA
 DOPPIA BATTUTA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA MONTANTE
 DITTA CISA

VISTA INTERNA

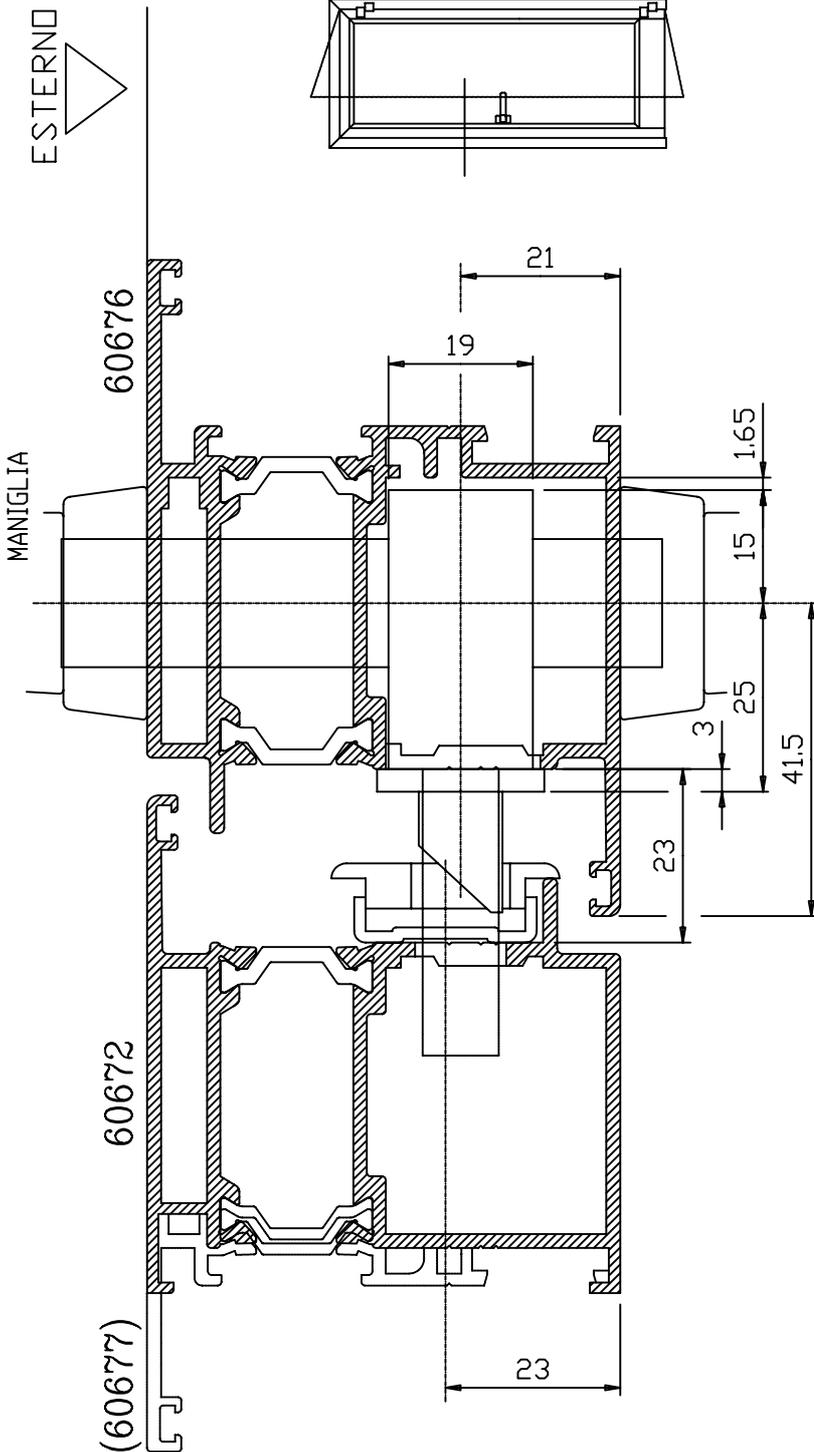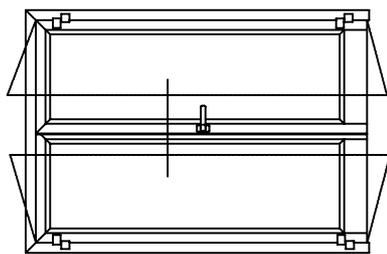

E = 25 mm.

CILINDRO SAGOMATO (Niche lato Fin. 12)		TESTATA
CUN BORCHIE	SENZA BORCHIE	22
08710-16	08710-11	
L=79 (21.5-10-47.5)	L=69 (21.5-10-37.5)	

REGOLAZIONE DISTANZA TESTATA/BOCCHETTA:
 MECCANICA = REGOLAZIONE SCROCCO + 5 mm.

CONTR. REGOLABILE IN METALLO		CONTROPIASTRA IN NYLON	
E-F	E-F	A-B-C	D
06465-08	06278-37	06285-36	06285-36
(16)	(5)	(5)	(5)
(16)= INSERTO PER RULLO ART. 06141-71		(5)= INSERTO PER RULLO ART. 06141-76	

SERRATURE DI SICUREZZA DA MONTANTE

A

versione cilindro sagomato:
 art. 16235= laterale

versione cilindro spillo:
 art. 16237= laterale

B

versione cilindro sagomato:
 art. 16245= laterale
 art. 16255= triplice

versione cilindro spillo:
 art. 16247= laterale
 art. 16257= triplice

C

versione cilindro sagomato:
 art. 46215= laterale
 art. 46225= triplice

versione cilindro spillo:
 art. 46217= laterale
 art. 46227= triplice

D

versione cilindro sagomato:
 art. 46230= laterale
 art. 46250= triplice

versione cilindro spillo:
 art. 46232= laterale
 art. 46252= triplice

E

versione cilindro sagomato:
 art. 46210= laterale
 art. 46220= triplice


versione cilindro spillo:
 art. 46212= laterale
 art. 46222= triplice

F

art. 06443_00 (laterali):
 art. 06443_05 (triplici):

PORTONCINO GOLD 600
 APERTURA INTERNA
 DOPPIA BATTUTA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA MONTANTE MULTIPUNTO
 CON FRONTALE SAGOMATO
 DITTA CISA

E = 30 mm.




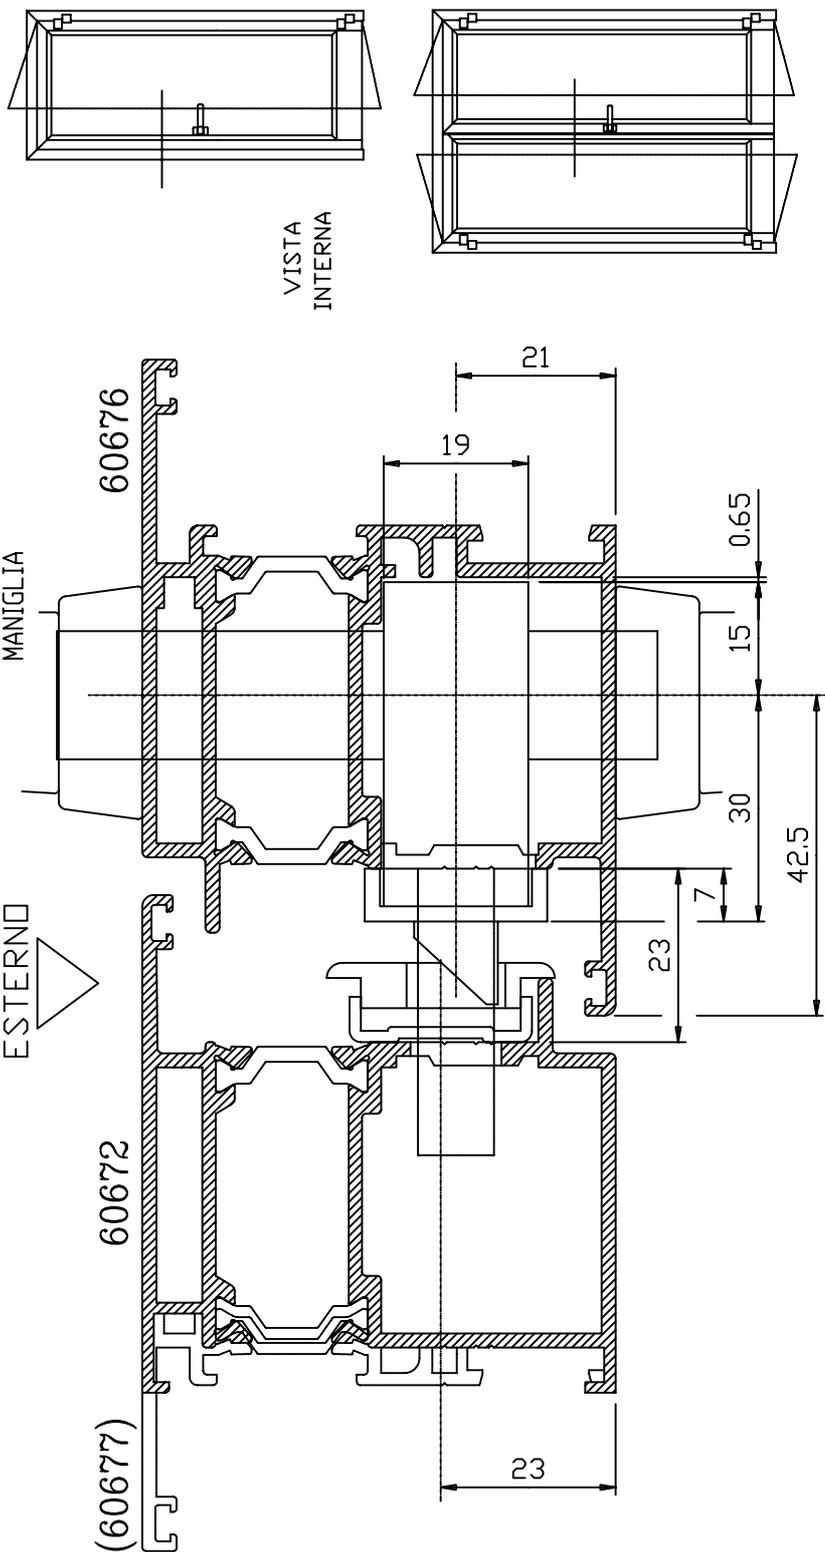


CILINDRO SAGOMATO Nichelato (Fin. 12)ESTATA	
CON BORCHIE	SENZA BORCHIE
08710-16	08710-11
L=79 (21.5-10-47.5)D=69 (21.5-10-37.5)	

PER I DEVIATORI USARE LE CONTROPIASTRE DEL GRUPPO D



CONTR. REGOLABILE IN METALLO		CONTR. MULT. 1Ante		CONTR. MULT. 2Ante	
A-B	C	D	A-B-D	C	A-B-D
06463-04	06463-04	06285-36	06401-00	06400-00	06400-00
(16)	(16)	(5)	(16)	(16)	(16)
(16) = INSERTO PER RULLO ART. 06141-7(5) = INSERTO PER RULLO ART. 06141-7(16)		(16) = INSERTO PER RULLO ART. 06141-7(16) = INSERTO PER RULLO ART. 06141-7(16)		(16) = INSERTO PER RULLO ART. 06141-7(16) = INSERTO PER RULLO ART. 06141-7(16)	

SERRATURE DA MONTANTE MULTIPUNTO

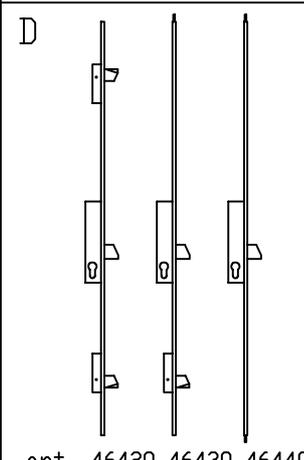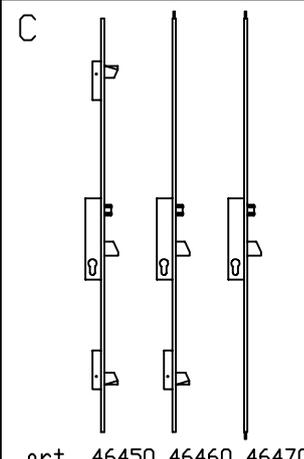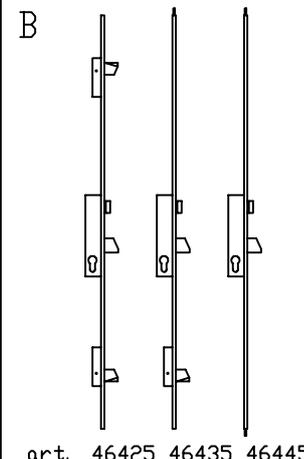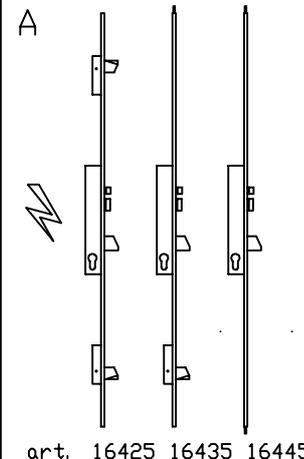

PORTONCINO GOLD 600
 APERTURA INTERNA
 DOPPIA BATTUTA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA FASCIA
 DITTA CISA


VISTA
 INTERNA

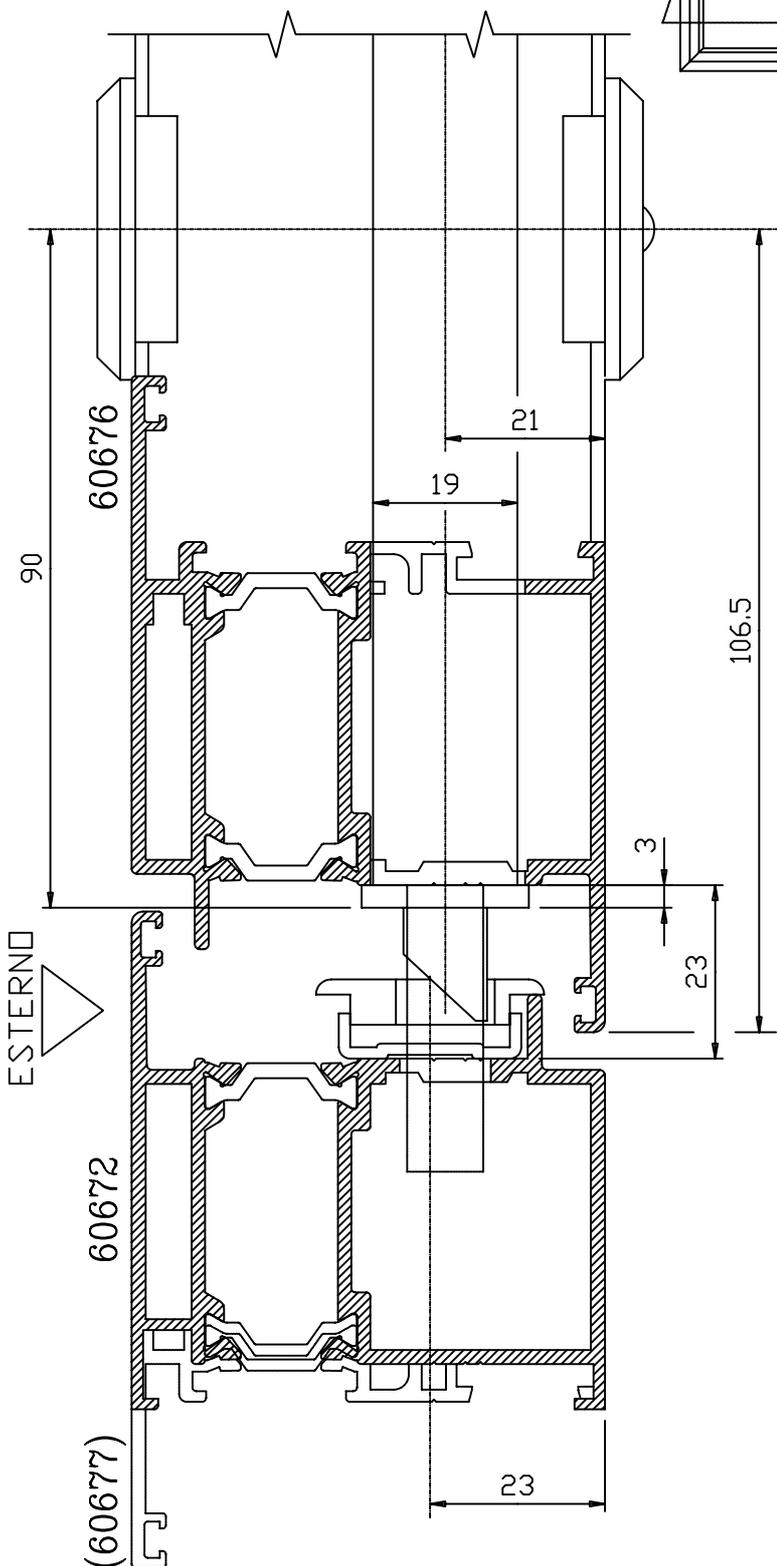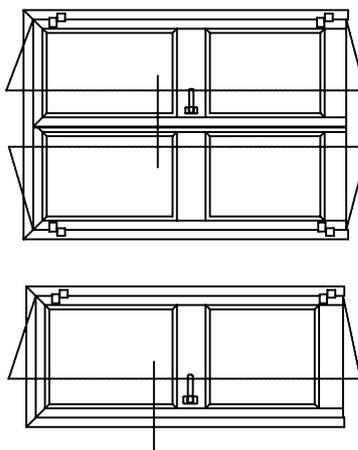


E = 90 mm.

CONTR. REGOLABILE IN METALLO		CONTROPIASTRA IN NYLON		TESTATA
A-B-D	C	A-B-D	C	22
06465-04	06465-04 (16)	06141-40	06141-40 (21)	
16) = INSERTO PER RULLO ART. 06141-70(21) = INSERTO PER RULLO ART. 06141-75				


SERRATURE DA FASCIA A
 DOPPIA MAPPA

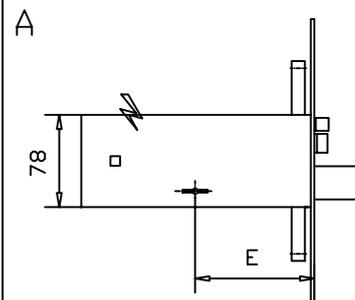


art. 17352 (lateralì)
 art. 17357 (triplici)

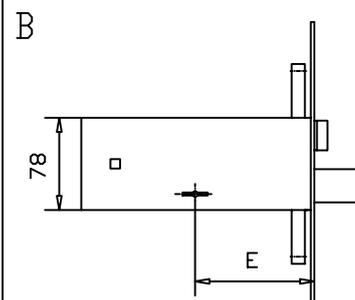


art. 57352 (lateralì)
 art. 57357 (triplici)

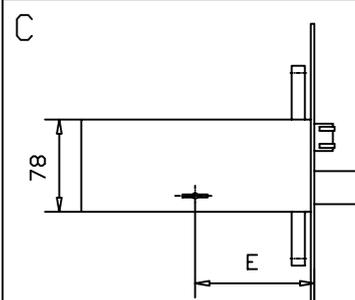

art. 57360 (lateralì)
 art. 57365 (triplici)

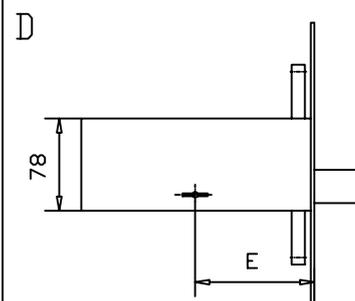


art. 57370 (lateralì)
 art. 57375 (triplici)

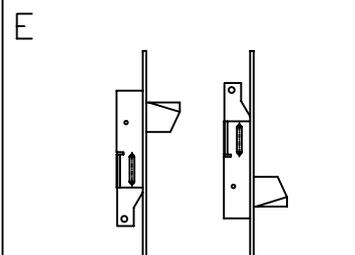


art. 06443_00 (lateralì)
 art. 06443_05 (triplici)


PORTONCINO GOLD 600
 APERTURA ESTERNA
 DOPPIA BATTUTA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA MONTANTE
 DITTA CISA

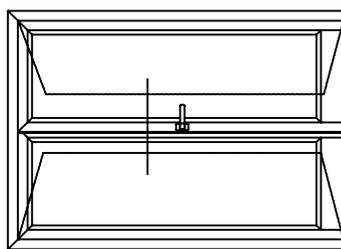

VISTA INTERNA

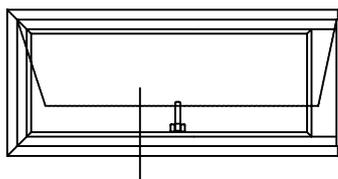

ESTERNO

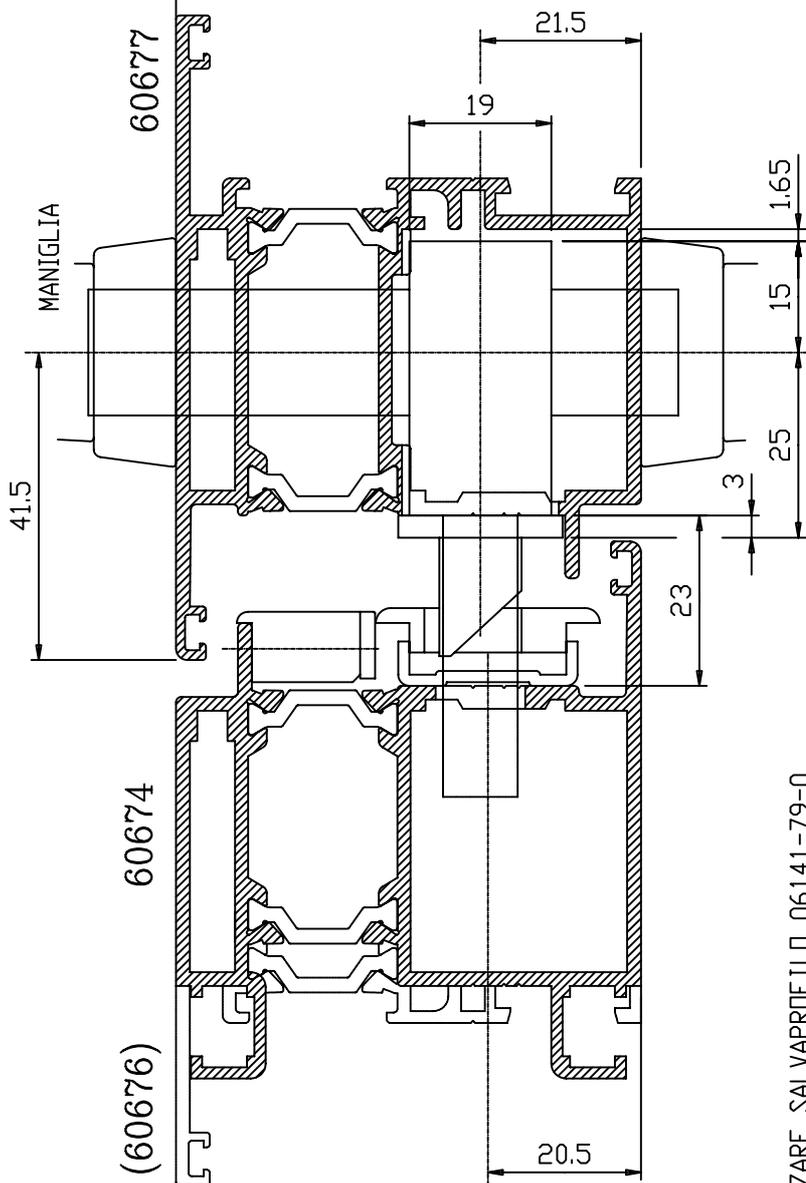

E = 25 mm.

UTILIZZARE SALVAPROFILO 06141-79-0

CILINDRO SAGOMATO (Niche lato Fin. 12)	TESTATA
CON BIRCHIE	SENZA BIRCHIE
08710-16	08710-11
L=79 (21.5-10-47.5)	L=69 (21.5-10-37.5)

REGOLAZIONE DISTANZA TESTATA/BOCCHETTA:
 MECCANICA = REGOLAZIONE SCROCCO + 5 mm.

CONTR. REGOLABILE IN METALLO	CONTRAPIASTRA IN NYLON	
A-B-C	E-F	D
06463-04 (16)	06465-08	06285-36 (5)
(16) = INSERTO PER RULLO ART. 06141-71	(5) = INSERTO PER RULLO ART. 06141-76	

SERRATURE DI SICUREZZA DA MONTANTE

A

versione cilindro sagomato:
 art. 16235= laterale

versione cilindro spillo:
 art. 16237= laterale

B

versione cilindro sagomato:
 art. 16245= laterale
 art. 16255= triplice

versione cilindro spillo:
 art. 16247= laterale
 art. 16257= triplice

C

versione cilindro sagomato:
 art. 46215= laterale
 art. 46225= triplice

versione cilindro spillo:
 art. 46217= laterale
 art. 46227= triplice

D

versione cilindro sagomato:
 art. 46230= laterale
 art. 46250= triplice

versione cilindro spillo:
 art. 46232= laterale
 art. 46252= triplice

E


versione cilindro sagomato:
 art. 46210= laterale
 art. 46220= triplice

versione cilindro spillo:
 art. 46212= laterale
 art. 46222= triplice


F

art. 06443_00 (laterali)
 art. 06443_05 (triplici)

PORTONCINO GOLD 600
2 ANTE INDIPENDENTI
DOPPIA BATTUTA
APERTURA INTERNA
SERRATURA DI SICUREZZA
DA MONTANTE
DITTA CISA


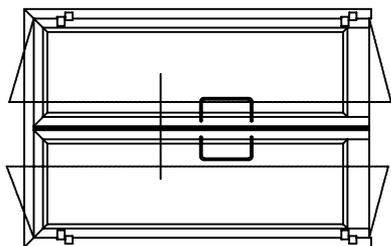


VISTA
INTERNA

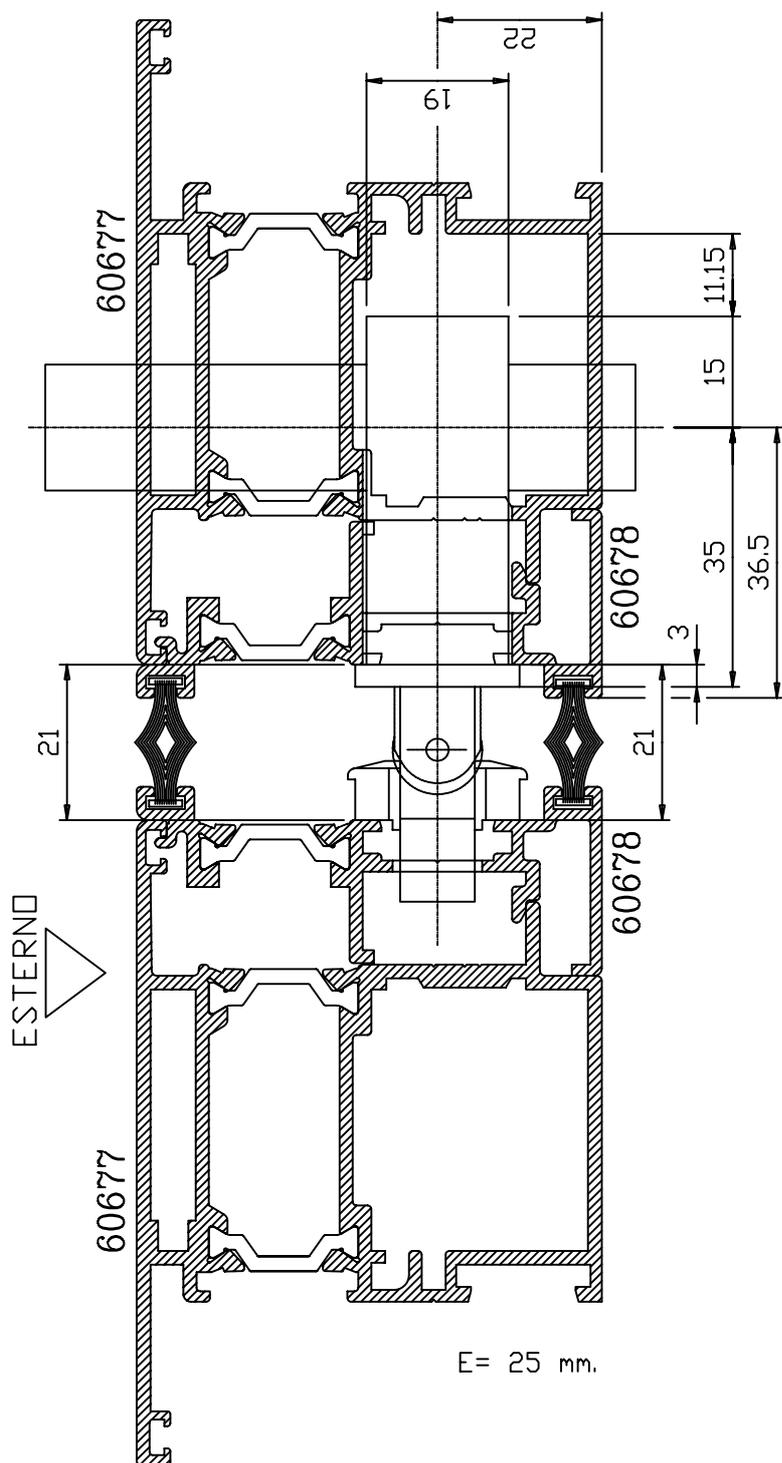

E = 25 mm.



SERRATURE DI SICUREZZA
DA MONTANTE

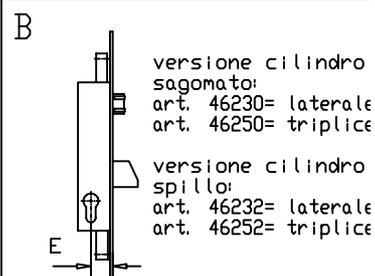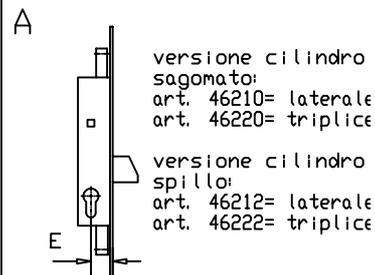



CILINDRO SAGOMATO (Niche lato Fin. 12)		TESTATA
CON BORCHIE	SENZA BORCHIE	22
08710-16	08710-11	
L=79 (21.5-10-47.5) L=69 (21.5-10-37.5)		

CONTR. REGOLABILE IN METALLO		CONTROPIASTRA IN NYLON	
A-B-C	D	A-B-C	D
06463-04	06463-04	06285-36	06278-37
(16)	(16)	(5)	(5)
(16) = INSERTO PER RULLO ART. 06141-71		(5) = INSERTO PER RULLO ART. 06141-76	

PORTONCINO GOLD 600
2 ANTE A VENTOLA
SERRATURA DI SICUREZZA
DA MONTANTE
DITTA CISA

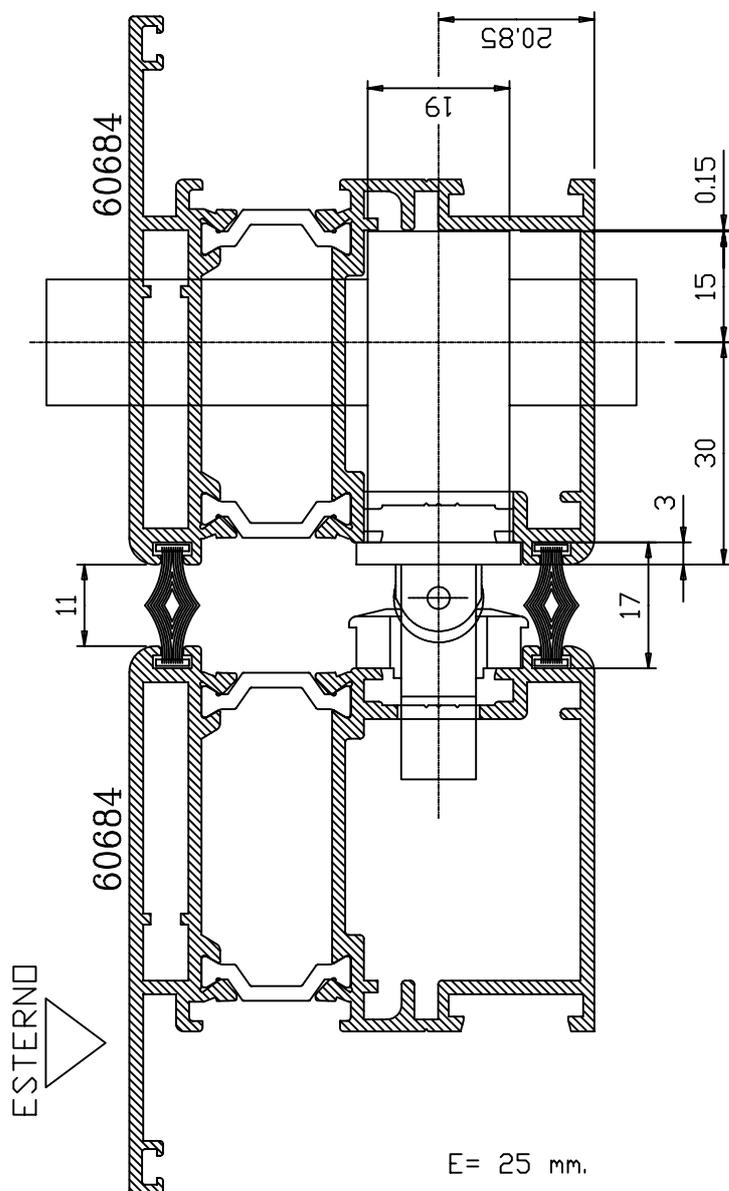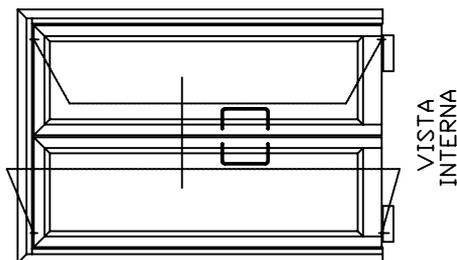


SERRATURE DI SICUREZZA
DA MONTANTE

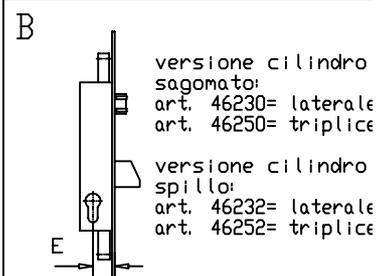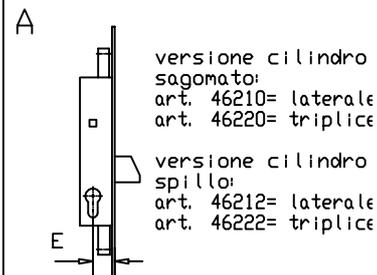


CILINDRO SAGOMATO (Niche lato Fin. 12)		TESTATA
CON BORCHIE	SENZA BORCHIE	22
08710-16	08710-11	
L=79 (21.5-10-47.5)		L=69 (21.5-10-37.5)

CONTR. REGOLABILE IN METALLO		CONTROPIASTRA IN NYLON	
A-B-C	D	A-B-C	D
06463-04	06463-04	06285-36	06278-37
(16)	(16)	(5)	(5)
(16)= INSERTO PER RULLO ART. 06141-71		(5)= INSERTO PER RULLO ART. 06141-76	

PORTONCINO GOLD 600
 APERTURA INTERNA
 DOPPIA BATTUTA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA MONTANTE
 DITTA ISED


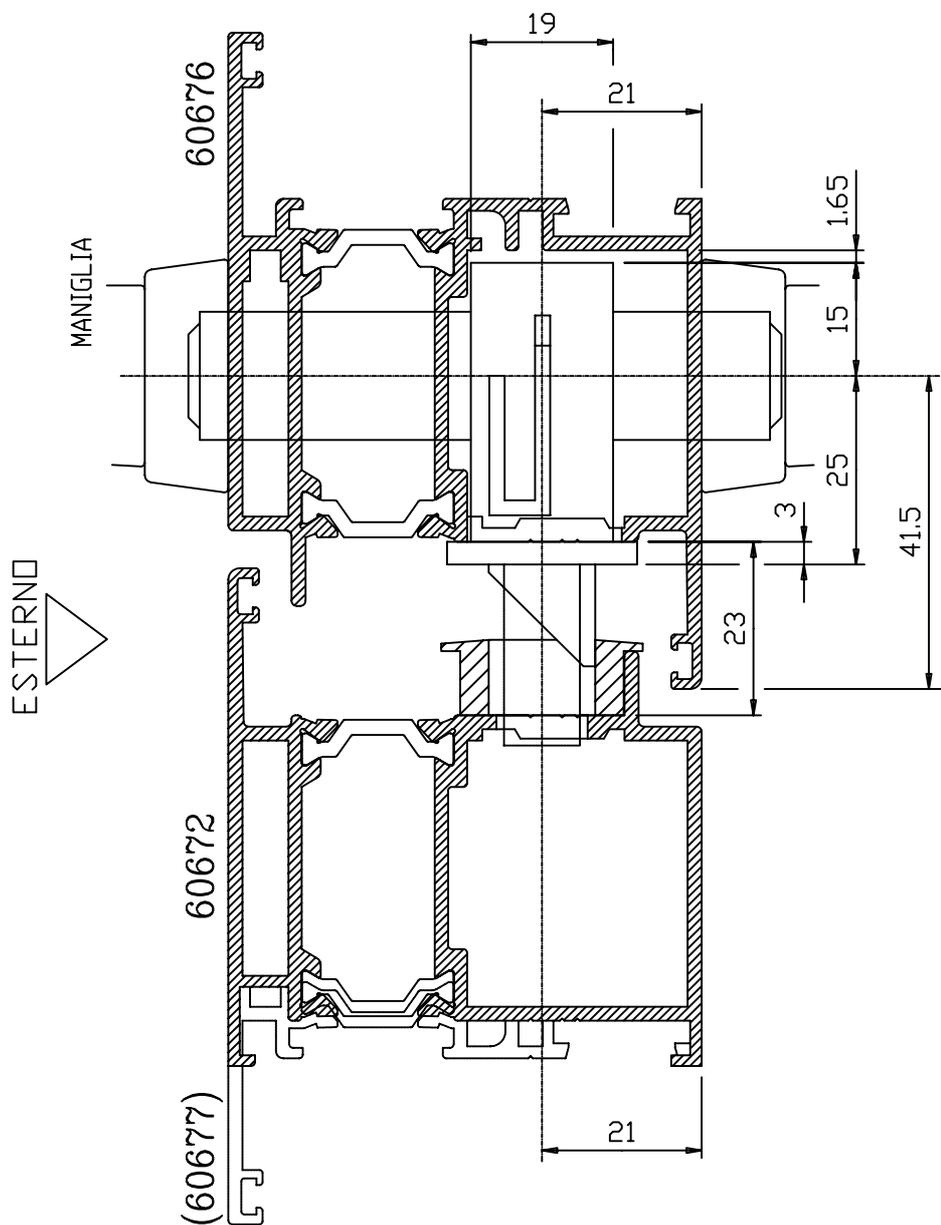


VISTA INTERNA

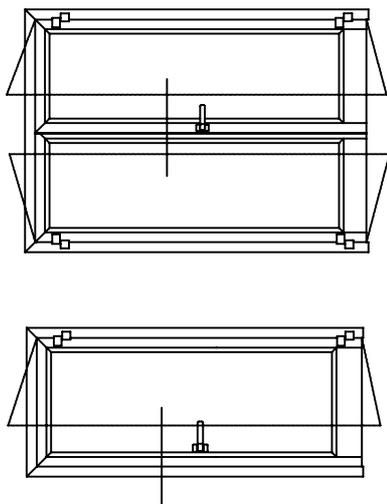


Accessori	
Descrizione	Codice
Kit Aste esterne	/
Kit Aste interne	990827
Coppia Aste interne deviate	990810
Coppia Aste interne diritte	990811


Serratura E=25	Contropiastra		Inserito cilindro chiavi a spillo ART. 990890	
	Laterale	Triplice		Nylon
Catenaccio e scrocco	781251B	783251B	038011	/
Catenaccio e rullo	781252B	783252B	038011	/
Solo Catenaccio	781253B	783253B	038511	/
Elettrica	791251B	793251B	038011	/
Deviatori Supplementari	/	780253	038511	/

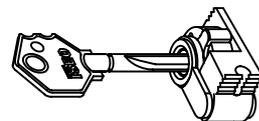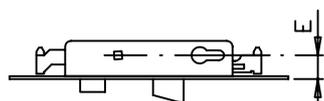


PORTONCINO GOLD 600
 APERTURA INTERNA
 DOPPIA BATTUTA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA MONTANTE MULTIPUNTO
 CON FRONTALE SAGOMATO
 DITTA ISEO

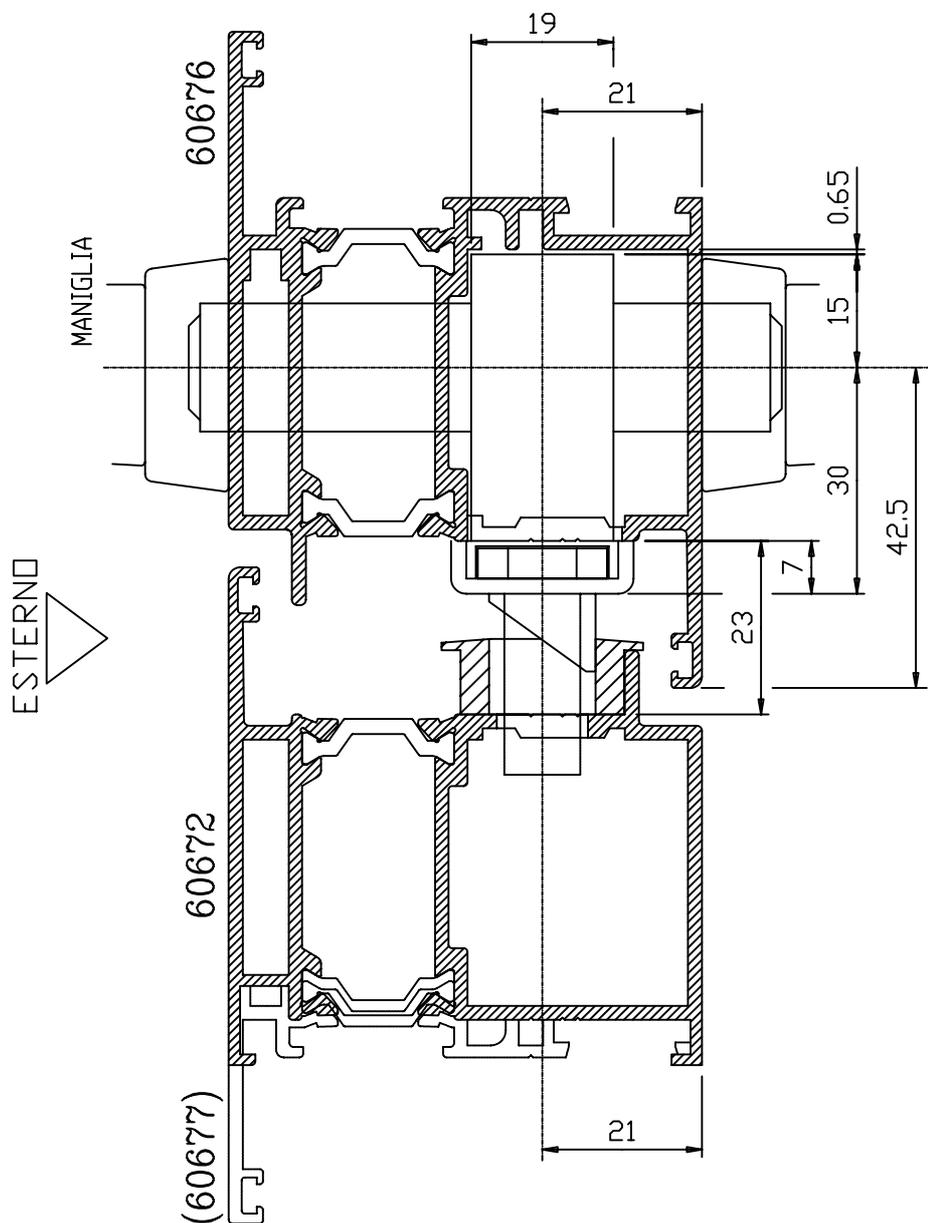



VISTA INTERNA

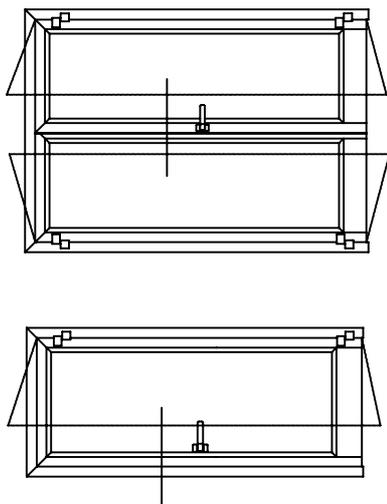


Serratura entrata 30		Contropiastra		Inserto cilindro chiavi a spillo ART. 990890
Versione	3 chiusure laterali +1 superiore	Nylon	Metallo	
Catena e scrocco	78510*30* 786100300	038011	/	R6 880930457 Dttone
Catena e rullo	78520*30* 786200300	038011	/	880930459 Dttone Niche lato
Solo Catena	78530*30* 786300300	038511	/	R11 890930457 Dttone
Contropiastra per Deviatori	N 2 Pezzi	038511	/	820930459 Dttone Niche lato
	N 1 Pezzo			820930457 Dttone



PORTONCINO GOLD 600
 APERTURA INTERNA
 DOPPIA BATTUTA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA FASCIA
 DITTA ISED

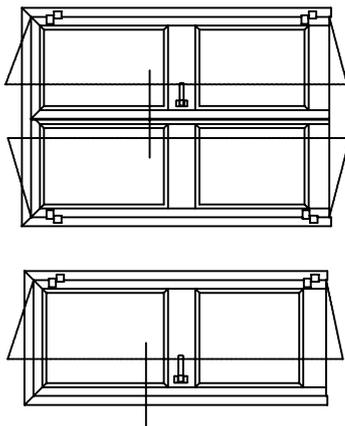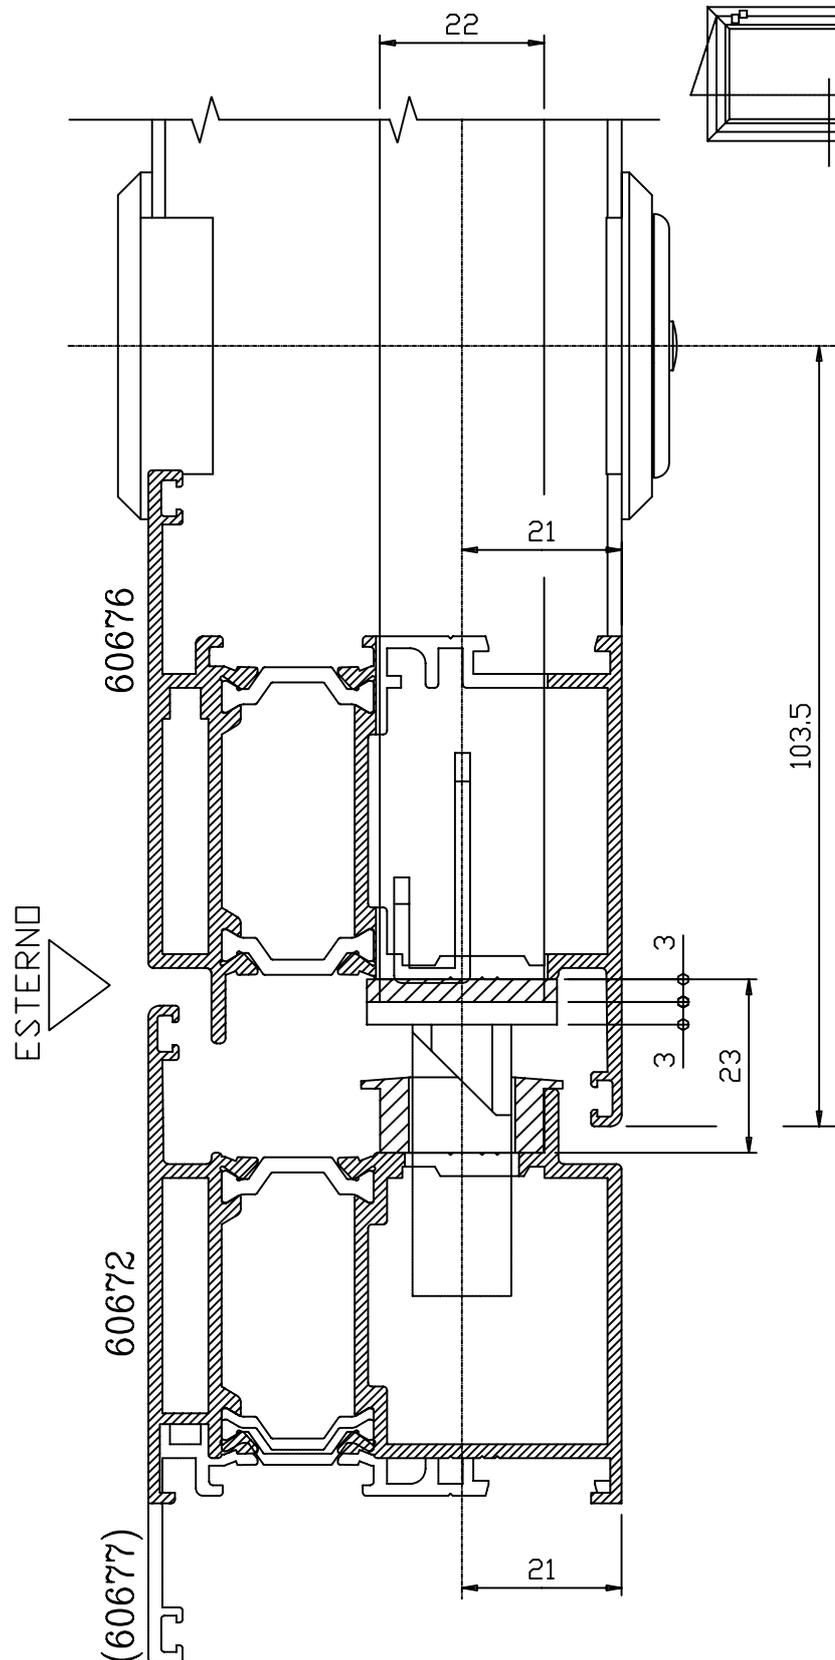


Serratura E=90		Contropiastra		
Versione	Laterale	Triplice	Nylon	Metallo
Catenaccio e scrocco	981901B	983901B	/	038103
Catenaccio e rullo	981902B	983902B		038113
Solo Catenaccio	981903B	983903B		038133
Elettrica	981909B	983909B		038123
Deviatori Supplementari	/	780253	/	038133





Accessori	
Descrizione	Codice
Kit Aste esterne	/
Kit Aste interne	990827
Coppia aste interne deviate	990810
Coppia aste interne diritte	990811

Serratura E=90		Contropiastra		
Versione	Laterale	Triplice	Nylon	Metallo
Catenaccio e scrocco	961901B	963901B	/	038103
Catenaccio e rullo	961902B	963902B		/
Solo Catenaccio	961903B	963903B		/
Elettrica	961900900	963900900		/
Deviatori Supplementari	/	780253	/	038133





PORTONCINO GOLD 600
 APERTURA INTERNA
 DOPPIA BATTUTA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA MONTANTE
 DITTA YALE CORNI

Articolo	Scrocco e catonaccio	Rullo e catonaccio	Calenaccio	Elettrica e catonaccio
Entrata	98004	98304	98404	98904
Frontale	30	30	30	30
Sottofrontale	300x25x2.5	300x25x2.5	300x25x2.5	300x25x2.5
Cilindro sagom	04980.18	04980.18	04980.18	04980.18
Contropiastra	08011.13	08011.13	08011.13	08011.13
Cat.basculanti	02980.15	02980.15	02980.15	02989.15
	04945.20	04945.20	04945.20	04945.20

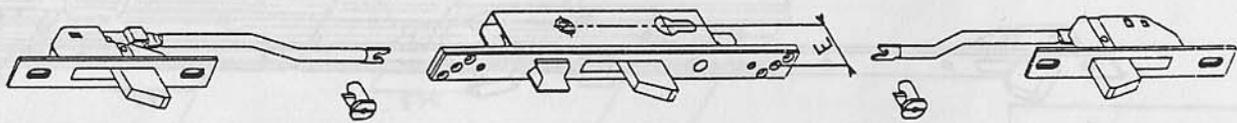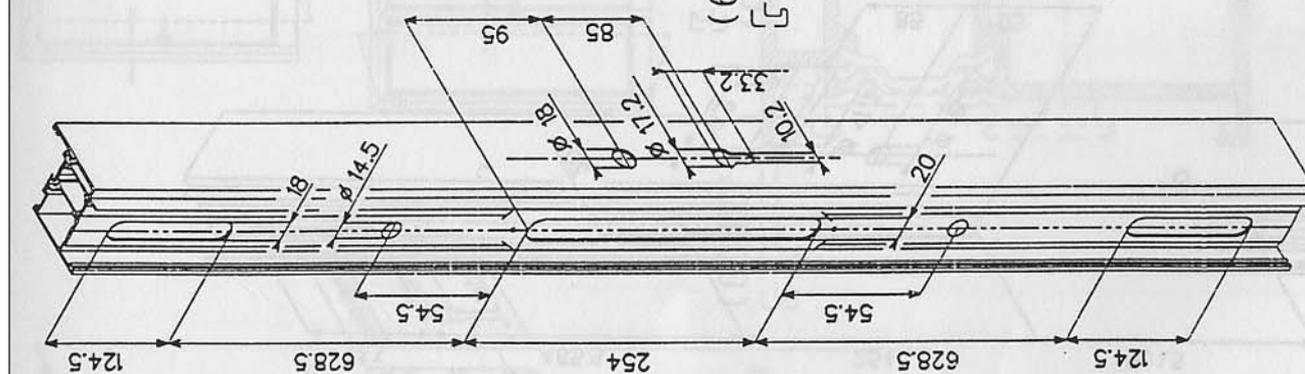


VISTA INTERNA

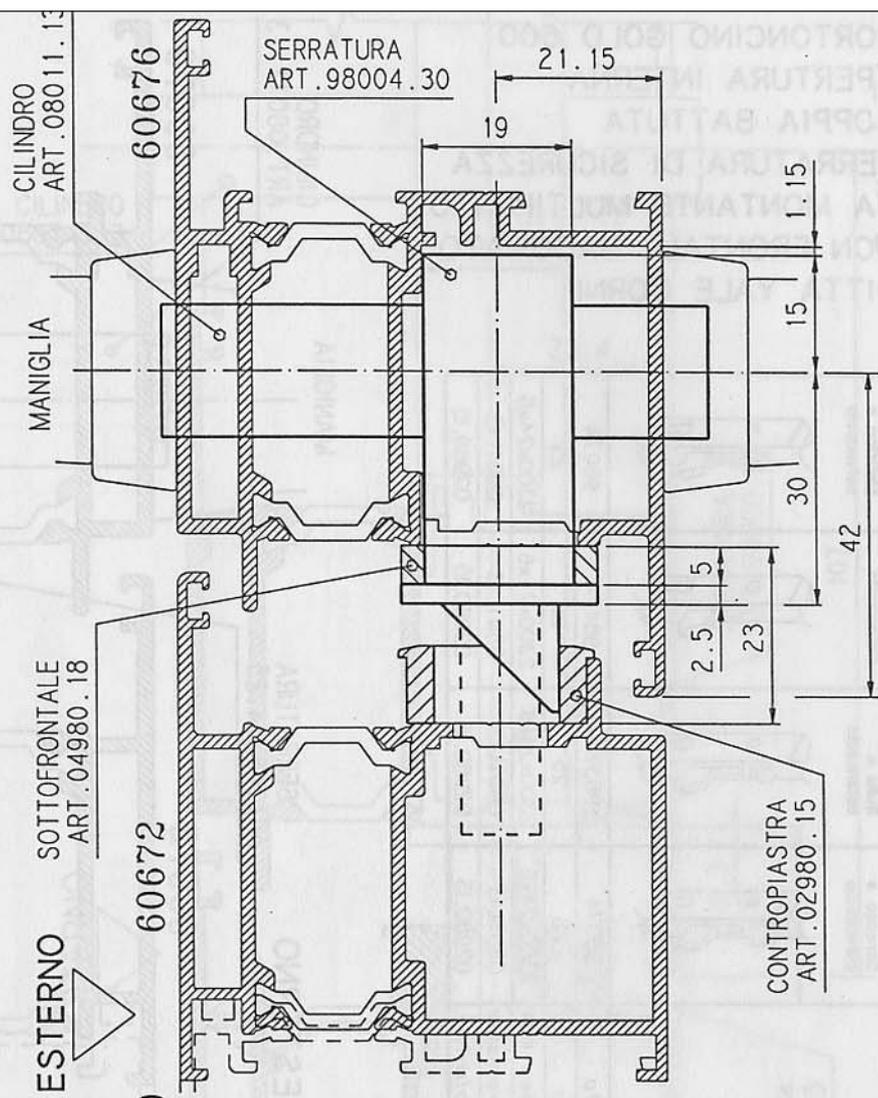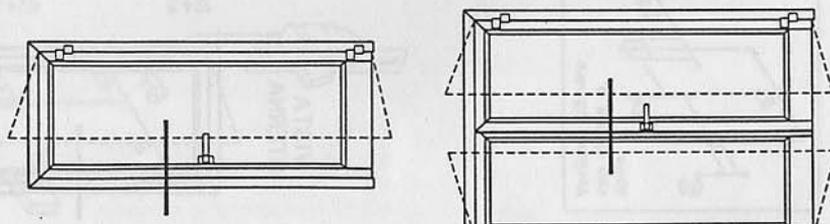




PORTONCINO GOLD 600
 APERTURA INTERNA
 DOPPIA BATTUTA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA MONTANTE MULTIPUNTO
 CON FRONTALE SAGOMATO
 DITTA YALE CORNI

Articolo	98074	98374	98474	98974
Entrata	25	25	25	25
Frontale	2300x24x6	2300x24x6	2300x24x6	2300x24x6
Cilindro sagomato	08011.13	08011.13	08011.13	08011.13
Contropiastra	02980.15	02980.15	02980.15	02989.15
Electrico catenaccio				
Catenaccio				
Rullo catenaccio				
Scrocco catenaccio				

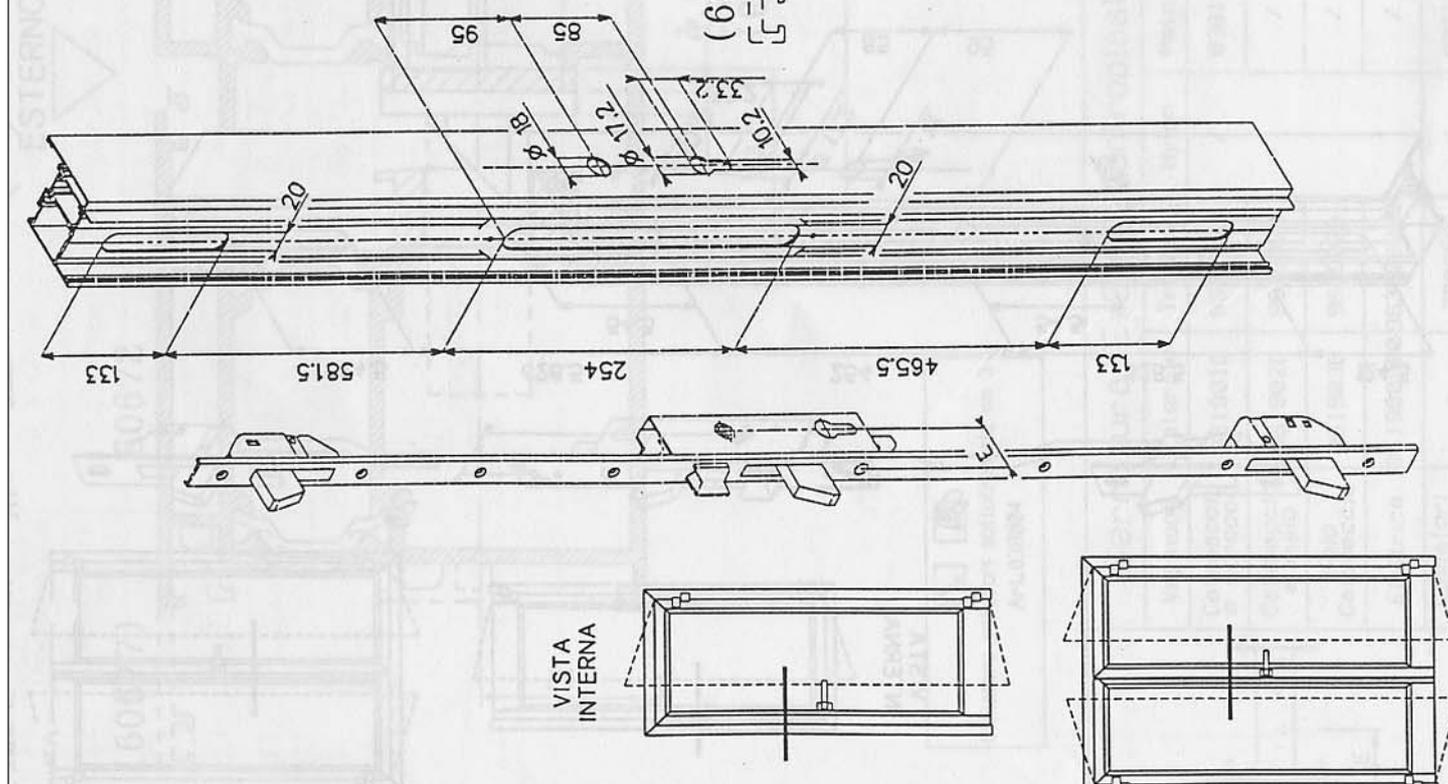



PORTONCINO GOLD 600
 APERTURA INTERNA
 DOPPIA BATTUTA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA FASCIA
 DITTA YALE CORNI

calenaccio		94900	94905	90	240x22x2.5	08011.13	02940.15	04940.20
		94400	94405	90	240x22x2.5	08011.13	02940.15	04940.20
calenaccio		94300	94305	90	240x22x2.5	08011.13	02940.15	04940.20
calenaccio		94000	94005	90	240x22x2.5	08011.13	02940.15	04940.20
Articolo	Ø				Frontale			
Articolo	o				Cilindro sagom			
Entrata	≡				Contropiastra			
					Cat. basculanti			

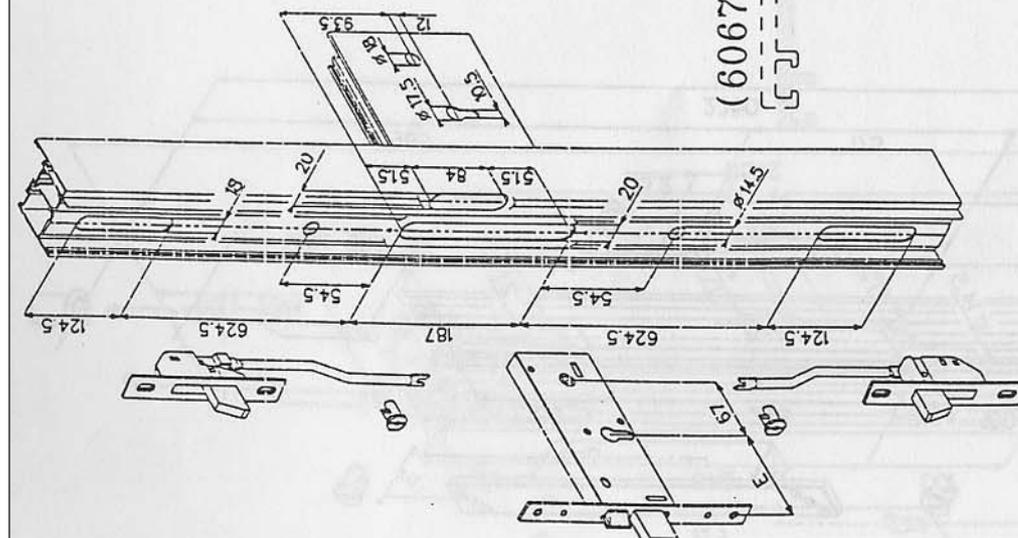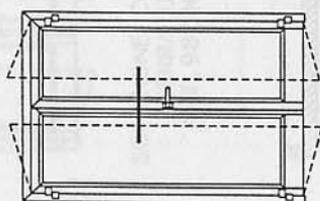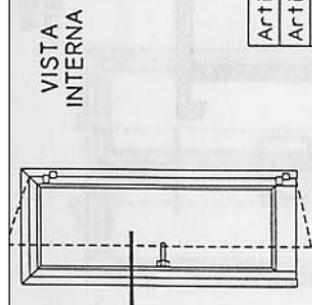



CILINDRO
 ART. 08011.13

ESTERNO

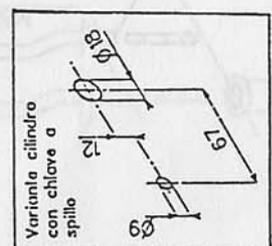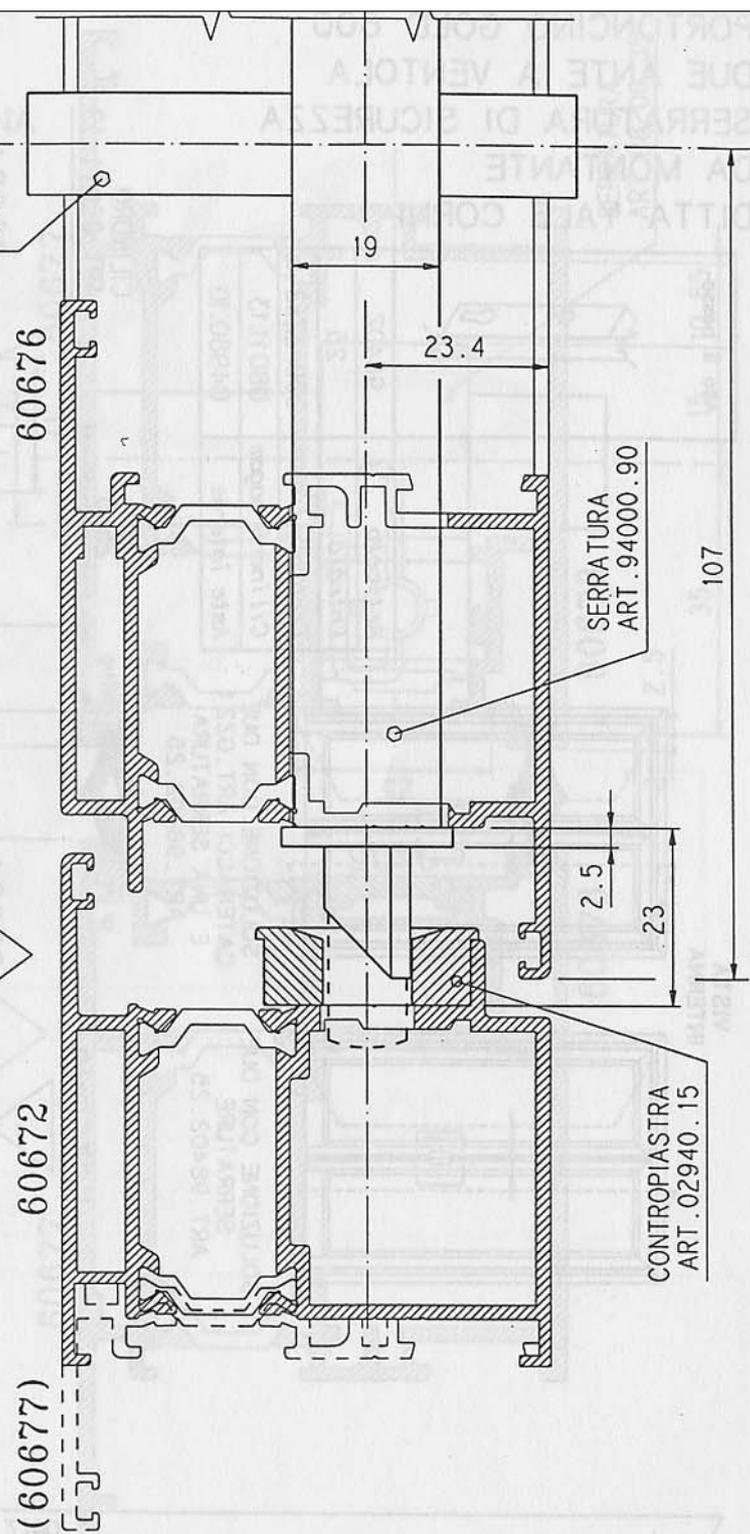



PORTONCINO GOLD 600
DUE ANTE A VENTOLA
SERRATURA DI SICUREZZA
DA MONTANTE
DITTA YALE CORNI

Allo e basso		Articolo	98402
		Entrata	25
		Frontale	300x22x2.5
		Cilindro sagom	08011.13
		Aste interne	04980.10

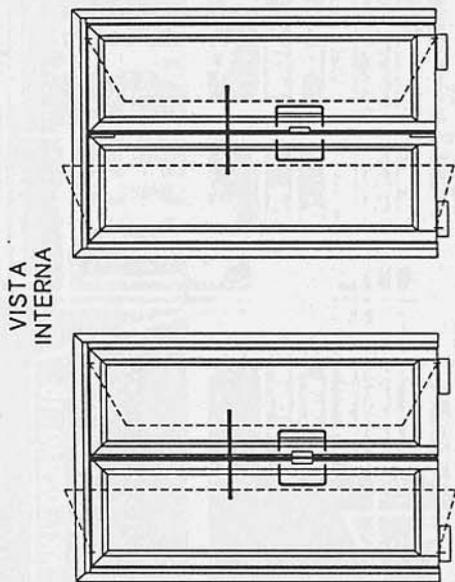



SOLUZIONE CON DUE
CATENACCI ART. G221
E UNA SERRATURA
ART. 98402.25

SOLUZIONE CON DUE
SERRATURE
ART. 98402.25

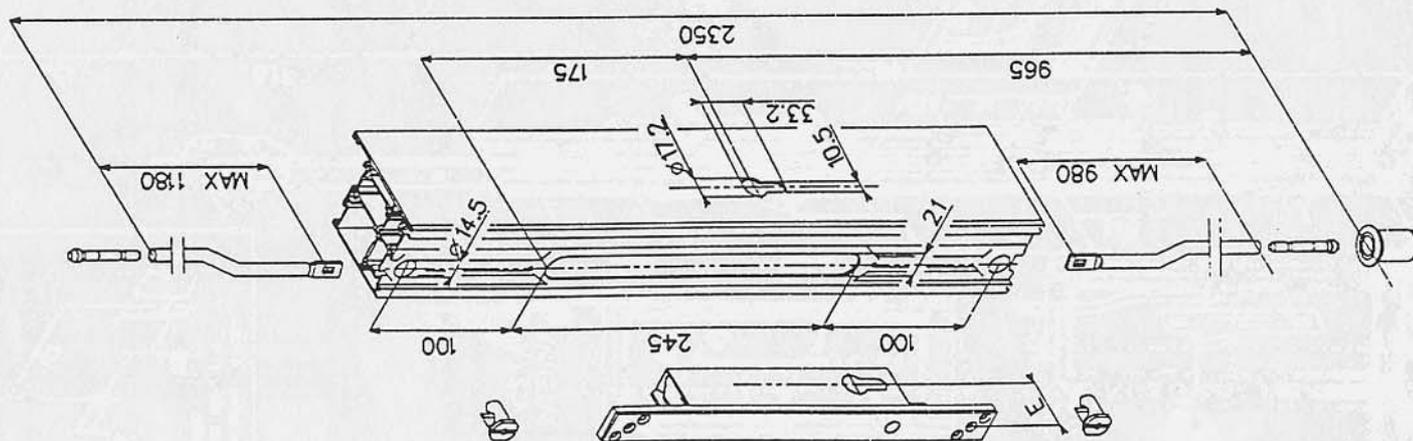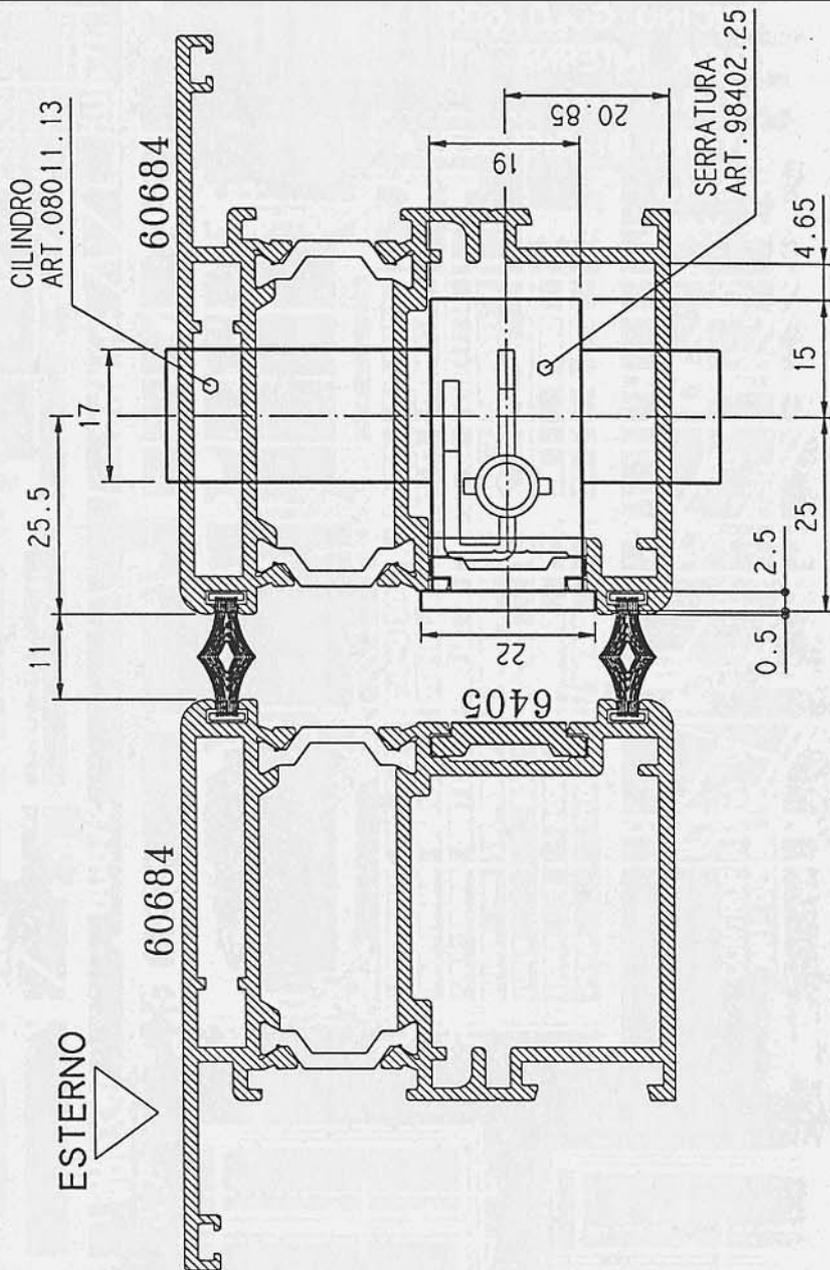


PORTONCINO GOLD 600
 DUE ANTE INDIPENDENTI
 DOPPIA BATTUTA APERTURA INTERNA
 SERRATURA DI SICUREZZA
 DA MONTANTE
 DITTA YALE CORNI



Allo e basso		98200	35	300x25x2.5	08011.13	04980.10
	Articolo					
	Entrata					
	Frontale					
	Cilindro sagom					
Aste interne						

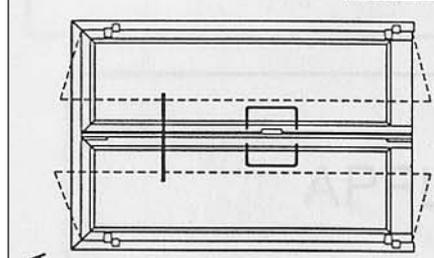

SOLUZIONE CON DUE
 CATENACCI ART. G221
 E UNA SERRATURA
 ART. 98200.35

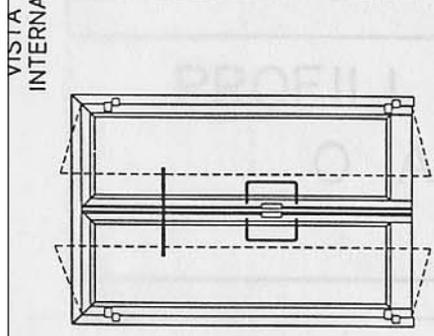

SOLUZIONE CON DUE
 SERRATURE
 ART. 98200.35

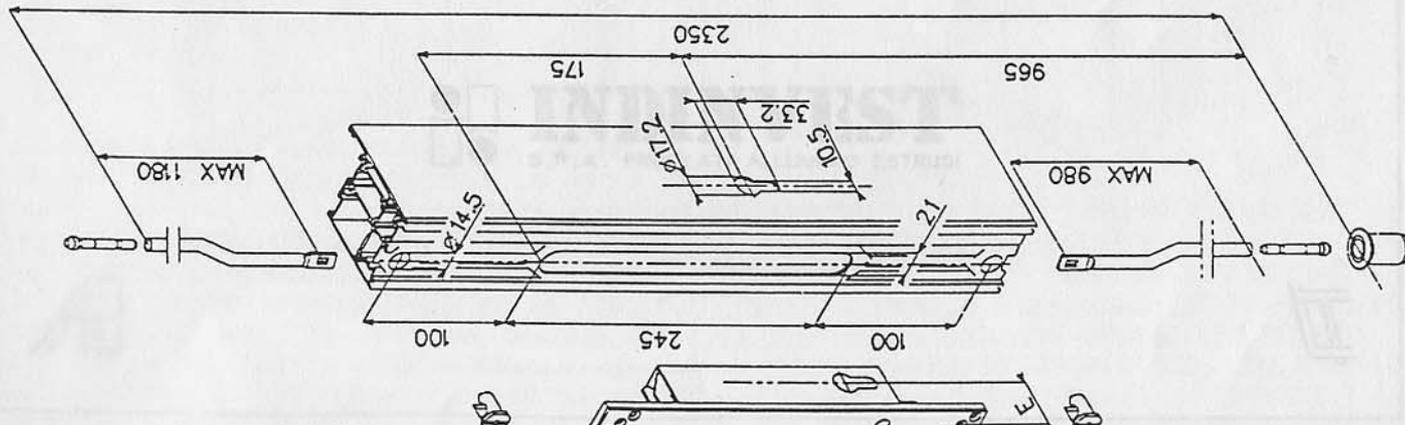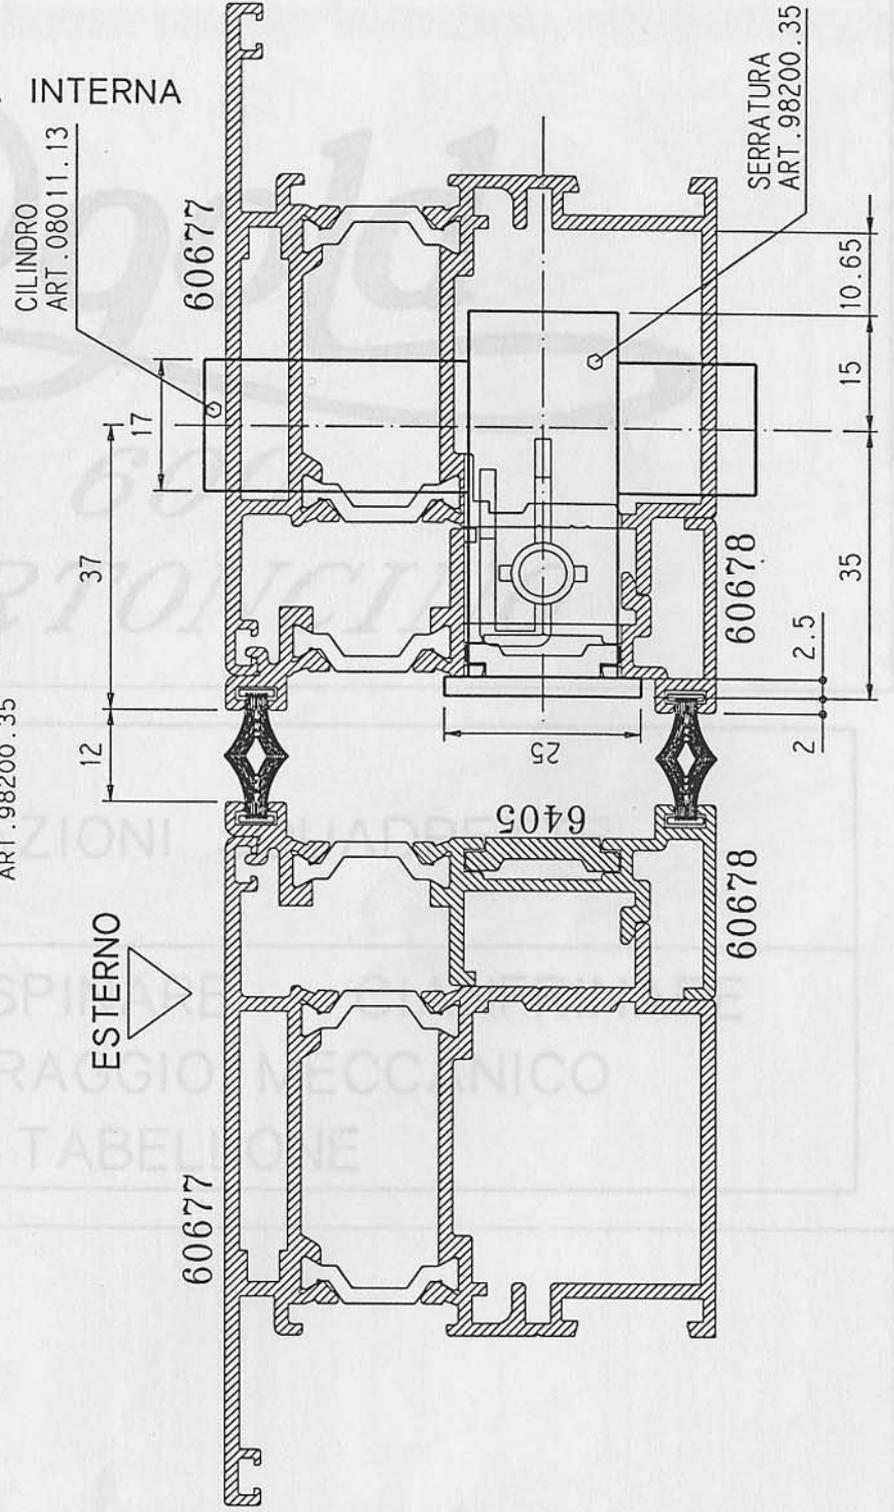




600
PORTONCINO

APPLICAZIONI SQUADRETTE


PROFILI A SPINARE - CIANFRINARE
□ A TIRAGGIO MECCANICO
TABELLONE

SCHEMA DI MONTAGGIO
SQUADRETTA INTERNA A CIANFRINARE G250-C + SQUADRETTA ESTERNA A CIANFRINARE G207

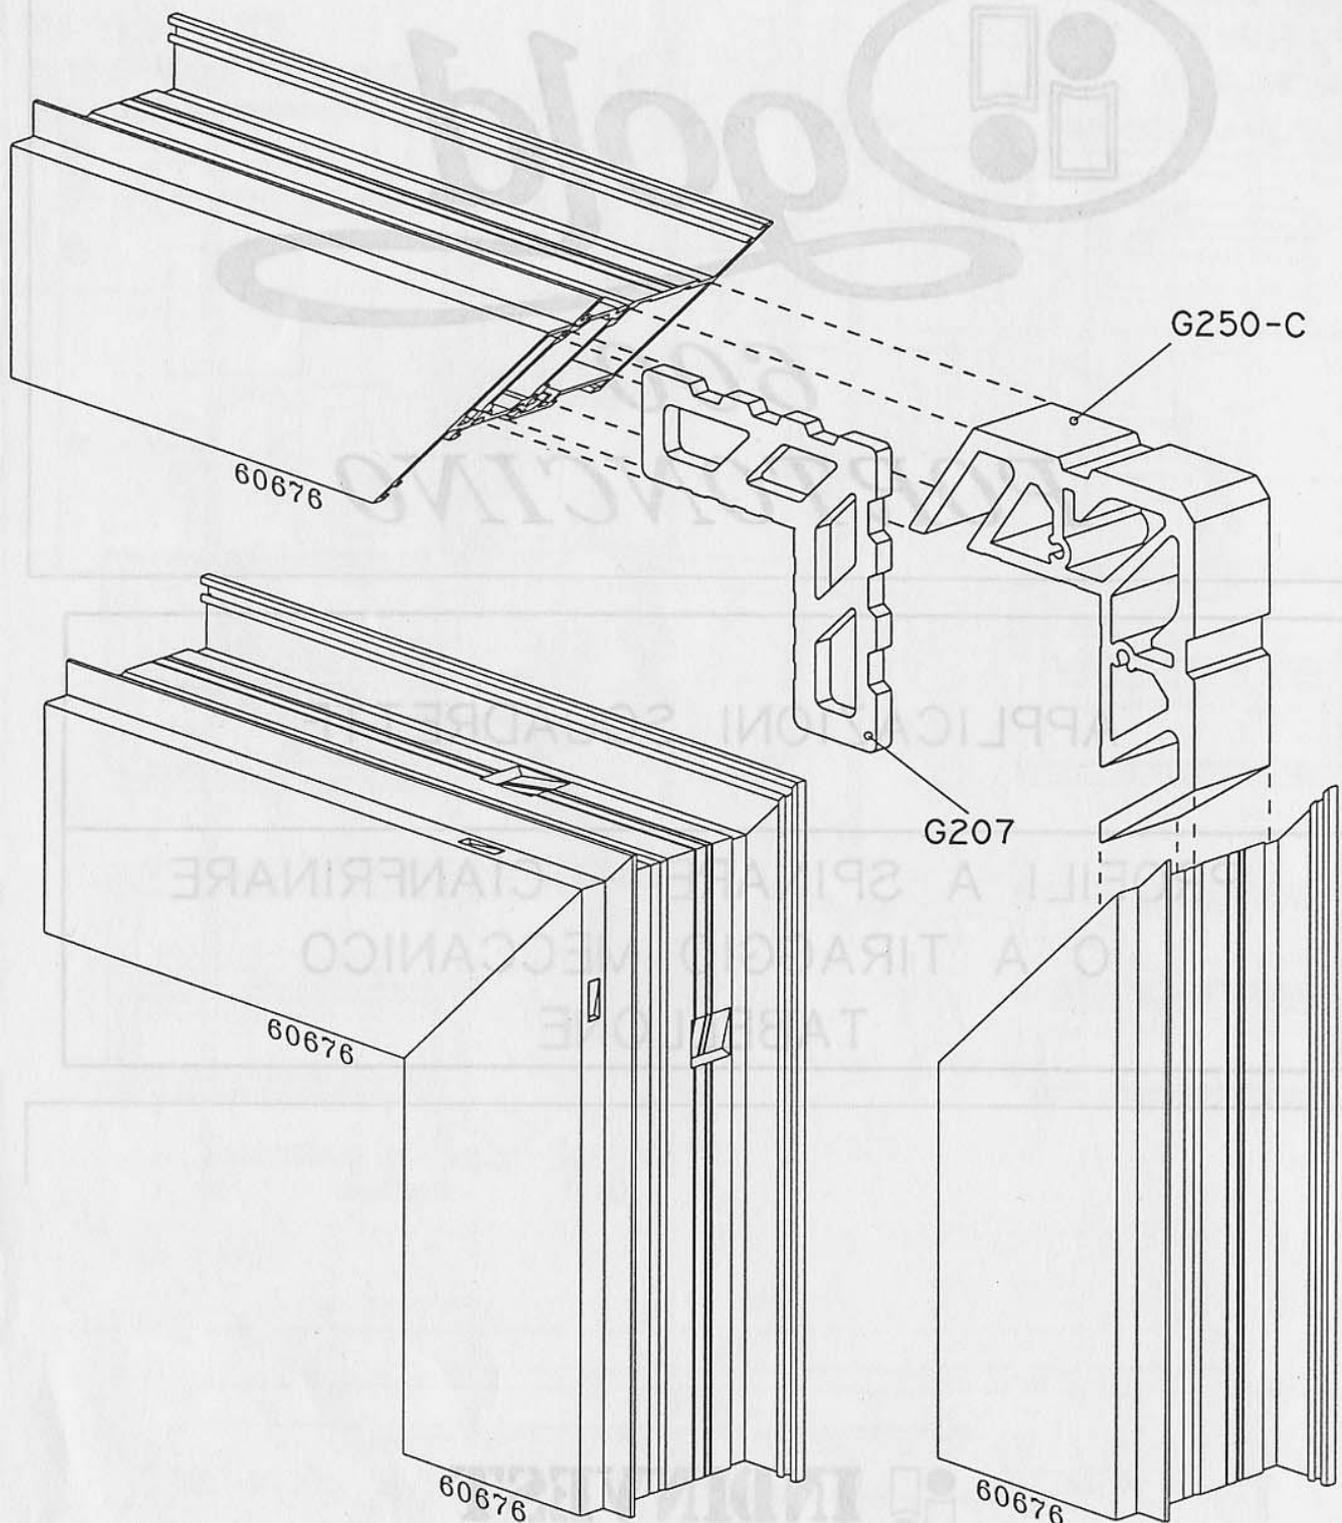

- 1) TAGLIARE I PROFILI COME DA DISTINTA DI TAGLIO.
- 2) DISTRIBUIRE ADESIVO BICOMPONENTE A BASE DI RESINA EPOSSIDICA AD INDURIMENTO RAPIDO ALL'INTERNO DELLE CAMERE DOVE LE SQUADRETTE ADERISCONO AI PROFILATI.
- 3) COSPARGERE SIGILLANTE FLUIDO A BASE BUTILICA IN CORRISPONDENZA DELLE SEZIONI DI TAGLIO.
- 4) INFILARE LE SQUADRETTE NEI PROFILI.
- 5) ESEGUIRE LA CIANFRINATURA SULLA SQUADRETTA G250-C CON L'APPOSITA CIANFRINATRICE.
- 6) ESEGUIRE LA CIANFRINATURA SULLA SQUADRETTA G207 CON L'APPOSITA CIANFRINATRICE.

SCHEMA DI MONTAGGIO
SQUADRETTA INTERNA A VITE G252 + SQUADRETTA ESTERNA A CIANFRINARE G207

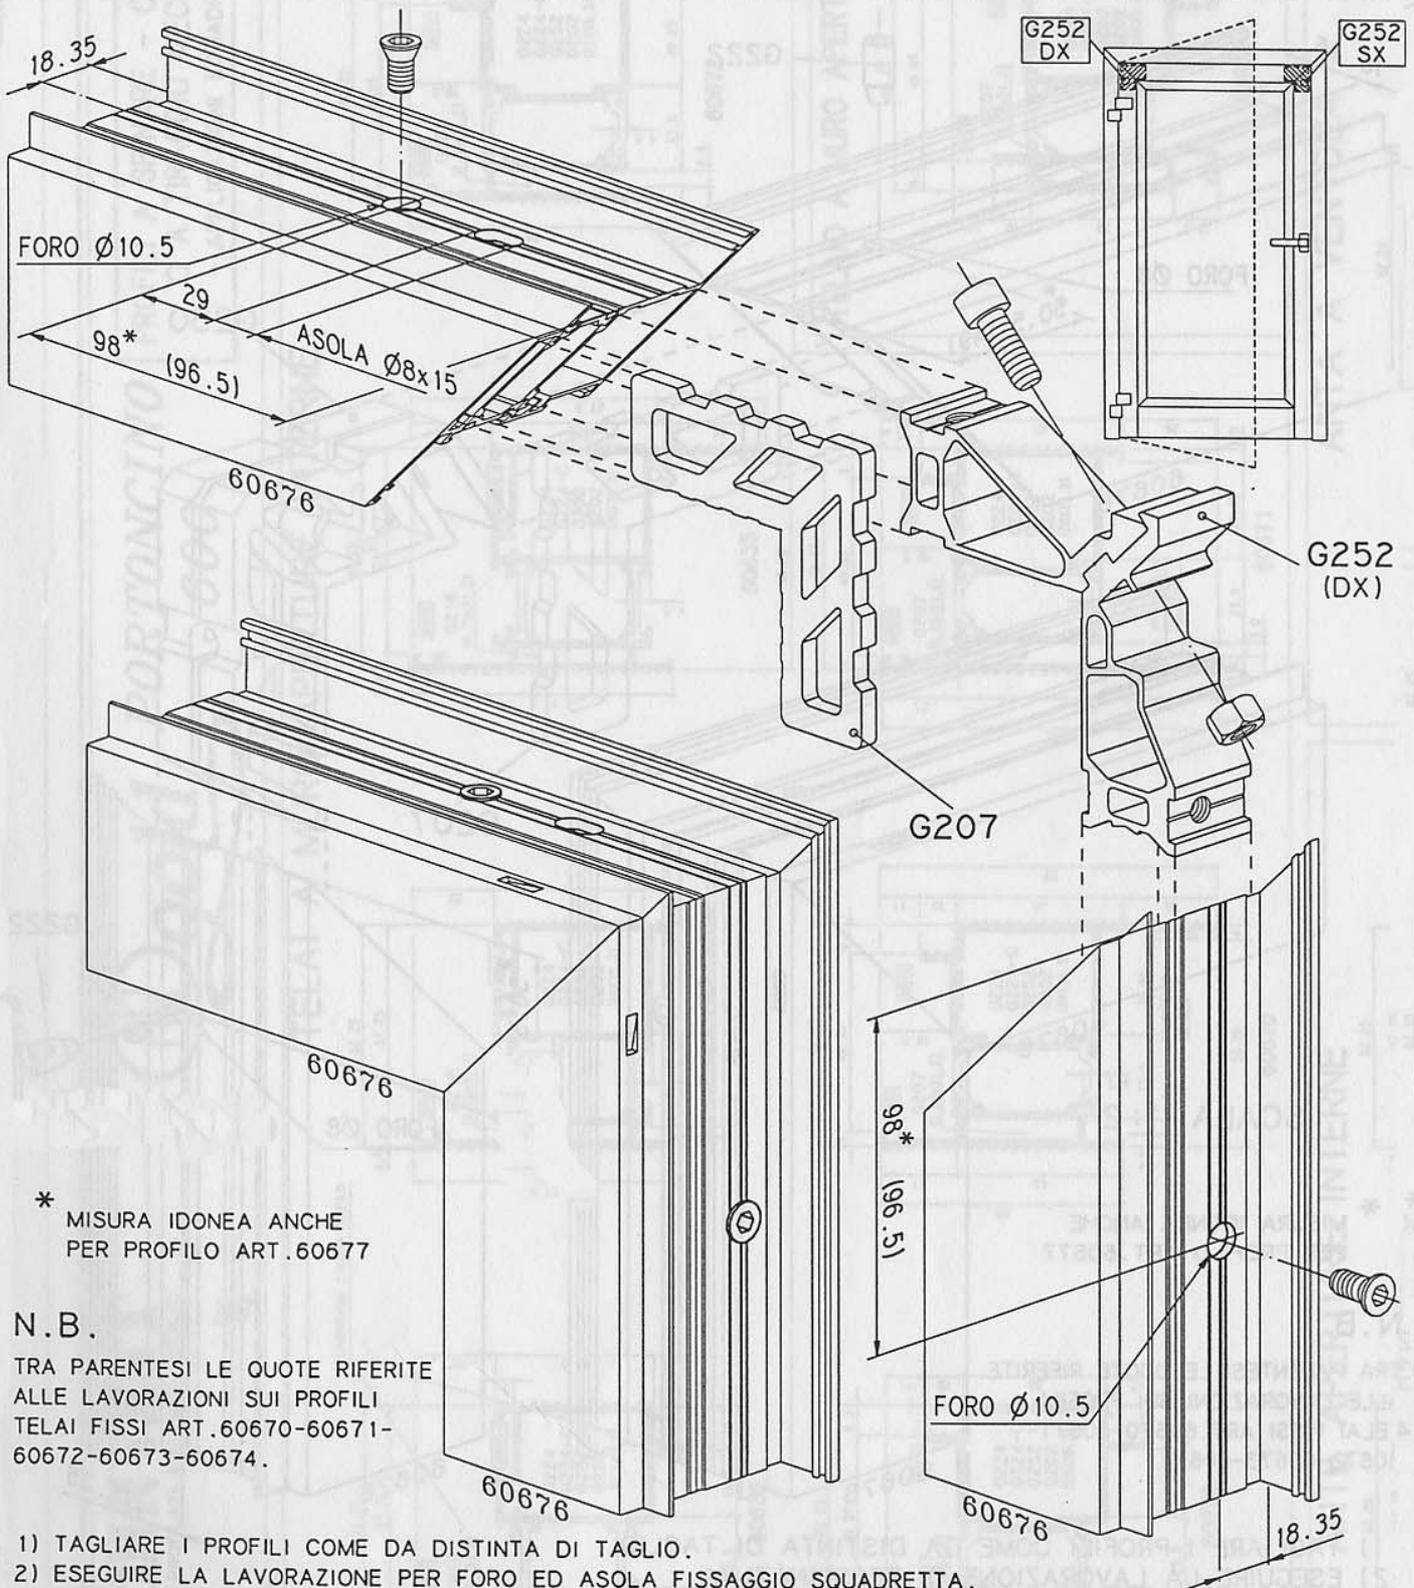


* MISURA IDONEA ANCHE PER PROFILO ART. 60677

N.B.
 TRA PARENTESI LE QUOTE RIFERITE ALLE LAVORAZIONI SUI PROFILI TELAI FISSI ART. 60670-60671-60672-60673-60674.

- 1) TAGLIARE I PROFILI COME DA DISTINTA DI TAGLIO.
- 2) ESEGUIRE LA LAVORAZIONE PER FORO ED ASOLA FISSAGGIO SQUADRETTA.
- 3) DISTRIBUIRE COLLANTE MONOCOMPONENTE REATTIVO ALL'UMIDITA' ALL'INTERNO DELLA CAMERA DOVE LA SQUADRETTA G207 ADERISCE AL PROFILO.
- 4) COSPARGERE SIGILLANTE FLUIDO A BASE BUTILICA IN CORRISPONDENZA DELLE SEZIONI DI TAGLIO.
- 5) INFILARE LA SQUADRETTA G252 GIA' ASSEMBLATA E LA SQUADRETTA G207 NEI PROFILI.
- 6) FISSARE LA SQUADRETTA G252 AI PROFILI MEDIANTE LE 2 VITI SVASATE.
- 7) ATTRAVERSO L'ASOLA SERRARE LA VITE PER RENDERE SOLIDALE L'ANGOLO.
- 8) ESEGUIRE LA CIANFRINATURA SULLA SQUADRETTA G207 CON LA CIANFRINATRICE MANUALE GA065.

SCHEMA DI MONTAGGIO
SQUADRETTA INTERNA A SPINARE G250 + SQUADRETTA ESTERNA A CIANFRINARE G207

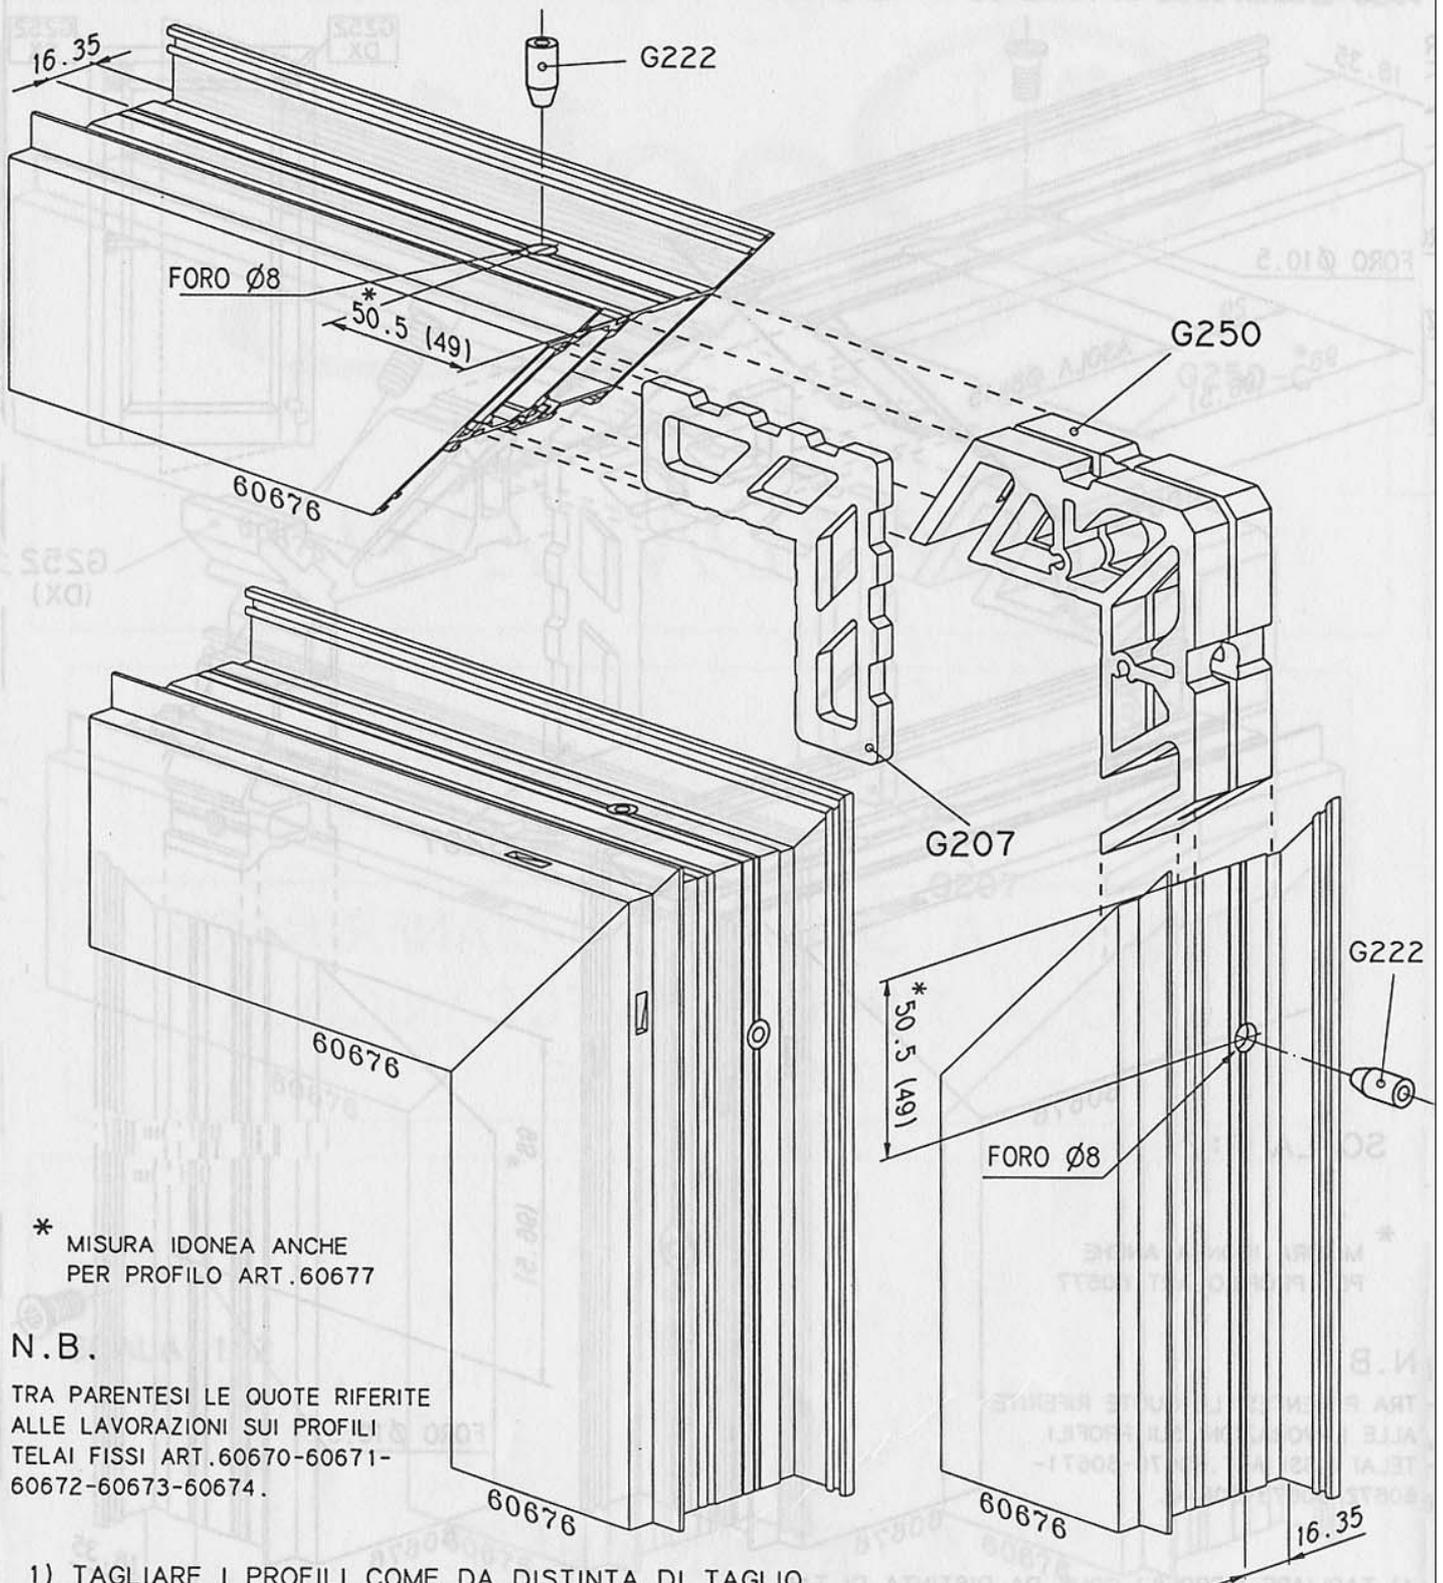


* MISURA IDONEA ANCHE
 PER PROFILO ART. 60677

N.B.


TRA PARENTESI LE QUOTE RIFERITE
 ALLE LAVORAZIONI SUI PROFILI
 TELAI FISSI ART. 60670-60671-
 60672-60673-60674.

- 1) TAGLIARE I PROFILI COME DA DISTINTA DI TAGLIO.
- 2) ESEGUIRE LA LAVORAZIONE DI PRESPINATURA.
- 3) DISTRIBUIRE COLLANTE MONOCOMPONENTE REATTIVO ALL'UMIDITA' ALL'INTERNO DELLE CAMERE DOVE LE SQUADRETTI ADERISCONO AI PROFILATI.
- 4) COSPARGERE SIGILLANTE FLUIDO A BASE BUTILICA IN CORRISPONDENZA DELLE SEZIONI DI TAGLIO.
- 5) INFILARE LE SQUADRETTI NEI PROFILI.
- 6) FISSARE LA SQUADRETTA G250 AI PROFILI MEDIANTE LE DUE SPINE CON L'APPOSITA ATTREZZATURA.
- 7) ESEGUIRE LA CIANFRINATURA SULLA SQUADRETTA G207 CON L'APPOSITA CIANFRINATRICE.


TELAI A MURO APERTURE INTERNE

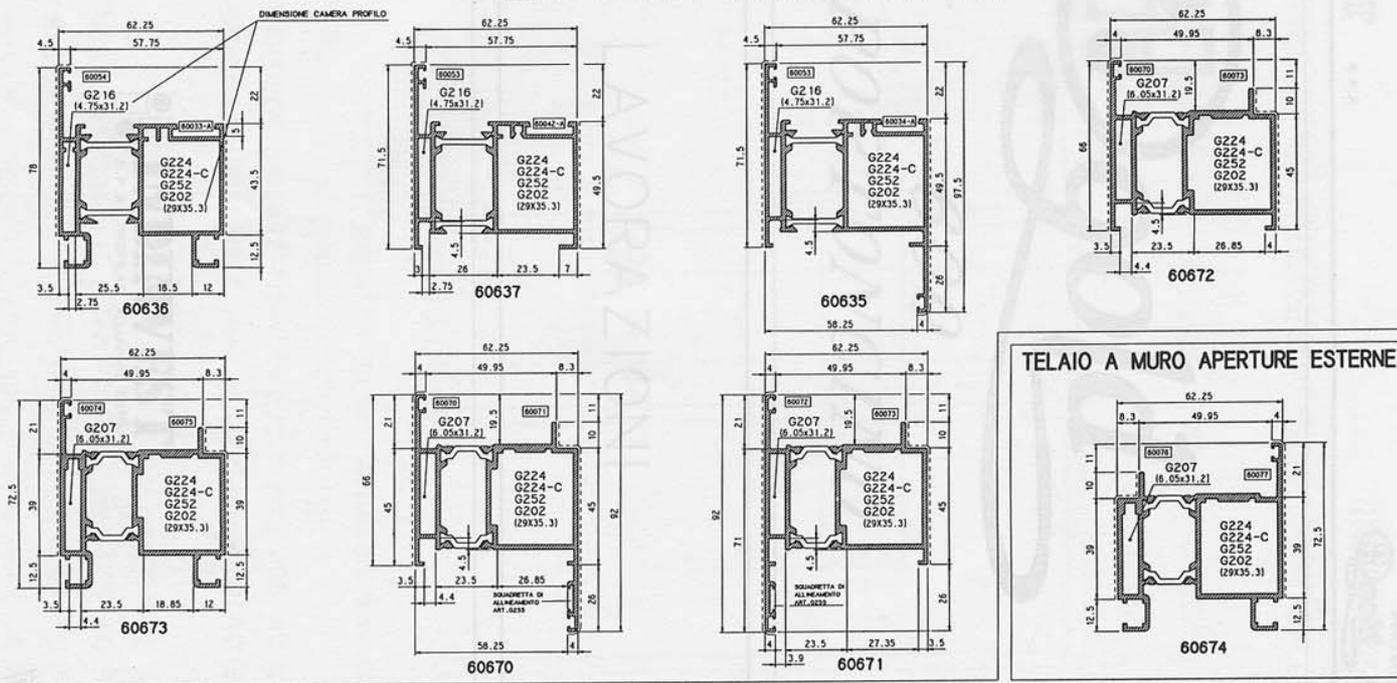


TELAIO A MURO APERTURE ESTERNE

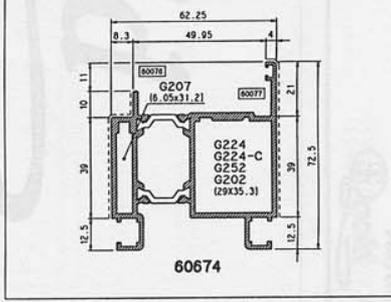

ANTE APERTURE INTERNE

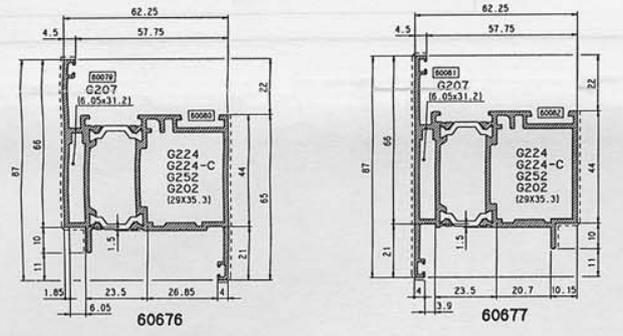

ANTA A VENTOLA

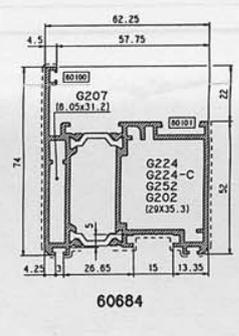


SQUADRETTE

CAMERA INTERNA	G202	G224	G224-C	G252	
	TIRAGGIO MECCANICO	SPINARE	CIANFRINARE	TIRAGGIO MECCANICO	
CAMERA ESTERNA	G207	G216			
	CIANFRINARE	CIANFRINARE			

IN TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI E' INDISPENSABILE UTILIZZARE SIGILLANTE FLUIDO A BASE DI GOMME BUTILICHE ART. CO05 DISTRIBUITO SULLE SUPERFICI DI TAGLIO ONDE EVITARE INFILTRAZIONI D'ACQUA.


<p>SOLUZIONE A CIANFRINARE</p> <p>E' INDISPENSABILE L'UTILIZZO DI COLLANTE BICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE ART. CO01 O DI COLLANTE MONOCOMPONENTE REATTIVO ALL'UMIDITA' ART. CO02. L'OPERAZIONE DI CIANFRINATURA CON APPOSITA ATTREZZATURA AVVIENE CONTEMPORANEAMENTE PER LA SQUADRETTA CAMERA ESTERNA E PER QUELLA CAMERA INTERNA.</p>	<p>SOLUZIONE A SPINARE</p> <p>L'OPERAZIONE DI SPINATURA MEDIANTE APPOSITA ATTREZZATURA AVVIENE CONTEMPORANEAMENTE PER LA SQUADRETTA CAMERA ESTERNA E PER QUELLA CAMERA INTERNA.</p>	<p>SOLUZIONE A TIRAGGIO MECCANICO</p> <p>OPERAZIONE DI TIRAGGIO MANUALE PER LA SQUADRETTA CAMERA INTERNA E CONSEQUENTE CIANFRINATURA DELLA SQUADRETTA CAMERA ESTERNA CON MACCHINETTA MANUALE ART. GA065.</p>
--	--	---

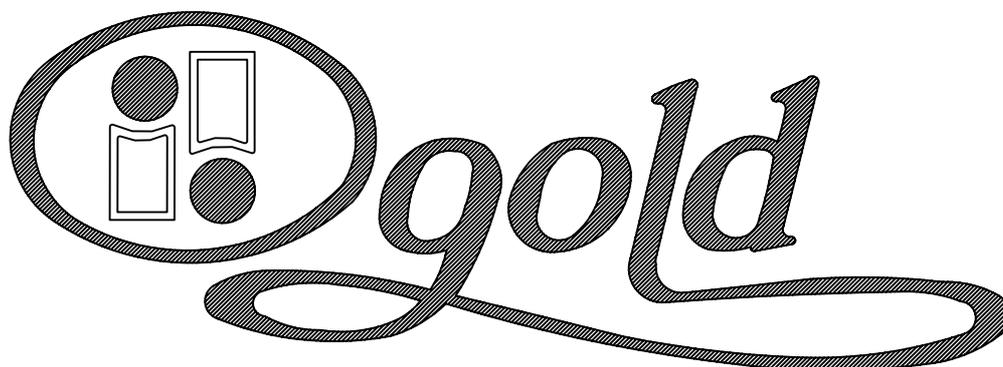


600
PORTONCINO

LAVORAZIONI

SISTEMI
INDINVEST

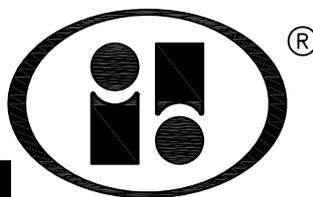

SCHEMA POSIZIONAMENTO FISSAGGI A MURO

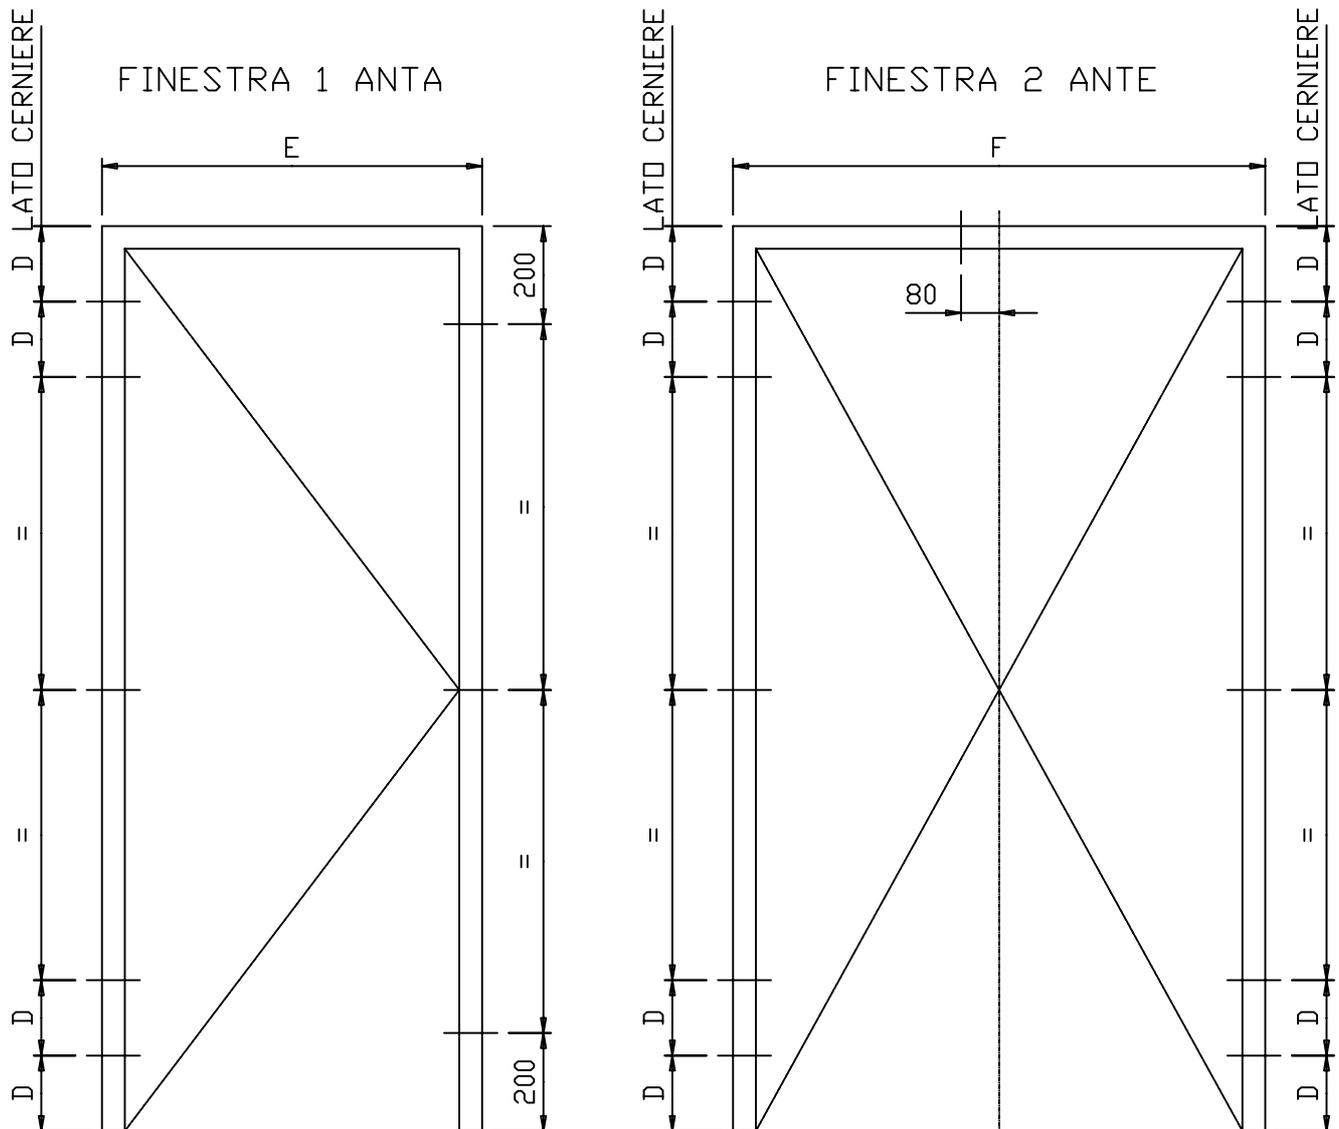

D IN PROSSIMITA' DELLE CERNIERE

E DA 600 mm A 800 mm 1 FISSAGGIO POSIZIONE E/2

E DA 800 mm A 1200 mm 2 FISSAGGI POSIZIONE E/3

F \leq 800 mm 1 FISSAGGIO F/2


F DA 800 mm A 1200 mm 2 FISSAGGI POSIZIONE F/3

F DA 1200 mm A 1600 mm 3 FISSAGGI POSIZIONE F/4

N.B. Nelle porte a due ante il fissaggio centrale deve essere spostato rispetto all'asse del telaio per evitare l'interferenza con gli accessori di riscontro.


POSIZIONAMENTO REGOLO TELAIO A MURO

G138 CAMERA MAGGIORATA

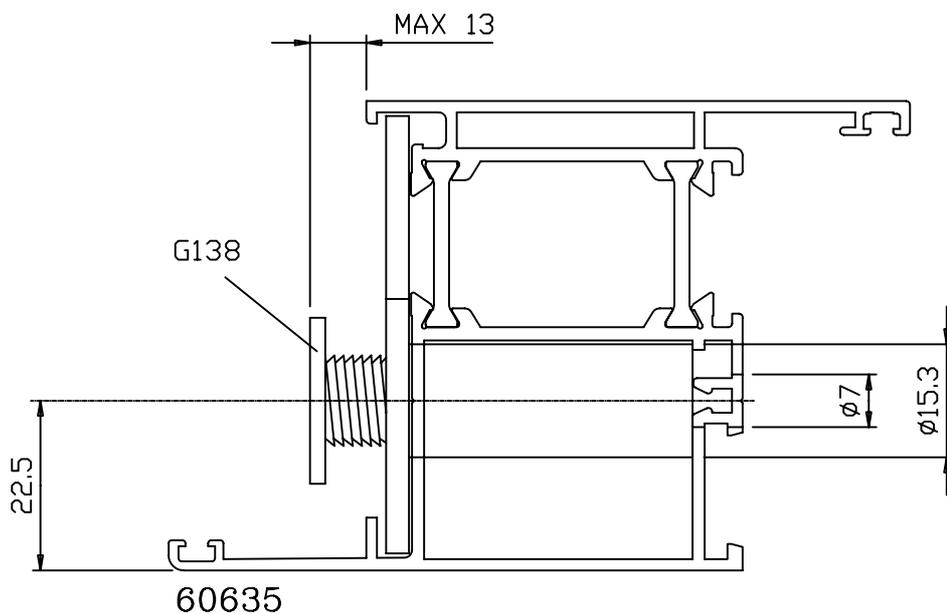


N.B. LE LAVORAZIONI SONO DA
ESEGUIRE CON:
PUNTA A DUE DIAMETRI Ø7 Ø15.3
ART. GA015

G138 CAMERA MAGGIORATA

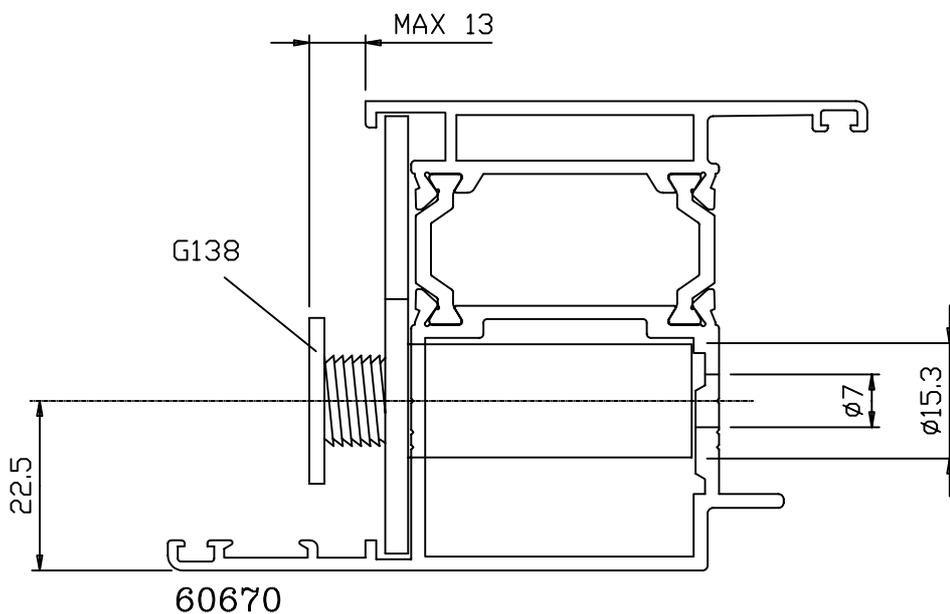


POSIZIONAMENTO REGOLO TELAIO A MURO

G131 + G145
CAMERA MAGGIORATA

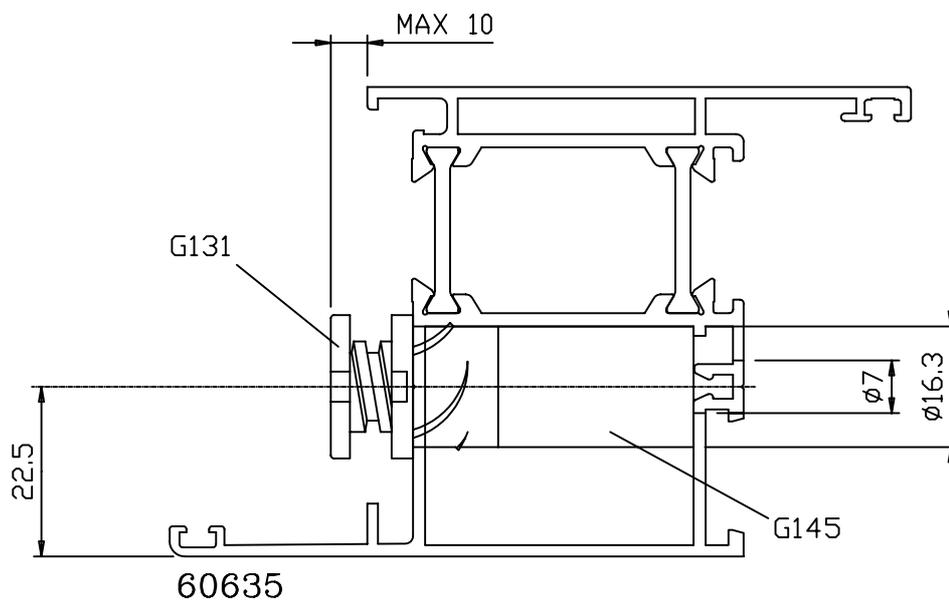


N.B. LE LAVORAZIONI SONO DA
ESEGUIRE CON:
PUNTA A DUE DIAMETRI $\phi 7$ $\phi 16.3$
ART. GA013

G131 + G145
CAMERA MAGGIORATA

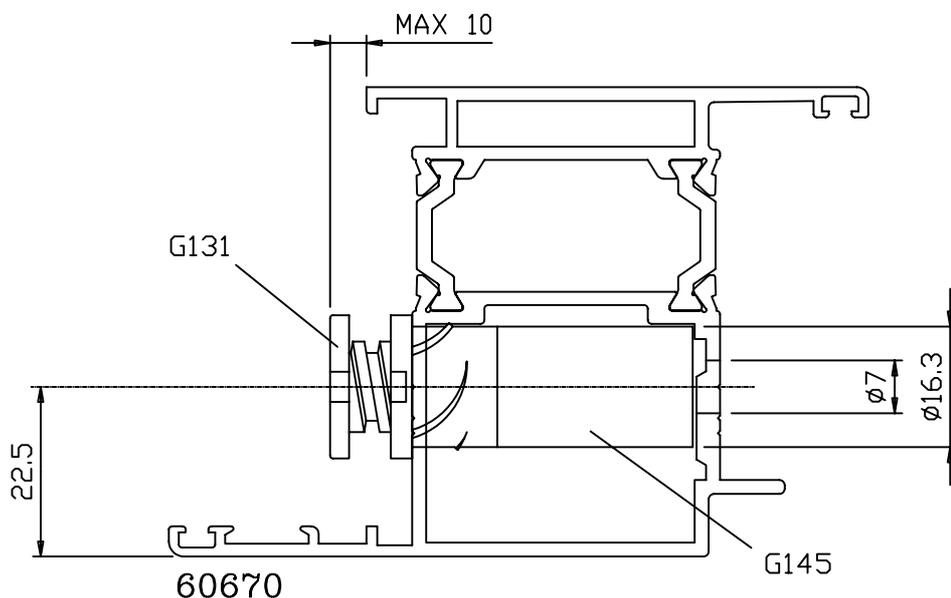


POSIZIONAMENTO REGOLO TELAIO A MURO

G131 + G141 + G142 + G145
CAMERA MAGGIORATA

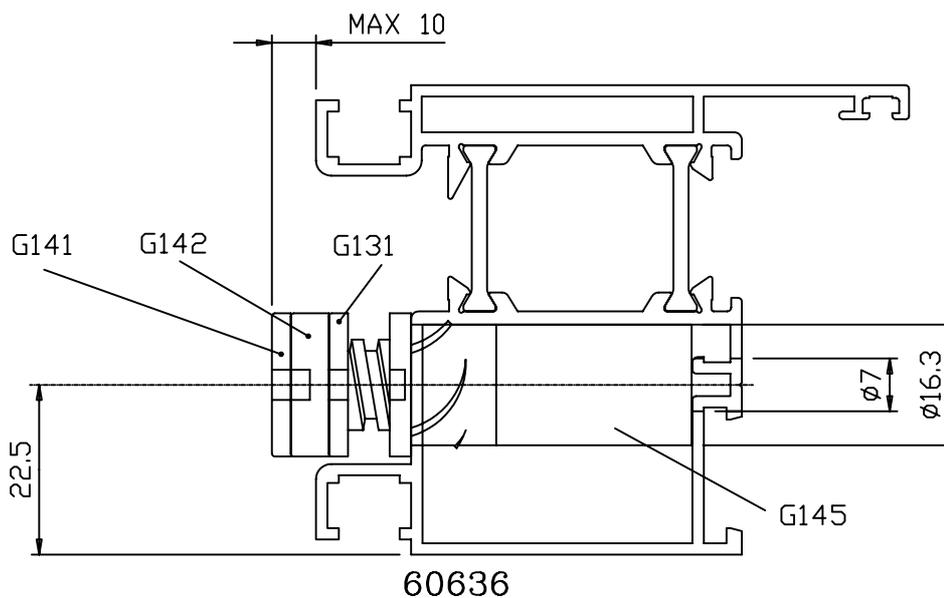


N.B. LE LAVORAZIONI SONO DA
ESEGUIRE CON:
PUNTA A DUE DIAMETRI $\varnothing 7$ $\varnothing 16.3$
ART. GA013

G131 + G141 + G142 + G145
CAMERA MAGGIORATA

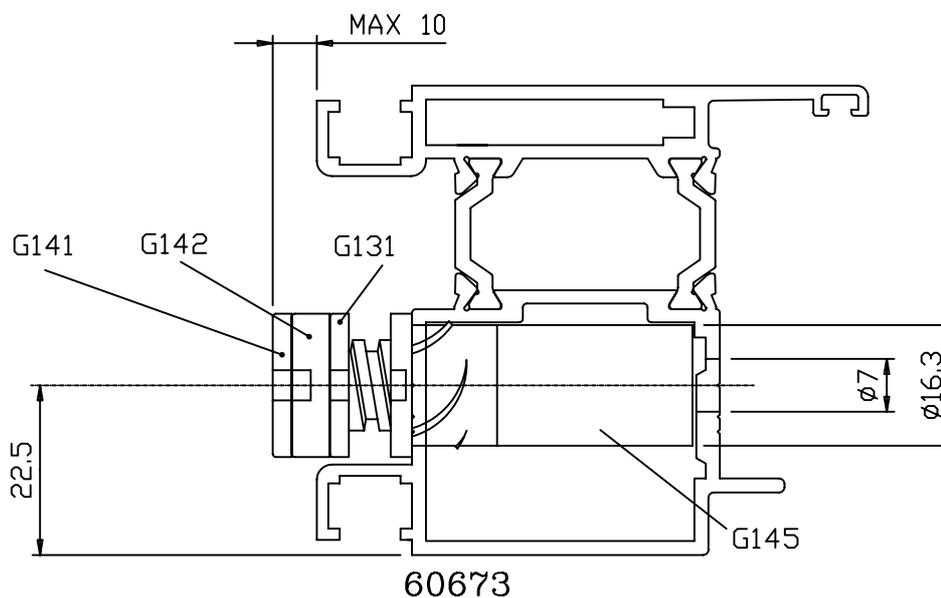


POSIZIONAMENTO REGOLO TELAIO A MURO

G131 + G141 + G142 + G145
CAMERA MAGGIORATA

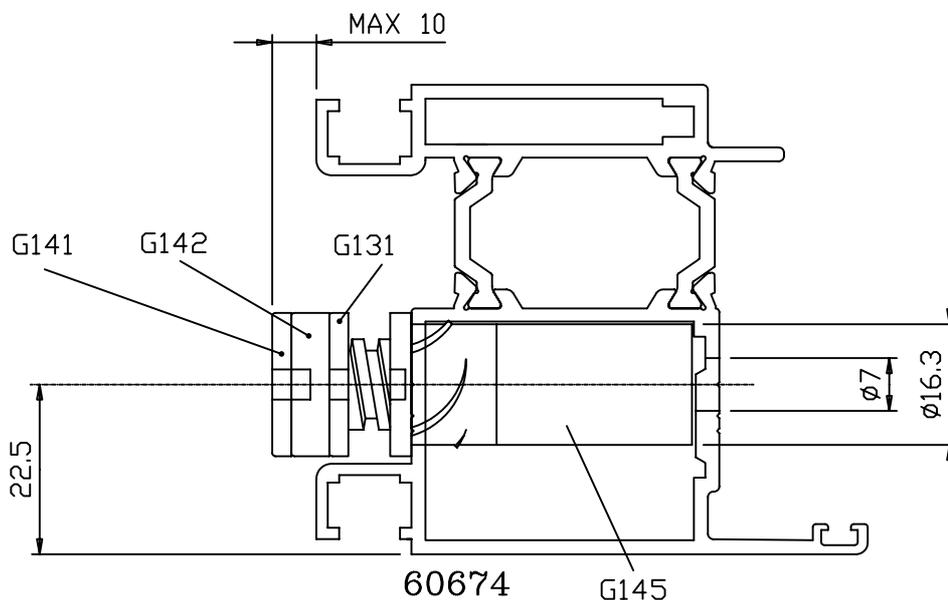


N.B. LE LAVORAZIONI SONO DA
ESEGUIRE CON:
PUNTA A DUE DIAMETRI $\varnothing 7$ $\varnothing 16.3$
ART. GA013


LAVORAZIONE DI SPUNTATURA SU PROFILI 60676 - 60677
PER APPLICAZIONE TAPPI T.Z. GT505

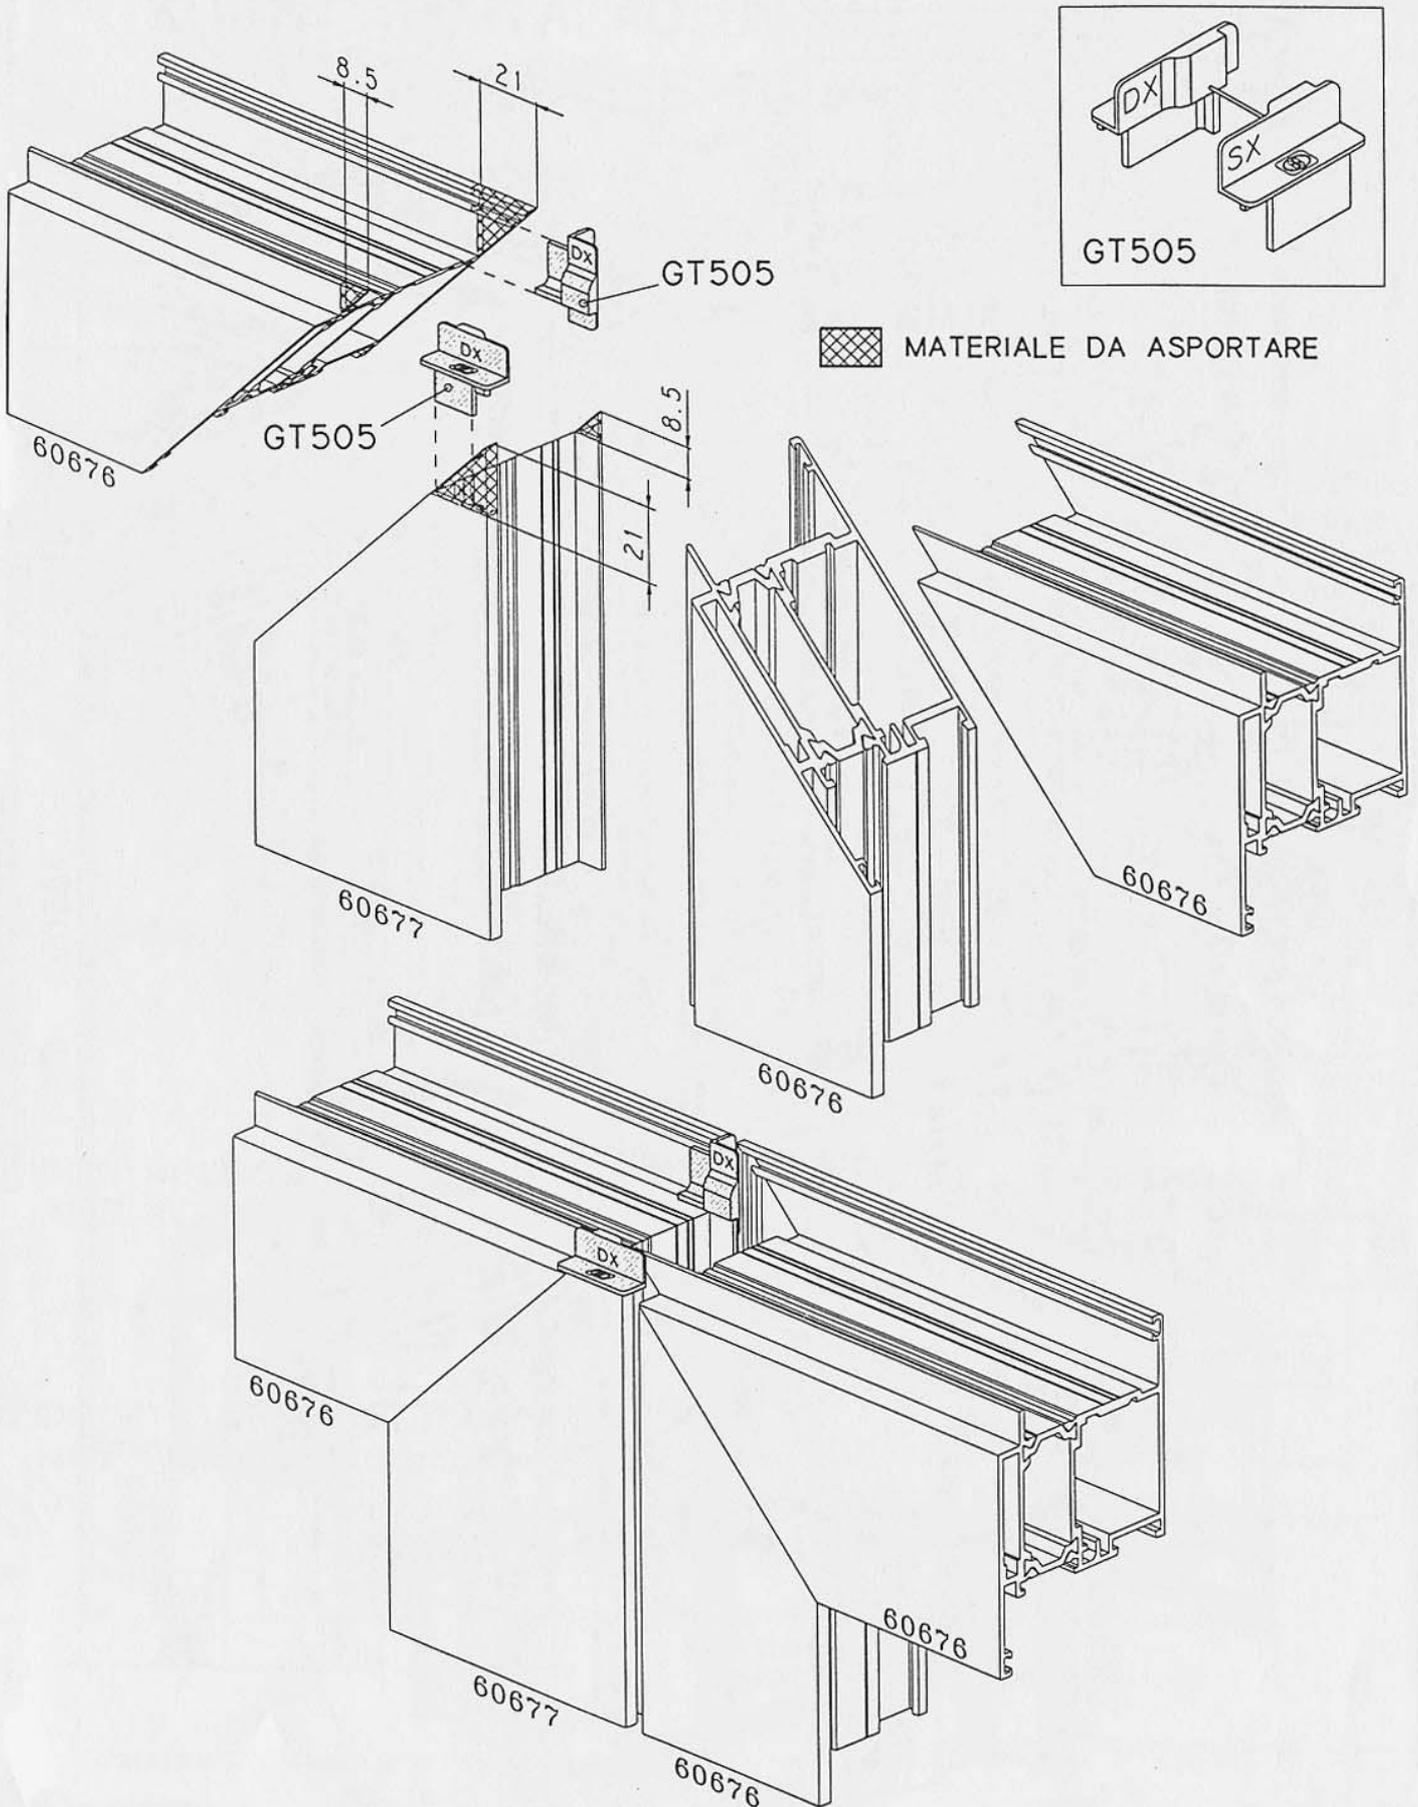


**SCHEMA D'APPLICAZIONE TAPPO GT605
E POSIZIONAMENTO RIPORTO APERTURE ESTERNE 60680**

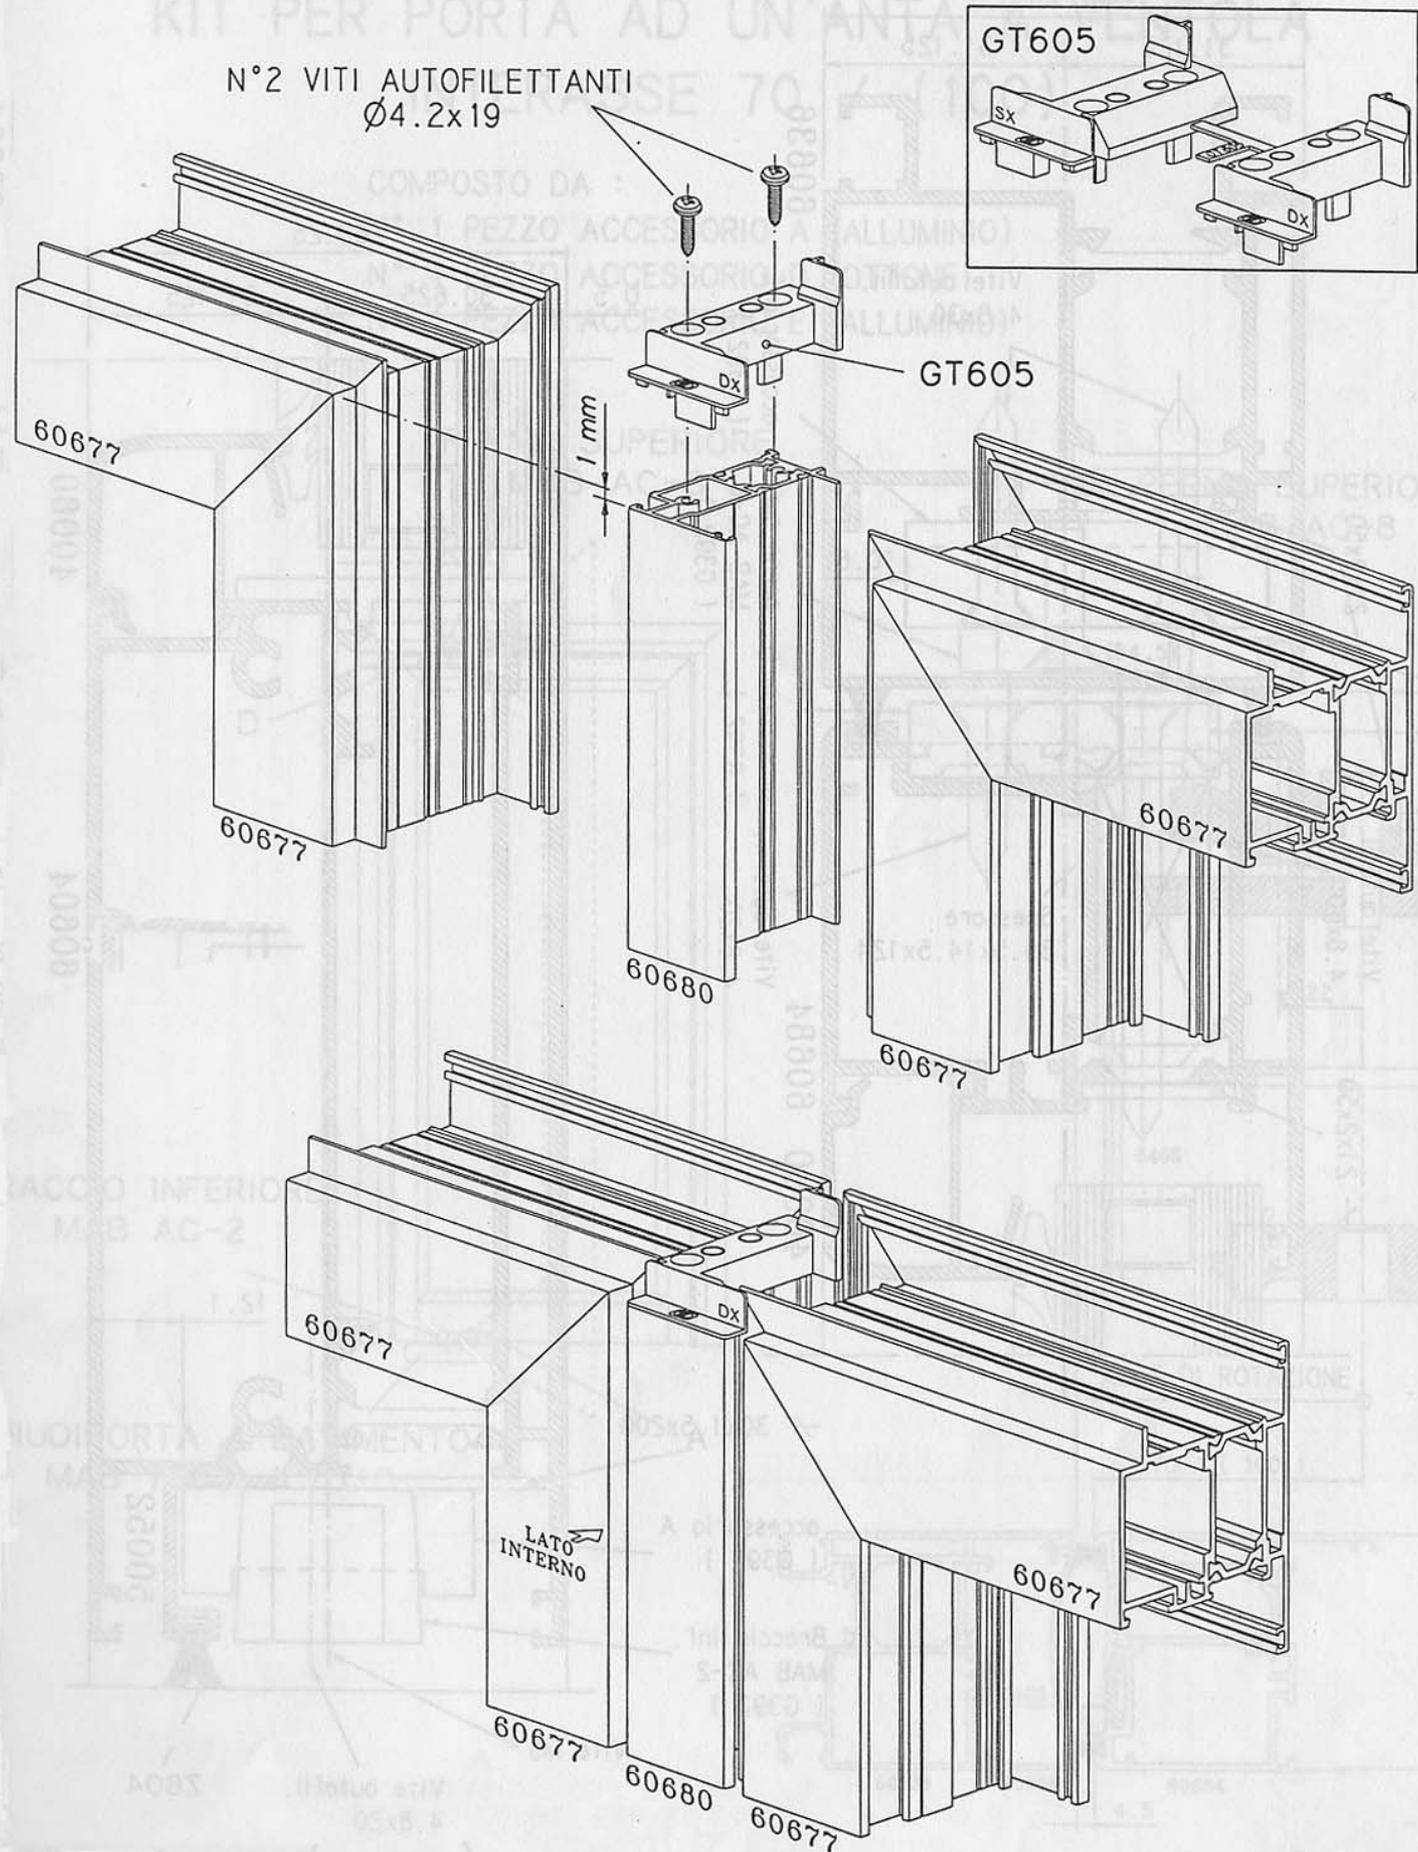


SCHEMA POSIZIONAMENTO KIT G392

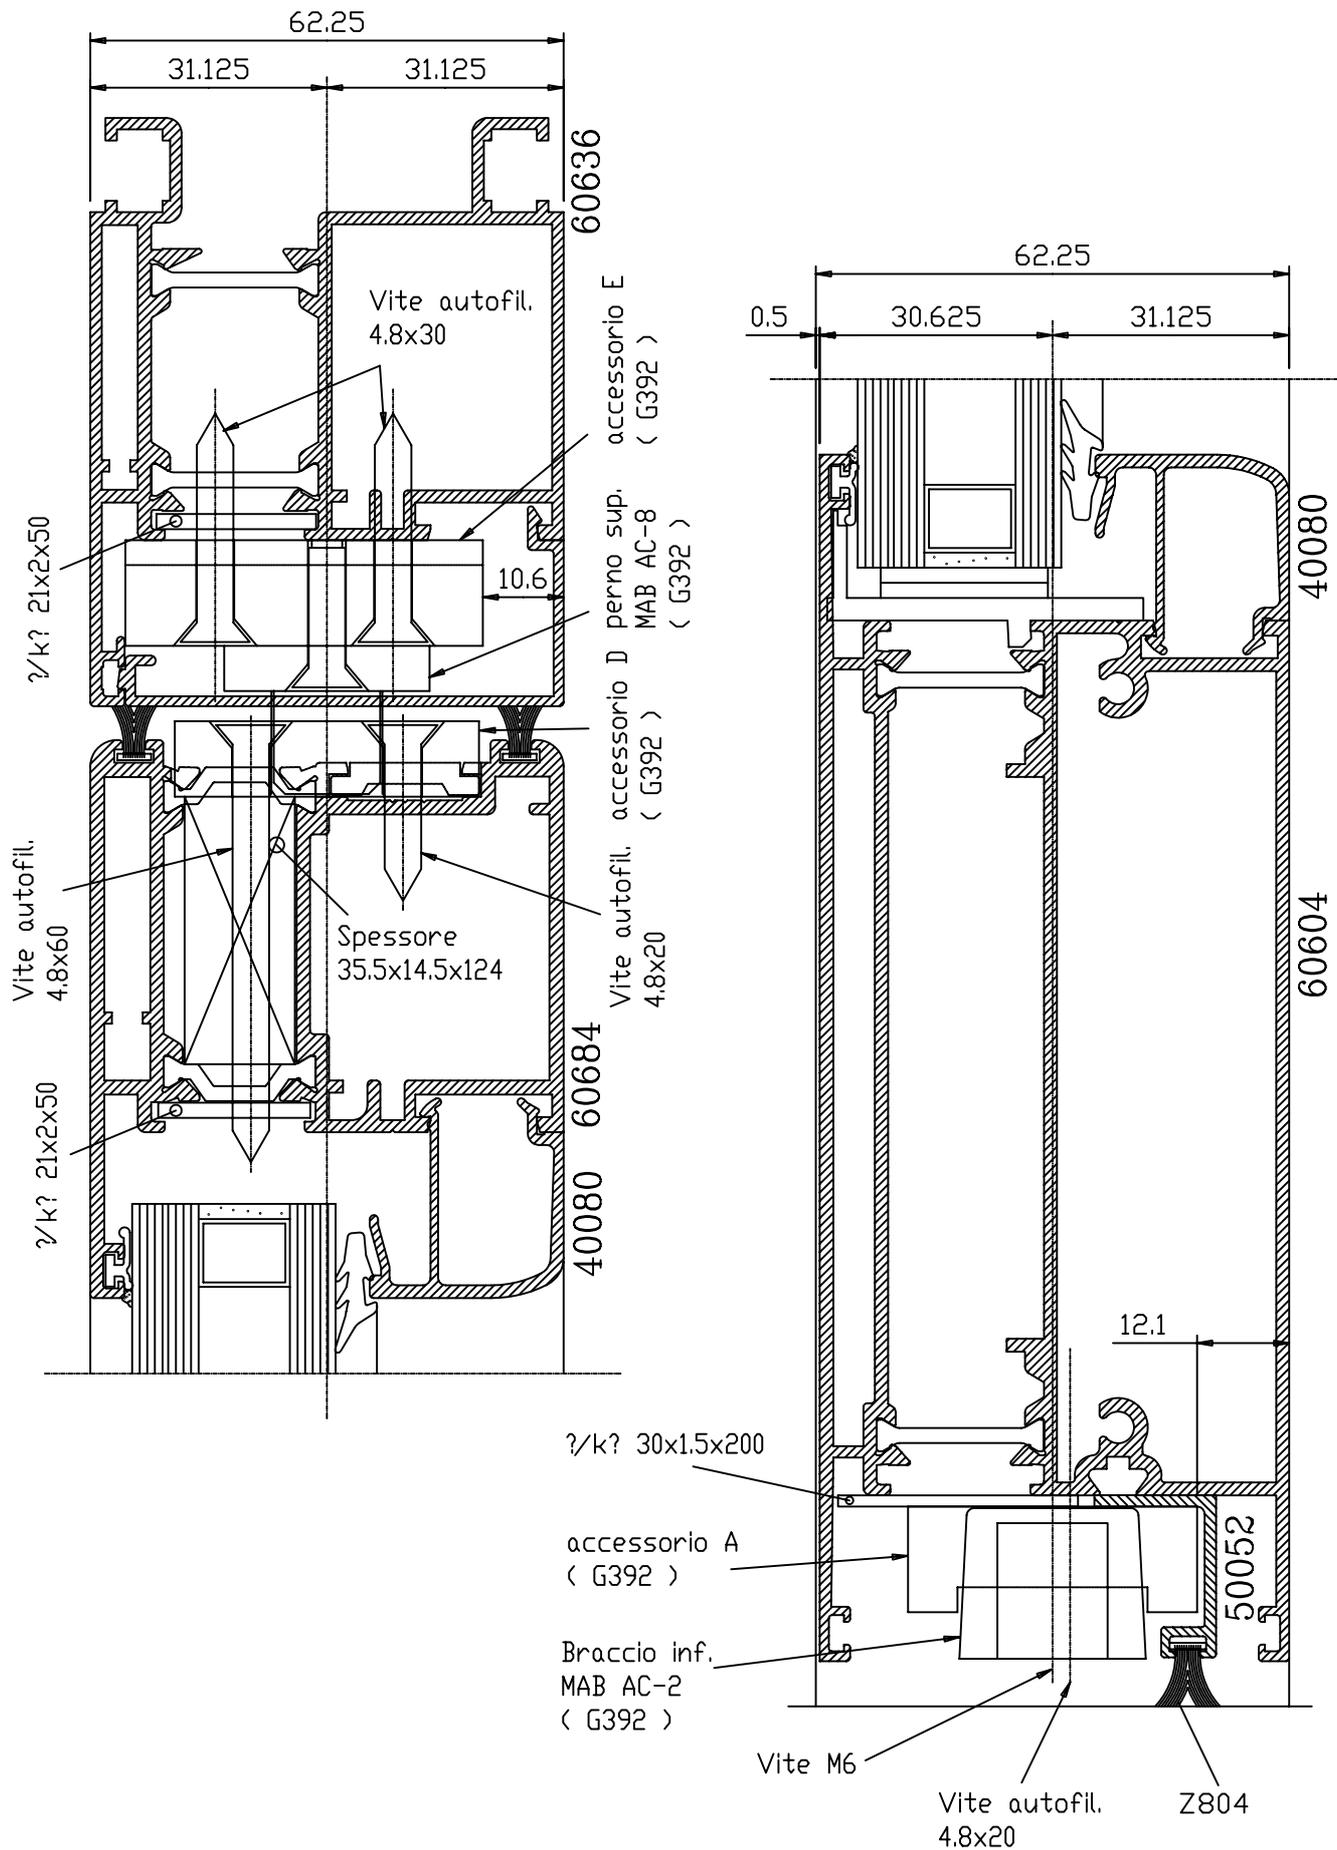


APPLICAZIONE CATENACCIO G260 ED INCONTRO SUPERIORE G264
PER APERTURA INTERNA

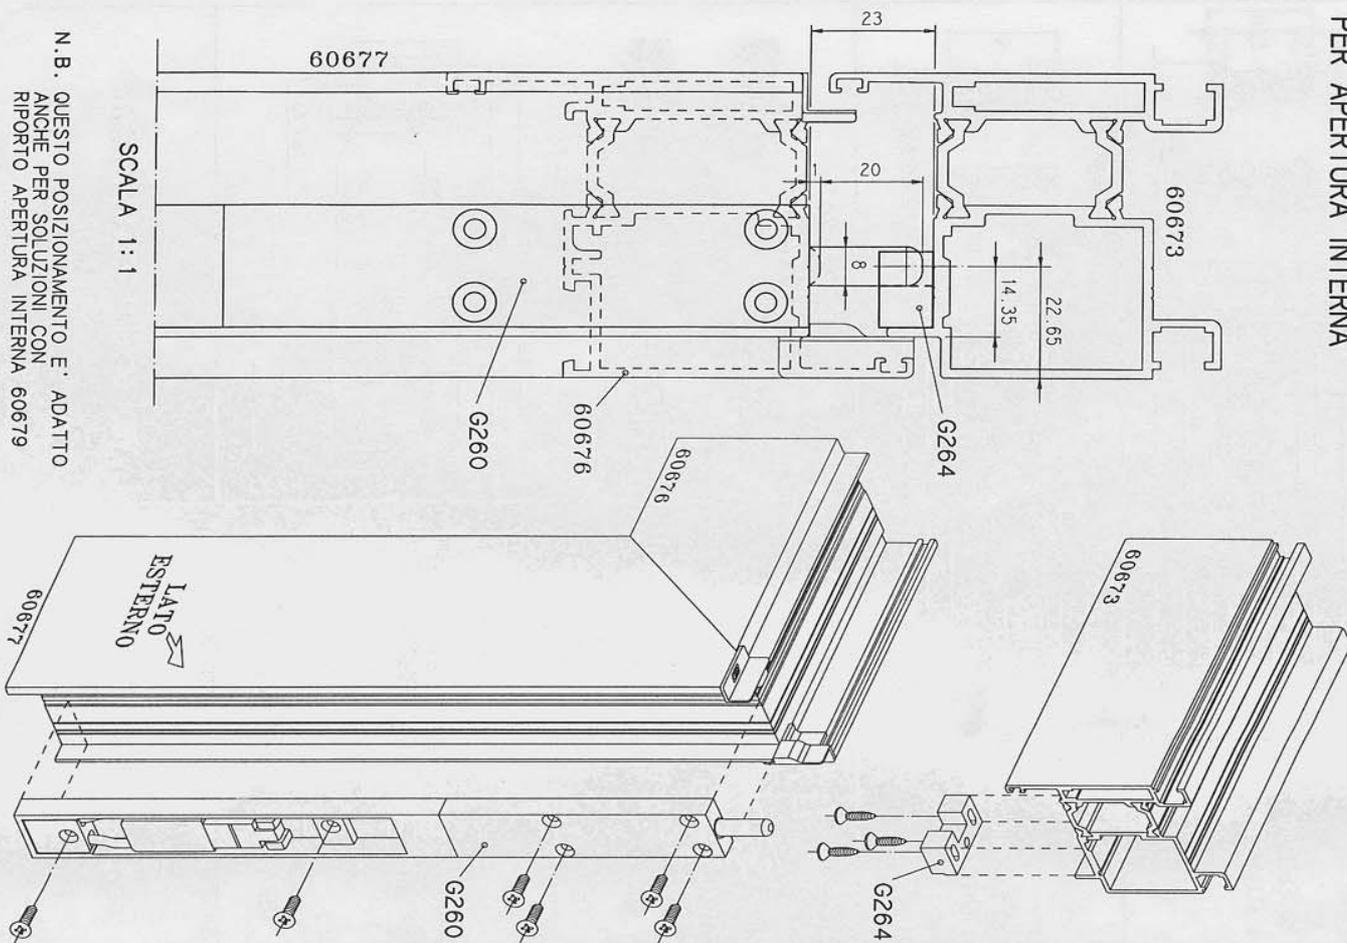


APPLICAZIONE CATENACCIO G260 ED INCONTRO INFERIORE G179
PER APERTURA INTERNA

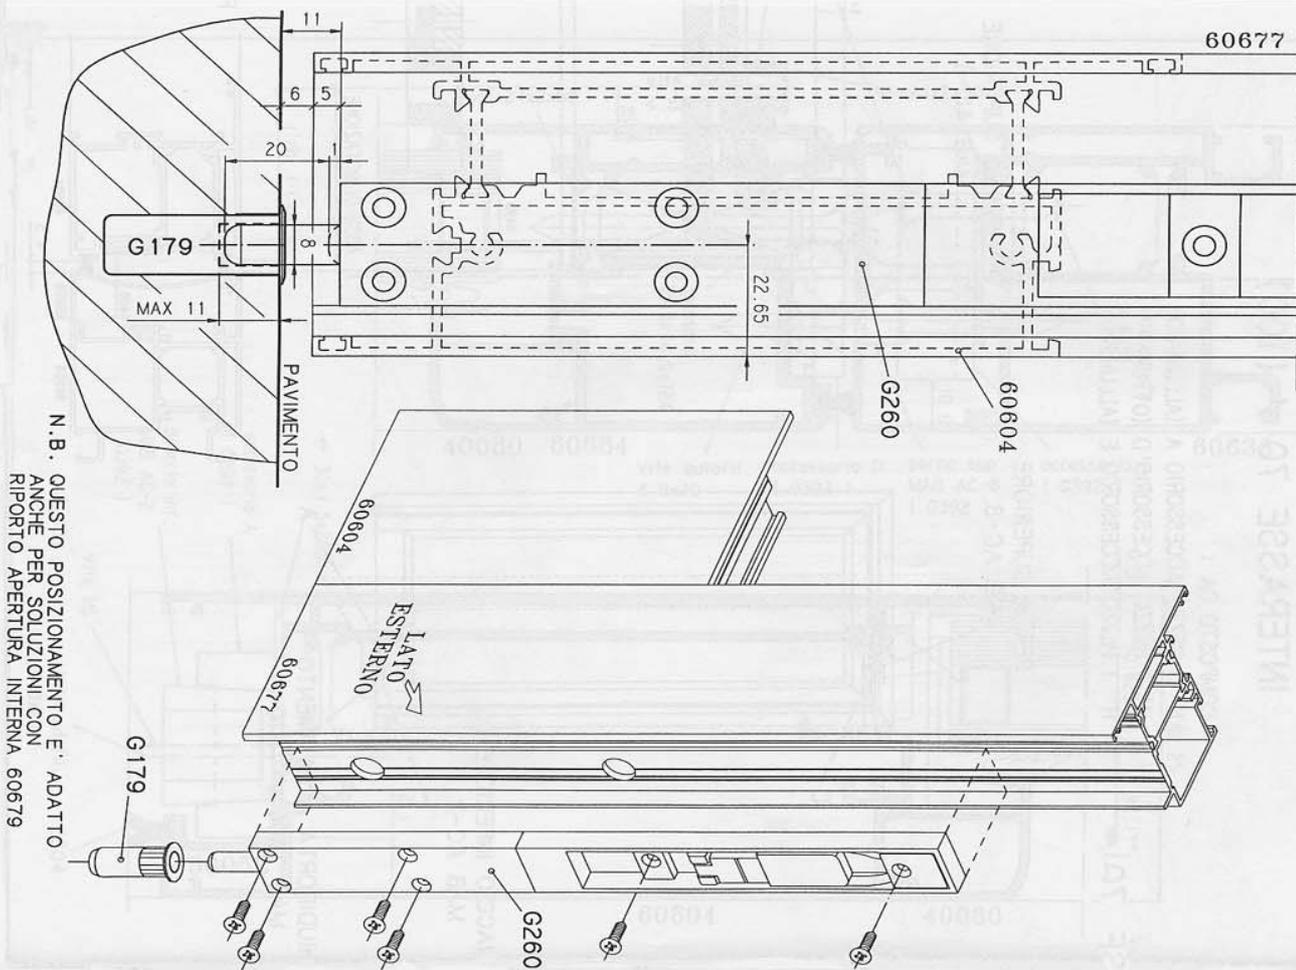

APPLICAZIONE CATENACCIO G261 ED INCONTRO SUPERIORE G264
PER APERTURA INTERNA

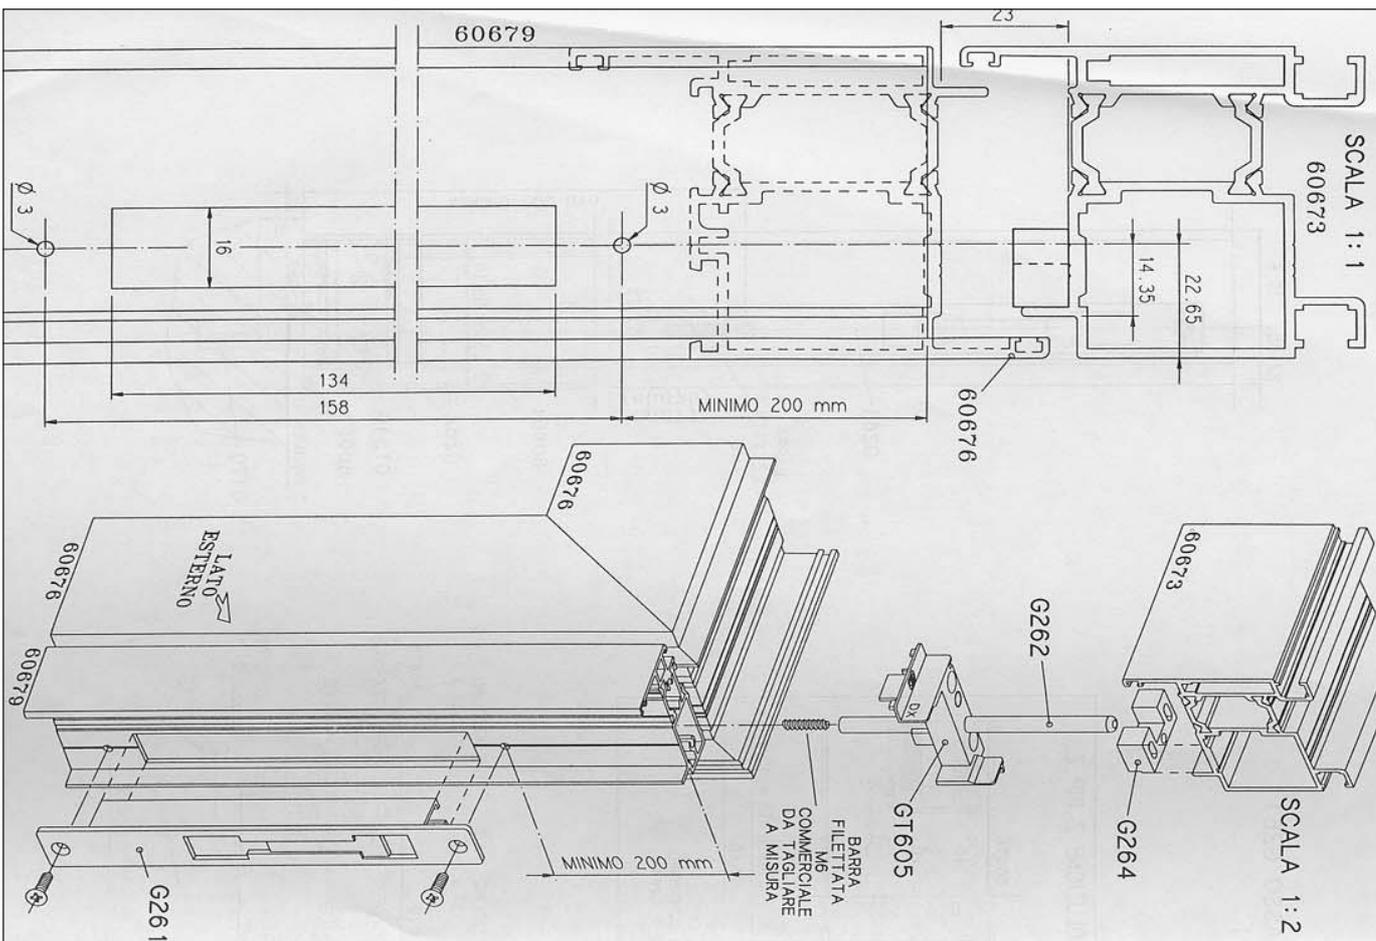


APPLICAZIONE CATENACCIO G261 ED INCONTRO INFERIORE G179
PER APERTURA INTERNA

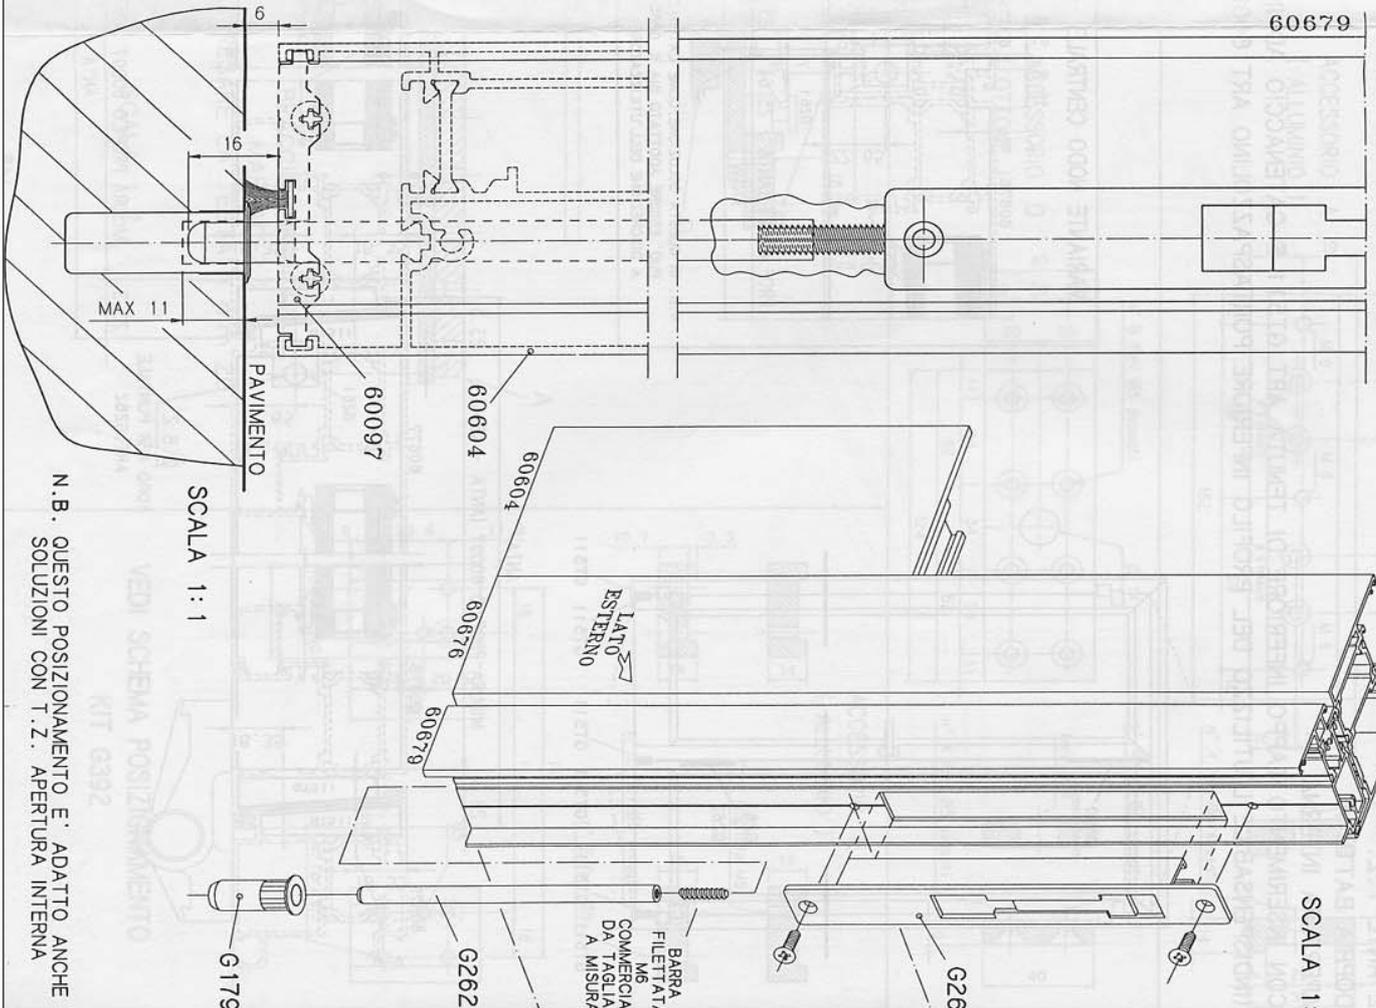


N.B. QUESTO POSIZIONAMENTO E' ADATTO ANCHE
SOLUZIONI CON T.Z. APERTURA INTERNA

APPLICAZIONE CATENACCIO G261 ED INCONTRO SUPERIORE G264
PER APERTURA INTERNA

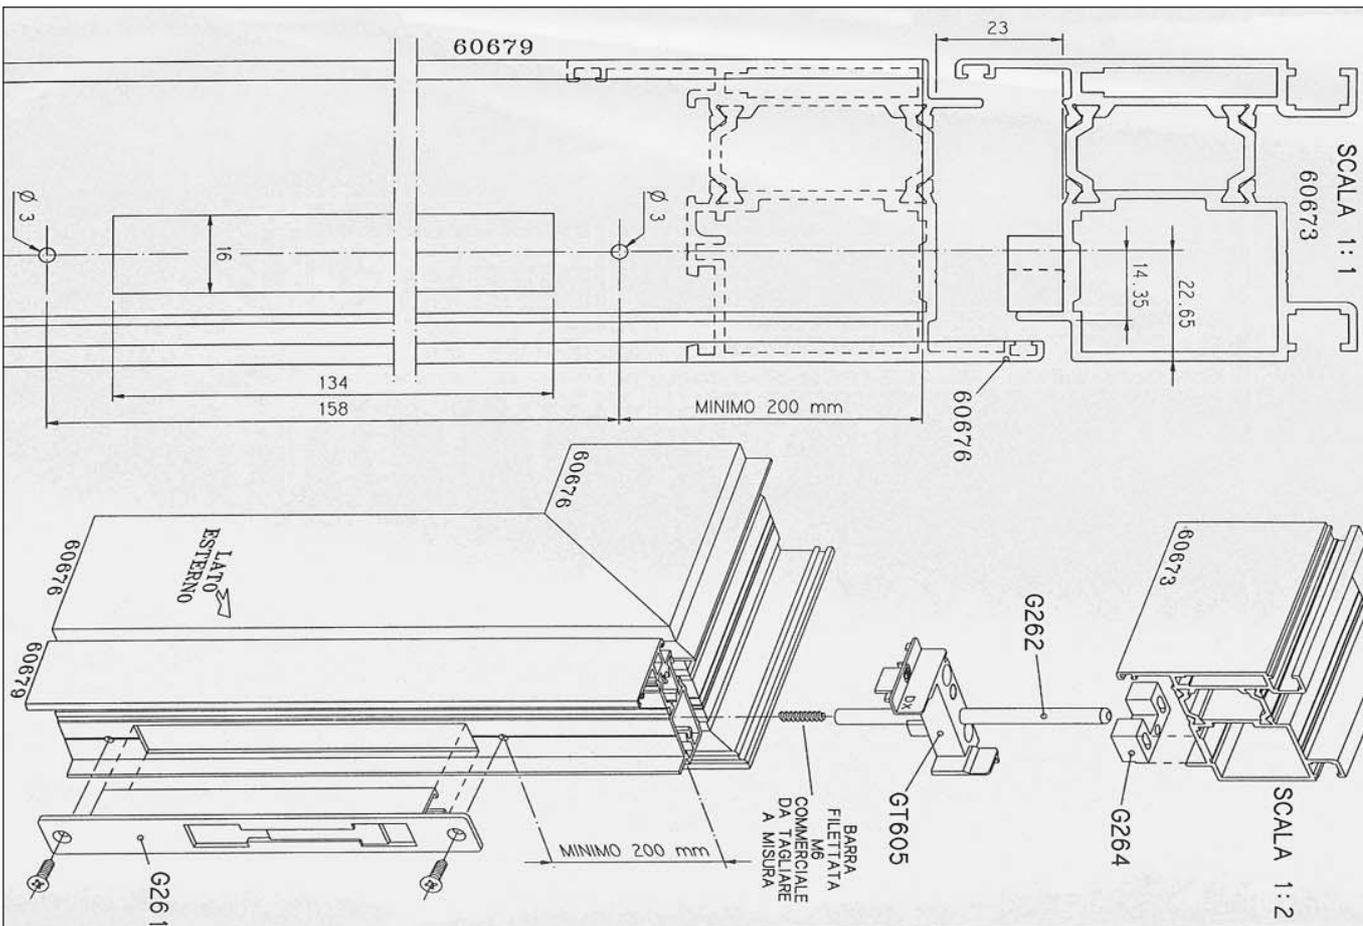


APPLICAZIONE CATENACCIO G261 ED INCONTRO INFERIORE G179
PER APERTURA INTERNA

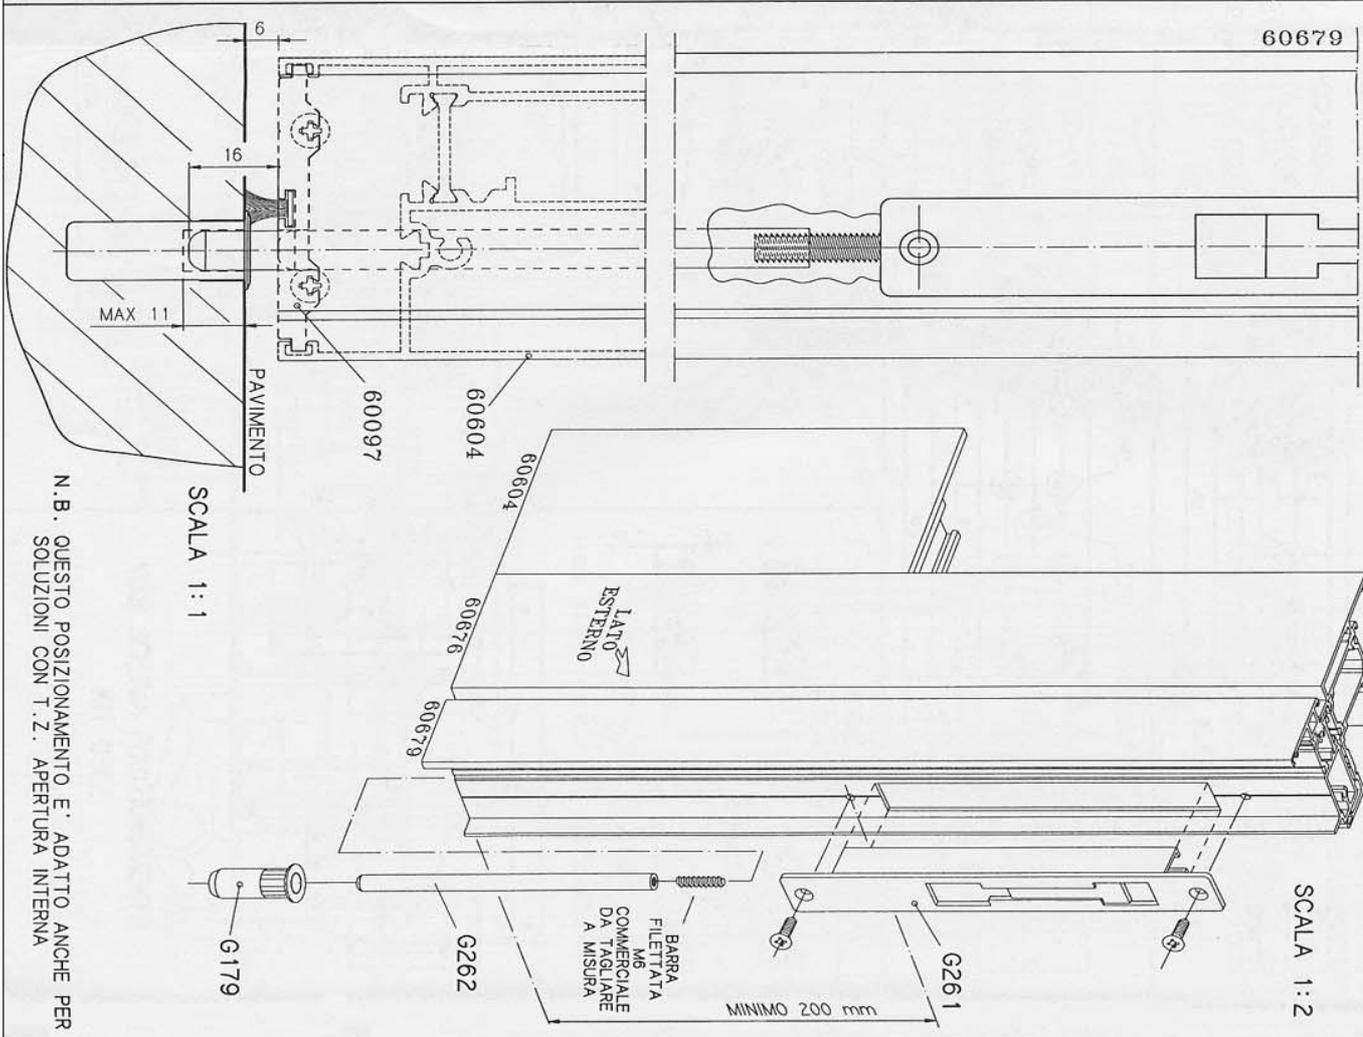

N.B. QUESTO POSIZIONAMENTO E' ADATTO ANCHE PER SOLUZIONI CON T.Z. APERTURA INTERNA


LAVORAZIONE SU TELAI APRIBILI PER FISSAGGIO PROFILI TRAVERSI - ZDCCOLI

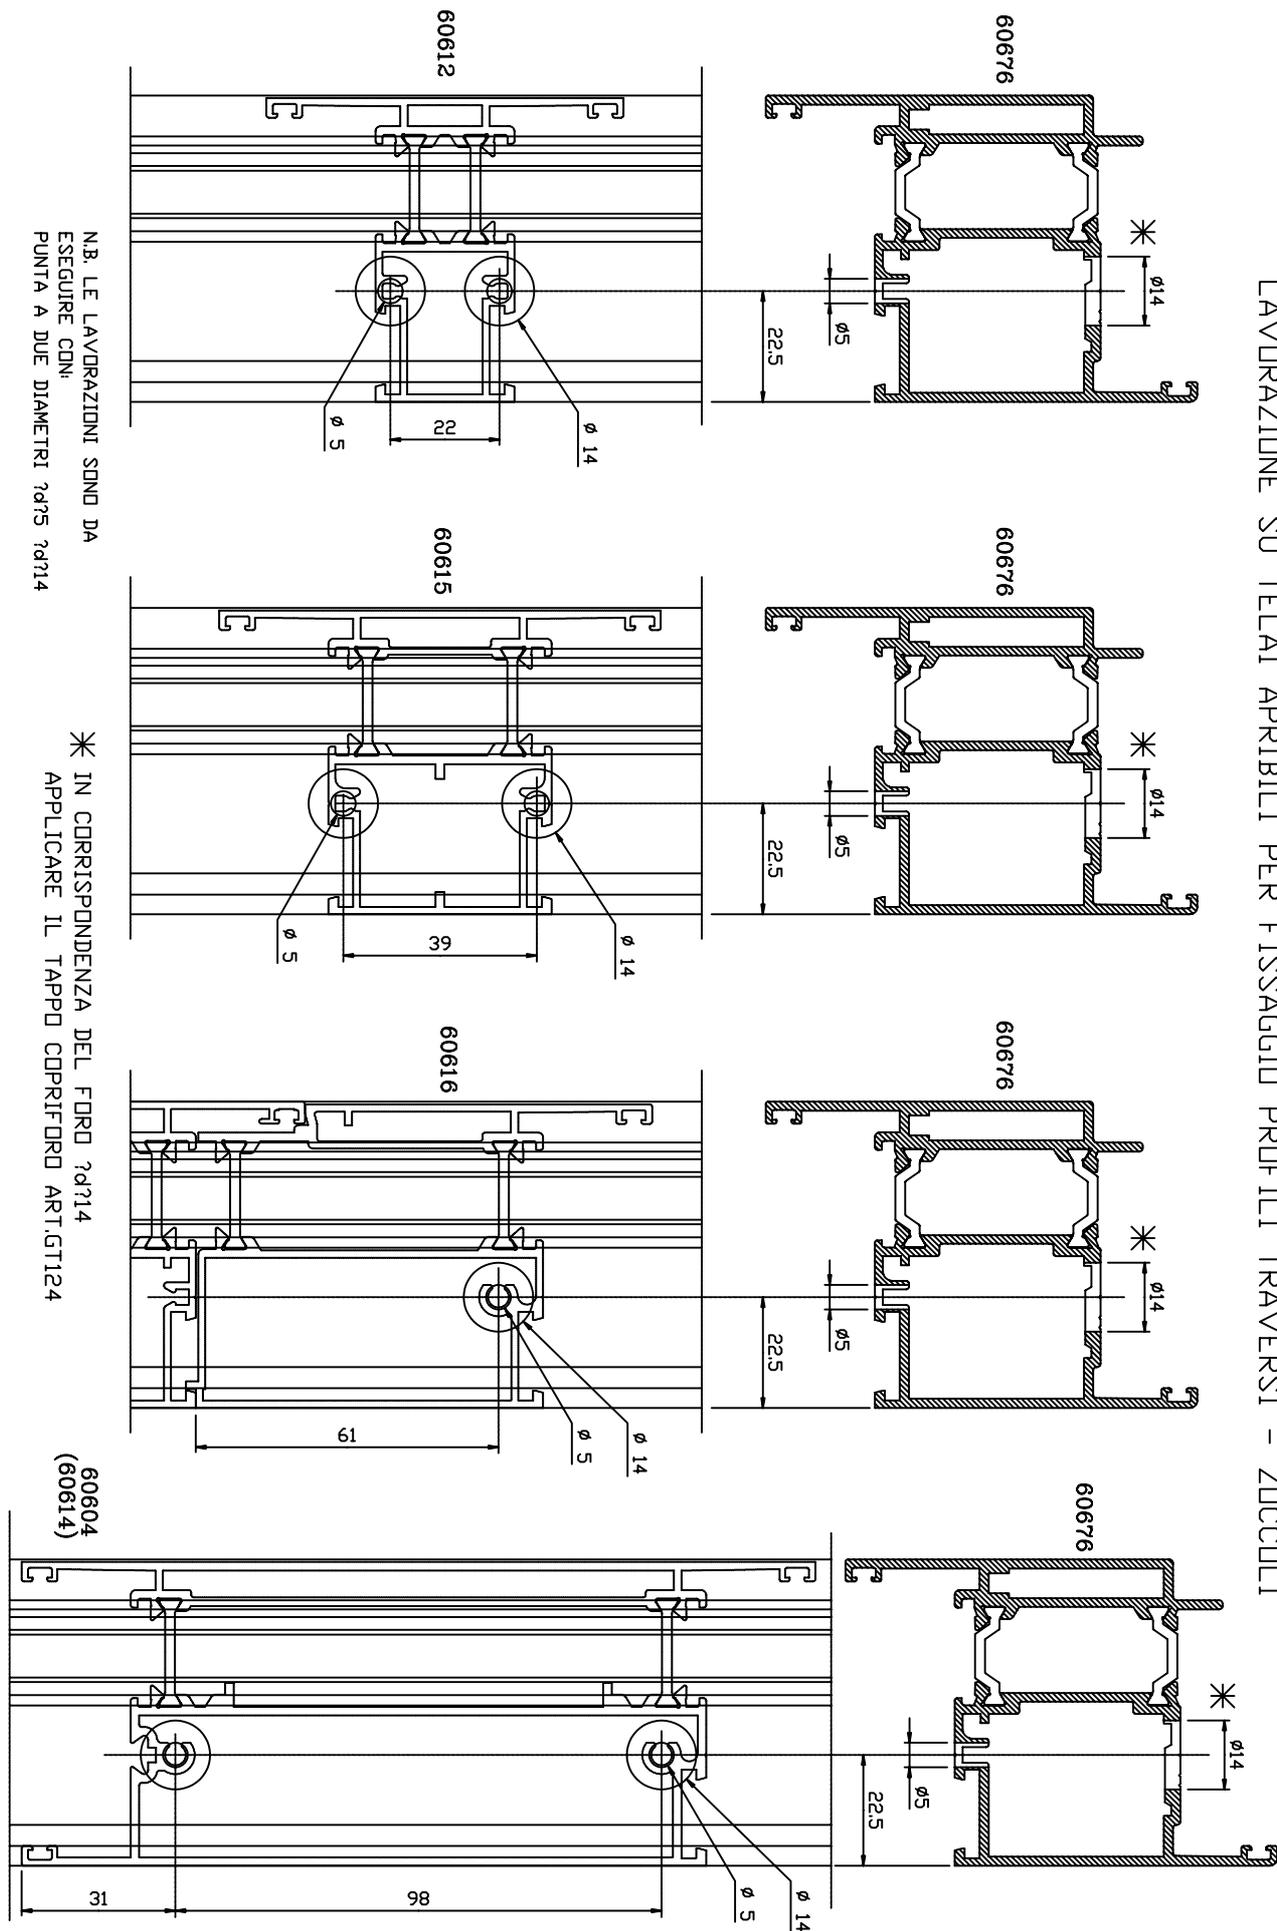


N.B. LE LAVORAZIONI SONO DA
ESEGUIRE CON:
PUNTA A DUE DIAMETRI 7075 70714

* IN CORRISPONDENZA DEL FORO 70714
APPLICARE IL TAPPLO COPRIFORO ART. GT124

SCHEMA DI TAGLIO FERMAVETRO ARROTONDATO
E LAVORAZIONE CON SGAMBONATRICE
FERMAVETRI ART. 40077-40078-40079-40080
40081-40082-40083-40084

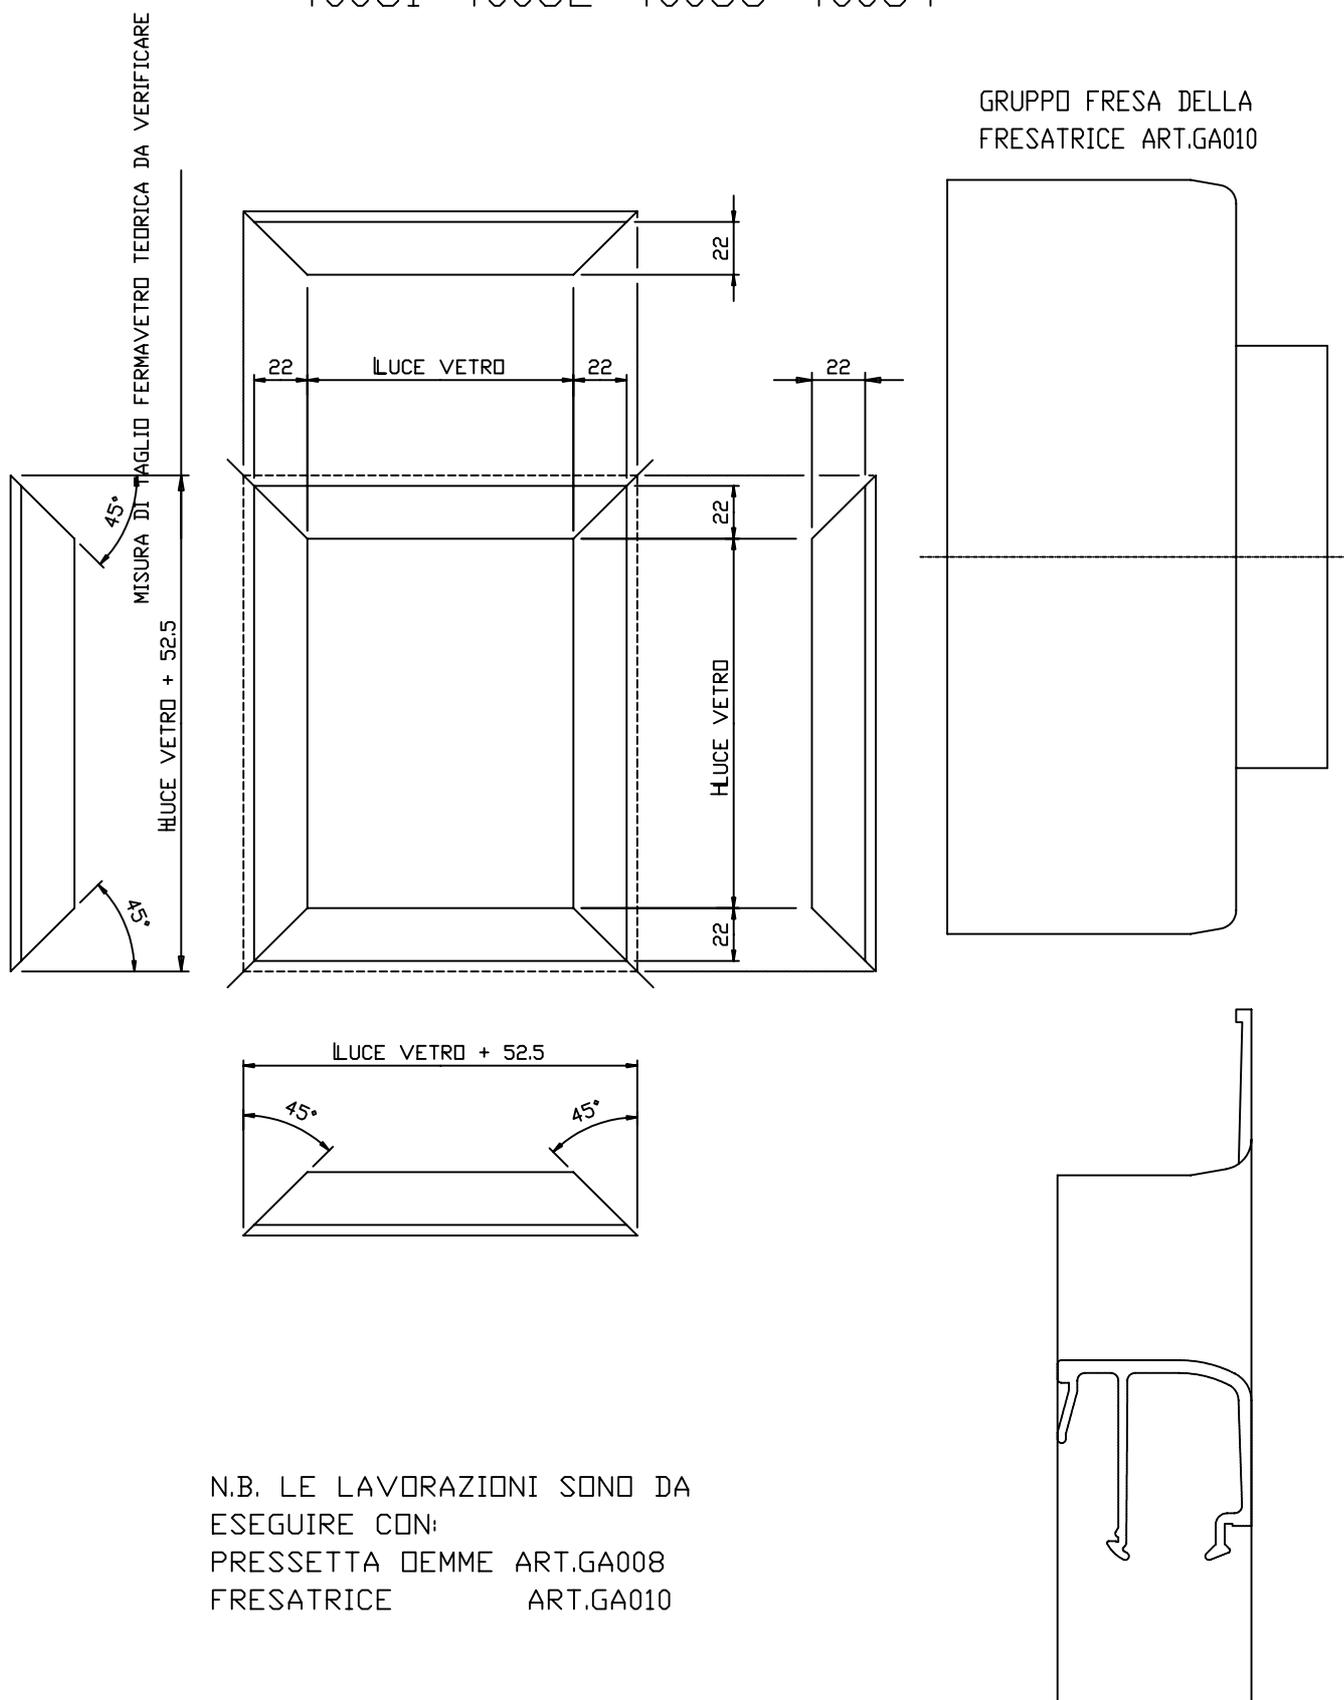

N.B. LE LAVORAZIONI SONO DA
ESEGUIRE CON:
PRESSETTA DEMME ART.GA008
FRESATRICE ART.GA010

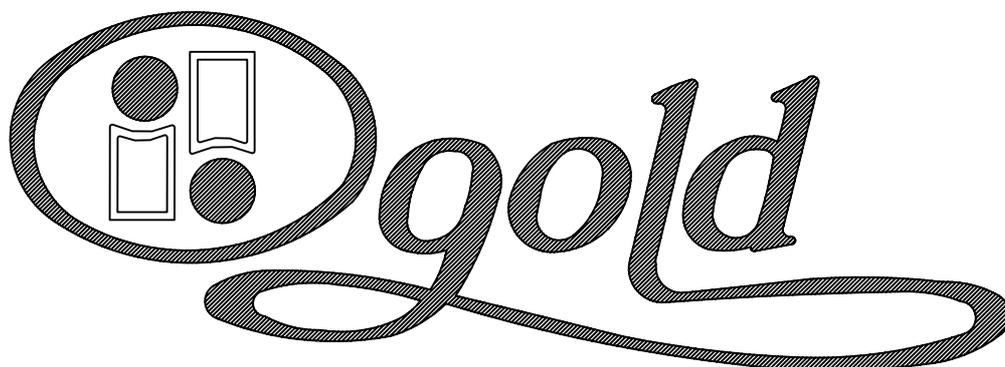


600
PORTONCINO

SCHEMA SPESSORAMENTO VETRI


CAMPO DI UTILIZZO FERMAVETRI
E GUARNIZIONI

TABELLA DI SPESSORAMENTO VETRI

TELAIO FISSO

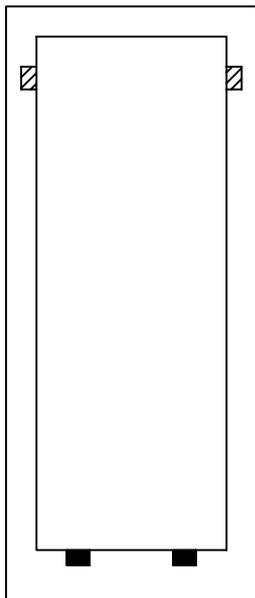


APRIBILE AD ANTA

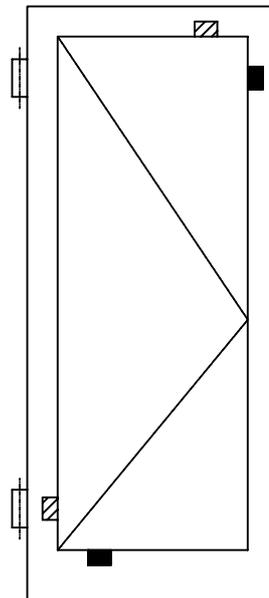

- TASSELLI D'APPOGGIO
- ▨ TASSELLI A CONTRASTO

TELAIO FISSO CON FASCIA

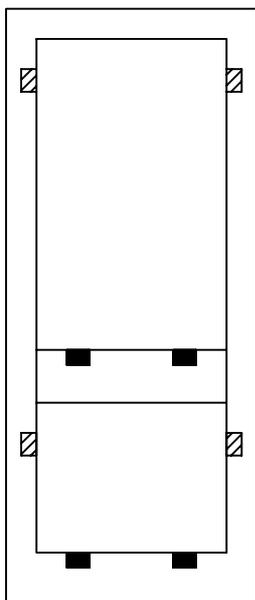

APRIBILE AD ANTA CON FASCIA

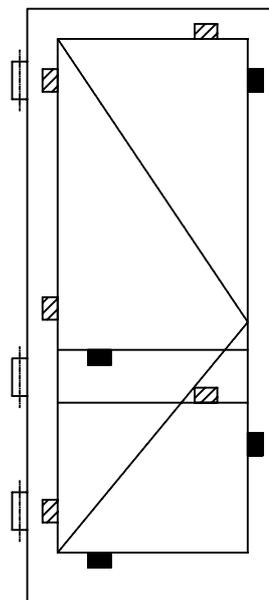


TABELLA DI SPESSORAMENTO VETRI

